





726c



输送产品名录

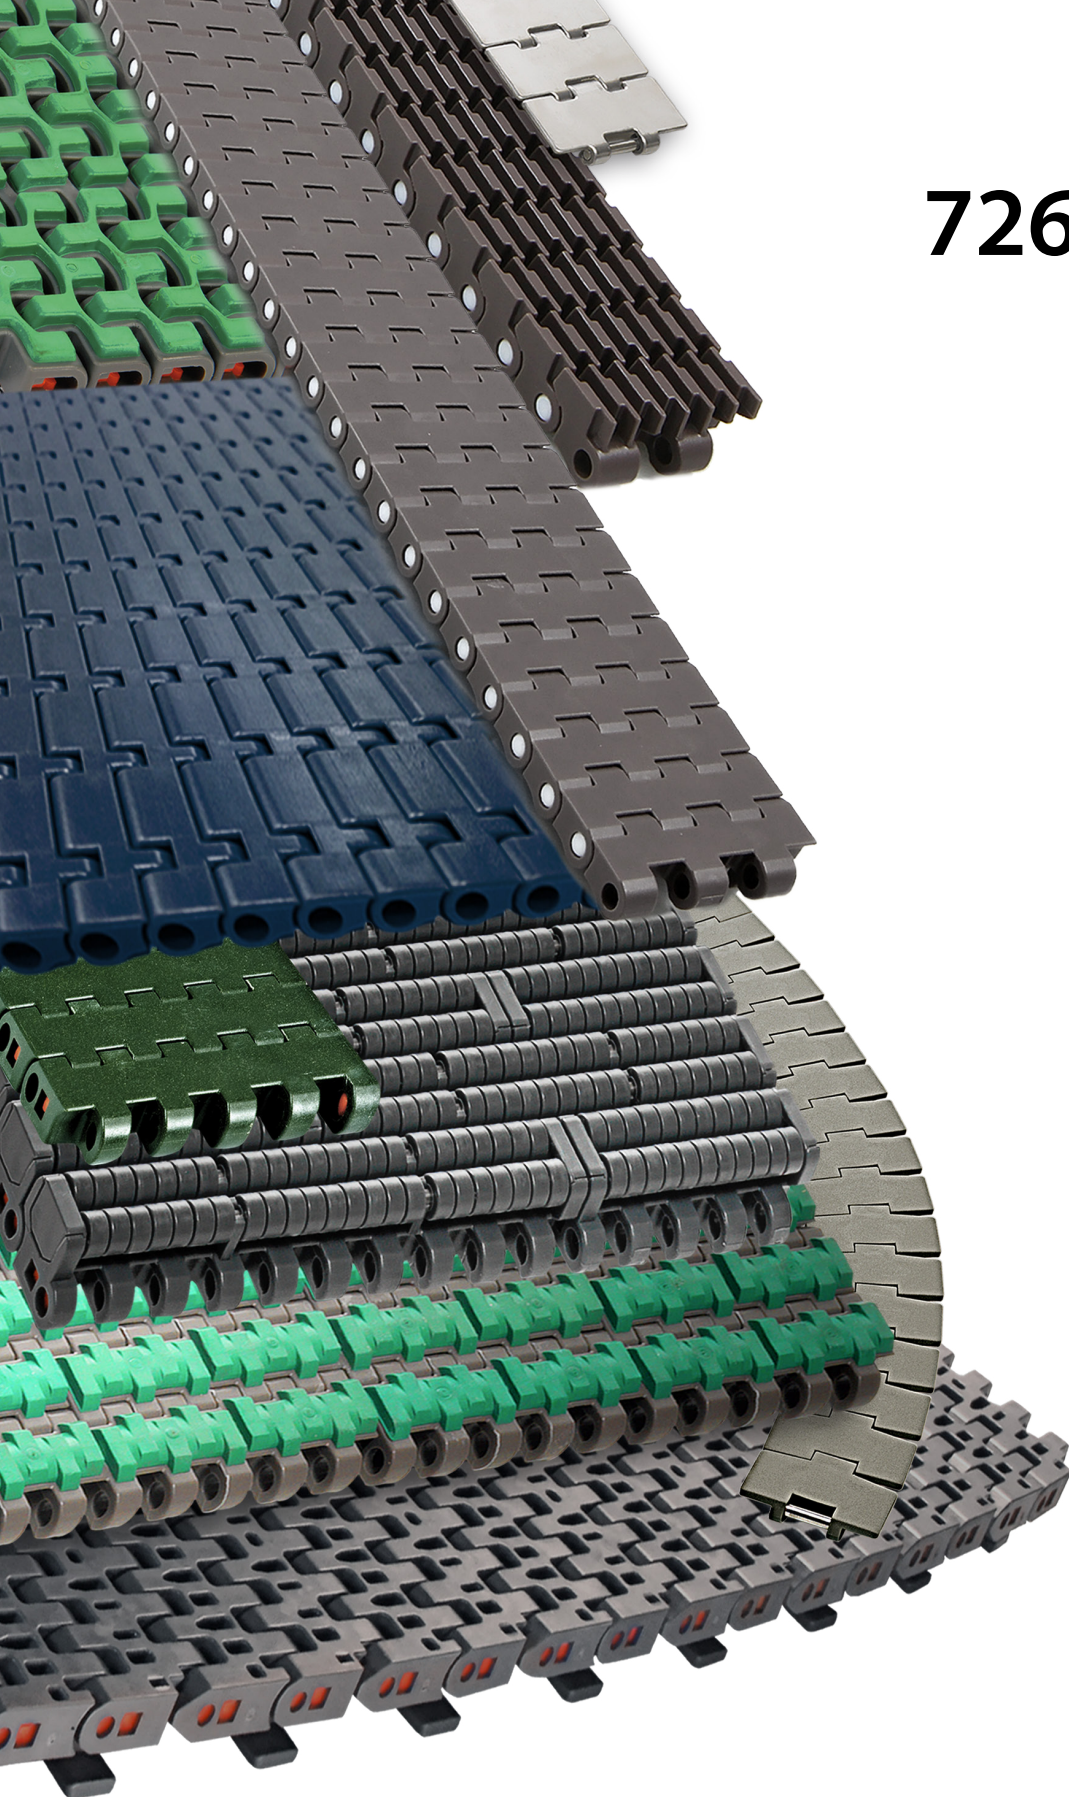

PERFORMANCE IN MOTION



Copyright Regina Catene Calibrate S.p.A. - 2025

All images, products, decorations, texts, signs of this catalog and their graphic layout are exclusive industrial and intellectual property of Regina Catene Calibrate S.p.A.; it is therefore forbidden the reproduction and / or unauthorized use at any title or reason and in any form.

The content of this brochure is only intended to provide general information and of commercial nature, and it may, at any time, be subject to change at the discretion of Regina Catene Calibrate Spa. Despite all the information has been checked for accuracy and completeness, they may contain errors or inaccuracies in some cases, also due to the continuous updating of production. Therefore, Regina Catene Calibrate S.p.A. cannot be held liable for material or immaterial damages in any way arising from inaccurate or incorrect information contained in this catalog.



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
CERT-00105-96-AQ-MIL-SINCERT

Initial certification date:
14 September 1993

Valid:
06 December 2021 – 05 December 2024

This is to certify that the management system of
REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A. - Sede
Via Monza, 90 - 23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, manufacture, pre and after-sale servicing of standardized and special industrial chains, chains for motorcycle and engine applications. Manufacture of drawn steel wire and flattened wire strips. (IAF: 17, 14)

Place and date:
Vimercate (MB), 03 December 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G


Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MIRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

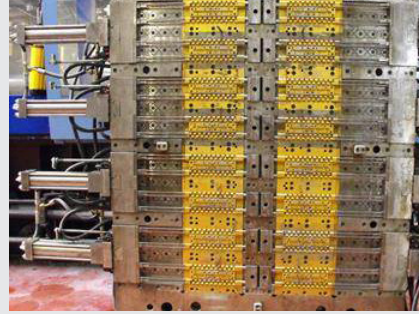


源于 1919

雷吉那提供先进与完备的的输送链板，网带与配件产品组合，由一系列的顶级工程塑料和金属制造，可提供英制及公制标准。我们的产品为饮料、包装、玻璃制造及诸多应用提供顶级的解决方案。我们坚信在所有的产品制造厂进行大量的投资和研发。依靠强大的技术知识和庞大的库存，通过全资子公司在全球进行网络化经营。

自 1919 年成立伊始，雷吉那已在同一家族旗下传承了四世代。






915

单铰链
减小链片间隙 (1,6 mm)
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")


Page 30



PHD 915

单铰链
减小链片间隙 (1,6 mm)
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")


Page 30



2815

双铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 80 mm (3.150")


Page 32



PHD 2815

双铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 80 mm (3.150")


Page 33



PHD 9157

重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

Page 34



803

迷你铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 22 mm (0.866")

Page 35


转弯金属链板



881

八字型转弯
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")


Page 36



981

八字型转弯
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")


Page 37



881T

勾角型转弯
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")


Page 38



981T

勾角型转弯
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")


Page 39



981M

磁性转弯
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm) 厚
度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")


Page 40



PHD 981M

磁性转弯
减小链片间隙
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")

Page 40



PHD 9857M

磁性转弯
重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

Page 41




982T

勾角型转弯
减小转弯半径 (200 mm)
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")

Page 42


橡胶表面金属链板



PHDG 915

直行
单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")


Page 44



PHDG 2815

直行
双铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 80 mm (3.150")


Page 45



PHDG 9157

直行
重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")


Page 46



PHDG 981T

勾角形转弯
减小链片间隙
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")


Page 47



PHDG 981M

磁性转弯
减小链片间隙
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")


Page 48



PHDG 9857M


磁性转弯
重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

Page 49




820
单铰链
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 41,6 mm (1.638")

Page 52




828
单铰链增强型
减小链片间隙
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 42 mm (1.654")

Page 53




831
单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 41,6 mm (1.638")

Page 54



821
双铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 136,5 mm (5.374")


Page 55



8257
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")


Page 56

转弯塑料链板




880
八字型转弯
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 43 mm (1.693")

Page 57




880T
勾角型转弯
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 42,9 mm (1.689")

Page 58




880M RG
磁性转弯
减小链片间隙
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 42 mm (1.654")

Page 59




879
八字型转弯
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 43 mm (1.693")

Page 60




879T
勾角型转弯
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

Page 61




882
八字型转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 61 mm (2.402")

Page 62



882T
勾角型转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 63




882M
磁性转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 64



878T
勾角型转弯
增强型链片
减小转弯半径 (200 mm)
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")


Page 65



880TA
勾角型转弯
真空系列
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 42,9 mm (1.689")


Page 66

橡胶表面塑料链板




HFX 820
直行
单铰链
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 41,6 mm (1.638")

Page 68




HFX 821
直行
双铰链
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 136,5 mm (5.374")

Page 69




HFX 8257
直行
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 70




HFX 880T
勾角型转弯
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 42,9 mm (1.689")

Page 71



HFX 882T
勾角型转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 72




HFX 882M
磁性转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 73



HFX 1873T
双体链
勾角型转弯
节距 3/4" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")


Page 74



1864

直行
金属链片
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 27 mm (1.063")


Page 77



1874T/1874TM

勾角型转弯
金属链片
链片间隙 8,2 mm
减小链片间隙 5,7 mm
(1874TM)
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 31,8 mm (1.252")


Page 78



843

直行
塑料链片
节距 ½" (12,7 mm)
厚度 3.2 mm (0.126")
铰链 20,6 mm (0.811")

Page 79



845

直行
塑料链片
双向
节距 ½" (12,7 mm)
厚度 3.2 mm (0.126")
铰链 20,6 mm (0.811")


Page 80



RR 845

直行
塑料链片
双向
凸肋
节距 ½" (12,7 mm)
厚度 12,2 mm (0.480")
铰链 20,6 mm (0.811")


Page 81



HF RR 845

直行
塑料链片
双向
凸肋橡胶表面
节距 ½" (12,7 mm)
厚度 12,2 mm (0.480")
铰链 20,6 mm (0.811")

Page 82



863

直行
塑料链片
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 34,1 mm (1.343")


Page 84



1843T

勾角型转弯
塑料链片
节距 ½" (12,7 mm)
厚度 3.2 mm (0.126")
铰链 20 mm (0.787")


Page 85



1873T

勾角型转弯
塑料链片
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")


Page 86



1863T

勾角型转弯
塑料链片
减小链片间隙
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")


Page 87



1883

螺旋链板
塑料链片
一体化轴承
节距 1" (25,4 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

Page 88




HFX 1883

螺旋链板
橡胶表面塑料链片
一体化轴承
节距 1" (25,4 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

Page 89


夹瓶链



GV 1874T

双体链
金属链片
短齿
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 31,8 mm (1.252")


Page 93



EV 1874T

双体链
金属链片
长齿
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 31,8 mm (1.252")


Page 94



GW 1873T

双体链
塑料链片
短齿
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")

Page 95



EW 1873T

双体链
塑料链片
长齿
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")


Page 96



GS 1873T

双体链
塑料链片
特殊D-型
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")

Page 97



GD 1873T

双体链
塑料链片
D-型
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")

Page 98



GD 1873T

双体链
塑料链片
D-型
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")


Page 99



GC 1873T

双体链
塑料链片
"屋"-型
节距 ¾" (19,05 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")


Page 100



EW 1843T

双体链
塑料链片
长齿
节距 ½" (12,7 mm)
厚度 3,3 mm (0.130")
铰链 19,85 mm (0.781")


Page 101



GW 878T

一体链
塑料链片
短齿
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")


Page 102



EW 878T

一体链
塑料链片
长齿
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")


Page 103



GD 878T


一体链
塑料链片
D-型
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

Page 104

**LBP 821**

直行
双铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 136,5 mm (5.374")

Page 107

**LBP 8257**

直行
重载单铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 108

**LBP 882T**

勾角型转弯
重载单铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")


Page 109

**LBP 882M**

磁性转弯
重载单铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

Page 110

龙骨链

**1700**


转弯
增加产品支撑面
节距 1.97" (50 mm)
厚度 4 mm (0.157")

Page 112

**Turning disc**


用于 1700 系列

Page 113

**1702**

转弯
节距 1.97" (50 mm)
厚度 5 mm (0.197")

Page 115

**1701T**


勾角型转弯
节距 1.97" (50 mm)
厚度 5 mm (0.197")


Page 116

链板用链轮




Page 119



**8300**

表面封闭
英制标准宽度
厚度 6,15 mm (0.242")


Page 163

**链轮**

8300 系列


Page 164

1/2" 节距网带与链板

**600**


表面封闭
平面底
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 169

**600G ATM**


动态过渡模块
表面封闭
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 171

**610**


表面封闭
弧形底
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 172

**500**

表面开孔
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 174

**HF 510**

橡胶表面
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 175

**HFS 510**


橡胶表面
边缘缩进
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 176

**LBP 610**


LBP 滚珠
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 177

**300**


表面封闭
英制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 178

**300G ATM**


动态过渡模块
表面封闭
英制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 179

**200**


表面开孔
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 180

**HF 200**


橡胶表面
英制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 181

**静态与动态端部
导向板**


用于 1/2" 节距公制与英
制宽度标准网带

Page 182

**611 / RR 611**

窄链板
表面封闭 (611)
凸肋 (RR 611)
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 185

**HF 500**

窄链板
橡胶表面
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 188

**650M**

转弯链板
磁性
表面封闭
厚度 8,7 mm (0.343")


Page 189

**链轮**

611 系列
600 系列


Page 190

1" 节距轻载网带与链板

**1600**

表面封闭
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 198

**1600G ATM**


动态过渡模块
表面开孔
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 200

**1501**

定宽链板
表面开孔
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 201

**1500**


表面开孔
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 202


**1500G ATM**

动态过渡模块
表面开孔
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 204


**1500 带挡板**

Page 205

**RR 1500**

凸肋
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")


Page 207



HF 1600

橡胶表面
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 209



HFS 1600

橡胶表面
边缘缩进
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")


Page 210



RR 1600

定宽链板
凸肋
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 211



1110

凸肋
英制宽度标准
厚度 9,6 mm (0.378")

Page 213




链轮

1010 系列

Page 215

3/4" 节距中载网带与链板


Matveyor®



7300

表面封闭
英制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")


Page 224



7300G ATM

动态过渡模块
表面封闭
英制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 226



7200

表面开孔
英制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 227




链轮

7300 系列

Page 229

1" 节距重载网带与链板


Matveyor®



USPM

表面封闭
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 234



USPMG ATM

动态过渡模块
表面封闭
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 236



HF USPM

橡胶表面
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 237



HFS USPM

橡胶表面
边缘缩进
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 238



LBP USPM

LBP 滚珠
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 239



LBP XSPM

LBP 滚珠
安全性设计
公制宽度标准
厚度 11 mm (0.433")


Page 240



USP

表面封闭
英制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 241



USPG ATM

动态过渡模块
表面封闭
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 243



链轮

USP 系列

Page 244



1305

表面封闭
英制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 247



1305G ATM

动态过渡模块
表面封闭
英制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 249



1405

表面开孔
英制保准宽度
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 250




链轮

1305 系列

Page 252

1" 节距转弯链板

Matveyor®



783T

勾角型转弯
表面封闭
用于轻载网带
厚度 8,7 mm (0.343")


Page 256



783M

磁性转弯
表面封闭
用于轻载网带
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 257



782M

磁性转弯
表面开孔
用于轻载网带
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 257



763M

Magnetic
Solid top
For light duty belts
Thickness 8,7 mm (0.343")


Page 258



762M

Magnetic
Flush grid
For light duty belts
Thickness 8,7 mm (0.343")


Page 259



793T

勾角型转弯
表面封闭
用于重载网带
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 260



793M

磁性转弯
表面封闭
用于重载网带
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 261



793L

低重心
表面封闭
用于重载网带
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 262




链轮

782 系列

Page 263

1 1/4" 节距重载转弯网带


Matveyor®



2556HTB

勾角型转弯+轴承
增强型外侧模块
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")


Page 267



2556HTB-SR

勾角型转弯+轴承
增强型外侧模块
减小转弯半径
公制宽度标准
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 268



链轮


2556 系列

Page 269

重载扇形转弯网带

NEW


Matveyor®



4650

表面封闭
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")


Page 276



HF 4650

橡胶表面
公制宽度标准
厚度 8,7 mm (0.343")

Page 279




链轮

4650 系列

Page 282

2" 节距重载凸肋网带

Matveyor®



3135

凸肋
网带边缘产品无缝支撑
英制标准宽度
厚度 14,2 mm (0.580")

Page 288



3110

凸肋
英制标准宽度
厚度 14,2 mm (0.580")


Page 289



链轮


3000 系列

Page 293

**UCC**


表面封闭
英制标准宽度
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 297

**UCCG ATM**

动态过渡模块
表面封闭
英制标准宽度
厚度 12,7 mm (0.500")

Page 298

**UCC 138**

3/4" 节距
表面封闭
英制标准宽度
厚度 15 mm (0.591")


Page 299

**链轮**

UCC 系列
UCC138 系列


Page 300

转弯轨道

**磁性转弯轨道**

用于 FliteTop® 与
Matveyor® 链板

Page 305

**勾角型转弯轨道**


用于 FliteTop® 链板与
Matveyor® 转弯网带与链板

Page 348

**八字型转弯轨道**

用于 FliteTop® 链板

Page 353

**低重心转弯轨道**

用于 Matveyor® 链板


Page 356

输送线配件

**模块化
金属辊轮
过渡板**

用于 Matveyor® 网带

Page 359

**模块化过渡板**


用于 FliteTop® 链板与
Matveyor® 网带

Page 361

**回程托辊**

用于 FliteTop® 链板,
Matveyor® 网带与链板,
ULTOP® 链板

Page 362

**导向挡片**


用于 FliteTop® 链板,
Matveyor® 网带与链板,
ULTOP® 链板

Page 364

**回程导块**

用于 FliteTop® LBP 链板
与 Matveyor® LBP 网带

Page 364

**垫条**

用于 FliteTop® 链板,
Matveyor® 网带与链板,
ULTOP® 链板

Page 365

**产品侧边护栏**

Page 369

**链板组装机**

Page 370

金属与热塑性链板, 模块化网带

	类型	描述	特性
金属		碳钢	全硬化碳钢。 表面及核心硬度为 43 HRC。极佳的强度和耐磨性。 不适用于含水环境。
		铁素体不锈钢	冷轧铁素体不锈钢。 良好的耐磨，机械与耐腐蚀性能。 用于食品及饮料行业。
		PRIMA 高级 铁素体不锈钢	高级冷轧特殊铁素体不锈钢。 特殊镍铬合金提供非常好的耐磨与机械性能。 特别适用于高产能生产线 (单多道转换)。
		奥氏体不锈钢	冷轧镍铬奥氏体不锈钢。 确保最佳的耐腐蚀性以抵抗化学侵蚀。 由于硬化加工和相近的化学结构使其具有极佳的耐磨性。
聚甲醛 POM	 白色	白色聚甲醛	杜邦™ Delrin® 均聚聚甲醛。
	 深棕色	高性能均聚 Delrin®	杜邦™ Delrin® 高性能特殊均聚聚甲醛。 特别适用于有低摩擦系数及含尘环境需求的应用。
	 深绿色	特殊加强型 Delrin® 添加凯芙拉®	新一代材质，基于 Delrin® 加强型聚甲醛添加凯芙拉®，由雷吉那与杜邦™共同研发，可达到最低的摩擦系数和最高的耐磨损性能。 DK2™材料的出现，可以在不影响应用效果的前提下，大大的减少甚至彻底取消润滑剂的使用。
	 蓝色	生物型低摩擦 热塑性塑料	结合雷吉那专业领域经验与杜邦™百余年的聚甲醛知识而共同研发的终极免润滑均聚聚甲醛。今天的高性能灌装线的标准要求高速和高产能的结合同时减少或取消润滑。基于其与其它塑料链板相比，在免润滑或基本免润滑条件下可持续提供更低且恒定的摩擦系数这一独特特性，雷吉那 e-FAST™材质足以超越以上标准。
	 黑色	防静电 聚甲醛	导电性聚甲醛，特别适用于链板必须避免有静电产生的所有应用。
聚酰胺	 黑色	耐磨加强型 聚酰胺	适用于玻璃制造行业。 加强型聚酰胺具有极佳的耐磨性且无粉末产生。 仅限于免润滑应用。
聚丙烯	 浅蓝色	加强型聚丙烯	用于 FliteTop® 链板。 加强型聚丙烯确保以最佳的耐化学腐蚀性抵挡化学品侵蚀，且具有出众的耐高温能力。
	 灰色	特殊聚丙烯	用于 Matveyor® 网带。 特殊聚丙烯确保以最佳的耐化学腐蚀性抵挡化学品侵蚀，且具有出众的耐高温能力。
聚酯	 浅灰色	超低摩擦聚酯	聚酯树脂结合了良好的机械性能及低摩擦系数。

DuPont™ Delrin® and DuPont™ Kevlar® are registered trade marks of E.I. DuPont De Nemours and Associates.

橡胶

类型	描述	特性
NBR 黑色	NBR 橡胶	NBR 橡胶硬度可达 70 ShA，用于不锈钢链板。高耐磨性与出众的耐消毒剂性能，确保其在瓶装行业中，为产品的爬坡/下坡输送提供极佳的附着力。
TPE 绿色	热塑性橡胶	特殊热塑性橡胶硬度从 50 ShA 到 70 ShA，极佳的耐磨性确保异形产品在爬坡/下坡和提升/下降时的附着力，避免弹性失效，延长使用寿命。
TPE 灰色		
TPE 深灰色		
HS 灰色	热稳定性热塑性橡胶	特殊耐高温热塑性橡胶，硬度从 45 ShA 到 70 ShA，用于洗瓶机与倒瓶杀菌。
HS 深灰色		
EPDM 黑色	三元乙丙橡胶	用于夹瓶链系列。 三元乙丙橡胶硬度可达 60 ShA，确保出色的夹持力和耐高温性能。

滚子链基链


类型	描述	特性
S	碳钢	全硬化碳钢。 出色的强度及耐磨性。
SS	不锈钢	不锈钢提供最佳的耐腐蚀性用以抵挡化学品侵蚀。 采用适用于食品行业的 (USDA H1) 高性能润滑剂进行预润滑，保证其长期有效的作用于链条上。
BS	免维护碳钢	用于 "免润滑" 应用。 ENDURO 免维护链条相较于标准链条无需定期润滑。 独特的技术以及 "厚壁" 设计的烧结套筒确保杰出的耐磨性。
S+NC	镀镍碳钢	全硬化碳钢及化学镀镍层保证良好的耐腐蚀性，出色的强度及耐磨性。

链轮及转盘

类型	描述	特性
----	----	----

聚酰胺	 黑色	聚酰胺	用于链轮。 机加工聚酰胺确保耐磨性与韧性的完美结合。
	 黑色	加强型聚酰胺	用于链轮及转盘。 含玻璃纤维加强型注塑聚酰胺提供更高的强度和杰出的耐磨性。
聚甲醛 POM	 白色	白色聚甲醛	用于 3000 系列链轮。 杜邦™ Delrin® 均聚聚甲醛。

类型	描述	特性
----	----	----

聚乙烯	 绿色	UHMWPE	用于磁性及低重心转弯轨道。 超高分子聚乙烯 (约7百万gr/mole) 具有良好的耐磨性及低摩擦系数。
	 蓝色	高性能 自润滑 UHMWPE	用于磁性，勾脚型，八字型，低重心转弯轨道。 新的终极超高分子聚乙烯 (分子量9百万gr/mol)，由雷吉那公司自行开发生产。由于该材料复合了特殊的润滑剂，在高速、免润滑条件和高磨损的最关键输送应用中，链板和网带具有优异的滑动性能和耐磨性。
	 黑色	UHMWPE	用于八字型及勾脚型转弯轨道。 超高分子聚乙烯具有良好的耐磨性。
	 灰色	自润滑 UHMWPE	用于 ½" 节距网带的端部导向板。 高级超高分子聚乙烯 (约7-9百万gr/mole) 具有出色的耐磨性，与高级润滑剂相结合，促成优异的滑动性能。
聚酰胺	 黄色	充油聚酰胺	用于磁性，勾脚型，八字型，低重心转弯轨道。 特殊高级充油聚酰胺，提供出色的耐磨性与极高的PV限值。仅用于免润滑。


输送线配件

类型	描述	特性
聚甲醛 POM	DG 深灰色	聚甲醛 用于梳子板。 良好的耐磨性与低摩擦系数。
聚乙烯	HDPE 黑色	高密度聚乙烯 用于回程托辊，产品侧边护栏及回程导块。 高密度聚乙烯具有低摩擦系数与良好的耐磨性。
	HDPE 灰色	
	HDPE 绿色	
	UHMWPE 绿色	UHMWPE 用于垫条。 超高分子聚乙烯可减小摩擦系数且提高耐磨性。
	UHMWPE 黑色	
	e-SLIDE 蓝色	高性能自润滑 UHMWPE 用于垫条。 新的终极超高分子聚乙烯 (分子量9百万gr/mol)，由雷吉那公司自行开发生产。由于该材料复合了特殊的润滑剂，在高速、免润滑条件和高磨损的最关键输送应用中，链板和网带具有优异的滑动性能和耐磨性。
聚丙烯	PP 黑色	聚丙烯 用于导向挡片。 轻质材料提供优异的耐化学性及耐高温性。




与 **Delrin** 共同研发，已于20年前面市，添加凯芙拉®的加强润滑性的聚甲醛 **DK²** 融合了低摩擦系数与极高的耐磨性，延长了链板的使用寿命且节约运行成本。

免润滑条件下摩擦系数*

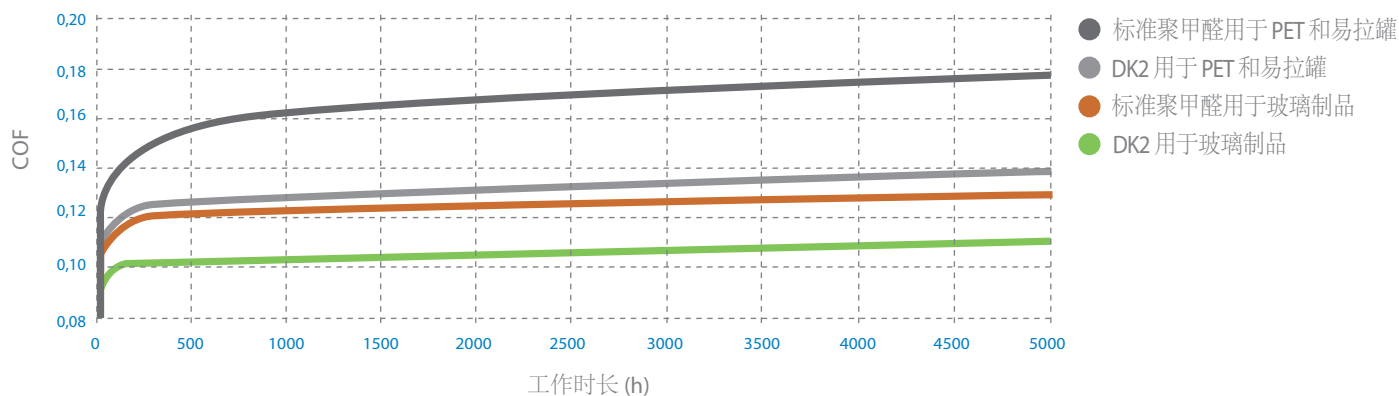

免润滑条件下的磨损*

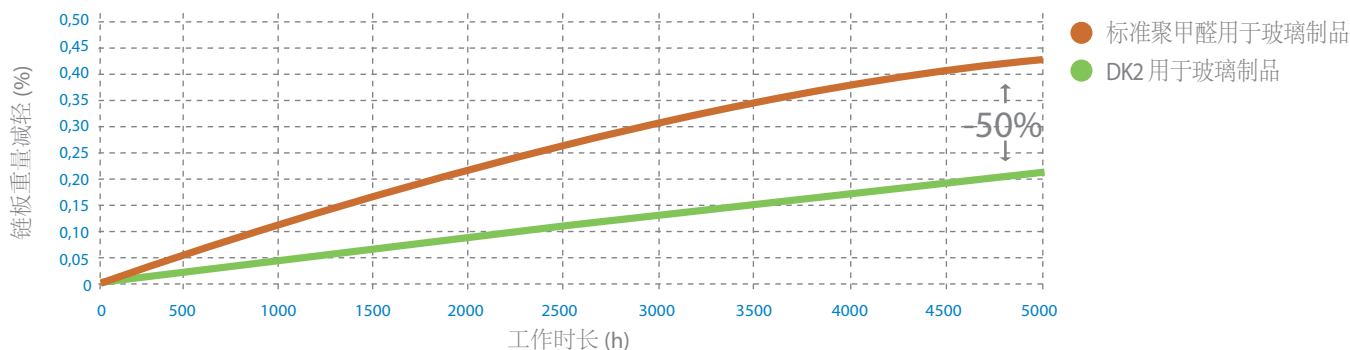

特点

- 杰出的 PET, 易拉罐和玻璃制品应用
- 免润滑条件下，与标准聚甲醛相比更低的摩擦系数
- 免润滑条件下，高于标准聚甲醛 30-50% 的耐磨性 (基于容器材质)

优势

- 显著减少或消除润滑，导致：
 - 减少碎屑的水分
 - 降低电机吸收功率
 - 更长的中心距
- 相比于标准聚甲醛，显著地延长
- 相比与标准聚甲醛，更低的运维成本


*现场实测摩擦系数与磨损数据




与 **Delrin** 共同研发, **e-F.A.S.T.** 是混合特殊润滑剂的 PET 瓶终极免润滑应用的聚甲醛, 与其它塑料链板相比, 在免润滑条件下, 随着时间的推移提供更低且恒定的摩擦系数与最低的拉长率。

PET 瓶
全新应用

免润滑条件下摩擦系数*

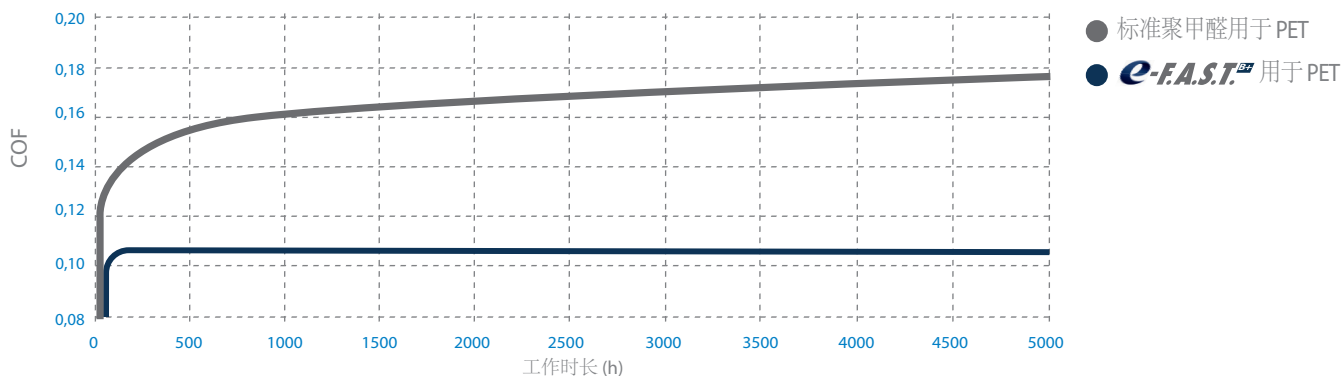

免润滑条件下的磨损*

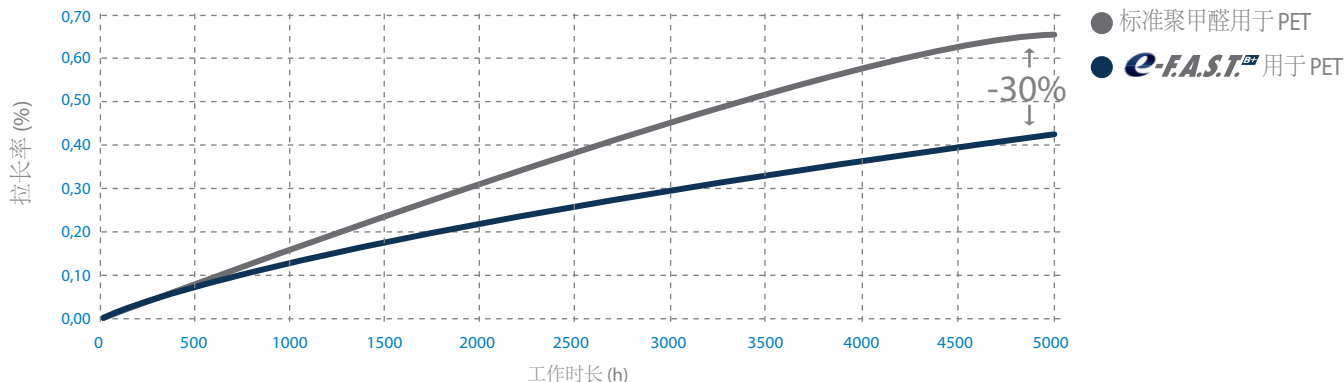

特点

- PET 免润滑应用最低的摩擦系数
- 长时恒定的摩擦系数
- 免润滑条件下可忽略的除尘

优势

- 消除或显著减少润滑剂
- 减少链板拉力增加能源的节约
- 增加链板寿命
- 减少维护成本

*现场实测摩擦系数与磨损数据

雷吉那所用材质可在下表所示温度范围内使用。

表“A”

材质		用于	最低温度		最高温度			
			°C	°F	干燥		湿润	
			°C	°F	°C	°F	°C	°F
金属	碳钢	链板	-30	-22	+371	+700	-	-
	S							
	铁素体不锈钢	链板	-40	-40	+427	+800	+427	+800
SS - 4	P							
	奥氏体不锈钢	链板	-40	-40	+538	+1000	+538	+1000
	SS							
塑料	聚甲醛	链板 / 网带 / 链轮 / 梳子板	-40	-40	+80	+176	+65	+149
	AS							
	聚丙烯	链板 / 网带 / 配件	0	32	+104	+220	+104	+220
	P							
	耐磨加强型聚酰胺*	链板 / 网带	-40	-40	+100	+212	-	-
	AR							
	聚酯	链板 / 网带	+4	+39	+80	+176	+65	+149
	ULF							
聚酰胺	链轮 / 转盘	-20	-4	+120	+248	+120	+248	
PA								PGF
聚乙烯	轨道 / 端部导向板 / 配件	-40	-40	+80	+176	+80	+176	
SUPREME [®] -A								SUPREME [®] -L
	HDPE	HDPE	UHMWPE	UHMWPE	HDPE			
	聚酰胺*	轨道	-40	-40	+100	+212	-	-
	SUPREME [®] -S							

* 仅用于免润滑。

表“B”

橡胶 材质	颜色	平均 硬度	最低温度		最高温度				不适用于	可耐受
					干燥		湿润			
			ShA	°C	°F	°C	°F	°C		
NBR	黑色	70	-10	+14	+110	+230	+80	+176	强酸碱	油脂
NBR										
三元乙丙	黑色	60	-30	-22	+120	+248	+120	+248	油脂	弱酸
EPDM										
热塑性	绿色/灰色/ 深灰色	50-70	-40	-40	+80	+176	+80	+176	油脂	弱酸
TPE										
热稳定性 热塑性	灰色	45-70	-30	-22	+130	+266	+130	+266	油脂	高温
HS										

恰当地选择 FliteTop® 链板，Matveyor® 与 ULTOP® 网带的材质，对于其在化工领域的应用是十分重要的。作为指导，表 “C” 列举了 FliteTop® 链板，Matveyor® 与 ULTOP® 链板 / 网带材质在不同化学物之中的性能表现。对于表 “C” 未列举的化学物质，请同我们的技术服务人员联系获取建议。

表 “C”

化学试剂	碳钢	奥氏体 不锈钢	铁素体 不锈钢		聚甲醛		聚丙烯		耐磨加强型 聚酰胺	聚酯
	S	SS	SS-4	P	AS	UP	P	PP	AR	ULF
					e-FAST TM					
					D12 TM					
乙酸5%	-	*	-		-		*		+	*
丙酮	-	*	*		+		*		*	+
乙醇	*	*	*		*		*		*	*
液态氨	+	*	*		-		*		*	+
氨水	+	*	*		*		*		*	*
苯胺3%	/	/	/		*		*		/	+
王水	-	-	-		-		+		/	/
啤酒	+	*	*		*		*		*	*
苯	*	*	*		*		*		*	-
粗苯	*	*	*		*		*		*	+
卤酸	-	+	-		+		*		+	+
丁酸	*	*	*		-		*		-	/
四氯化碳	+	+	+		*		-		*	/
氯水	-	+	+		-		*		-	*
巧克力	+	*	*		-		+		-	+
柠檬酸	-	*	+		+		*		+	+
甲醛	*	*	*		*		*		*	*
甲酸10%	-	-	-		-		*		-	+
果汁	-	*	+		*		*		*	*
汽油	*	*	*		*		+		*	+
葡萄酒	-	+	-		-		*		-	+
盐酸2%	-	-	-		-		*		-	+
盐酸37%	-	-	-		-		*		-	-
双氧水	-	*	+		-		*		-	+
碘	-	-	-		-		-		-	-
乳酸	-	*	+		*		*		+	*
牛奶	*	*	*		*		*		*	*
芥末	*	*	*		-		+		-	+
硝酸5%	-	*	*		-		*		-	+
油脂	*	*	*		*		-		-	*
油(植物&矿物)	*	*	*		*		*		*	*
石蜡	*	*	*		*		*		*	*
磷酸%	-	*	+		-		*		-	-
海水	-	+	-		+		*		-	*
皂液	+	*	*		*		*		*	*
氯化钠	-	+	-		*		*		*	*
氢氧化钠25%	-	*	*		-		*		/	-
次氯酸钠	-	+	-		-		*		*	+
软饮料	+	*	*		*		*		*	*
烈酒	*	*	*		*		*		*	*
硫酸40%	-	-	-		-		*		-	+
甲苯	/	/	/		+		+		/	+
松节油	*	*	*		/		*		/	*
蔬菜汁	+	*	*		*		*		*	*
水	-	*	*		*		*		*	*
红酒	*	*	*		*		*		*	*
二甲苯	/	/	/		/		/		/	/

说明
*=适用
+=可用
-=不适用
/=待定

表中数据来自实验室中无应变样品的试验结果，仅做标示。正常工作条件下的耐化学腐蚀性取决于诸多因素，诸如应力和温度，化学试剂的浓度及持续作用时间。

FliteTop® 链板			产品				
			金属链板				
			碳钢 S	铁素体 SS-4 P	奥氏体 SS	PHD 系列*	橡胶系列 NER
食品/饮料/灌装应用	易拉罐 (2-3 片)	卸垛机					
		差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		倒瓶杀菌 / 洗瓶机 爬坡 / 下坡					
		包装机进口					
		包装机					
		包装产品输送					
		提升输送					
	PET 瓶	差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		倒瓶杀菌/洗瓶机 爬坡/下坡					
		包装机进口					
		包装机					
		包装产品输送					
		提升输送					
	玻璃瓶**	卸垛机					
		差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		倒瓶杀菌/洗瓶机 爬坡/下坡					
		包装机进口					
		包装机					
		包装产品输送					
		提升输送					
玻璃制造	玻璃瓶	差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		码垛机					
		Ω 提升 / 吹瓶机					
特殊应用	汽车 / 机械行业	输送线					
	化工, 洗涤剂, 制药 与化妆品行业	输送线					
	乳品行业	输送线					

* PHD 系列优势在于 PRIMA 材质链片和马氏体硬化销轴。

** 关于回收玻璃瓶线, 请联系雷吉那应用工程师了解更多情况。


更多细节，请联系雷吉那技术部。

 Matveyor® ULTOP® 链板/网带			产品									
			超小节距 (8mm)	轻载 小节距 (1/2")						轻载 (1"节距)		
			8300	600 610 300	500 200	HF 510 HFS 510 HF 200	611 RR611 HF 500	LBP610	650M	1600	1500	1501
输送产品												
食品/饮料/灌装应用	易拉罐 (2-3片)	卸垛机										
		差速传输										
		多道输送										
		堆积平台										
		洗瓶机										
		包装机进口										
		包装机										
		包装产品输送										
	PET 瓶	差速传输										
		多道输送										
		堆积平台										
		洗瓶机										
		包装机进口										
		包装机										
		包装产品输送										
	玻璃瓶	卸垛机										
		差速传输										
		多道输送										
		堆积平台										
		杀菌机										
		包装机进口										
		包装机										
		包装产品输送										
玻璃制造	玻璃瓶	差速传输										
		多道输送										
		堆积平台										
		码垛机										
特殊应用	制药 洗涤剂 化妆品 容器	输送线										
	烘焙	输送线										
	纸包装 / 纸板箱	输送线										

更多细节，请联系雷吉那技术部。





PERFORMANCE IN MOTION

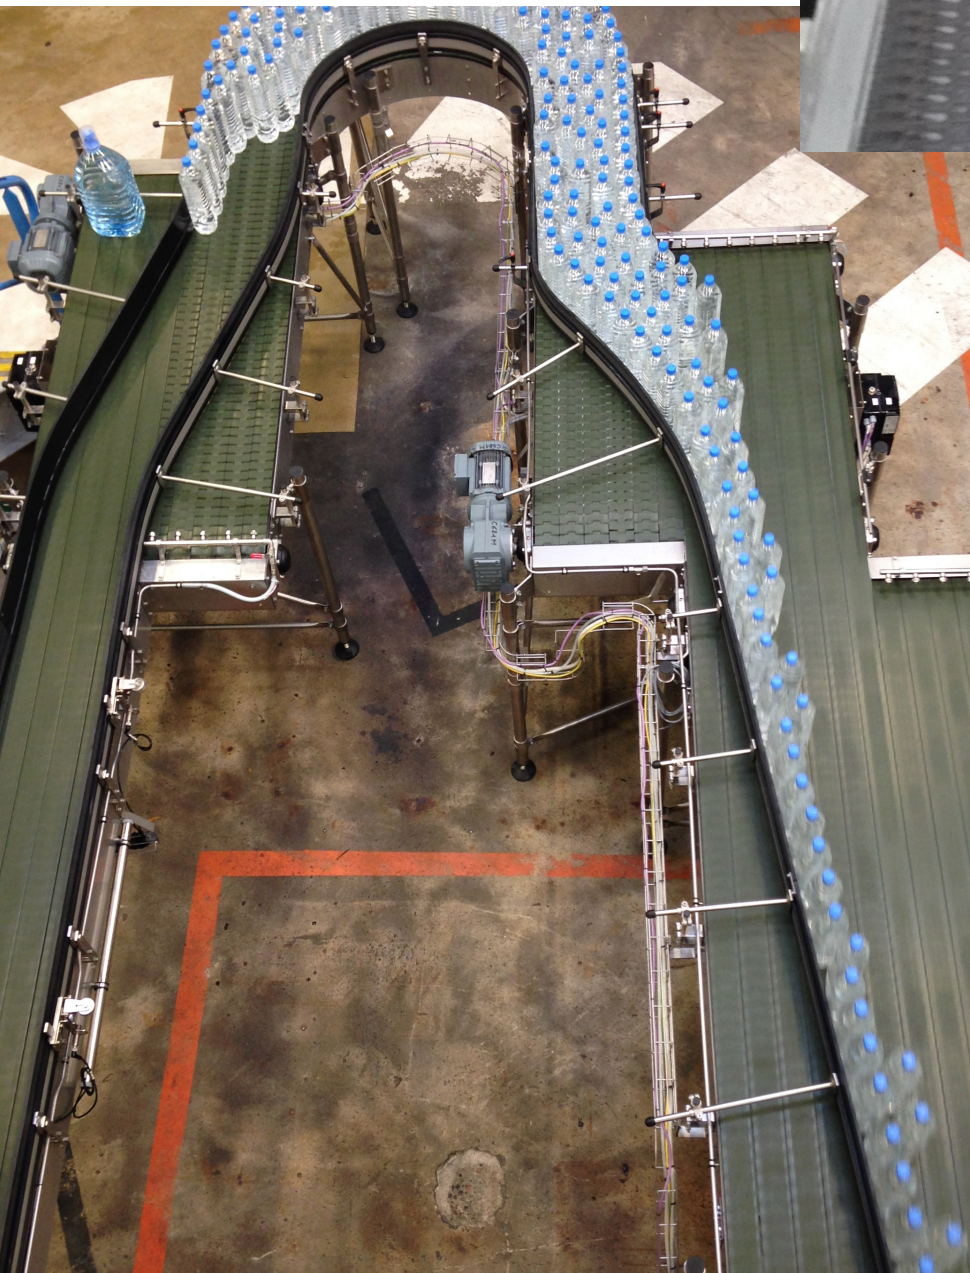



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

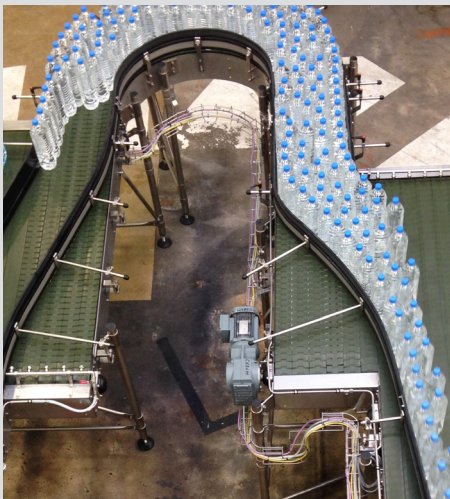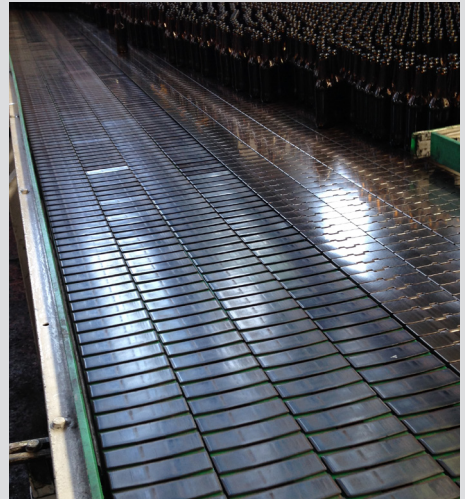



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

金属链板

行业与应用

不锈钢链板

适用于处理全新与回收玻璃容器、桶、板条箱。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
玻璃制造
消费品

应用

卸垛机
差速传输
多道输送
堆积平台
包装机进/出口
包装产品输送



碳钢链板

适用于处理全新玻璃瓶 & 金属容器，粗糙零部件。

行业

玻璃制造
汽车 / 机械


应用

差速传输
多道输送
堆积平台
码垛机



特性

- 卓越的表面粗糙度与平整度。
- PRIMA 材质(雷吉那特殊镍铬不锈钢合金)增强了耐磨性与滑动性能，适用于高速瓶装线。
- 硬化销轴 (PHD 系列) 使链板在相当长的一段时间内，具有最强的抗拉伸性。

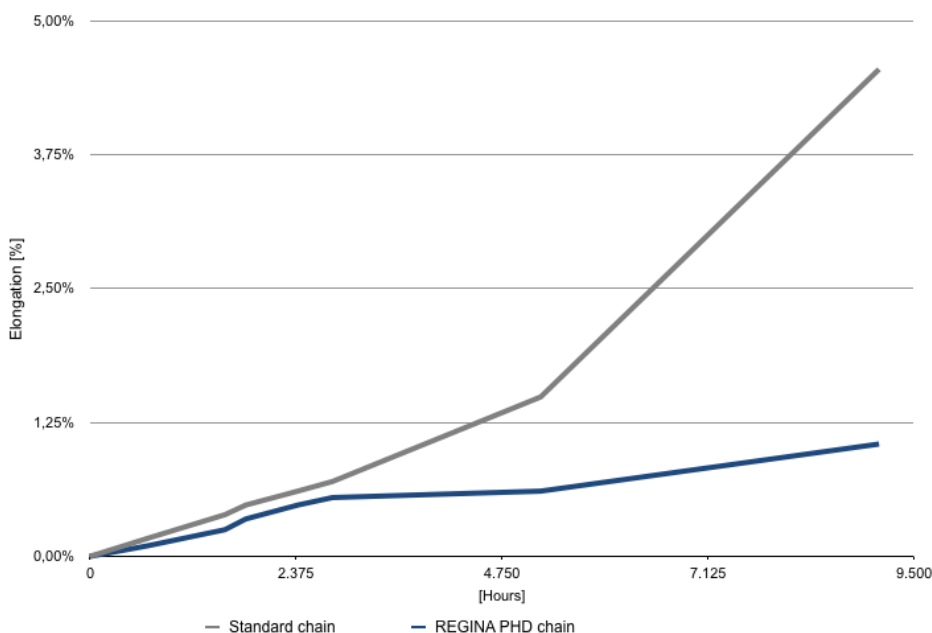

应用条件

输送产品: 回收玻璃瓶
测试区域: 暴露脏污环境
润滑: 皂液
输送距离: 5 mt
链板速度: 21 m/1' (60.000 b/h)

单铰链

减小链片间隙 (1,6 mm)



增强销轴硬度 (PHD 915 系列)

特殊 XPHD 链板用于无压力输送

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")

铰链 42 mm (1.654")

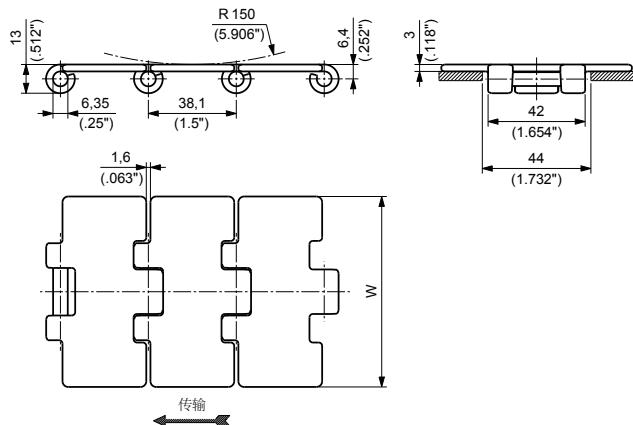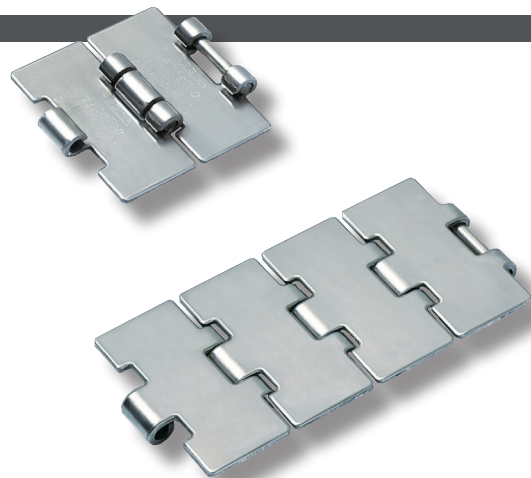

915



材质
详见 14 页



链轮
详见 120-127 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度 Ra	铰链打磨	平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch			N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	奥氏体 不锈钢	P 915 K 2 ¼	P915KS/000	57,1	2.25	0,3	NO	8500	1,913	2,00	1.34
		P 915 K 2 ½	P915KR/000	63,5	2.50	0,3	NO	8500	1,913	2,14	1.44
		P 915 K 2 ⅝	P915KC/000	66,7	2.63	0,3	NO	8500	1,913	2,21	1.49
		P 915 K 3 ¼	P915KD/000	82,6	3.25	0,3	YES	8500	1,913	2,57	1.72
		P 915 K 3 ⅝	P915KE/000	88,9	3.50	0,3	NO	8500	1,913	2,71	1.82
		P 915 K 3 ⅞	P915KE/000	88,9	3.50	0,3	NO	8500	1,913	2,71	1.82
		P 915 K 4	P915KF/000	101,6	4.00	0,3	NO	8500	1,913	2,99	2.00
		P 915 K 4 ½	P915KG/000	114,3	4.50	0,3	NO	8500	1,913	3,28	2.20
		P 915 K 6	P915KH/000	152,4	6.00	0,3	NO	8500	1,913	4,13	2.78
		P 915 K 7 ½	P915KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	8500	1,913	4,99	3.35



PHD 915

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度 Ra	铰链打磨	平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	Inch			N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	硬化 马氏体 不锈钢	XPHD 915 K 3 ¼	XPHD915KD/000	82,6	3.25	0,2	YES	8500	1,913	2,57	1.72
		XPHD 915 K 3 ⅝	XPHD915KRA/000	83,8	3.30	0,2	YES	8500	1,913	2,60	1.75
		PHD 915 K 4 ½	PHD915KG/000	114,3	4.50	0,3	NO	8500	1,913	3,28	2.20
		PHD 915 K 7 ½	PHD915KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	8500	1,913	4,99	3.35



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

单铰链
更小的链片间隙 (1,6 mm)
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")

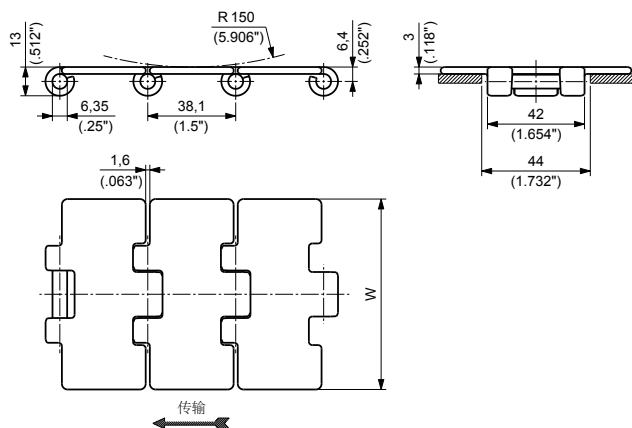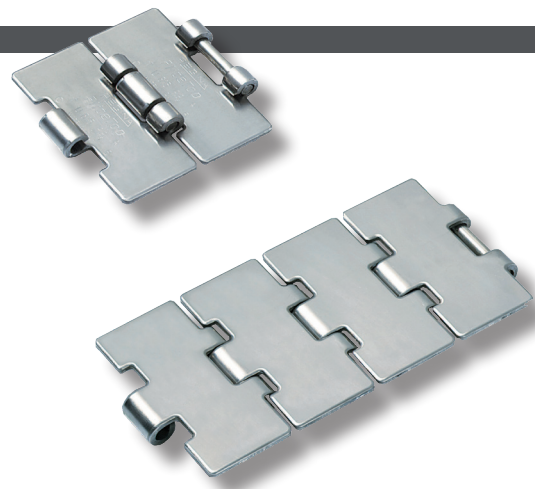

材质
详见 14 页



链轮
详见 120-127 页



组装器
详见 370-371 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度	铰链打磨	平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢	表面硬化钢	S 915 K 3 ¼	S915KD/000	82,6	3.25	-	NO	12300	2,765	2,58	1.73
		S 915 K 4	S915KF/000	101,6	4.00	-	NO	12300	2,765	3,01	2.02
		S 915 K 4 ½	S915KG/000	114,3	4.50	-	NO	12300	2,765	3,30	2.22
		S 915 K 6	S915KH/000	152,4	6.00	-	NO	12300	2,765	4,15	2.79
		S 915 K 7 ½	S915KL/000	190,5	7.50	-	NO	12300	2,765	5,02	3.38
铁素体 不锈钢	奥氏体 不锈钢	SS 915-4 K 3 ¼	SS915-4KD/000	82,6	3.25	0,3	NO	5800	1,304	2,52	1.69
		SS 915-4 K 83,8	SS915-4KRA/000	83,8	3.30	0,3	NO	5800	1,304	2,55	1.71
		SS 915-4 K 4 ½	SS915-4KG/000	114,3	4.50	0,3	NO	5800	1,304	3,21	2.16
		SS 915-4 K 7 ½	SS915-4KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	5800	1,304	4,96	3.33
		SS 915 K 3 ¼	SS915KD/000	82,6	3.25	0,3	NO	5600	1,259	2,57	1.72
奥氏体 不锈钢	奥氏体 不锈钢	SS 915 K 4	SS915KF/000	101,6	4.00	0,3	NO	5600	1,259	2,99	2.01
		SS 915 K 4 ½	SS915KG/000	114,3	4.50	0,3	NO	5600	1,259	3,28	2.20
		SS 915 K 6	SS915KH/000	152,4	6.00	0,3	NO	5600	1,259	4,13	2.78
		SS 915 K 7 ½	SS915KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	5600	1,259	4,99	3.35







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

双铰链

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")

铰链 80 mm (3.150")

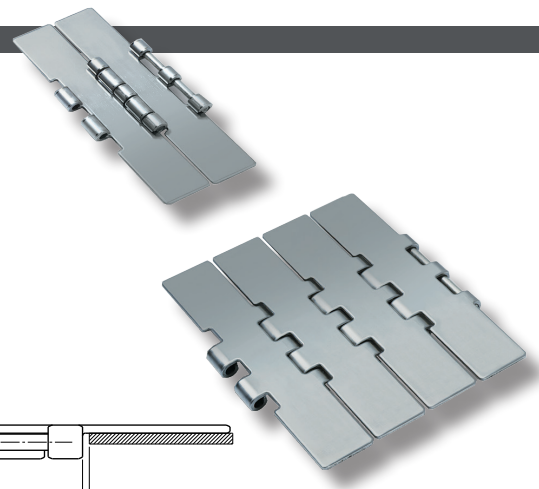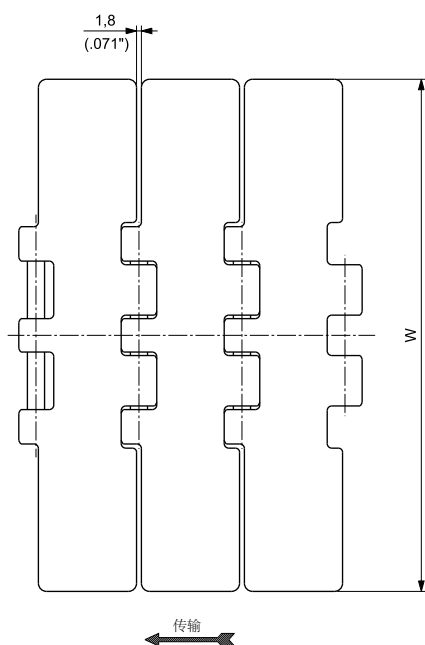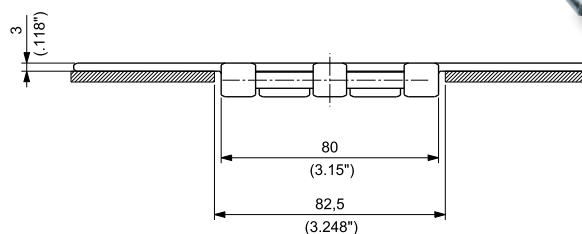

材质
详见 14 页



链轮
详见 128-131 页







应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面 粗糙度 Ra	铰链打磨	平均 屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch			N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢	表面硬化钢	S 2815 K 7 ½	S2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	18000	4,046	5,56	3.73
S											
铁素体 不锈钢	奥氏体 不锈钢	SS 2815-4 K 7 ½	SS28154KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	10300	2,315	5,58	3.75
SS-4											
奥氏体 不锈钢	奥氏体 不锈钢	SS 2815 K 7 ½	SS2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	10600	2,383	5,61	3.77
SS											
PRIMA	奥氏体 不锈钢	P 2815 K 7 ½	P2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	15000	3,372	5,60	3.75
P											



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

双铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 80 mm (3.150")

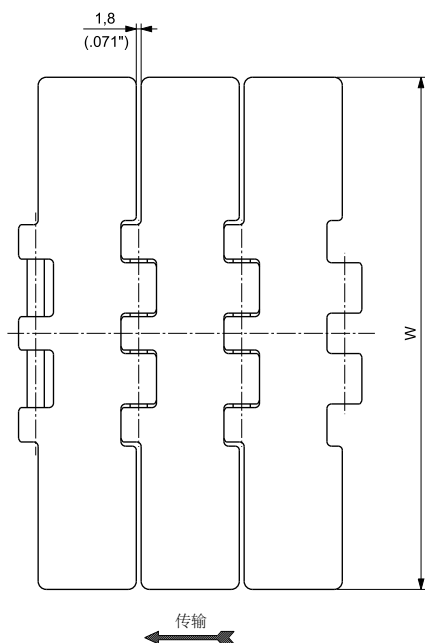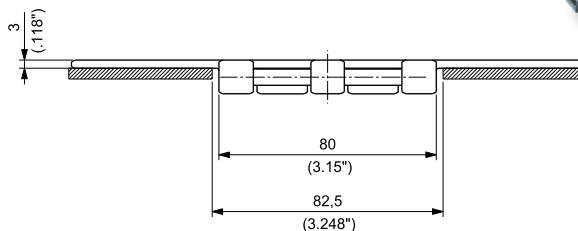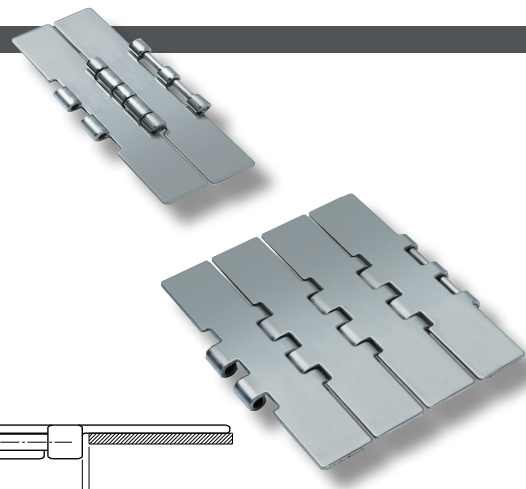

材质
详见 14 页



链轮
详见 128-131 页





应用
详见 22 页

链片	销轴	产品描述	型号	宽度 W	表面粗糙度 Ra	铰链打磨	平均屈服强度	重量
PRIMA				mm	inch		N	kg/m
P	硬化马氏体不锈钢	PHD 2815 K 7 ½	PHD2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	15000
								3,372
								5,60
								3.75



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

重载单铰链
销轴硬度加强
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

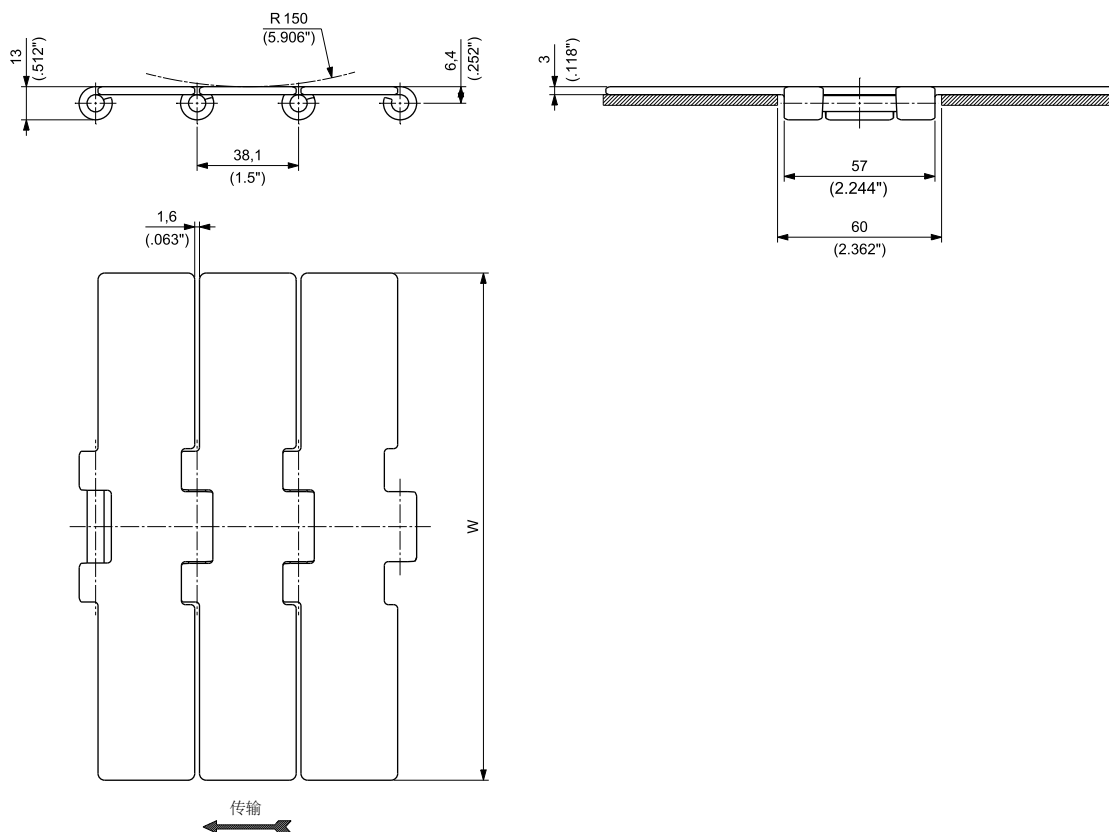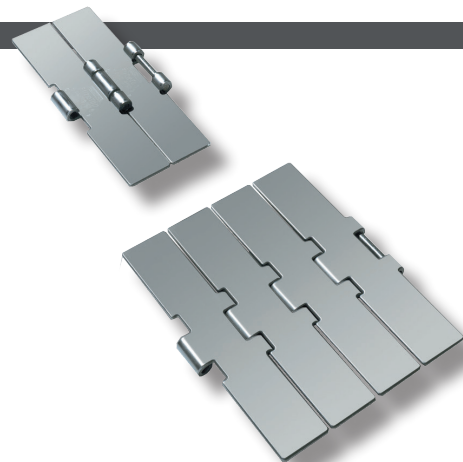

材质
详见 14 页



链轮
详见 132-133 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面 粗糙度 Ra	铰链打磨	平均 屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch			N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	硬化 马氏体 不锈钢	PHD 9157 K 7 ½	PHD9157KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	10500	2,360	5,28	3.55
P											





标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

迷你铰链

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")

铰链 22 mm (0.866")

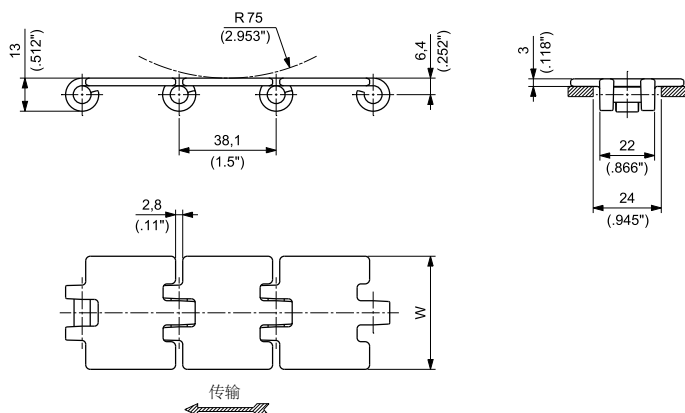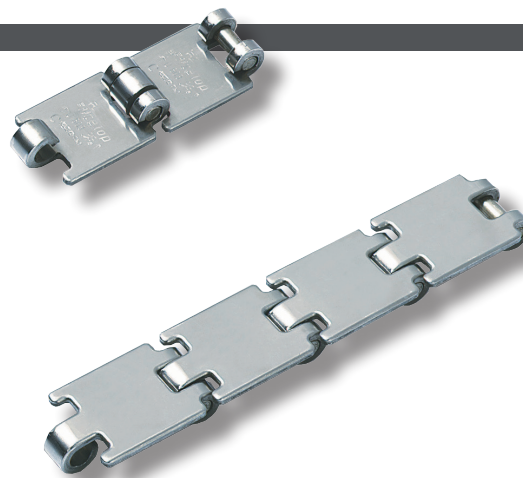

材质
详见 14 页



链轮
详见 134-136 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度 Ra	铰链打磨	平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch			N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	奥氏体 不锈钢	P 803 K 1 ¼	P803KPA/000	31,8	1.25	0,3	NO	4100	922	1,06	0.71
P		P 803 K 1 ¾	P803KFA/000	44,5	1.75	0,3	NO	4100	922	1,33	0.90







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

八字型转弯

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")



铰链 43 mm (1.693")

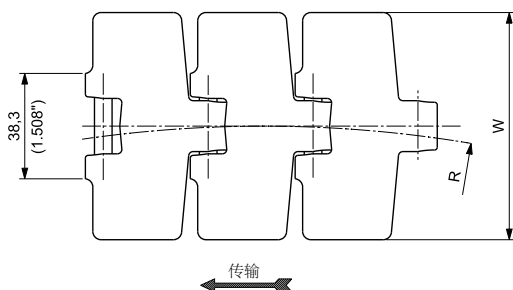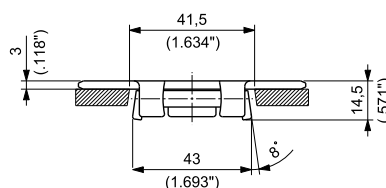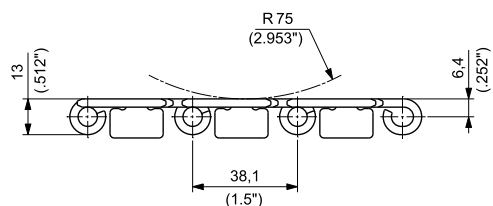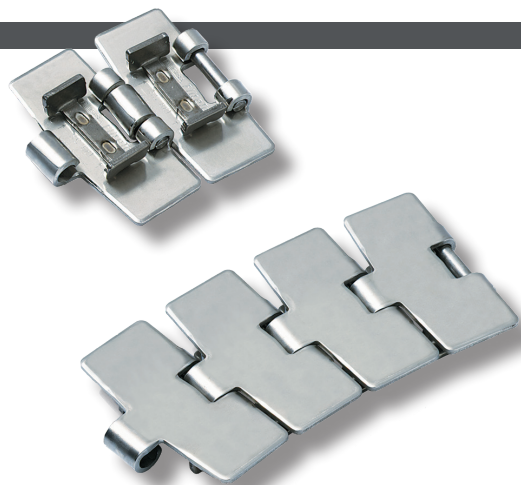

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面 粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均 屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢, S	表面硬化钢	S 881 K 3 ¼	S881KD/000	82,6	3.25	-	NO	457,2	18	11600	2,608	2,74	1.84
		S 881 K 4 ½	S881KG/000	114,3	4.50	-	NO	609,6	24	11600	2,608	3,37	2.27
		S 881 K 7 ½	S881KL/000	190,5	7.50	-	NO	609,6	24	11600	2,608	3,78	2.54
奥氏体 不锈钢 SS	奥氏体 不锈钢	SS 881 K 3 ¼	SS881KD/000	82,6	3.25	0,3	NO	457,2	18	5600	1,259	2,76	1.85
		SS 881 K 4 ½	SS881KG/000	114,3	4.50	0,3	NO	609,6	24	5600	1,259	3,40	2.29
		SS 881 K 7 ½	SS881KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	609,6	24	5600	1,259	4,82	3.24



八字型转弯
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")

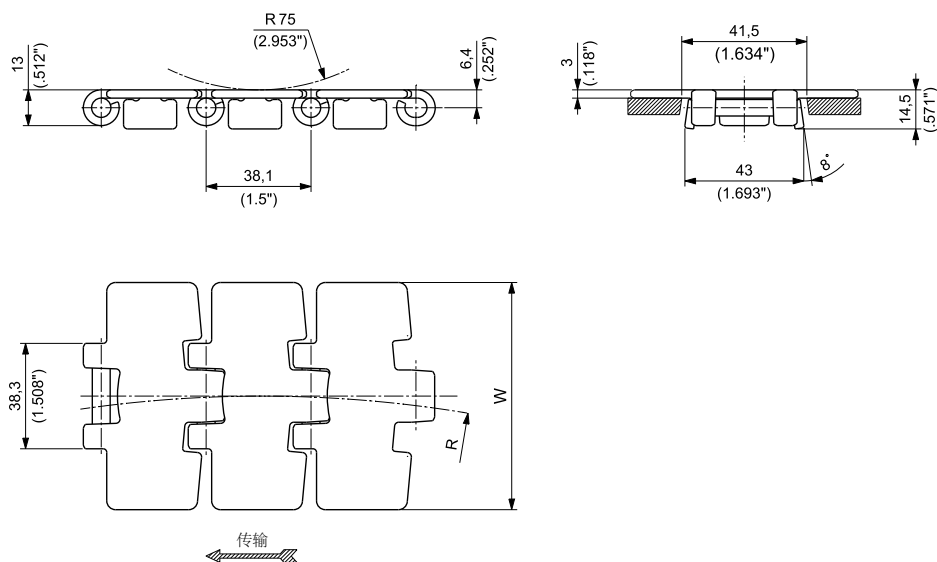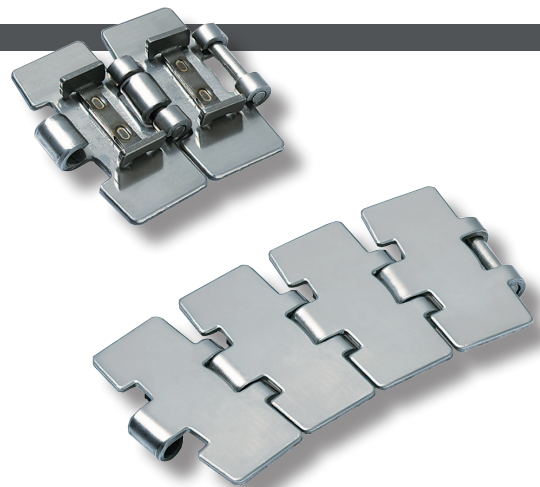

材质
详见 14 页



链轮
详见 135-138 页



转弯轨道
详见 353 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	奥氏体 不锈钢	P 981 K 3 ¼	P981KD/000	82,6	3.25	0,3	NO	457,2	18	8000	1,798	2,74	1.84
		P 981 K 83,8	P981KRA/000	83,8	3.30	0,3	NO	457,2	18	8000	1,798	2,77	1.86
		P 981 K 4 ½	P981KG/000	114,3	4.50	0,3	NO	609,6	24	8000	1,798	3,38	2.27
		P 981 K 7 ½	P981KL/000	190,5	7.50	0,3	NO	609,6	24	8000	1,798	4,82	3.24







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")

铰链 43 mm (1.693")

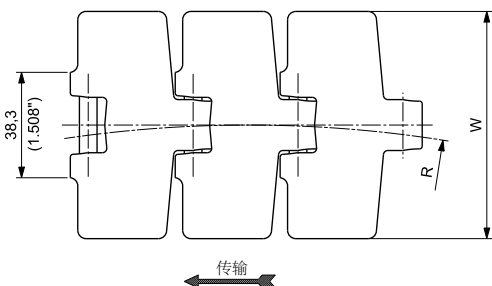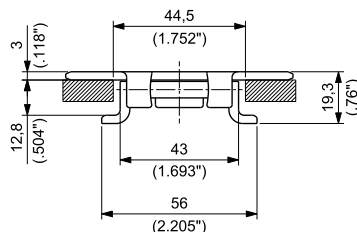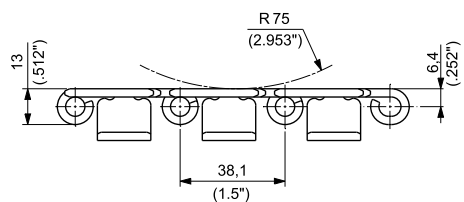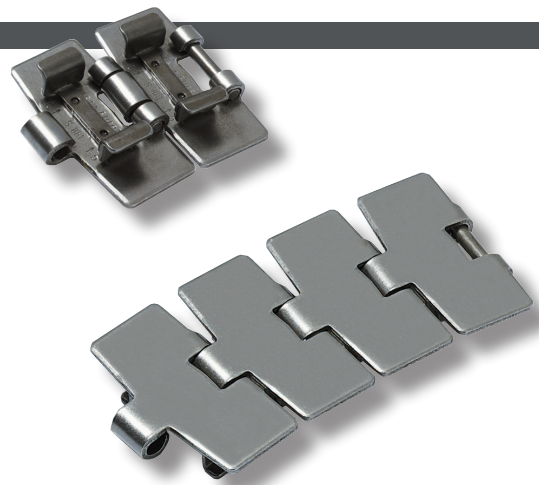

材质
详见 14 页



链轮
详见 135-140 页



转弯轨道
详见 348 页







应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面 粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均 屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢 S	表面硬化钢	S 881T K 3 ¼	S881TKD/000	82,6	3.25	-	NO	457,2	18	11600	2,608	2,96	1.99
		S 881T K 4 ½	S881TKG/000	114,3	4.50	-	NO	609,6	24	11600	2,608	3,60	2.42
		S 881T K 7 ½	S881TKL/000	190,5	7.50	-	NO	609,6	24	11600	2,608	5,01	3.36
奥氏体 不锈钢 SS	奥氏体 不锈钢	SS 881T K 3 ¼	SS881TKD/000	82,6	3.25	0,3	NO	457,2	18	5600	1,259	2,99	2.01
		SS 881T K 4 ½	SS881TKG/000	114,3	4.50	0,3	NO	609,6	24	5600	1,259	3,63	2.44
		SS 881T K 7 ½	SS881TKL/000	190,5	7.50	0,3	NO	609,6	24	5600	1,259	5,05	3.39



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾角型转弯
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")

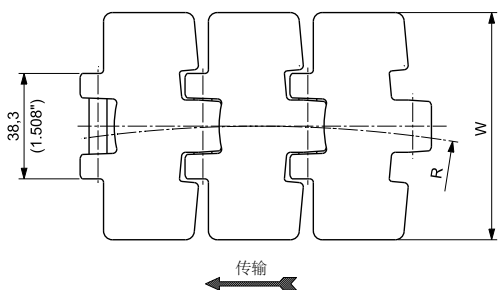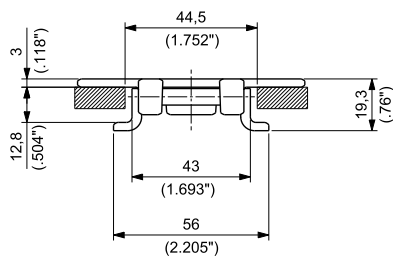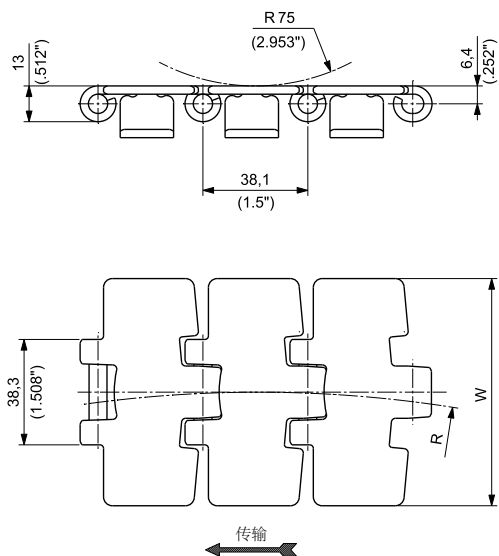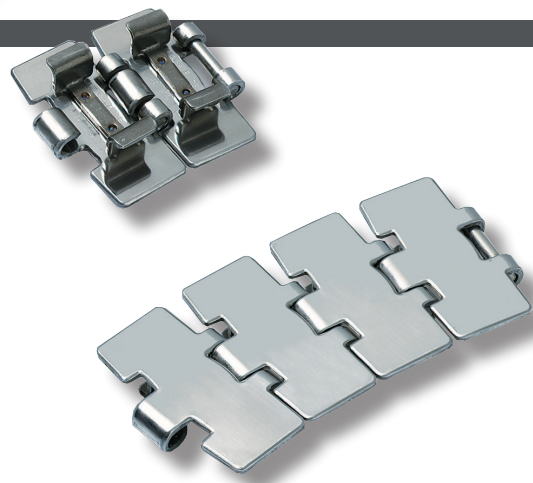

材质
详见 14 页



链轮
详见 135-140 页



转弯轨道
详见 348 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	奥氏体 不锈钢	P 981T K 3 ¼	P981TKD/000	82,6	3.25	0,3	NO	457,2	18	8000	1,798	2,97	2.00
		P 981T K 83,8	P981TKRA/000	83,8	3.30	0,3	NO	457,2	18	8000	1,798	2,99	2.01
		P 981T K 4 ½	P981TKG/000	114,3	4.50	0,3	NO	609,6	24	8000	1,798	3,61	2.43
		P 981T K 7 ½	P981TKL/000	190,5	7.50	0,3	NO	609,6	24	8000	1,798	5,05	3.40



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯

减小链片间隙



增强销轴硬度 (PHD 981M 系列)

特殊 XPHD 链板用于无压力输送

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")

铰链 42 mm (1.654")

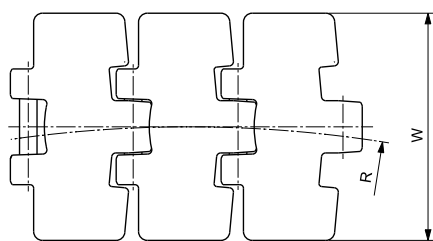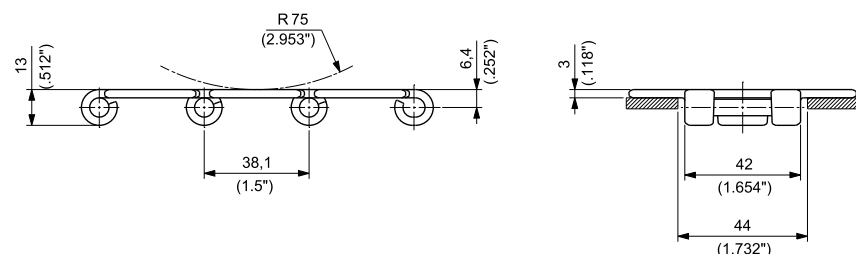

材质
详见 14 页



链轮
详见 120-127 页



转弯轨道
详见 305 页



组装器
详见 370-371 页



应用
详见 22 页

981M

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
铁素体 不锈钢 SS-4	奥氏体 不锈钢	SS 981M-4 K 3 ¼	SS981M4KD/000	82,6	3.25	0,3	YES	500	19.69	5400	1,214	2,43	1.63
		SS 981M-4 K 83,8	SS981M4KRA/000	83,8	3.30	0,3	YES	500	19.69	5400	1,214	2,45	1.63
		SS 981M-4 K 4 ½	SS981M4KG/000	114,3	4.50	0,3	YES	500	19.69	5400	1,214	3,05	2.05
		SS 981M-4 K 7 ½	SS981M4KL/000	190,5	7.50	0,3	YES	500	19.69	5400	1,214	4,43	2.98
PRIMA P	奥氏体 不锈钢	P 981M K 3 ¼	P981MKD/000	82,6	3.25	0,3	YES	500	19.69	8500	1,911	2,44	1.64
		P 981M K 83,8	P981MKRA/000	83,8	3.30	0,3	YES	500	19.69	8500	1,911	2,47	1.66
		P 981M K 4 ½	P981MKG/000	114,3	4.50	0,3	YES	500	19.69	8500	1,911	3,07	2.06
		P 981M K 7 ½	P981MKL/000	190,5	7.50	0,3	YES	500	19.69	8500	1,911	4,47	3.01





PHD 981M

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	硬化 马氏体 不锈钢	XPHD 981M K 3 ¼	XPHD981MKD/000	82,6	3.25	0,2	YES	500	19.69	8500	1,911	2,44	1.64
		XPHD 981M K 83,8	XPHD981MKRA/000	83,8	3.30	0,2	YES	500	19.69	8500	1,911	2,47	1.66
		PHD 981M K 4 ½	PHD981MKG/000	114,3	4.50	0,3	YES	500	19.69	8500	1,911	3,07	2.06
		PHD 981M K 7 ½	PHD981MKL/000	190,5	7.50	0,3	YES	500	19.69	8500	1,911	4,47	3.01



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯
重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

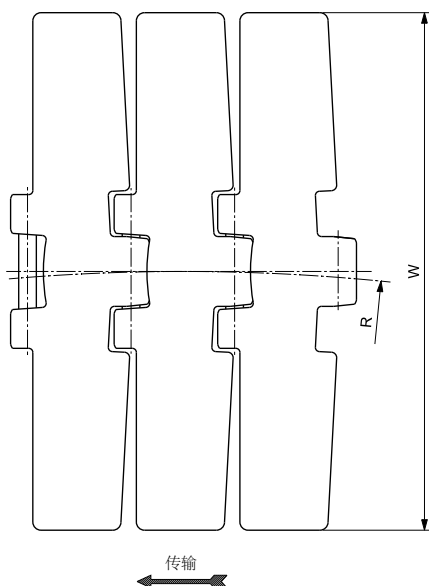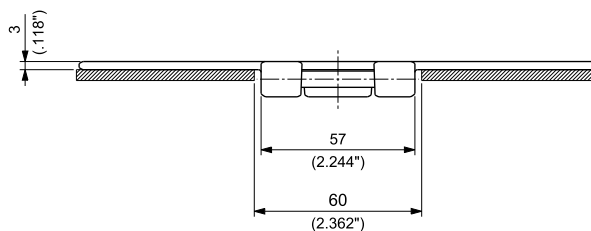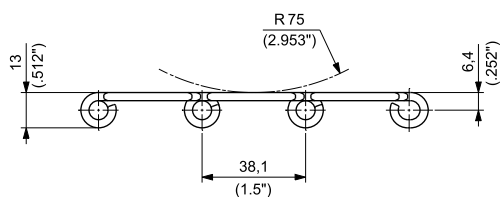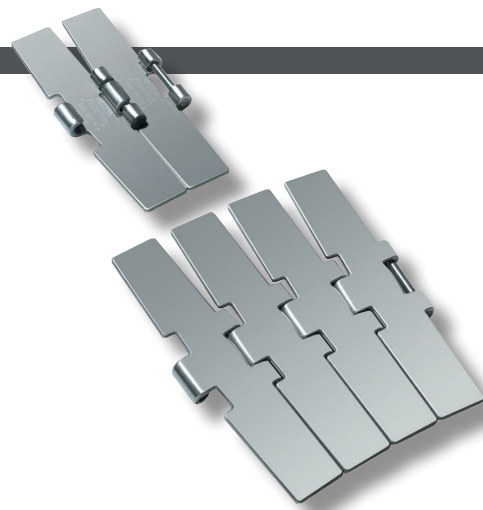

材质
详见 14 页



链轮
详见 132-133 页



转弯轨道
详见 305 页






应用
详见 22 页

材质	产品描述	型号	宽度 W		表面粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均屈服强度		重量	
链片	销轴		mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	硬化 马氏体 不锈钢	PHD 9857M K 7 ½ PHD9857MKL/000	190,5	7.50	0,3	YES	750	29.53	10500	2,360	4,97	3.34



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")

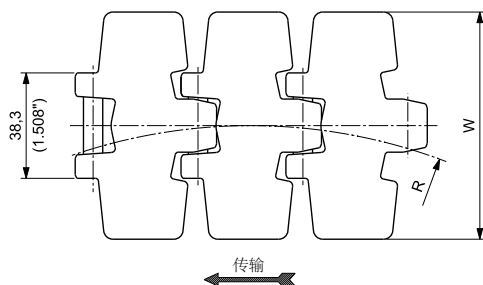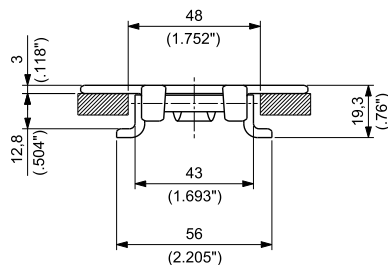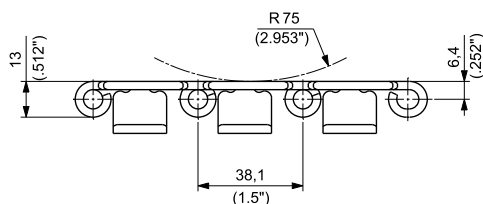

材质
详见 14 页



链轮
详见 135-140 页



转弯轨道
详见 348 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		表面 粗糙度	铰链打磨	转弯半径 R		平均 屈服强度		重量	
链片	销轴			mm	inch	Ra		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
奥氏体 不锈钢	奥氏体 不锈钢	SS 982T K 3 ¼	SS982TKD/000	82,6	3.25	0,3	NO	200	7.87	5000	1,125	3,00	2.02
SS													




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

橡胶表面
金属链板

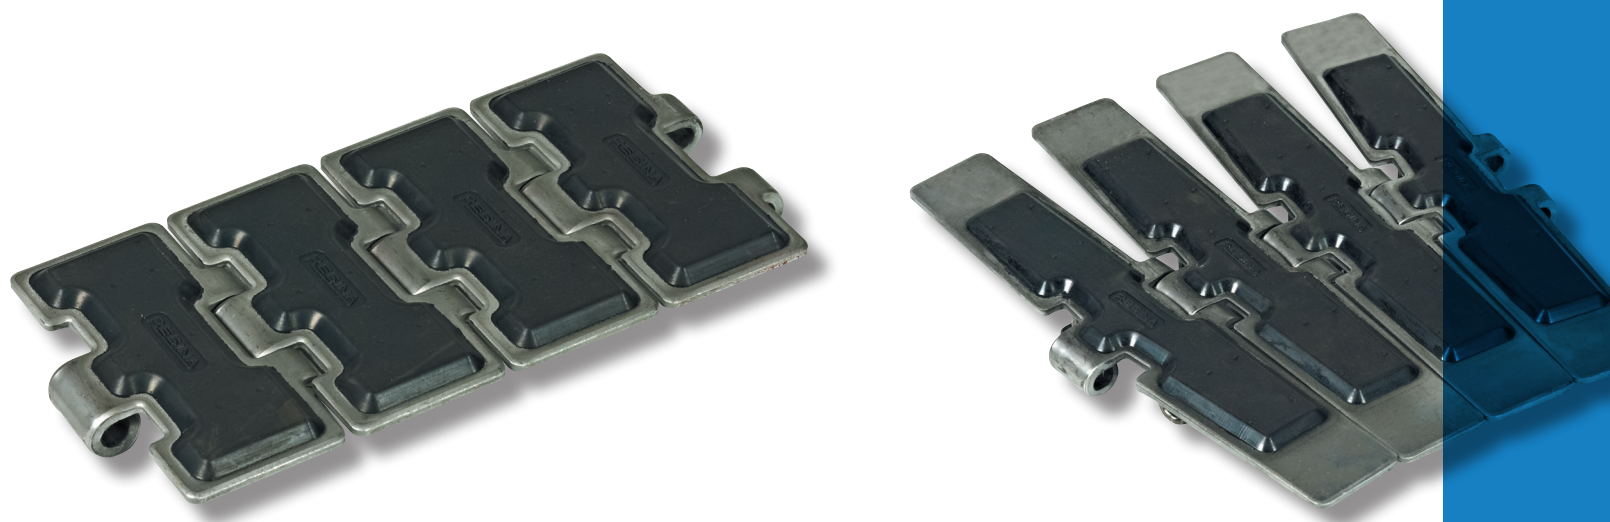

单铰链





链片间隙 1,6 mm

增强销轴硬度




节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 3 mm (0.118")

铰链 42 mm (1.654")

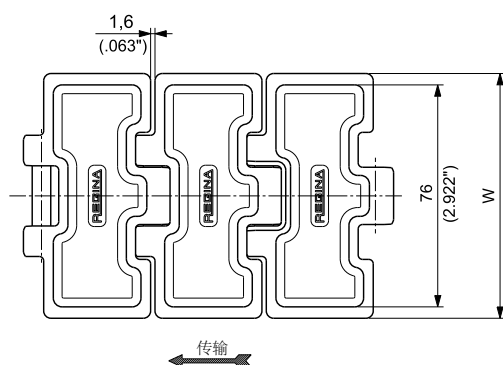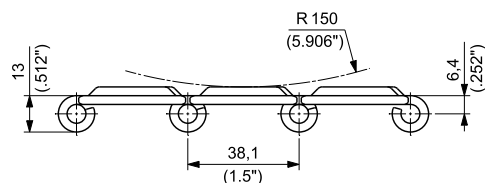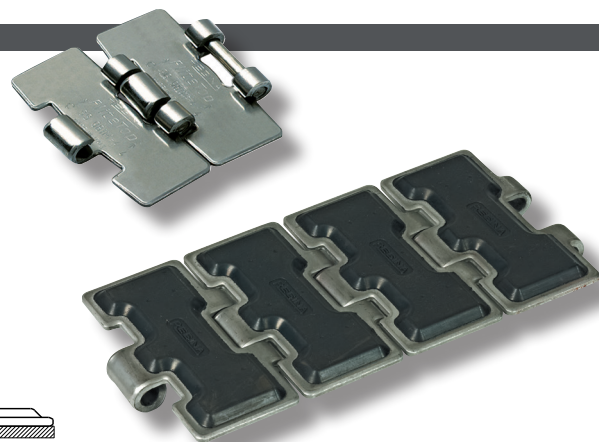

K3¼ - K4½

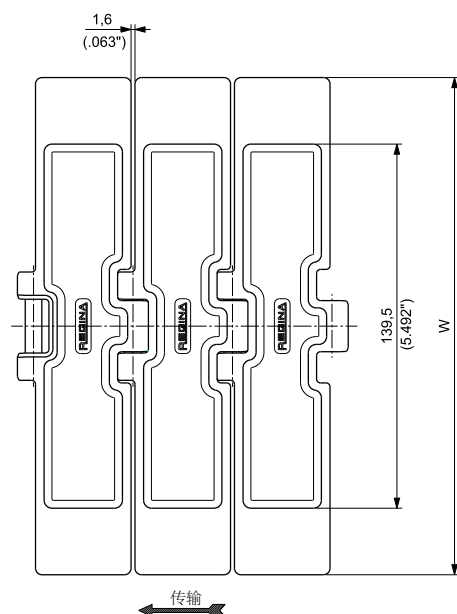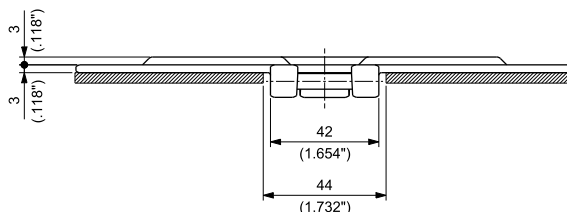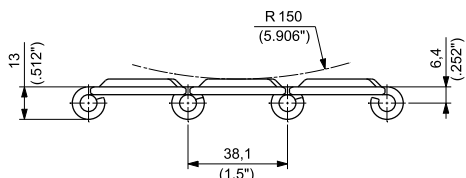

K 7 ½



材质
详见 14 页



链轮
详见 120-127 页



组装器
详见 370-371 页





应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		铰链打磨	平均屈服强度		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch		N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	硬化马氏体 不锈钢	NBR 硬度: 70 ShA	PHDG 915 K 3 ¼	PHDG915KD/000	82,6	3.25	YES	8500	1,911	2,57	1.73
P			PHDG 915 K 4 ½	PHDG915KG/000	114,3	4.50	NO	8500	1,911	3,28	2.20
			PHDG 915 K 7 ½	PHDG915KL/000	190,5	7.50	NO	8500	1,911	4,99	3.35



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

双铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 80 mm (3.150")

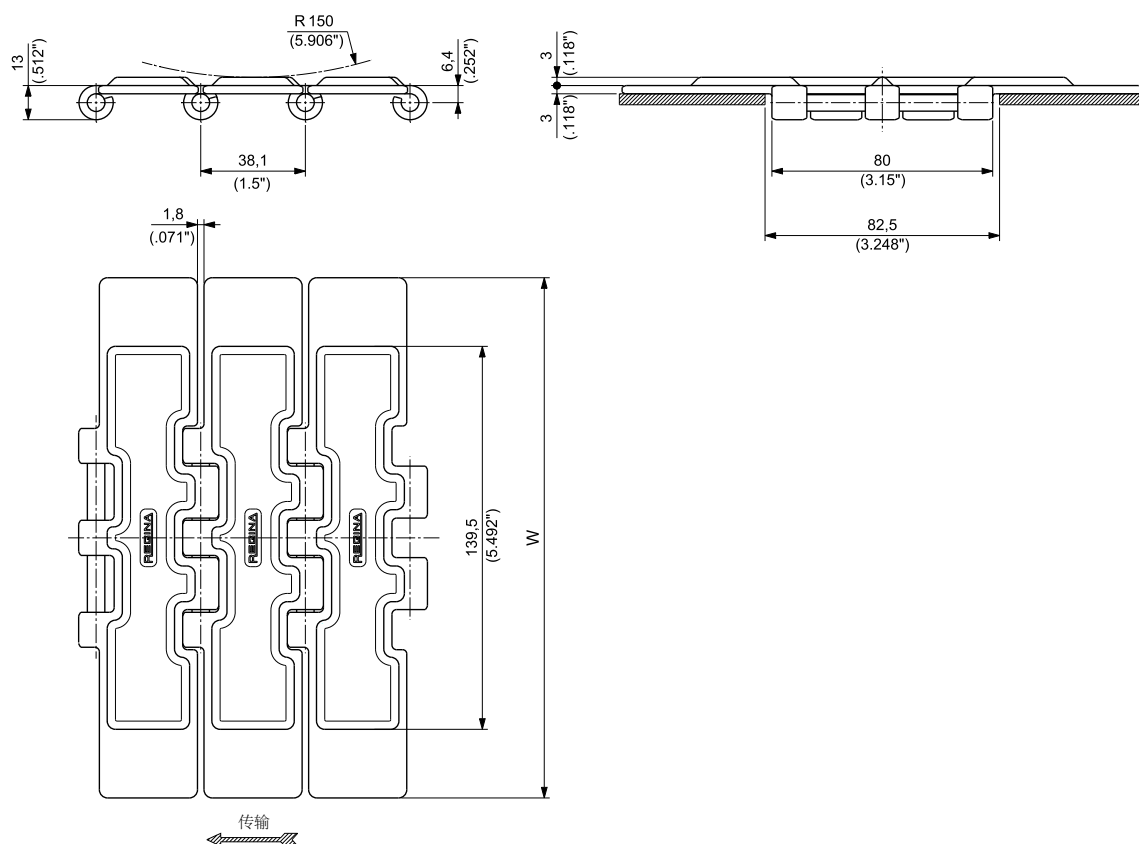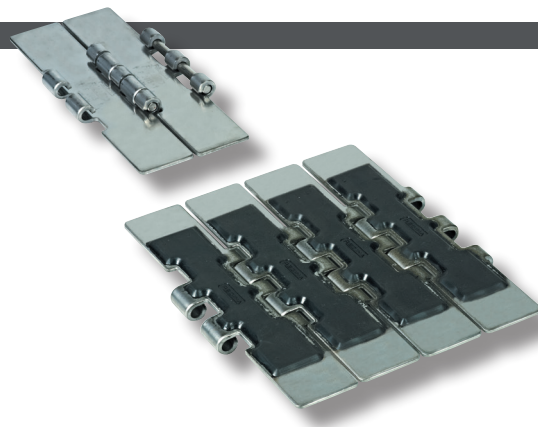

材质
详见 14 页



链轮
详见 128-131 页





应用
详见 22 页

材质		产品描述		型号	宽度 W		铰链打磨	平均 屈服强度		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch		N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	硬化马氏体 不锈钢	NBR 硬度: 70 ShA	PHDG 2815 K 7 ½	PHDG2815KL/000	190,5	7.50	NO	15000	3,372	5,60	3.75
P											



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

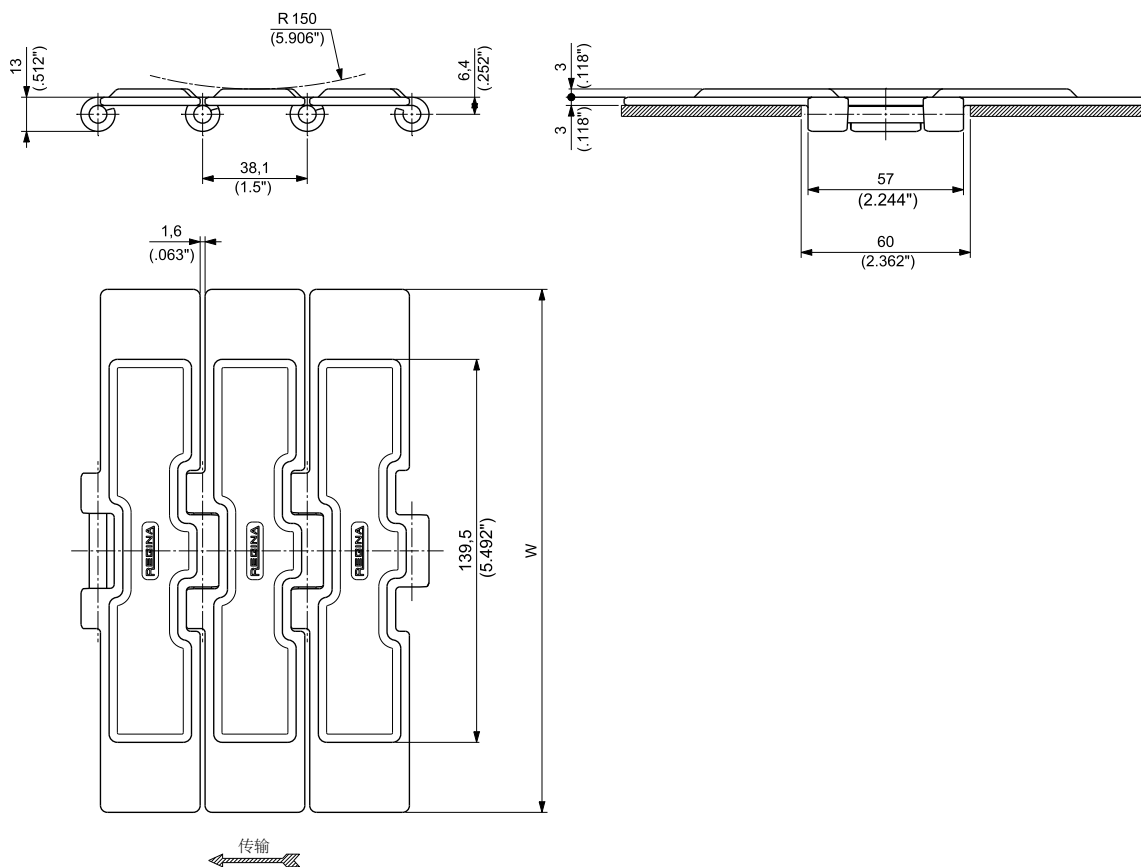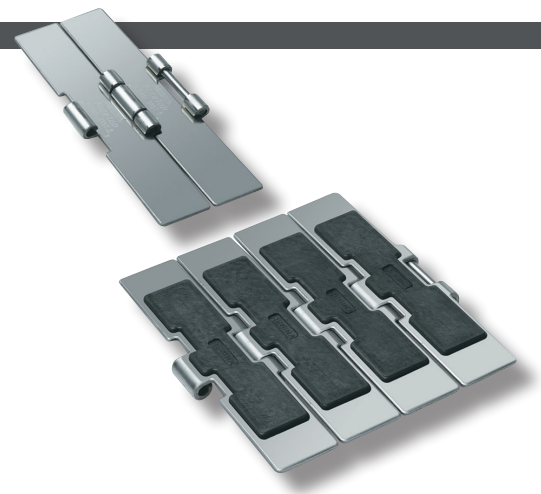

材质
详见 14 页



链轮
详见 132 - 133 页







应用
详见 22 页

链片	销轴	橡胶	产品描述	型号	宽度 W		铰链打磨	平均屈服强度		重量	
					mm	inch		N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	硬化马氏体 不锈钢	NBR 硬度: 70 ShA	PHDG 9157 K 7 ½	PHDG9157KL/000	190,5	7.50	NO	10500	2,360	5,28	3.55






标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯
减小链片间隙
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 43 mm (1.693")

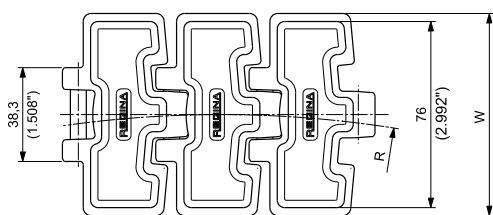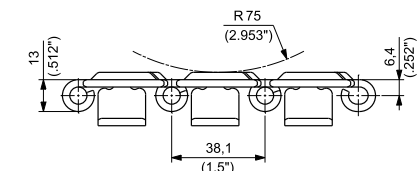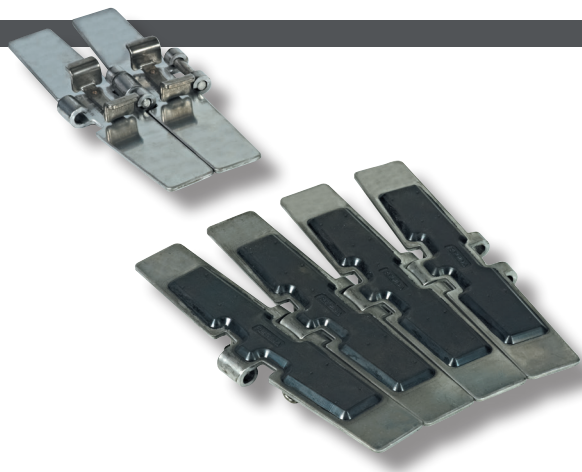

K 3/4

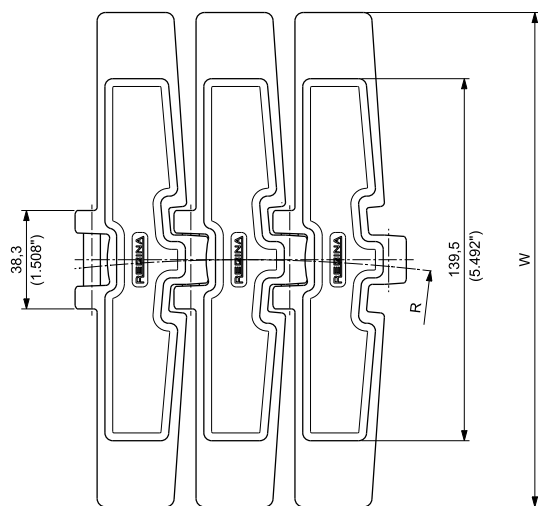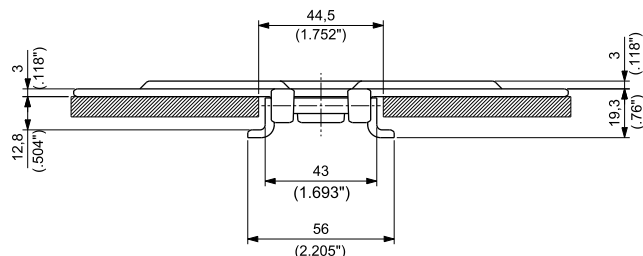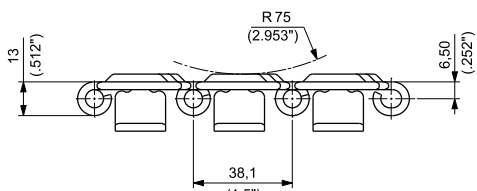

K 7 1/2



材质
详见 14 页



链轮
详见 135-140 页



转弯轨道
详见 348 页








应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		铰链打磨	转弯半径 R		平均 屈服强度		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	硬化马氏体 不锈钢	NBR 硬度: 70 ShA	PHDG 981T K 3 ¼	PHDG981TKD/0000	82,6	3.25	NO	457,2	18	8000	1,798	2,97	2.00
			PHDG 981T K 7 ½	PHDG981TKL/000	190,5	7.50	NO	609,6	24	8000	1,798	5,06	3.40



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯
减小链片间隙
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 42 mm (1.654")

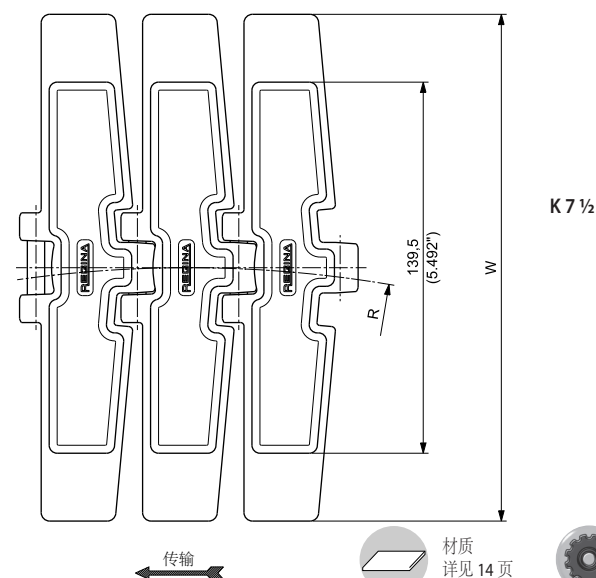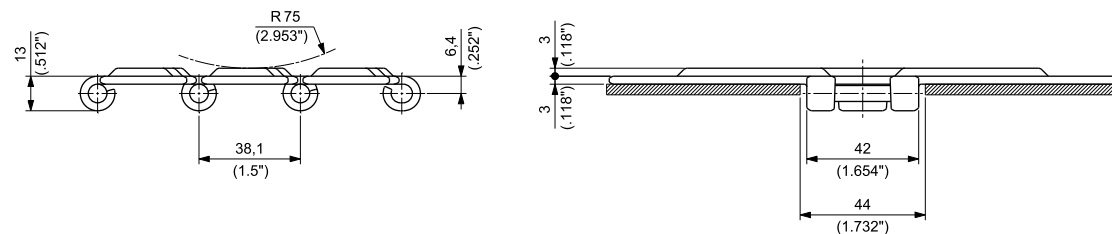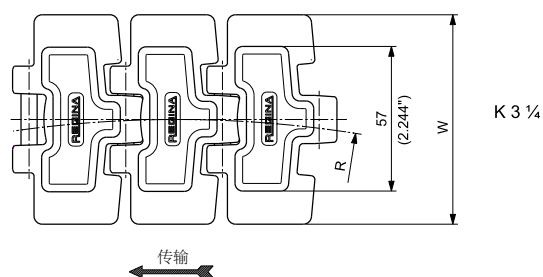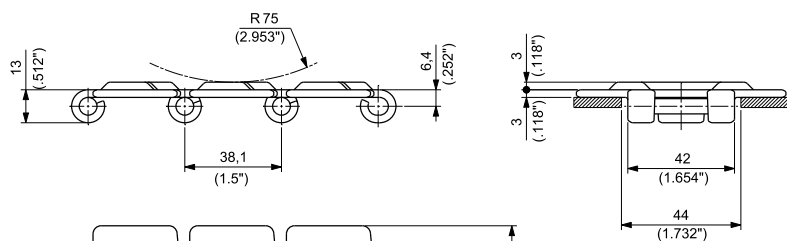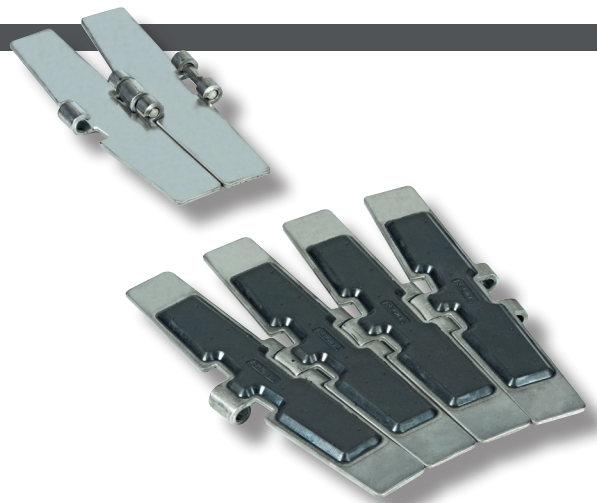

材质
详见 14 页



链轮
详见 120-127 页



转弯轨道
详见 305 页



组装机
详见 370-371 页





应用
详见 22 页

链片	销轴	橡胶	产品描述	型号	宽度 W	铰链打磨	转弯半径 R	平均 屈服强度	重量
					mm	inch	mm	N	kg/m
PRIMA	硬化马氏体 不锈钢	NBR 硬度: 70 ShA	PHDG 981M K 3/4	PHDG981MKD/000	82,6	3.25	YES	500	2,45
P			PHDG 981M K 7 1/2	PHDG981MKL/000	190,5	7.50	YES	500	4,47



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯
重载单铰链
增强销轴硬度
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 3 mm (0.118")
铰链 57 mm (2.244")

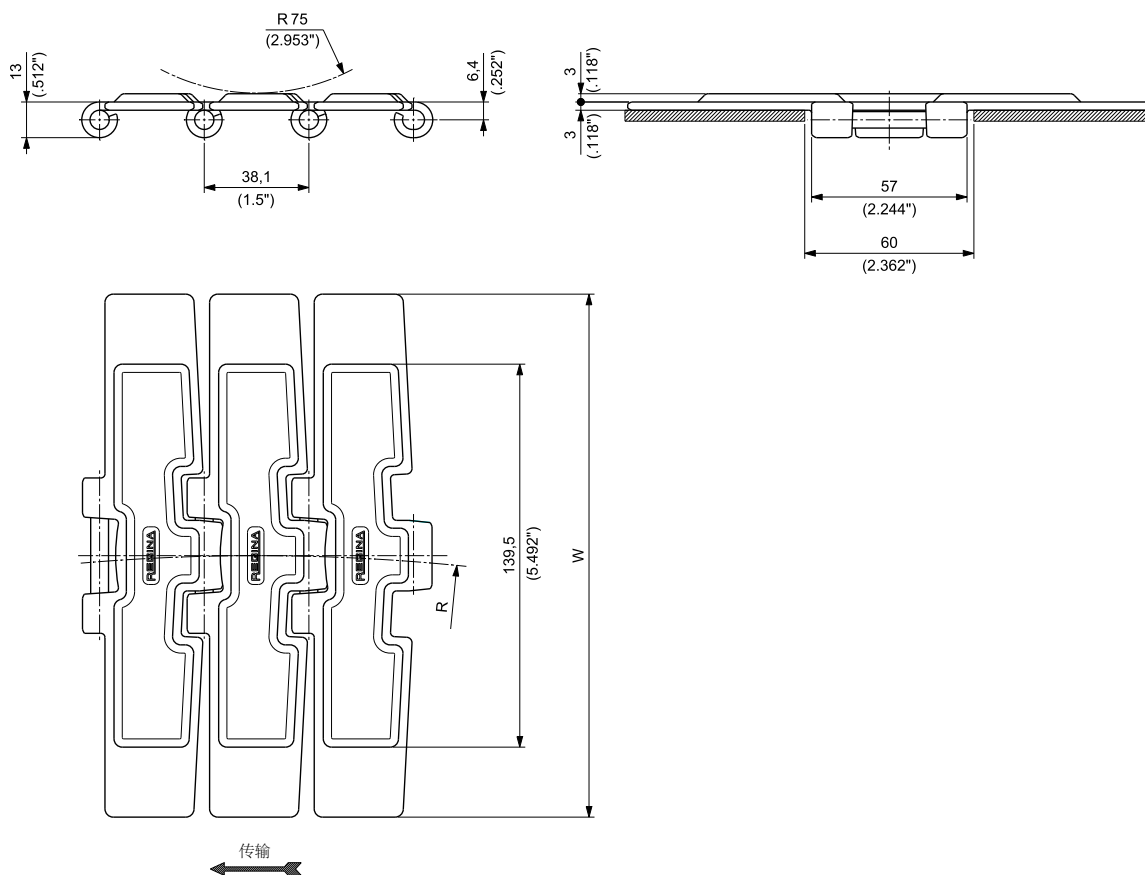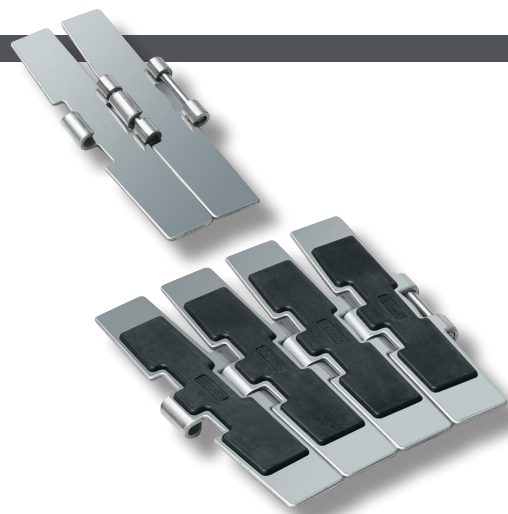

材质
详见 14 页



链轮
详见 132-133 页



转弯轨道
详见 305 页



应用
详见 22 页

链片		材质	产品描述		型号	宽度 W		铰链打磨	转弯半径 R		平均 屈服强度		重量	
		销轴	橡胶			mm	inch		mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA		硬化马氏体 不锈钢	NBR 硬度: 70 ShA	PHDG 9857M K 7 ½	PHDG9857MKL/000	190,5	7.50	YES	750	29,53	10500	2,360	4,97	3.34
P														




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

塑料链板

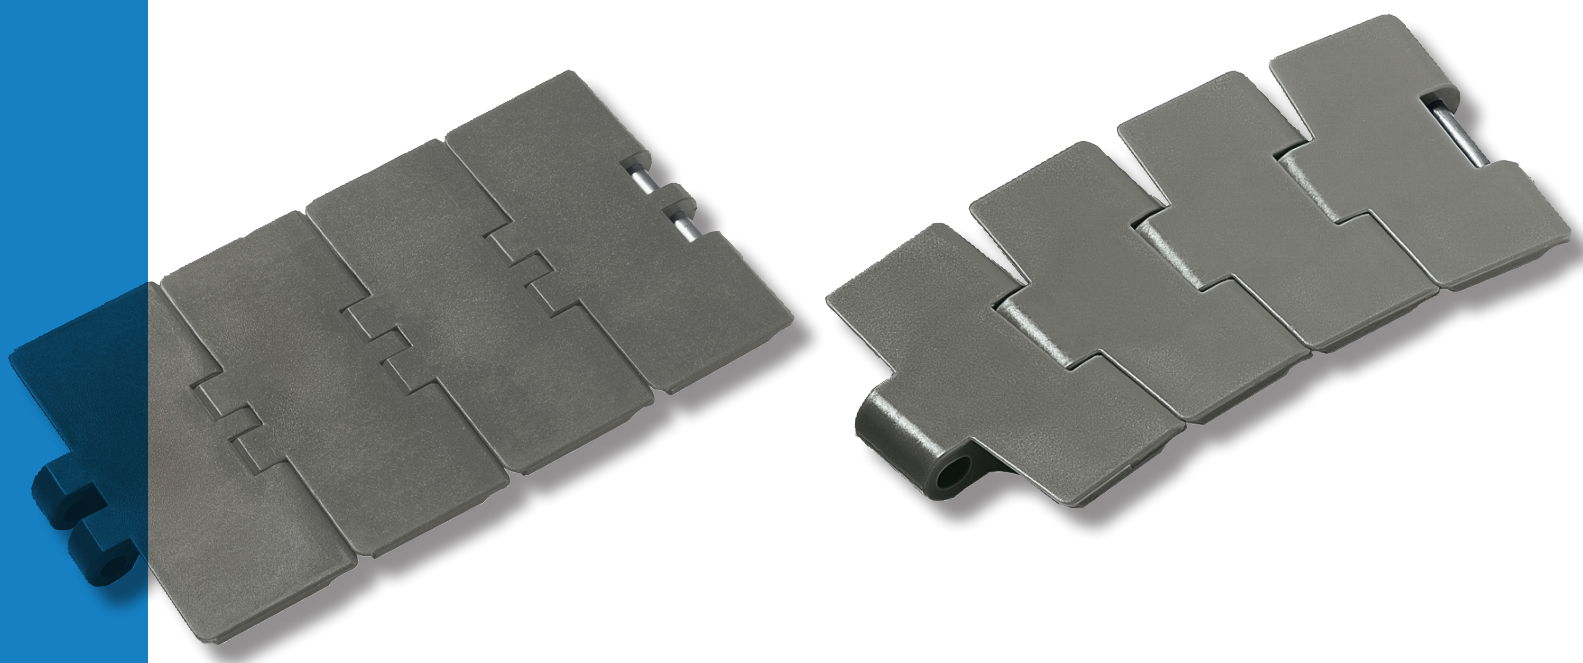

行业与应用

塑料链板


适用于塑料与玻璃瓶，铝及金属易拉罐的处理。产品可散装或整包。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
容器制造
制药
纸包装 / 纸板箱
玻璃制造
消费品

应用

卸垛机
无压力输送
单道及多道输送
堆积平台
包装机进/出口
包装产品输送

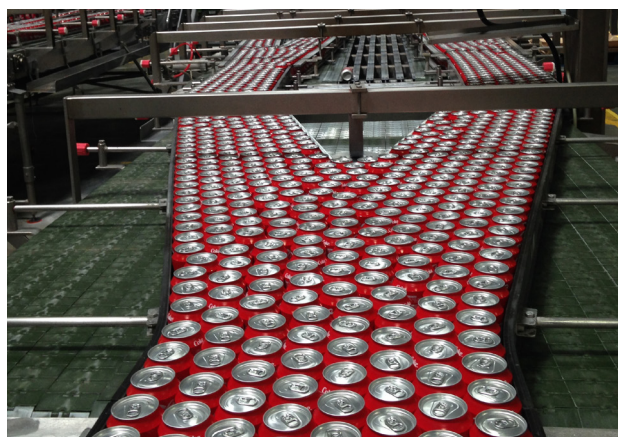

特性





- 高水平注塑工艺确保最高标准的平面度。
- 材质种类齐全特别是明确了各种类型的应用。
- **DK2** 材质，由杜邦® 研发，添加凯芙拉® 纤维。
其优异性能表现为更低的摩擦系数与最大的耐磨性，延长链板寿命，节约成本且环保。
- **e-FAST** 材质，由杜邦® 研发。
基于其与其它塑料链板相比，在免润滑或基本免润滑条件下可持续提供更低且恒定的摩擦系数这一独特特性，完全可以超越这些标准。
- 配合使用奥氏体不锈钢销轴（磁性链板除外），达到最大的耐腐蚀性。

单铰链

节距 1 1/2" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 41.6 mm (1.638")

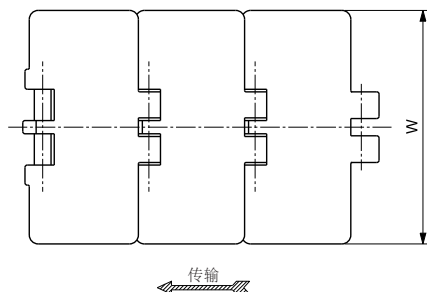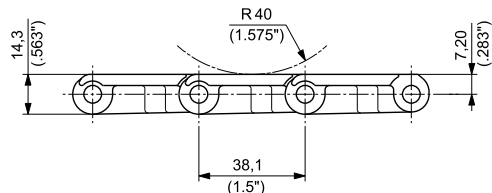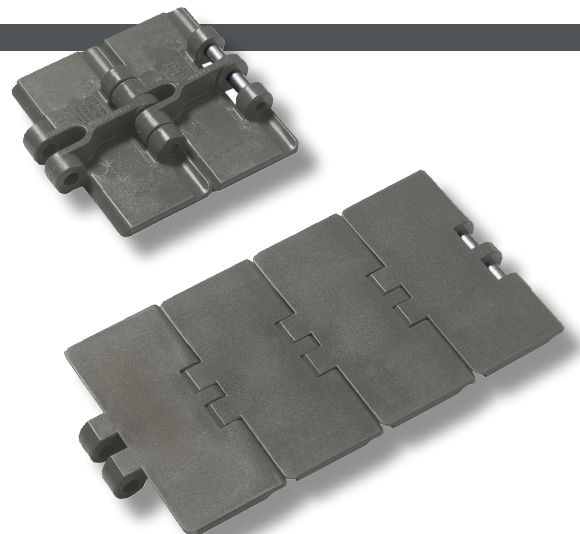

材质
详见 14 页



链轮
详见 141-144 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 22 页




材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 820 K 3 1/4	UP820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,87	0.58
		UP 820 K 83,8	UP820KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	1600	360	0,88	0.59
		UP 820 K 4	UP820KF/000	101,6	4.00	4,0	0.16	1600	360	0,95	0.64
		UP 820 K 4 1/2	UP820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,03	0.69
		UP 820 K 6	UP820KH/000	152,4	6.00	4,0	0.16	1600	360	1,25	0.84
		UP 820 K 7 1/2	UP820KL/000	190,5	7.50	4,0	0.16	1600	360	1,35	0.90
特殊增强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DUP	奥氏体 不锈钢	D2K 820 K 3 1/4	D2K820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,85	0.57
		D2K 820 K 83,8	D2K820KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	1600	360	0,86	0.58
		D2K 820 K 4 1/2	D2K820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,00	0.67
		D2K 820 K 7 1/2	D2K820KL/000	190,5	7.50	4,0	0.16	1600	360	1,36	0.90
生物型低摩擦 热塑性塑料 E-FAST®	奥氏体 不锈钢	EF 820 K 3 1/4	EF820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,85	0.57
		EF 820 K 83,8	EF820KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	1600	360	0,86	0.58
		EF 820 K 4 1/2	EF820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,00	0.67
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR	奥氏体 不锈钢	AR 820 K 3 1/4	AR820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,85	0.57
		AR 820 K 4 1/2	AR820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	0,98	0.66

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%。



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

单铰链增强型
减小链片间隙
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4 mm (0.157")
铰链 42 mm (1.654")

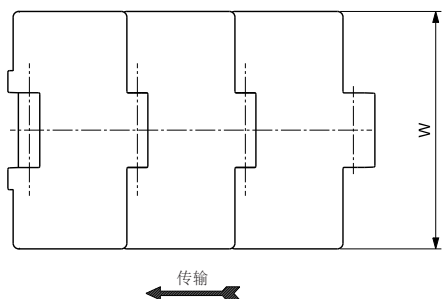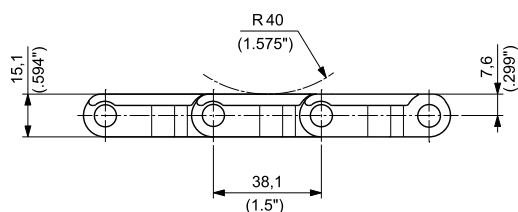

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-148 页



组装器
详见 370-371 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	不锈钢	UP 828 K 3 ¼	UP828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	1,01	0.68
		UP 828 K 83,8	UP828KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	2000	450	1,02	0.69
		UP 828 K 4 ½	UP828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,18	0.79
特殊增强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™	不锈钢	D2K 828 K 3 ¼	D2K828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	1,01	0.68
		D2K 828 K 83,8	D2K828KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	2000	450	1,02	0.69
		D2K 828 K 4 ½	D2K828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,18	0.79
NEW 生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST™	不锈钢	EF 828 K 3 ¼	EF828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	1,01	0.68
		EF 828 K 83,8	EF828KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	2000	450	1,02	0.69
		EF 828 K 4 ½	EF828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,18	0.79
耐磨加强型 聚酰胺 AR	不锈钢	AR 828 K 3 ¼	AR828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	0,98	0.66
		AR 828 K 4 ½	AR828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,12	0.75



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)





单铰链

增强型链片

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4,8 mm (0.189")

铰链 41,6 mm (1.638")

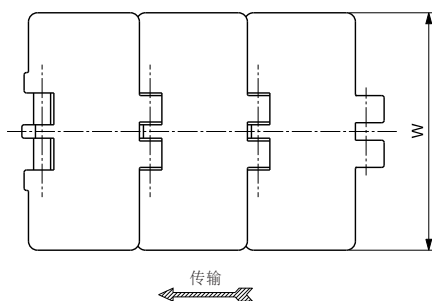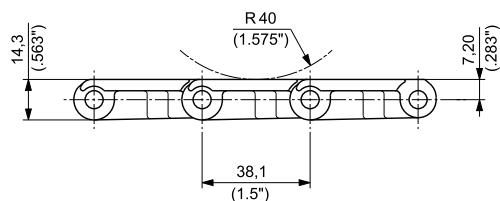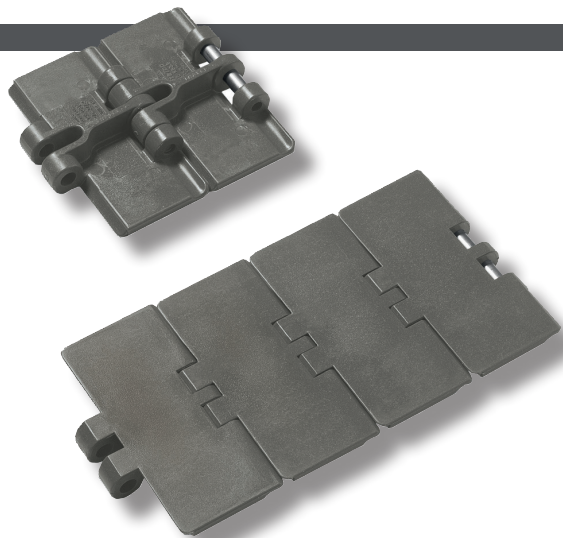

材质
详见 14 页



链轮
详见 141-144 页



组装机
详见 370-371 页







应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 831 K 3 ¼	UP831KD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	1600	360	0,90	0.60
		UP 831 K 83,8	UP831KRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	1600	360	0,91	0.61
		UP 831 K 4 ½	UP831KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	1600	360	1,09	0.73
		UP 831 K 7 ½	UP831KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	1600	360	1,51	1.01
特殊增强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™	奥氏体 不锈钢	D2K 831 K 3 ¼	D2K831KD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	1600	360	0,88	0.59
		D2K 831 K 83,8	D2K831KRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	1600	360	0,89	0.60
		D2K 831 K 4 ½	D2K831KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	1600	360	1,06	0.72
		D2K 831 K 7 ½	D2K831KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	1600	360	1,33	0.90



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

双铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 136,5 mm (5.374")

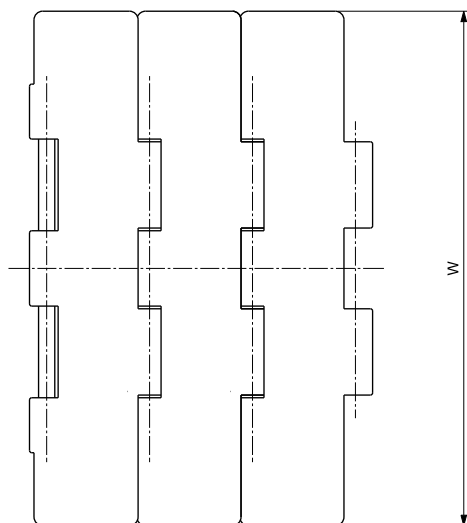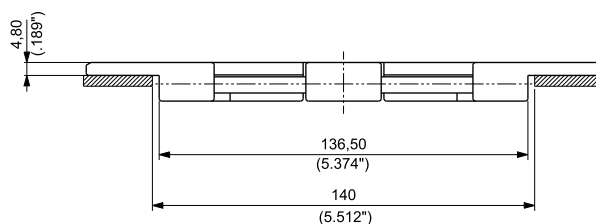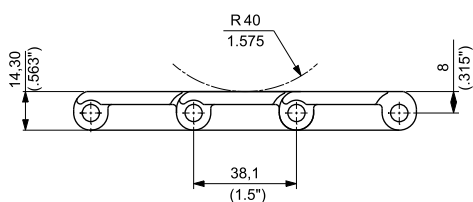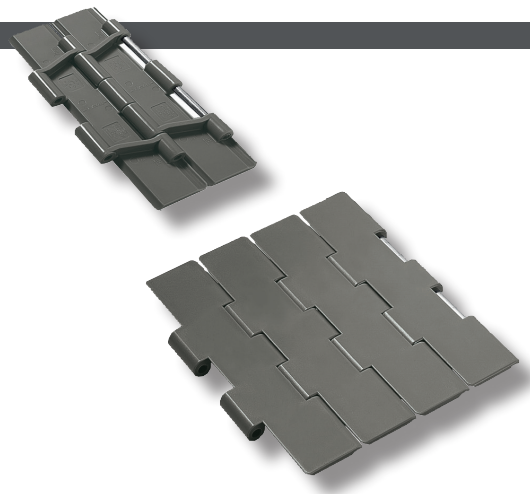

材质
详见 14 页



链轮
详见 145-146 页







应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 821 K 7 ½	UP821KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	2,48	1.67
		UP 821 K 10	UP821KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	2750	618	2,86	1.92
		UP 821 K 12	UP821KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	2750	618	3,16	2.12
特殊增强型 DELIN® 添加凯芙拉® DK2	奥氏体 不锈钢	D2K 821 K 7 ½	D2K821KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	2,47	1.66



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

重载单铰链
增强型链片
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

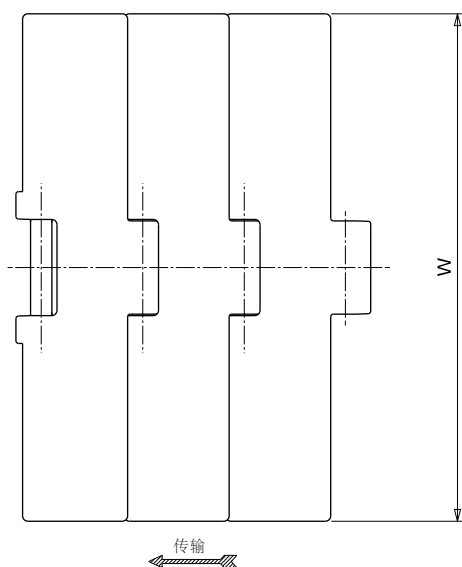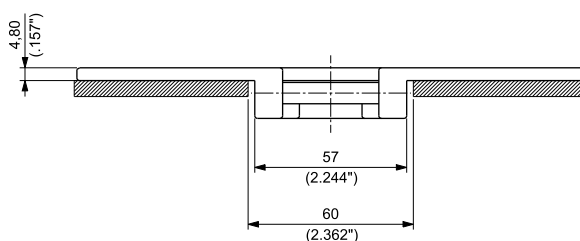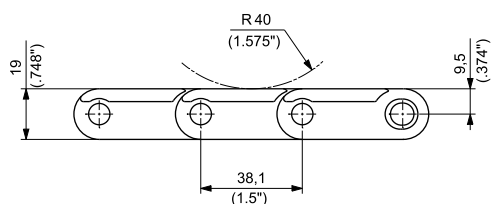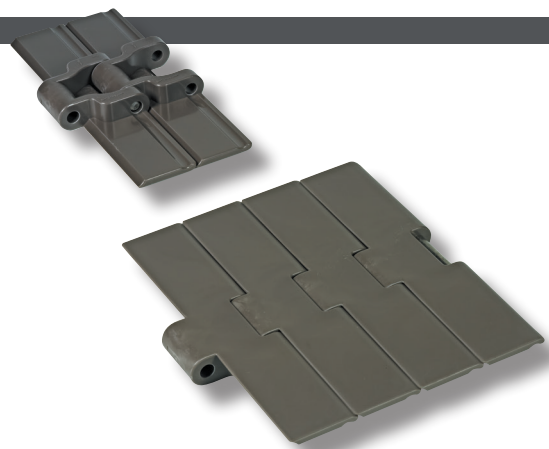

材质
详见 14 页



链轮
详见 150-151 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 8257 K 7 1/2	UP8257KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	3910	879	2,35	1.58
		UP 8257 K 10	UP8257KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	3910	879	2,74	1.84
		UP 8257 K 12	UP8257KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	3910	879	3,06	2.06







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

八字型转弯

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 43 mm (1.693")

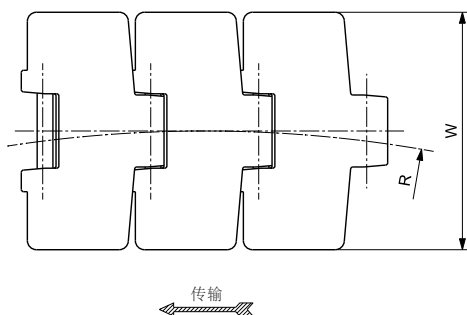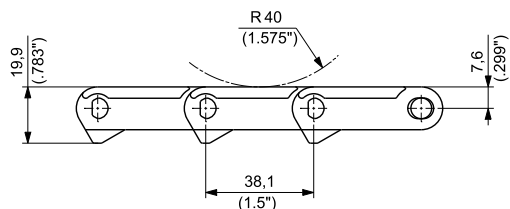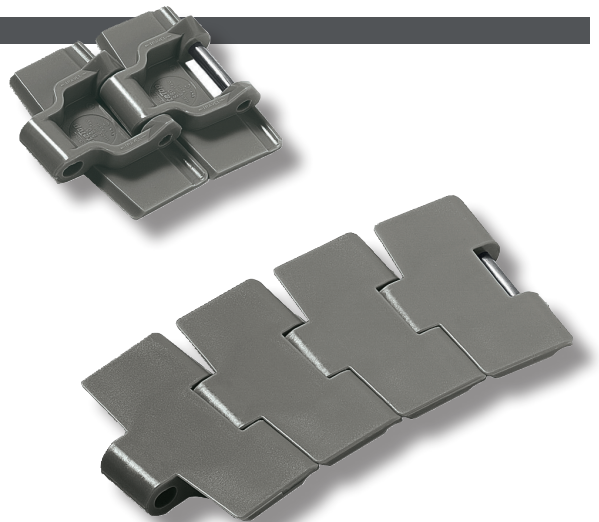

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-148 页



转弯轨道
详见 353 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 880 K 3 ¼	UP880KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	0,90	0.61
		UP 880 K 4 ½	UP880KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1.06	0.71
耐磨加强型 聚酰胺⁽¹⁾ AR	不锈钢	AR 880 K 3 ¼	AR880KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	0,76	0.51
		AR 880 K 4 ½	AR880KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,04	0.70

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%。







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 42,9 mm (1.689")

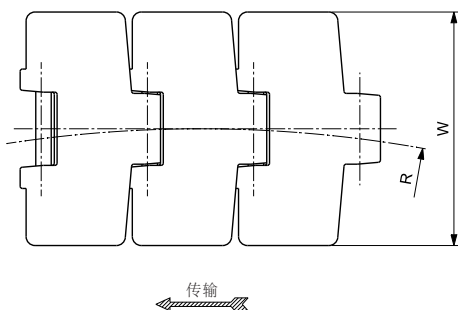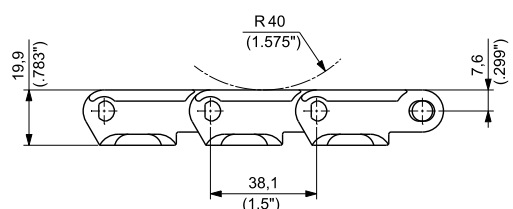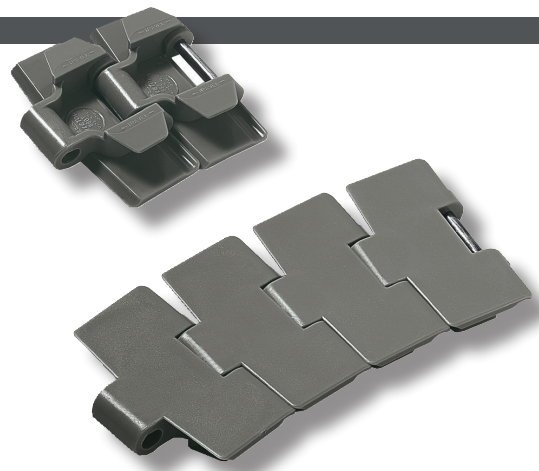

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页



转弯轨道
详见 348 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 880T K 3 ¼	UP880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,05	0.71
		UP 880T K 83,8	UP880TKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,06	0.71
		UP 880T K 4 ½	UP880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,24	0.83
特殊增强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	奥氏体 不锈钢	D2K 880T K 3 ¼	D2K880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,03	0.69
		D2K 880T K 83,8	D2K880TKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,04	0.70
		D2K 880T K 4 ½	D2K880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,22	0.82
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST	奥氏体 不锈钢	EF 880T K 3 ¼	EF880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,03	0.69
		EF 880T K 83,8	EF880TKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,04	0.70
		EF 880T K 4 ½	EF880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,22	0.82
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR	奥氏体 不锈钢	AR 880T K 3 ¼	AR880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	0,89	0.60
		AR 880T K 4 ½	AR880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,02	0.69

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%。



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)





磁性转弯

减小链片间隙

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 42 mm (1.654")

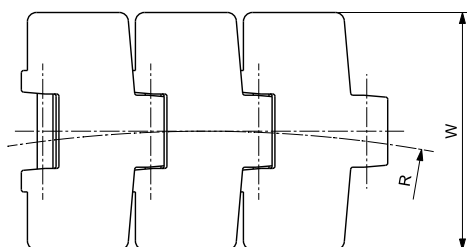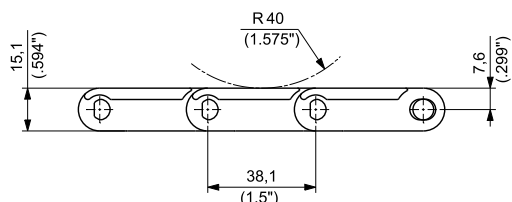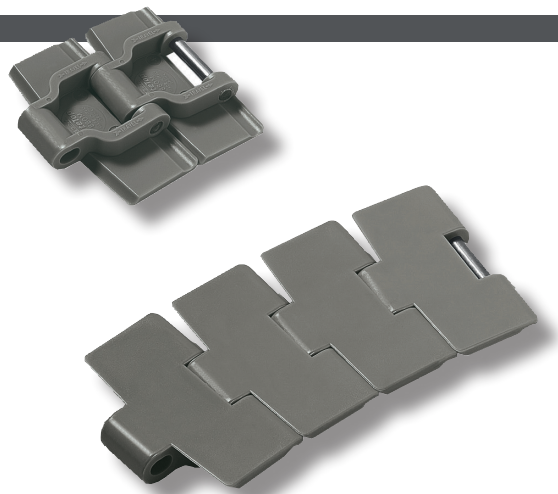

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-148 页



转弯轨道
详见 305 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 22 页





材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	磁性 不锈钢	UP 880M RG K 3 ¼	UP880MRGKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,98	0.66
		UP 880M RG K 83,8	UP880MRGKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,99	0.67
		UP 880M RG K 4 ½	UP880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,12	0.75
特殊增强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™	磁性 不锈钢	D2K 880M RG K 3 ¼	D2K880MRGKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,97	0.65
		D2K 880M RG K 83,8	D2K880MRGKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,98	0.66
		D2K 880M RG K 4 ½	D2K880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,12	0.75
NEW 生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST™	磁性 不锈钢	EF 880M RG K 3 ¼	EF880MRGKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,97	0.65
		EF 880M RG K 83,8	EF880MRGKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,98	0.66
		EF 880M RG K 4 ½	EF880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,12	0.75
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR	磁性 不锈钢	AR 880M RG K 4 ½	AR880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,08	0.73

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%。



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

八字型转弯
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4.8 mm (0.189")
铰链 43 mm (1.693")

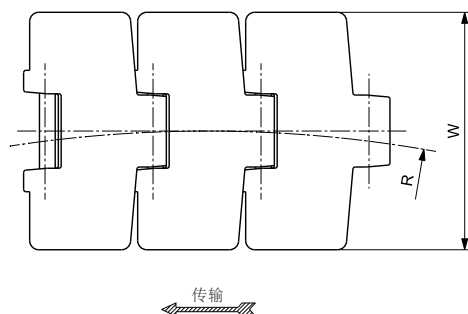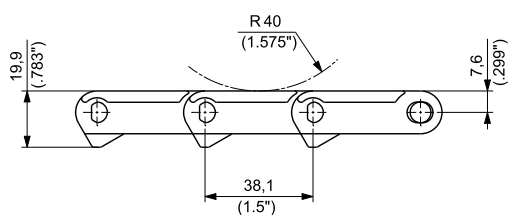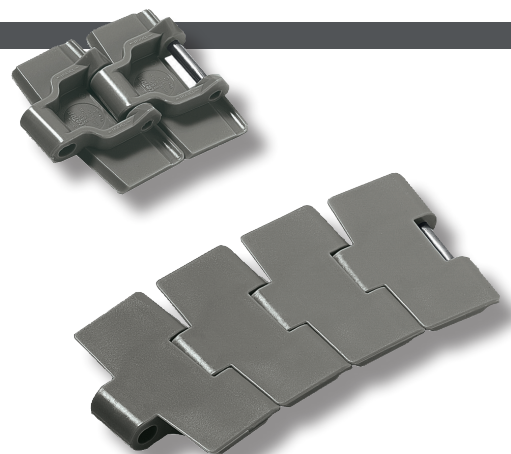

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-148 页



转弯轨道
详见 353 页



组装器
详见 370-371 页





应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 879 K 3 ¼	UP879KD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	0,96	0.65
		UP 879 K 4 ½	UP879KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	500,0	19.69	2000	450	1,11	0.75



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4.8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

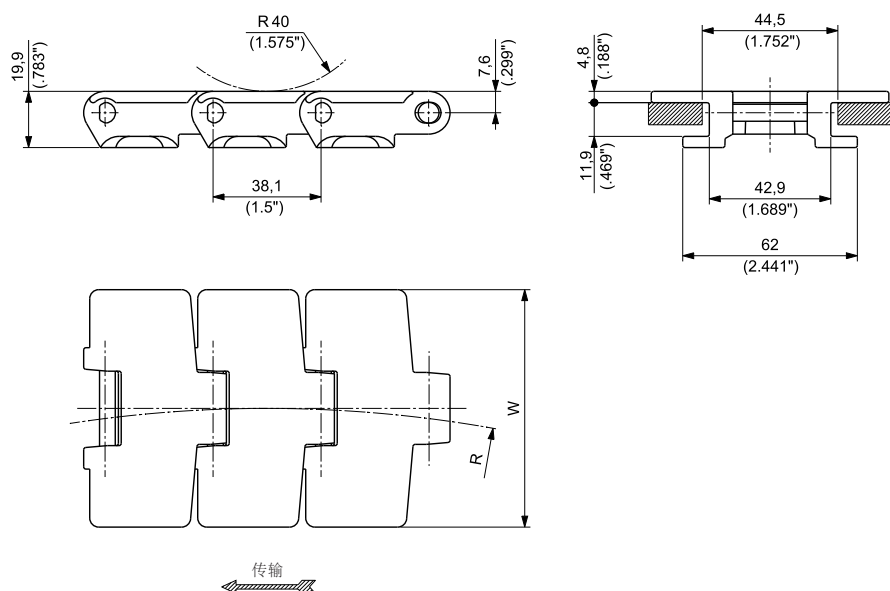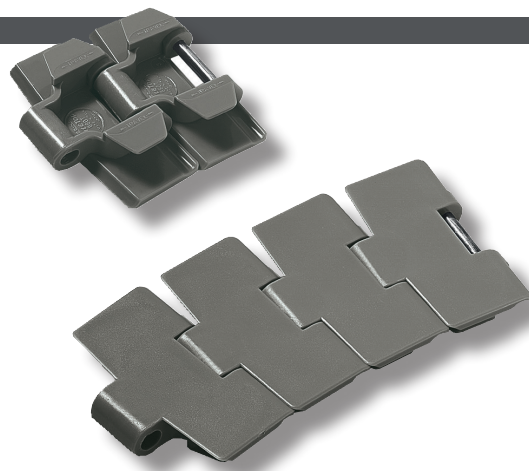

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页



转弯轨道
详见 348 页




应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 879T K 3 ¼	UP879TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,07	0.72
		UP 879T K 83,8	UP879TKRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,08	0.73
		UP 879T K 4 ½	UP879TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	500,0	19.69	2000	450	1,28	0.86
特殊增强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™	奥氏体 不锈钢	D2K 879T K 3 ¼	D2K879TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,04	0.70
		D2K 879T K 83,8	D2K879TKRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,05	0.71
		D2K 879T K 4 ½	D2K879TKG/000	114,3	3.30	4,8	0.19	500,0	19.69	2000	450	1,24	0.83



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

八字型转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 61 mm (2.402")

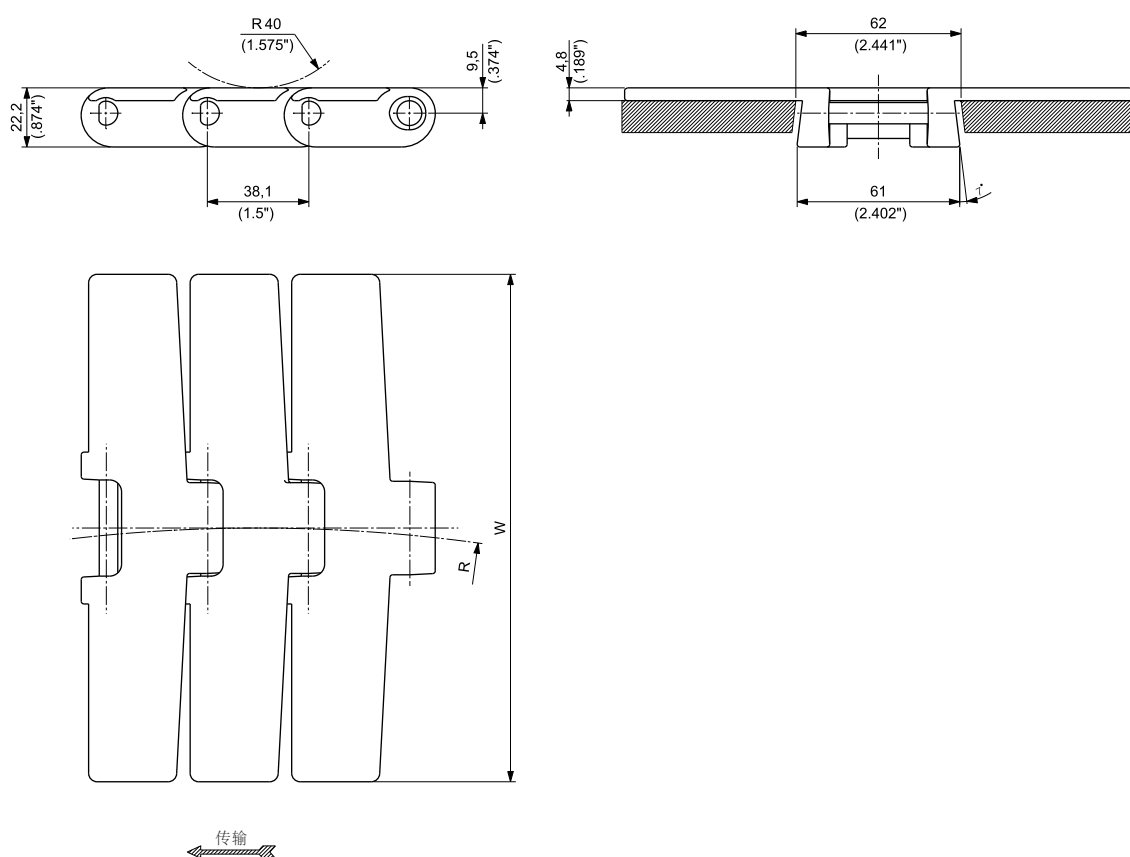

传输



材质
详见 14 页



链轮
详见 150-151 页



转弯轨道
详见 354 页







应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 882 K 4 ½	UP882KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	1,92	1.29
		UP 882 K 7 ½	UP882KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,31	1.55
		UP 882 K 10	UP882KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,62	1.76
		UP 882 K 12	UP882KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,85	1.91



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

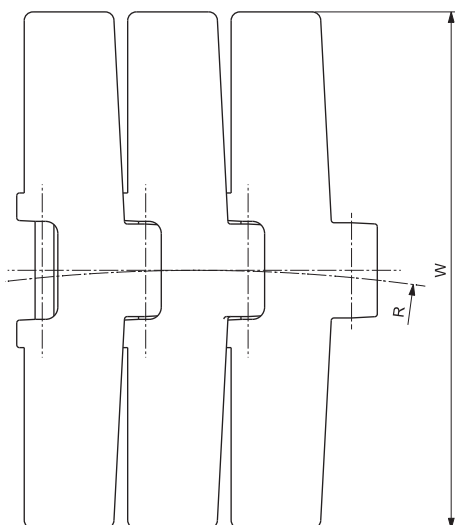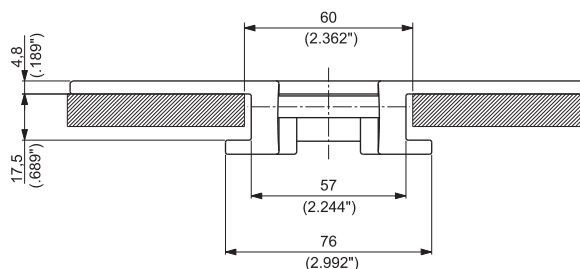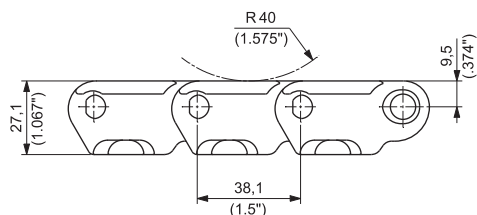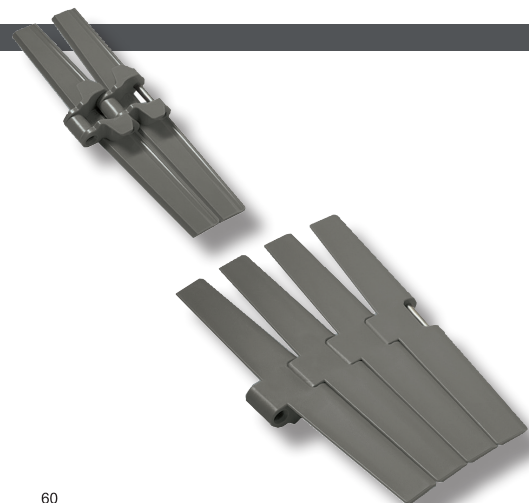

材质
详见 14 页



链轮
详见 150-152 页



转弯轨道
详见 349 页







应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 882T K 4 ½	UP882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,05	1.38
		UP 882T K 6	UP882TKH/000	152,4	6.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,25	1.51
		UP 882T K 7 ½	UP882TKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,45	1.64
		UP 882T K 10	UP882TKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,75	1.85
		UP 882T K 12	UP882TKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,99	2.01
特殊增强型 DELIN® 添加凯美拉® DK2	奥氏体 不锈钢	D2K 882T K 4 ½	D2K882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,05	1.38
		D2K 882T K 6	D2K882TKH/000	152,4	6.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,25	1.51
		D2K 882T K 7 ½	D2K882TKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,45	1.64
生物型低摩擦 热塑性塑料 E-FAST®	奥氏体 不锈钢	EF 882T K 4 ½	EF882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,05	1.38



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

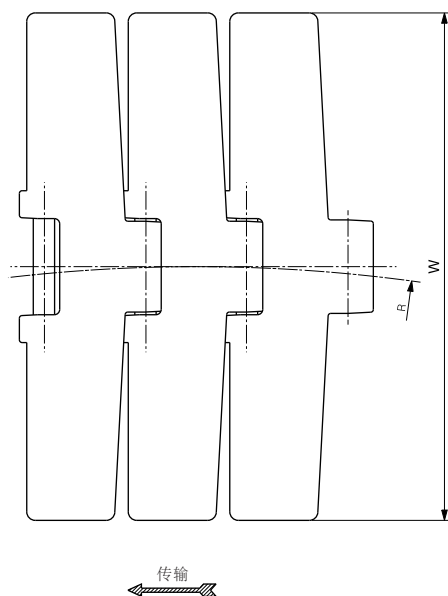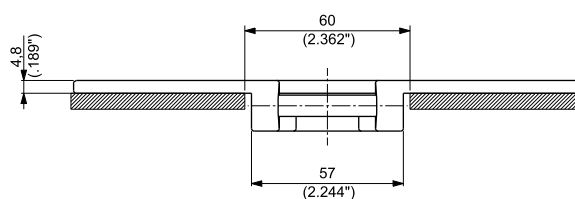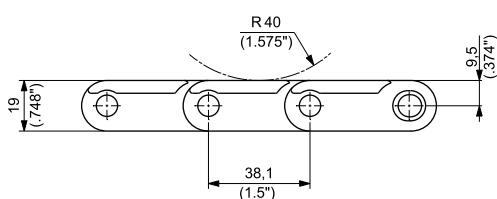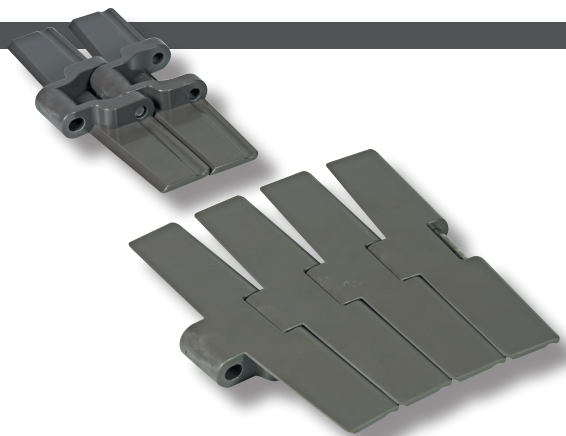

材质
详见 14 页



链轮
详见 150-151 页



转弯轨道
详见 305 页





应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	磁性 不锈钢	UP 882M K 7 ½	UP882MKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,21	1.48
		UP 882M K 10	UP882MKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,52	1.69
		UP 882M K 12	UP882MKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,76	1.85



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯
减小转弯半径
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

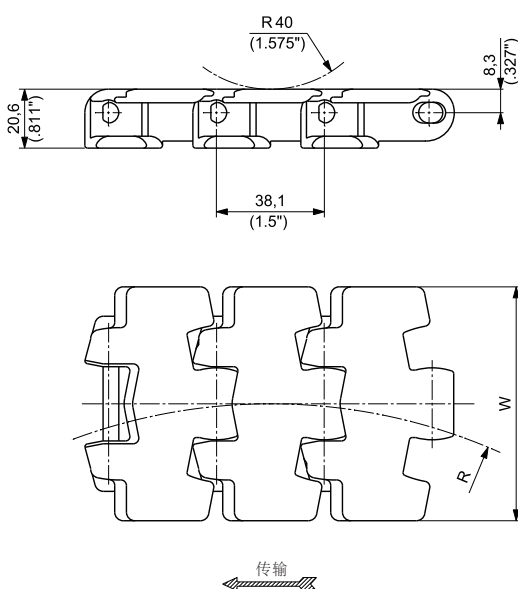

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页



转弯轨道
详见 348 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 878T K 3 ¼	UP878TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	200	7.87	2000	450	1,08	0.73
特殊增强型 DELIN® 添加凯芙拉® D2K2	奥氏体 不锈钢	D2K 878T K 3 ¼	D2K878TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	200	7.87	2000	450	1,06	0.71
耐磨加强型 聚酰胺 AR	奥氏体 不锈钢	AR 878T K 3 ¼	AR878TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	200	7.87	2000	450	0,89	0.60



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


勾脚型转弯

真空系列

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 42,9 mm (1.689")

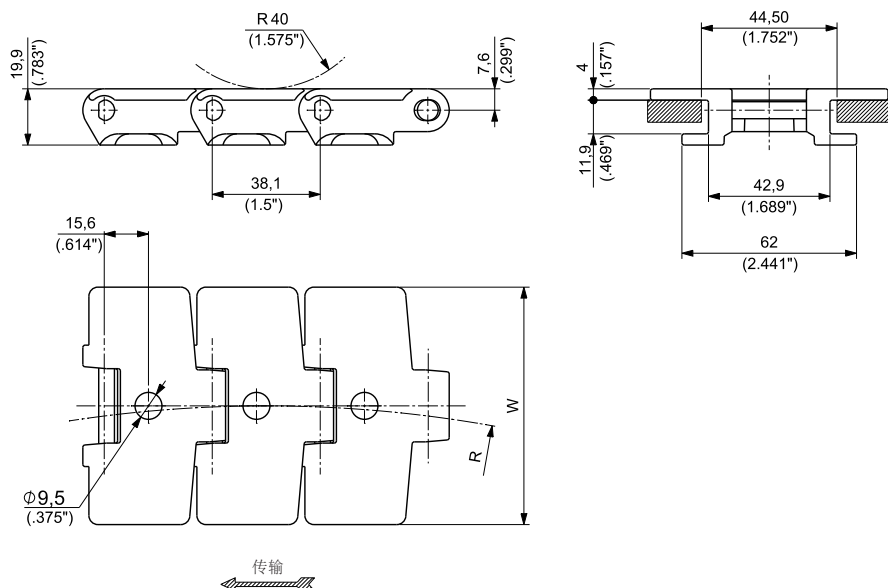

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页



转弯轨道
详见 348 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 880TA K 3 ¼	UP880TAKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18	2000	450	0,51	0.34




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

橡胶表面
塑料链板




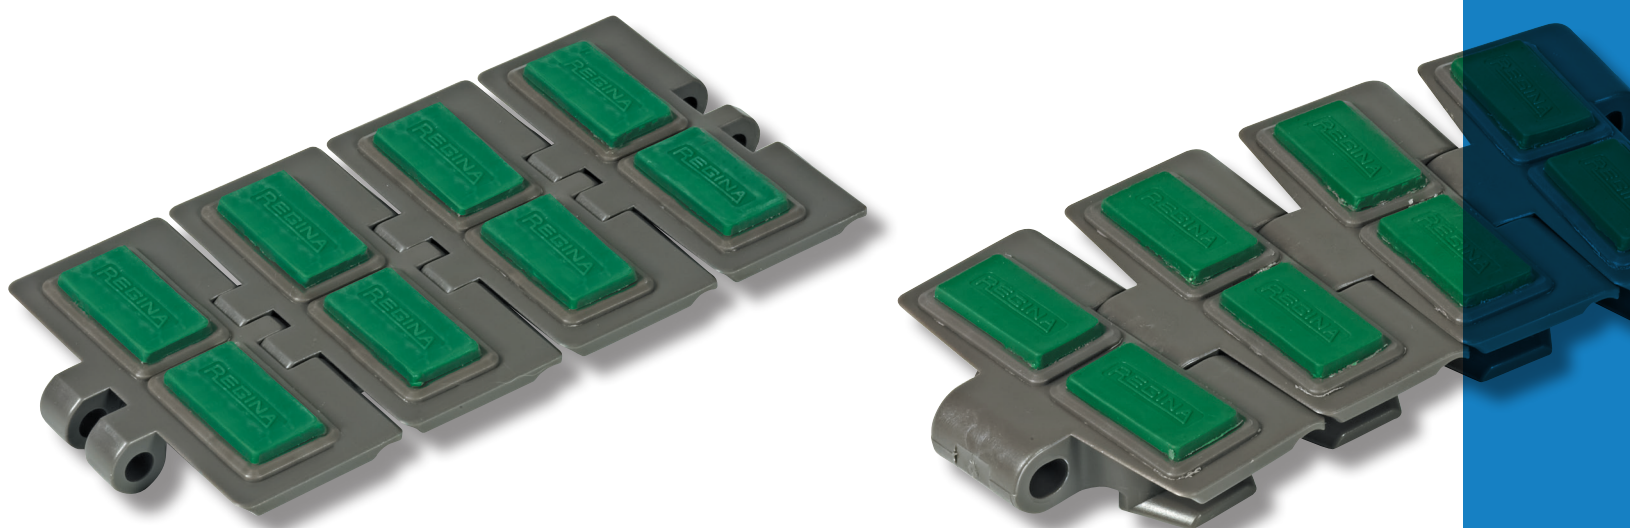


单铰链






节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 41,6 mm (1.638")

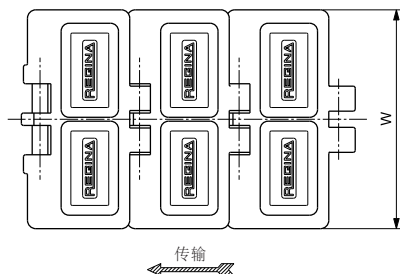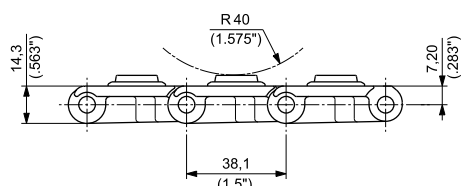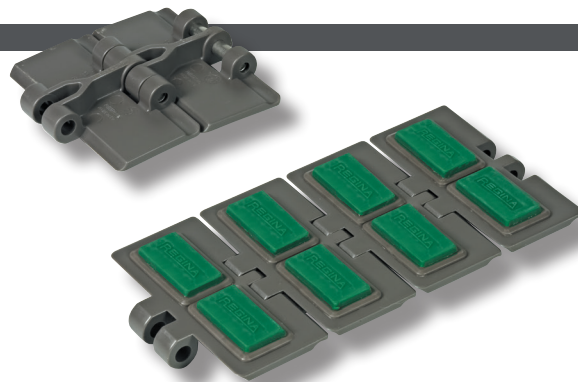

橡胶垫分布

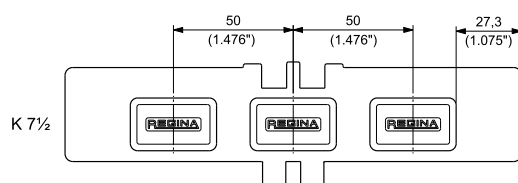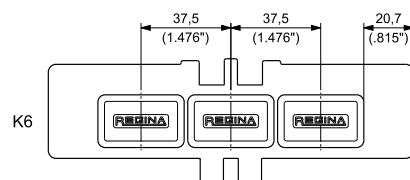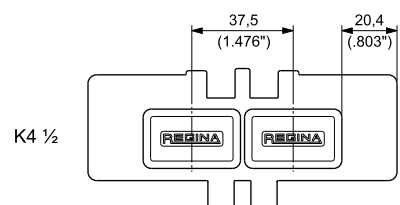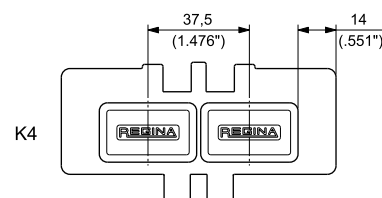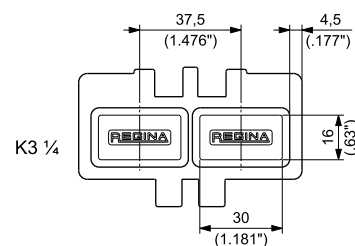

材质
详见 14 页



链轮
详见 141-144 页



组装机
详见 370-371 页







应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 820 UP K 3 ¼	HFX820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	1,00	0.67
			HFX 820 UP K 4	HFX820KF/000	101,6	4.00	4,0	0.16	1600	360	1,09	0.73
			HFX 820 UP K 4 ½	HFX820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,17	0.79
			HFX 820 UP K 6	HFX820KH/000	152,4	6.00	4,0	0.16	1600	360	1,45	0.97
			HFX 820 UP K 7 ½	HFX820KL/000	190,5	7.50	4,0	0.16	1600	360	1,60	1.07






标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

双铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 136,5 mm (5.374")

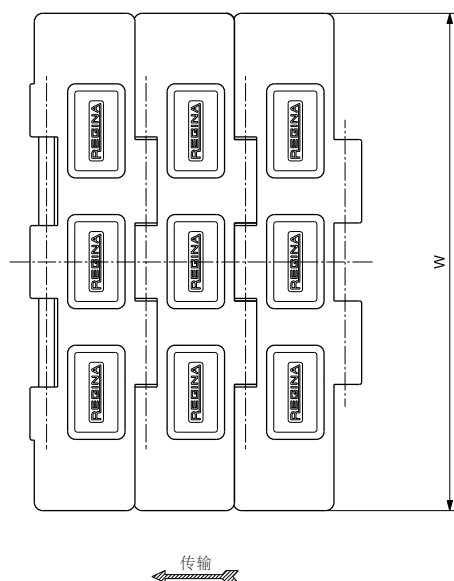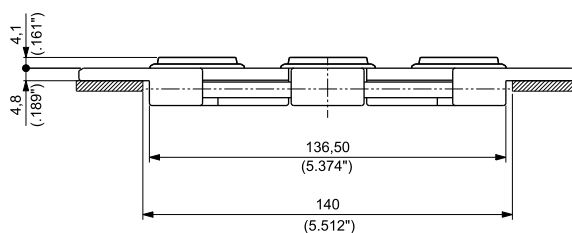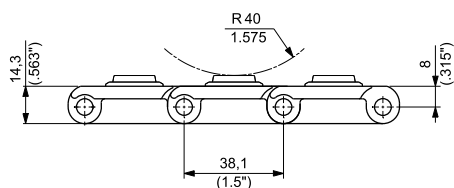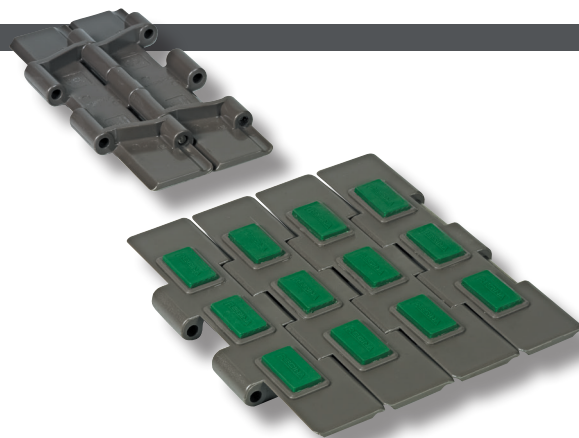

橡胶垫分布

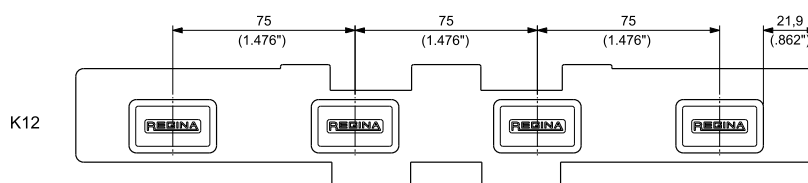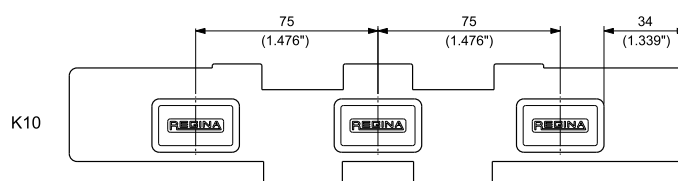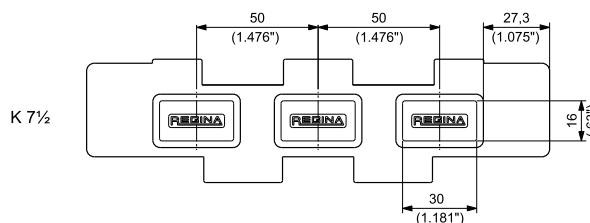

材质
详见 14 页



链轮
详见 145-146 页







应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 821 UP K 7 ½	HFX821KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	2,68	1.80
			HFX 821 UP K 10	HFX821KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	2750	618	3,06	2.06
			HFX 821 UP K 12	HFX821KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	2750	618	3,43	2.30






标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

重载单铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

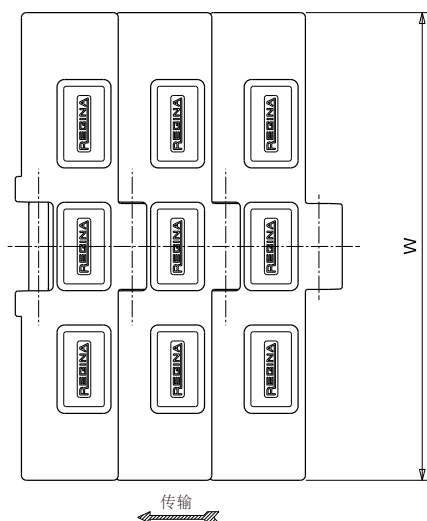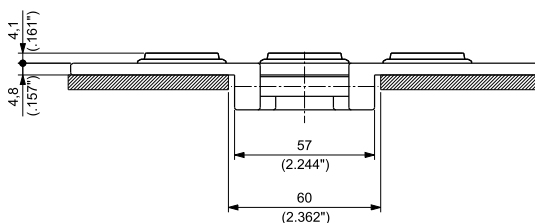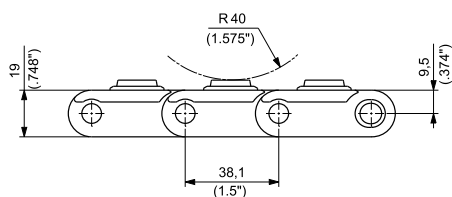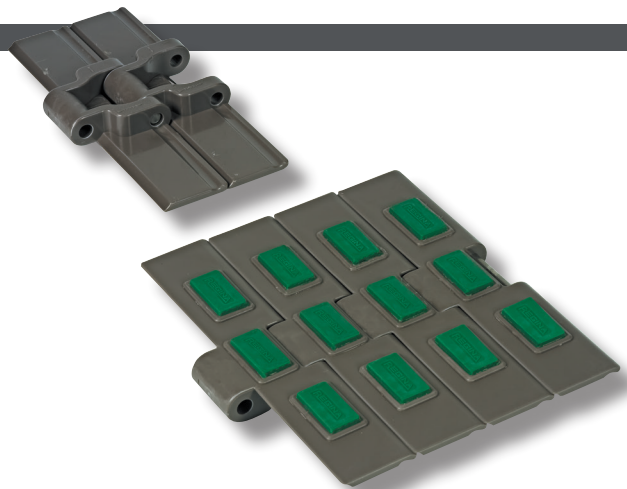

橡胶垫分布

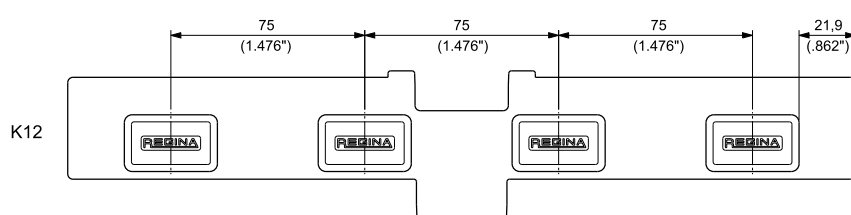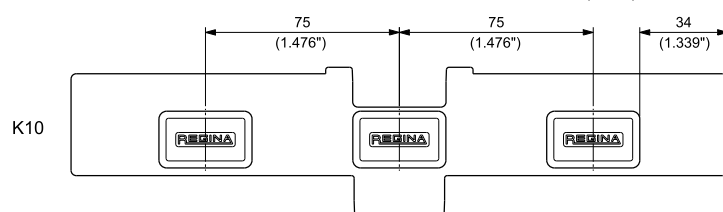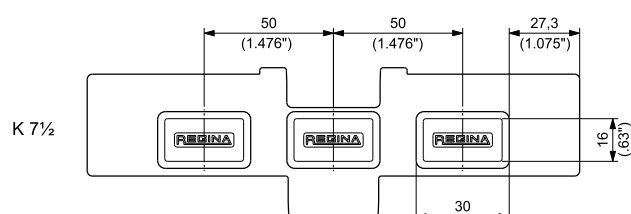

材质
详见 14 页



链轮
详见 150-151 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 8257 UP K 7 ½	HFX8257UPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	3910	154	2,54	1.71
			HFX 8257 UP K 10	HFX8257UPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	3910	154	2,93	1.97
			HFX 8257 UP K 12	HFX8257UPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	3910	154	3,49	2.34







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯



节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4 mm (0.157")

铰链 42,9 mm (1.689")

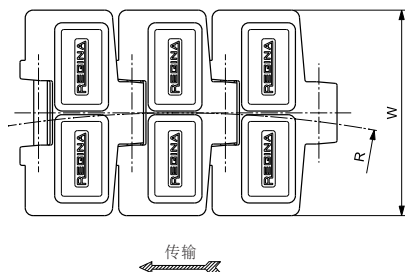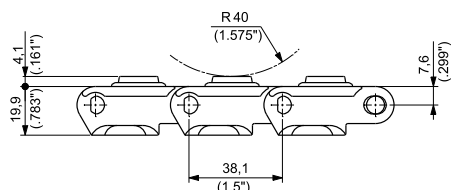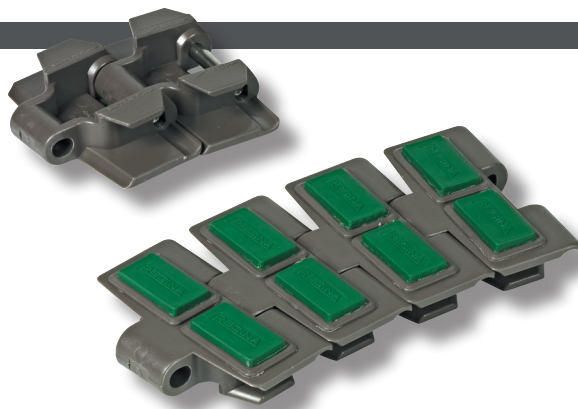

橡胶垫分布

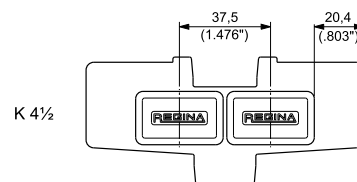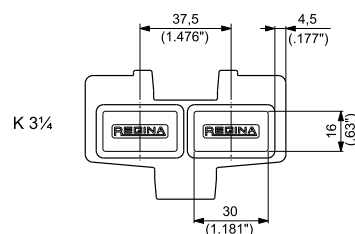

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页



转弯轨道
详见 348 页






应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 880T UP K 3 ¼	HFX880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2750	618	1,33	0.89
			HFX 880T UP K 4 ½	HFX880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2750	618	1,50	1.00







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

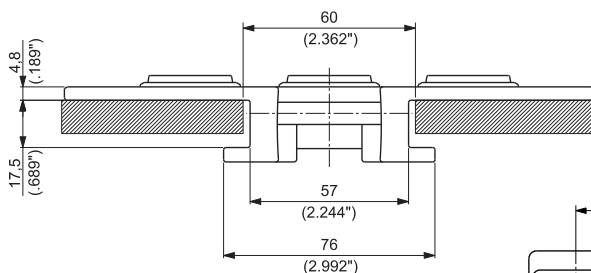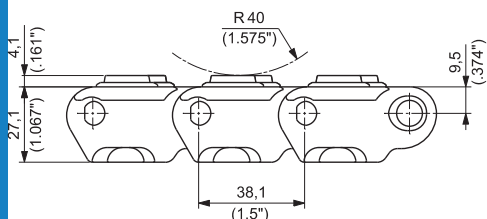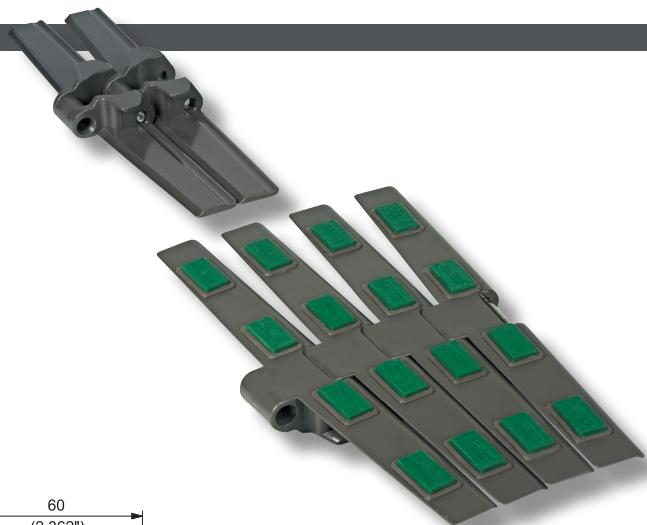

橡胶垫分布

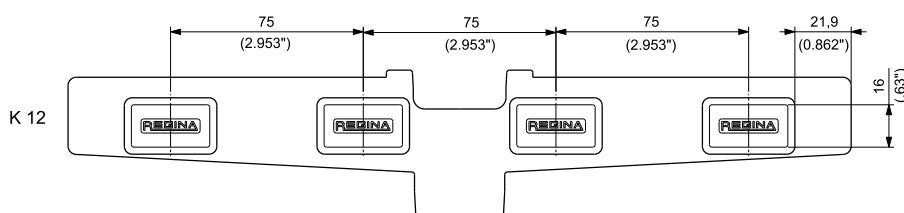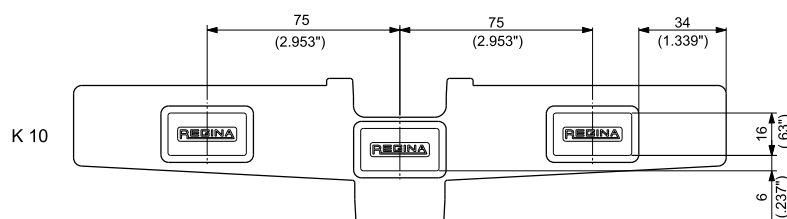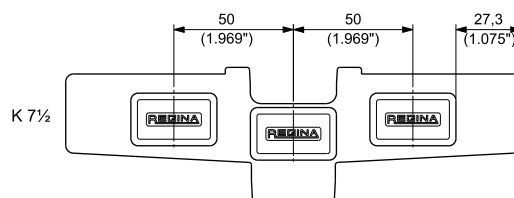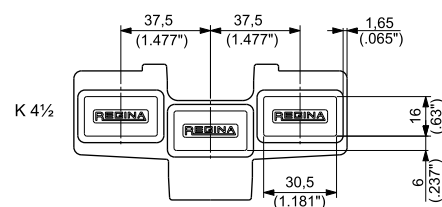

FliteTop

传输



材质
详见 14 页



链轮
详见 150-152 页



转弯轨道
详见 349 页







应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 882T UP K 4 ½	HFX882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,25	1.71
			HFX 882T UP K 7 ½	HFX882TKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,64	1.78
			HFX 882T UP K 10	HFX882TKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,95	1.98
			HFX 882T UP K 12	HFX882TKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	3,25	2.18






标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯
重载单铰链
增强型链片
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

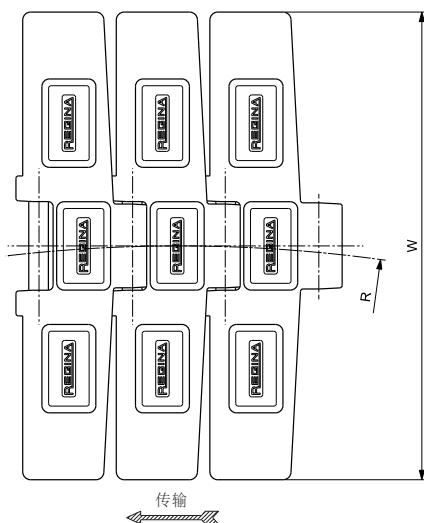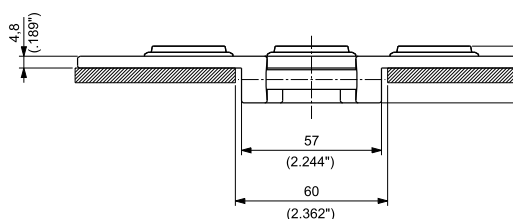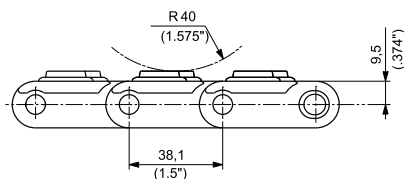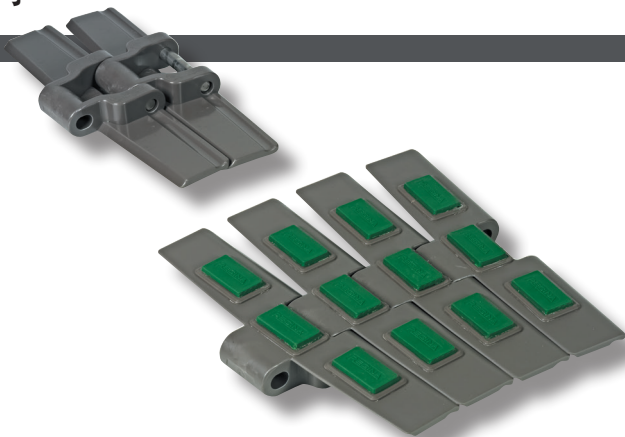

橡胶垫分布

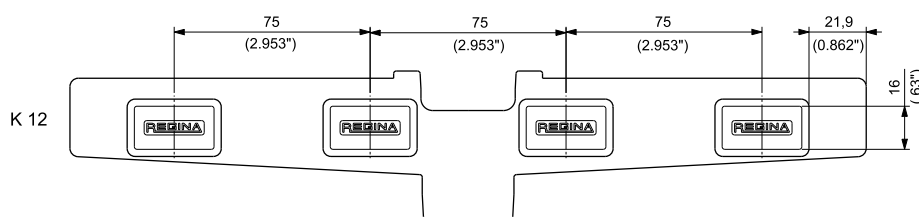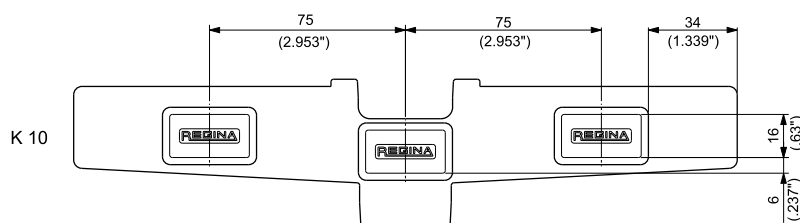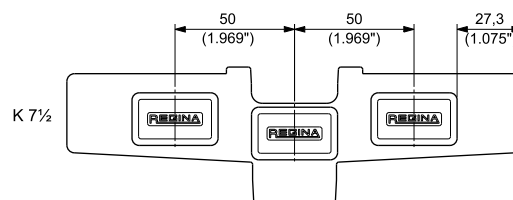

材质
详见 14 页



链轮
详见 150-151 页



转弯轨道
详见 305 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	磁性 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 882M UP K 7 ½	HFX882MUPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,40	1.61
			HFX 882M UP K 10	HFX882MUPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,71	1.82
			HFX 882M UP K 12	HFX882MUPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	3,02	2.03



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

塑料链片


¾" 节距滚子链

双向



厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

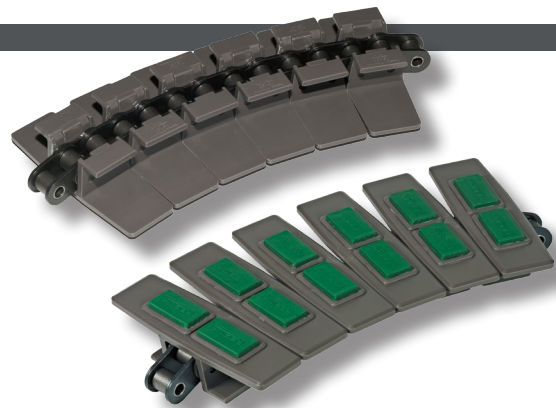

橡胶垫分布

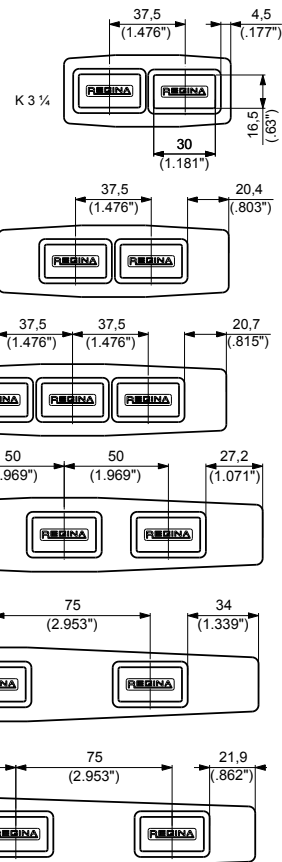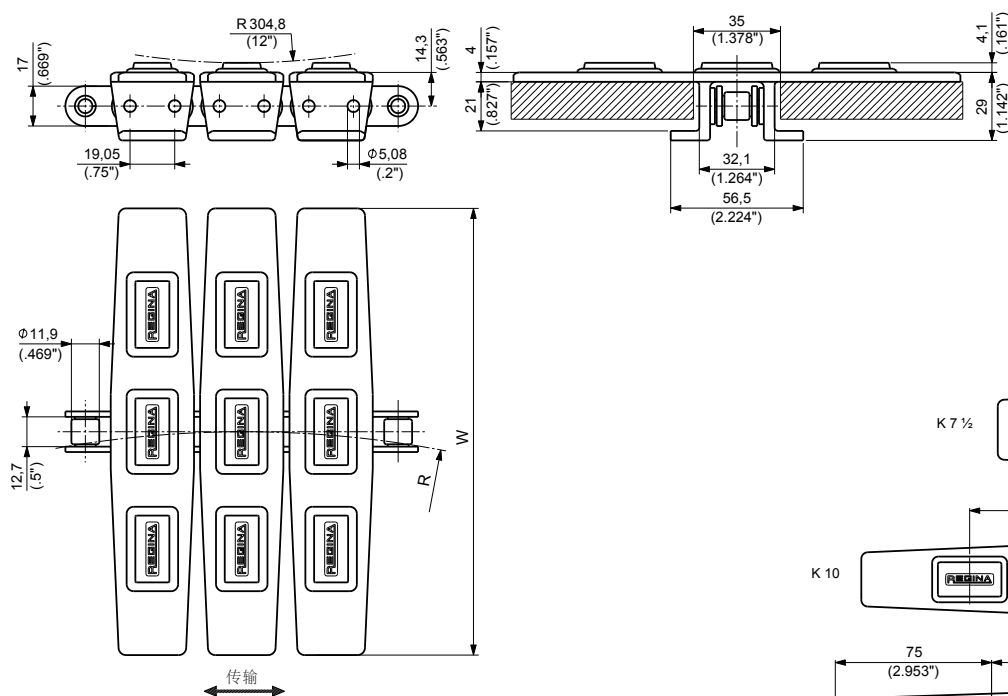

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
 碳钢 热塑性 TPE 硬度: 70 ShA 高性能均聚 DELRIN® UP			HFX 1873T UP K 3 ¼	HFX1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1,013	2,42	1.63
			HFX 1873T UP K 4 ½	HFX1873KG/000		114,3	4.50	355,6	14	4500	1,013	2,51	1.69
			HFX 1873T UP K 6	HFX1873KH/000		152,4	6.00	457,2	18	4500	1,013	2,74	1.84
			HFX 1873T UP K 7 ½	HFX1873KL/000		190,5	7.50	457,2	18	4500	1,013	3,03	2.04
			HFX 1873T UP K 10	HFX1873KM/000		254,0	10.00	457,2	18	4500	1,013	3,16	2.12
			HFX 1873T UP K 12	HFX1873KN/000		304,8	12.00	609,6	24	4500	1,013	3,38	2.27
 不锈钢 热塑性 TPE 硬度: 70 ShA			HFX 1873T UP SS K 3 ¼	HFX1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	788	2,41	1.62
			HFX 1873T UP SS K 4 ½	HFX1873SKG/000		114,3	4.50	355,6	14	3500	788	2,46	1.65
			HFX 1873T UP SS K 6	HFX1873SKH/000		152,4	6.00	457,2	18	3500	788	2,72	1.83
			HFX 1873T UP SS K 7 ½	HFX1873SKL/000		190,5	7.50	457,2	18	3500	788	3,01	2.02
			HFX 1873T UP SS K 10	HFX1873SKM/000		254,0	10.00	457,2	18	3500	788	3,14	2.11
			HFX 1873T UP SS K 12	HFX1873SKN/000		304,8	12.00	609,6	24	3500	788	3,36	2.26




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

双体链

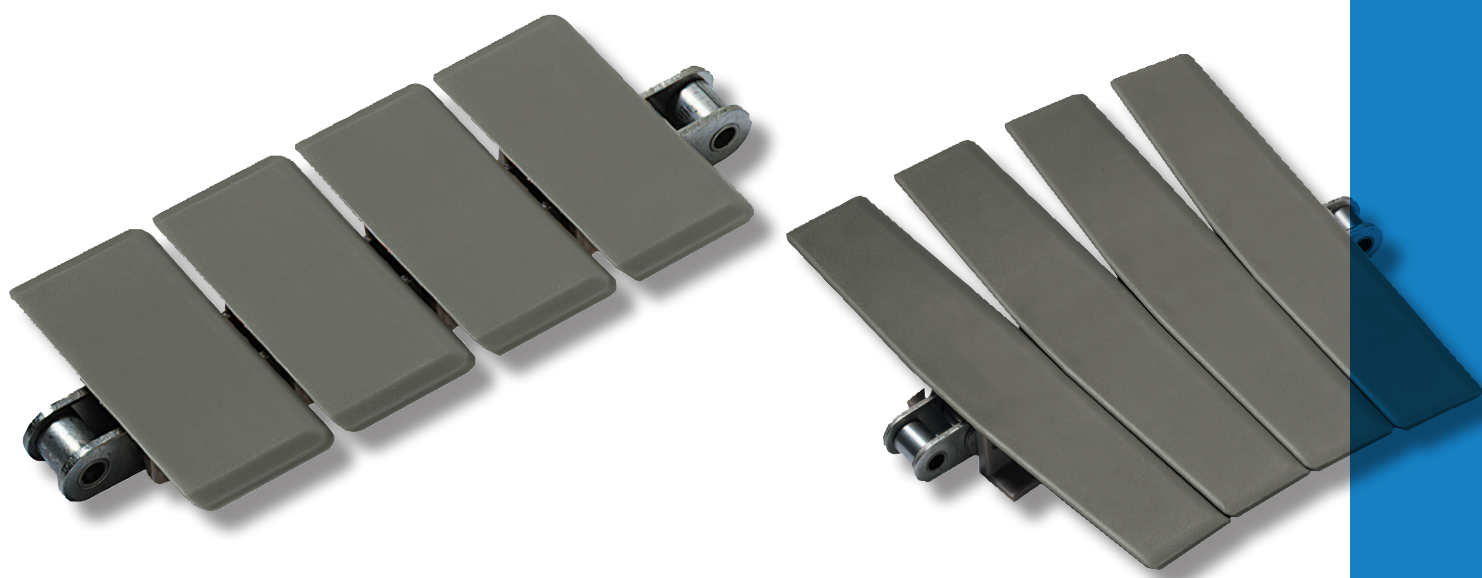

行业与应用

双体链

适用于有减少粘滑效应和产品精确定位需求的产品（散装或整包）处理。

行业

瓶装与罐装
容器制造
纸包装 / 纸板箱
玻璃制造
汽车 / 机械

应用

一般单道输送
包装机内产品处理



特性

- 传动滚子链基链 ASA 40 与 ASA 60 由雷吉那意大利加工制造。
- 采用高性能食品级润滑油 (USDA H1) 对不锈钢链条进行预润滑，确保其长期有效地作用于链条上。
- 高速运行下的高负载能力。
- 实现了单一电机进行长距离输送的可能。
- 堵头位于基链销轴凸起处，易于更换。

金属链片



$\frac{3}{4}$ " 节距滚子链 (ASA 60)

双向

厚度 3 mm (0.118")

铰链 27 mm (1.063")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

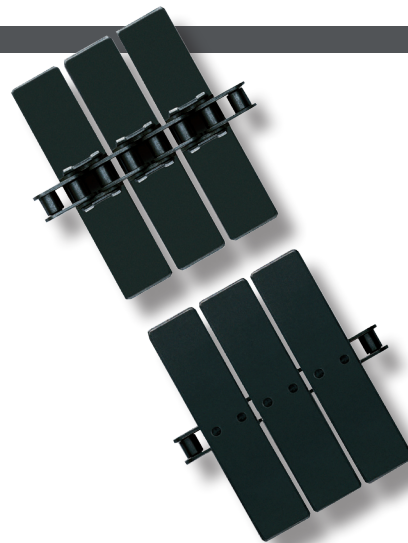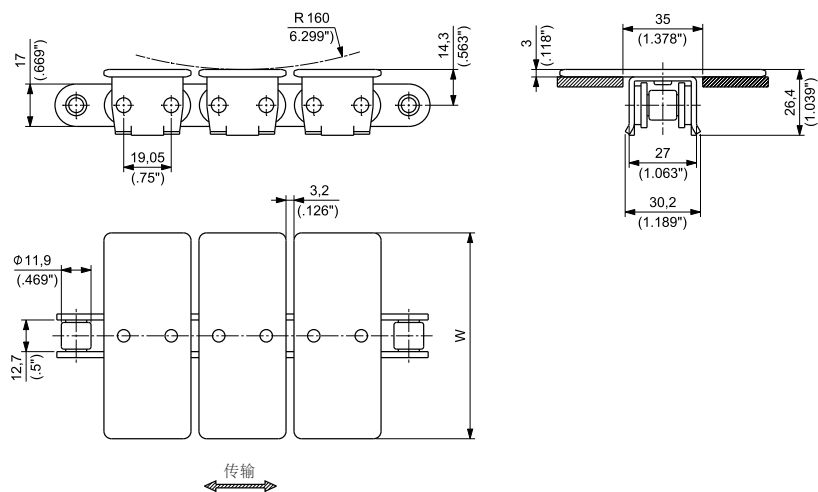

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢 S	碳钢 	1864 K 3 1/4	1864KD/000	18/0864	82,6	3.25	5500	1,236	4,00	2.69
		1864 K 4 1/2	1864KG/000		114,3	4.50	5500	1,236	4,73	3.18
		1864 K 6	1864KH/000		152,4	6.00	5500	1,236	5,60	3.76
		1864 K 7 1/2	1864KL/000		190,5	7.50	5500	1,236	6,16	4.14
不锈钢 SS	不锈钢 	SS 1864 K 3 1/4	1864SSKD/000	18/SS864AB	82,6	3.25	4500	1,012	3,94	2.65
		SS 1864 K 4 1/2	1864SSKG/000		114,3	4.50	4500	1,012	4,67	3.14
		SS 1864 K 6	1864SSKH/000		152,4	6.00	4500	1,012	5,33	3.58
		SS 1864 K 7 1/2	1864SSKL/000		190,5	7.50	4500	1,012	6,09	4.10



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

金属链片

¾" 节距滚子链 (ASA 60 侧弯链)

双向



厚度 3 mm (0.118")

铰链 31,8 mm (1.252")

1874T: 链片间隙 8,2 mm

1874TM: 减小链片间隙 5,7 mm

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

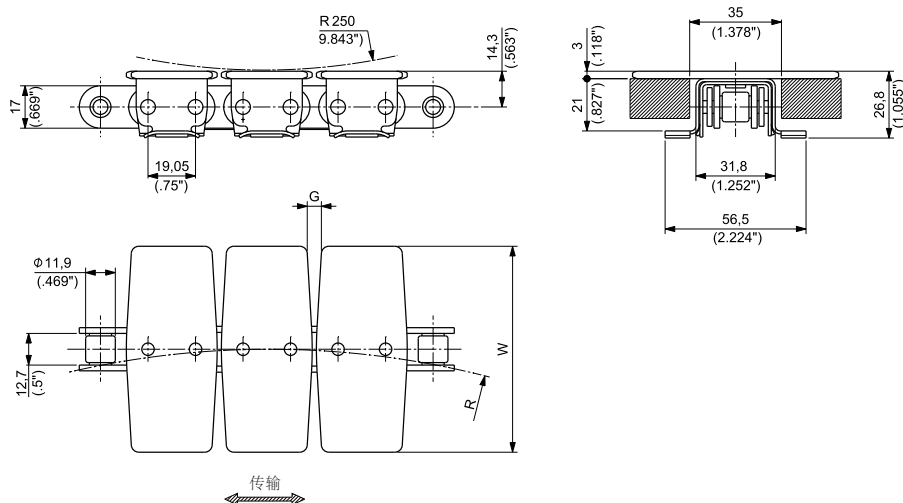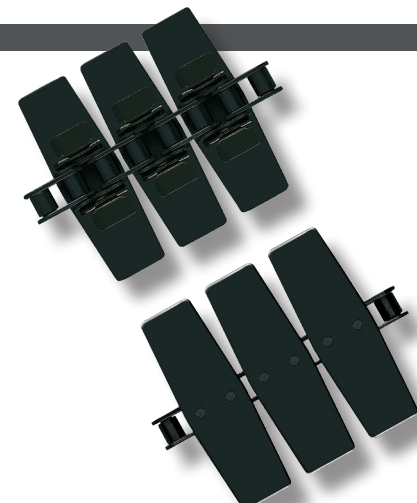

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

1874T

材质	产品描述	型号	接头型号	宽度 W		直行间隙 G		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量		
链片	基链			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
碳钢 S	碳钢 	1874T K 3 ¼	1874TKD/000	18/0873	82,6	3.25	8,2	0.323	381,0	15	4500	1,012	4,21	2.83
		1874T K 4 ½	1874TKG/000		114,3	4.50	8,2	0.323	381,0	15	4500	1,012	4,80	3.22
		1874T K 6	1874TKH/000		152,4	6.00	8,2	0.323	457,2	18	4500	1,012	5,59	3.75
		1874T K 7 ½	1874TKL/000		190,5	7.50	8,2	0.323	609,6	24	4500	1,012	6,31	4.24
不锈钢 SS	不锈钢 	SS 1874T K 3 ¼	1874TSSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	8,2	0.323	381,0	15	3500	787	4,13	2.78
		SS 1874T K 4 ½	1874TSSKG/000		114,3	4.50	8,2	0.323	381,0	15	3500	787	4,72	3.17
		SS 1874T K 6	1874TSSKH/000		152,4	6.00	8,2	0.323	457,2	18	3500	787	5,51	3.70
		SS 1874T K 7 ½	1874TSSKL/000		190,5	7.50	8,2	0.323	609,6	24	3500	787	6,22	4.18

1874TM

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		直行间隙 G		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch			mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢	碳钢	1874TM K 4 ½	1874MLKG/000	18/0873	114,3	4.50	5,7	0.224	609,6	24	4500	1012	4,80	3.22



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)



塑料链片

1/2" 节距滚子链 (ASA 40)

厚度 3.2 mm (0.126")

铰链 20,6 mm (0.811")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

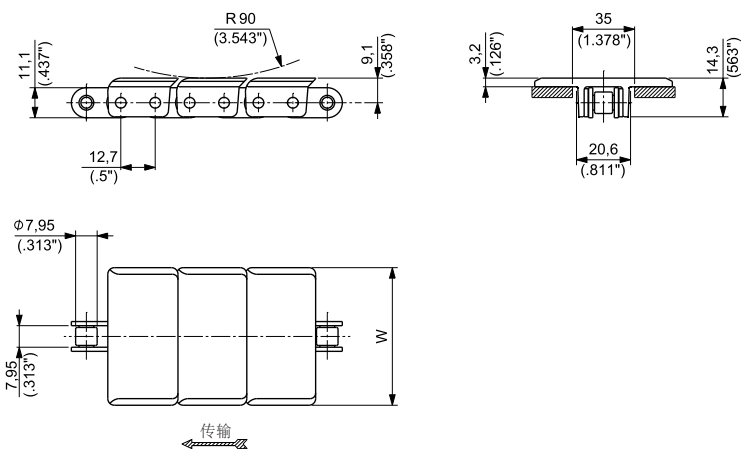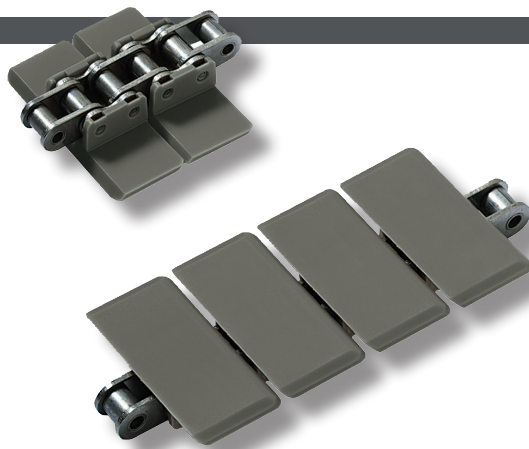

材质
详见 14 页



链轮
详见 153 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	碳钢	UP 843 K 1 3/8	UP843KA/000	18/0843	34,9	1.37	3500	787	0,65	0.43
		UP 843 K 2	UP843KB/000		50,8	2.00	3500	787	0,71	0.48
		UP 843 K 3 1/4	UP843KD/000		82,6	3.25	3500	787	0,84	0.57
	不锈钢	UP 843 SS K 1 3/8	UP843SKA/000	18/SS843AB	34,9	1.37	2700	607	0,84	0.56
		UP 843 SS K 2	UP843SKB/000		50,8	2.00	2700	607	0,90	0.61
		UP 843 SS K 3 1/4	UP843SKD/000		82,6	3.25	2700	607	1,03	0.69



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

塑料链片



1/2" 节距滚子链 (ASA 40)

双向


厚度 3.2 mm (0.126")

铰链 20,6 mm (0.811")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

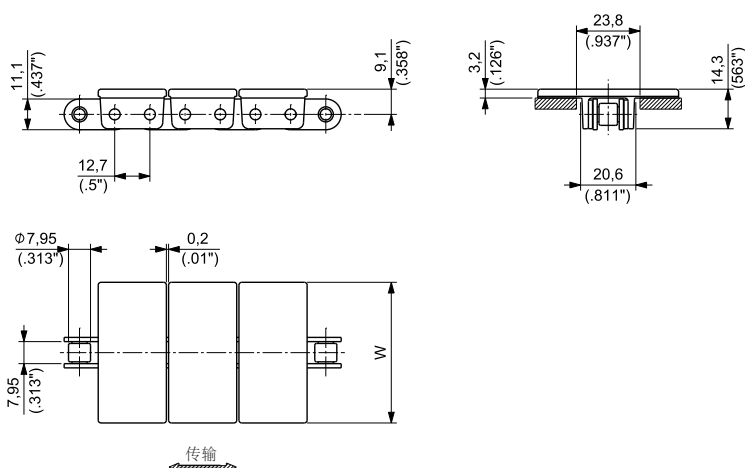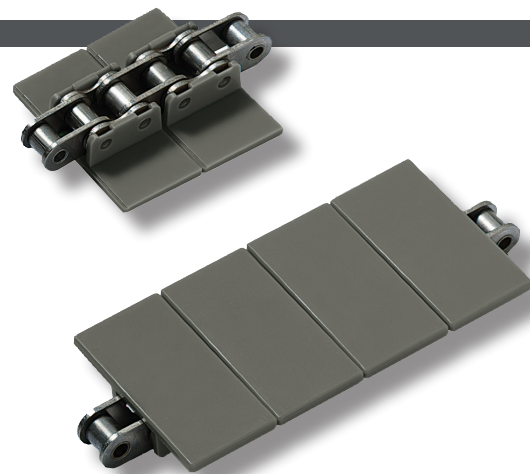

FliteTop



材质
详见 14 页



链轮
详见 153 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	碳钢	UP 845 K 1 3/8	UP845KA/000	18/0843	34,9	1.37	3500	787	0,66	0.44
		UP 845 K 40	UP845KP/000		40,0	1.57	3500	787	0,69	0.46
		UP 845 K 2	UP845KB/000		50,8	2.00	3500	787	0,73	0.49
	不锈钢	UP 845 SS K 1 3/8	UP845SKA/000	18/SS843AB	34,9	1.37	2700	607	0,85	0.57
		UP 845 SS K 40	UP845SKP/000		40,0	1.57	2700	607	0,88	0.59
		UP 845 SS K 2	UP845SKB/000		50,8	2.00	2700	607	0,92	0.62



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

塑料链片

1/2" 节距滚子链(ASA 40)




双向

凸肋

厚度 12,2 mm (0.480")



铰链 20,6 mm (0.811")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

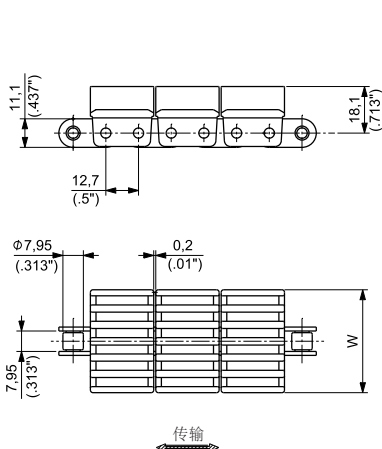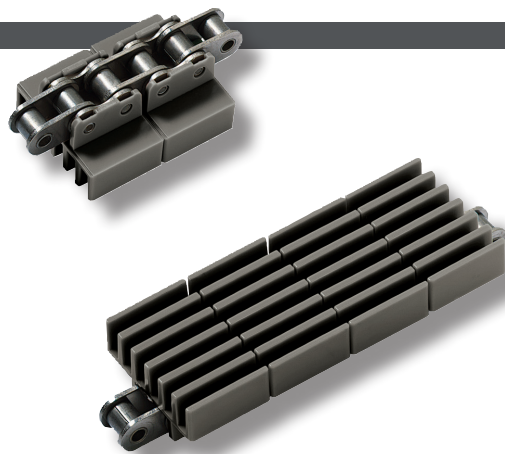

过渡梳子板

梳子板提供盖板但不含固定螺栓。
每个梳子板需要一个固定螺栓。
订货型号为16300005。

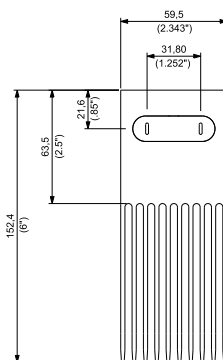

型号: **16300005**
(不锈钢材质)

型号: **TC845-01**
(聚甲醛材质)



材质
详见 14 页



链轮
详见 153 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	镀镍碳钢 (NC) 	RR 845 UP NC K 40	R845UPCKP/000	18/843-003	40,0	1.57	3500	787	0,94	0.63
		RR 845 UP NC K 53,6	R845UPCKZA/000		53,6	2.11	3500	787	1,02	0.69



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

塑料链片

½" 节距滚子链 (ASA 40)




双向

凸肋橡胶表面

厚度 12,6 mm (0.496")

铰链 20,6 mm (0.811")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

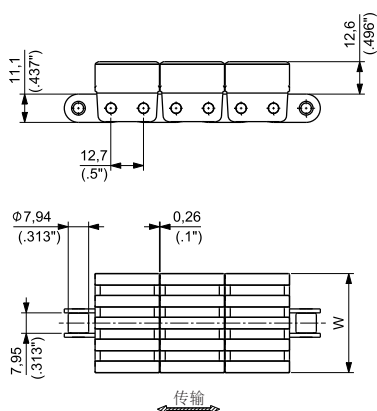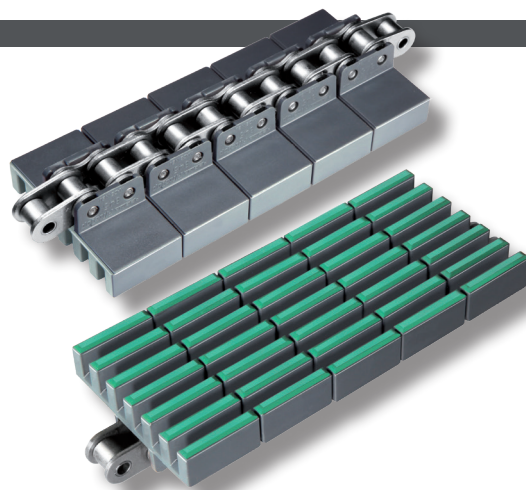

材质
详见 14 页



梳子板
详见 83 页



链轮
详见 153 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	接头型号	宽度 W		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	Inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
特殊聚丙烯 PP	镀镍碳钢 (NC)	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	HF RR 845 PP NC K 38,5	HFR845PPCKMB/000	18/843-003	38,5	1.57	3500	787	0,97	0.65
			HF RR 845 PP NC K 55,5	HFR845PPCKCC/000		55,5	2.11	3500	787	1,09	0.73



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

过渡梳子板

梳子板提供盖板但不含固定螺栓。
每个梳子板需要一个固定螺栓。
订货型号为16300020。




材质

梳子板: **DG** 聚甲醛

螺栓*: **SS** 不锈钢


*梳子板不包含螺栓

适用宽度 K 55,5 链板

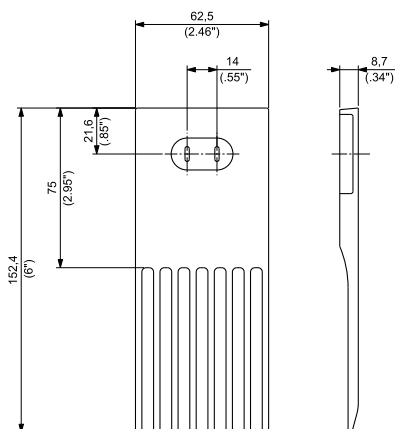


型号: **TC1600-01**

适用宽度 K 38,5 链板

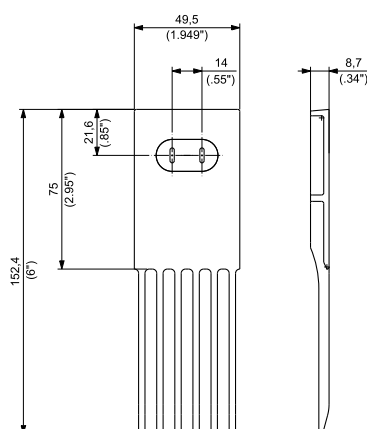

型号: **TC1600-03**



型号: **16300020**



塑料链片

3/4" 节距滚子链

厚度 4 mm (0.157")

铰链 34,1 mm (1.343")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

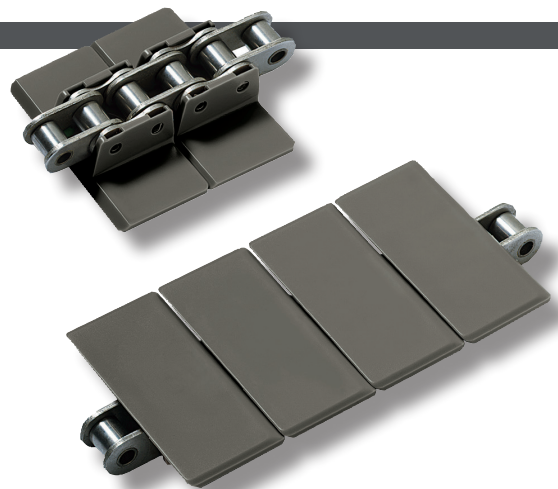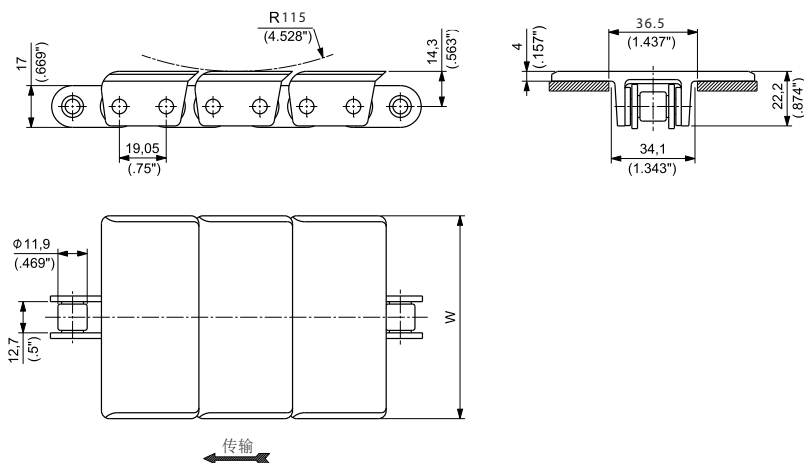

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	碳钢 	UP 863 K 3 1/4	UP863KD/000	18/0863	82,6	3.25	5000	1124	2,21	1.48
		UP 863 K 4 1/2	UP863KG/000		114,3	4.50	5000	1124	2,38	1.60
		UP 863 K 6	UP863KH/000		152,4	6.00	5000	1124	2,58	1.73
		UP 863 K 7 1/2	UP863KL/000		190,5	7.50	5000	1124	2,78	1.87
	不锈钢 	UP 863 SS K 3 1/4	UP863SKD/000	18/SS863AB	82,6	3.25	4000	899	2,16	1.45
		UP 863 SS K 4 1/2	UP863SKG/000		114,3	4.50	4000	899	2,33	1.57
		UP 863 SS K 6	UP863SKH/000		152,4	6.00	4000	899	2,53	1.70
		UP 863 SS K 7 1/2	UP863SKL/000		190,5	7.50	4000	899	2,73	1.84



勾脚型转弯



塑料链片

½" 节距滚子链

厚度 3.2 mm (0.126")

铰链 20 mm (0.787")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

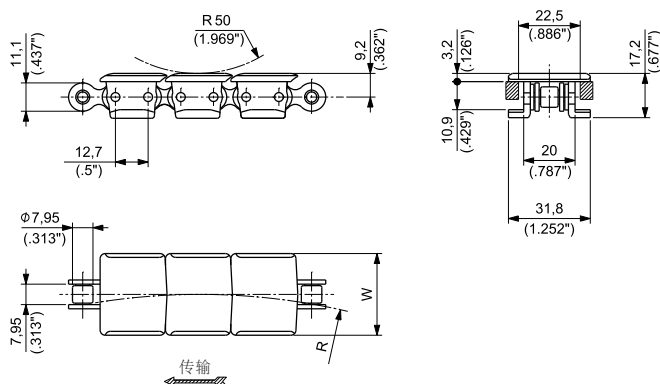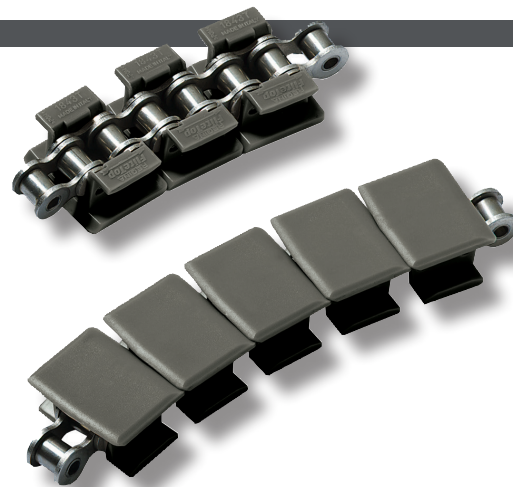

材质
详见 14 页



链轮
详见 153 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	碳钢 	UP 1843T K 1 ¼	UP1843KPA/000	18/1843	31,8	1.25	254	10	2600	584	0,80	0.54
	不锈钢 	UP 1843T SS K 1 ¼	UP1843SKPA/000	18/SS1843	31,8	1.25	254	10	2000	450	0,82	0.55
耐磨加强型 聚酰胺 AR	碳钢 	AR 1843T K 1 ¼	AR1843KPA/000	18/1843	31,8	1.25	254	10	2600	584	0,80	0.54



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

塑料链片



¾" 节距滚子链

双向

厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

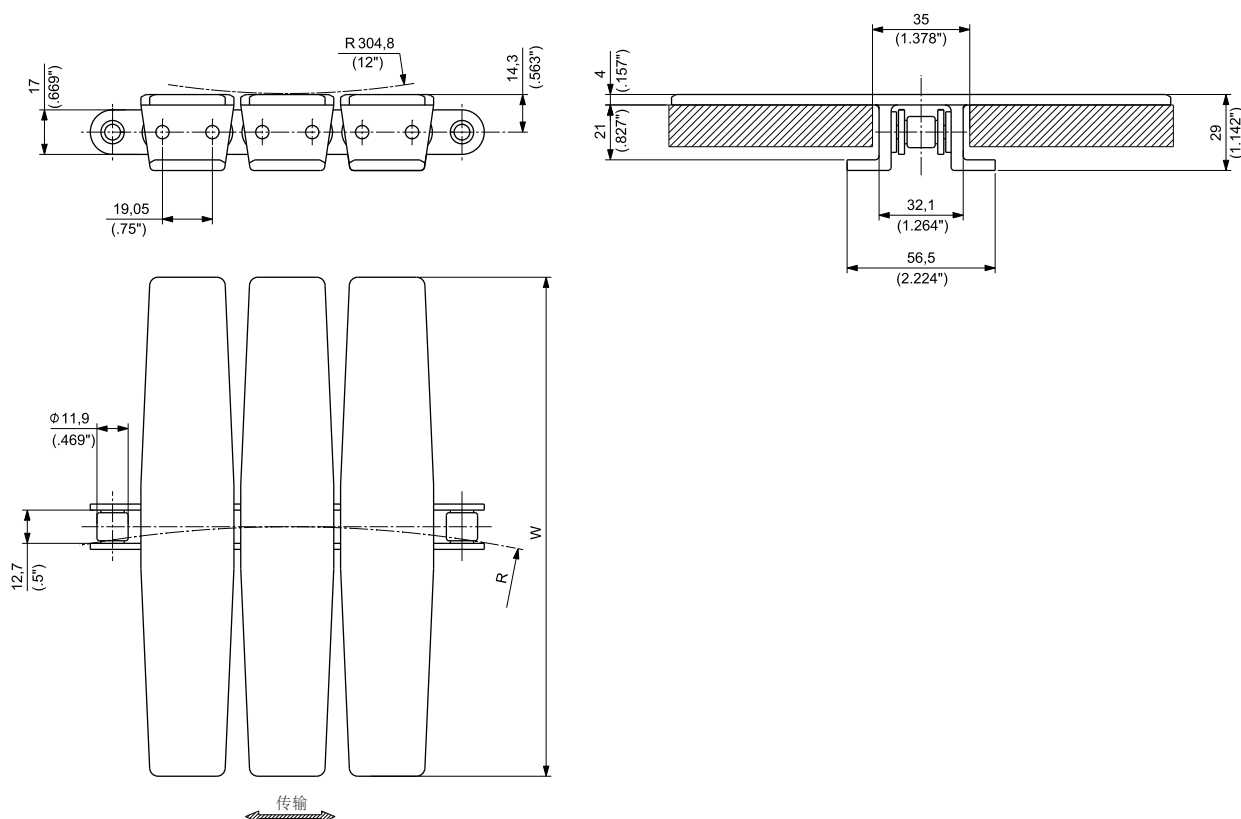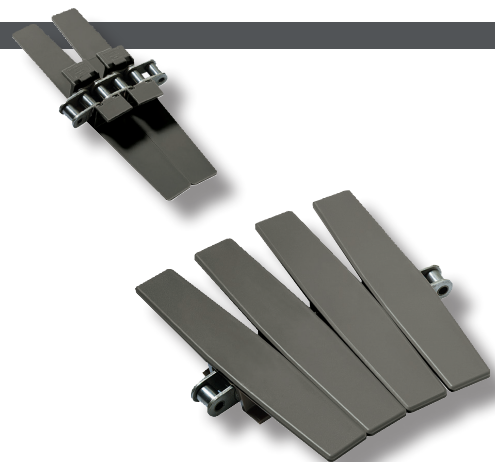

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP		UP 1873T K 3 ¼	UP1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1,012	2,31	1.55
		UP 1873T K 4 ½	UP1873KG/000		114,3	4.50	355,6	14	4500	1,012	2,39	1.60
		UP 1873T K 6	UP1873KH/000		152,4	6.00	457,2	18	4500	1,012	2,57	1.73
		UP 1873T K 7 ½	UP1873KL/000		190,5	7.50	457,2	18	4500	1,012	2,86	1.92
		UP 1873T K 10	UP1873KM/000		254,0	10.00	457,2	18	4500	1,012	2,99	2.01
		UP 1873T K 12	UP1873KN/000		304,8	12.00	609,6	24	4500	1,012	3,15	2.12
		UP 1873T SS K 3 ¼	UP1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	2,25	1.51
		UP 1873T SS K 4 ½	UP1873SKG/000		114,3	4.50	355,6	14	3500	787	2,33	1.57
		UP 1873T SS K 6	UP1873SKH/000		152,4	6.00	457,2	18	3500	787	2,52	1.69
		UP 1873T SS K 7 ½	UP1873SKL/000		190,5	7.50	457,2	18	3500	787	2,80	1.88
		UP 1873T SS K 10	UP1873SKM/000		254,0	10.00	457,2	18	3500	787	2,94	1.97
		UP 1873T SS K 12	UP1873SKN/000		304,8	12.00	609,6	24	3500	787	3,09	2.08



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

塑料链片



¾" 节距滚子链

减小链片间隙

厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

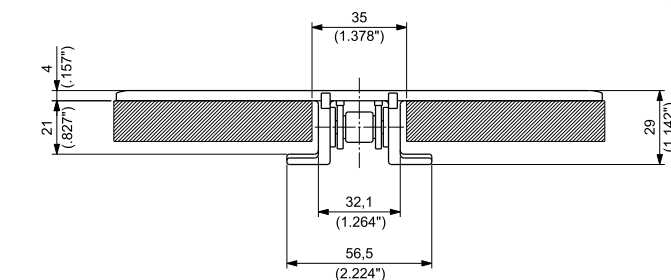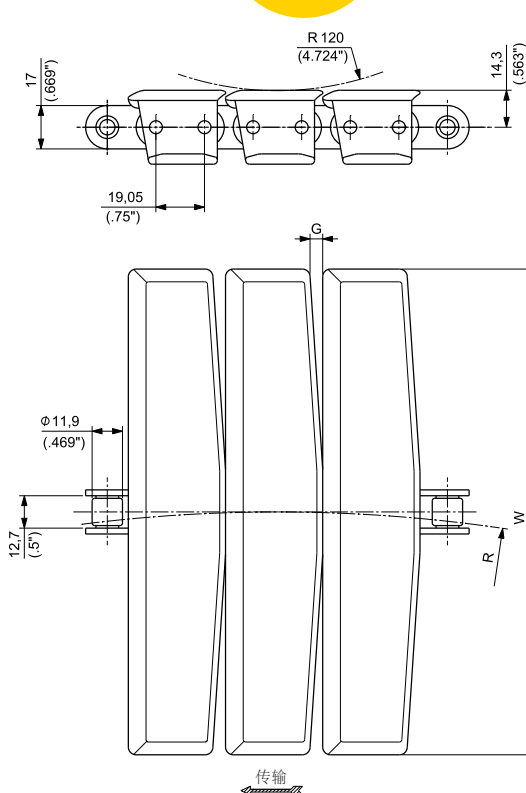

1863T 与 1873T 系列的间隙对比

1863T

链板 宽度	转弯半径 R	转弯间隙 G	直行间隙 G
mm	inch	mm	inch
3 ¼	400,0 15.75	3,2 0.126	0 0
4 ½	457,2 18	5,8 0.228	1,3 0.051
7 ½	609,6 24	8,6 0.339	2,7 0.106
12	609,6 24	15,6 0.614	6,2 0.244

1873T

链板 宽度	转弯半径 R	转弯间隙 G	直行间隙 G
mm	inch	mm	inch
3 ¼	355,6 14	10,5 0.413	5,2 0.205
4 ½	355,6 14	13,5 0.531	6,7 0.264
7 ½	457,2 18	17,5 0.689	8,7 0.343
12	609,6 24	21,0 0.827	10,5 0.413



材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		UP 1863T K 2 ¼	UP1863KS/000	18/0873	57,1	2.25	457,2	18.00	4500	1,012	2,04	1.37
		UP 1863T K 3 ¼	UP1863KD/000		82,6	3.25	457,2	18.00	4500	1,012	2,17	1.46
		UP 1863T K 4 ½	UP1863KG/000		114,3	4.50	457,2	18.00	4500	1,012	2,32	1.56
		UP 1863T K 7 ½	UP1863KL/000		190,5	7.50	609,6	24.00	4500	1,012	2,68	1.80
		UP 1863T K 12	UP1863KN/000		304,8	12.00	609,6	24.00	4500	1,012	3,16	2.13
		UP 1863T K 16	UP1863KJ/000		406,4	16.00	750,0	29.53	4500	1,012	3,53	2.37
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR		AR 1863T K 3 ¼	AR1863KD/000		82,6	3.25	400,0	15.75	4500	1,012	2,12	1.42
		AR 1863T K 4 ½	AR1863KG/000		114,3	4.50	457,2	18.00	4500	1,012	2,24	1.50
高性能均聚 DELIRIN® UP		UP 1863T SS K 2 ¼	UP1863SKS/000	18/SS873AB	57,1	2.25	457,2	18.00	3500	787	1,99	1.34
		UP 1863T SS K 3 ¼	UP1863SKD/000		82,6	3.25	457,2	18.00	3500	787	2,11	1.42
		UP 1863T SS K 4 ½	UP1863SKG/000		114,3	4.50	457,2	18.00	3500	787	2,27	1.52
		UP 1863T SS K 7 ½	UP1863SKL/000		190,5	7.50	609,6	24.00	3500	787	2,63	1.76
		UP 1863T SS K 12	UP1863SKN/000		304,8	12.00	609,6	24.00	3500	787	3,11	2.09
		UP 1863T SS K 16	UP1863SKJ/000		406,4	16.00	750,0	29.53	3500	787	3,47	2.33

(1) 实际宽度高于标称宽度 0,5%。



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)





塑料链片

1" 节距滚子链结合一体化轴承

厚度 4,8 mm (0.189")

铰链 41,3 mm (1.626")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

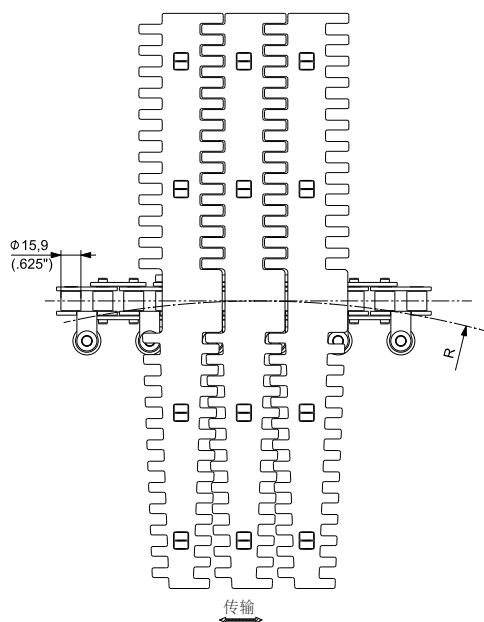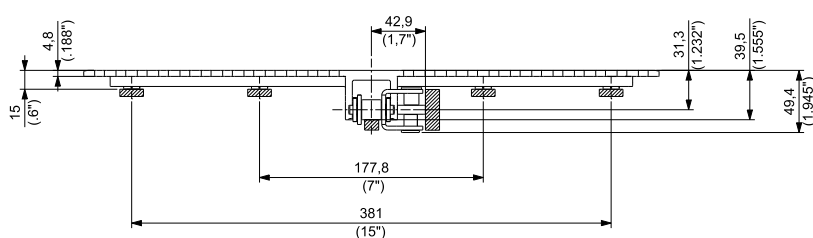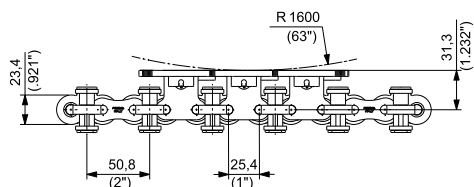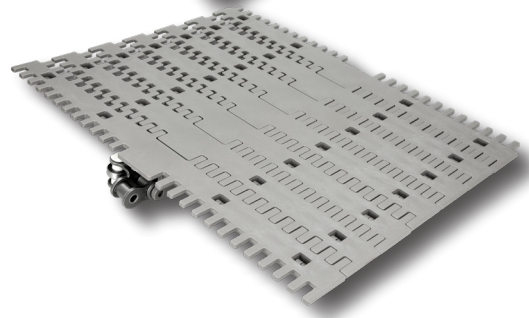

材质		产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	碳钢 	UP 1883 K 18	UP1883KZB/000	18/80SB-007	457,2	18	650	25.59	6500	1,461	7,30	4.91

标准包装:
每卷 1,524 m (5 feet)




橡胶表面塑料链片

1" 节距滚子链结合一体化轴承


厚度 4,8 mm (0.189")

铰链 41,3 mm (1.626")



传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

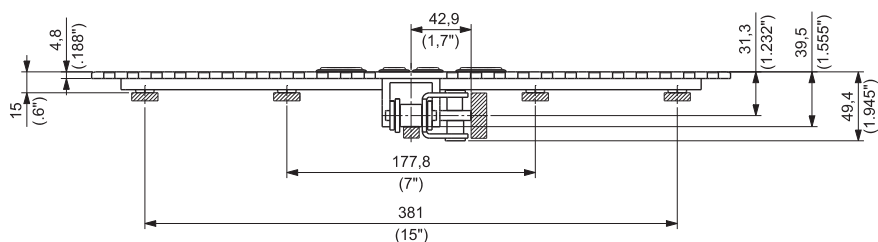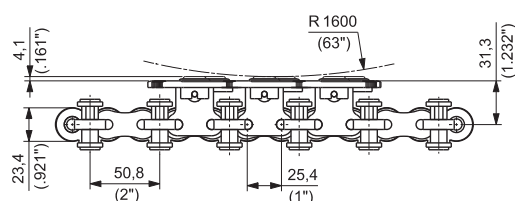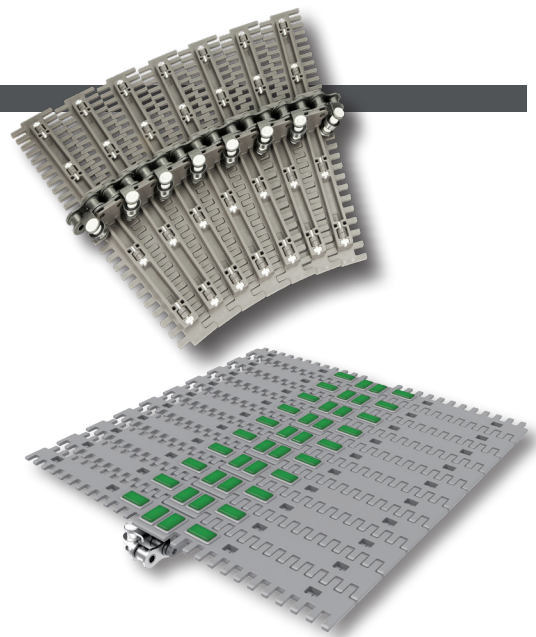

4-胶型

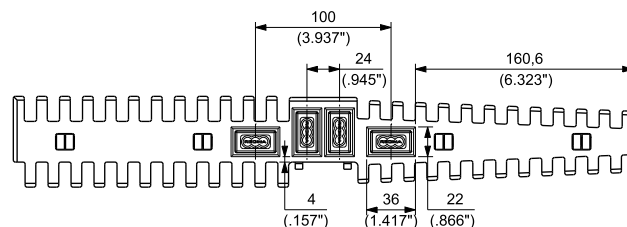

8-胶型

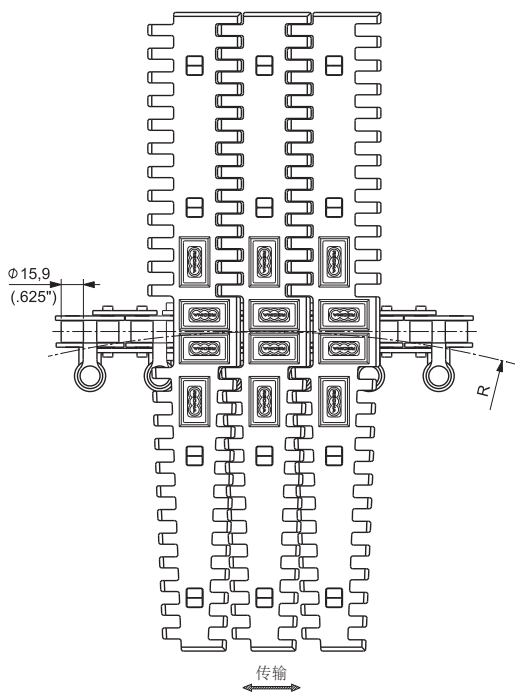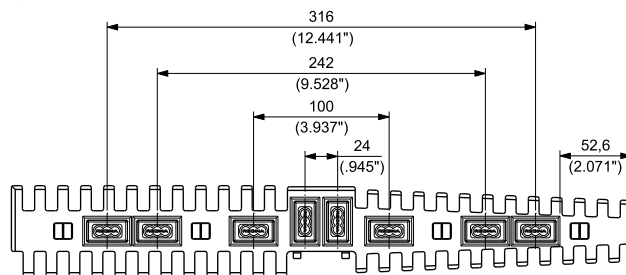

材质
详见 14 页



链轮
详见 155 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述		型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP		热塑性 TPE 硬度: 70 ShA	HFX 1883 UP K 18 (4-胶型)	HFX1883UPKZB/000	18/80SB-007	457,2	18	650	25.59	6500	1,461	7,54	5.08
			HFX 1883 UP K 18 (8-胶型)	HFX1883UPKZB/001	18/80SB-007	457,2	18	650	25.59	6500	1,461	7,75	5.22




标准包装:
每卷 1,524 m (5 英尺)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

夹瓶链

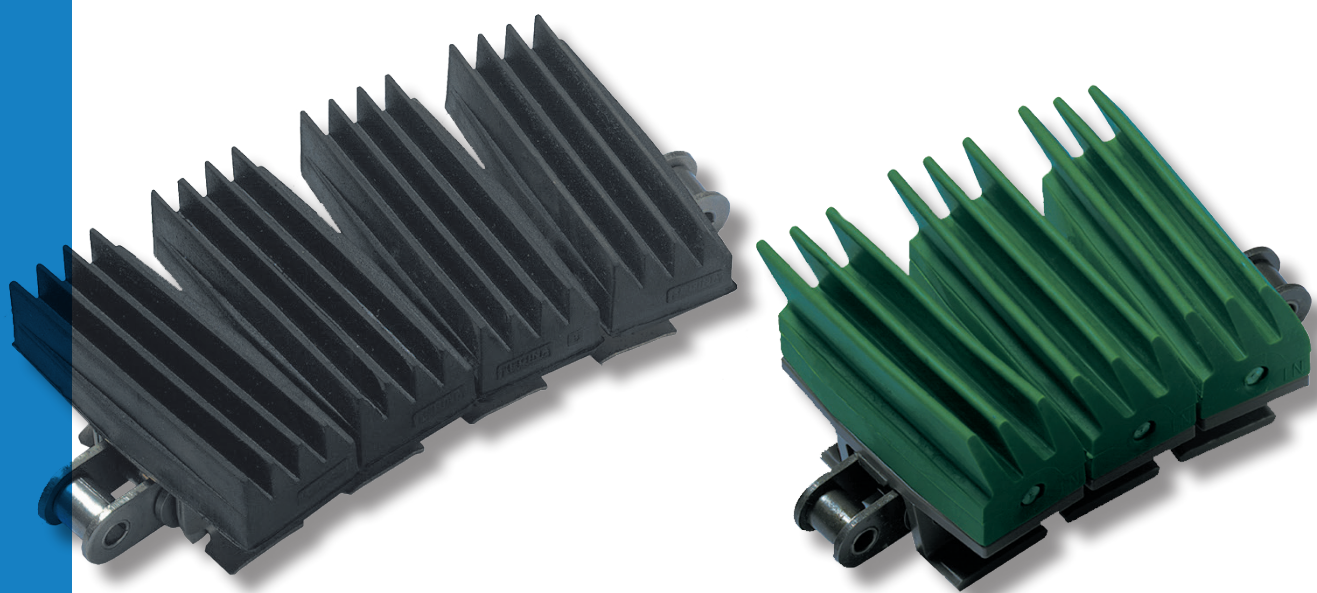

行业与应用

夹瓶链

适用与玻璃与塑料瓶，铝及金属易拉罐在提升部位的产品处理。

行业

瓶装与罐装
玻璃制造
容器制造
食品灌装


应用

提升
下降
跨越输送线
洗瓶机



特性

- 传动滚子链基链 ASA 40 与 ASA 60 由雷吉那意大利工厂加工制造。特别是：
 - 采用高性能食品级润滑油 (USDA H1) 对不锈钢链条进行预润滑，确保其长期有效地作用于链条上。
 - ENDURO 免维护链条无需定期润滑。
- 多种规格的橡胶垫为每一种具体的应用施加理想可控的作用力。
- 由滚花的奥氏体不锈钢销轴构成链片和夹爪的可靠系统。

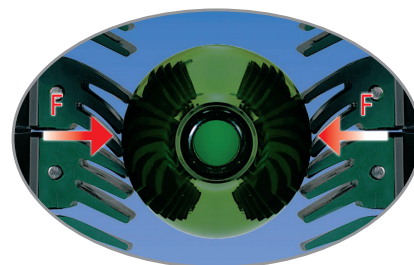

可用 ENDURO 免维护基链



- “厚壁”烧结套筒，内含 USDA H1 食品级润滑油。
- 表面硬化销轴
- 电镀层和滚子可耐轻度腐蚀环境。



优势



- 在无润滑条件下，与标准链条相比寿命显著提升。
- 无需定期润滑
- 无产品或设备污染
- 可耐轻度腐蚀环境
- 减少润滑及维护成本



耐磨性对比测试 - 16B-1 链条配备烧结套筒。

Regina Catene Calibrate S.p.A. - Laboratory

13/07/2011

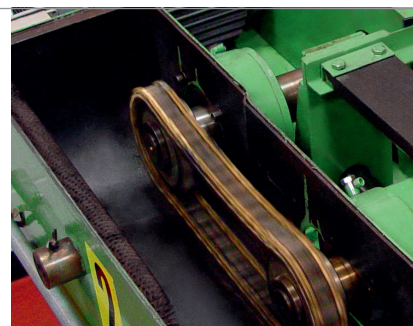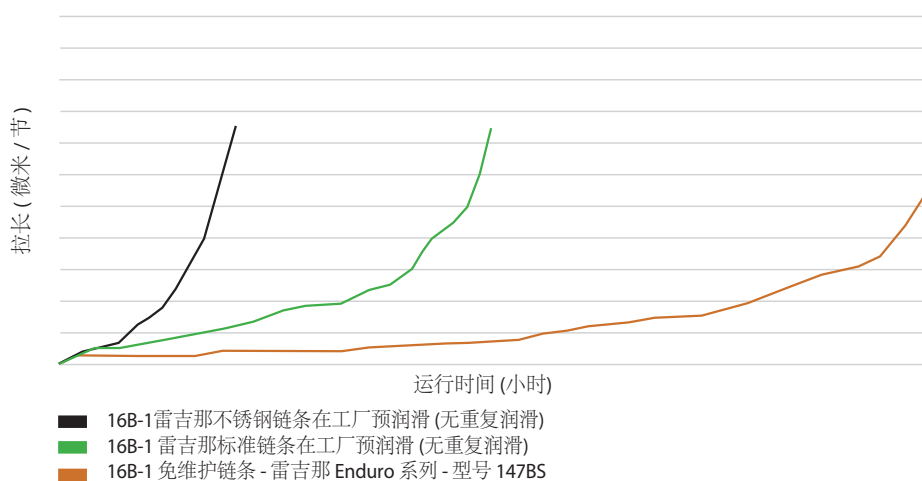

测试条件
 转速: 234
 链轮: z1=15 z2=15
 链条拉力: 3'432 N (350kg)
 链条速度: 1,50 m/s
 销轴/套筒压强: 17 N/mm²
 测试中无润滑

勾脚型金属链片



¾" 节距滚子链

短齿橡胶

厚度 3 mm (0.118")

铰链 31,8 mm (1.252")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

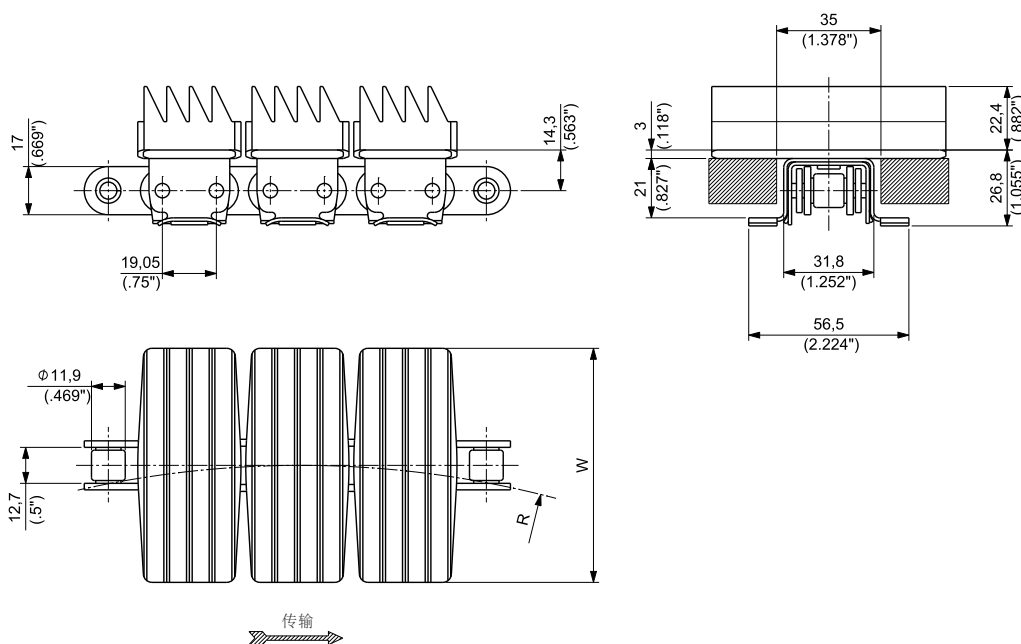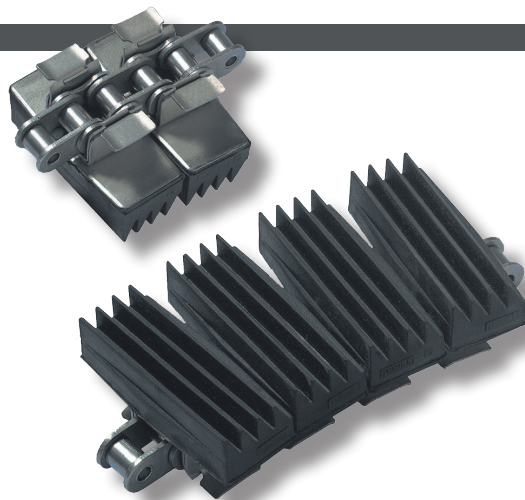

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢 S	碳钢	三元乙丙 EPDM 硬度: 60 ShA	GV 1874T K ¾"	GV1874KD/010	18/0873	82,6	3.25	381	15	4500	1,012	5,65	3.79
			GV 1874T K 4 ½"	GV1874KG/010		114,3	4.50	381	15	4500	1,012	6,71	4.51
不锈钢 SS	不锈钢	三元乙丙 EPDM 硬度: 60 ShA	GV 1874T SS K ¾"	GV1874SKD/010	18/SS873AB	82,6	3.25	381	15	3500	787	5,57	3.74
			GV 1874T SS K 4 ½"	GV1874SKG/010		114,3	4.50	381	15	3500	787	6,63	4.46



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型金属链片



3/4" 节距滚子链

长齿橡胶

厚度 3 mm (0.118")

铰链 31,8 mm (1.252")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

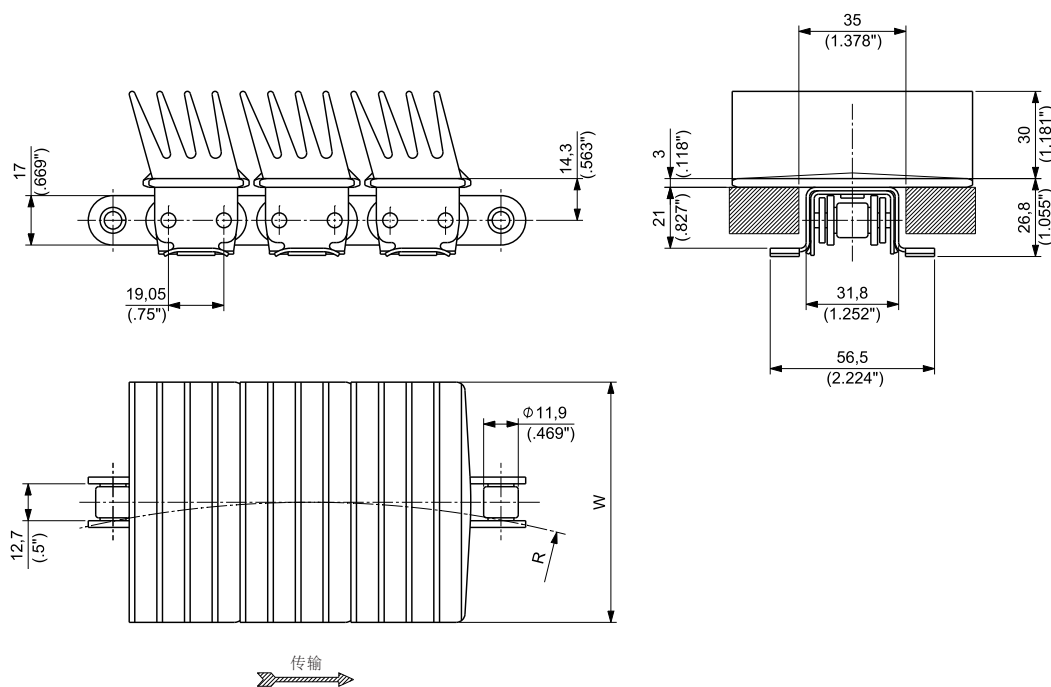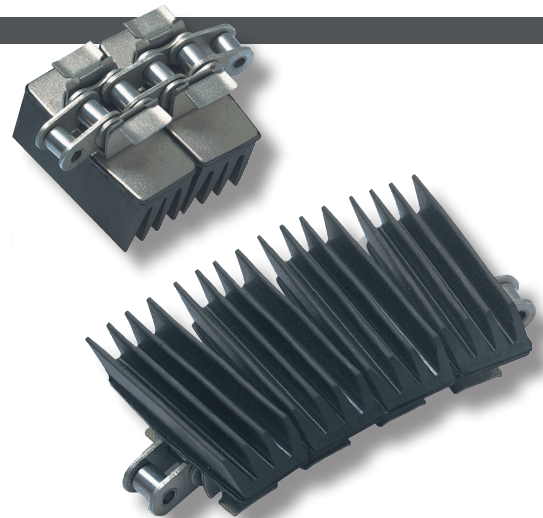

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
碳钢 S	碳钢	三元乙丙 EPDM 硬度: 60 ShA	EV 1874T K 3/4	EV1874KD/010	18/0873	82,6	3.25	381	15	4500	1,012	5,67	3.81
不锈钢 SS	不锈钢	三元乙丙 EPDM 硬度: 60 ShA	EV 1874T SS K 3/4	EV1874SKD/010	18/SS873AB	82,6	3.25	381	15	3500	787	5,60	3.76



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)




勾脚型塑料链片

¾" 节距滚子链

短齿橡胶

厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

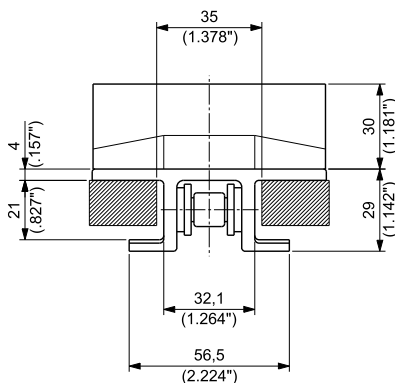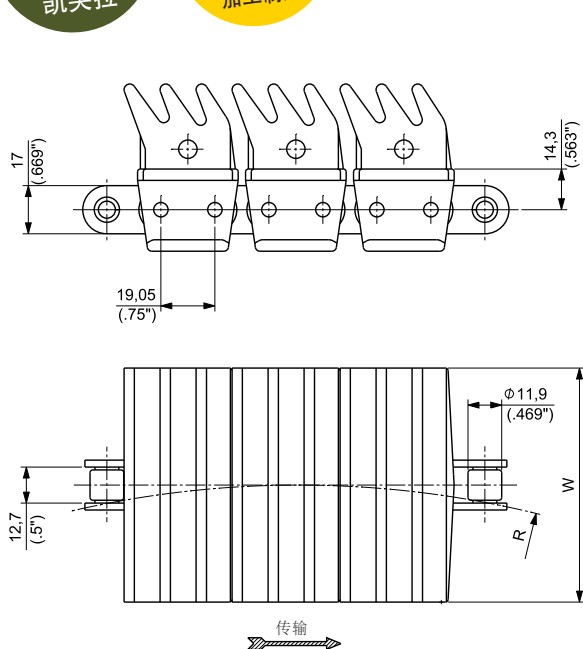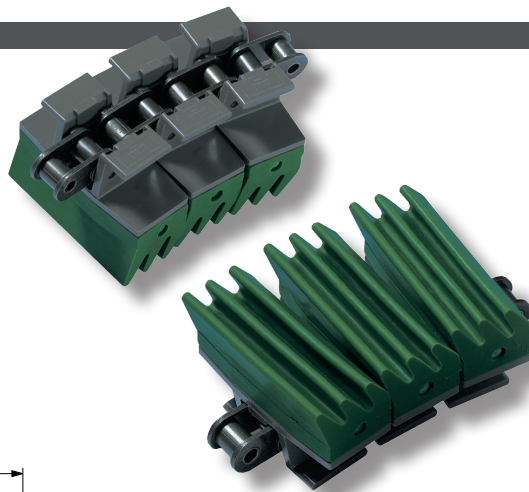

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页





应用
详见 22 页

	材质	产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	碳钢 	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	GW 1873T UP K 3 ¼	GW1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,05 2.72
	不锈钢 		GW 1873T UP SS K 3 ¼	GW1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,00 2.69
	免维护 碳钢 		GW 1873T UP BS K 3 ¼	GW1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,06 2.73
特殊增强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	碳钢 	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	GW 1873T D2K K 3 ¼	GW1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,05 2.72
	不锈钢 		GW 1873T D2K SS K 3 ¼	GW1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,00 2.69
	免维护 碳钢 		GW 1873T D2K BS K 3 ¼	GW1873D2KBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,06 2.73



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型塑料链片
 $\frac{3}{4}$ " 节距滚子链
 长齿橡胶
 厚度 4 mm (0.157")
 铰链 32,1 mm (1.264")

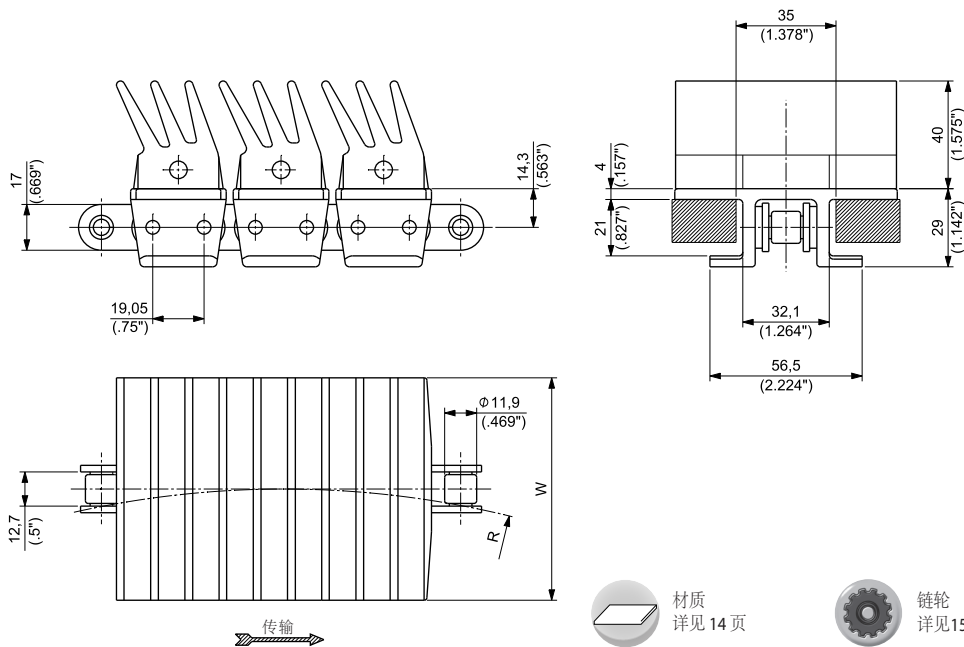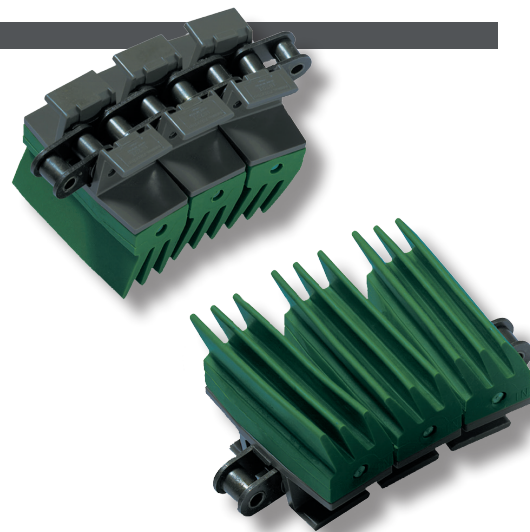

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页





材质			产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	 碳钢		EW 1873T UP K 3 1/4	EW1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14.00	4500	1012	4,16	2.80
			EW 1873T UP K 4 1/2	EW1873UPKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	4500	1012	4,94	3.32
	 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	EW 1873T UP SS K 3 1/4	EW1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,11	2.76
			EW 1873T UP SS K 4 1/2	EW1873UPSKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,89	3.29
	 免维护 碳钢		EW 1873T UP BS K 3 1/4	EW1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,17	2.80
			EW 1873T UP BS K 4 1/2	EW1873UPBKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,95	3.33
	 不锈钢	热稳定性 HS 硬度: 45 ShA	EW 1873T UP HS SS K 3 1/4	EW1873HSSKD/003	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,37	2.94
	 碳钢		EW 1873T D2K K 3 1/4	EW1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14.00	4500	1012	4,16	2.80
			EW 1873T D2K K 4 1/2	EW1873D2KKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	4500	1012	4,94	3.32
特殊增强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DELIN 2	 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	EW 1873T D2K SS K 3 1/4	EW1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,11	2.76
			EW 1873T D2K SS K 4 1/2	EW1873D2KSKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,89	3.29
	 免维护 碳钢		EW 1873T D2K BS K 3 1/4	EW1873D2KBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,17	2.80
			EW 1873T D2K BS K 4 1/2	EW1873D2KBKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,95	3.33
	 不锈钢	热稳定性 HS 硬度: 45 ShA	EW 1873T D2K HS SS K 3 1/4	EW1873HSSKD/002	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,37	2.94



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型塑料链片
¾" 节距滚子链
特殊 D-型橡胶
厚度 4 mm (0.157")
铰链 32,1 mm (1.264")

NEW

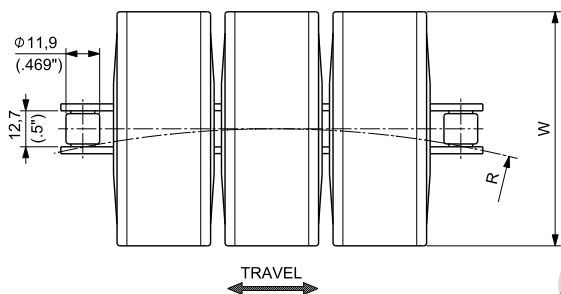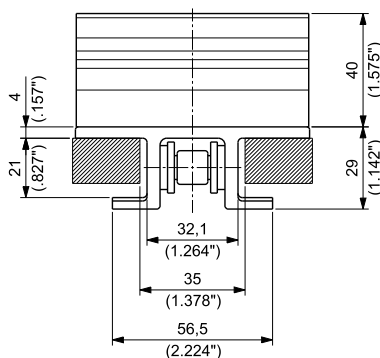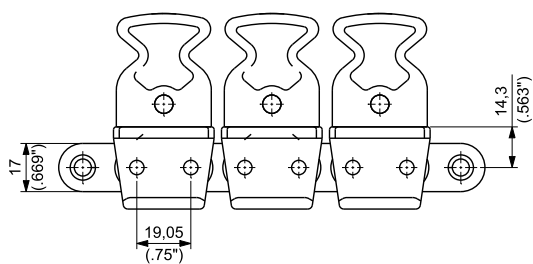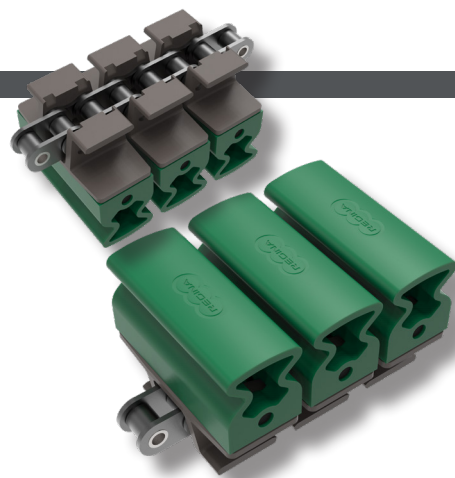

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半接 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	碳钢		GS 1873T UP K 3 ¼	GS1873UPKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14.00	4500	1012	4,02	2.70
			GS 1873T UP K 4 ½	GS1873UPKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	4500	1012	4,79	3.22
	不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	GS 1873T UP SS K 3 ¼	GS1873UPSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	3,97	2.67
			GS 1873T UP SS K 4 ½	GS1873UPSKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,74	3.19
	免维护 碳钢		GS 1873T UP BS K 3 ¼	GS1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,03	2.71
			GS 1873T UP BS K 4 ½	GS1873UPBKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,80	3.23
特殊增强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DK2	碳钢		GS 1873T D2K K 3 ¼	GS1873D2KKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	4500	1012	4,02	2.70
			GS 1873T D2K K 4 ½	GS1873D2KKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	4500	1012	4,79	3.22
	不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	GS 1873T D2K SS K 3 ¼	GS1873D2KSKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	3,97	2.67
			GS 1873T D2K SS K 4 ½	GS1873D2KSKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,74	3.19
	免维护 碳钢		GS 1873T D2K BS K 3 ¼	GS1873D2KBKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,03	2.71
			GS 1873T D2K BS K 4 ½	GS1873D2KBKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	4,80	3.23



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)




勾脚型塑料链片

¾" 节距滚子链

D-型橡胶

厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

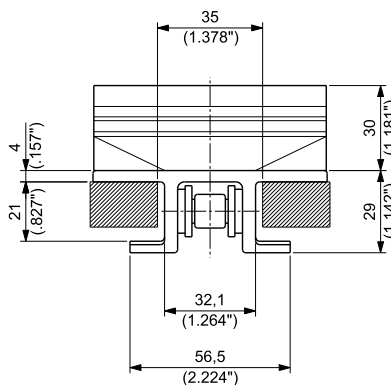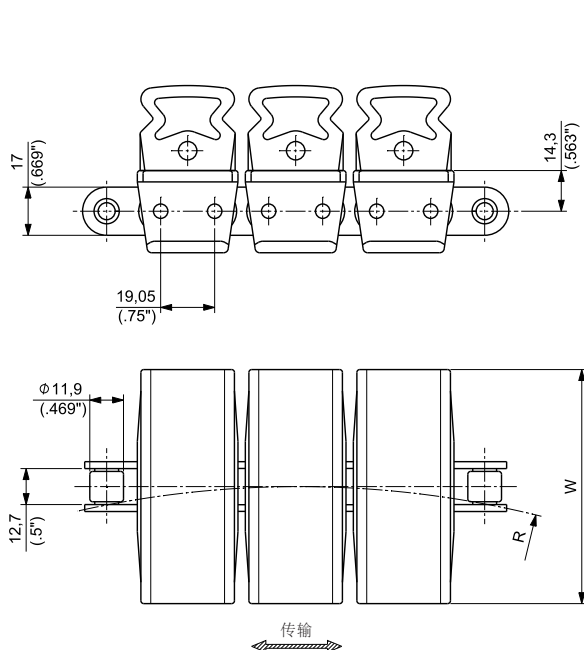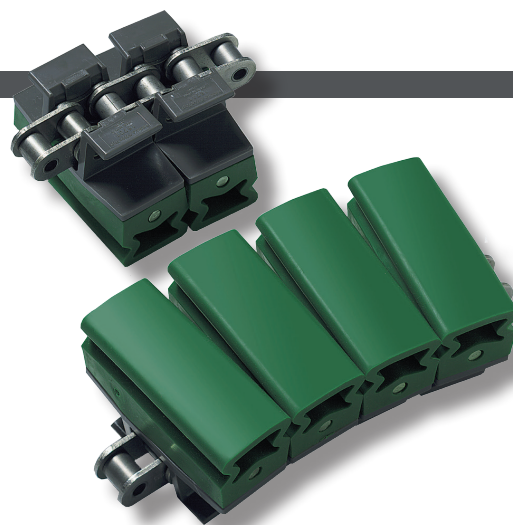

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页

链片		材质	橡胶	产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量
		基链					mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP		碳钢		GD 1873T UP K 3 ¼	GD1873UPKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	3,84 2.58
		不锈钢	热塑性 TPE	GD 1873T UP SS K 3 ¼	GD1873UPSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	3,79 2.55
		免维护 碳钢	硬度: 50 ShA	GD 1873T UP BS K 3 ¼	GD1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	3,85 2.59
特殊增强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™		碳钢		GD 1873T D2K K 3 ¼	GD1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	3,84 2.58
		不锈钢	热塑性 TPE	GD 1873T D2K SS K 3 ¼	GD1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	3,79 2.55
		免维护 碳钢	硬度: 50 ShA	GD 1873T D2K BS K 3 ¼	GD1873D2KBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	3,85 2.59



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型塑料链片



¾" 节距滚子链

D-型橡胶

厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

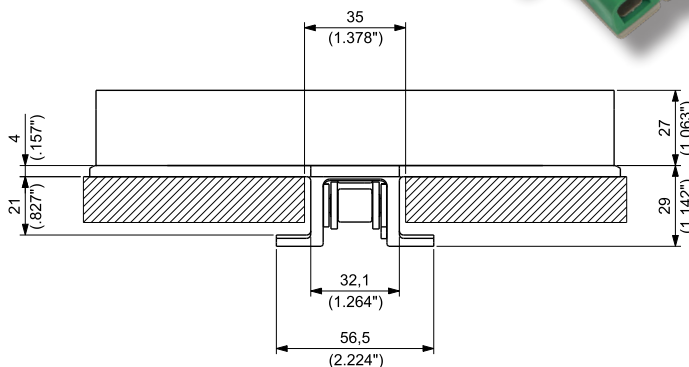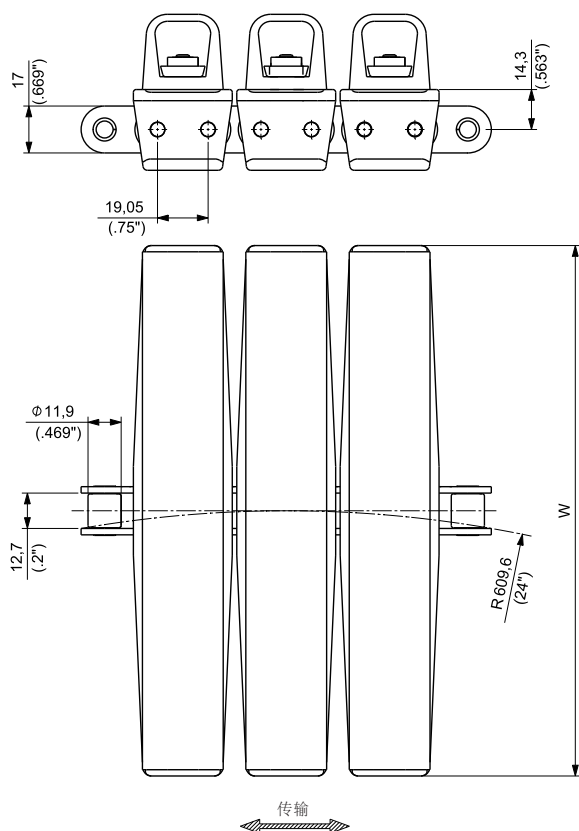

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述		型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量
链片	基链	橡胶				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	不锈钢 	热塑性										
		TPE	GD 1873T UP SS K 7 ½	GD1873UPSKL/000	18/SS873AB	190,5	7.50	609,6	24	3500	787	4,90 3.29
		硬度: 50 ShA										
		热稳定性 热塑性										
		HS	GD 1873T UP H SS K 7 ½	GD1873UPHSKL/000	18/SS873AB	190,5	7.50	609,6	24	3500	787	5,26 3.53
		硬度: 70 ShA										



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


勾脚型塑料链片

¾" 节距滚子链




"屋"-型橡胶

厚度 4 mm (0.157")

铰链 32,1 mm (1.264")

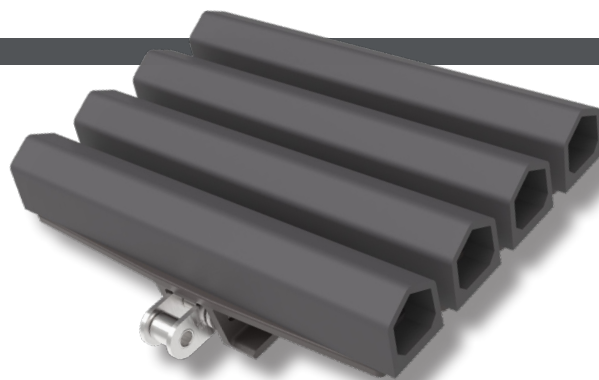

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

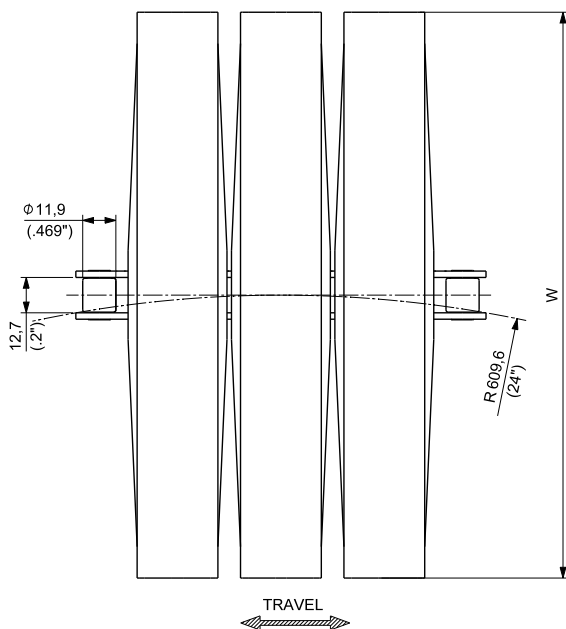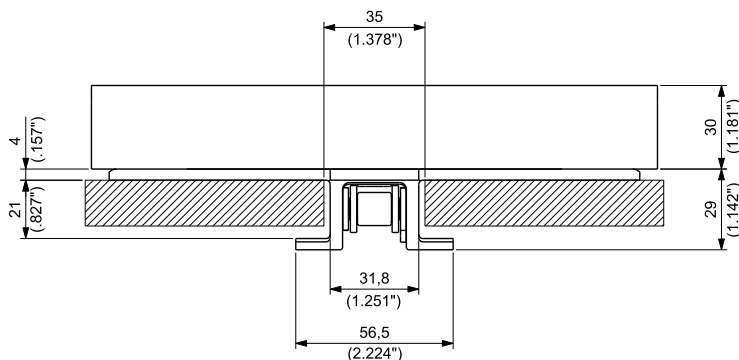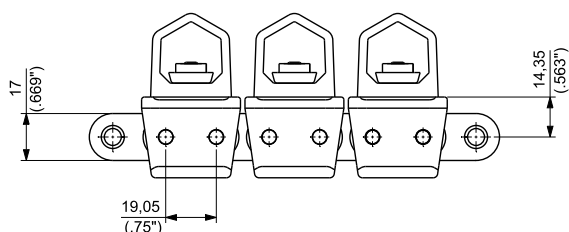

材质
详见 14 页



链轮
详见 154 页



应用
详见 22 页



	材质	产品描述		型号	接头型号	宽度		转弯半径		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
	链片	基链	橡胶			mm	inch	mm ^R	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	不锈钢 	热塑性  硬度: 50 ShA	GC 1873T UP SS K 8	GC1873UPSKV/000	18/SS873AB	203,2	8	609,6	24	3500	787	4,90	3.29
		热稳定性 热塑性  硬度: 70 ShA	GC 1873T UP H SS K 8	GC1873UPHSKV/000	18/SS873AB	203,2	8	609,6	24	3500	787	5,26	3.53



标准包装
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型塑料链片
1/2" 节距滚子链
长齿橡胶
厚度 3,3 mm (0.130")
铰链 19,85 mm (0.781")

传动基链
同为
雷吉那·意大利
加工制造

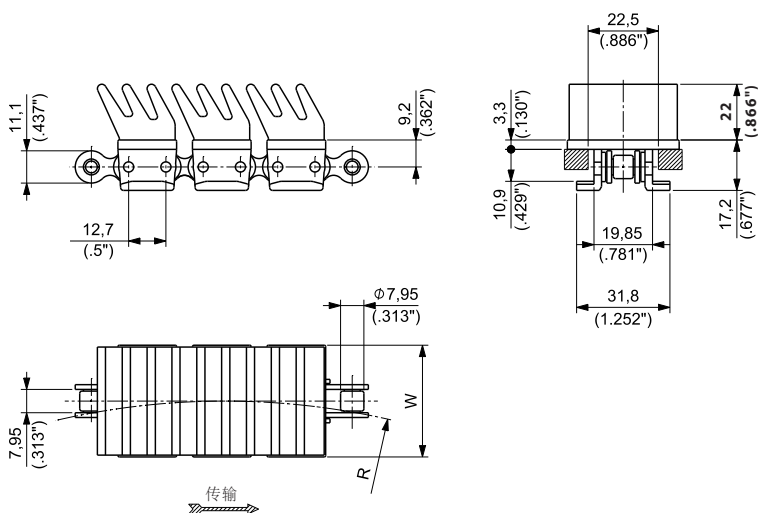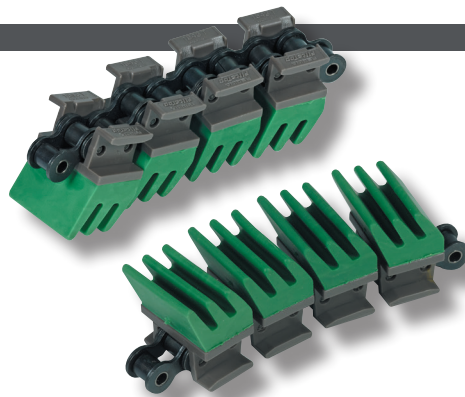

材质
详见 14 页



链轮
详见 153 页



转弯轨道
详见 350 页





应用
详见 22 页

链片	材质	橡胶	产品描述	型号	接头型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
	基链					mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	碳钢 	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	EW 1843T UP K 1 ½	EW1843UPKW/000	18/1843	38,1	1.5	254	10	2600	584	1,28	0.86
	不锈钢 		EW 1843T UP SS K 1 ½	EW1843UPSKW/000	18/SS1843	38,1	1.5	254	10	2000	450	1,29	0.87



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型塑料链片
短齿橡胶
减小转弯半径
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 42,9 mm (1.689")

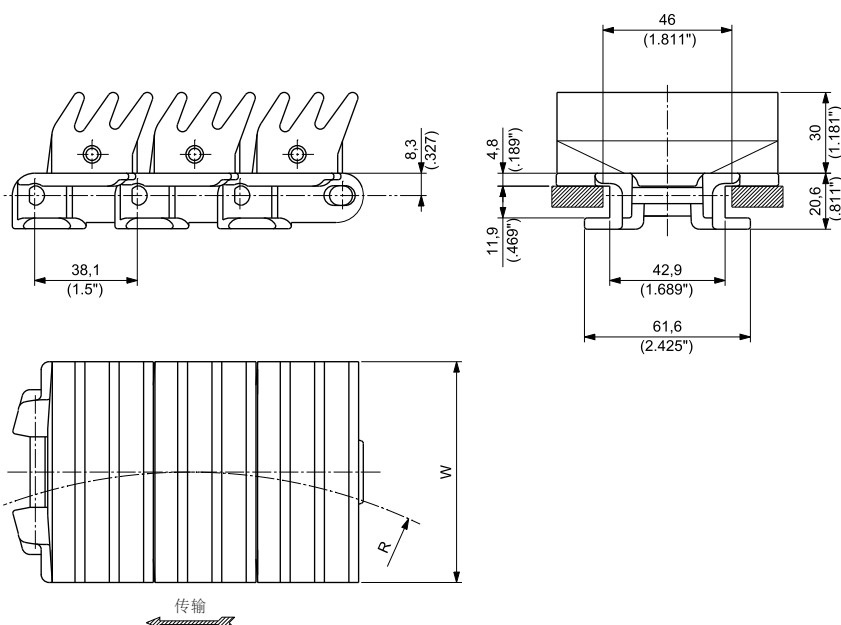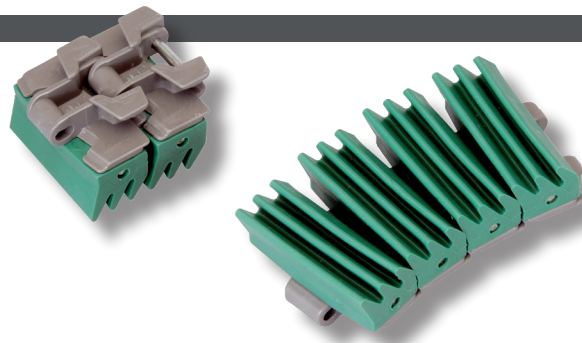

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页





应用
详见 22 页

链片		材质	产品描述		型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
		销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性	GW 878T UP K 3 ¼	GW878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38	2.27	
		TPE 硬度: 50 ShA											



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型塑料链片
 长齿橡胶
 减小转弯半径
 厚度 4,8 mm (0.189")
 铰链 42,9 mm (1.689")

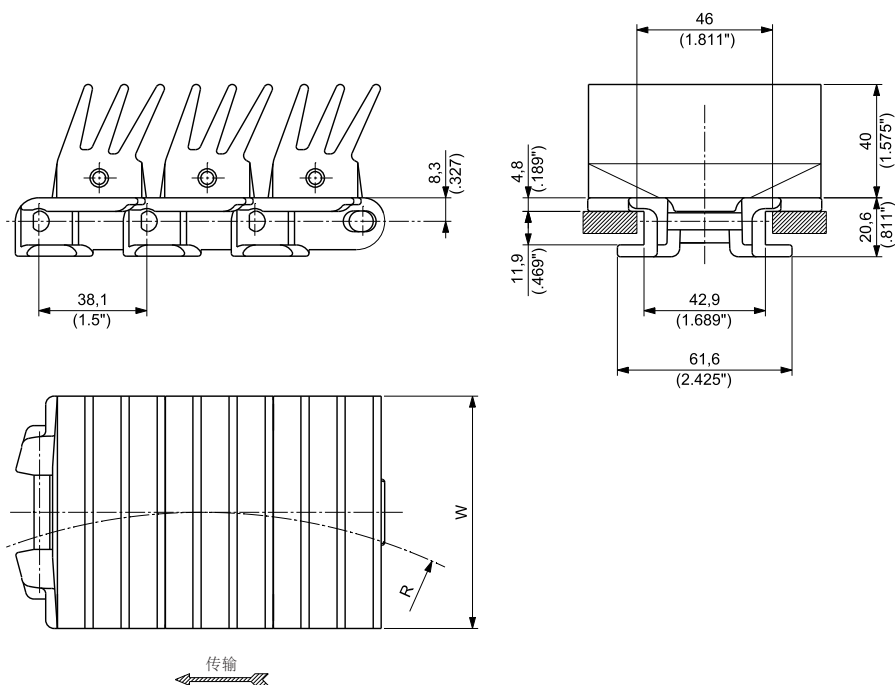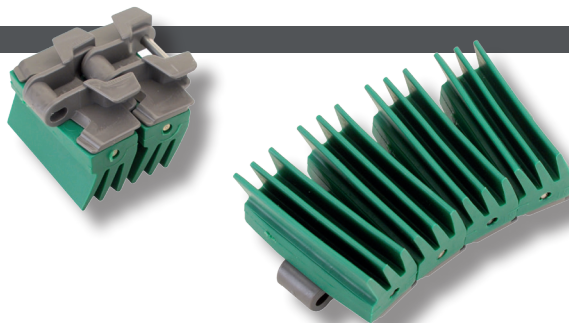

材质
详见 14 页



链轮
详见 147-149 页



应用
详见 22 页

链片		材质	产品描述		型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
		销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP		奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	EW 878T UP K 3 ¼	EW878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38	2.27



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)



勾脚型塑料链片

D-型橡胶

减小转弯半径

厚度 4,8 mm (0.189")

铰链 42,9 mm (1.689")

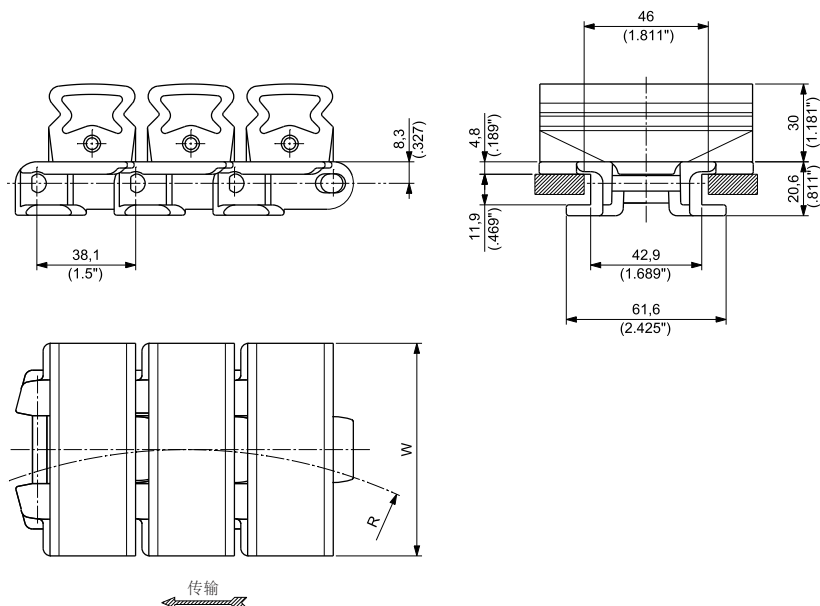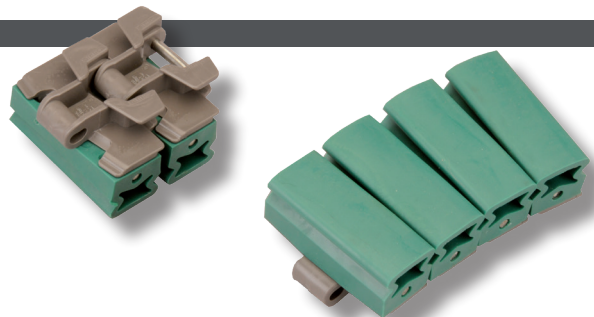

材质
详见 14 页



链轮
详见147-149 页



应用
详见 22 页

材质			产品描述	型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	GD 878T UP K 3 ¼	GD878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38	2.27



标准包装:
每卷3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

LBP 链板
(低背压)



行业与应用

LBP 链板

适用于处理包装产品，如纸包、膜包、板条箱。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
仓储与配送

应用

包装产品在堆积段的输送






特性

- 高比例的外/内滚珠直径，保证与产品之间更高的滚动能力和更低的摩擦系数。
- UP 材质的滚珠搭配表面光洁度极佳不锈钢销轴，使得摩擦最小化且避免因挤压造成的损坏。
- 宽度更大的链板增加了销轴支撑，保持处理平面平整，产品稳定性达到最大化。
- 采用模块化过渡板，确保产品在两段输送线端部顺畅过渡 (详见 346 页)。



双铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 136,5 mm (5.374")

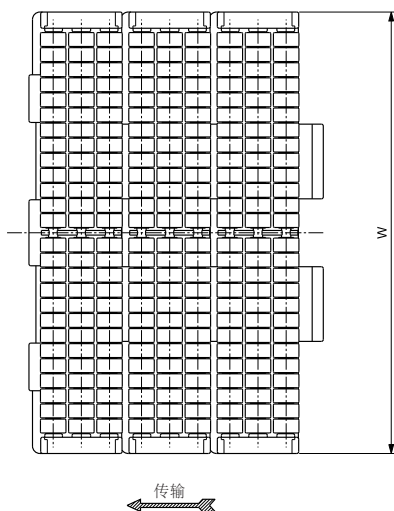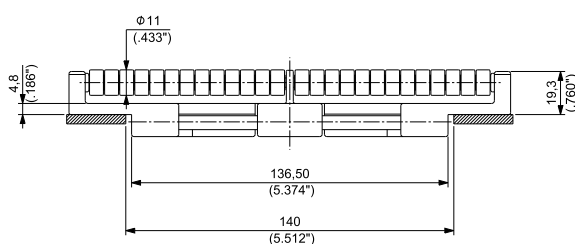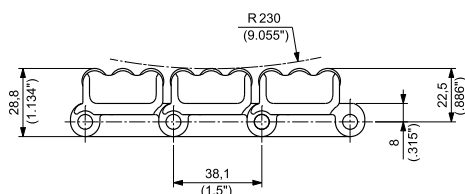

材质
详见 14 页



链轮
详见145-146 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	LBP 821 UP K 7 ½	LBP821UPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	5,63	3.78
		LBP 821 UP K 10	LBP821UPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	2750	618	7,07	4.75
		LBP 821 UP K 12	LBP821UPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	2750	618	8,22	5.53






标准包装:
每卷 1,524 m (5 feet)

重载单铰链

节距 1 ½" (38,1 mm)

厚度 4,8 mm (0.189")




铰链 57 mm (2.244")

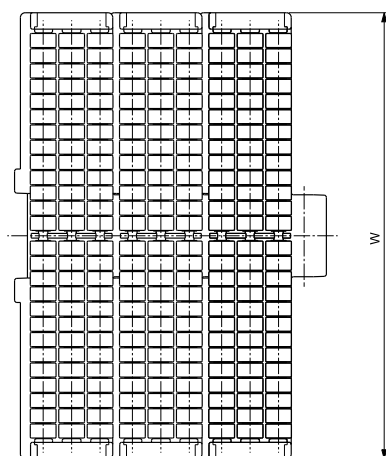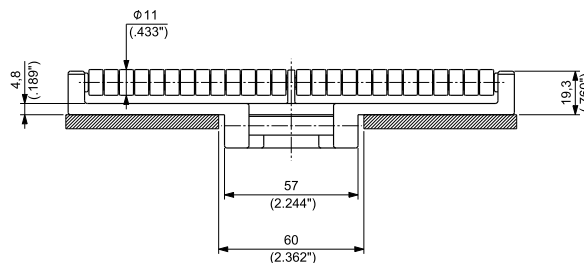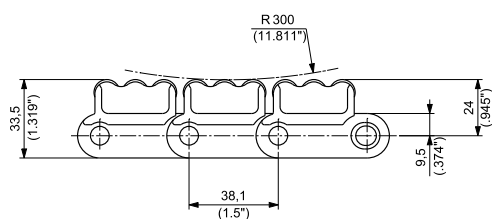

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	LBP 8257 UP K 7 ½	LBP8257UPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	3910	879	5,47	3.68
		LBP 8257 UP K 10	LBP8257UPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	3910	879	6,93	4.66
		LBP 8257 UP K 12	LBP8257UPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	3910	879	8,09	5.44



勾脚型转弯
重载单铰链
节距 1 ½" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 57 mm (2.244")

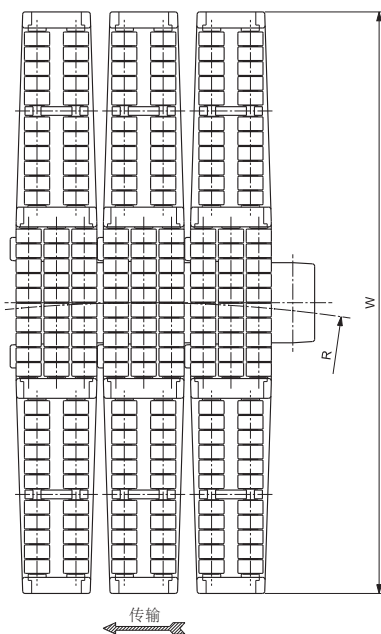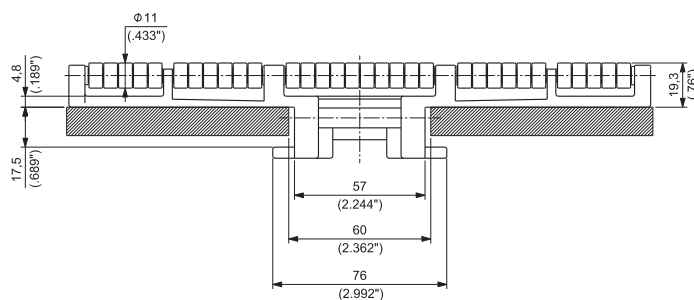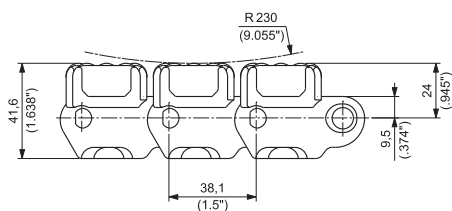

材质
详见 14 页



链轮
详见 150-152 页



转弯轨道
详见 349 页




应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	LBP 882T UP K 3 ¾	LBP882TUPKEA/000	95,3	3.75	4,8	0.19	667,0	26.26	3910	879	3,51	2.36
		LBP 882T UP K 4 ½	LBP882TUPKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	3,95	2.65
		LBP 882T UP K 7 ½	LBP882TUPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	5,10	3.43
		LBP 882T UP K 10	LBP882TUPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	6,38	4.29
		LBP 882T UP K 12	LBP882TUPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	6,95	4.67



标准包装:
每卷 1,524 m (5 feet)

磁性转弯
重载单铰链
节距 1 1/2" (38,1 mm)
厚度 4,8 mm (0.189")
铰链 5. mm (2.244")

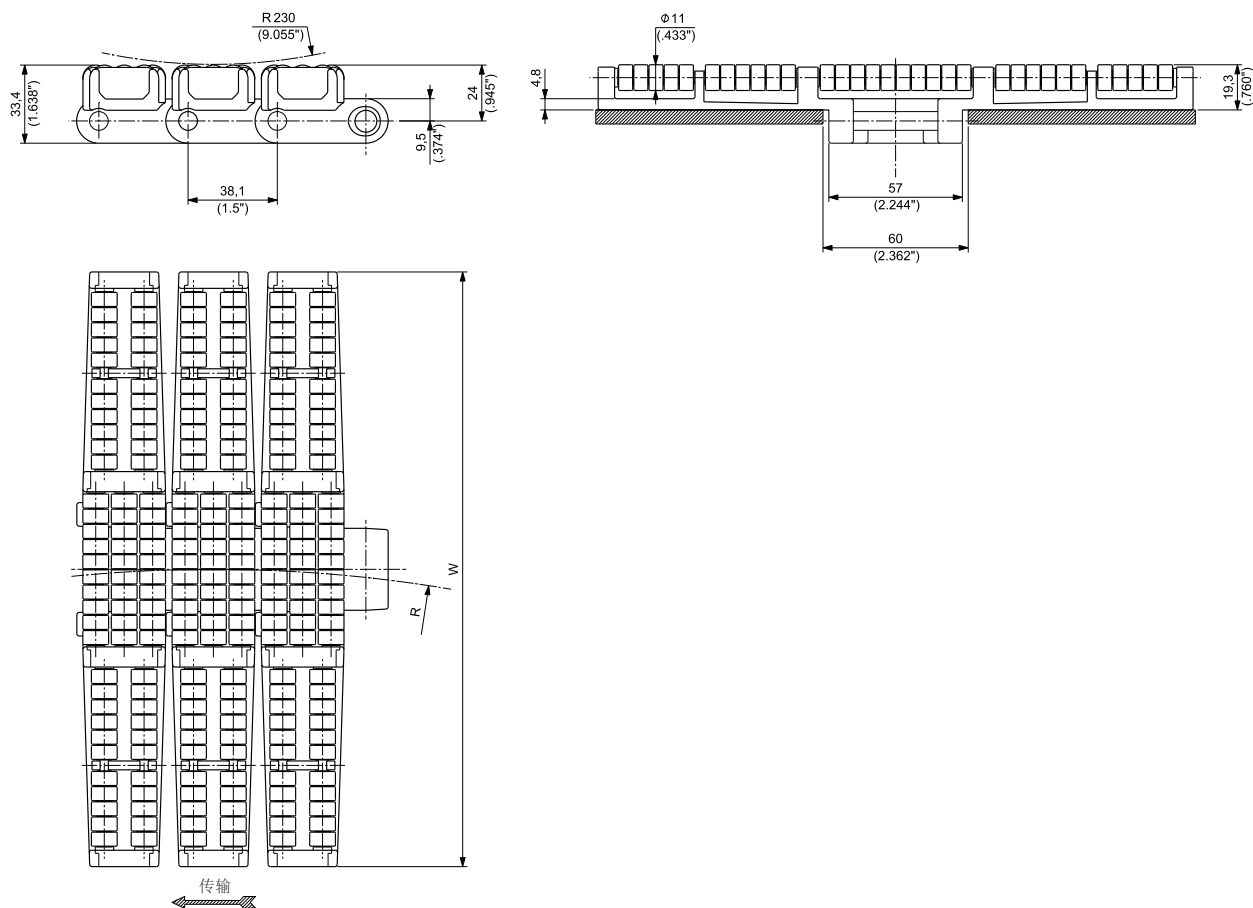

材质
详见 14 页



链轮
详见150-151 页



转弯轨道
详见 305 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	磁性 不锈钢	LBP 882M UP K 7 1/2	LBP882MUPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	4,85	3.26
		LBP 882M UP K 10	LBP882MUPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	5,91	3.97
		LBP 882M UP K 12	LBP882MUPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	6,70	4.50



标准包装:
每卷 1,524 m (5 feet)






PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

龙骨链



增加产品支撑面
节距 50 mm (1.969")
厚度 4 mm (0.157")

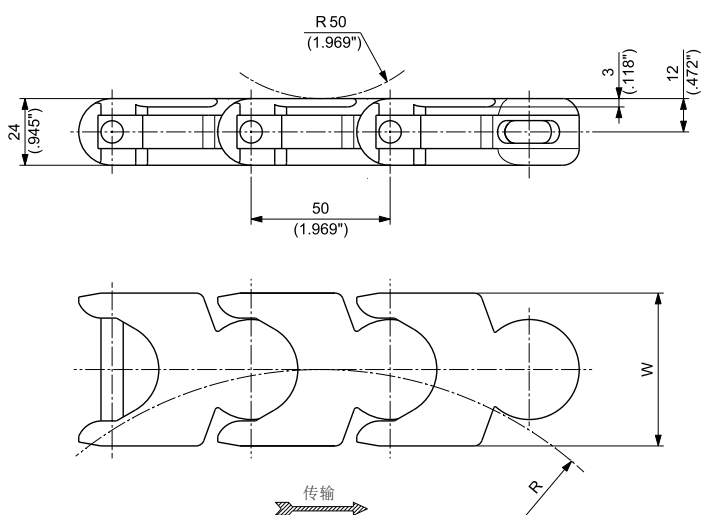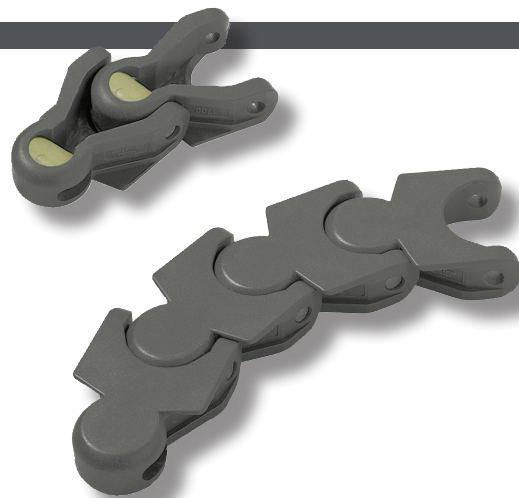

材质
详见 14 页



链轮
详见 156-157 页



转盘
详见 113 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
白色 聚甲醛 WA	奥氏体 不锈钢	C 1700	C1700/000	55	2.17	140	5.51	3000	674	1,34	0.90
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	A 1700	A1700/000	55	2.17	140	5.51	3300	742	1,33	0.89
特殊增强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DL2	奥氏体 不锈钢	D2K 1700A	D2K1700A/000	55	2.17	140	5.51	3000	674	1,33	0.89



标准包装:
每卷 3,000 m (9,842 feet)


转盘

1700 系列耐磨损转盘及特殊热塑性材质的链板，允许链板进行多弯长距离运行，例如：堆积生产线，为自动或手动检查点规定线路，提升或下降到自动或人工检查点与产品分配。


材质

转盘: **PGF** 加强型聚酰胺


闭合形式: 型号 **CMT091700A00**

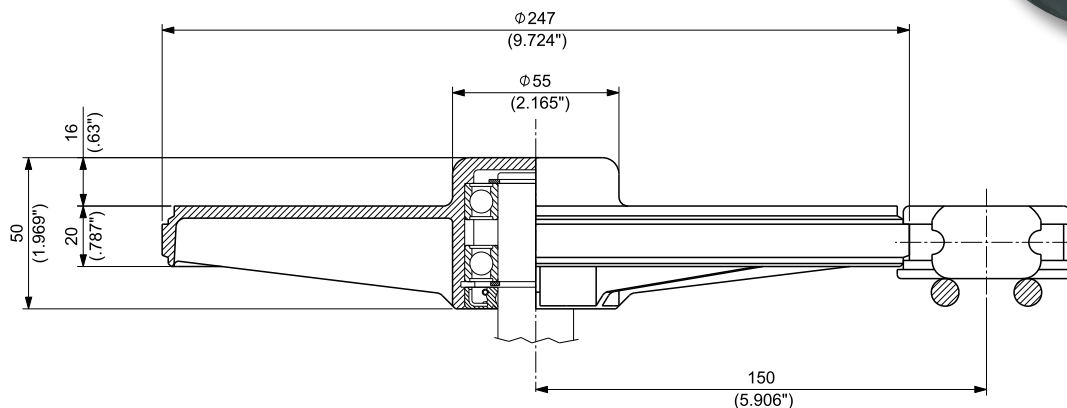

开放形式: 型号 **CMT091700C00**

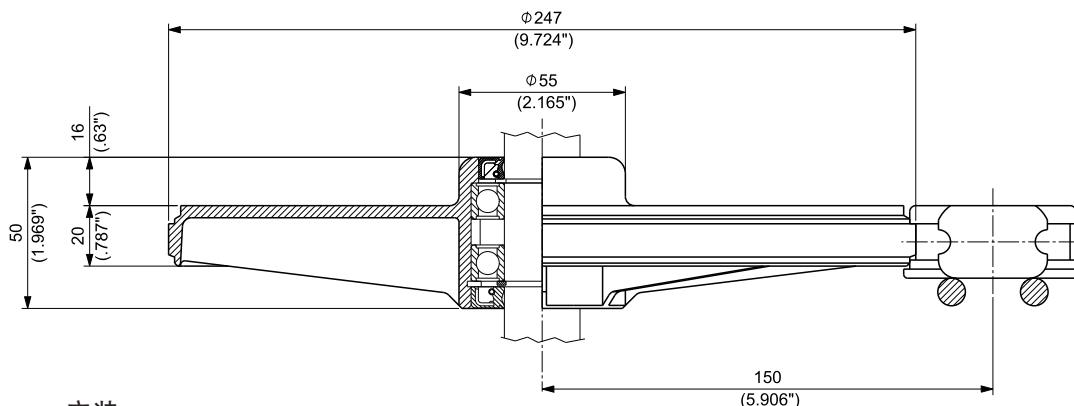

安装

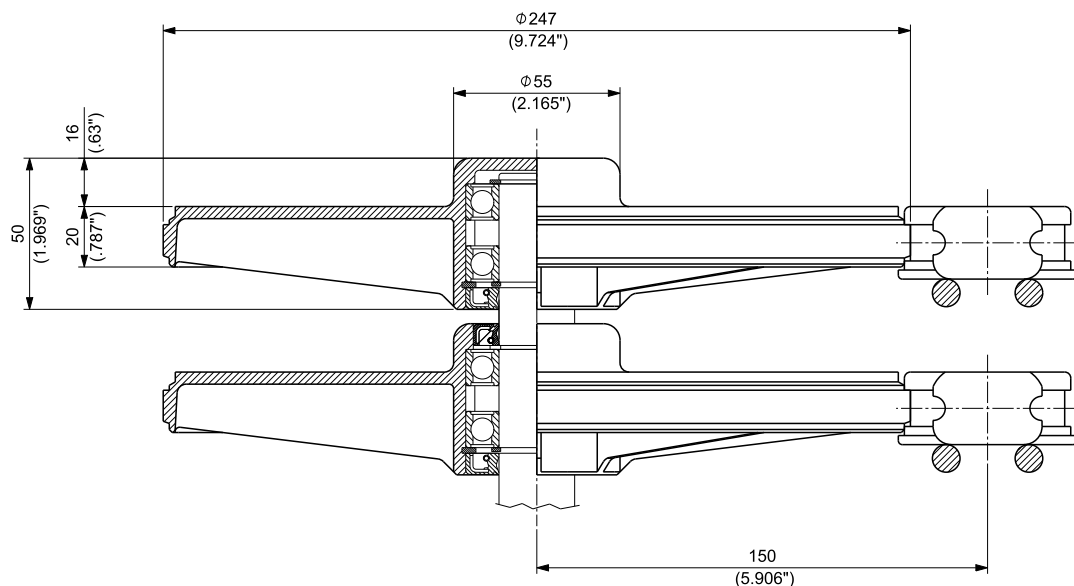

顶部

回程





转盘



轴与转盘尺寸:

配件:

闭合形式

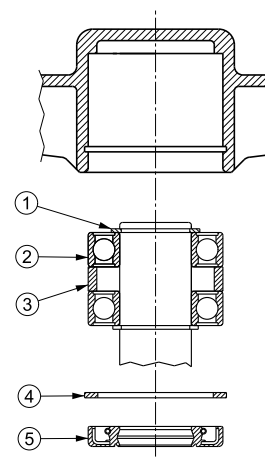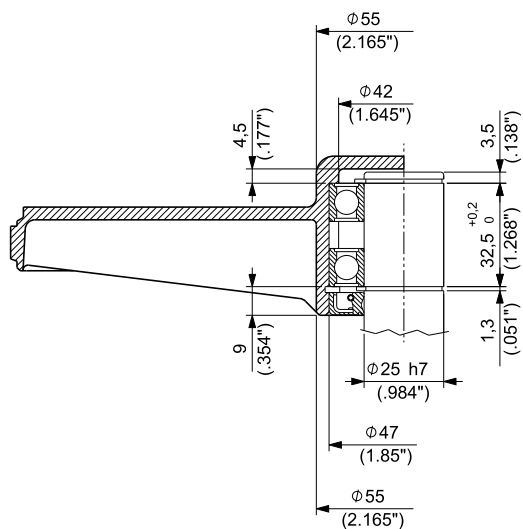

开放形式


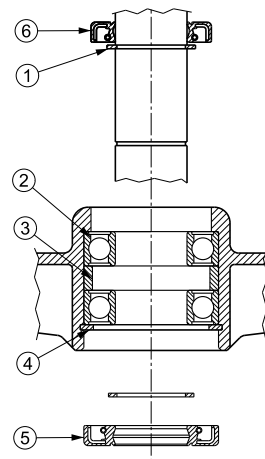
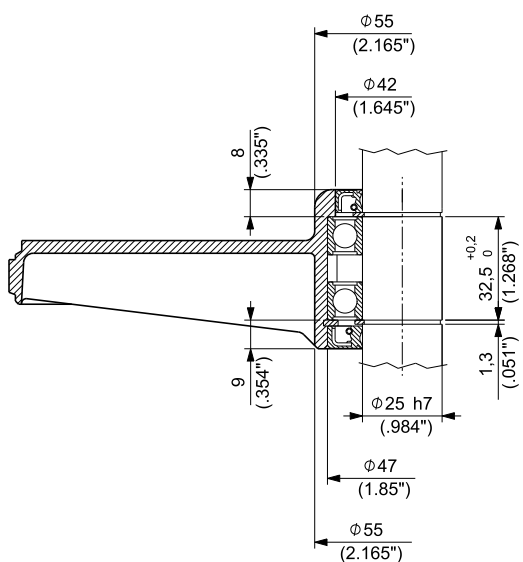


转盘提供下列独立配件:

- 1- 外卡环, Ø 25 UNI 7435-25;
- 2- 单径向轴承配备两个滑动密封, 6005-2RS1 (25x47x12);
- 3- 轴承垫片;
- 4- 内卡环, Ø 47 UNI 7437-47;
- 5- 密封圈含防尘罩, DPSM 2547
- 6- 密封圈含防尘罩, DPSM 2547

仅用于开放形式 (CMT091700C00)

节距 50 mm (1.969")
厚度 5,0 mm (0.197")

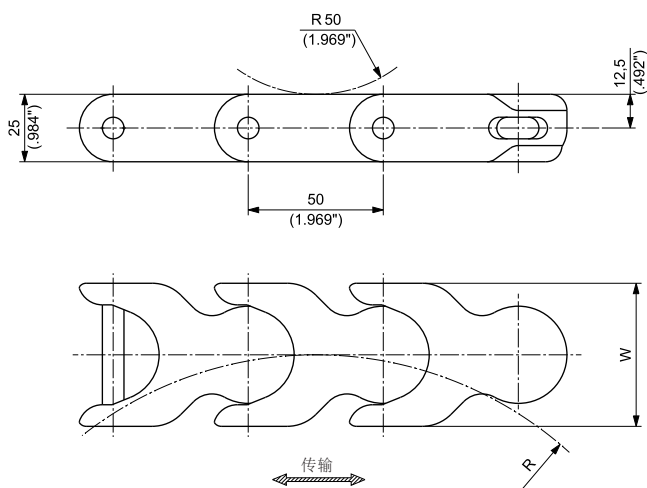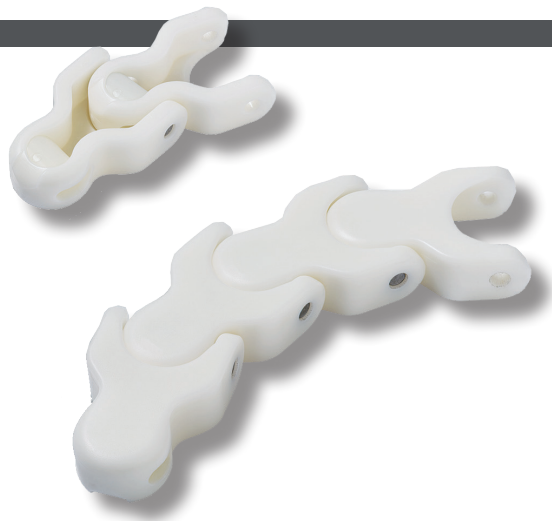

材质
详见 14 页



链轮
详见 156-157 页



应用
详见 22 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
白色 聚甲醛 WA	奥氏体 不锈钢	1702A	1702A/000	53	2.09	140	5.51	3300	742	1,44	0.97







标准包装:
每卷 3,000 m (9.842 feet)

勾脚型转弯

节距 50 mm (1.969")

厚度 5,0 mm (0.197")

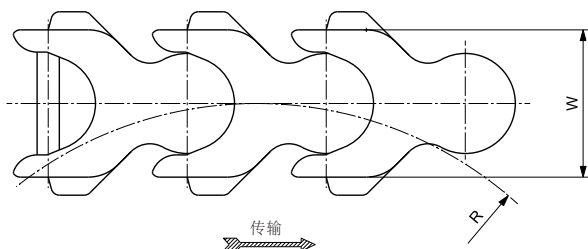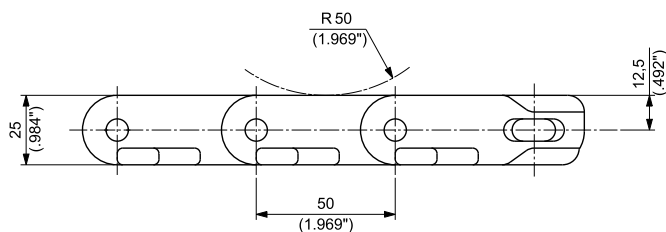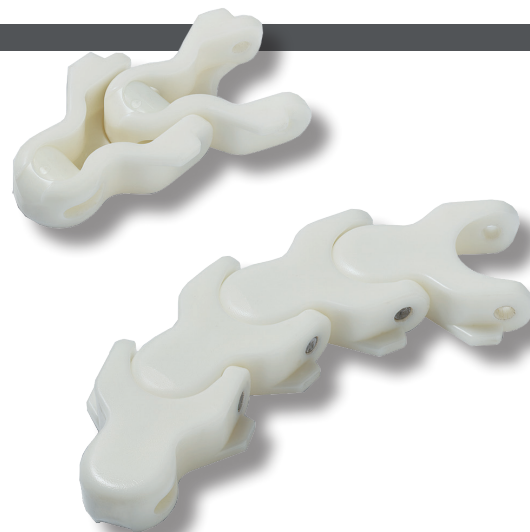

材质
详见 14 页



链轮
详见 156-157 页



转弯轨道
详见 350 页



应用
详见 22 页


材质		产品描述	型号	宽度 W		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
白色 聚甲醛 WA	奥氏体 不锈钢	1701TA	1701TA/000	53	2.09	140	5.51	3300	647	1,48	0.99
高性能均聚 DELIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 1701TA	UP1701TA/000	53	2.09	140	5.51	3000	647	1,42	0.95
特殊增强型 DELIN® 添加凯芙拉® DL2	奥氏体 不锈钢	D2K 1701TA	D2K1701TA/000	53	2.09	140	5.51	3000	647	1,40	0.94




标准包装:
每卷 3,000 m (9,842 feet)

1702 与 1701T 系列推杆

雷吉那可按要求提供散装带孔和推杆链片以及销轴，客户可自行组装标准 1702 与 1701T 龙骨链。

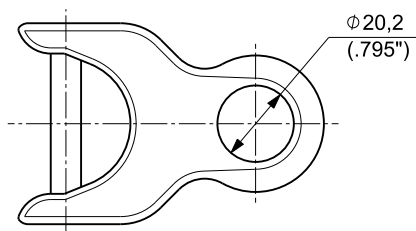

型号: 136/1702

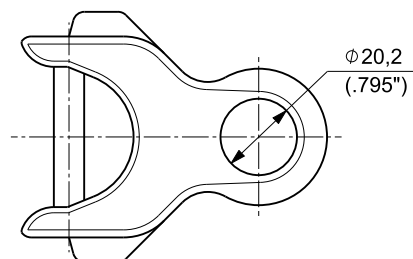


型号: 136/1701T

可提供两类推杆：

“S”型推杆


用于由产品堆积可能的情况。圆形结构允许由一些产品的堆积。

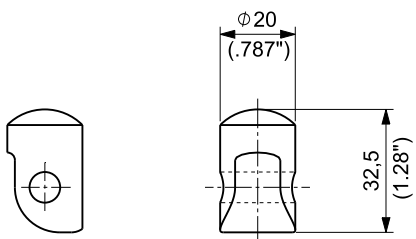

型号: 232/1700


“L”型推杆

不适用于堆积情况。其高度可避免任何产品的堆积。

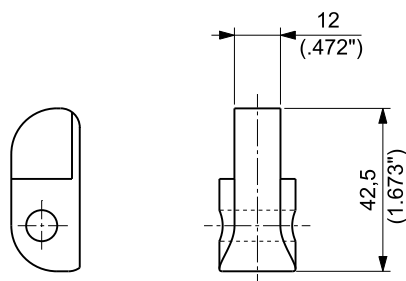

型号: 233/1700

1702 装配推杆链板示例：

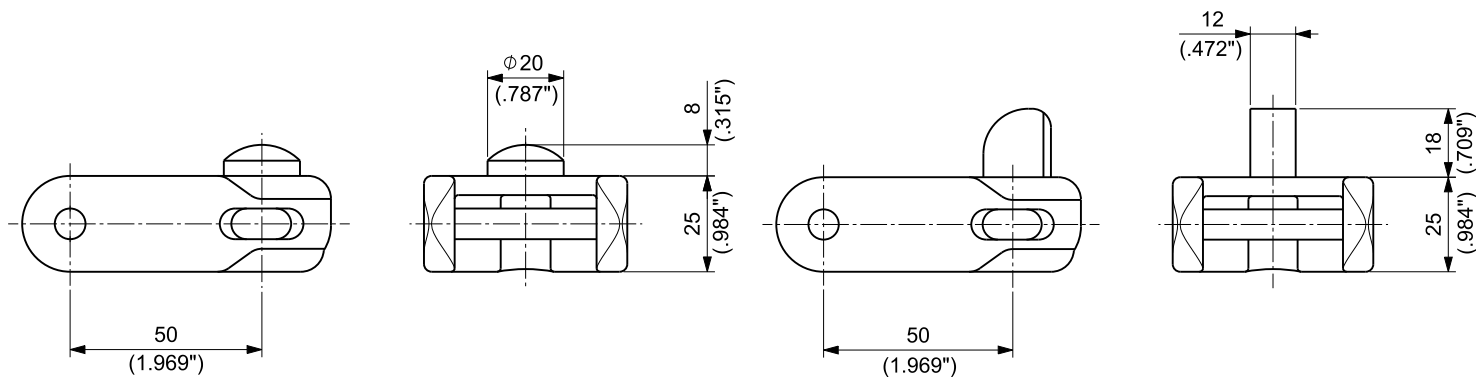




PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

链板用链轮

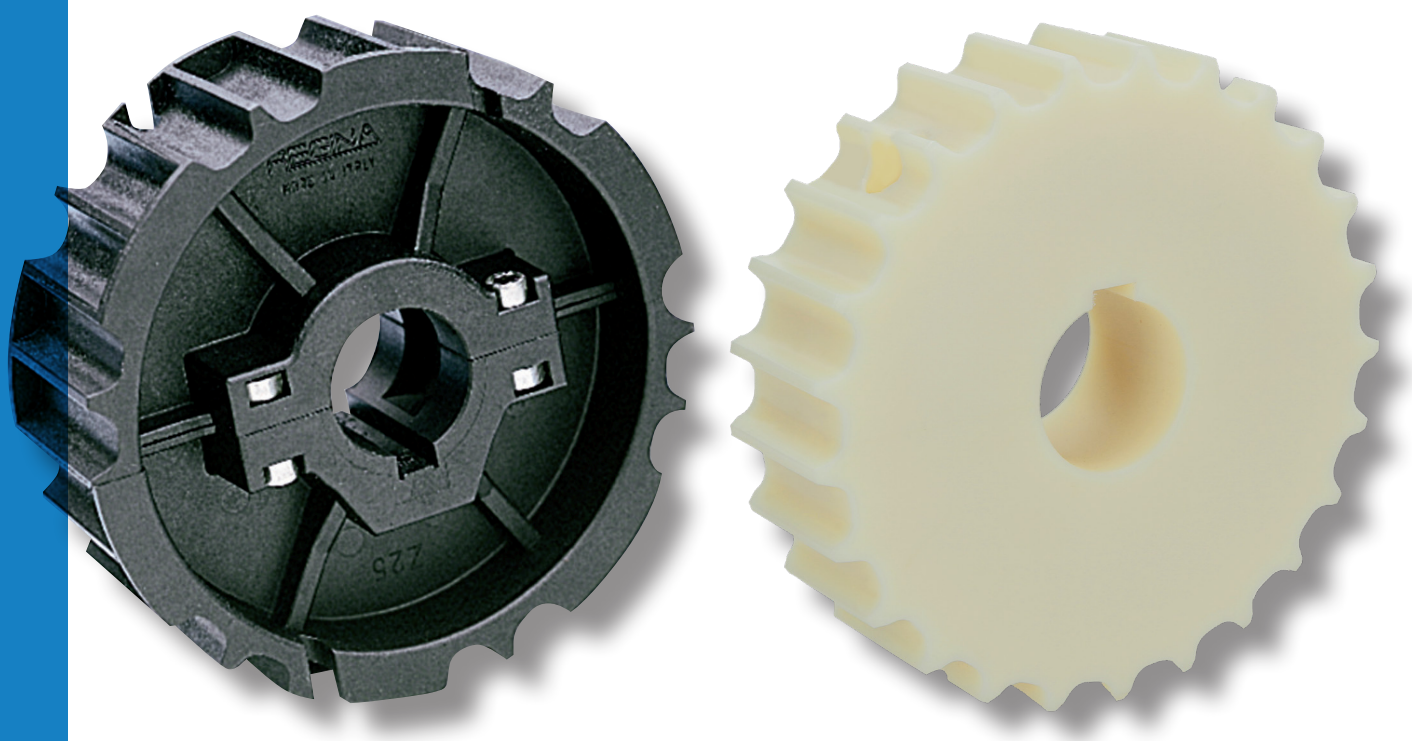

链轮系列索引

815 系列	页码	120-123
250 系列	页码	124-127
2815 系列	页码	128-131
9157 系列	页码	132-133
803 系列	页码	134
881 系列	页码	135-140
820 系列	页码	141-144
821 系列	页码	145-146
880 系列	页码	147-149
882 系列	页码	150-152
A40 系列	页码	153
A60 系列	页码	154
A80 系列	页码	155
1700 系列	页码	156-157

链板系列索引

链轮

915, PHD 915, PHDG 915, 981M, PHD 981M, PHDG 981M 系列	页码	120
2815, PHDG 2815 系列	页码	128
PHD 9157, PHDG 9157, PHD 9857M, PHDG 9857M 系列	页码	132
803 系列	页码	134
881, 881T, 981, 981T, 982T, PHDG 981T 系列	页码	135
820, 831, HFX 820 系列	页码	141
821, HFX 821, LBP 821 系列	页码	145
828, 880, 879, 880T, 879T, 880M RG, 878T, 880TA, HFX 880T, EW 878T, GW 878T, GD 878T 系列	页码	147
8257, 882, 882T, 882M, HFX 8257, HFX 882T, HFX 882M, LBP 8257, LBP 882T, LBP 882M 系列	页码	150
843, 845, RR 845, HF RR 845, 1843T, EW 1843T 系列	页码	153
1864, 1874T, 863, 1863T, 1873T, HFX 1873T, GV 1874, EV 1874T, GW 1873T, EW 1873T, GD 1873T, GS 1873T, GC 1873T 系列	页码	154
1883, HFX 1883 系列	页码	155
1700, 1702, 1701T 系列	页码	156

适用链板:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

材质	
链轮:	PGF 加强型聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B+NC 镀镍黄铜



19T & 21T 链轮

(23T & 25T 详见下页)

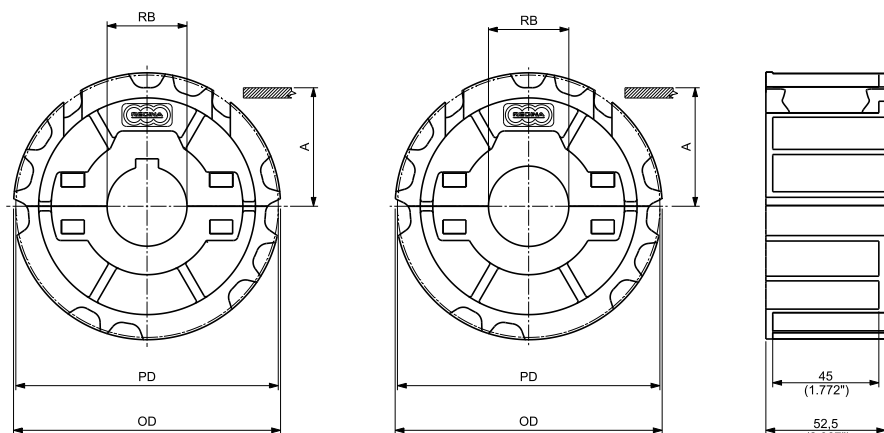

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮

注塑分体式主动轮与被动轮

型零件式主动轮与被动轮												
齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	25		CMT028151901	CMT038151901	0,40	0.88
							30		CMT028151902	CMT038151902	0,39	0.86
							35		CMT028151903	CMT038151903	0,38	0.84
							40		CMT028151904	CMT038151904	0,37	0.82
							45		CMT028151905	CMT038151905	0,36	0.79
							1		CMT028151906	CMT038151906	0,40	0.88
							1 ¼		CMT028151908	CMT038151908	0,39	0.86
							1 ⅜		CMT028151911	CMT038151911	0,39	0.86
							1 ⅞		CMT028151909	CMT038151909	0,38	0.84
							1 ½		CMT028151910	CMT038151910	0,37	0.82
21	129,30	5.091	130,00	5.118	68,05	2.679	25		CMT028152101	CMT038152101	0,52	1.15
							30		CMT028152102	CMT038152102	0,51	1.12
							35		CMT028152103	CMT038152103	0,50	1.10
							40		CMT028152104	CMT038152104	0,48	1.06
							45		CMT028152105	CMT038152105	0,47	1.04
							1		CMT028152106	CMT038152106	0,52	1.15
							1 ¼		CMT028152108	CMT038152108	0,51	1.12
							1 ⅜		CMT028152111	CMT038152111	0,50	1.10
							1 ⅞		CMT028152109	CMT038152109	0,49	1.08
							1 ½		CMT028152110	CMT038152110	0,49	1.08


*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

材质	
链轮:	PGF 加强型聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B+NC 镀镍黄铜

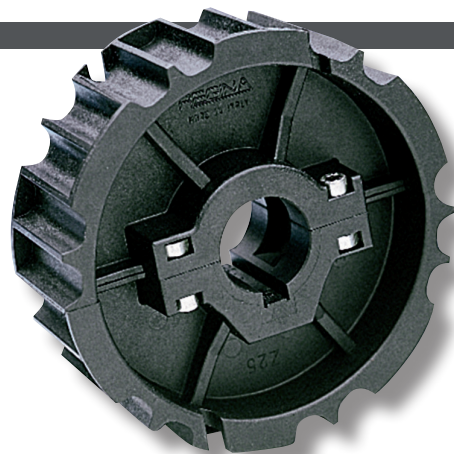

23T, 25T 链轮

(... & 21T 详见上页)

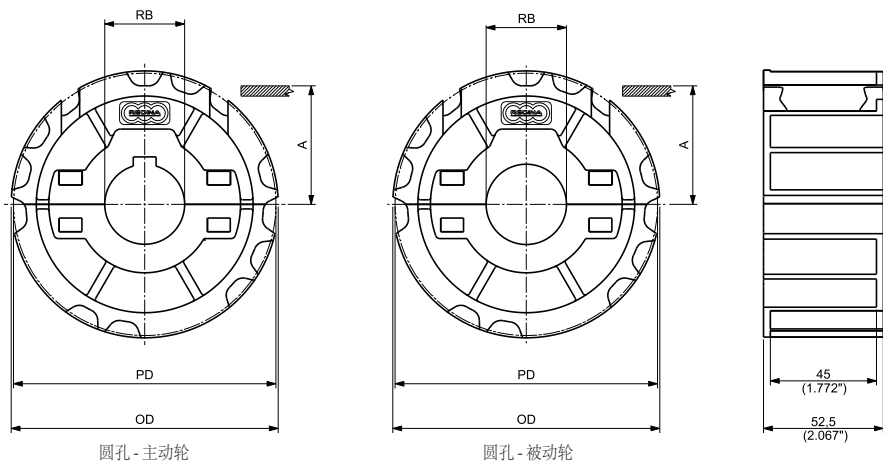

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
23	141,20	5.559	141,90	5.587	74,00	2.913	25		CMT028152301	CMT038152301	0,57	1.26
							30		CMT028152302	CMT038152302	0,56	1.23
							35		CMT028152303	CMT038152303	0,55	1.21
							40		CMT028152304	CMT038152304	0,53	1.17
							45		CMT028152305	CMT038152305	0,52	1.15
							1		CMT028152306	CMT038152306	0,57	1.26
							1 ¼		CMT028152308	CMT038152308	0,56	1.23
							1 ⅜		CMT028152311	CMT038152311	0,55	1.21
							1 ⅞		CMT028152309	CMT038152309	0,54	1.19
							1 ½		CMT028152310	CMT038152310	0,54	1.19
25	153,19	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMT028152501	CMT038152501	0,62	1.37
							30		CMT028152502	CMT038152502	0,61	1.34
							35		CMT028152503	CMT038152503	0,60	1.32
							40		CMT028152504	CMT038152504	0,59	1.30
							45		CMT028152505	CMT038152505	0,57	1.26
							1		CMT028152506	CMT038152506	0,62	1.37
							1 ¼		CMT028152508	CMT038152508	0,61	1.34
							1 ⅜		CMT028152511	CMT038152511	0,60	1.32
							1 ⅞		CMT028152509	CMT038152509	0,60	1.32
							1 ½		CMT028152510	CMT038152510	0,59	1.30

*表示直径。



** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

17T, 19T & 21T 链轮
(23T, 25T & 27T 详见下页)

材质	
链轮:	PA 聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B 黄铜

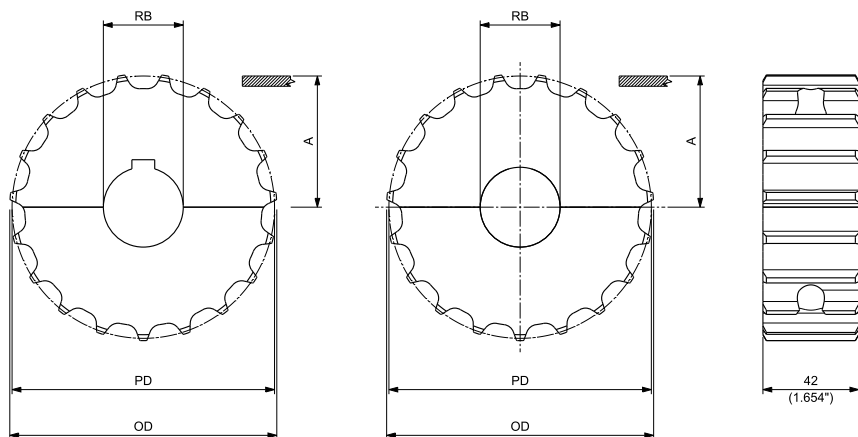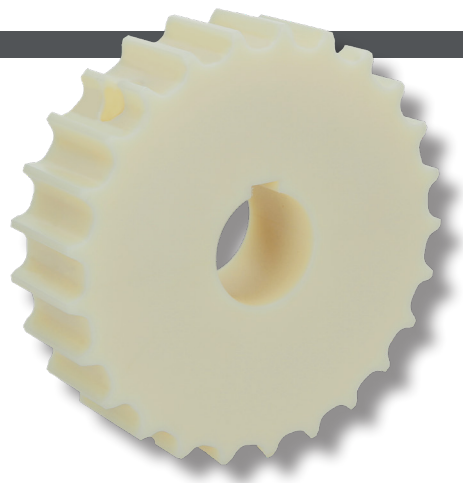

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
17	105,47	4.152	104,40	4.110	56,34	2.218	25		CMAS028151725	CMAS038151725	0,36	0.80
							30		CMAS028151730	CMAS038151730	0,35	0.78
							35		CMAS028151735	CMAS038151735	0,34	0.75
							40		CMAS028151740	CMAS038151740	0,33	0.72
							1		CMAS0281517254	CMAS0381517254	0,36	0.80
							1 ¼		CMAS0281517317	CMAS0381517317	0,35	0.78
							1 ⅜		CMAS0281517349	CMAS0381517349	0,35	0.78
							1 ⅞		CMAS0281517365	CMAS0381517365	0,34	0.75
							1 ½		CMAS0281517381	CMAS0381517381	0,33	0.73
							19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,27
30		CMAS028151930	CMAS038151930	0,44	0.97							
35		CMAS028151935	CMAS038151935	0,43	0.95							
40		CMAS028151940	CMAS038151940	0,42	0.92							
1		CMAS0281519254	CMAS0381519254	0,45	1.00							
1 ¼		CMAS0281519317	CMAS0381519317	0,45	1.00							
1 ⅜		CMAS0281519349	CMAS0381519349	0,44	0.97							
1 ⅞		CMAS0281519365	CMAS0381519365	0,43	0.94							
1 ½		CMAS0281519381	CMAS0381519381	0,42	0.92							
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,23	2.686						
							30		CMAS028152130	CMAS038152130	0,57	1.26
							35		CMAS028152135	CMAS038152135	0,53	1.17
							40		CMAS028152140	CMAS038152140	0,52	1.14
							1		CMAS0281521254	CMAS0381521254	0,55	1.22
							1 ¼		CMAS0281521317	CMAS0381521317	0,55	1.22
							1 ⅜		CMAS0281521349	CMAS0381521349	0,54	1.20
							1 ⅞		CMAS0281521365	CMAS0381521365	0,53	1.17
							1 ½		CMAS0281521381	CMAS0381521381	0,52	1.15


*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

材质	
链轮:	PA 聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B 黄铜

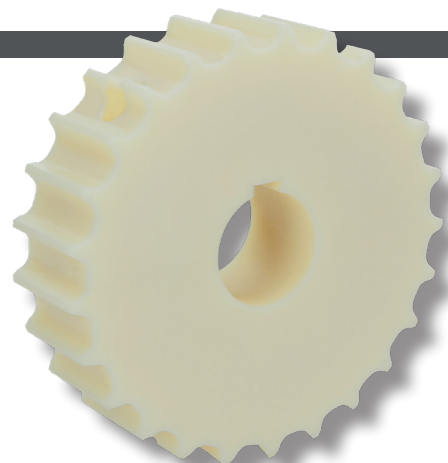

23T, 25T & 27T 链轮

..... 19T & 21T 详见上页)

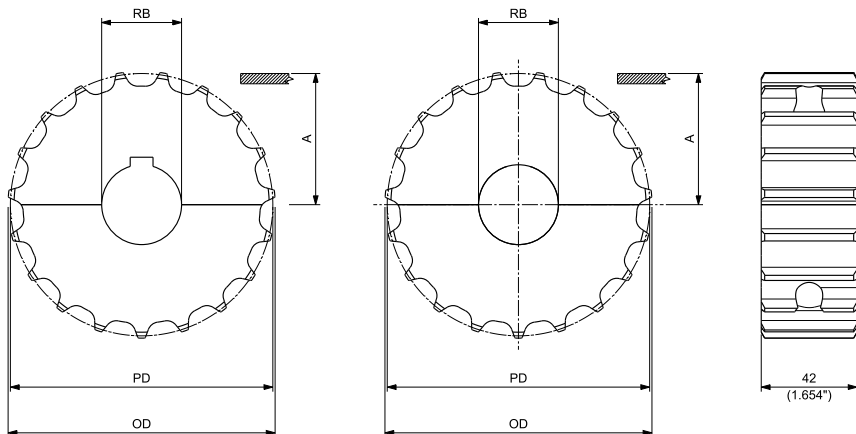

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,21	2.922	25		CMAS028152325	CMAS038152325	0,66	1.46
							30		CMAS028152330	CMAS038152330	0,65	1.44
							35		CMAS028152335	CMAS038152335	0,64	1.41
							40		CMAS028152340	CMAS038152340	0,63	1.38
							1		CMAS0281523254	CMAS0381523254	0,66	1.46
							1 ¼		CMAS0281523317	CMAS0381523317	0,66	1.46
							1 ⅜		CMAS0281523349	CMAS0381523349	0,65	1.44
							1 ⅞		CMAS0281523365	CMAS0381523365	0,64	1.41
						1 ½		CMAS0281523381	CMAS0381523381	0,63	1.39	
						25		CMAS028152525	CMAS038152525	0,82	1.80	
						30		CMAS028152530	CMAS038152530	0,81	1.77	
						35		CMAS028152535	CMAS038152535	0,79	1.75	
						40		CMAS028152540	CMAS038152540	0,78	1.71	
						1		CMAS0281525254	CMAS0381525254	0,82	1.80	
						1 ¼		CMAS0281525317	CMAS0381525317	0,82	1.80	
						1 ⅜		CMAS0281525349	CMAS0381525349	0,81	1.77	
						1 ⅞		CMAS0281525365	CMAS0381525365	0,79	1.75	
						1 ½		CMAS0281525381	CMAS0381525381	0,78	1.73	
						25		CMAS028152725	CMAS038152725	1,01	2.22	
						30		CMAS028152730	CMAS038152730	1,00	2.20	
						35		CMAS028152735	CMAS038152735	0,98	2.17	
						40		CMAS028152740	CMAS038152740	0,97	2.14	
						1		CMAS0281527254	CMAS0381527254	1,00	2.20	
						1 ¼		CMAS0281527317	CMAS0381527317	0,98	2.16	
						1 ⅜		CMAS0281527349	CMAS0381527349	0,98	2.16	
						1 ⅞		CMAS0281527365	CMAS0381527365	0,97	2.14	
						1 ½		CMAS0281527381	CMAS0381527381	0,97	2.14	

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881
- 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820
- HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG
- 879

材质

链轮:

PGF

加强型聚酰胺

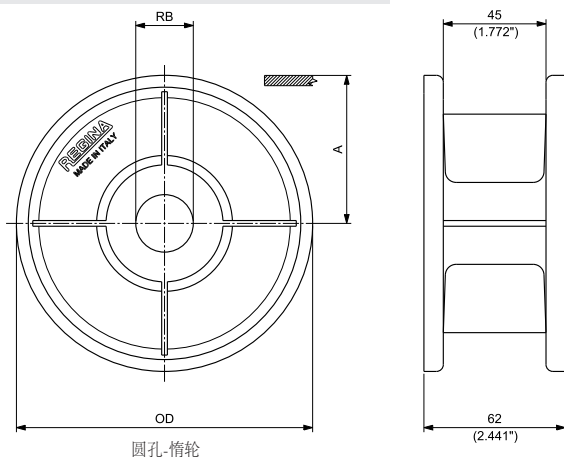

圆孔-惰轮

注塑一体式惰轮

齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMT032502101	0,22	0.48
					30		CMT032502102	0,22	0.49
					35		CMT032502103	0,22	0.49
					40		CMT032502104	0,20	0.44
					1		CMT032502106	0,22	0.49
					1 ¼		CMT032502108	0,21	0.47
					1 ⅜		CMT032502111	0,21	0.47
					1 ⅞		CMT032502109	0,20	0.44
23	142,30	5.602	71,15	2.801	1 ½		CMT032502110	0,22	0.49
					25		CMT032502301	0,25	0.54
					30		CMT032502302	0,25	0.55
					35		CMT032502303	0,24	0.53
					40		CMT032502304	0,24	0.54
					1		CMT032502306	0,24	0.54
					1 ¼		CMT032502308	0,24	0.53
					1 ⅜		CMT032502311	0,24	0.53
25	154,70	6.091	77,35	3.045	1 ⅞		CMT032502309	0,24	0.53
					1 ½		CMT032502310	0,25	0.55
					25		CMT032502501	0,30	0.65
					30		CMT032502502	0,30	0.66
					35		CMT032502503	0,29	0.64
					40		CMT032502504	0,28	0.62
					1		CMT032502506	0,30	0.65
					1 ¼		CMT032502508	0,29	0.64
					1 ⅜		CMT032502511	0,29	0.64
					1 ⅞		CMT032502509	0,29	0.64
					1 ½		CMT032502510	0,28	0.61


*表示直径。

适用链板:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881
- 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820
- HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG

材质

链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+ZN	镀锌钢

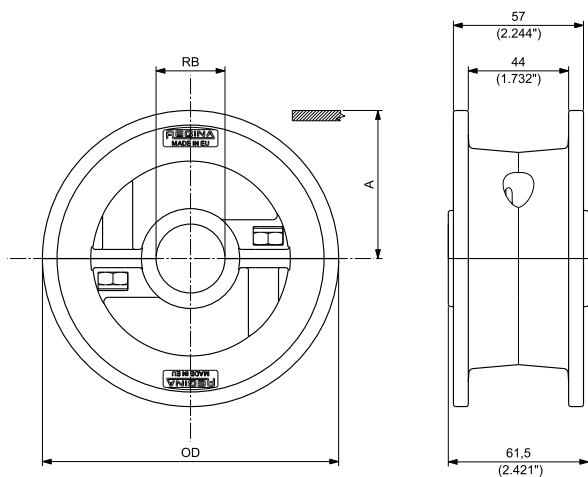

圆孔 - 惰轮

注塑分体式惰轮


齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMTS048152125	0,33	0.72
					30		CMTS048152130	0,33	0.73
					35		CMTS048152135	0,31	0.68
					40		CMTS048152140	0,34	0.76
					45		CMTS048152145	0,31	0.69
					1		CMTS0481521254	0,33	0.72
					1 ¼		CMTS0481521317	0,32	0.71
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMTS048152325	0,36	0.80
					30		CMTS048152330	0,37	0.81
					35		CMTS048152335	0,35	0.76
					40		CMTS048152340	0,38	0.84
					45		CMTS048152345	0,35	0.77
					1		CMTS0481523254	0,36	0.80
					1 ¼		CMTS0481523317	0,36	0.79
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMTS048152525	0,40	0.89
					30		CMTS048152530	0,41	0.90
					35		CMTS048152535	0,39	0.85
					40		CMTS048152540	0,42	0.92
					45		CMTS048152545	0,39	0.86
					1		CMTS0481525254	0,40	0.89
					1 ¼		CMTS0481525317	0,40	0.88

*表示直径。

适用链板:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881
- 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820
- HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG
- 879

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

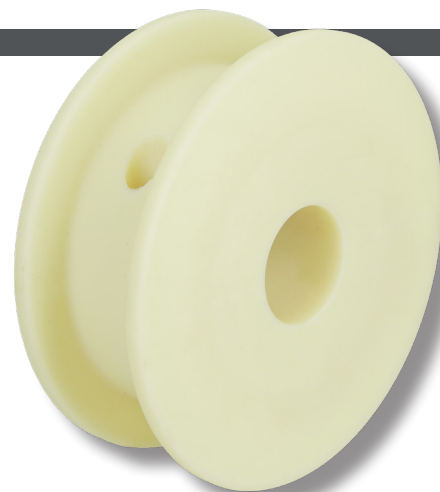

17T & 19T 惰轮

(21T, 23T & 25T 详见下页)

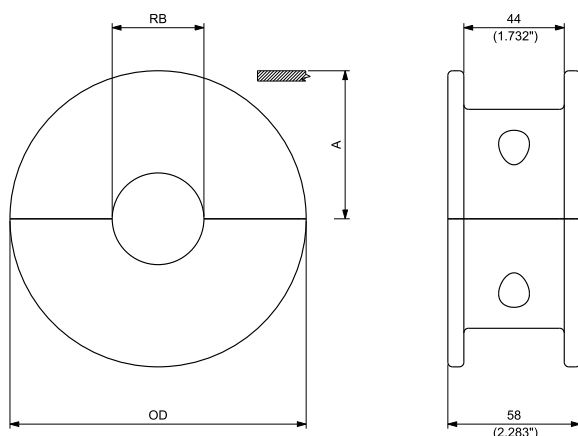

圆孔 - 惰轮

机加工分体式惰轮


齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
17	106,50	4.193	53,25	2.096	25		CMAS048151725	0,34	0.76
					30		CMAS048151730	0,33	0.73
					35		CMAS048151735	0,31	0.69
					40		CMAS048151740	0,29	0.65
					1		CMAS0481517254	0,34	0.76
					1 1/4		CMAS0481517317	0,32	0.71
					1 3/8		CMAS0481517349	0,32	0.71
					1 7/16		CMAS0481517365	0,31	0.69
19	118,00	4.646	59,00	2.323	1 1/2		CMAS0481517381	0,30	0.66
					25		CMAS048151925	0,45	1.00
					30		CMAS048151930	0,44	0.97
					35		CMAS048151935	0,42	0.93
					40		CMAS048151940	0,40	0.89
					1		CMAS0481519254	0,45	1.00
					1 1/4		CMAS0481519317	0,42	0.92
					1 3/8		CMAS0481519349	0,42	0.92
					1 7/16		CMAS0481519365	0,40	0.89
					1 1/2		CMAS0481519381	0,38	0.84

*表示直径。


适用链板:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881 / 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820 / HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG
- 879

材质			
链轮:	PA	聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B	黄铜	

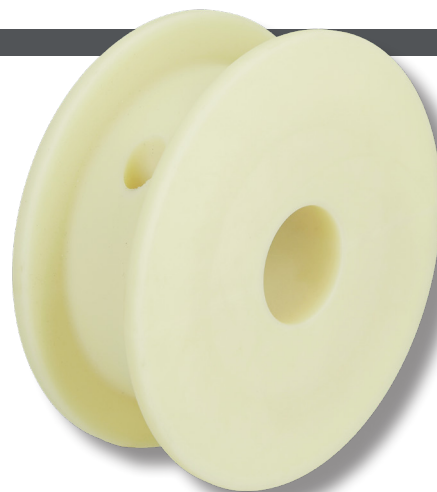

21T, 23T & 25T 惰轮 (..... 详见上页)

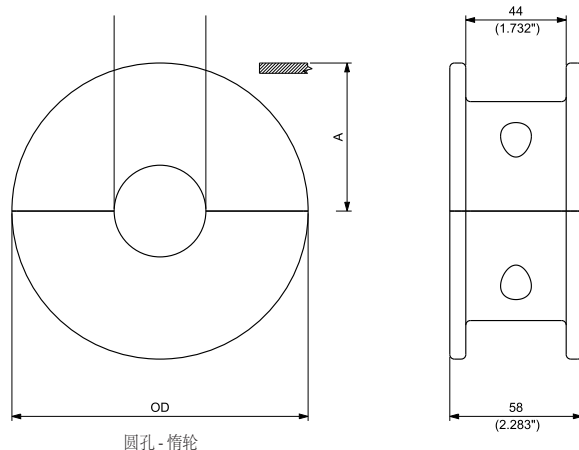

机加工分体式惰轮



齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS048152125	0,58	1.27
					30		CMAS048152130	0,56	1.24
					35		CMAS048152135	0,54	1.20
					40		CMAS048152140	0,52	1.15
					1		CMAS0481521254	0,58	1.27
					1 ¼		CMAS0481521317	0,56	1.24
					1 ⅞		CMAS0481521365	0,54	1.20
					1 ½		CMAS0481521381	0,53	1.17
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS048152325	0,72	1.58
					30		CMAS048152330	0,70	1.55
					35		CMAS048152335	0,69	1.51
					40		CMAS048152340	0,67	1.47
					1		CMAS0481523254	0,72	1.58
					1 ¼		CMAS0481523317	0,70	1.55
					1 ⅞		CMAS0481523365	0,69	1.51
					1 ½		CMAS0481523381	0,67	1.49
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS048152525	0,87	1.92
					30		CMAS048152530	0,85	1.88
					35		CMAS048152535	0,84	1.85
					40		CMAS048152540	0,82	1.80
					1		CMAS0481525254	0,87	1.91
					1 ¼		CMAS0481525317	0,85	1.88
					1 ⅞		CMAS0481525365	0,84	1.85
					1 ½		CMAS0481525381	0,83	1.82

*表示直径。


适用链板:

- 2815 / PHD 2815
- PHDG 2815


材质			
链轮:	PGF	加强型聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B+NC	镀镍黄铜	

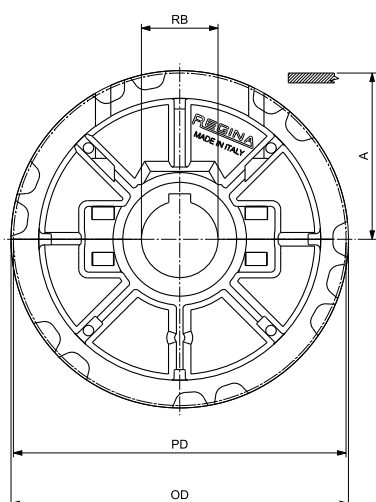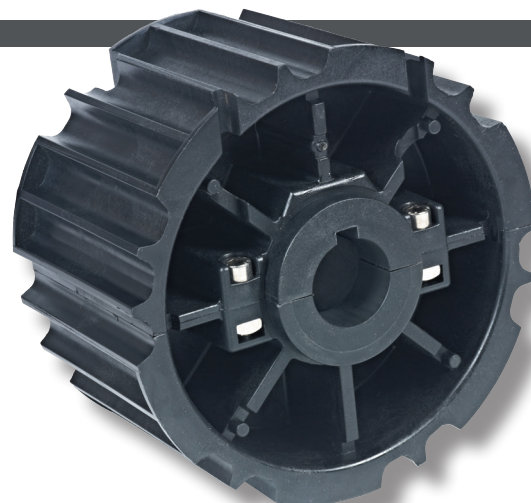

圆孔 - 主动轮

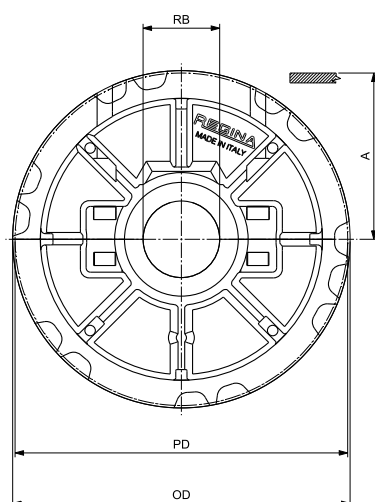

圆孔 - 被动轮

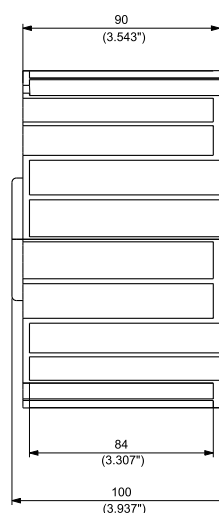

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	30		CMT022802502	CMT032802502	1,05	2.30
							35		CMT022802503	CMT032802503	1,03	2.27
							40		CMT022802504	CMT032802504	1,01	2.22
							45		CMT022802505	CMT032802505	0,98	2.16
							1 ¼		CMT022802508	CMT032802508	1,04	2.29
							1 ⅜		CMT022802511	CMT032802511	1,03	2.27
							1 ⅞		CMT022802509	CMT032802509	1,02	2.25
							1 ½		CMT022802510	CMT032802510	1,01	2.24

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



适用链板:

- 2815 / PHD 2815
- PHDG 2815
- 821
- HFX 821
- LBP 821


19T, 21T & 23T 链轮

详见下页)


材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

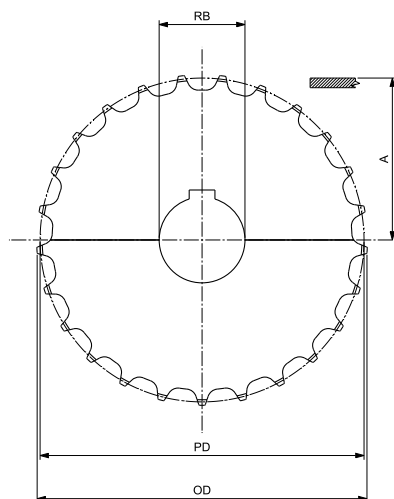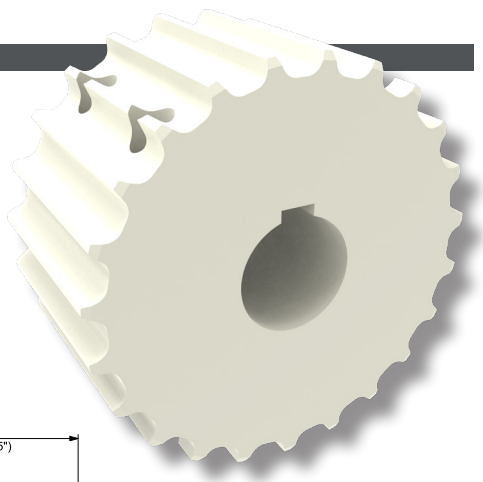

圆孔 - 主动轮

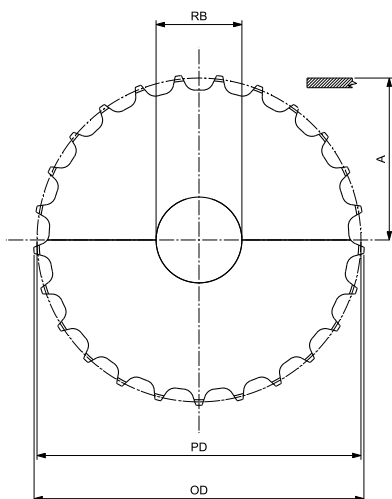

圆孔 - 被动轮

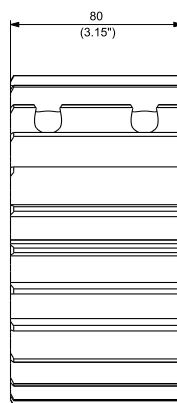

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号圆孔 RB		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,27	2.452	25		CMAS0228151925	CMAS0328151925	0,87	1.92
							30		CMAS0228151930	CMAS0328151930	0,85	1.88
							35		CMAS0228151935	CMAS0328151935	0,83	1.83
							40		CMAS0228151940	CMAS0328151940	0,80	1.77
							1		CMAS02281519254	CMAS03281519254	0,87	1.92
							1 ¼		CMAS02281519317	CMAS03281519317	0,87	1.92
							1 ⅜		CMAS02281519349	CMAS03281519349	0,85	1.88
							1 7/16		CMAS02281519365	CMAS03281519365	0,82	1.81
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,23	2.686	1 ½		CMAS02281519381	CMAS03281519381	0,74	1.64
							25		CMAS0228152125	CMAS0328152125	1,07	2.36
							30		CMAS0228152130	CMAS0328152130	1,04	2.29
							35		CMAS0228152135	CMAS0328152135	1,01	2.23
							40		CMAS0228152140	CMAS0328152140	0,99	2.17
							1		CMAS02281521254	CMAS03281521254	1,06	2.33
							1 ¼		CMAS02281521317	CMAS03281521317	1,06	2.33
							1 ⅜		CMAS02281521349	CMAS03281521349	1,04	2.29
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,21	2.922	1 7/16		CMAS02281521365	CMAS03281521365	0,99	2.17
							1 ½		CMAS02281521381	CMAS03281521381	1,00	2.20
							25		CMAS0228152325	CMAS0328152325	1,27	2.81
							30		CMAS0228152330	CMAS0328152330	1,25	2.76
							35		CMAS0228152335	CMAS0328152335	1,23	2.71
							40		CMAS0228152340	CMAS0328152340	1,17	2.58
							1		CMAS02281523254	CMAS03281523254	1,27	2.80
							1 ¼		CMAS02281523317	CMAS03281523317	1,27	2.80
							1 ⅜		CMAS02281523349	CMAS03281523349	1,25	2.76
							1 7/16		CMAS02281523365	CMAS03281523365	1,23	2.71
							1 ½		CMAS02281523381	CMAS03281523381	1,21	2.68


*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 2815 / PHD 2815
- PHDG 2815
- 821
- HFX 821
- LBP 821

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

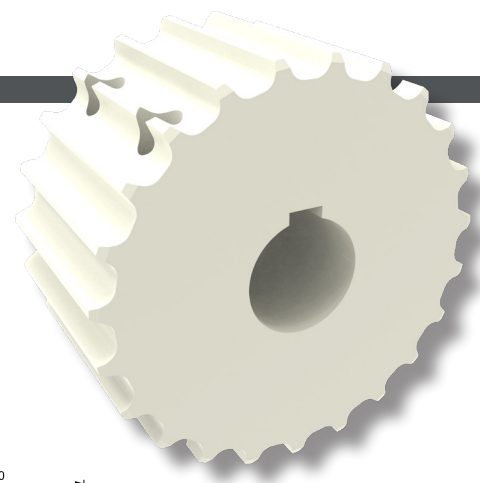

25T, 27T & 29T 链轮

(19T, 21T & 23T 详见上页)

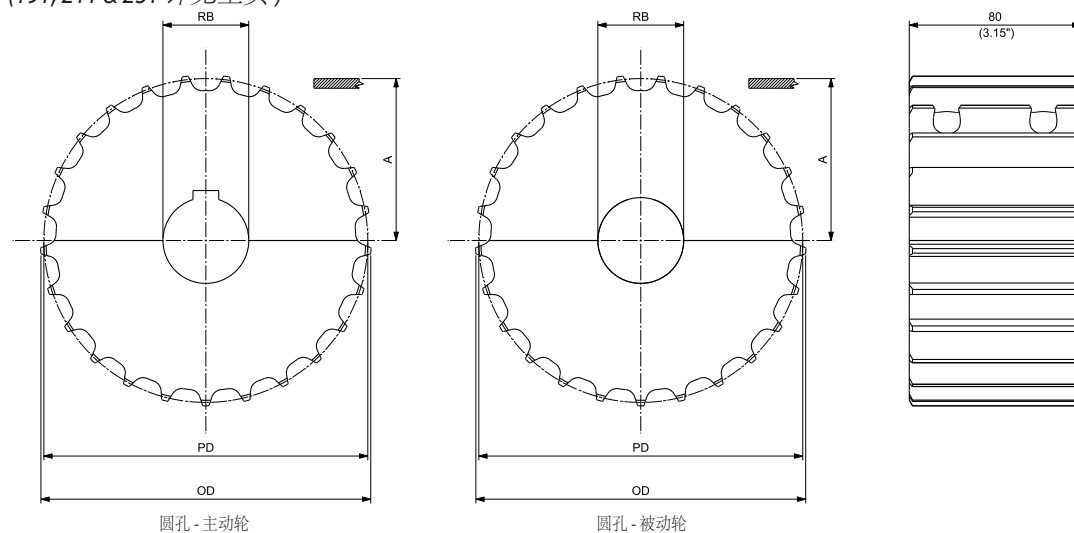

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		Kg	lbs	
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,20	3.157	25		CMAS0228152525	CMAS0328152525	1,56	3.45
							30		CMAS0228152530	CMAS0328152530	1,54	3.41
							35		CMAS0228152535	CMAS0328152535	1,52	3.36
							40		CMAS0228152540	CMAS0328152540	1,49	3.29
							1		CMAS02281525254	CMAS03281525254	1,56	3.45
							1 ¼		CMAS02281525317	CMAS03281525317	1,54	3.41
							1 ⅜		CMAS02281525349	CMAS03281525349	1,54	3.41
							1 ⅞		CMAS02281525365	CMAS03281525365	1,52	3.36
							1 ½		CMAS02281525381	CMAS03281525381	1,50	3.32
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,21	3.394	25		CMAS0228152725	CMAS0328152725	1,82	4.00
							30		CMAS0228152730	CMAS0328152730	1,80	3.96
							35		CMAS0228152735	CMAS0328152735	1,77	3.91
							40		CMAS0228152740	CMAS0328152740	1,75	3.85
							1		CMAS02281527254	CMAS03281527254	1,81	4.00
							1 ¼		CMAS02281527317	CMAS03281527317	1,81	4.00
							1 ⅜		CMAS02281527349	CMAS03281527349	1,80	3.96
							1 ⅞		CMAS02281575365	CMAS03281575365	1,77	3.91
							1 ½		CMAS02281527381	CMAS03281527381	1,76	3.48
29	177,23	6.978	178,7	7.035	92,02	3.623	25		CMAS0228152925	CMAS0328152925	2,21	4.87
							30		CMAS0228152930	CMAS0328152930	2,19	4.83
							35		CMAS0228152935	CMAS0328152935	2,17	4.78
							40		CMAS0228152940	CMAS0328152940	2,14	4.72
							1		CMAS02281529254	CMAS03281529254	2,20	4.85
							1 ¼		CMAS02281529317	CMAS03281529317	2,19	4.83
							1 ⅜		CMAS02281529349	CMAS03281529349	2,17	4.78
							1 ⅞		CMAS02281529365	CMAS03281529365	2,14	4.72
							1 ½		CMAS02281529381	CMAS03281529381	2,12	4.67


*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 2815 / PHD 2815
- PHDG 2815

材质			
链轮:	PA	聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B	黄铜	

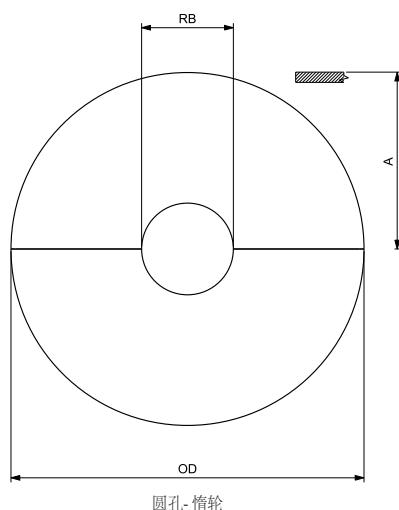

圆孔-惰轮

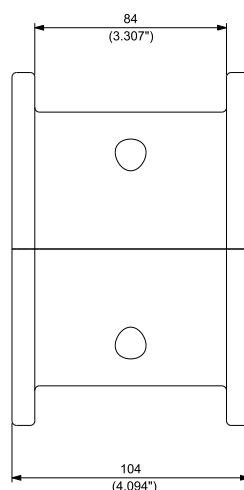

机加工分体式惰轮

齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
19	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS0428151925	0,76	1.67
					30		CMAS0428151930	0,73	1.61
					35		CMAS0428151935	0,70	1.55
					40		CMAS0428151940	0,67	1.47
					1		CMAS04281519254	0,76	1.67
					1 ¼		CMAS04281519317	0,73	1.61
					1 ⅜		CMAS04281519349	0,70	1.55
					1 ½		CMAS04281519381	0,63	1.39
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS0428152125	0,97	2.14
					30		CMAS0428152130	0,94	2.08
					35		CMAS0428152135	0,91	2.02
					40		CMAS0428152140	0,88	1.94
					1		CMAS04281521254	0,97	2.14
					1 ¼		CMAS04281521317	0,94	2.08
					1 ⅜		CMAS04281521349	0,91	2.02
					1 ½		CMAS04281521381	0,89	1.97
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS0428152325	1,22	2.69
					30		CMAS0428152330	1,20	2.64
					35		CMAS0428152335	1,16	2.57
					40		CMAS0428152340	1,13	2.49
					1		CMAS04281523254	1,22	2.69
					1 ¼		CMAS04281523317	1,20	2.64
					1 ⅜		CMAS04281523349	1,16	2.57
					1 ½		CMAS04281523381	1,14	2.52
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS0428152525	1,49	3.29
					30		CMAS0428152530	1,46	3.23
					35		CMAS0428152535	1,43	3.16
					40		CMAS0428152540	1,40	3.08
					1		CMAS04281525254	1,49	3.28
					1 ¼		CMAS04281525317	1,46	3.23
					1 ⅜		CMAS04281525349	1,43	3.16
					1 ½		CMAS04281525381	1,41	3.12

*表示直径。




适用链板:

- PHD 9157
- PHDG 9157
- PHD 9857M
- PHDG 9857M

材质			
链轮:	PA	聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B	黄铜	

19T, 21T & 23T 链轮

(... & 27T 详见下页)

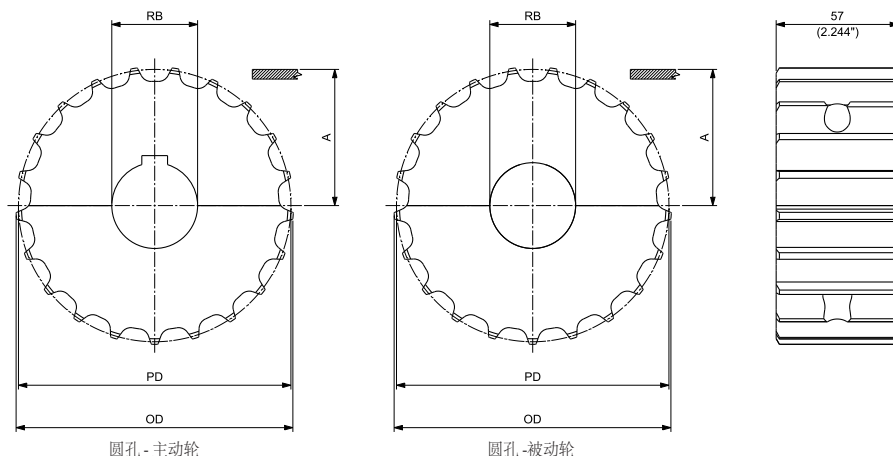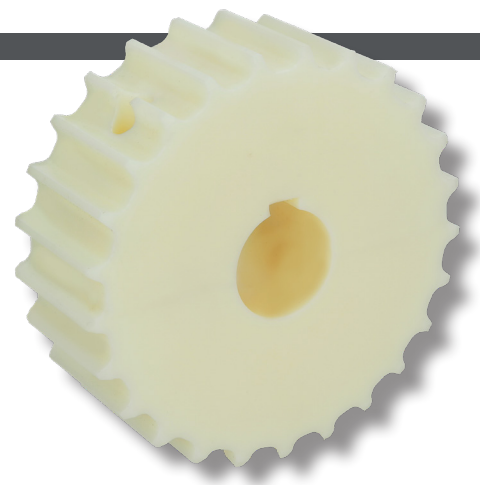

机加工
分体式惰轮
详见 139 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	25		CMAS0291571925	CMAS0391571925	0,68	1.50
							30		CMAS0291571930	CMAS0391571930	0,66	1.46
							35		CMAS0291571935	CMAS0391571935	0,64	1.41
							40		CMAS0291571940	CMAS0391571940	0,63	1.39
							1		CMAS02915719254	CMAS03915719254	0,68	1.50
							1 ¼		CMAS02915719317	CMAS03915719317	0,67	1.48
							1 ⅜		CMAS02915719349	CMAS03915719349	0,66	1.46
							1 ⅞		CMAS02915719365	CMAS03915719365	0,64	1.41
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,03	2.678	1 ½		CMAS02915719381	CMAS03915719381	0,62	1.37
							25		CMAS0291572125	CMAS0391572125	0,74	1.64
							30		CMAS0291572130	CMAS0391572130	0,73	1.60
							35		CMAS0291572135	CMAS0391572135	0,71	1.57
							40		CMAS0291572140	CMAS0391572140	0,69	1.53
							1		CMAS02915721254	CMAS03915721254	0,74	1.63
							1 ¼		CMAS02915721317	CMAS03915721317	0,73	1.60
							1 ⅜		CMAS02915721349	CMAS03915721349	0,73	1.60
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,01	2.914	1 ⅞		CMAS02915721365	CMAS03915721365	0,71	1.57
							1 ½		CMAS02915721381	CMAS03915721381	0,70	1.54
							25		CMAS0291572325	CMAS0391572325	0,99	2.18
							30		CMAS0291572330	CMAS0391572330	0,98	2.16
							35		CMAS0291572335	CMAS0391572335	0,96	2.12
							40		CMAS0291572340	CMAS0391572340	0,94	2.07
							1		CMAS02915723254	CMAS03915723254	0,99	2.18
							1 ¼		CMAS02915723317	CMAS03915723317	0,99	2.18
							1 ⅜		CMAS02915723349	CMAS03915723349	0,98	2.16
							1 ⅞		CMAS02915723365	CMAS03915723365	0,96	2.12
							1 ½		CMAS02915723381	CMAS03915723381	0,94	2.07


*表示直径。

**英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- PHD 9157
- PHDG 9157
- PHD 9857M
- PHDG 9857M

材质	
链轮:	PA 聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B 黄铜

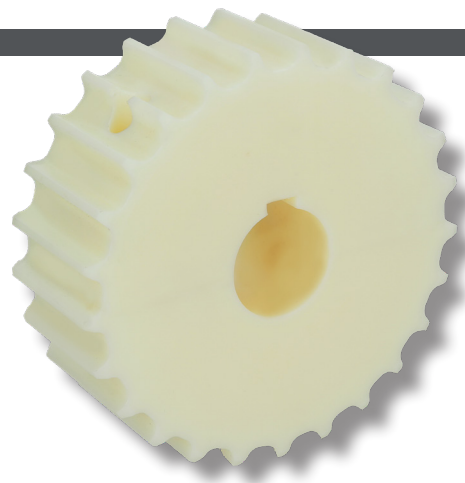

25T & 27T 链轮

(19T, 21T & 23T 详见上页)

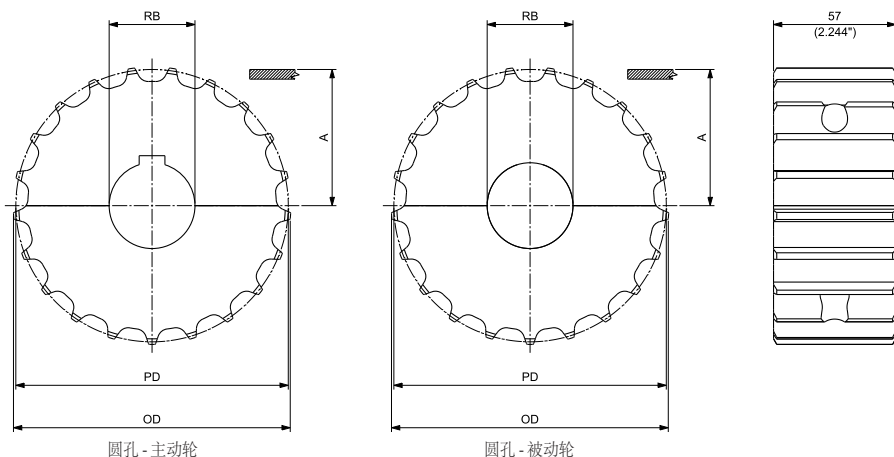

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮



机加工
分体式惰轮
详见 139 页

机加工分体式主动轮与被动轮



齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMAS0291572525	CMAS0391572525	1,09	2.40
							30		CMAS0291572530	CMAS0391572530	1,07	2.37
							35		CMAS0291572535	CMAS0391572535	1,06	2.33
							40		CMAS0291572540	CMAS0391572540	1,04	2.29
							1		CMAS02915725254	CMAS03915725254	1,09	2.40
							1 ¼		CMAS02915725317	CMAS03915725317	1,09	2.40
							1 ⅜		CMAS02915725349	CMAS03915725349	1,07	2.37
							1 ⅞		CMAS02915725365	CMAS03915725365	1,06	2.33
							1 ½		CMAS02915725381	CMAS03915725381	1,05	2.31
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,01	3.386	25		CMAS0291572725	CMAS0391572725	1,27	2.80
							30		CMAS0291572730	CMAS0391572730	1,26	2.77
							35		CMAS0291572735	CMAS0391572735	1,24	2.74
							40		CMAS0291572740	CMAS0391572740	1,22	2.69
							1		CMAS02915727254	CMAS03915727254	1,27	2.80
							1 ¼		CMAS02915727317	CMAS03915727317	1,27	2.80
							1 ⅜		CMAS02915727349	CMAS03915727349	1,26	2.77
							1 ⅞		CMAS02915727365	CMAS03915727365	1,24	2.74
							1 ½		CMAS02915727381	CMAS03915727381	1,23	2.71

*表示直径。


**英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:
• 803

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

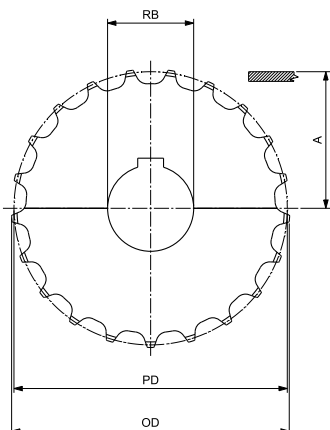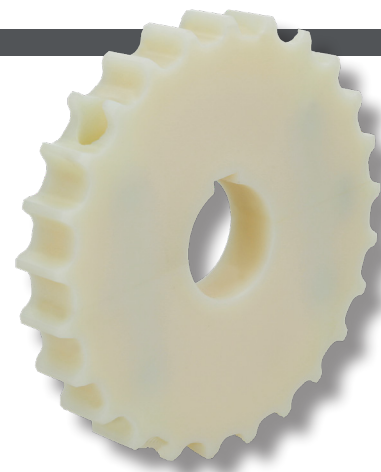

圆孔 - 主动轮

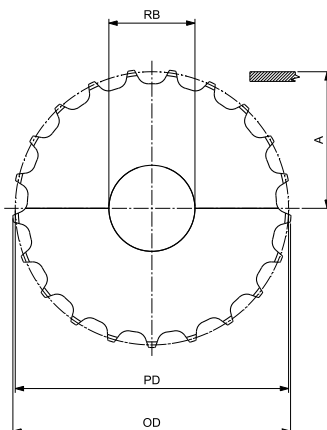

圆孔 - 被动轮



注塑
分体式链轮
详见 135 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
17	105,47	4.152	104,40	4.110	55,94	2.202	25		CMAS028031725	CMAS038031725	0,21	0.47
							30		CMAS028031730	CMAS038031730	0,20	0.45
							35		CMAS028031735	CMAS038031735	0,20	0.43
							40		CMAS028031740	CMAS038031740	0,20	0.45
							1		CMAS0280317254	CMAS0380317254	0,21	0.46
							1¼		CMAS0280317317	CMAS0380317317	0,20	0.44
							1½		CMAS0280317381	CMAS0380317381	0,19	0.42
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,87	2.475	25		CMAS028031925	CMAS038031925	0,26	0.57
							30		CMAS028031930	CMAS038031930	0,25	0.56
							35		CMAS028031935	CMAS038031935	0,25	0.54
							40		CMAS028031940	CMAS038031940	0,24	0.52
							1		CMAS0280319254	CMAS0380319254	0,26	0.57
							1¼		CMAS0280319317	CMAS0380319317	0,24	0.54
							1½		CMAS0280319381	CMAS0380319381	0,22	0.49
21	129,26	5.089	129,40	5.094	67,83	2.670	25		CMAS028032125	CMAS038032125	0,31	0.68
							30		CMAS028032130	CMAS038032130	0,30	0.67
							35		CMAS028032135	CMAS038032135	0,30	0.65
							40		CMAS028032140	CMAS038032140	0,29	0.63
							1		CMAS0280321254	CMAS0380321254	0,31	0.68
							1¼		CMAS0280321317	CMAS0380321317	0,29	0.64
							1½		CMAS0280321381	CMAS0380321381	0,27	0.59
23	141,22	5.560	141,90	5.587	73,81	2.906	25		CMAS028032325	CMAS038032325	0,37	0.80
							30		CMAS028032330	CMAS038032330	0,36	0.79
							35		CMAS028032335	CMAS038032335	0,35	0.78
							40		CMAS028032340	CMAS038032340	0,35	0.78
							1		CMAS0280323254	CMAS0380323254	0,36	0.80
							1¼		CMAS0280323317	CMAS0380323317	0,35	0.77
							1½		CMAS0280323381	CMAS0380323381	0,33	0.72
25	153,19	6.031	154,20	6.071	79,80	3.142	25		CMAS028032525	CMAS038032525	0,45	1.00
							30		CMAS028032530	CMAS038032530	0,45	0.99
							35		CMAS028032535	CMAS038032535	0,44	0.97
							40		CMAS028032540	CMAS038032540	0,43	0.96
							1		CMAS0280325254	CMAS0380325254	0,45	1.00
							1¼		CMAS0280325317	CMAS0380325317	0,44	0.96
							1½		CMAS0280325381	CMAS0380325381	0,38	0.84

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



适用链板:

- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T
- 803

材质			
链轮:	PGF	加强型聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B+NC	镀镍黄铜	



19T & 21T 链轮 (23T & 25T 详见下页)

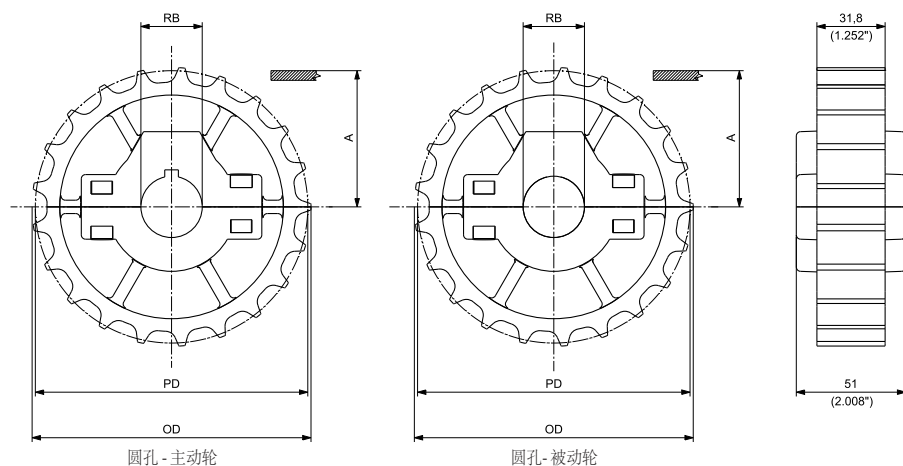

注塑
分体式惰轮
用于881/981 链板
详见 125 页



注塑
一体式惰轮
用于881/981 链板
详见 124 页

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	25		CMT028811901	CMT038811901	0,33	0.73
							30		CMT028811902	CMT038811902	0,32	0.71
							35		CMT028811903	CMT038811903	0,31	0.68
							40		CMT028811904	CMT038811904	0,30	0.66
							45		CMT028811905	CMT038811905	0,29	0.64
							1		CMT028811906	CMT038811906	0,33	0.73
							1 ¼		CMT028811908	CMT038811908	0,32	0.71
							1 ⅜		CMT028811911	CMT038811911	0,32	0.71
							1 ⅞		CMT028811909	CMT038811909	0,31	0.68
							1 ½		CMT028811910	CMT038811910	0,31	0.68
21	129,30	5.091	130,00	5.118	68,05	2.679	25		CMT028812101	CMT038812101	0,43	0.95
							30		CMT028812102	CMT038812102	0,42	0.93
							35		CMT028812103	CMT038812103	0,41	0.91
							40		CMT028812104	CMT038812104	0,40	0.88
							45		CMT028812105	CMT038812105	0,39	0.85
							1		CMT028812106	CMT038812106	0,43	0.95
							1 ¼		CMT028812108	CMT038812108	0,42	0.92
							1 ⅜		CMT028812111	CMT038812111	0,42	0.92
							1 ⅞		CMT028812109	CMT038812109	0,41	0.90
							1 ½		CMT028812110	CMT038812110	0,40	0.89

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:



- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T
- 803

材质			
链轮:	PGF	加强型聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B+NC	镀镍黄铜	



23T & 25T 链轮

..... 详见上页)

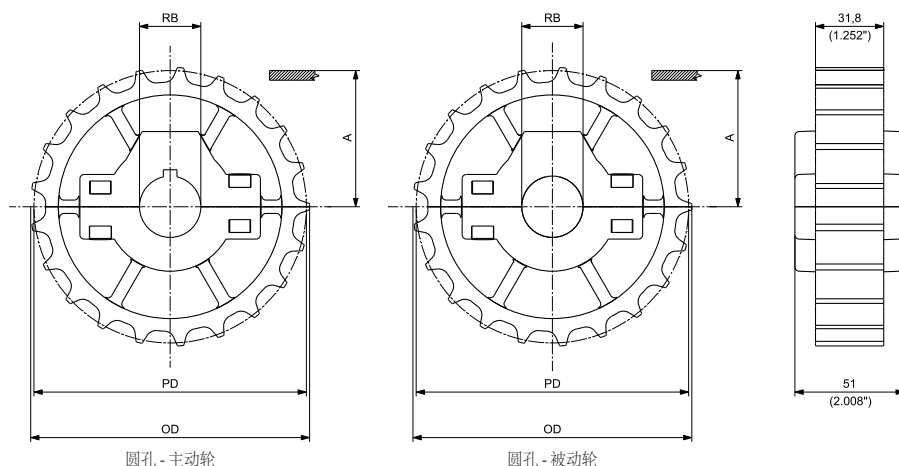

注塑
分体式惰轮
用于881/981 链板
详见 125 页



注塑
一体式惰轮
用于881/981 链板
详见 124 页

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
23	141,20	5.559	141,90	5.587	74,00	2.913	25		CMT028812301	CMT038812301	0,47	1.04
							30		CMT028812302	CMT038812302	0,46	1.02
							35		CMT028812303	CMT038812303	0,45	1.00
							40		CMT028812304	CMT038812304	0,44	0.97
							45		CMT028812305	CMT038812305	0,43	0.94
							1		CMT028812306	CMT038812306	0,47	1.04
							1 ¼		CMT028812308	CMT038812308	0,46	1.01
							1 ⅜		CMT028812311	CMT038812311	0,46	1.01
							1 ⅞		CMT028812309	CMT038812309	0,45	0.99
							1 ½		CMT028812310	CMT038812310	0,44	0.98
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMT028812501	CMT038812501	0,51	1.13
							30		CMT028812502	CMT038812502	0,50	1.11
							35		CMT028812503	CMT038812503	0,49	1.09
							40		CMT028812504	CMT038812504	0,48	1.06
							45		CMT028812505	CMT038812505	0,47	1.03
							1		CMT028812506	CMT038812506	0,51	1.13
							1 ¼		CMT028812508	CMT038812508	0,50	1.10
							1 ⅜		CMT028812511	CMT038812511	0,50	1.10
							1 ⅞		CMT028812509	CMT038812509	0,49	1.08
							1 ½		CMT028812510	CMT038812510	0,48	1.07


*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:



- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

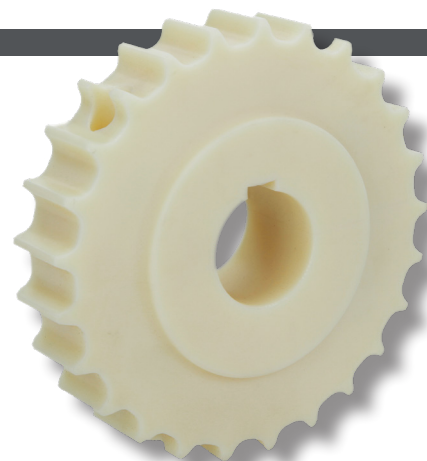

17T, 19T & 21T 链轮

(23T, 25T & 27T 详见下页)

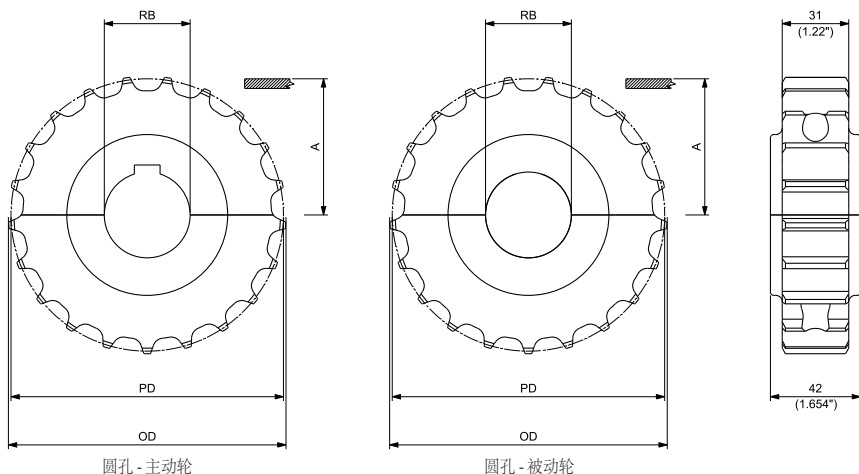

机加工
分体式惰轮
用于881/981 链板
详见 126 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
17	105,47	4.152	104,40	4.110	56,14	2.210	25		CMAS028811725	CMAS038811725	0,31	0.68
							30		CMAS028811730	CMAS038811730	0,30	0.66
							35		CMAS028811735	CMAS038811735	0,29	0.63
							40		CMAS028811740	CMAS038811740	0,27	0.60
							1		CMAS0288117254	CMAS0388117254	0,31	0.68
							1¼		CMAS0288117317	CMAS0388117317	0,29	0.65
							1⅜		CMAS0288117349	CMAS0388117349	0,29	0.65
							1⅞		CMAS0288117365	CMAS0388117365	0,28	0.61
							1½		CMAS0288117381	CMAS0388117381	0,28	0.61
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	25		CMAS028811925	CMAS038811925	0,39	0.86
							30		CMAS028811930	CMAS038811930	0,38	0.84
							35		CMAS028811935	CMAS038811935	0,37	0.81
							40		CMAS028811940	CMAS038811940	0,35	0.78
							1		CMAS0288119254	CMAS0388119254	0,39	0.86
							1¼		CMAS0288119317	CMAS0388119317	0,38	0.84
							1⅜		CMAS0288119349	CMAS0388119349	0,37	0.81
							1⅞		CMAS0288119365	CMAS0388119365	0,36	0.80
							1½		CMAS0288119381	CMAS0388119381	0,32	0.71
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,03	2.678	25		CMAS028812125	CMAS038812125	0,47	1.03
							30		CMAS028812130	CMAS038812130	0,46	1.01
							35		CMAS028812135	CMAS038812135	0,45	0.98
							40		CMAS028812140	CMAS038812140	0,43	0.95
							1		CMAS0288121254	CMAS0388121254	0,47	1.03
							1¼		CMAS0288121317	CMAS0388121317	0,47	1.03
							1⅜		CMAS0288121349	CMAS0388121349	0,46	1.01
							1⅞		CMAS0288121365	CMAS0388121365	0,45	0.98
							1½		CMAS0288121381	CMAS0388121381	0,44	0.96

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



适用链板:

- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T


材质	
链轮:	PA 聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B 黄铜

23T, 25T & 27T 链轮



(..... 详见上页)

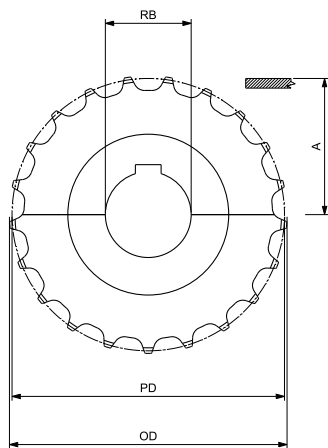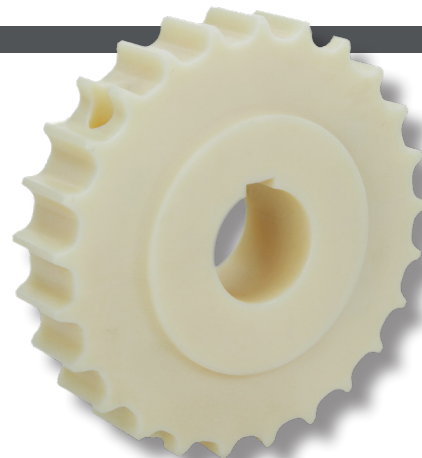

圆孔 - 主动轮

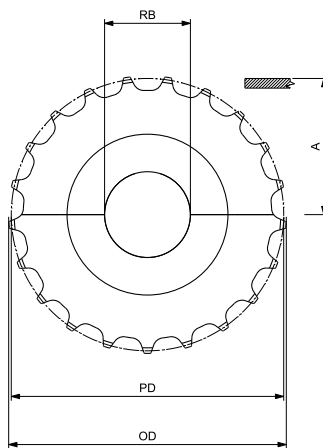

圆孔 - 被动轮



机加工
分体式惰轮
用于 881/981 链板
详见 126 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,01	2.914	25		CMAS028812325	CMAS038812325	0,56	1.23
							30		CMAS028812330	CMAS038812330	0,55	1.21
							35		CMAS028812335	CMAS038812335	0,54	1.18
							40		CMAS028812340	CMAS038812340	0,52	1.15
							1		CMAS0288123254	CMAS0388123254	0,56	1.23
							1 ¼		CMAS0288123317	CMAS0388123317	0,56	1.23
							1 ⅜		CMAS0288123349	CMAS0388123349	0,55	1.21
							1 ⅞		CMAS0288123365	CMAS0388123365	0,54	1.18
							1 ½		CMAS0288123381	CMAS0388123381	0,53	1.16
							25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00
30		CMAS028812530	CMAS038812530	0,68	1.50							
35		CMAS028812535	CMAS038812535	0,67	1.47							
40		CMAS028812540	CMAS038812540	0,65	1.44							
1		CMAS0288125254	CMAS0388125254	0,69	1.52							
1 ¼		CMAS0288125317	CMAS0388125317	0,69	1.52							
1 ⅜		CMAS0288125349	CMAS0388125349	0,68	1.50							
1 ⅞		CMAS0288125365	CMAS0388125365	0,67	1.47							
1 ½		CMAS0288125381	CMAS0388125381	0,66	1.46							
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,01	3.386						
							30		CMAS028812730	CMAS038812730	0,82	1.81
							35		CMAS028812735	CMAS038812735	0,81	1.79
							40		CMAS028812740	CMAS038812740	0,80	1.75
							1		CMAS0288127254	CMAS0388127254	0,83	1.83
							1 ¼		CMAS0288127317	CMAS0388127317	0,83	1.83
							1 ⅜		CMAS0288127349	CMAS0388127349	0,82	1.81
							1 ⅞		CMAS0288127365	CMAS0388127365	0,81	1.79
							1 ½		CMAS0288127381	CMAS0388127381	0,80	1.76

*表示直径。



** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

- PHD 9157
- PHDG 9157
- 881T
- 981T
- PHDG 981T
- PHD 9857M
- PHDG 9857M
- 982T

17T, 19T & 21T 惰轮
(23T & 25T 详见下页)

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

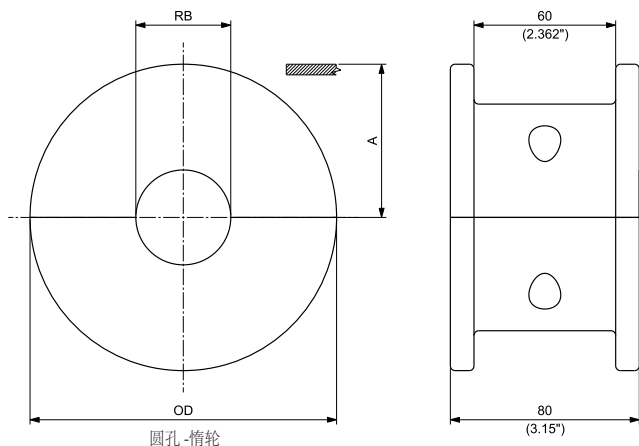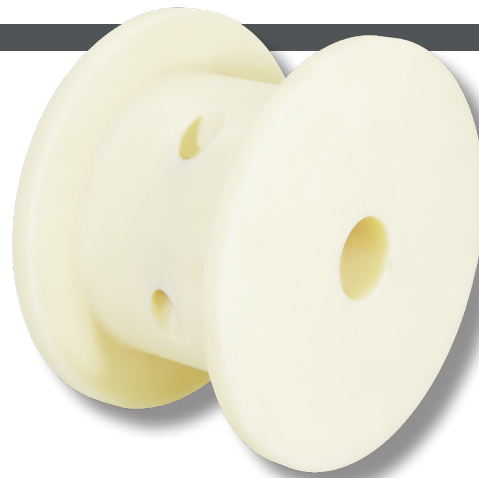

机加工分体式惰轮

齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
17	106,50	4.193	53,25	2.096	25		CMAS04881T1725	0,44	0.97
					25		CMAS04881T1730	0,42	0.93
					35		CMAS04881T1735	0,39	0.86
					40		CMAS04881T1740	0,37	0.82
					1		CMAS04881T17254	0,44	0.97
					1 ¼		CMAS04881T17317	0,42	0.93
					1 ⅜		CMAS04881T17349	0,42	0.93
					1 7/16		CMAS04881T17365	0,39	0.86
					1 ½		CMAS04881T17381	0,38	0.84
19	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS04881T1925	0,58	1.28
					30		CMAS04881T1930	0,56	1.23
					35		CMAS04881T1935	0,54	1.19
					40		CMAS04881T1940	0,51	1.12
					1		CMAS04881T19254	0,58	1.28
					1 ¼		CMAS04881T19317	0,58	1.28
					1 ⅜		CMAS04881T19349	0,56	1.23
					1 7/16		CMAS04881T19365	0,54	1.19
					1 ½		CMAS04881T19381	0,54	1.19
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS04881T2125	0,79	1.73
					30		CMAS04881T2130	0,77	1.69
					35		CMAS04881T2135	0,74	1.64
					40		CMAS04881T2140	0,72	1.58
					1		CMAS04881T21254	0,78	1.73
					1 ¼		CMAS04881T21317	0,78	1.73
					1 ⅜		CMAS04881T21349	0,77	1.69
					1 7/16		CMAS04881T21365	0,74	1.64
					1 ½		CMAS04881T21381	0,73	1.60

*表示直径。

适用链板:


- PHD 9157
- PHDG 9157
- 881T
- 981T
- PHDG 981T
- PHD 9857M
- PHDG 9857M
- 982T

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜



23T & 25T 惰轮

(17T, 19T & 21T 详见下页)

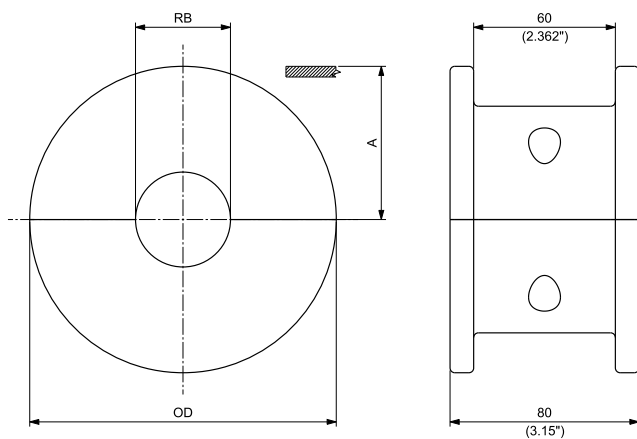

圆孔 - 惰轮

机加工分体式惰轮

齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS04881T2325	0,98	2.17
					30		CMAS04881T2330	0,96	2.13
					35		CMAS04881T2335	0,94	2.07
					40		CMAS04881T2340	0,91	2.01
					1		CMAS04881T23254	0,98	2.17
					1 ¼		CMAS04881T23317	0,98	2.17
					1 ⅜		CMAS04881T23349	0,96	2.13
					1 ⅞		CMAS04881T23365	0,94	2.07
					1 ½		CMAS04881T23381	0,92	2.04
					25		CMAS04881T2525	1,19	2.63
25	154,70	6.091	77,35	3.045	30		CMAS04881T2530	1,17	2.58
					35		CMAS04881T2535	1,15	2.53
					40		CMAS04881T2540	1,12	2.47
					1		CMAS04881T25254	1,19	2.62
					1 ¼		CMAS04881T25317	1,19	2.62
					1 ⅜		CMAS04881T25349	1,17	2.58
					1 ⅞		CMAS04881T25365	1,15	2.53
					1 ½		CMAS04881T25381	1,13	2.50

*表示直径。


适用链板:

- 820
- HFX 820
- 831

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B+NC	镀镍黄铜



19T & 21T 链轮 (23T & 25T 详见下页)

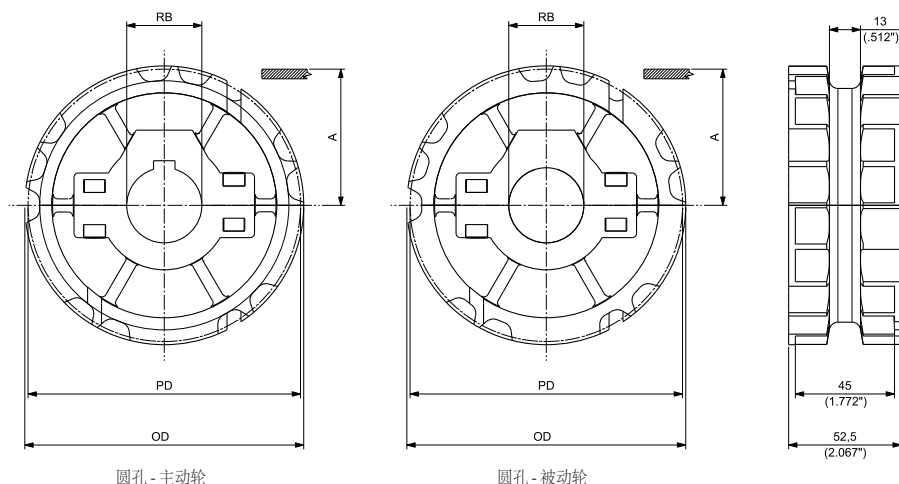

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮



注塑
分体式惰轮
详见 125 页



注塑
一体式惰轮
详见 124 页

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
19	117,34	4.620	117,00	4.606	61,67	2.428	25		CMT028201901	CMT038201901	0,36	0.79
							30		CMT028201902	CMT038201902	0,35	0.77
							35		CMT028201903	CMT038201903	0,34	0.75
							40		CMT028201904	CMT038201904	0,33	0.73
							45		CMT028201905	CMT038201905	0,22	0.49
							1		CMT028201906	CMT038201906	0,36	0.79
							1 ¼		CMT028201908	CMT038201908	0,35	0.77
							1 ⅜		CMT028201911	CMT038201911	0,35	0.77
							1 ⅞		CMT028201909	CMT038201909	0,34	0.75
							1 ½		CMT028201910	CMT038201910	0,33	0.73
21	129,30	5.091	130,00	5.118	68,05	2.679	25		CMT028202101	CMT038202101	0,48	1.05
							30		CMT028202102	CMT038202102	0,47	1.03
							35		CMT028202103	CMT038202103	0,46	1.01
							40		CMT028202104	CMT038202104	0,45	0.98
							45		CMT028202105	CMT038202105	0,43	0.95
							1		CMT028202106	CMT038202106	0,48	1.05
							1 ¼		CMT028202108	CMT038202108	0,46	1.02
							1 ⅜		CMT028202111	CMT038202111	0,46	1.02
							1 ⅞		CMT028202109	CMT038202109	0,45	1.00
							1 ½		CMT028202110	CMT038202110	0,45	0.99

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 820
- HFX 820
- 831

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B+NC	镀镍黄铜



23T & 25T 链轮

(19T & 21T 详见上页)

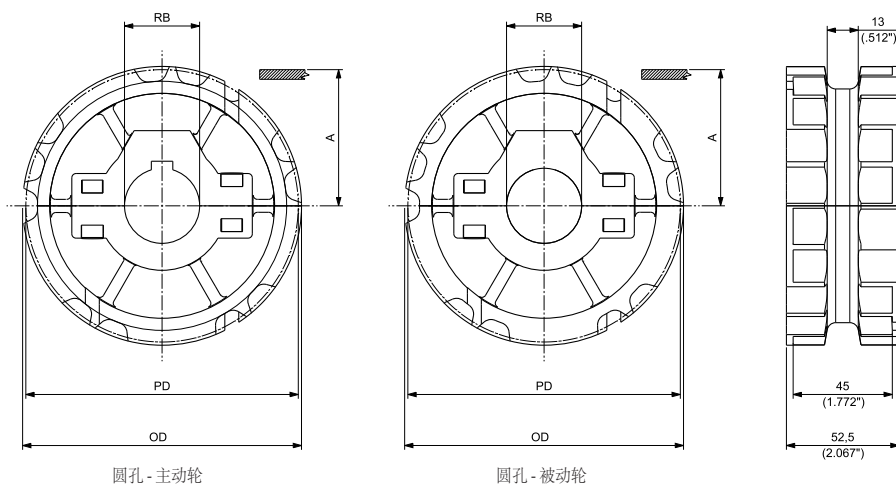

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮



注塑
分体式惰轮
详见 125 页



注塑
一体式惰轮
详见 124 页

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
23	141,20	5.559	141,90	5.587	74,00	2.913	25		CMT028202301	CMT038202301	0,52	1.15
							30		CMT028202302	CMT038202302	0,51	1.13
							35		CMT028202303	CMT038202303	0,50	1.11
							40		CMT028202304	CMT038202304	0,49	1.08
							45		CMT028202305	CMT038202305	0,48	1.05
							1		CMT028202306	CMT038202306	0,52	1.15
							1 ¼		CMT028202308	CMT038202308	0,51	1.13
							1 ⅜		CMT028202311	CMT038202311	0,51	1.13
							1 ⅞		CMT028202309	CMT038202309	0,50	1.10
							1 ½		CMT028202310	CMT038202310	0,50	1.09
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMT028202501	CMT038202501	0,57	1.26
							30		CMT028202502	CMT038202502	0,56	1.24
							35		CMT028202503	CMT038202503	0,55	1.22
							40		CMT028202504	CMT038202504	0,54	1.19
							45		CMT028202505	CMT038202505	0,53	1.16
							1		CMT028202506	CMT038202506	0,57	1.26
							1 ¼		CMT028202508	CMT038202508	0,56	1.23
							1 ⅜		CMT028202511	CMT038202511	0,56	1.23
							1 ⅞		CMT028202509	CMT038202509	0,55	1.21
							1 ½		CMT028202510	CMT038202510	0,55	1.20

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。




适用链板:

- 820
- HFX 820
- 831

17T, 19T & 21T 链轮

(23T, 25T & 27T 详见下页)

材质	
链轮:	PA 加强型聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B 镀镍黄铜

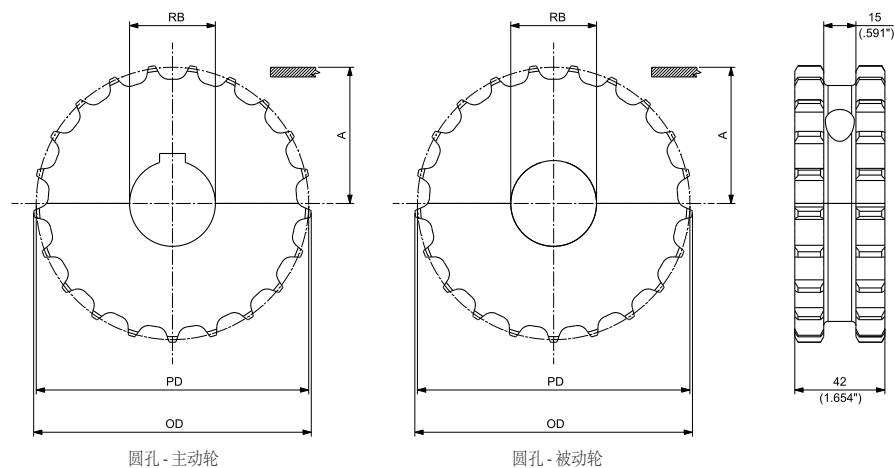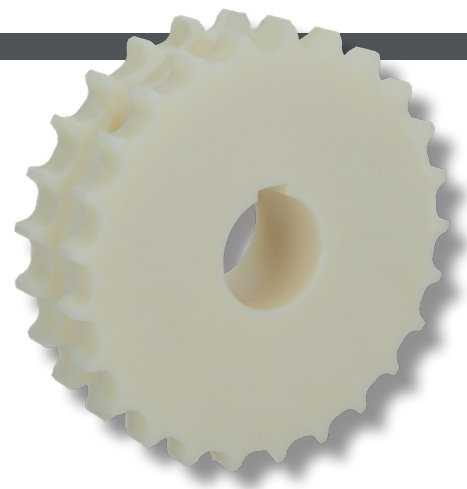

机加工
分体式惰轮
详见 126 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		Kg	lbs	
17	105,47	4.152	104,40	4.110	55,94	2.202	25		CMAS028201725	CMAS038201725	0,34	0.75
							30		CMAS028201730	CMAS038201730	0,34	0.73
							35		CMAS028201735	CMAS038201735	0,32	0.70
							40		CMAS028201740	CMAS038201740	0,30	0.67
							1		CMAS0282017254	CMAS0382017254	0,34	0.75
							1 ¼		CMAS0282017317	CMAS0382017317	0,33	0.72
							1 ⅜		CMAS0282017349	CMAS0382017349	0,33	0.72
							1 ⅞		CMAS0282017365	CMAS0382017365	0,32	0.70
						1 ½		CMAS0282017381	CMAS0382017381	0,31	0.68	
						25		CMAS028201925	CMAS038201925	0,43	0.94	
						30		CMAS028201930	CMAS038201930	0,42	0.92	
						35		CMAS028201935	CMAS038201935	0,40	0.89	
						40		CMAS028201940	CMAS038201940	0,39	0.86	
						1		CMAS0282019254	CMAS0382019254	0,43	0.94	
						1 ¼		CMAS0282019317	CMAS0382019317	0,43	0.94	
						1 ⅜		CMAS0282019349	CMAS0382019349	0,42	0.92	
						1 ⅞		CMAS0282019365	CMAS0382019365	0,40	0.88	
						1 ½		CMAS0282019381	CMAS0382019381	0,36	0.79	
						25		CMAS028202125	CMAS038202125	0,53	1.16	
						30		CMAS028202130	CMAS038202130	0,52	1.14	
						35		CMAS028202135	CMAS038202135	0,51	1.11	
						40		CMAS028202140	CMAS038202140	0,49	1.08	
						1		CMAS0282021254	CMAS0382021254	0,53	1.16	
						1 ¼		CMAS0282021317	CMAS0382021317	0,53	1.16	
						1 ⅜		CMAS0282021349	CMAS0382021349	0,52	1.14	
						1 ⅞		CMAS0282021365	CMAS0382021365	0,51	1.11	
						1 ½		CMAS0282021381	CMAS0382021381	0,50	1.10	

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



适用链板:

- 820
- HFX 820
- 831

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜


23T, 25T & 27T 链轮

(17T, 19T & 21T 详见上页)

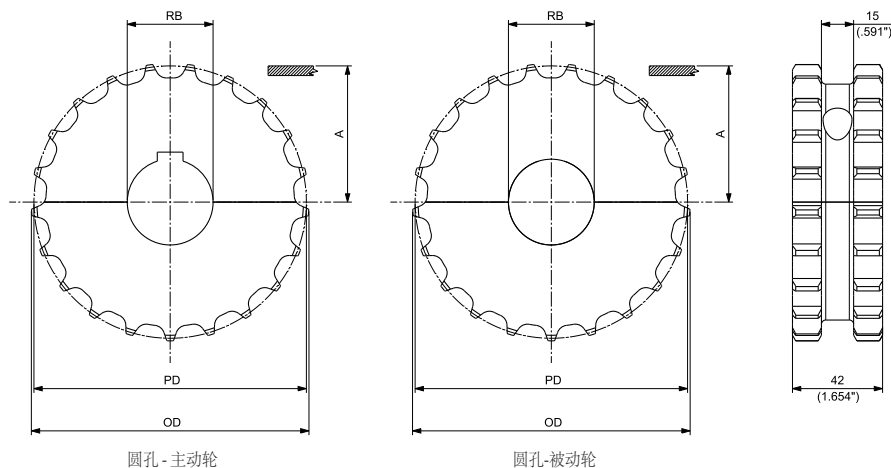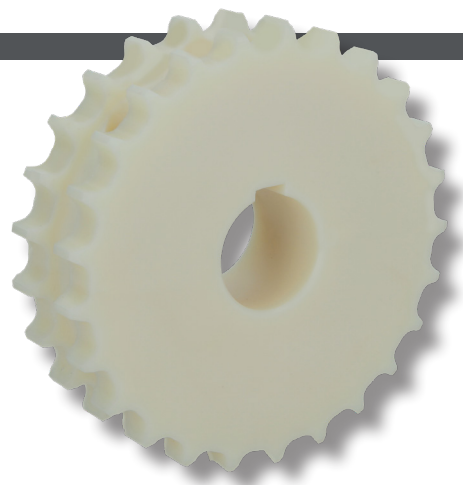

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮



机加工
分体式惰轮
详见 126 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
23	141,22	5.560	141,90	5.587	73,81	2.906	25		CMAS028202325	CMAS038202325	0,63	1.39
							30		CMAS028202330	CMAS038202330	0,62	1.37
							35		CMAS028202335	CMAS038202335	0,61	1.34
							40		CMAS028202340	CMAS038202340	0,59	1.31
							1		CMAS0282023254	CMAS0382023254	0,63	1.39
							1 ¼		CMAS0282023317	CMAS0382023317	0,63	1.39
							1 ⅜		CMAS0282023349	CMAS0382023349	0,62	1.37
							1 ⅞		CMAS0282023365	CMAS0382023365	0,61	1.34
25	153,20	6.031	154,20	6.071	79,80	3.142	1 ½		CMAS0282023381	CMAS0382023381	0,60	1.32
							25		CMAS028202525	CMAS038202525	0,78	1.72
							30		CMAS028202530	CMAS038202530	0,77	1.69
							35		CMAS028202535	CMAS038202535	0,76	1.67
							40		CMAS028202540	CMAS038202540	0,74	1.63
							1		CMAS0282025254	CMAS0382025254	0,78	1.71
							1 ¼		CMAS0282025317	CMAS0382025317	0,78	1.71
							1 ⅜		CMAS0282025349	CMAS0382025349	0,77	1.69
27	165,21	6.504	166,40	6.551	85,81	3.378	1 ⅞		CMAS0282025365	CMAS0382025365	0,76	1.67
							1 ½		CMAS0282025381	CMAS0382025381	0,75	1.65
							25		CMAS028202725	CMAS038202725	0,92	2.02
							30		CMAS028202730	CMAS038202730	0,91	2.03
							35		CMAS028202735	CMAS038202735	0,90	1.97
							40		CMAS028202740	CMAS038202740	0,88	1.94
							1		CMAS0282027254	CMAS0382027254	0,92	2.03
							1 ¼		CMAS0282027317	CMAS0382027317	0,92	2.03
							1 ⅜		CMAS0282027349	CMAS0382027349	0,91	2.03
							1 ⅞		CMAS0282027365	CMAS0382027365	0,90	1.97
							1 ½		CMAS0282027381	CMAS0382027381	0,88	1.94



*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 821
- HFX 821
- LBP 821


材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B+NC	镀镍黄铜

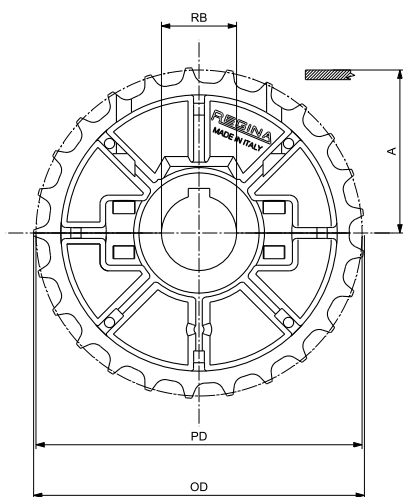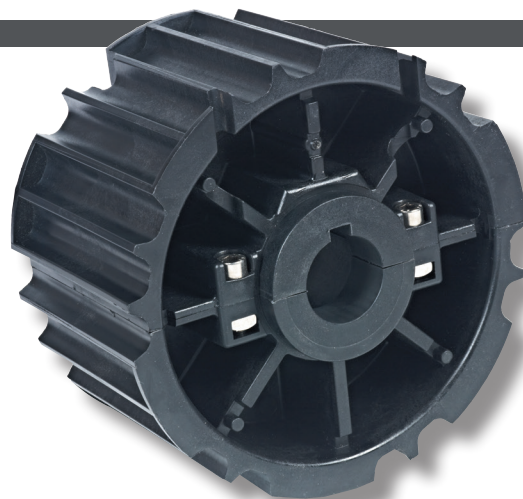

圆孔 - 主动轮

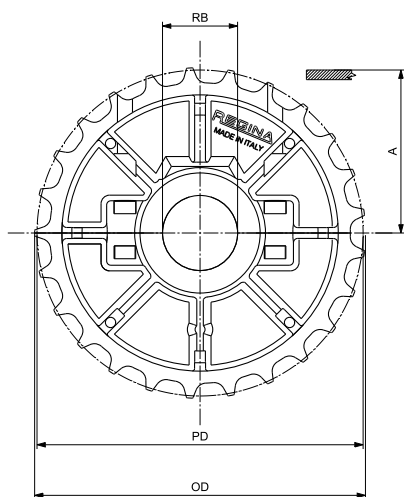

圆孔 - 被动轮

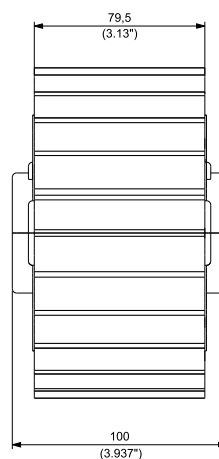

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号	圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**			Kg	lbs
25	153,20	6.031	154,20	6.071	79,8	3.142	30		CMT028212502	CMT038212502	0,98	2.17
							35		CMT028212503	CMT038212503	0,97	2.13
							40		CMT028212504	CMT038212504	0,94	2.08
							45		CMT028212505	CMT038212505	0,91	2.02
							1 1/4		CMT028212508	CMT038212508	0,98	2.16
							1 3/8		CMT028212511	CMT038212511	0,97	2.13
							1 7/16		CMT028212509	CMT038212509	0,96	2.11
							1 1/2		CMT028212510	CMT038212510	0,95	2.10



*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



适用链板:

- 821
- HFX 821
- LBP 821

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

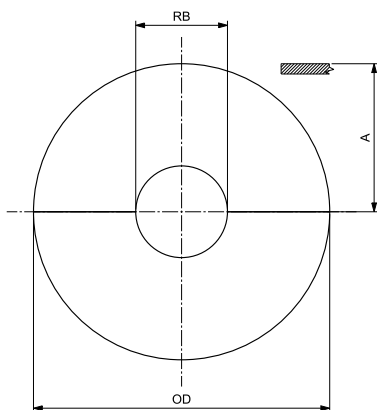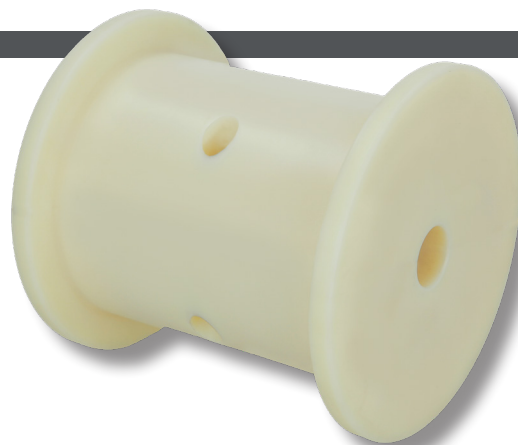

圆孔 - 惰轮

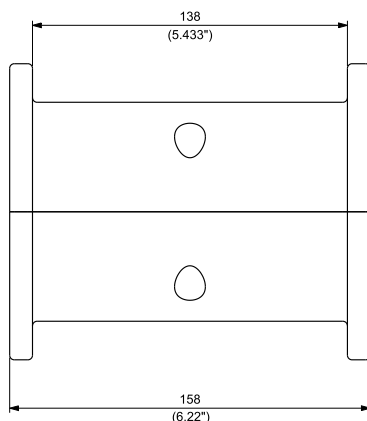

机加工
分体式链轮
详见 129 页

机加工分体式惰轮





齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
19	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS048211925	1,07	2,36
					30		CMAS048211930	1,03	2,27
					35		CMAS048211935	0,98	2,17
					40		CMAS048211940	0,93	2,05
					1		CMAS0482119254	1,07	2,35
					1 1/4		CMAS0482119317	1,03	2,27
					1 3/8		CMAS0482119349	0,98	2,17
					1 7/16		CMAS0482119365	0,97	2,13
					1 1/2		CMAS0482119381	0,88	1,93
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS048212125	1,39	3.05
					30		CMAS048212130	1,35	2.97
					35		CMAS048212135	1,30	2.87
					40		CMAS048212140	1,25	2.75
					1		CMAS0482121254	1,38	3.05
					1 1/4		CMAS0482121317	1,38	3.05
					1 3/8		CMAS0482121349	1,35	2.97
					1 7/16		CMAS0482121365	1,30	2.87
					1 1/2		CMAS0482121381	1,27	2.79
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS048212325	1,75	3.87
					30		CMAS048212330	1,72	3.78
					35		CMAS048212335	1,67	3.68
					40		CMAS048212340	1,62	3.56
					1		CMAS0482123254	1,75	3.86
					1 1/4		CMAS0482123317	1,75	3.86
					1 3/8		CMAS0482123349	1,72	3.78
					1 7/16		CMAS0482123365	1,67	3.68
					1 1/2		CMAS0482123381	1,64	3.61
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS048212525	2,16	4.75
					30		CMAS048212530	2,12	4.67
					35		CMAS048212535	2,07	4.56
					40		CMAS048212540	2,02	4.45
					1		CMAS0482125254	2,15	4.75
					1 1/4		CMAS0482125317	2,15	4.75
					1 3/8		CMAS0482125349	2,12	4.67
					1 7/16		CMAS0482125365	2,07	4.56
					1 1/2		CMAS0482125381	2,04	4.49

*表示直径。

适用链板:

- 828
- 880 / 880T / 880TA / 880M RG
- HFX 880T
- 879 / 879T
- 878T
- EW 878T / GW 878T / GD 878T

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B+NC	镀镍黄铜

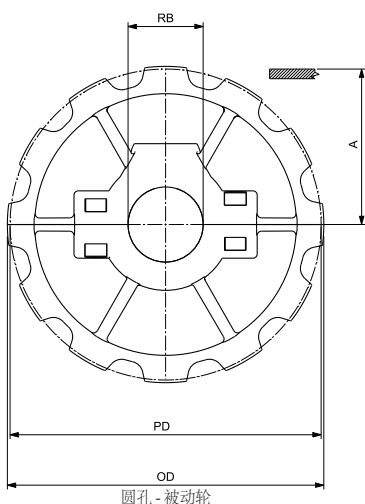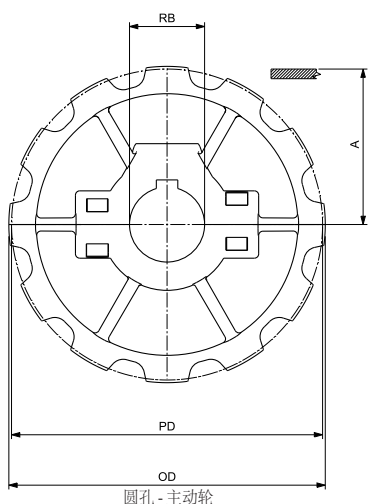

注塑
分体式惰轮
用于 880 / 880M RG / 879 链板
详见 125 页



注塑
一体式惰轮
用于 880 / 880M RG / 879 链板
详见 124 页

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
10	123,29	4.854	124,50	4.902	65,25	2.569	25		CMT028801001	CMT038801001	0,31	0.68
							30		CMT028801002	CMT038801002	0,30	0.66
							35		CMT028801003	CMT038801003	0,29	0.64
							40		CMT028801004	CMT038801004	0,28	0.62
							1		CMT028801006	CMT038801006	0,31	0.67
							1 ¼		CMT028801008	CMT038801008	0,30	0.65
							1 ⅜		CMT028801011	CMT038801011	0,30	0.65
							1 7/16		CMT028801009	CMT038801009	0,29	0.64
							1 ½		CMT028801010	CMT038801010	0,29	0.64
							25		CMT028801201	CMT038801201	0,42	0.93
12	147,21	5.796	147,30	5.799	77,21	3.040	30		CMT028801202	CMT038801202	0,41	0.91
							35		CMT028801203	CMT038801203	0,40	0.88
							40		CMT028801204	CMT038801204	0,39	0.86
							45		CMT028801205	CMT038801205	0,37	0.82
							1		CMT028801206	CMT038801206	0,41	0.91
							1 ¼		CMT028801208	CMT038801208	0,41	0.90
							1 ⅜		CMT028801211	CMT038801211	0,40	0.88
							1 7/16		CMT028801209	CMT038801209	0,40	0.88
							1 ½		CMT028801210	CMT038801210	0,39	0.87
							25		CMT028801201	CMT038801201	0,42	0.93


*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 828
- 880 / 880T / 880TA / 880M RG
- HFX 880T
- 879 / 879T
- 878T
- EW 878T / GW 878T / GD 878T



材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

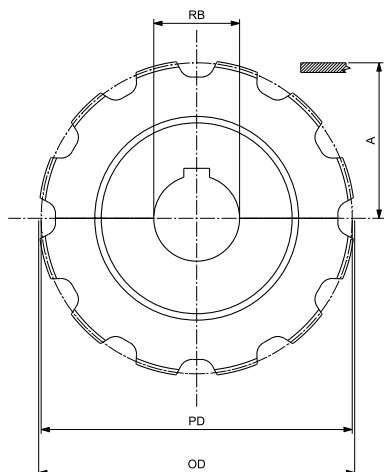

圆孔 - 主动轮

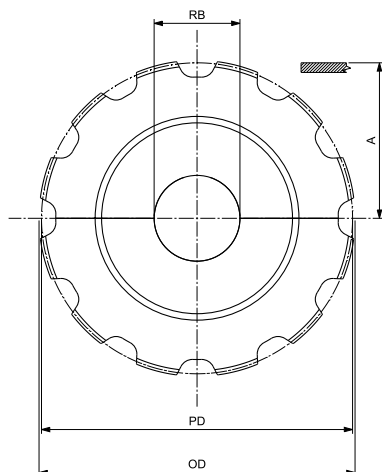

圆孔 - 被动轮



机加工
分体式惰轮
用于 880 / 880M RG / 879 链板
详见 126 页

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
9	111,40	4.386	109,80	4.323	59,30	2.335	75	2.95	25		CMAS028800925	CMAS038800925	0,30	0.66
									30		CMAS028800930	CMAS038800930	0,29	0.64
									35		CMAS028800935	CMAS038800935	0,28	0.61
									40		CMAS028800940	CMAS038800940	0,26	0.58
									1		CMAS0288009254	CMAS0388009254	0,30	0.66
									1 ¼		CMAS0288009317	CMAS0388009317	0,29	0.64
									1 ½		CMAS0288009381	CMAS0388009381	0,28	0.61
10	123,29	4.854	124,50	4.902	65,55	2.581	85	3.35	25		CMAS028801025	CMAS038801025	0,38	0.83
									30		CMAS028801030	CMAS038801030	0,37	0.81
									35		CMAS028801035	CMAS038801035	0,35	0.78
									40		CMAS028801040	CMAS038801040	0,34	0.75
									1		CMAS0288010254	CMAS0388010254	0,38	0.83
									1 ¼		CMAS0288010317	CMAS0388010317	0,37	0.81
									1 ½		CMAS0288010381	CMAS0388010381	0,35	0.76
11	135,24	5.324	134,90	5.311	71,22	2.804	90	3.54	25		CMAS028801125	CMAS038801125	0,43	0.95
									30		CMAS028801130	CMAS038801130	0,42	0.93
									35		CMAS028801135	CMAS038801135	0,41	0.90
									40		CMAS028801140	CMAS038801140	0,40	0.87
									1		CMAS0288011254	CMAS0388011254	0,43	0.95
									1 ¼		CMAS0288011317	CMAS0388011317	0,41	0.90
									1 ½		CMAS0288011381	CMAS0388011381	0,40	0.88
12	147,21	5.796	147,30	5.799	77,21	3.040	95	3.74	25		CMAS028801225	CMAS038801225	0,53	1.17
									30		CMAS028801230	CMAS038801230	0,52	1.14
									35		CMAS028801235	CMAS038801235	0,51	1.12
									40		CMAS028801240	CMAS038801240	0,49	1.09
									1		CMAS0288012254	CMAS0388012254	0,53	1.17
									1 ¼		CMAS0288012317	CMAS0388012317	0,51	1.12
									1 ½		CMAS0288012381	CMAS0388012381	0,50	1.10



*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

- 880T / HFX 880T / 880TA
- 879T
- 878T
- EW 878T / GW 878T / GD 878T

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

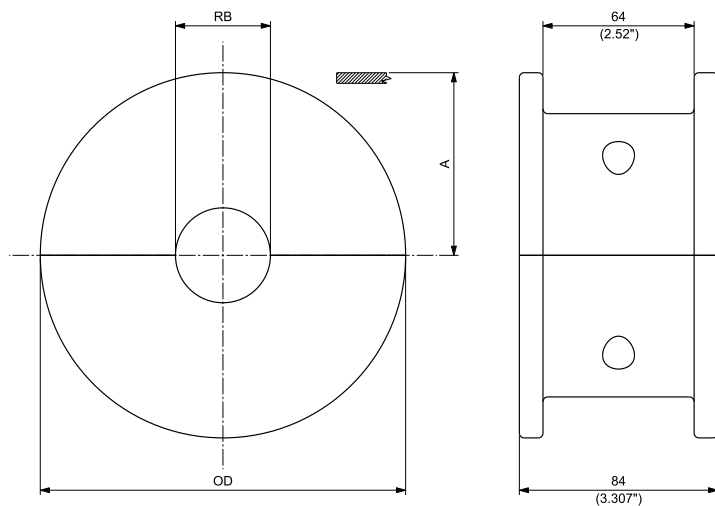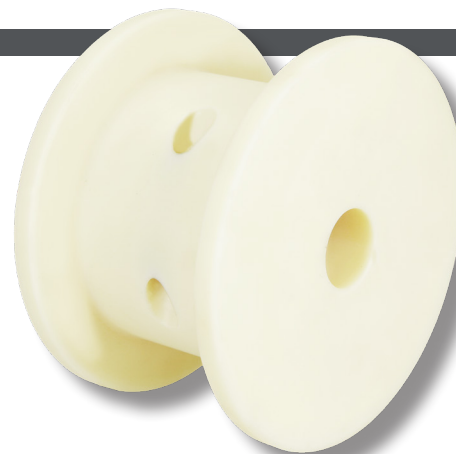

圆孔 - 惰轮

机加工分体式惰轮


齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
9	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS04880T0925	0,64	1.41
					30		CMAS04880T0930	0,62	1.36
					35		CMAS04880T0935	0,59	1.31
					40		CMAS04880T0940	0,57	1.25
					1		CMAS04880T09254	0,64	1.41
					1 ¼		CMAS04880T09317	0,62	1.36
					1 ½		CMAS04880T09381	0,59	1.31
10	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS04880T1025	0,82	1.80
					30		CMAS04880T1030	0,80	1.75
					35		CMAS04880T1035	0,77	1.70
					40		CMAS04880T1040	0,74	1.64
					1		CMAS04880T10254	0,82	1.80
					1 ¼		CMAS04880T10317	0,77	1.70
					1 ½		CMAS04880T10381	0,75	1.66
11	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS04880T1125	1,02	2.25
					30		CMAS04880T1130	1,00	2.20
					35		CMAS04880T1135	0,98	2.15
					40		CMAS04880T1140	0,95	2.09
					1		CMAS04880T11254	1,02	2.25
					1 ¼		CMAS04880T11317	0,98	2.15
					1 ½		CMAS04880T11381	0,96	2.11
12	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS04880T1225	1,24	2.74
					30		CMAS04880T1230	1,22	2.69
					35		CMAS04880T1235	1,20	2.64
					40		CMAS04880T1240	1,17	2.57
					1		CMAS04880T12254	1,24	2.73
					1 ¼		CMAS04880T12317	1,20	2.64
					1 ½		CMAS04880T12381	1,18	2.60

*表示直径。

适用链板:

- 8257
- HFX 8257
- LBP 8257
- 882 / 882T / 882M
- HFX 882T / HFX 882M
- LBP 882T / LBP 882M

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B+NC	镀镍黄铜

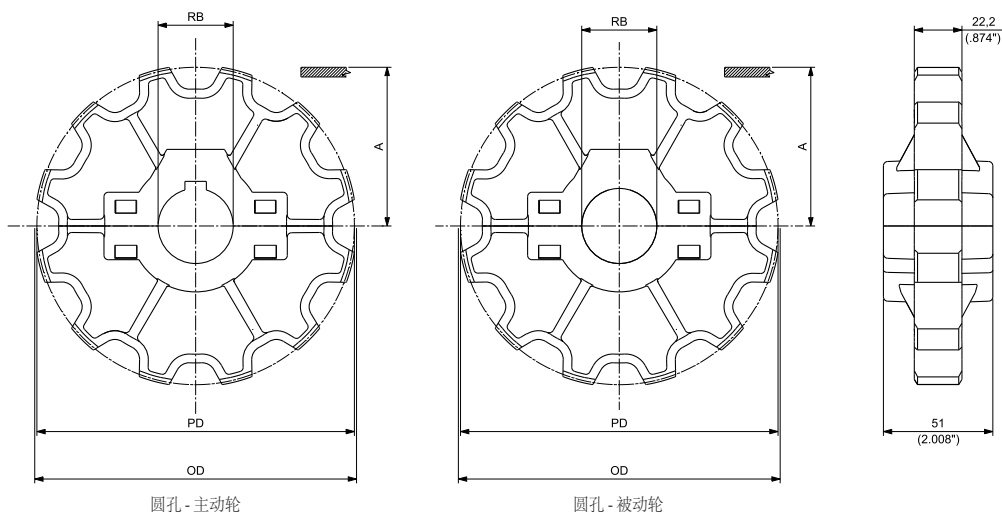

注塑分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
10	123,29	4.854	124,50	4.902	66,35	2.612	25		CMT028821001	CMT038821001	0,30	0.65
							30		CMT028821002	CMT038821002	0,29	0.64
							35		CMT028821003	CMT038821003	0,28	0.62
							40		CMT028821004	CMT038821004	0,27	0.60
							1		CMT028821006	CMT038821006	0,30	0.65
							1 ¼		CMT028821008	CMT038821008	0,30	0.65
							1 ⅜		CMT028821011	CMT038821011	0,29	0.64
							1 ⅞		CMT028821009	CMT038821009	0,28	0.62
							1 ½		CMT028821010	CMT038821010	0,27	0.60
12	147,21	5.796	150,00	5.906	78,31	3.083	25		CMT028821201	CMT038821201	0,40	0.88
							30		CMT028821202	CMT038821202	0,39	0.86
							35		CMT028821203	CMT038821203	0,38	0.83
							40		CMT028821204	CMT038821204	0,37	0.81
							45		CMT028821205	CMT038821205	0,35	0.78
							1		CMT028821206	CMT038821206	0,39	0.86
							1 ¼		CMT028821208	CMT038821208	0,39	0.85
							1 ⅜		CMT028821211	CMT038821211	0,38	0.83
							1 ⅞		CMT028821209	CMT038821209	0,37	0.81
							1 ½		CMT028821210	CMT038821210	0,35	0.78



*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 8257
- HFX 8257
- LBP 8257
- 882 / 882T / 882M
- HFX 882T / HFX 882M
- LBP 882T / LBP 882M


材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

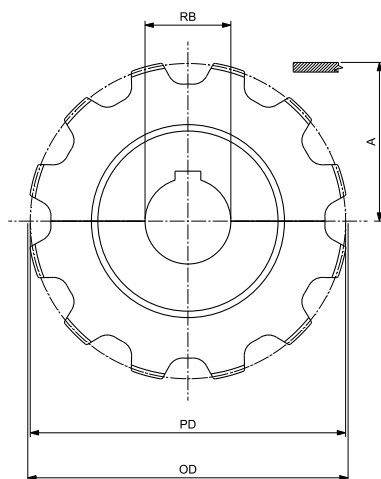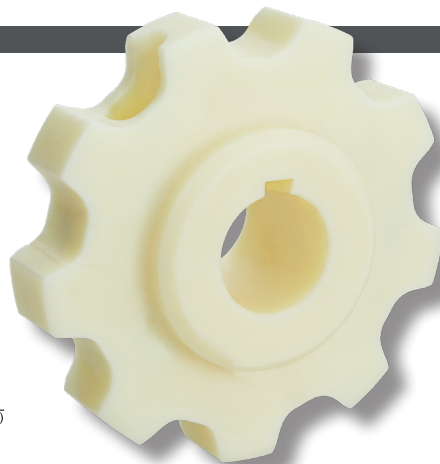

圆孔 - 主动轮

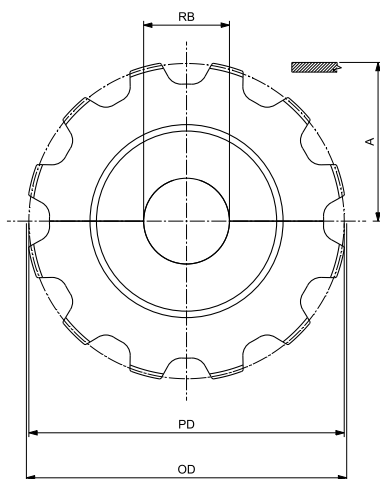

圆孔 - 被动轮

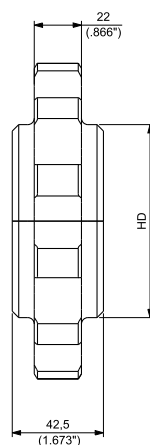

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
9	111,40	4.386	109,80	4.323	60,40	2.378	60	2.36	25		CMAS028820925	CMAS038820925	0,28	0.62
									30		CMAS028820930	CMAS038820930	0,27	0.60
									35		CMAS028820935	CMAS038820935	0,26	0.57
									40		CMAS028820940	CMAS038820940	0,25	0.54
									1		CMAS0288209254	CMAS0388209254	0,28	0.62
									1 ¼		CMAS0288209317	CMAS0388209317	0,27	0.59
									1 ½		CMAS0288209381	CMAS0388209381	0,25	0.55
10	123,29	4.878	122,40	4.819	66,65	2.624	75	2.95	25		CMAS028821025	CMAS038821025	0,37	0.82
									30		CMAS028821030	CMAS038821030	0,36	0.80
									35		CMAS028821035	CMAS038821035	0,35	0.77
									40		CMAS028821040	CMAS038821040	0,34	0.74
									1		CMAS0288210254	CMAS0388210254	0,37	0.82
									1 ¼		CMAS0288210317	CMAS0388210317	0,35	0.76
									1 ½		CMAS0288210381	CMAS0388210381	0,30	0.67
11	135,24	5.324	134,90	5.311	72,32	2.874	85	3.35	25		CMAS028821125	CMAS038821125	0,45	1.00
									30		CMAS028821130	CMAS038821130	0,44	0.98
									35		CMAS028821135	CMAS038821135	0,43	0.95
									40		CMAS028821140	CMAS038821140	0,42	0.92
									1		CMAS0288211254	CMAS0388211254	0,45	1.00
									1 ¼		CMAS0288211317	CMAS0388211317	0,43	0.95
									1 ½		CMAS0288211381	CMAS0388211381	0,42	0.93
12	147,21	5.796	147,30	5.799	78,31	3.083	90	3.54	25		CMAS028821225	CMAS038821225	0,56	1.24
									30		CMAS028821230	CMAS038821230	0,55	1.21
									35		CMAS028821235	CMAS038821235	0,54	1.18
									40		CMAS028821240	CMAS038821240	0,52	1.15
									1		CMAS0288212254	CMAS0388212254	0,56	1.23
									1 ¼		CMAS0288212317	CMAS0388212317	0,54	1.18
									1 ½		CMAS0288212381	CMAS0388212381	0,53	1.17

*表示直径。



** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

- 882T
- HFX 882T
- LBP 882T

材质

链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

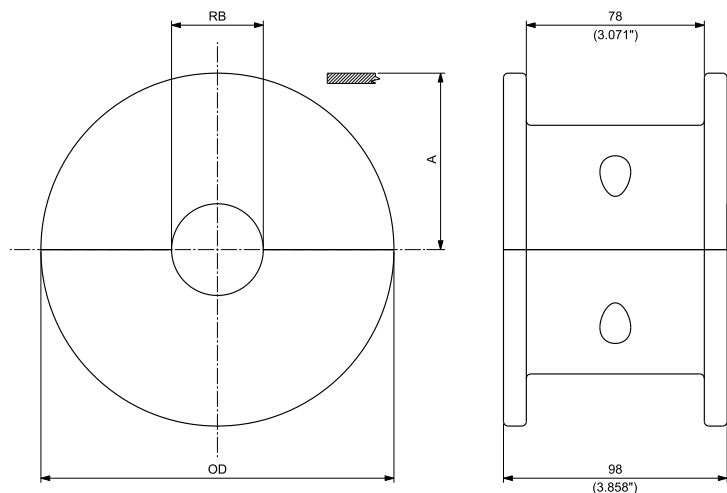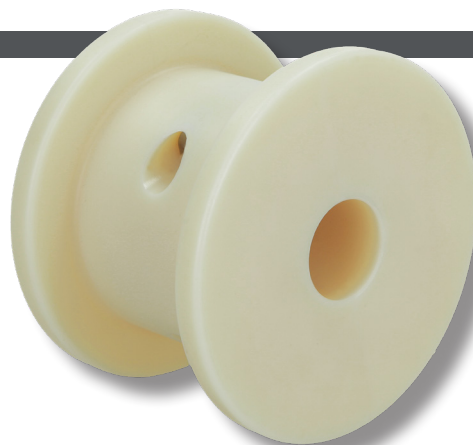

圆孔-惰轮

机加工分体式惰轮

齿数	齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
9	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS04882T0925	0,59	1.30
					30		CMAS04882T0930	0,57	1.25
					35		CMAS04882T0935	0,54	1.18
					40		CMAS04882T0940	0,50	1.11
					1		CMAS04882T09254	0,59	1.30
					1 ¼		CMAS04882T09317	0,56	1.23
					1 ½		CMAS04882T09381	0,52	1.14
10	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS04882T1025	0,79	1.74
					30		CMAS04882T1030	0,76	1.67
					35		CMAS04882T1045	0,73	1.60
					40		CMAS04882T1040	0,69	1.53
					1		CMAS04882T10254	0,78	1.72
					1 ¼		CMAS04882T10317	0,72	1.58
					1 ½		CMAS04882T10381	0,62	1.37
11	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS04882T1125	0,98	2.17
					30		CMAS04882T1130	0,96	2.12
					35		CMAS04882T1135	0,93	2.05
					40		CMAS04882T1140	0,90	1.98
					1		CMAS04882T11254	0,98	2.17
					1 ¼		CMAS04882T11317	0,93	2.05
					1 ½		CMAS04882T11381	0,91	2.01
12	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS04882T1225	1,24	2.74
					30		CMAS04882T1230	1,22	2.69
					35		CMAS04882T1235	1,19	2.62
					40		CMAS04882T1240	1,16	2.55
					1		CMAS04882T12254	1,24	2.74
					1 ¼		CMAS04882T12317	1,19	2.62
					1 ½		CMAS04882T12381	1,17	2.58


*表示直径。

适用链板:

- 843
- 845
- RR 845
- HF RR 845
- 1843T
- EW 1843T

材质

链轮: **S** 碳钢

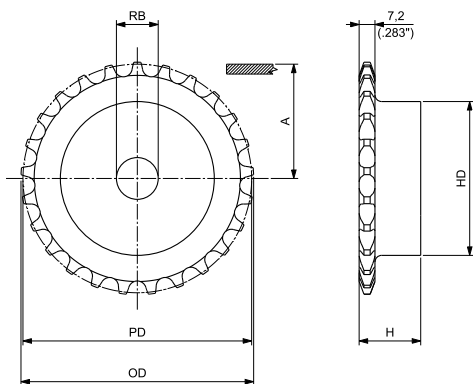

机加工一体式链轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		H		孔径**		型号 圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
13*	53,07	2.089	59,20	2.331	32,44	1.277	37	1.46	28	1.10	10	0.39	CMA028431300	0,28	0.62
15*	61,09	2.405	67,20	2.646	36,45	1.435	45	1.76	28	1.10	10	0.39	CMA028431500	0,41	0.90
17*	69,11	2.721	75,20	2.961	40,46	1.593	52	2.05	28	1.10	12	0.47	CMA028431700	0,54	1.19
19	77,16	3.038	83,30	3.280	44,48	1.751	60	2.36	28	1.10	12	0.47	CMA028431900	0,70	1.54
21	85,22	3.355	91,30	3.594	48,51	1.910	68	2.68	28	1.10	14	0.55	CMA028432100	0,89	1.96
23	93,27	3.672	99,40	3.913	52,54	2.068	70	2.76	28	1.10	14	0.55	CMA028432300	0,98	2.16
25	101,33	3.989	107,40	4.228	56,57	2.227	70	2.76	28	1.10	14	0.55	CMA028432500	1,06	2.34
27	109,40	4.307	115,50	4.547	60,60	2.386	70	2.76	30	1.18	16	0.63	CMA028432700	1,17	2.58
29	117,46	4.624	123,60	4.866	64,63	2.544	80	3.15	30	1.18	16	0.63	CMA028432900	1,47	3.24
31	125,54	4.943	131,60	5.181	68,67	2.704	90	3.54	30	1.18	16	0.63	CMA028433100	1,79	3.95
33	133,61	5.260	139,70	5.500	72,71	2.863	90	3.54	30	1.18	16	0.63	CMA028433300	1,88	4.14

*不可用于1843T与EW 1843T系列。

**表示直径 (原始孔径)。

适用链板:


- 1864 / 1874T
- 863
- 1863T
- 1873T
- HFX 1873T
- GV 1874T / EV 1874T
- GW 1873T / EW 1873T /
GD 1873T / GS 1873T
- GC 1873T

材质

链轮:

S

碳钢

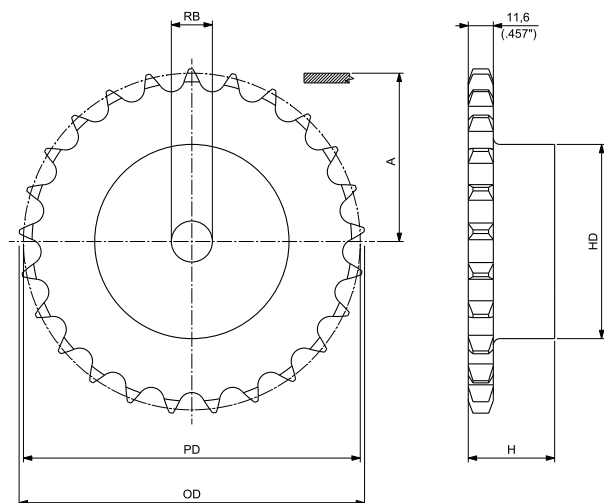

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		H		孔径**		型号 圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
15*	91,63	3.607	100,00	3.937	56,22	2.213	70	2.76	35	1.38	16	0.63	CMA028631500	1,26	2.78
17*	103,67	4.081	112,00	4.409	62,24	2.450	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA028631700	1,67	3.68
19	115,75	4.557	124,10	4.886	68,28	2.688	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA028631900	1,82	4.01
21	127,82	5.032	136,20	5.362	74,31	2.926	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA028632100	2,48	5.47
23	139,90	5.508	148,20	5.835	80,35	3.163	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA028632300	2,71	5.97
25	152,00	5.984	160,30	6.311	86,40	3.402	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA028632500	2,91	6.42
27	164,09	6.460	172,40	6.787	92,45	3.640	95	3.74	40	1.57	20	0.79	CMA028632700	3,39	7.47
29	176,19	6.937	184,50	7.264	98,50	3.878	95	3.74	40	1.57	20	0.79	CMA028632900	3,68	8.11
31	188,31	7.414	196,60	7.740	104,56	4.116	95	3.74	40	1.57	20	0.79	CMA028633100	4,18	9,22

*不可用于 1863T, 1873T, 1864, 1874T, HFX 1873T, EV 1874T, GD 1874T, GW 1873T, EW 1873T, GD 1873T, GS 1873T 及 GC 1873T 系列。


**表示直径 (原始孔径)。

适用链板:


- 1883
- HFX 1883

材质


链轮: S 碳钢

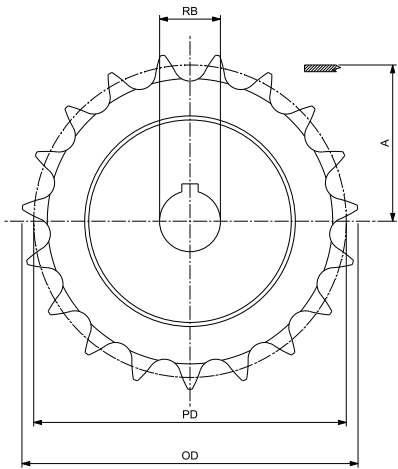

圆孔 - 主动轮

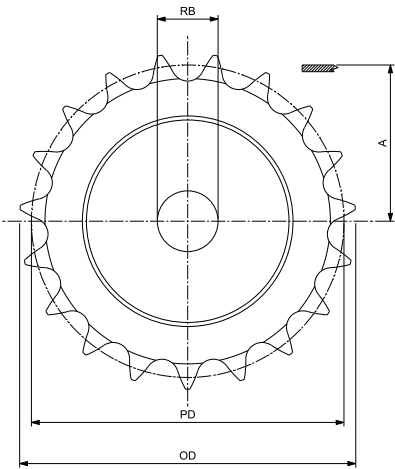

圆孔 - 被动轮

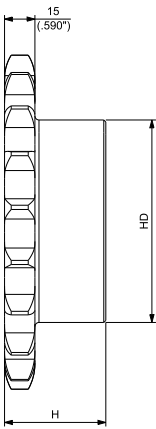

机加工一体式链轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		H		孔径**	型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		主动轮	被动轮	Kg	lbs
19	154,14	6.609	166,00	6.535	93,97	3.678	100	3.937	45	1.772	40	CMA0218831904	CMA0318831904	3,70	8.16
											1 ½	CMA0218831910	CMA0318831910	3,70	8.16

*表示直径。

适用链板:


- 1700
- 1702
- 1701T

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜




8T & 10T 链轮


(12T & 13T 详见下页)

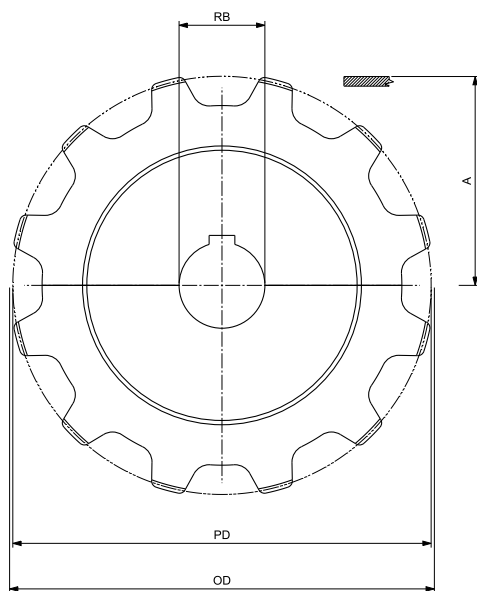

圆孔-主动轮

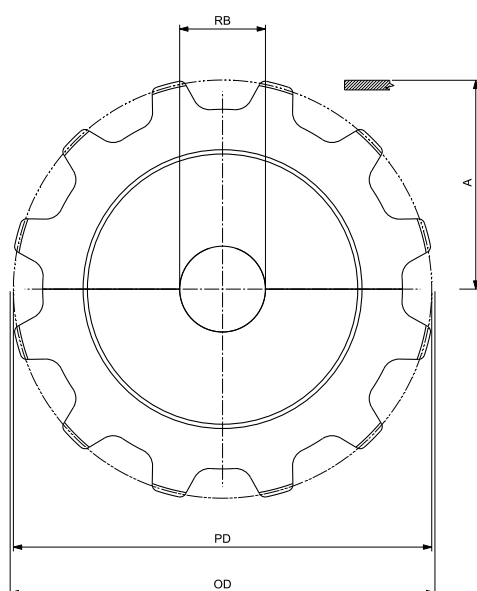

圆孔-被动轮

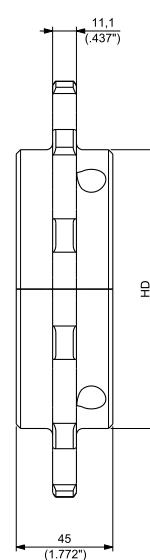

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
8	130,66	5.144	132,30	5.209	53,33	2.100	80	3.15	25		CMAS0217000825	CMAS0317000825	0,34	0.75
									30		CMAS0217000830	CMAS0317000830	0,33	0.73
									35		CMAS0217000835	CMAS0317000835	0,32	0.70
									40		CMAS0217000840	CMAS0317000840	0,30	0.66
									1		CMAS02170008254	CMAS03170008254	0,34	0.75
									1 ¼		CMAS02170008317	CMAS03170008317	0,33	0.73
									1 ⅜		CMAS02170008349	CMAS03170008349	0,32	0.70
									1 7/16		CMAS02170008365	CMAS03170008365	0,31	0.68
10	161,80	6.370	165,20	6.504	68,90	2.713	110	4.33	1 ½		CMAS02170008381	CMAS03170008381	0,30	0.66
									25		CMAS0217001025	CMAS0317001025	0,60	1.32
									30		CMAS0217001030	CMAS0317001030	0,59	1.30
									35		CMAS0217001035	CMAS0317001035	0,57	1.27
									40		CMAS0217001040	CMAS0317001040	0,56	1.23
									1		CMAS02170010254	CMAS03170010254	0,61	1.34
									1 ¼		CMAS02170010317	CMAS03170010317	0,60	1.32
									1 ⅜		CMAS02170010349	CMAS03170010349	0,59	1.30
									1 7/16		CMAS02170010365	CMAS03170010365	0,57	1.27
									1 ½		CMAS02170010381	CMAS03170010381	0,56	1.23

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 1700
- 1702
- 1701T

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜




12T & 13T 链轮


(8T & 10T 详见上页)

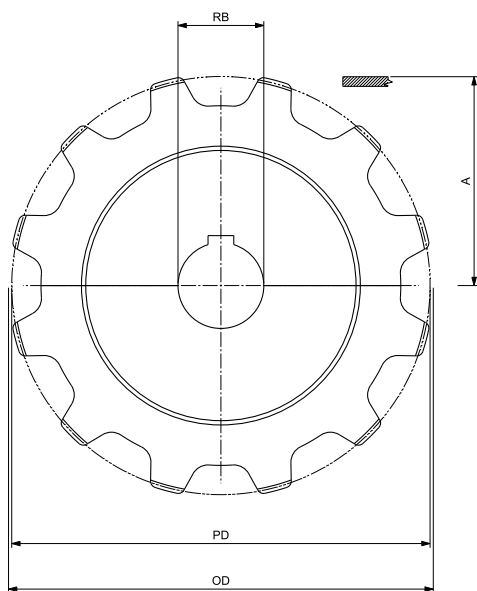

圆孔-主动轮

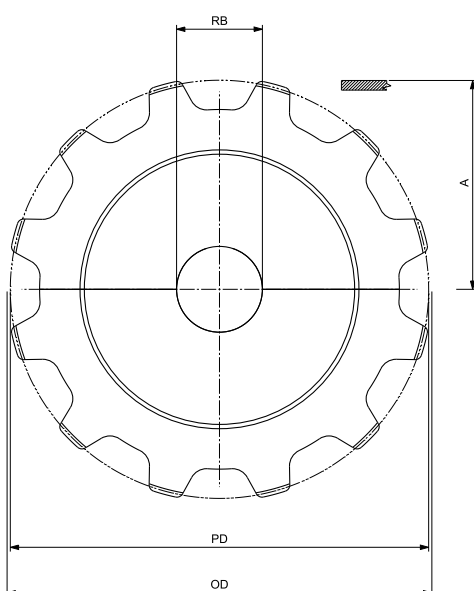

圆孔-被动轮

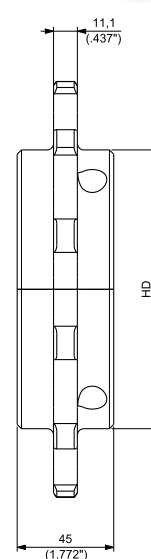

机加工分体式主动轮与被动轮

齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		HD		孔径*		型号 圆孔 RB		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主动轮	被动轮	Kg	lbs
12	193,19	7.606	198,00	7.795	84,60	3.331	130	5.12	25		CMAS0217001225	CMAS0317001225	0,84	1.85
									30		CMAS0217001230	CMAS0317001230	0,83	1.83
									35		CMAS0217001235	CMAS0317001235	0,82	1.80
									40		CMAS0217001240	CMAS0317001240	0,80	1.77
									1		CMAS02170012254	CMAS03170012254	0,84	1.85
									1 ¼		CMAS02170012317	CMAS03170012317	0,84	1.85
									1 ⅜		CMAS02170012349	CMAS03170012349	0,83	1.83
									1 ⅞		CMAS02170012365	CMAS03170012365	0,82	1.80
									1 ½		CMAS02170012381	CMAS03170012381	0,81	1.78
									25		CMAS0217001325	CMAS0317001325	0,84	1.85
13	208,93	8.226	214,20	8.433	92,47	3.641	150	5.91	30		CMAS0217001330	CMAS0317001330	0,83	1.83
									35		CMAS0217001335	CMAS0317001335	0,82	1.80
									40		CMAS0217001340	CMAS0317001340	0,80	1.77
									1		CMAS02170013254	CMAS03170013254	0,84	1.85
									1 ¼		CMAS02170013317	CMAS03170013317	0,84	1.85
									1 ⅜		CMAS02170013349	CMAS03170013349	0,83	1.83
									1 ⅞		CMAS02170013365	CMAS03170013365	0,82	1.80
									1 ½		CMAS02170013381	CMAS03170013381	0,81	1.78
									25		CMAS0217001325	CMAS0317001325	0,84	1.85
									30		CMAS0217001330	CMAS0317001330	0,83	1.83

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。





PERFORMANCE IN MOTION





PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®

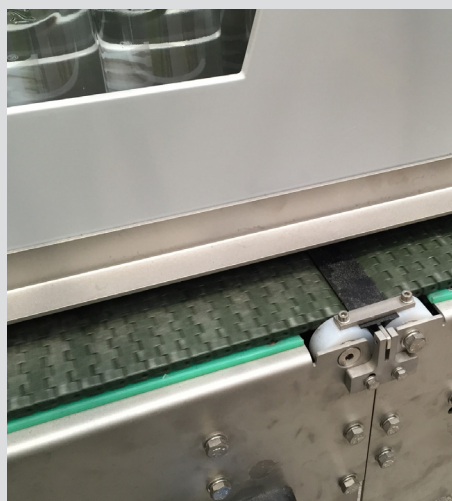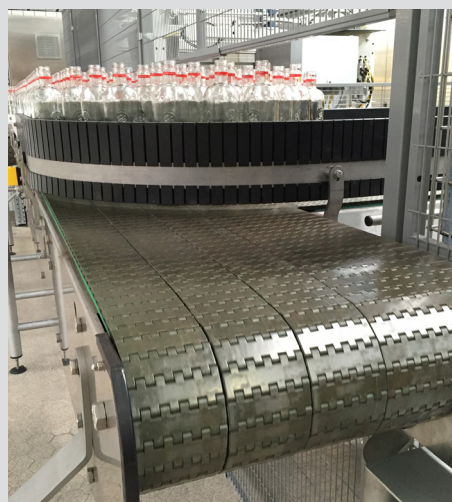




PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®

8mm 超小节距网带

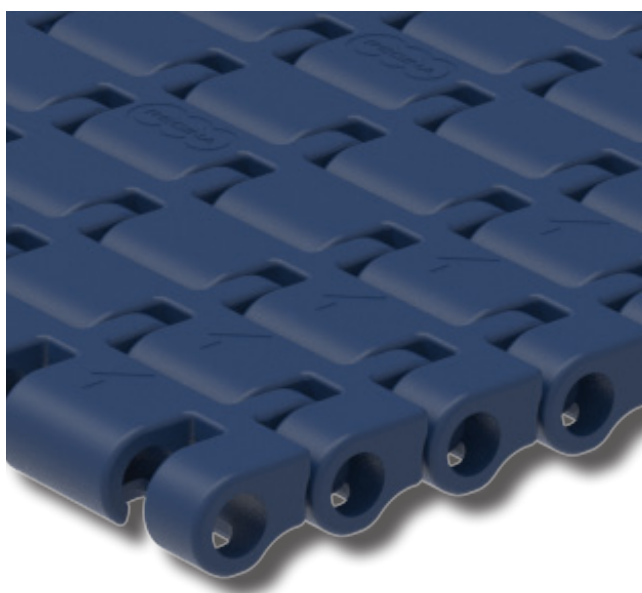

行业与应用

适合处理不稳定或底面纤细的产品 (整包或散装) 从输送线的一端直线过渡到另一端。

行业


瓶装与罐装
食品灌装
容器制造
制药
纸包装 / 纸板箱
消费品

应用


包装机进/出口
包装机内产品处理
大节距网带无法在两段输送设备之间进行产品的直接紧凑过渡时，可用动态装置代替固定板。

特性

- 8 mm (0.315") 超小节距，与链轮或端部压导向板接触时避免弦效应，端部过渡时产品稳定性达到最大化。
- 无销轴和堵头，采用摺扣式组装，简便的安装避免网带复杂的结合方式。
- 基于销轴的组装方式，可提供市场上所有 8mm 节距网带中最高的机械强度。

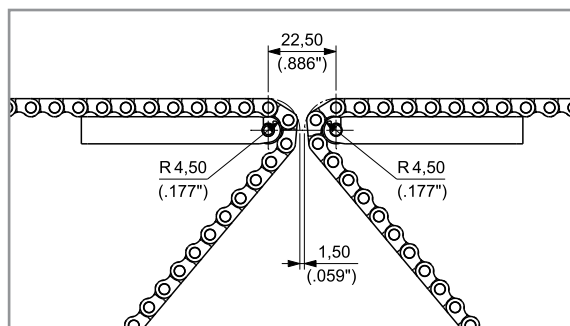

网带组装


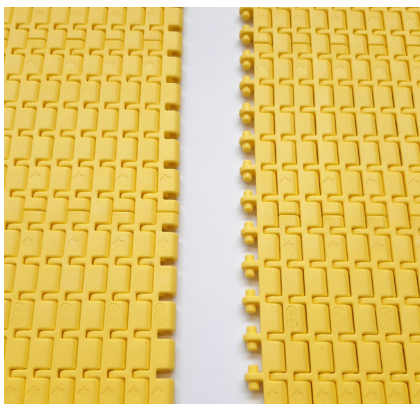


- 1) 在输送机上将两端网带的端部相互靠近。
为确保网带“砖砌式”拼装，确保网带边缘总是 3" 模块连接到 6" 模块。




- 2) 将铰链端放在销轴端上方，确保每个铰链与其对应的销轴匹配。

所需工具
- 塑料锤

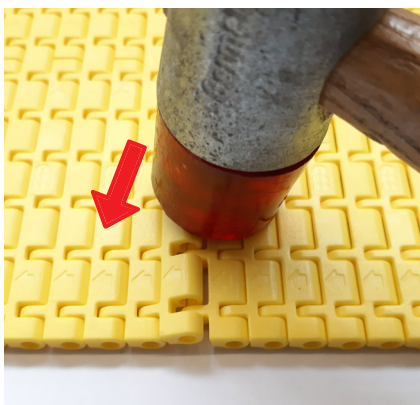


- 3) 从边缘开始，沿网带宽度方向用锤子把铰链轻敲进应的销轴里，用塑料锤。
当操作完成，请记住检查铰链与销轴的正确连接。

网带拆分

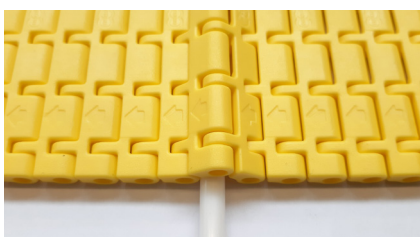

- 1) 将安装销垫到被拆分网带的铰链下方。

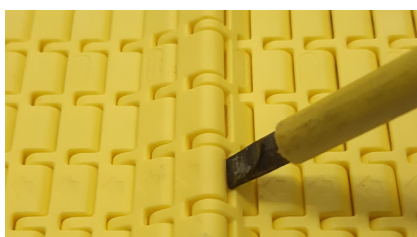

- 2) 将螺丝刀插入铰链的空隙。
提示: 螺丝刀的规格应按照以上指示。


所需工具
- 6 mm 杆径，长度 L= 网带宽度 + 40 mm

- 螺丝刀:


a =

b =

$a_{max} = 1,2 \text{ mm}$
 $b_{max} = 6,5 \text{ mm}$

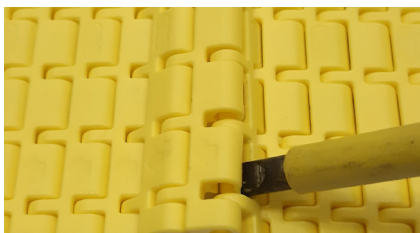


- 3) 轻微的撬动螺丝刀以分离销轴与其相应的铰链。
不要转动螺丝刀。

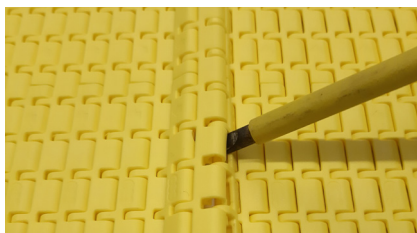

- 4) 沿网带宽度方向重复之前的操作，根据需要操作尽可能多的铰链，直到网带完全分离。

厚度 6,15 mm (0.242")
表面封闭


NEW

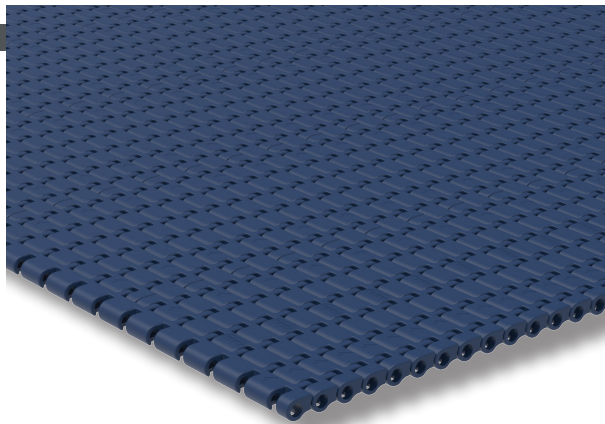

为不稳定或底面纤细的产品在紧凑过渡时，提供理想的的输送方案。特别适用于下列应用：

- 大节距网带无法在两段输送设备之间进行产品的直接紧凑过渡时，可用动态装置代替固定板。
- 包装机内产品处理。
- 所有不稳定和底面纤细的散装产品处理。

- 网带宽度: 76,2 mm (3") 或更宽以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 8000 N/m (548 lbs/ft) **e-FAST™**
- 网带重量: 5,36 kg/m² (1.10 lbs/ft²) **e-FAST™**

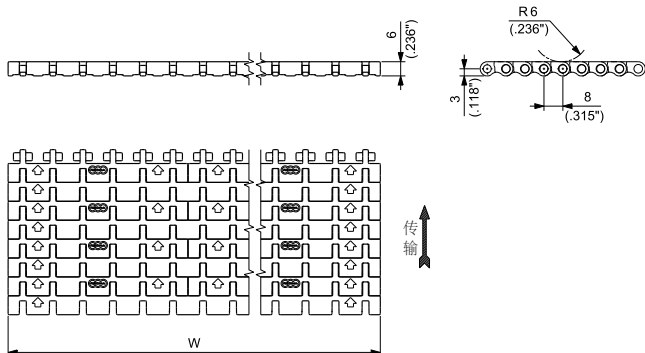

材质
详见 14 页



链轮
详见 164-165 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质
		模块
		e-FAST™ 生物型低摩擦热塑性塑料
mm	inch	型号
152,4	6	8300EF006
228,6	9	8300EF009
304,8	12	8300EF012
381,0	15	8300EF015
457,2	18	8300EF018
533,4	21	8300EF021
609,6	24	8300EF024
685,8	27	8300EF027
762,0	30	8300EF030
838,2	33	8300EF033
914,4	36	8300EF036
990,6	39	8300EF039

网带宽于 990,6 mm (39") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需要的宽度。
例如: 42" 宽度网带 (=39+3"), EF 材质型号为 "8300EF042"。



标准包装:
根据客户需求提供

适用链板:



• 8300

材质

链轮:

PA

聚酰胺

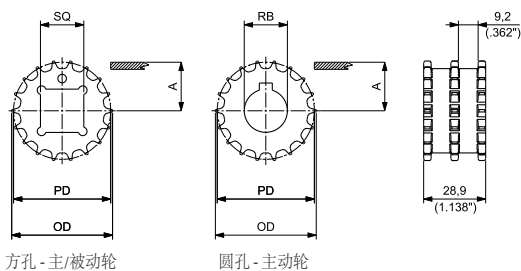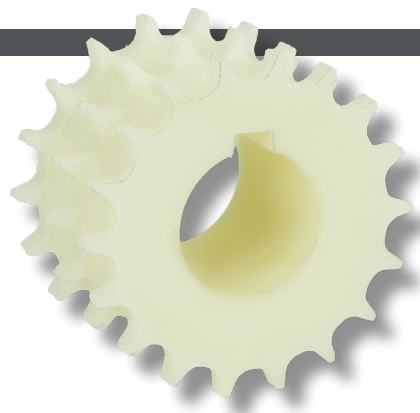

机加工一体式主动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	Kg	lbs
18	46,07	1.814	47,00	1.850	20,04	0.789	20		MPBAQ83001820	MPBAT83001820	0,03	0.07
							25			MPBAT83001825	0,03	0.07
							3/4		MPBAQ830018190	MPBAT830018190	0,03	0.07
							1			MPBAT830018254	0,03	0.07
24	61,29	2.413	62,30	2.453	27,65	1.088	20			MPBAT83002420	0,07	0.15
							25		MPBAQ83002425	MPBAT83002425	0,06	0.13
							30			MPBAT83002430	0,05	0.11
							1		MPBAQ830024254	MPBAT830024254	0,06	0.13
							1 1/4			MPBAT830024317	0,05	0.11



*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

• 8300

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

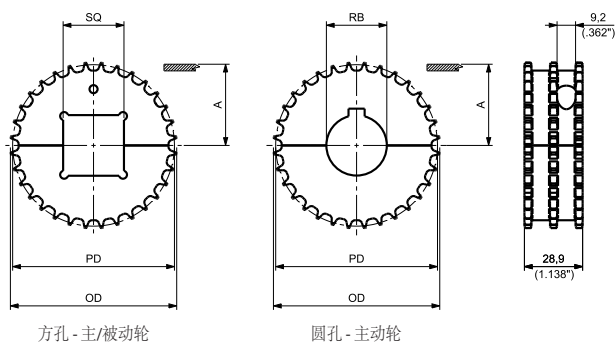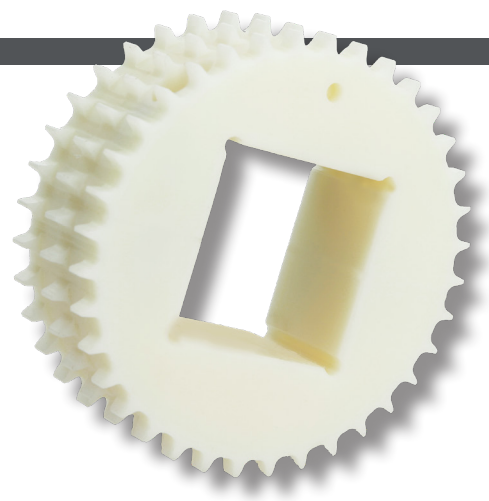

机加工分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	Kg	lbs
32	81,59	3.212	82,60	3.252	37,80	1.488	25			MPBAST83003225	0,14	0.31
							30		MPBASQ83003230	MPBAST83003230	0,13	0.29
							35			MPBAST83003235	0,13	0.29
							40		MPBASQ83003240	MPBAST83003240	0,12	0.26
							1			MPBAST830032254	0,14	0.31
							1¼			MPBAST830032317	0,13	0.29
							1½		MPBASQ830032381	MPBAST830032381	0,12	0.26
36	91,79	3.614	92,70	3.650	42,99	1.692	25			MPBAST83003625	0,20	0.44
							30		MPBASQ83003630	MPBAST83003630	0,19	0.42
							35			MPBAST83003635	0,18	0.40
							40		MPBASQ83003640	MPBAST83003640	0,17	0.37
							1			MPBAST830036254	0,20	0.44
							1¼			MPBAST830036317	0,19	0.42
							1½		MPBASQ830036381	MPBAST830036381	0,18	0.40

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1/2" 节距
网带与链板

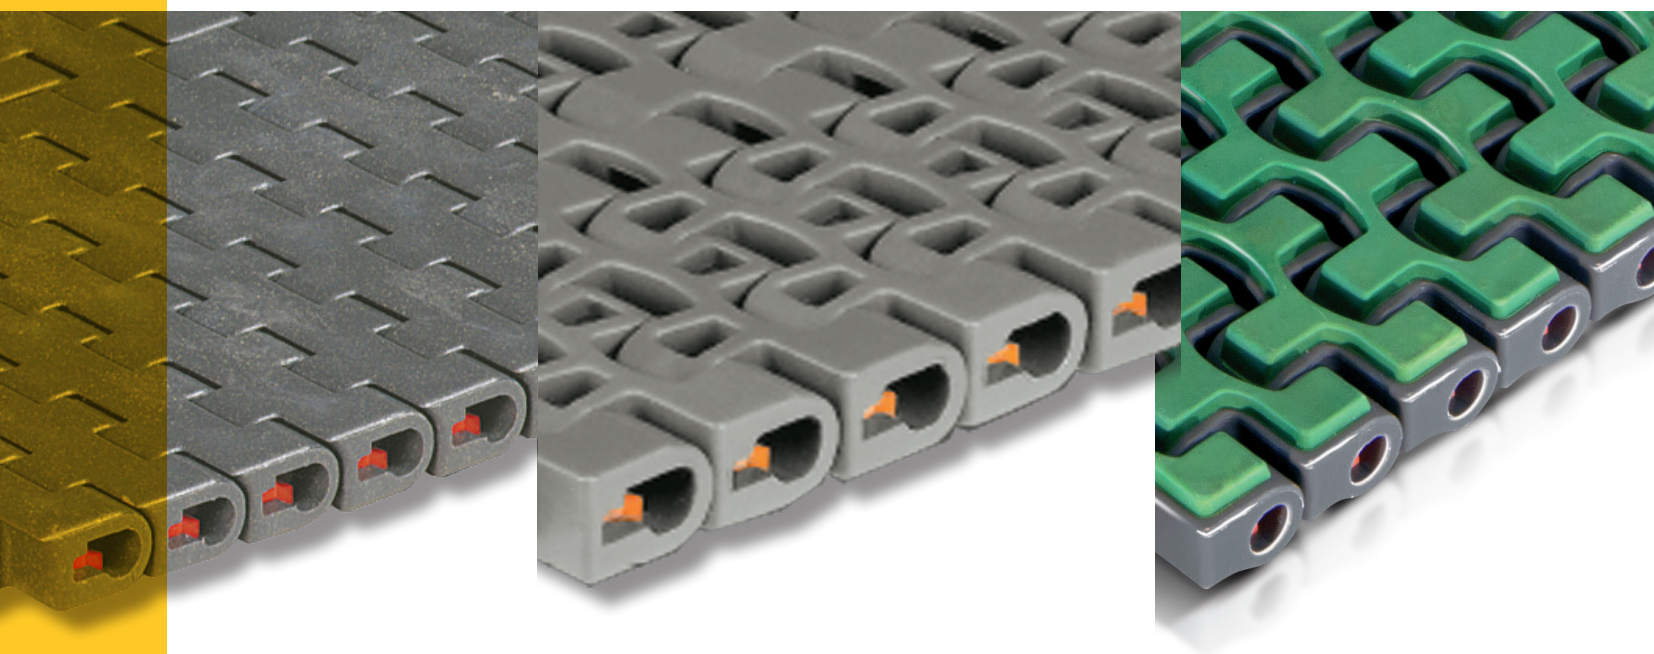

行业与应用

适用于处理体积小，不稳定的产品 (整包或散装) 从输送线的一端直线过渡到另一端。

行业	应用
瓶装与罐装	卸垛机
食品灌装	多道输送
容器制造	堆积平台
制药	包装机进口包装产品输送
纸包装 / 纸板箱	包装机内产品处理 (窄链板)
消费品	



雷吉那小节距 (1/2") 网带

雷吉那提供市场上种类最为齐全的 1/2" 节距网带，厚度均为 8.7 mm，具有下列技术与几何特性：

- 顶面: 封闭，橡胶与开孔。
- 底面: 平底 (仅提供公制标准宽度) 或弧面底。
- 宽度标准: 公制 (85 mm 递增) 或英制 (3" 递增)。
- 导块: 根据不同系列，网带可提供含与无导块的形式。

全系雷吉那 1/2" 节距网带，几何特性与可用材质详见下表。

系列	顶面	底面	宽度标准	导块形式		模块材质	橡胶材质
				无	含		
610	封闭	弧面	公制	可用	可用	NEW E-FAST[®] DK²- UP PP	
600	封闭	平面	公制	可用	可用	E-FAST[®] DK²- UP PP	
300	封闭	弧面	英制	可用	不可用	E-FAST[®] DK²- UP PP	
500	开孔	平面	公制	可用	可用	UP PP	
200	开孔	弧面	英制	可用	不可用	UP PP	
HF 510/HFS 510	橡胶	弧面	公制	可用	可用	ULF PP	TPE TPE
HF 200	橡胶	弧面	英制	可用	不可用	ULF PP	TPE TPE
LBP 610	滚珠	弧面	公制	可用	可用	UP	


特性

作为 1/2" 节距模块化网带的补充，雷吉那推荐全系范围的端部导向板过渡配件，包括静态模块化端部导向板与 8T 链轮，可使：

- 支持产品从输送线一端过渡到另一端。
- 网带可在端部以小半径环绕，使得固定板宽度达到最小化。


端部导向板过渡

示例 1 和示例 2 显示为端部过渡配件间 (端部导向板或 8T 链轮)，建议的最小中心距。

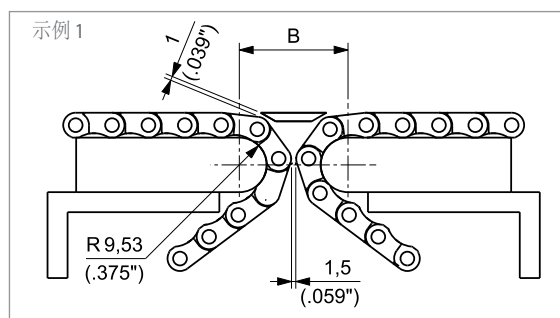

建议网带与固定板之间最小的间隙为 1 mm (0.039")。

网带系列	最小中心距 B	
	mm	inch
610, 300, 200	37,95	1.494
600, 500	40,76	1.604
HF 510, HFS 510, HF 200	41,95	1.652
LBP 610	57,37	2.258

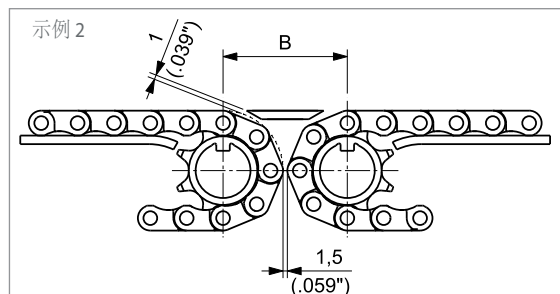

建议网带与固定板之间最小的间隙为 1 mm (0.039")。


网带系列	最小中心距 B	
	mm	inch
610, 300, 200	43,39	1.708
HF 510, HFS 510, HF 200	47,39	1.866
LBP 610	63,46	2.498

产品选择


为应用选取恰当的底面轮廓 (详见示例3) 是选择雷吉那表面封闭 1/2" 节距网带的关键点。

- 弧面底在网带与端部压板相互作用时，显著减少了弦效应。
 - 减少高达 89%，从平底的 1.4mm 降至弧面底的 0.15mm。
- 平底设计确保网带与垫条的持续接触。
 - 与弧面底设计相比，减少接触时的压强。

示例 3 - 雷吉那表面封闭 1/2" 节距平底与弧面底网带设计对比

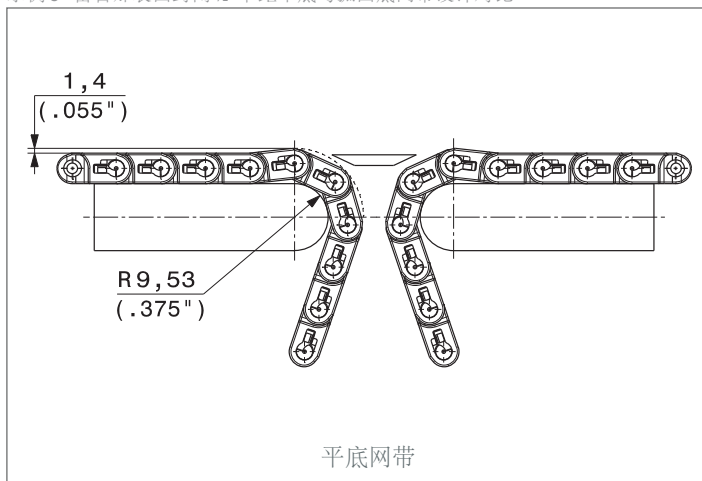

平底网带

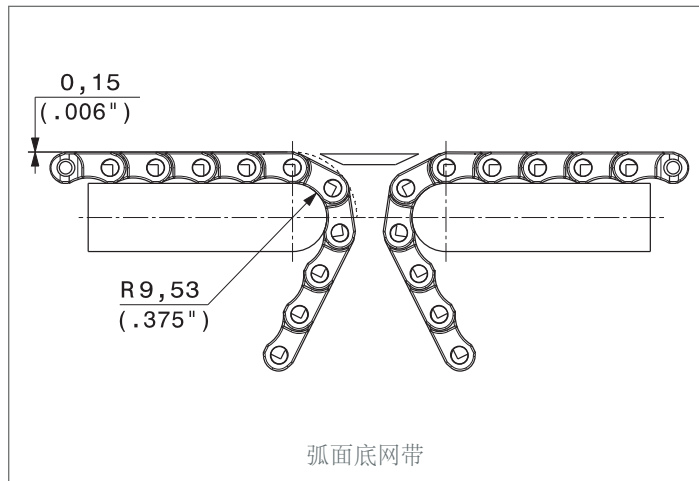

弧面底网带


结论:

- 弧面底设计在头对头过渡时产品稳定性更佳。
- 平底设计网带磨损最小。

厚度 8,7 mm (0.343") 表面封闭



网带具有平滑且完全封闭的表面，提供出色的产品支撑，倒瓶减少到最低。
特别适用于有产品端部过渡需求的输送。

- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **UP** **DK²**
10000 N/m (685 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 9,55 kg/m² (1.95 lbs/ft²) **UP** **DK²**
6,46 kg/m² (1.32 lbs/ft²) **PP**

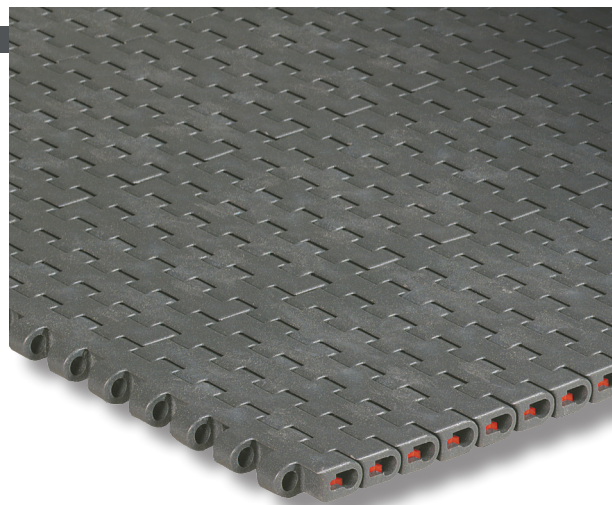

无导块

含导块

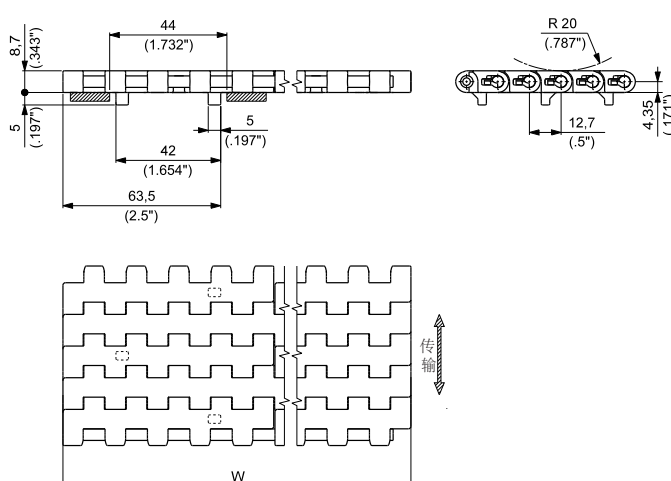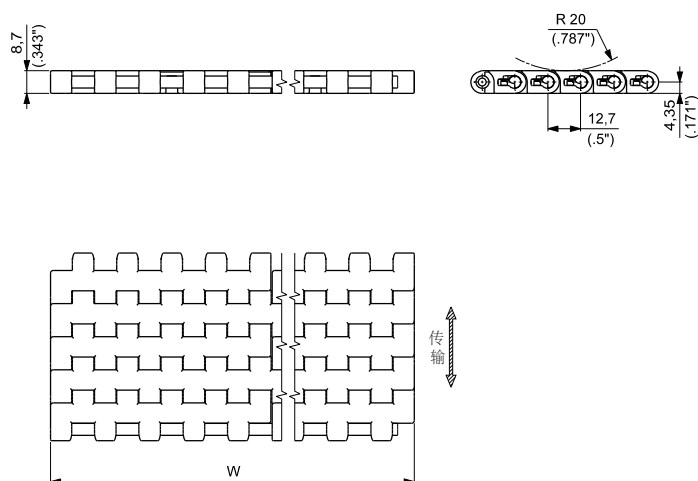

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质								销轴			
		模块											
		UP	高性能均聚 DELRIN®			特殊增强型 DELRIN® 添加凯芙拉®					PP	特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾	
mm	inch	型号		型号		型号							
		无导块	含导块	无导块	含导块	无导块	含导块						
85	3.35	600AUP0085	600AGUP0085	600AD2K0085	600AGD2K0085	600APP0085	600AGPP0085	PBT					
170	6.69	600BUP0170	600BG1UP0170	600BD2K0170	600BG1D2K0170	600BPP0170	600BG1PP0170	聚丙烯 (按需提供PBT)					
255	10.04	600BUP0255	600BG1UP0255	600BD2K0255	600BG1D2K0255	600BPP0255	600BG1PP0255						
340	13.39	600BUP0340	600BG1UP0340	600BD2K0340	600BG1D2K0340	600BPP0340	600BG1PP0340						
425	16.73	600BUP0425	600BG1UP0425	600BD2K0425	600BG1D2K0425	600BPP0425	600BG1PP0425						
510	20.08	600BUP0510	600BG1UP0510	600BD2K0510	600BG1D2K0510	600BPP0510	600BG1PP0510						
595	23.43	600BUP0595	600BG1UP0595	600BD2K0595	600BG1D2K0595	600BPP0595	600BG1PP0595						
680	26.77	600BUP0680	600BG1UP0680	600BD2K0680	600BG1D2K0680	600BPP0680	600BG1PP0680						
765	30.12	600BUP0765	600BG1UP0765	600BD2K0765	600BG1D2K0765	600BPP0765	600BG1PP0765						
850	33.46	600BUP0850	600BG1UP0850	600BD2K0850	600BG1D2K0850	600BPP0850	600BG1PP0850						
935	36.81	600BUP0935	600BG1UP0935	600BD2K0935	600BG1D2K0935	600BPP0935	600BG1PP0935						
1020	40.16	600BUP1020	600BG1UP1020	600BD2K1020	600BG1D2K1020	600BPP1020	600BG1PP1020						

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，UP 材质型号为 "600BUP1105"。



标准包装:
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft).
网带宽度 ≥ 1105 mm (40.50") 根据客户需求提供。

厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

网带具有平滑且完全封闭的表面，提供出色的产品支撑，倒瓶减少到最低。

特别适用于有产品端部过渡需求的输送。

- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增



- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **e-FAST™**

- 网带重量: 9,55 kg/m² (1.95 lbs/ft²) **e-FAST™**



无导块

含导块

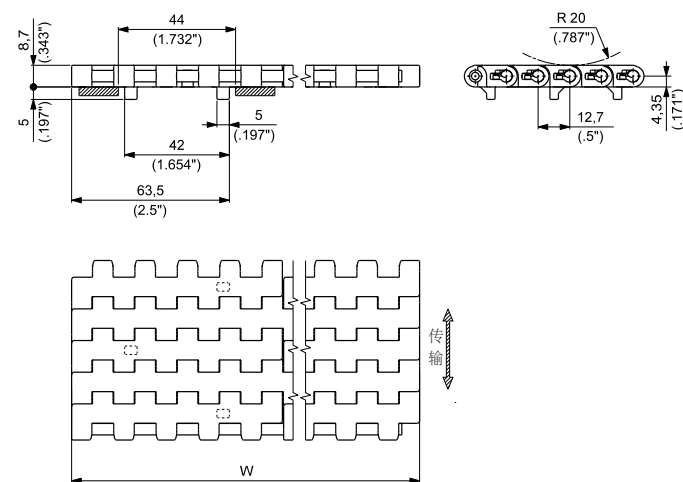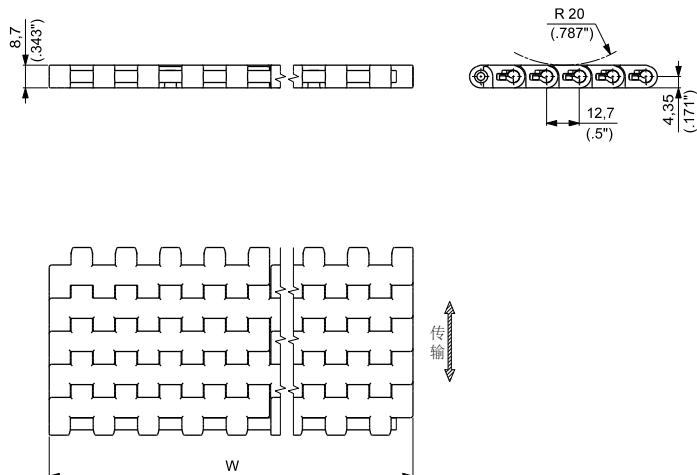

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



宽度 W		材质	
		模块	销轴
		NEW e-FAST™ 生物型低摩擦热塑性塑料	
		型号	
mm	inch	无导块	含导块
85	3.35	600AEF0085	600AGEF0085
170	6.69	600AEF0170	600AG1EF0170
255	10.04	600AEF0255	600AG1EF0255
340	13.39	600AEF0340	600AG1EF0340
425	16.73	600AEF0425	600AG1EF0425
510	20.08	600AEF0510	600AG1EF0510
595	23.43	600AEF0595	600AG1EF0595
680	26.77	600AEF0680	600AG1EF0680
765	30.12	600AEF0765	600AG1EF0765
850	33.46	600AEF0850	600AG1EF0850
935	36.81	600AEF0935	600AG1EF0935
1020	40.16	600AEF1020	600AG1EF1020

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，EF 材质型号为 "600AEF1105"。



标准包装:

网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。

网带宽度 ≥ 1105 mm (40.50") 根据客户需求提供。




动态过渡模块

厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

动态过渡模块 600G ATM 系列在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。

有左、右两种形式。

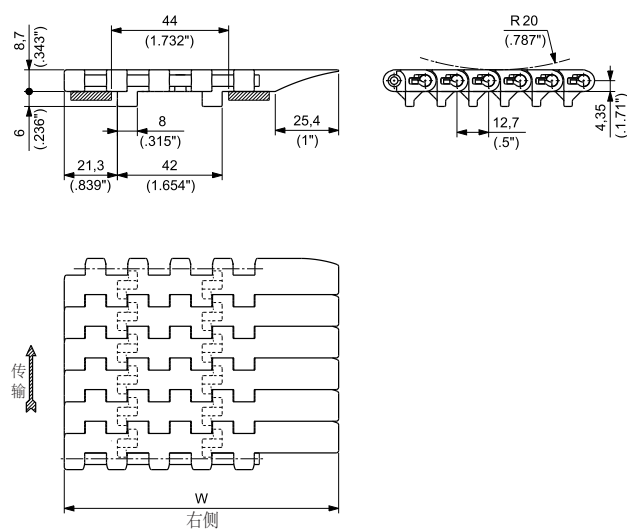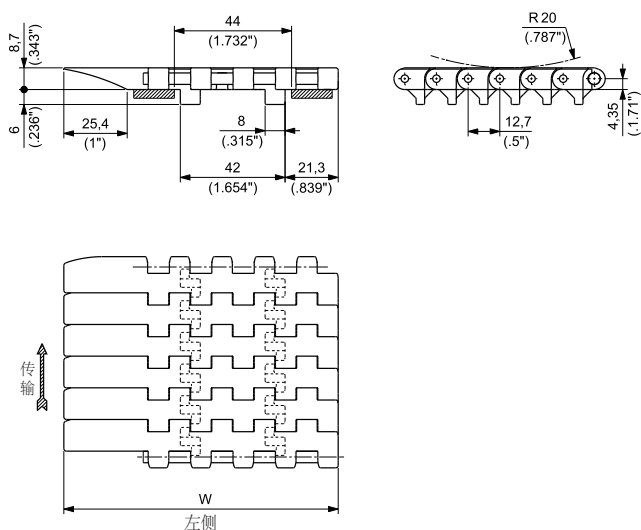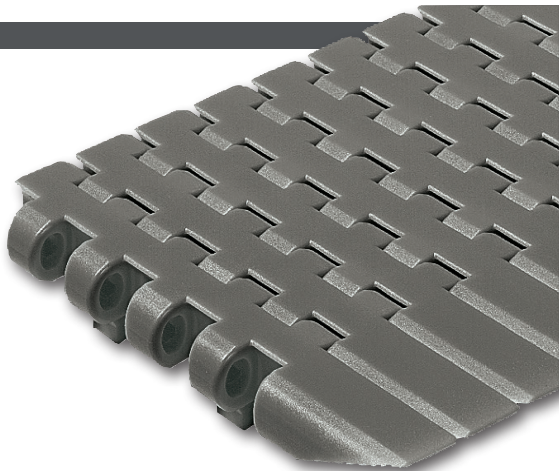

600G ATM - 左侧



材质
详见 14 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	聚丙烯	600BGATM UP 0085 SX	600BGATMUP085S	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64
		600BGATM D2K 0085 SX	600BGATMD2K085S	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64

600G ATM - 右侧


材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	聚丙烯	600BGATM UP 0085 DX	600BGATMUP085D	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64
		600BGATM D2K 0085 DX	600BGATMD2K085D	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 8,7 mm (0.343") 表面封闭


网带全封闭设计的顶面提供出色的产品支撑，避免倒瓶。圆弧底面结合小的节距 (1/2") 提供最小的弦效应与优异的产品端部过渡。
特别适用于有产品端部过渡需求的输送。

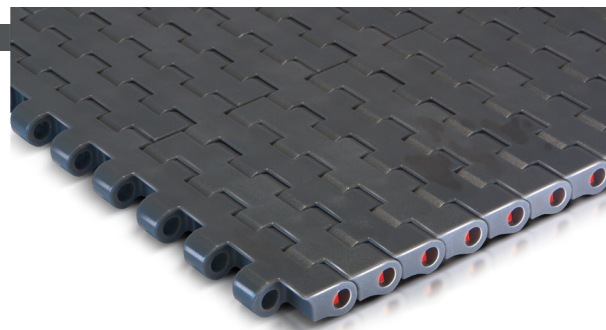


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽, 以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **UP** **DK2x**
10000 N/m (685 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 9,55 kg/m² (1.96 lbs/ft²) **UP** **DK2x**
6,46 kg/m² (1.32 lbs/ft²) **PP**



无导块

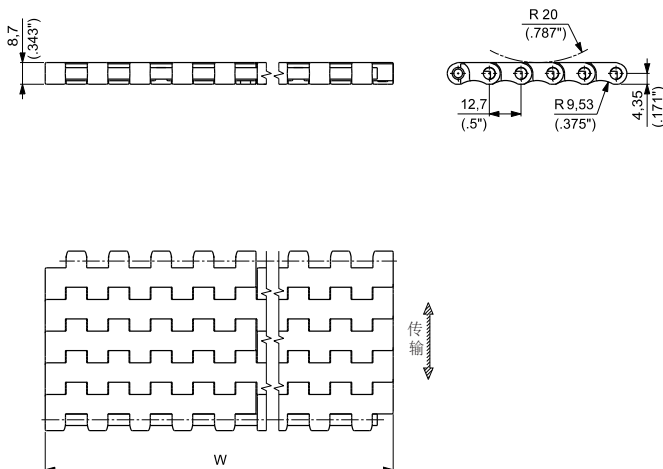

含导块

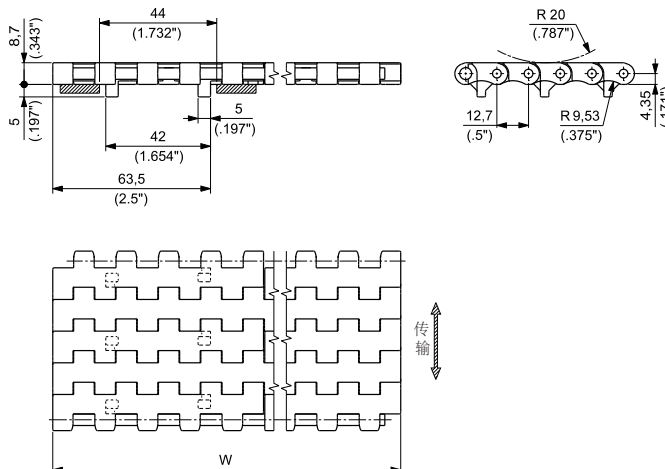

材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 U		材质							
		模块						销轴	
		UP 高性能均聚 DELRIN®		DK2x 特殊增强型 DELRIN® 添加凯芙拉®		PP 特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾			
		型号		型号		型号			
		无导块 含导块		无导块 含导块		无导块 含导块			
63	1,13	610AUP0085	610AGUP0085	610AD2K0085	610AGD2K0085	610APP0085	610AGPP0085	N@R	
/5.	4,47	610BUP0170	610BG1UP0170	610BD2K0170	610BG1D2K0170	610BPP0170	610BG1PP0170	聚丙烯 (按需提供PBT)	
033	/...2	610BUP0255	610BG1UP0255	610BD2K0255	610BG1D2K0255	610BPP0255	610BG1PP0255		
12.	/1,17	610BUP0340	610BG1UP0340	610BD2K0340	610BG1D2K0340	610BPP0340	610BG1PP0340		
203	/4,51	610BUP0425	610BG1UP0425	610BD2K0425	610BG1D2K0425	610BPP0425	610BG1PP0425		
3/.	0...6	610BUP0510	610BG1UP0510	610BD2K0510	610BG1D2K0510	610BPP0510	610BG1PP0510		
373	01,21	610BUP0595	610BG1UP0595	610BD2K0595	610BG1D2K0595	610BPP0595	610BG1PP0595		
46.	04,55	610BUP0680	610BG1UP0680	610BD2K0680	610BG1D2K0680	610BPP0680	610BG1PP0680		
543	1.../0	610BUP0765	610BG1UP0765	610BD2K0765	610BG1D2K0765	610BPP0765	610BG1PP0765		
63.	11,24	610BUP0850	610BG1UP0850	610BD2K0850	610BG1D2K0850	610BPP0850	610BG1PP0850		
713	14,6/	610BUP0935	610BG1UP0935	610BD2K0935	610BG1D2K0935	610BPP0935	610BG1PP0935		
/ .0.	2.../4	610BUP1020	610BG1UP1020	610BD2K1020	610BG1D2K1020	610BPP1020	610BG1PP1020		

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字, 用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块, UP 材质型号为 "610BUP1105".



标准包装:
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (40.50") 根据客户需求提供。

厚度 8,7 mm (0.343")


表面封闭

网带全封闭设计的顶面提供出色的产品支撑，避免倒瓶。圆弧底面结合小的节距 (1/2") 提供最小的弦效应与优异的产品端部过渡。特别适用于有产品端部过渡需求的输送。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **E-FAST™**
- 网带重量: 9,55 kg/m² (1.95 lbs/ft²) **E-FAST™**



无导块

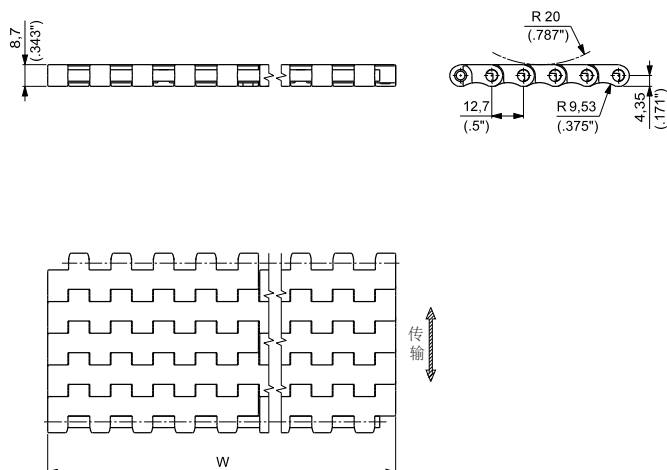

含导块

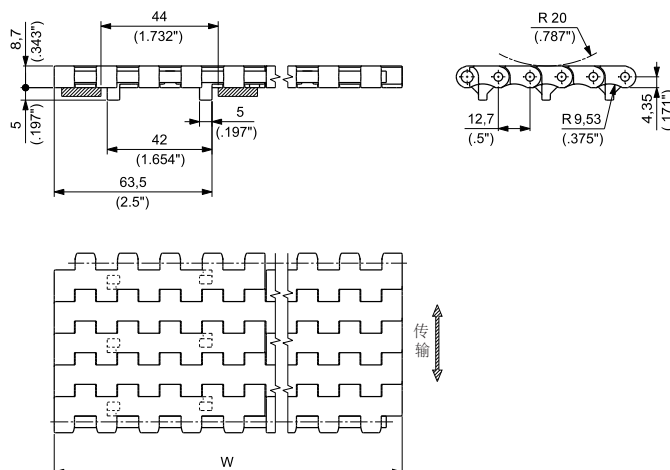

宽度 W		材质	
		模块	销轴
		生物型低摩擦热塑性塑料	
		型号	
mm	inch	无导块	含导块
85	3.35	610AEF0085	610AGEF0085
170	6.69	610AEF0170	610AG1EF0170
255	10.04	610AEF0255	610AG1EF0255
340	13.39	610AEF0340	610AG1EF0340
425	16.73	610AEF0425	610AG1EF0425
510	20.08	610AEF0510	610AG1EF0510
595	23.43	610AEF0595	610AG1EF0595
680	26.77	610AEF0680	610AG1EF0680
765	30.12	610AEF0765	610AG1EF0765
850	33.46	610AEF0850	610AG1EF0850
935	36.81	610AEF0935	610AG1EF0935
1020	40.16	610AEF1020	610AG1EF1020

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，EF 材质型号为 "610AEF1105"。



标准包装:
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (40.50") 根据客户需求提供。


厚度 8,7 mm (0.343") 表面开孔

支撑与开孔率 (21%) 的完美结合。
优异的液体排放与良好的产品支撑。
特别适用于有产品端部过渡需求的输送。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽, 以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **UP**
10000 N/m (685 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 7,06 kg/m² (1.45 lbs/ft²) **UP**
4,76 kg/m² (0.97 lbs/ft²) **PP**



无导块

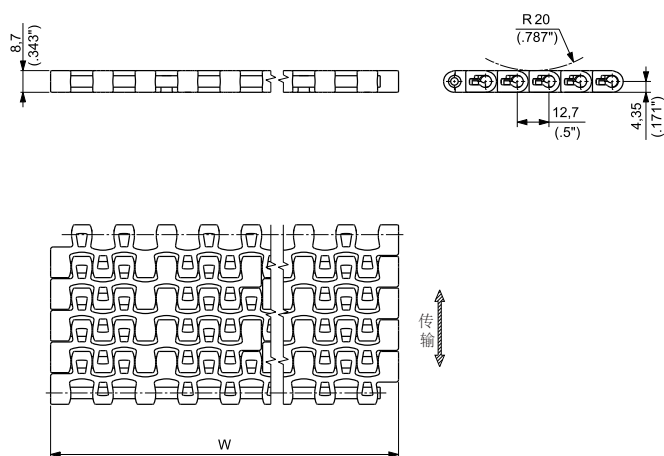

含导块

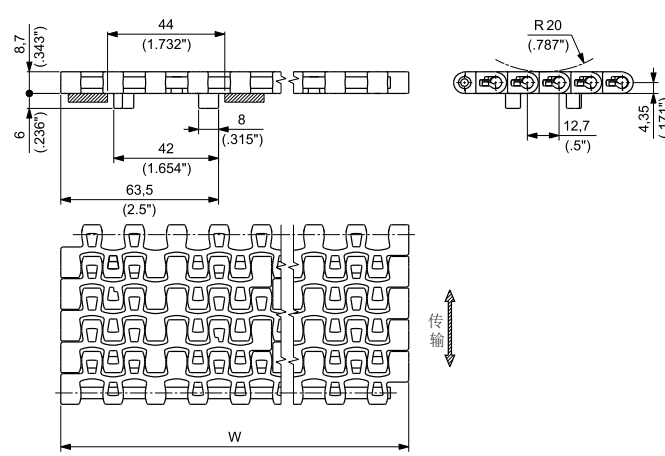

提示: 也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质					
		模块				销轴	
		UP 高性能均聚 DELIRIN®		PP 特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾			
		型号		型号			
		无导块	含导块	无导块	含导块		
mm	inch						
85	3.35	500AUP0085	500AGUP0085	500APP0085	500AGPP0085	PBT	
170	6.69	500BUP0170	500BG1UP0170	500BPP0170	500BG1PP0170	聚丙烯 (按需提供PBT)	
255	10.04	500BUP0255	500BG1UP0255	500BPP0255	500BG1PP0255		
340	13.39	500BUP0340	500BG1UP0340	500BPP0340	500BG1PP0340		
425	16.73	500BUP0425	500BG1UP0425	500BPP0425	500BG1PP0425		
510	20.08	500BUP0510	500BG1UP0510	500BPP0510	500BG1PP0510		
595	23.43	500BUP0595	500BG1UP0595	500BPP0595	500BG1PP0595		
680	26.77	500BUP0680	500BG1UP0680	500BPP0680	500BG1PP0680		
765	30.12	500BUP0765	500BG1UP0765	500BPP0765	500BG1PP0765		
850	33.46	500BUP0850	500BG1UP0850	500BPP0850	500BG1PP0850		
935	36.81	500BUP0935	500BG1UP0935	500BPP0935	500BG1PP0935		
1020	40.16	500BUP1020	500BG1UP1020	500BPP1020	500BG1PP1020		

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字, 用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块, UP 材质型号为 "500BUP1105"。




标准包装:

网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (40.50") 根据客户需求提供。


厚度 8,7 mm (0.343")
橡胶表面

网带为包装线上纸盒、组合包装、纸箱等包装容器的处理而设计。
为高速定位、计数等提供出众的解决方案。
横纵两个方向上，橡胶区域最大化，减少橡胶垫之间的间隙。

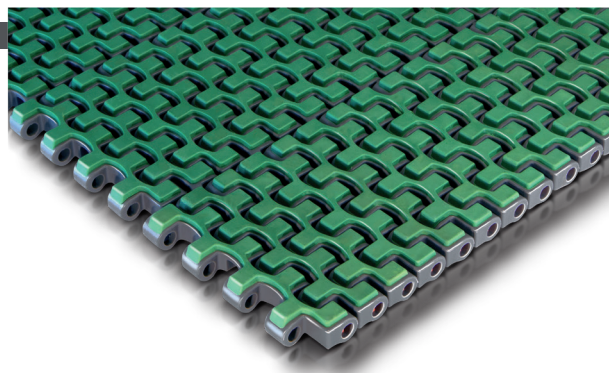


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 10000 N/m (685 lbs/ft) **ULF** **PP**
- 网带重量: 9,14 kg/m² (1.87 lbs/ft²) **ULF**
7,47 kg/m² (1.53 lbs/ft²) **PP**

无导块

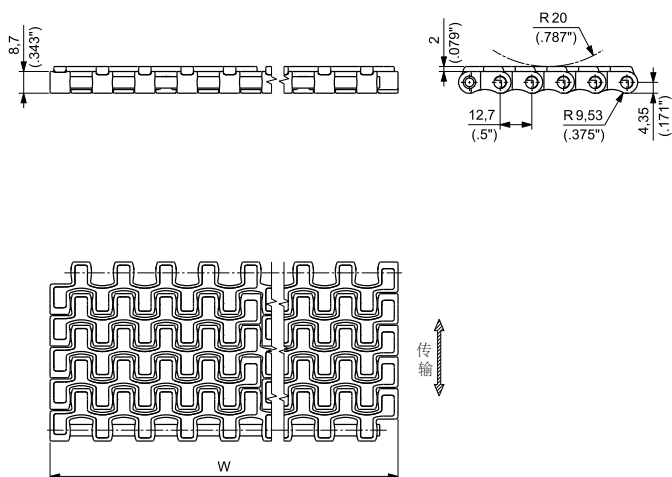

含导块

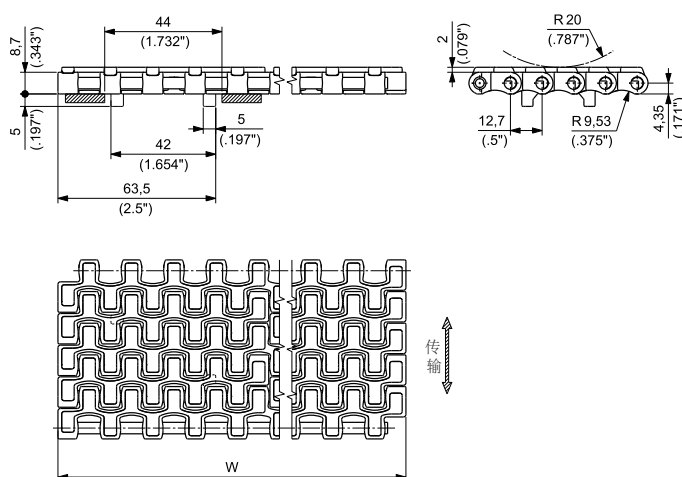

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质						橡胶	销轴
		模块							
		ULF	超低摩擦系数 聚酯	PP	特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾				
		型号		型号					
mm	inch	无导块	含导块	无导块	含导块				
85	3.35	HF510ULF0085	HF510GULF0085	HF510APP0085	HF510AGPP0085				
170	6.69	HF510ULF0170	HF510G1ULF0170	HF510APP0170	HF510AG1PP0170				
255	10.04	HF510ULF0255	HF510G1ULF0255	HF510APP0255	HF510AG1PP0255				
340	13.39	HF510ULF0340	HF510G1ULF0340	HF510APP0340	HF510AG1PP0340				
425	16.73	HF510ULF0425	HF510G1ULF0425	HF510APP0425	HF510AG1PP0425				
510	20.08	HF510ULF0510	HF510G1ULF0510	HF510APP0510	HF510AG1PP0510				
595	23.43	HF510ULF0595	HF510G1ULF0595	HF510APP0595	HF510AG1PP0595				
680	26.77	HF510ULF0680	HF510G1ULF0680	HF510APP0680	HF510AG1PP0680				
765	30.12	HF510ULF0765	HF510G1ULF0765	HF510APP0765	HF510AG1PP0765				
850	33.46	HF510ULF0850	HF510G1ULF0850	HF510APP0850	HF510AG1PP0850				
935	36.81	HF510ULF0935	HF510G1ULF0935	HF510APP0935	HF510AG1PP0935				
1020	40.16	HF510ULF1020	HF510G1ULF1020	HF510APP1020	HF510AG1PP1020				

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。

例如：1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，ULF 材质型号为 "HF510ULF1105"。




标准包装：

网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。

网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 8,7 mm (0.343")
橡胶表面 - 边缘缩进

NEW

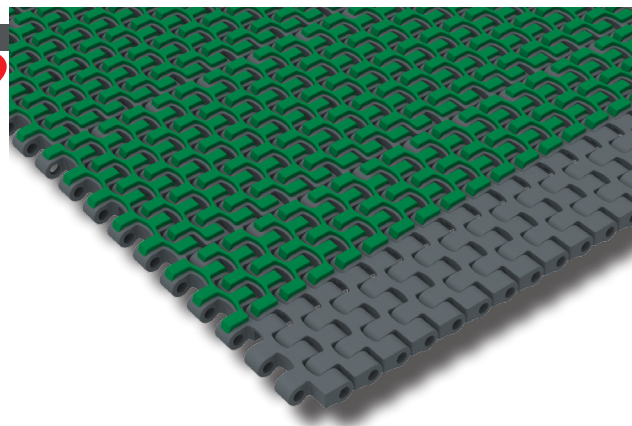

- 网带宽度: 255 mm (10.04") 或更宽, 以 85 mm (3.346") 递增

- 工作负载 (25°C/77°F): 10000 N/m (685 lbs/ft)

ULF

PP

- 网带重量: 9,14 kg/m² (1.87 lbs/ft²)



ULF

7,47 kg/m² (1.53 lbs/ft²)

PP

无导块

含导块

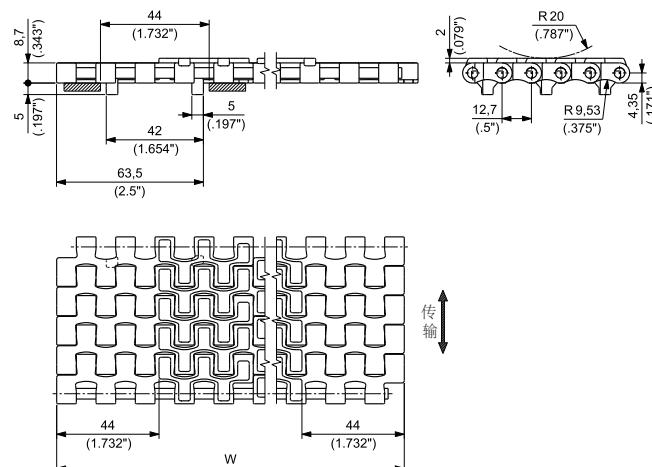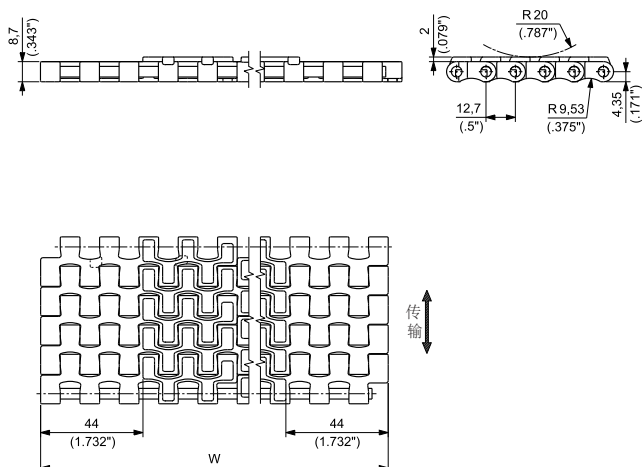

材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质				橡胶	销轴	
		模块						
		超低摩擦系数 聚酯		特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾				
		型号		型号				
mm	inch	无导块	含导块	无导块	含导块			
255	10.04	HFS510ULF0255	HFS510G1ULF0255	HFS510APP0255	HFS510AG1PP0255	热塑性 TPE 硬度: 55 ShA ULF	POM 用于 ULF 材质 PBT 用于 PP 材质	
340	13.39	HFS510ULF0340	HFS510G1ULF0340	HFS510APP0340	HFS510AG1PP0340			
425	16.73	HFS510ULF0425	HFS510G1ULF0425	HFS510APP0425	HFS510AG1PP0425			
510	20.08	HFS510ULF0510	HFS510G1ULF0510	HFS510APP0510	HFS510AG1PP0510			
595	23.43	HFS510ULF0595	HFS510G1ULF0595	HFS510APP0595	HFS510AG1PP0595	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA PP		
680	26.77	HFS510ULF0680	HFS510G1ULF0680	HFS510APP0680	HFS510AG1PP0680			
765	30.12	HFS510ULF0765	HFS510G1ULF0765	HFS510APP0765	HFS510AG1PP0765			
850	33.46	HFS510ULF0850	HFS510G1ULF0850	HFS510APP0850	HFS510AG1PP0850			
935	36.81	HFS510ULF0935	HFS510G1ULF0935	HFS510APP0935	HFS510AG1PP0935			
1020	40.16	HFS510ULF1020	HFS510G1ULF1020	HFS510APP1020	HFS510AG1PP1020			

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字, 用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块, ULF 材质型号为 "HFS510ULF1105"。



标准包装:

网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。

网带宽度 ≥ 1105 mm (40.50") 根据客户需求提供。


厚度 8,7 mm (0.343") LBP 滚珠

为有堆积情况且要求高效过渡的应用而设计。圆弧底面结合 1/2" 节距，提供最小的弦效应和固定板宽度。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 27000 N/m (1,850 lbs/ft)
- 网带重量: 18,3 kg/m² (3.75 lbs/ft²)



无导块

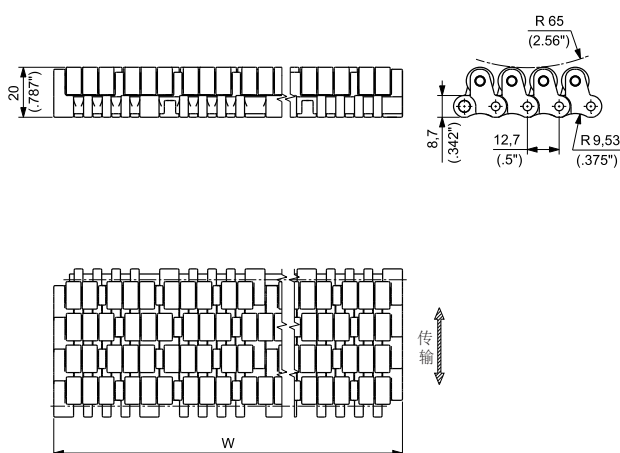

含导块

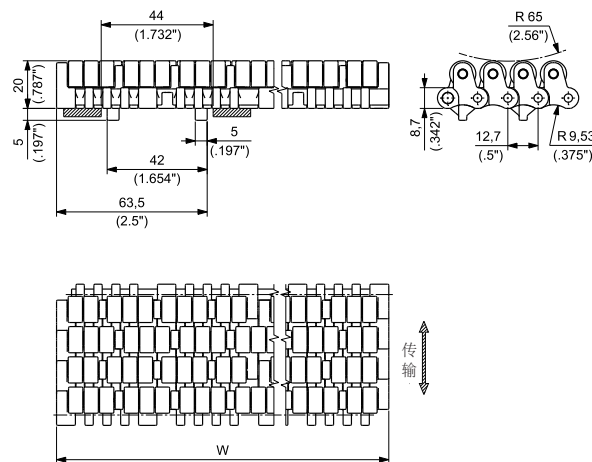

材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



模块化过渡板
详见 355-356 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质		
		模块与滚珠		销轴
		UP	高性能均聚 DELRIN®	
		型号		
		无导块	含导块	
mm	inch			PBT
85	3.35	LBP610AUP0085	LBP610AGUP0085	
170	6.69	LBP610AUP0170	LBP610AG1UP0170	
255	10.04	LBP610AUP0255	LBP610AG1UP0255	
340	13.39	LBP610AUP0340	LBP610AG1UP0340	
425	16.73	LBP610AUP0425	LBP610AG1UP0425	
510	20.08	LBP610AUP0510	LBP610AG1UP0510	
595	23.43	LBP610AUP0595	LBP610AG1UP0595	
680	26.77	LBP610AUP0680	LBP610AG1UP0680	
765	30.12	LBP610AUP0765	LBP610AG1UP0765	
850	33.46	LBP610AUP0850	LBP610AG1UP0850	
935	36.81	LBP610AUP0935	LBP610AG1UP0935	
1020	40.16	LBP610AUP1020	LBP610AG1UP1020	

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，型号为 "LBP610AUP1105"。





标准包装:
网带宽度 ≤ 680 mm (26.77") 每卷 1,524 m (5 ft)。
网带宽度 ≥ 765 mm (30.12") 且 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 1,016 m (3.33 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 **8,7 mm (0.343")**
表面封闭

网带全封闭设计的顶面提供出色的产品支撑，避免倒瓶。圆弧底面结合小的节距 (1/2") 提供最小的弦效应与优异的产品端部过渡。

- 网带宽度: 114,3 mm (4 1/2"), 76,2 mm (3") 或更宽，以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **UP** **DK²** **e-FAST**
10000 N/m (685 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 9,52 kg/m² (1.95 lbs/ft²) **UP** **DK²** **e-FAST**
6,55 kg/m² (1.34 lbs/ft²) **PP**

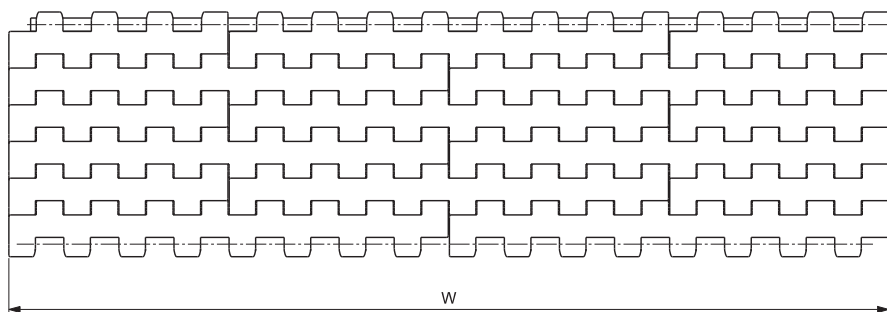

材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质				销轴
		模块				
		UP 高性能均聚 DELIN®	DK ² 特殊加强型 DELIN® 添加凯芙拉®	PP 特殊聚丙烯 ⁽¹⁾	e-FAST [™] 生物型低摩擦 热塑性塑料	
		型号	型号	型号	型号	
mm	inch					
114,3	4.5	300AUPKG/000	300AD2KKG/000	300APPKG/000	300AEFGK/000	PBT
76,2	3	300BUP003	300BD2K003	300BPP003	300AEF003	PBT用于 e-F.A.S.T. 材质 聚丙烯用于其它所有材质 (按需提供PBT)
152,4	6	300BUP006	300BD2K006	300BPP006	300AEF006	
228,6	9	300BUP009	300BD2K009	300BPP009	300AEF009	
304,8	12	300BUP012	300BD2K012	300BPP012	300AEF012	
381,0	15	300BUP015	300BD2K015	300BPP015	300AEF015	
457,2	18	300BUP018	300BD2K018	300BPP018	300AEF018	
533,4	21	300BUP021	300BD2K021	300BPP021	300AEF021	
609,6	24	300BUP024	300BD2K024	300BPP024	300AEF024	
685,8	27	300BUP027	300BD2K027	300BPP027	300AEF027	
762,0	30	300BUP030	300BD2K030	300BPP030	300AEF030	
838,2	33	300BUP033	300BD2K033	300BPP033	300AEF033	
914,4	36	300BUP036	300BD2K036	300BPP036	300AEF036	
990,6	39	300BUP039	300BD2K039	300BPP039	300AEF039	

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 990,6 mm (39") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需的宽度。
例如: 42" 宽度网带 (=39+3 inches)，UP 材质型号为 "300BUP042"。





标准包装: 114,3 mm (4.5") 每卷 3,048 m (10 ft)。
其它宽度根据客户需求提供。

动态过渡模块

厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

动态过渡模块 300G ATM 系列在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。
有左、右两种形式。

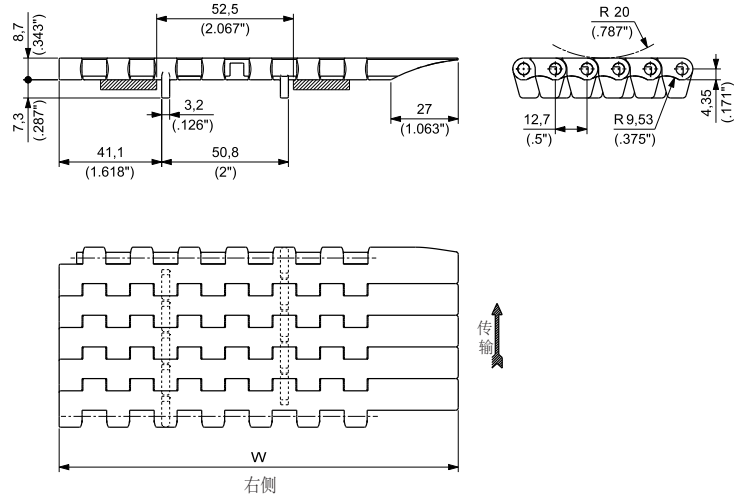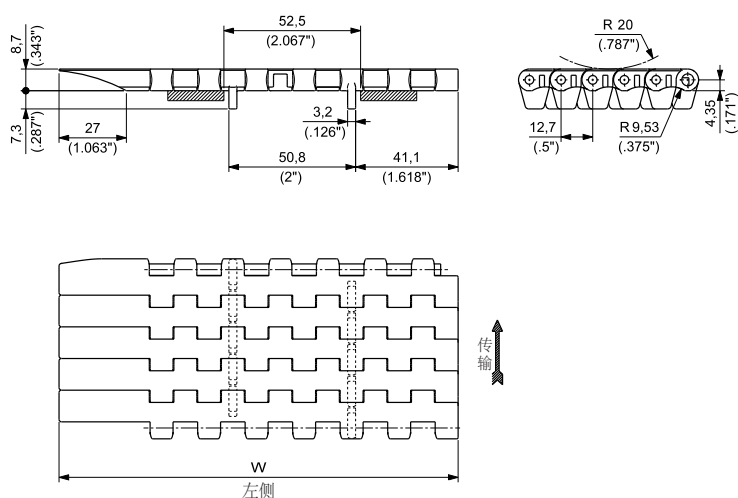

300G ATM - 左侧



材质
详见 14 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	PBT	300AGATM UP 450 LH	300AGATMUP450LH	160	6.30	8,7	0.343	190	268	1,42	0.95
特殊增强型 DELRIN® 添加凯美拉® DK2™		300AGATM D2K 450 LH	300AGATMD2K450LH	160	6.30	8,7	0.343	190	268	1,42	0.95

300G ATM - 右侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	PBT	300AGATM UP 450 RH	300AGATMUP450RH	160	6.30	8,7	0.343	190	268	1,42	0.95
特殊增强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DK2™		300AGATM D2K 450 RH	300AGATMD2K450RH	160	6.30	8,7	0.343	190	268	1,42	0.95







标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 8,7 mm (0.343")
表面开孔

网带出色的结合了为了液体和空气流通而设立的开孔与支撑区域，满足有频繁清洁的需求。

- 网带宽度: 76.2 mm (3") 或更宽，以 76.2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (960 lbs/ft) **UP**
10000 N/m (685 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 7,60 kg/m² (1.56 lbs/ft²) **UP**
5,44 kg/m² (1.11 lbs/ft²) **PP**

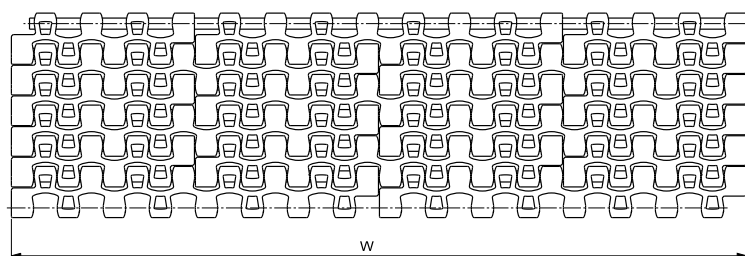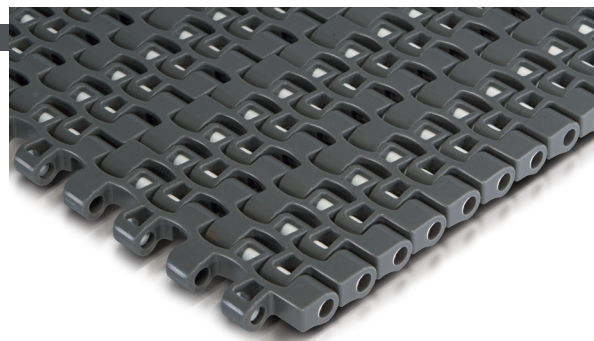

传输



材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W	材质		
	模块		销轴
	UP 高性能均聚 DELIRIN®	PP 特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾	
	型号	型号	
76,2	3	200BUP003	200BPP003
152,4	6	200BUP006	200BPP006
228,6	9	200BUP009	200BPP009
304,8	12	200BUP012	200BPP012
381,0	15	200BUP015	200BPP015
457,2	18	200BUP018	200BPP018
533,4	21	200BUP021	200BPP021
609,6	24	200BUP024	200BPP024
685,8	27	200BUP027	200BPP027
762,0	30	200BUP030	200BPP030
838,2	33	200BUP033	200BPP033
914,4	36	200BUP036	200BPP036
990,6	39	200BUP039	200BPP039

聚丙烯
(按需提供PBT)

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%


网带宽于 990.6 mm (39") 可按照 76.2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需的宽度。
例如: 42" 宽度网带 (=39+3 inches)，UP 材质型号为 "200BUP042"。






标准包装:
根据客户需求提供。

厚度 8,7 mm (0.343") 橡胶表面

网带为包装线上纸盒、组合包装、纸箱等包装容器的处理而设计。
为高速定位、计数等提供出众的解决方案。
横纵两个方向上，橡胶区域最大化，减少橡胶垫之间的间隙。

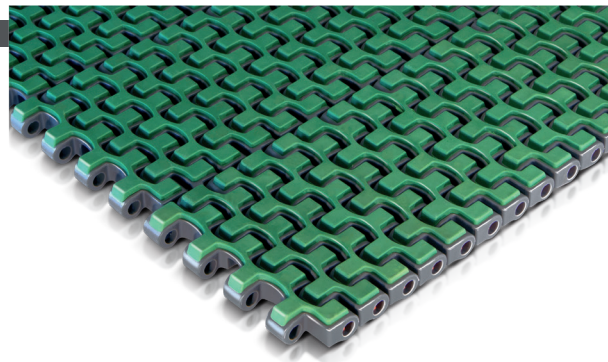

- 网带宽度: 76,2 mm (3") 或更宽, 以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 10000 N/m (685 lbs/ft) **ULF** **PP**
- 网带重量: 8.86 kg/m² (1.81 lbs/ft²) **ULF**
7,32 kg/m² (1.50 lbs/ft²) **PP**

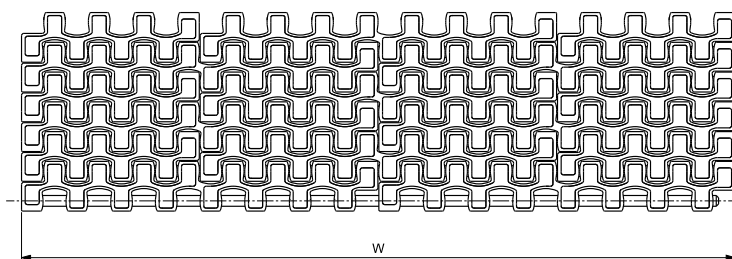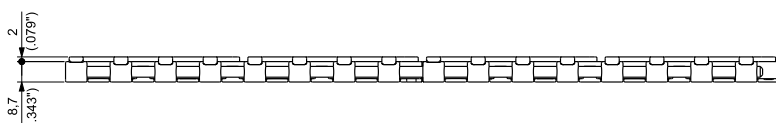

材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-195 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质					
		模块		橡胶	销轴		
		ULF	超低摩擦系数 聚酯	PP	特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾		
			型号		型号		
76,2	3		HF200ULF003		HF200APP003	热塑性 TPE 硬度: 55 ShA ULF 热塑性 TPE 硬度: 50 ShA PP	POM 用于 ULF 材质 PBT 用于 PP 材质
152,4	6		HF200ULF006		HF200APP006		
228,6	9		HF200ULF009		HF200APP009		
304,8	12		HF200ULF012		HF200APP012		
381,0	15		HF200ULF015		HF200APP015		
457,2	18		HF200ULF018		HF200APP018		
533,4	21		HF200ULF021		HF200APP021		
609,6	24		HF200ULF024		HF200APP024		
685,8	27		HF200ULF027		HF200APP027		
762,0	30		HF200ULF030		HF200APP030		
838,2	33		HF200ULF033		HF200APP033		
914,4	36		HF200ULF036		HF200APP036		
990,6	39		HF200ULF039		HF200APP039		

(1) 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 990,6 mm (39") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需的宽度。
例如: 42" 宽度网带 (=39+3 inches)，ULF 材质型号为 "200ULF042"。



标准包装:
根据客户需求提供。

动态端部导向板适用于端部过渡

雷吉那动态端部导向板提供有效的端部高速过渡，同时减少网带与导向板的摩擦。配有一体化轴承的动态金属辊轮可最大限度地减少热量的产生，并减少网带环绕导向板所需的拉力。

模块化设计允许并排安装多个导向板，以适应公制 (85mm 宽度递增) 标准输送机。

雷吉那动态端部导向板设计用于与雷吉那 1/2" 节距网带配合使用。

导向板可通过 M8 平头螺栓 (不含) 安装到输送机结构上。




材质



板材: 自润滑 UHMWPE

辊轮: SS 不锈钢



宽度 W: 85 MM



宽度 W: 170 MM

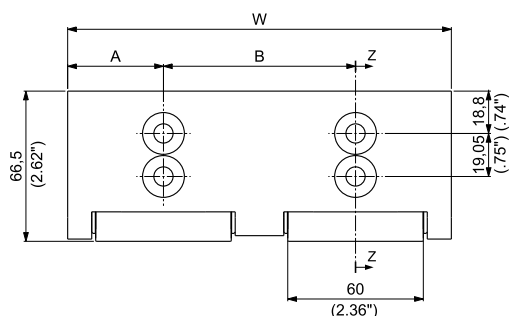

宽度 W: 255 MM

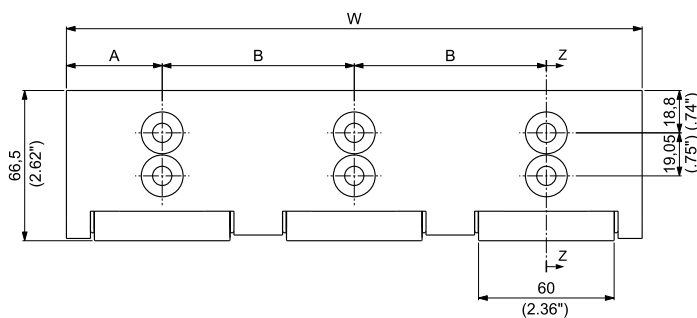


型号	宽度 W		A		B		重量		标准包装	适用网带系列
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs		
CC000220	85,0	3.35	42,5	1.67	-	-	0,17	0.22	10 pcs	600 / 610 LBP 610 500 HF 510 HFS 510
CC000221	170,0	6.69	42,5	1.67	85,0	3.35	0,33	0.73	6 pcs	
CC000222	255,0	10.04	42,5	1.67	85,0	3.35	0,50	1.10	3 pcs	

静态端部导向板适用于端部过渡

端部导向板采用机加工模块化设计，圆弧状边缘和半径与 1/2" 节距网带完美匹配。这种设计结合增加自润滑效果的 UHMWPE 材质，确保降低网带与端部导向板之间的磨损，实现低摩擦。


使用 M8 平头螺栓 (不含) 进行固定。

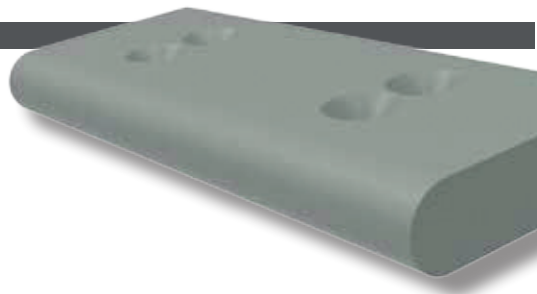


材质

端部导向板: **SUPREME-L** 自润滑 UHMWPE


宽度 W: 3", 85 mm




宽度 W: 6", 170 mm

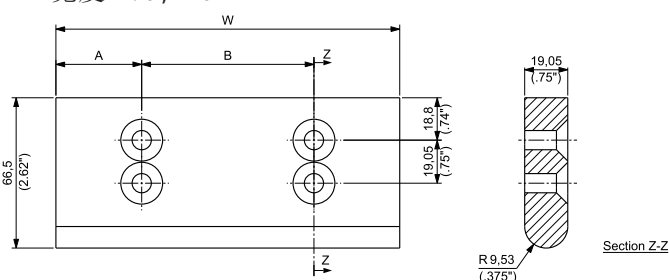


宽度 W: 9", 255 mm

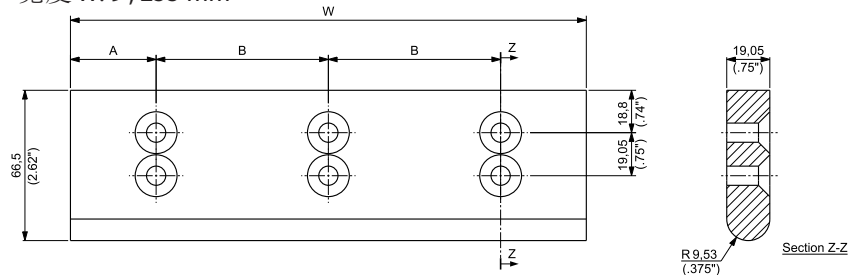

宽度 W: 12", 340 mm

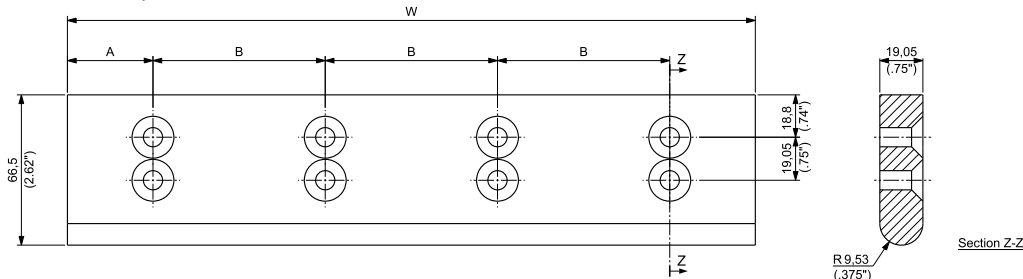

宽度 W: 15"

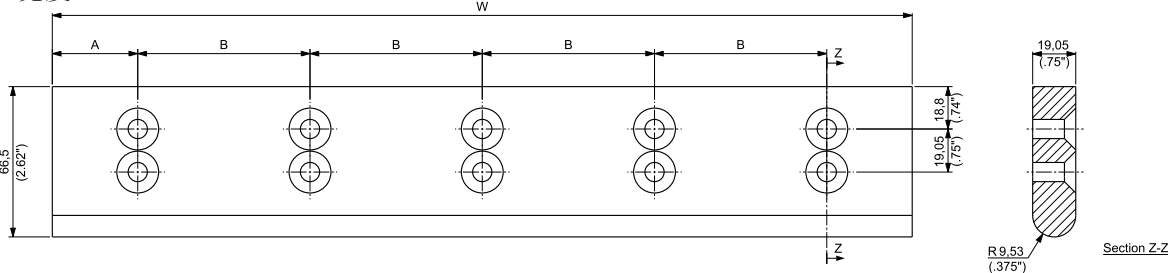

材质
详见 16 页


型号	宽度 W		A		B		重量		适用网带系列
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs	
CC000206	85,0	3.35	42,5	1.67	-	-	0,10	0.22	610 / 600
CC000207	170,0	6.69	42,5	1.67	85,0	3.35	0,19	0.42	LBP 610
CC000208	255,0	10.04	42,5	1.67	85,0	3.35	0,29	0.63	500
CC000209	340,0	13.39	42,5	1.67	85,0	3.35	0,38	0.84	HF 510 / HFS 510
CC000201	76,2	3.00	38,1	1.50	-	-	0,09	0.19	
CC000202	152,4	6.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,17	0.37	300
CC000203	228,6	9.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,26	0.56	200
CC000204	304,8	12.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,34	0.75	HF 200
CC000205	381,0	15.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,43	0.94	

行业与应用

611 与 RR 611 由定宽链板组成，用于包装机产品动态分隔区域。此区域内，用分隔板将聚集的容器隔开，通过输送链板电气同步装置，将单独的容器 (由玻璃，金属或塑料制成) 输送到包装成型区域。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
容器制造
制药
纸包装 / 纸板箱
消费品

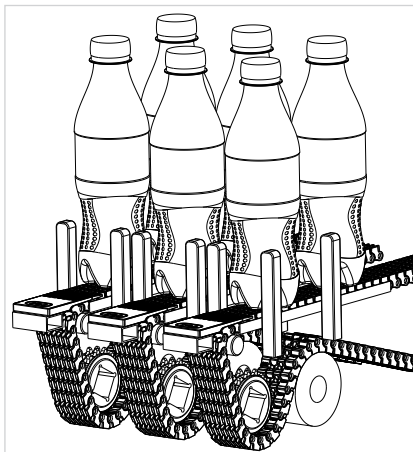

特性

- 1/2" 节距结合圆弧底面提供最小的弦效应，使用直径为 3/4" 端部压板，可降至 0,15 mm，为产品在端部过渡提供最大的稳定性。
- 凸肋表面特殊 "Z" 型设计 (RR611 系列) 为最不稳定的产品如 PET 花瓣形瓶底，提供最佳的支撑。
- 模块组装无堵头，在机器上便于组装，应用中无销轴脱出的风险。
- 提供市场上范围最齐全的 1/2" 节距窄链板，宽度从 29 mm 到 76,2 mm，使输送所有类型的容器成为可能。




厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭


1/2" 节距链板，结合圆弧底面提供最小的弦效应，使用直径为 3/4" 的端部导向板，可降至 0,15 mm，为产品端部过渡提供最大的稳定性。



无导块

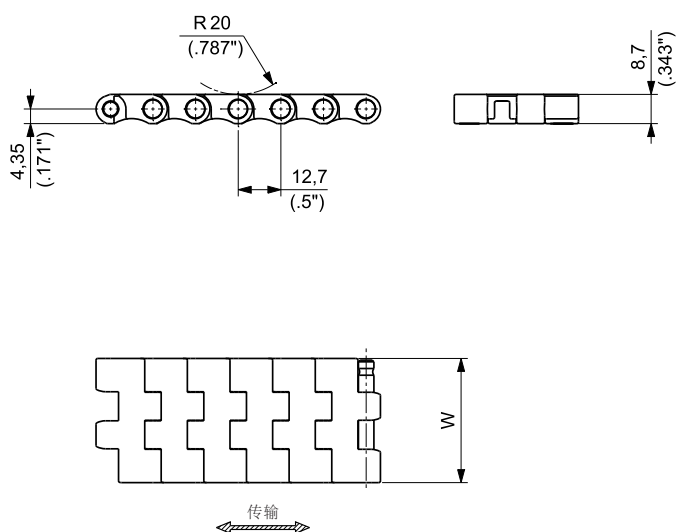

含导块

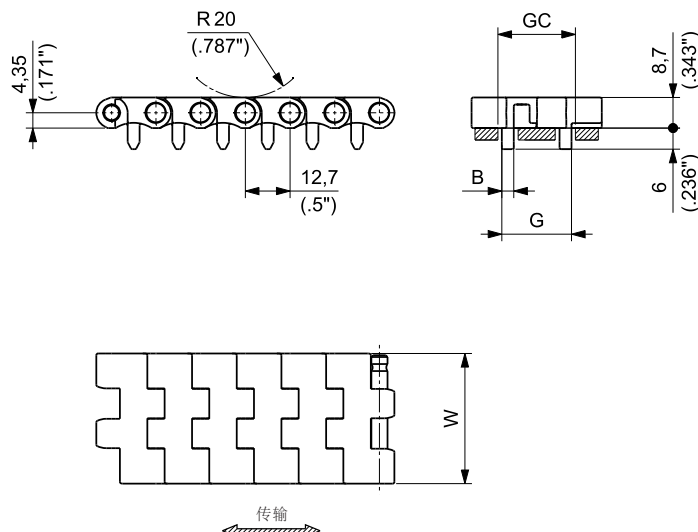

材质
详见 14 页



链轮
详见 190-194 页



应用
详见 24 页

材质	形式	产品描述	型号	宽度 W		导块外宽 GC		导块内宽 G		导块厚度 B		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	无导块	611A UP K 34	611AUPKAA/000	34	1.34	-	-	-	-	-	-	570	128	0,32	0.22
		611A UP K 37	611AUPKAD/000	37	1.46	-	-	-	-	-	-	570	128	0,35	0.24
		611A UP K 51	611AUPKB/000	51	2.01	-	-	-	-	-	-	570	128	0,49	0.33
		611A UP K 76	611AUPKDA/000	76	2.99	-	-	-	-	-	-	1.067	240	0,75	0.50
	含导块	611AG UP K 29	611AGUPKWB/000	29	1.14	21,8	0.86	19,8	0.79	3,40	0.134	570	128	0,29	0.19
		611AG UP K 34	611AGUPKAA/000	34	1.34	21,8	0.86	19,8	0.79	3,40	0.630	570	128	0,34	0.23
		611AG UP K 37	611AGUPKAD/000	37	1.46	21,8	0.86	19,8	0.79	3,40	0.630	570	128	0,37	0.25
		611AG UP K 51	611AGUPKB/000	51	2.01	37,8	1.49	35,8	1.41	5,00	0.926	570	128	0,52	0.35
		611AG UP K 76	611AGUPKDA/000	76	2.99	45,0	1.78	43,0	1.69	5,25	0.207	1.067	240	0,77	0.52




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


厚度 8,7 mm (0.343")

凸肋


特殊 "Z" 型设计凸肋表面为最不稳定的产品如 PET 花瓣形瓶底提供最佳的支撑。

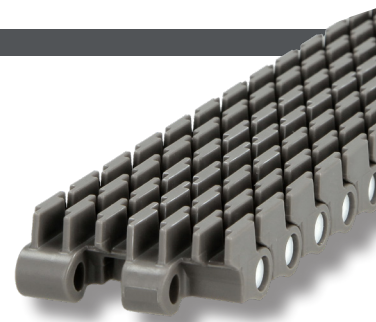

无导块

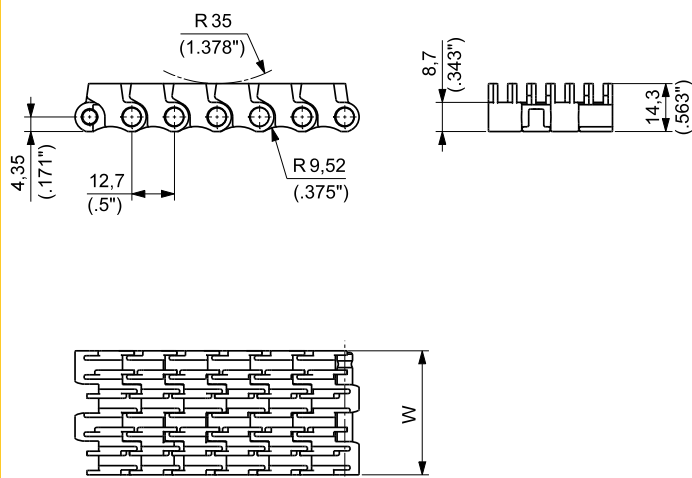

含导块

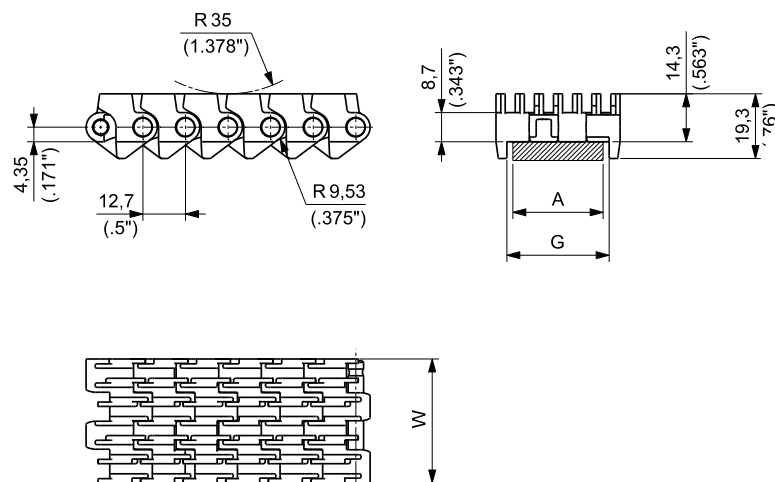

材质
详见 14 页



梳子板
详见 187 页



链轮
详见 190-194 页



应用
详见 24 页

材质	形式	产品描述	型号	宽度 W		导块 内宽 G		导轨 宽度 A		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
销轴				mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	无 导块	RR611A UP K 29	RR611AUPKWB/000	29	1.14	-	-	-	-	570	128	0,37	0.25
		RR611A UP K 37	RR611AUPKAD/000	37	1.46	-	-	-	-	570	128	0,47	0.32
		RR611A UP K 46	RR611AUPKNA/000	46	1.81	-	-	-	-	570	128	0,57	0.38
		RR611A UP K 55	RR611AUPKCB/000	55	2.17	-	-	-	-	570	128	0,69	0.46
		RR611A UP K 76	RR611AUPKDA/000	76	2.99	-	-	-	-	1067	240	0,75	0.50
	含 导块	RR611AG UP K 37	RR611AGUPKAD/000	37	1.46	30,5	1.20	30	1.18	570	128	0,50	0.34



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

过渡梳子板


梳子板提供齐全的盖板但不含紧固螺栓。
每片梳子板需要一个 M5 内六角沉头螺栓 (不提供)。

材质

梳子板: **UP** 高性能均聚 DELRIN®




适用于 K 29 链板

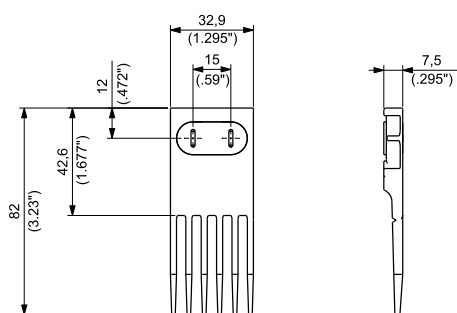


型号 **TC611-01**

适用于 K 37 链板

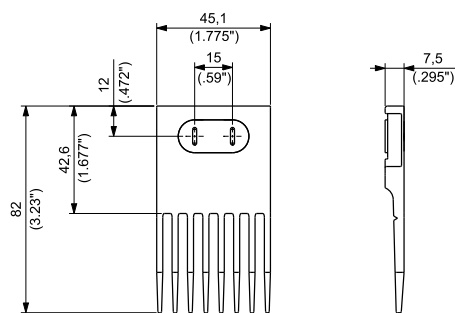


型号 **TC611-03**

适用于 K 46 链板

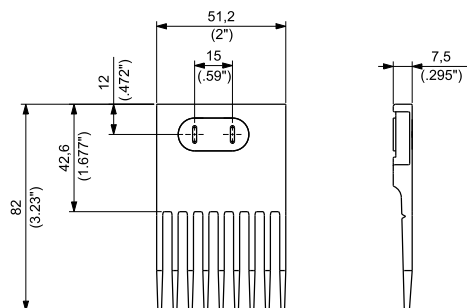


型号 **TC611-04**

适用于 K 55 链板

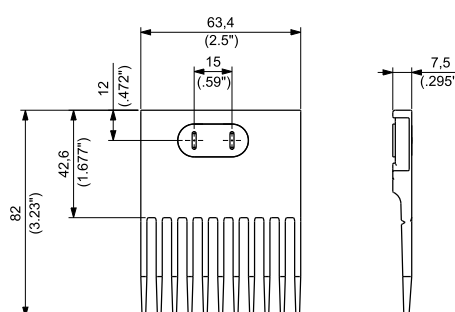

型号 **TC611-06**



适用于 K 76 链板

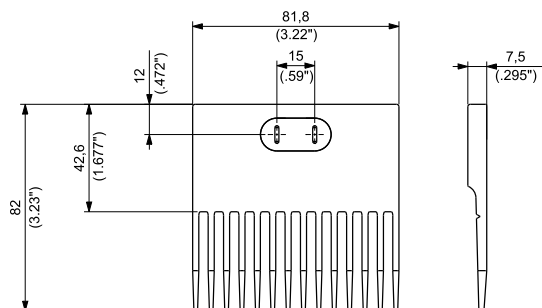

型号 **TC611-07**

厚度 8,7 mm (0.343")

橡胶表面

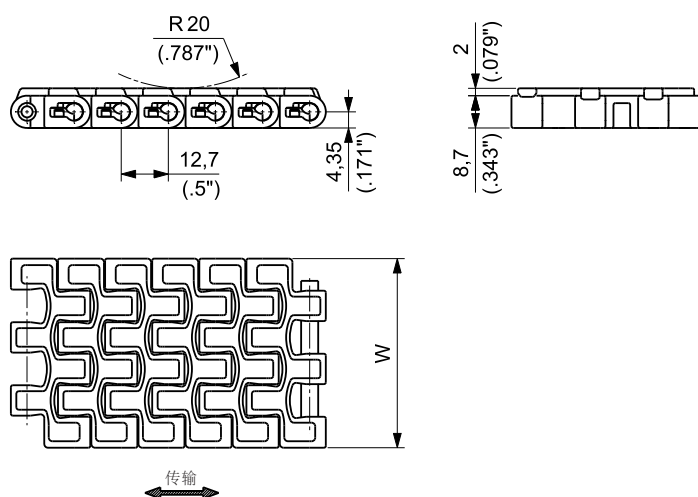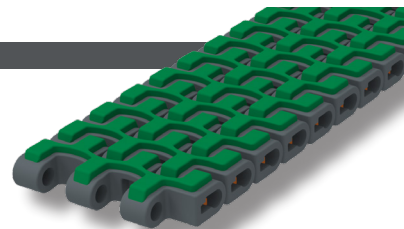

材质
详见 14 页



链轮
详见 191-194 页



应用
详见 24 页

链片	材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
	销轴	橡胶			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
特殊聚丙烯 PP	PBT	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA	HF 500 PP 0051	HF500APP0051	51	2	8,7	0.343	450	101	0,35	0.24






标准包装
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯

厚度 8,7 mm (0.343")


表面封闭

NEW

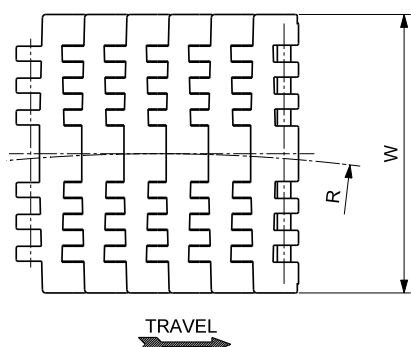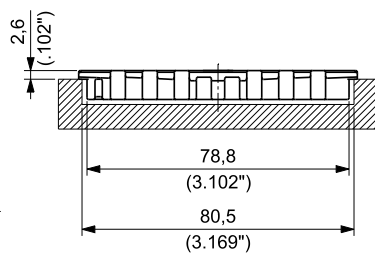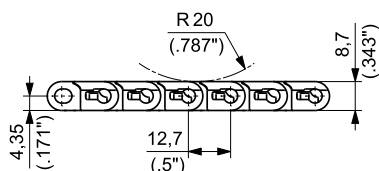

包装机进口
标准布局

650M 系列布局

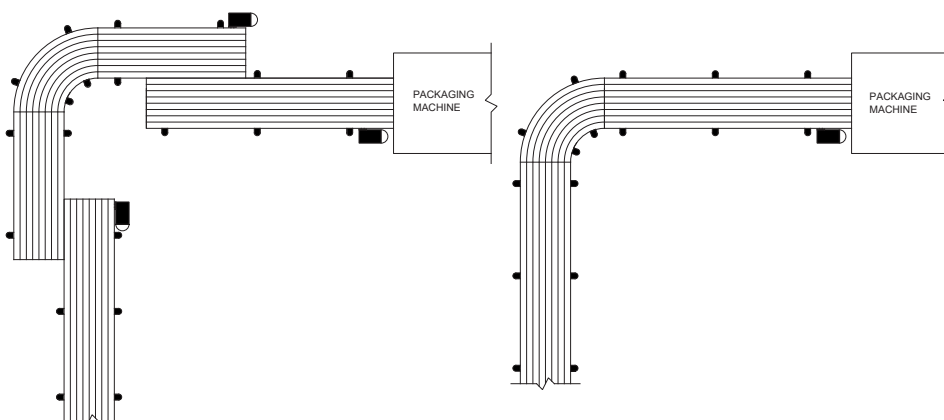

材质
详见 14 页



端部导向板
详见 182 页



链轮
详见 191-194 页



转弯轨道
详见 303 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		UP 650M K 83,8	UP650MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.34	500	19.685	2500	562	1,19	0.80
		UP 650M K 4 1/2	UP650MKG/000	114,3	4.50	8,7	0.34	500	19.685	2500	562	1,32	0.89
特殊增强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	磁性 不锈钢	D2K 650M K 83,8	D2K650MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.34	500	19.685	2500	562	1,19	0.80
		D2K 650M K 4 1/2	D2K650MKG/000	114,3	4.50	8,7	0.34	500	19.685	2500	562	1,32	0.89
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST		EF 650M K 83,8	EF650MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.34	500	19.685	2500	562	1,19	0.80
		EF 650M K 4 1/2	EF650MKG/000	114,3	4.50	8,7	0.34	500	19.685	2500	562	1,32	0.89



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

适用链板:

• 611 含导块


(仅限 29 mm, 34 mm, 37mm 宽度)

材质

链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓*:	SS	不锈钢
螺母:	ZN	镀锌钢

* 仅限分体式链轮。

16T 链轮

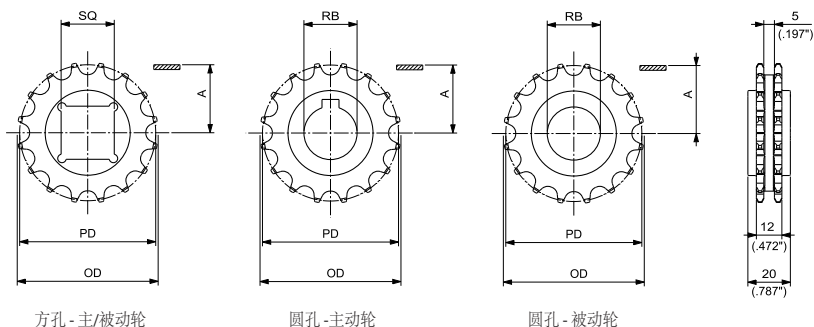


方孔 - 主/被动轮

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮

28T 链轮

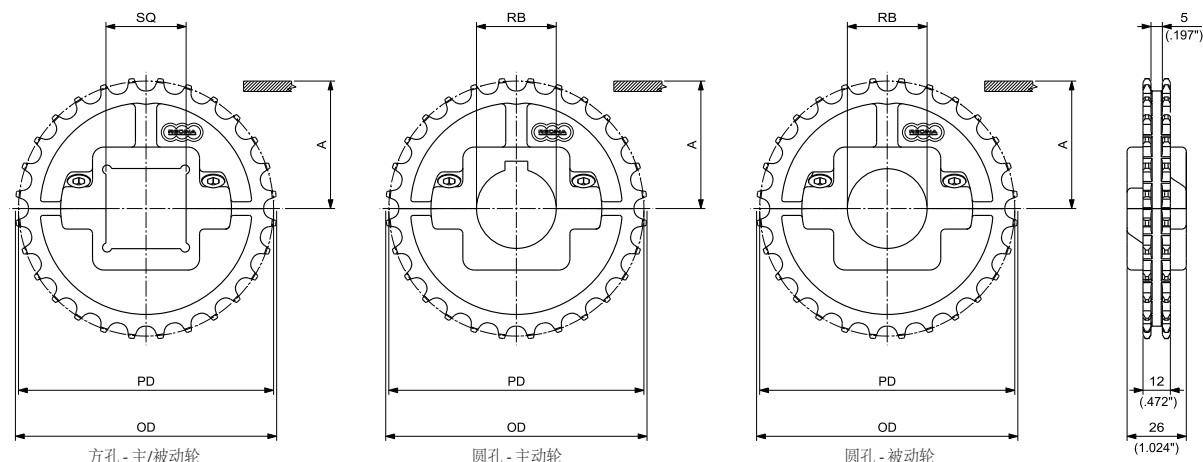

方孔 - 主/被动轮

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮

注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ	型号	圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	主/被动轮	主动轮	被动轮	Kg	lbs
16	65,10	2.563	66,30	2.610	28,20	1.110	20			MPBT6111620	MPBF6111620	0,05	0.11
							25		MPBQ6111625	MPBT6111625	MPBF6111625	0,04	0.09
							30			MPBT6111630	MPBF6111630	0,04	0.09
							1			MPBT61116254	MPBF61116254	0,04	0.09
							1¼			MPBT61116317	MPBF61116317	0,03	0.07

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ	型号	圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	主/被动轮	主动轮	被动轮	Kg	lbs
28	113,43	4.466	114,70	4.516	52,40	2.063	25			MPBST6112825	MPBSF6112825	0,15	0.33
							30			MPBST6112830	MPBSF6112830	0,15	0.33
							35			MPBST6112835	MPBSF6112835	0,14	0.31
							40		MPBSQ6112840	MPBST6112840	MPBSF6112840	0,13	0.29
							1			MPBST61128254	MPBSF61128254	0,15	0.33
							1¼			MPBST61128317	MPBSF61128317	0,14	0.31
							1½		MPBSQ61128381	MPBST61128381	MPBSF61128381	0,14	0.31

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 500 / HF 510 / HFS 510
- 300 / 200 / HF 200
- 650M
- 611 无导块
(全部宽度)
- 611 含导块
(仅限 51 mm, 76 mm 宽度)
- RR 611 (全部宽度)

材质


链轮: **PGF** 加强型聚酰胺



16T 链轮

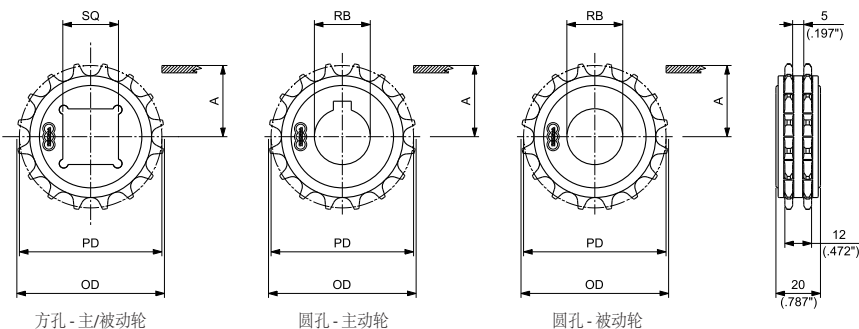

28T 链轮

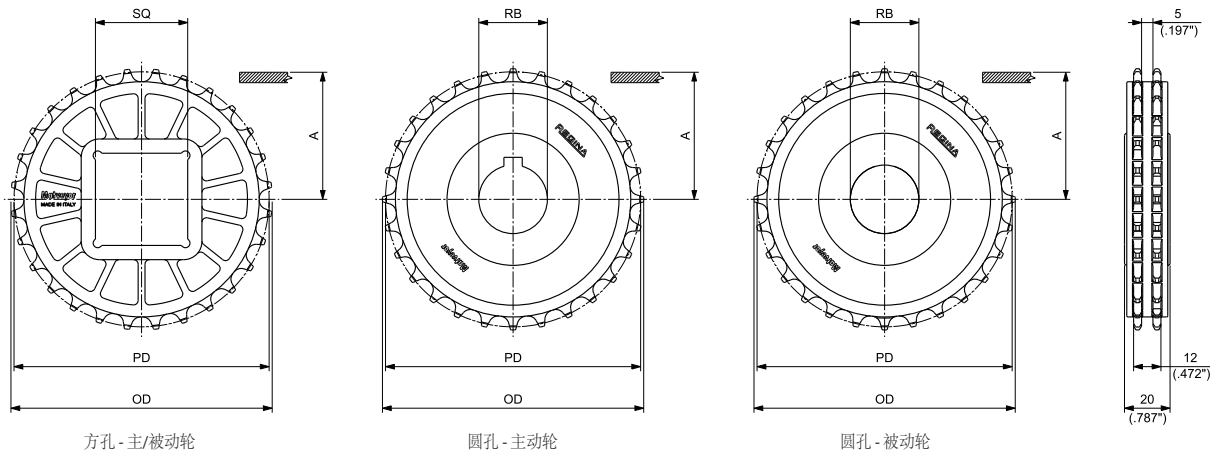

注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
16	65,10	2.563	66,30	2.610	28,20	1.110	20			MPBT6001620	MPBF6001620	0,06	0.13
							25		MPBQ6001625	MPBT6001625	MPBF6001625	0,05	0.12
							30			MPBT6001630	MPBF6001630	0,05	0.10
							1			MPBT60016254	MPBF60016254	0,05	0.12
							1¼			MPBT60016317	MPBF60016317	0,04	0.10
28	113,43	4.466	114,70	4.516	52,40	2.063	25			MPBT6002825	MPBF6002825	0,15	0.32
							30			MPBT6002830	MPBF6002830	0,14	0.31
							35			MPBT6002835	MPBF6002835	0,13	0.29
							40		MPBQ6002840	MPBT6002840	MPBF6002840	0,12	0.27
							60		MPBQ6002860			0,10	0.23
							1			MPBT60028254	MPBF60028254	0,15	0.32
							1¼			MPBT60028317	MPBF60028317	0,14	0.30
							1½			MPBT60028381	MPBF60028381	0,13	0.28

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

适用链板:


- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 500 / HF 510 / HFS 510
- 300 / 200 / HF 200
- 650M
- 611 无导块
(全部宽度)
- 611 含导块
(仅限 51 mm, 76 mm 宽度)
- RR 611 (全部宽度)

材质

链轮: **PA** 聚酰胺




8T 链轮



提示: 不可用于 600 及 500 系列。

14T - 19T 链轮

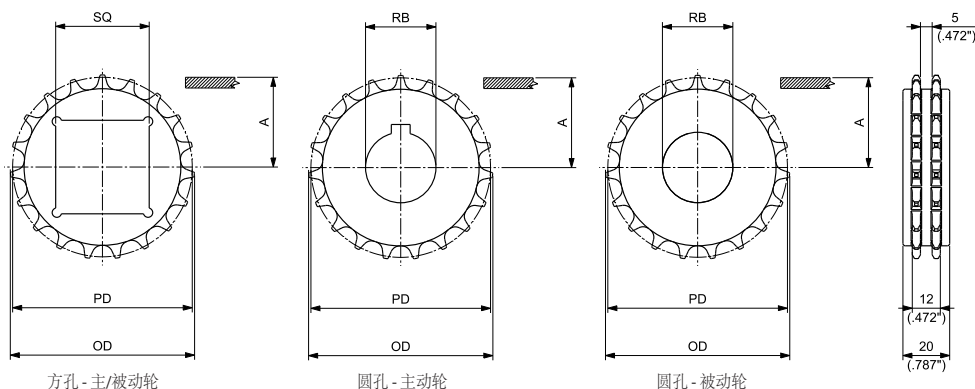

注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ	型号	圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**				主/被动轮	主动轮
8 ⁽¹⁾	33,19	1.307	34,20	1.346	12,25	0.482	20			MPBAT6000820	MPBAF6000820	0,01	0,01
							3/4			MPBAT60008190	MPBAF60008190	0,01	0,01
14	57,07	2.247	59,00	2.323	24,18	0.952	25	MPBAQ6001425	MPBAT6001425	MPBAF6001425	0,03	0.06	
							1			MPBAT60014254	MPBAF60014254	0,03	0.06
19	77,15	3.037	78,80	3.102	34,20	1.346	25			MPBAT6001925	MPBAF6001925	0,07	0.16
							30			MPBAT6001930	MPBAF6001930	0,07	0.15
							35			MPBAT6001935	MPBAF6001935	0,06	0.13
							40	MPBAQ6001940	MPBAT6001940	MPBAF6001940	0,05	0.12	
							1			MPBAT60019254	MPBAF60019254	0,07	0.16
							1 1/4			MPBAT60019317	MPBAF60019317	0,07	0.14
							1 1/2	MPBAQ60019381				0,05	0.11

*圆孔链轮表示直径, 方孔链轮表示边长。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓 (8T 链轮除外), 公制不提供。

(1) 不可用于 600 及 500 系列。


适用链板:

- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 500 / HF 510 / HFS 510
- 300 / 200 / HF 200
- 650M
- 611 无导块
(全部宽度)
- 611 含导块
(仅限 51 mm, 76 mm 宽度)
- RR 611 (全部宽度)


材质	
链轮:	PGF 加强型聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	ZN 镀锌钢

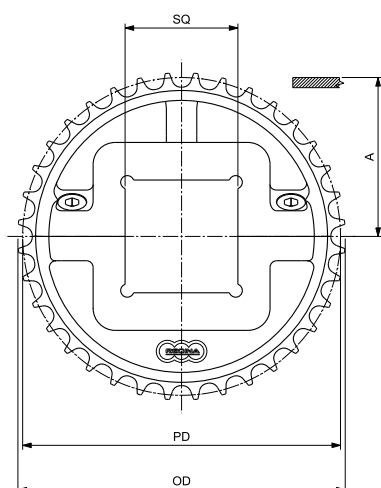


方孔 - 主/被动轮

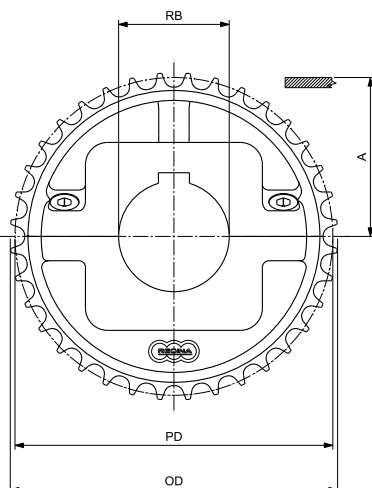

圆孔 - 主动轮

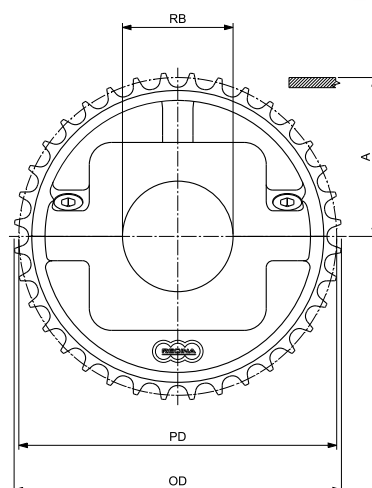

圆孔 - 被动轮



提示: 28T 链轮, 轮毂宽度为 26 mm (1.024")

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
28	113,43	4.466	114,69	4.515	52,40	2.063	25			MPBST6002825	MPBSF6002825	0,16	0.35
							30			MPBST6002830	MPBSF6002830	0,16	0.34
							35			MPBST6002835	MPBSF6002835	0,15	0.33
							40		MPBSQ6002840	MPBST6002840	MPBSF6002840	0,14	0.32
							1			MPBST60028254	MPBSF60028254	0,16	0.35
							1 1/4			MPBST60028317	MPBSF60028317	0,15	0.34
							1 1/2		MPBSQ60028381	MPBST60028381	MPBSF60028381	0,15	0.32
36	145,69	5.736	148,00	5.827	68,50	2.697	30			MPBST6003630	MPBSF6003630	0,38	0.83
							35			MPBST6003635	MPBSF6003635	0,37	0.82
							40		MPBSQ6003640	MPBST6003640	MPBSF6003640	0,36	0.80
							45			MPBST6003645	MPBSF6003645	0,35	0.78
							50		MPBSQ6003650	MPBST6003650	MPBSF6003650	0,34	0.75
							1			MPBST60036254	MPBSF60036254	0,38	0.85
							1 3/16			MPBST60036301	MPBSF60036301	0,38	0.83
							1 1/4			MPBST60036317	MPBSF60036317	0,38	0.83
							1 7/16			MPBST60036365	MPBSF60036365	0,37	0.81
							1 1/2		MPBSQ60036381	MPBST60036381	MPBSF60036381	0,37	0.81
							30			MPBST6003830	MPBSF6003830	0,39	0.86
38	153,8	6.055	156,00	6.142	72,55	2.856	35			MPBST6003835	MPBSF6003835	0,38	0.84
							40		MPBSQ6003840	MPBST6003840	MPBSF6003840	0,37	0.83
							45			MPBST6003845	MPBSF6003845	0,36	0.80
							50		MPBSQ6003850	MPBST6003850	MPBSF6003850	0,35	0.78
							1			MPBST60038254	MPBSF60038254	0,40	0.87
							1 3/16			MPBST60038301	MPBSF60038301	0,39	0.86
							1 1/4			MPBST60038317	MPBSF60038317	0,39	0.86
							1 7/16			MPBST60038365	MPBSF60038365	0,38	0.84
							1 1/2		MPBSQ60038381	MPBST60038381	MPBSF60038381	0,38	0.84


*圆孔链轮表示直径, 方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓, 公制不提供。

适用链板:

- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 500 / HF 510 / HFS 510
- 300 / 200 / HF 200
- 650M
- 611 无导块
(全部宽度)
- 611 含导块
(仅限 51 mm, 76 mm 宽度)
- RR 611 (全部宽度)

材质			
链轮:	PA	聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B	黄铜	

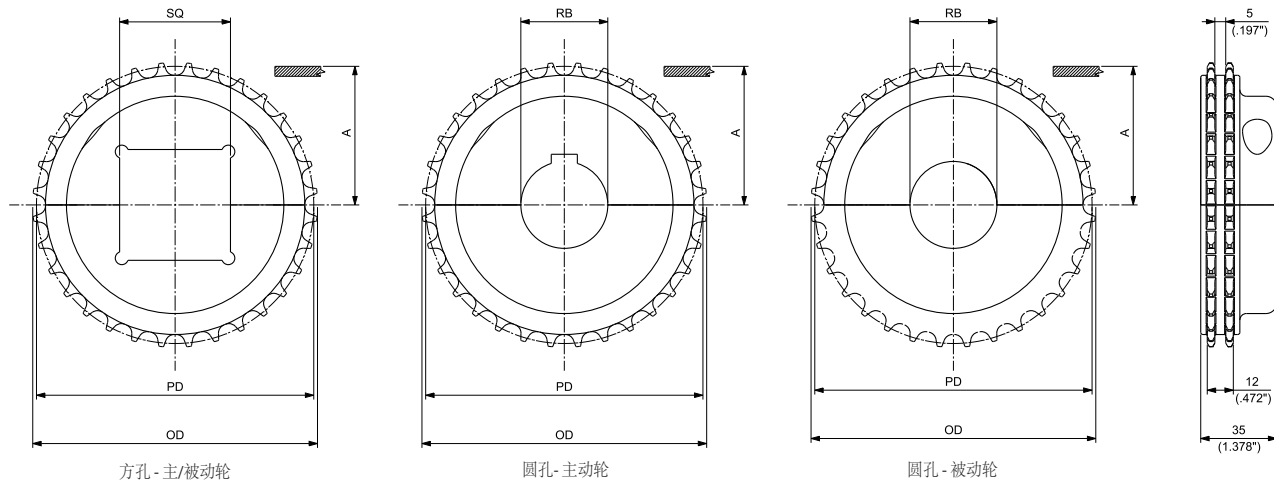

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ 主/被动轮	型号		圆孔 RB 被动轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮			Kg	lbs
32	129,57	5.101	131,00	5.157	60,44	2.379	25			MPBAST6003225		MPBASF6003225	0,41	0.90
							30			MPBAST6003230		MPBASF6003230	0,40	0.88
							35			MPBAST6003235		MPBASF6003235	0,39	0.85
							40		MPBASQ6003240	MPBAST6003240		MPBASF6003240	0,38	0.83
							45			MPBAST6003245		MPBASF6003245	0,36	0.80
							50		MPBASQ6003250	MPBAST6003250		MPBASF6003250	0,35	0.77
							1			MPBAST60032254		MPBASF60032254	0,41	0.90
							1 1/16			MPBAST60032301		MPBASF60032301	0,40	0.88
							1 1/4			MPBAST60032317		MPBASF60032317	0,39	0.87
							1 7/16			MPBAST60032365		MPBASF60032365	0,38	0.85
							1 1/2			MPBAST60032381		MPBASF60032381	0,38	0.84


*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。
** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 500 / 600 / 610 / LBP 610 / HF 510 / HFS 510 / 300 / 200 / HF 200 / 650M
- 1500 / 1600 / RR 1500 / HF 1600 / HFS 1600
- 7300 / 7200
- USPM / USP / HF USPM / HFS USPM / LBP USPM / LBP XSPM
- 782M / 783M / 793M

材质

链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	ZN	镀锌钢

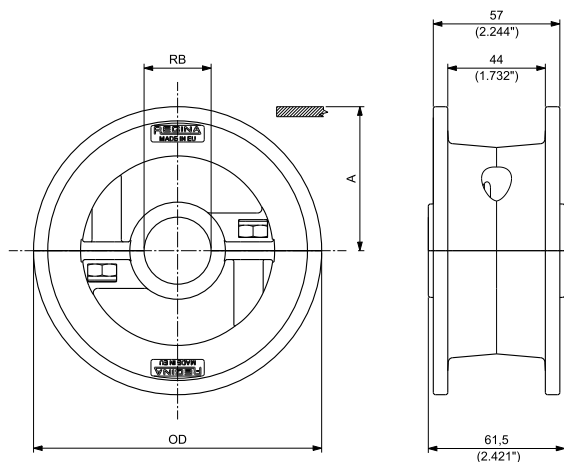

注塑
一体式惰轮
详见 124 页



机加工
分体式惰轮
详见 126 页

注塑分体式惰轮

N. 齿数	齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB 惰轮	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMTS048152125	0,33	0.72
					30		CMTS048152130	0,33	0.73
					35		CMTS048152135	0,31	0.68
					40		CMTS048152140	0,34	0.76
					45		CMTS048152145	0,31	0.69
					1		CMTS0481521254	0,33	0.72
23	142,30	5.602	71,15	2.801	1¼		CMTS0481521317	0,33	0.71
					25		CMTS048152325	0,36	0.80
					30		CMTS048152330	0,37	0.81
					35		CMTS048152335	0,35	0.76
					40		CMTS048152340	0,38	0.84
					45		CMTS048152345	0,35	0.77
25	154,70	6.091	77,35	3.045	1		CMTS0481523254	0,36	0.80
					1¼		CMTS0481523317	0,36	0.79
					25		CMTS048152525	0,40	0.89
					30		CMTS048152530	0,41	0.90
					35		CMTS048152535	0,39	0.85
					40		CMTS048152540	0,42	0.92
					45		CMTS048152545	0,39	0.86
					1		CMTS0481525254	0,40	0.89
					1¼		CMTS0481525317	0,40	0.88


*表示直径。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1" 节距轻载网带与链板

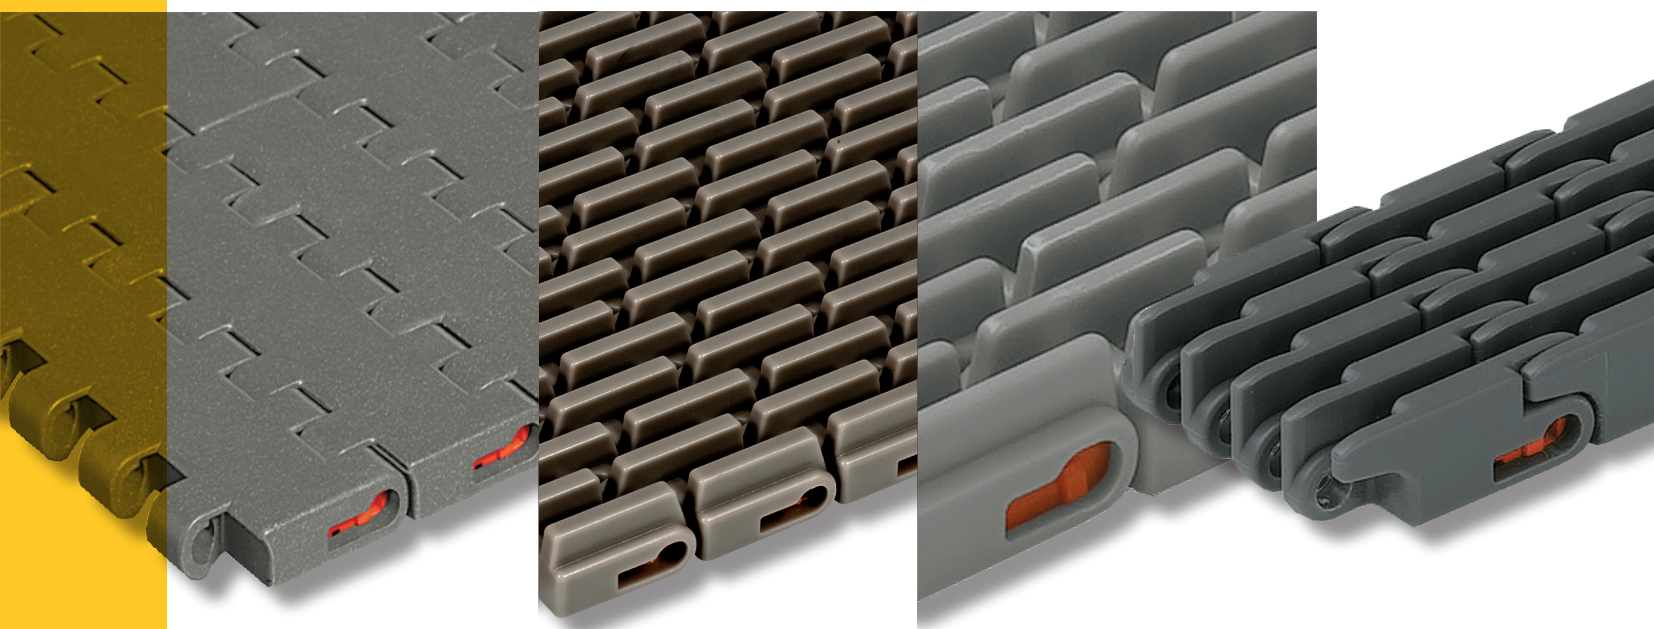

行业与应用



适用于轻载应用的散装与整包产品处理，如塑料与玻璃瓶，铝及金属易拉罐。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
容器制造
制药
纸包装 / 纸板箱
消费品


应用

卸垛机
无压力输送
单道 & 多道输送
堆积平台
包装机进口
码垛机

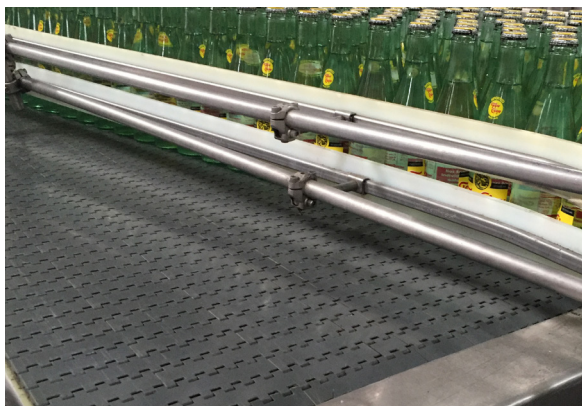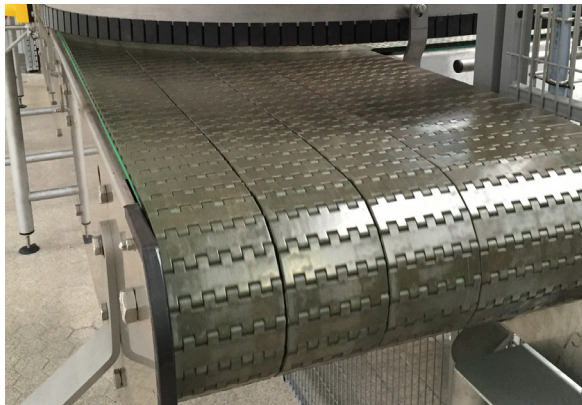

特性

- 堵头位于网带模块底部，便于拆装，且保证表面完整性。
- 圆弧边缘设计与铰链间最小化的间隙，确保在产品差速与边缘过渡时提供出色的产品处理。
- 最佳的底面滑动性确保与垫条有更宽的接触面与更高的横向刚性：
 - 网带与垫条间更小的压强
 - 更少的磨损
 - 优异的平整性
- 橡胶表面网带具有 (HF 1600 系列) 最大化且完整的橡胶区域，在产品输送中提供出色的附着力。
- 封闭与开孔式网带可在输送线上与磁性或勾脚型转弯链板 783 或 782 系列并排使用，保证产品在直行与转弯输送间的顺畅过渡。
- 提供宽度齐全的定宽 RR 1600 系列链板，适用于包装机的产品动态分隔区域。




厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

出众的平整度，精细的加工及低摩擦系数使产品在边缘过渡变得十分容易。

全封闭表面，甚至在与齿轮啮合时模块间均无间隙。

特别适用于玻璃制品、小体积及不稳定的产品 (如 PET 花瓣形底瓶)。

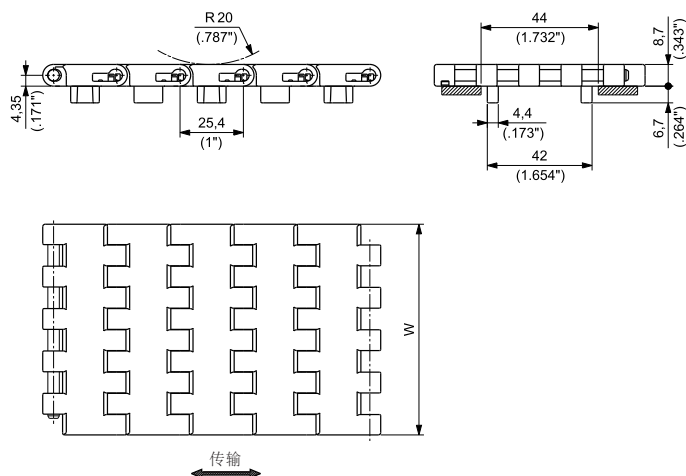

材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP		1600AG UP K 83,8	1600AGUPKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,75	0.50
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯美拉® DK2+	PBT	1600AG D2K K 83,8	1600AGD2KKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,75	0.50
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST®		1600AG EF K 83,8	1600AGEFKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,75	0.50



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 8,7 mm (0.343")


表面封闭

出众的平整度，精细的加工及低摩擦系数使产品在边缘过渡变得十分容易。全封闭表面，甚至在与齿轮啮合时模块间均无间隙。
特别适用于玻璃制品、小体积及不稳定的产品 (如 PET 花瓣形底瓶)。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 21600 N/m (1,480 lbs/ft) **UP** **DK²** **e-FAST[™]**
- 网带重量: 7,66 kg/m² (1.57 lbs/ft²) **UP** **DK²** **e-FAST[™]**



无导块

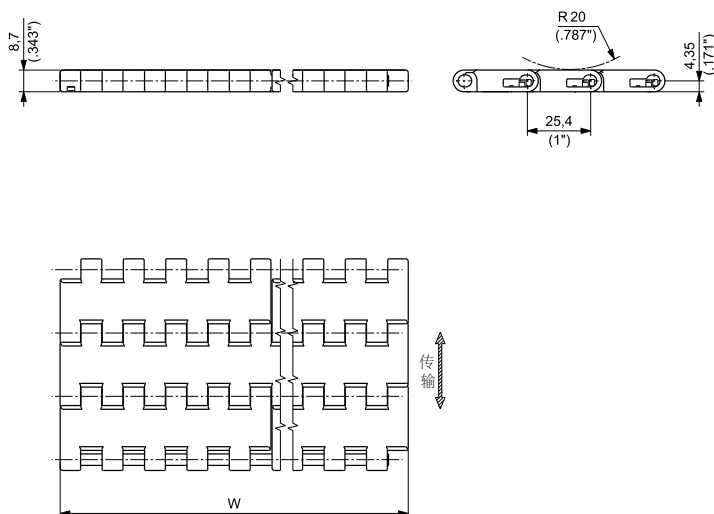

含导块

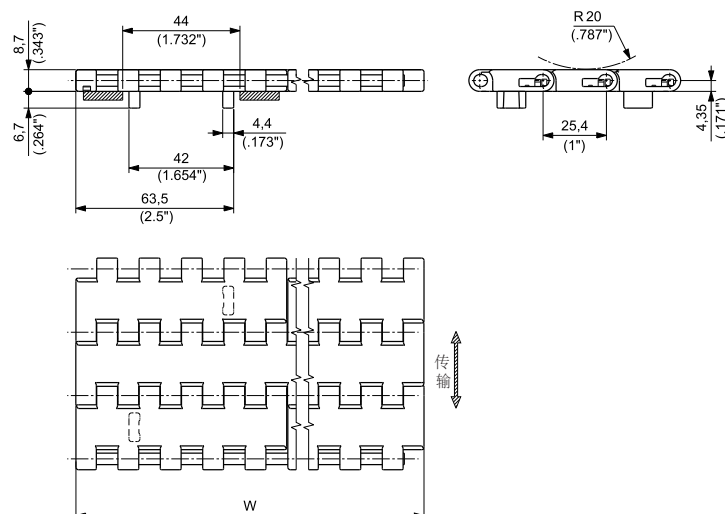

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服务询问进一步信息。



材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质							
		模块						销轴	
		UP	高性能均聚 DELRIN®	DK ²	特殊加强型 DELRIN® 添加 KEVLAR®	NEW e-FAST [™]	生物型低摩擦 热塑性塑料		
mm	inch	型号		型号		型号			
		无导块	含导块	无导块	含导块	无导块	含导块		
85	3.35	1600AUP0085	1600AGUP0085	1600AD2K0085	1600AGD2K0085	1600AEF0085	1600AGEF0085	PBT	
170	6.69	1600BUP0170	1600BG1UP0170	1600BD2K0170	1600BG1D2K0170	1600AEF0170	1600AG1EF0170	PBT 用于 e-F.A.S.T. 材质 聚丙烯用于其它 所有材质 (按需提供PBT)	
255	10.04	1600BUP0255	1600BG1UP0255	1600BD2K0255	1600BG1D2K0255	1600AEF0255	1600AG1EF0255		
340	13.39	1600BUP0340	1600BG1UP0340	1600BD2K0340	1600BG1D2K0340	1600AEF0340	1600AG1EF0340		
425	16.73	1600BUP0425	1600BG1UP0425	1600BD2K0425	1600BG1D2K0425	1600AEF0425	1600AG1EF0425		
510	20.08	1600BUP0510	1600BG1UP0510	1600BD2K0510	1600BG1D2K0510	1600AEF0510	1600AG1EF0510		
595	23.43	1600BUP0595	1600BG1UP0595	1600BD2K0595	1600BG1D2K0595	1600AEF0595	1600AG1EF0595		
680	26.77	1600BUP0680	1600BG1UP0680	1600BD2K0680	1600BG1D2K0680	1600AEF0680	1600AG1EF0680		
765	30.12	1600BUP0765	1600BG1UP0765	1600BD2K0765	1600BG1D2K0765	1600AEF0765	1600AG1EF0765		
850	33.46	1600BUP0850	1600BG1UP0850	1600BD2K0850	1600BG1D2K0850	1600AEF0850	1600AG1EF0850		
935	36.81	1600BUP0935	1600BG1UP0935	1600BD2K0935	1600BG1D2K0935	1600AEF0935	1600AG1EF0935		
1020	40.16	1600BUP1020	1600BG1UP1020	1600BD2K1020	1600BG1D2K1020	1600AEF1020	1600AG1EF1020		

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如：1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，UP 材质型号为 "1600BUP1105"。





标准包装：
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 **8,7 mm (0.343")**
表面封闭

1600G ATM 可与模块化网带配合使用。动态过渡模块1600G ATM 在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。

特殊飞翼形状的模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。

有左、右两种形式。

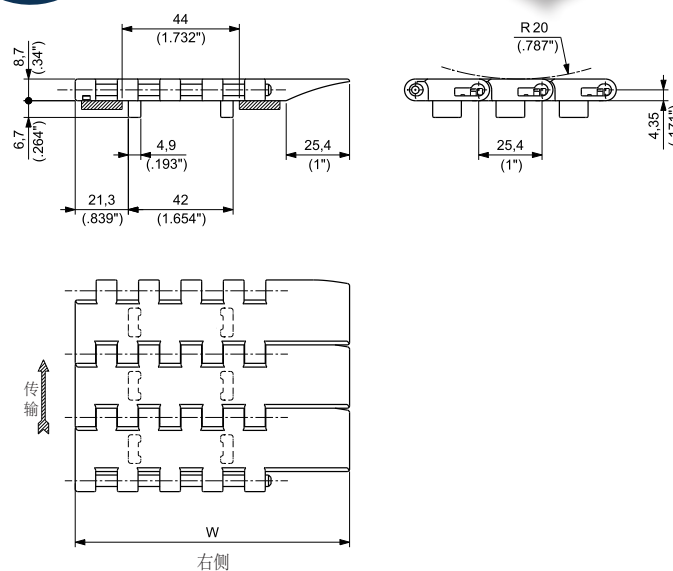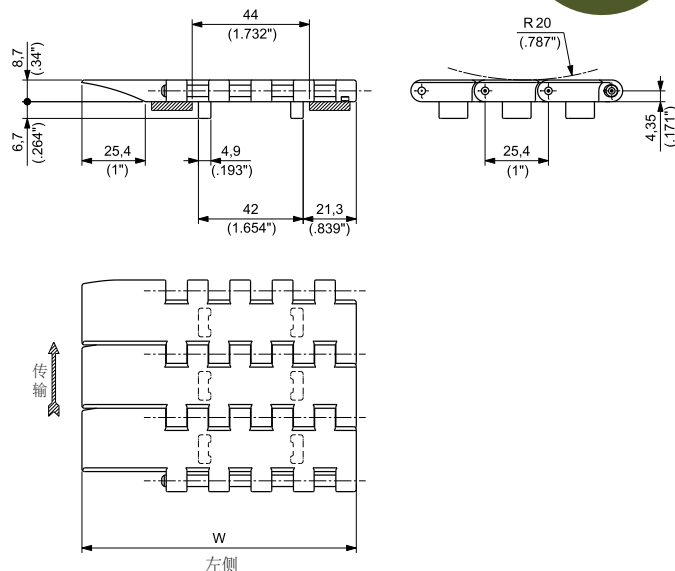

材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

1600G ATM - 左侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	聚丙烯	1600BGATM UP 0085 SX	1600BGATMUP085S	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600BGATM D2K 0085 SX	1600BGATMD2K085S	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST®	PBT	1600AGATM EF 0085 SX	1600AGATMEF085S	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57

1600G ATM - 右侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	聚丙烯	1600BGATM UP 0085 DX	1600BGATMUP085D	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600BGATM UP 0170 DX	1600BGATMUP170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	1,51	1.01
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2®	聚丙烯	1600BGATM D2K 0085 DX	1600BGATMD2K085D	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600BGATM D2K 0170 DX	1600BGATMD2K170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	1,51	1.01
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST®	PBT	1600AGATM EF 0085 DX	1600AGATMEF085D	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600AGATM EF 0170 DX	1600AGATMEF170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	1,51	1.01





标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 8,7 mm (0.343")
表面开孔

NEW

卓越的平面度，提供卓越的稳定性，改善饮料容器最关键的侧边过渡。
开放区域的优化设计，确保液体和污染物不会留在链板表面。
适用于高速单道输送机、无压力集中和分散。

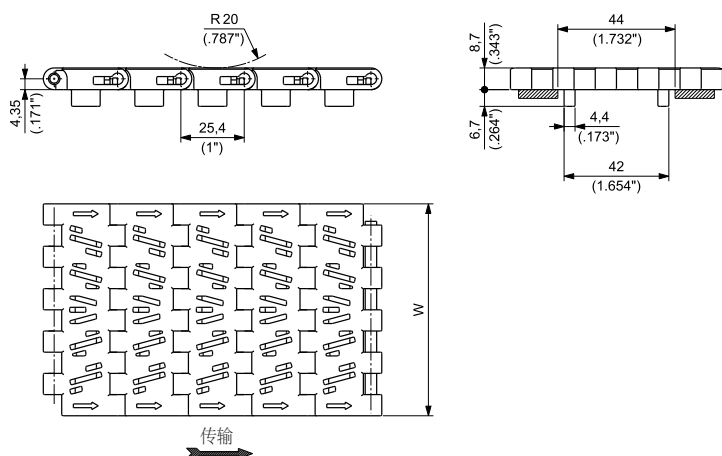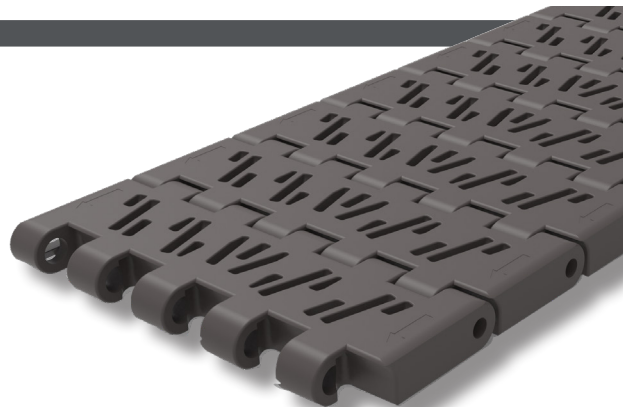

材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		1501AG UP K 83,8	1501AGUPKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,73	0.49
		1501AG UP K 85	1501AGUP0085	85,0	3.35	8,7	0.343	1850	416	0,73	0.49
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	PBT	1501AG D2K K 83,8	1501AGD2KKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,73	0.49
		1501AG D2K K 85	1501AGD2K0085	85,0	3.35	8,7	0.343	1850	416	0,73	0.49
生物型低摩擦 热塑性塑料 E-F.A.S.T.™	NEW	1501AG EF K 83,8	1501AGEFKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,73	0.49
		1501AG EF K 85	1501AGEF0085	85,0	3.35	8,7	0.343	1850	416	0,73	0.49



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 **8,7 mm (0.343")**
表面开孔

网带出色的结合了开孔与支撑区域，允许液体的排放且在产品输送中提供良好的支撑。特别适用于输送铝制易拉罐。

- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增

- 工作负载 (25°C/77°F): 21600 N/m (1,480 lbs/ft)

13200 N/m (904 lbs/ft)

- 网带重量: 6,58 kg/m² (1.58 lbs/ft²)

4,43 kg/m² (1.35 lbs/ft²)

UP

PP

UP

PP

DK²



DK²

添加
杜邦®
凯芙拉®



无导块

含导块

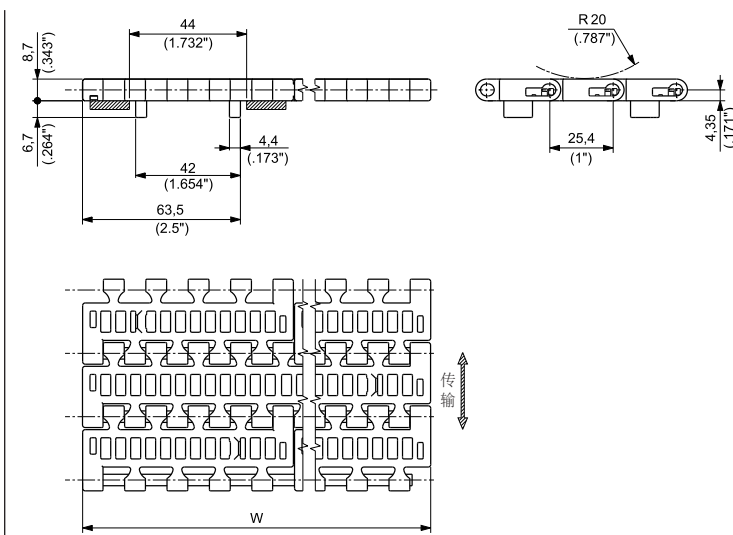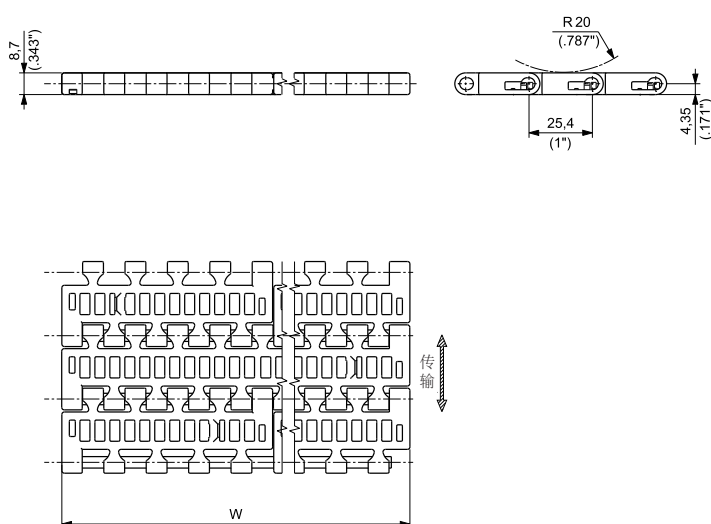

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质							销轴	
		模块								
		UP 高性能均聚 DELRIN®		DK ² 特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉®		PP 特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾				
		型号		型号		型号				
		无导块	含导块	无导块	含导块	无导块	含导块			
mm	inch	85	3.35	1500AUP0085	1500AGUP0085	1500AD2K0085	1500AGD2K0085	1500APP0085	1500AGPP0085	PBT
170	6.69	1500BUP0170	1500BG1UP0170	1500BD2K0170	1500BG1D2K0170	1500BPP0170	1500BG1PP0170	聚丙烯 (按需提供PBT)		
255	10.04	1500BUP0255	1500BG1UP0255	1500BD2K0255	1500BG1D2K0255	1500BPP0255	1500BG1PP0255			
340	13.39	1500BUP0340	1500BG1UP0340	1500BD2K0340	1500BG1D2K0340	1500BPP0340	1500BG1PP0340			
425	16.73	1500BUP0425	1500BG1UP0425	1500BD2K0425	1500BG1D2K0425	1500BPP0425	1500BG1PP0425			
510	20.08	1500BUP0510	1500BG1UP0510	1500BD2K0510	1500BG1D2K0510	1500BPP0510	1500BG1PP0510			
595	23.43	1500BUP0595	1500BG1UP0595	1500BD2K0595	1500BG1D2K0595	1500BPP0595	1500BG1PP0595			
680	26.77	1500BUP0680	1500BG1UP0680	1500BD2K0680	1500BG1D2K0680	1500BPP0680	1500BG1PP0680			
765	30.12	1500BUP0765	1500BG1UP0765	1500BD2K0765	1500BG1D2K0765	1500BPP0765	1500BG1PP0765			
850	33.46	1500BUP0850	1500BG1UP0850	1500BD2K0850	1500BG1D2K0850	1500BPP0850	1500BG1PP0850			
935	36.81	1500BUP0935	1500BG1UP0935	1500BD2K0935	1500BG1D2K0935	1500BPP0935	1500BG1PP0935			
1020	40.16	1500BUP1020	1500BG1UP1020	1500BD2K1020	1500BG1D2K1020	1500BPP1020	1500BG1PP1020			

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于1020 mm (40.16") 可按照85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。

例如：1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，UP 材质型号为 "1500BUP1105"。



标准包装：

网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷3,048 m (10 ft)。

网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 8,7 mm (0.343")
表面开孔


网带出色的结合了开孔与支撑区域，允许液体的排放且在产品输送中提供良好的支撑。

特别适用于输送铝制易拉罐。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 21600 N/m (1,480 lbs/ft) **e-FAST™**
- 网带重量: 6,58 kg/m² (1.58 lbs/ft²) **e-FAST™**



含导块

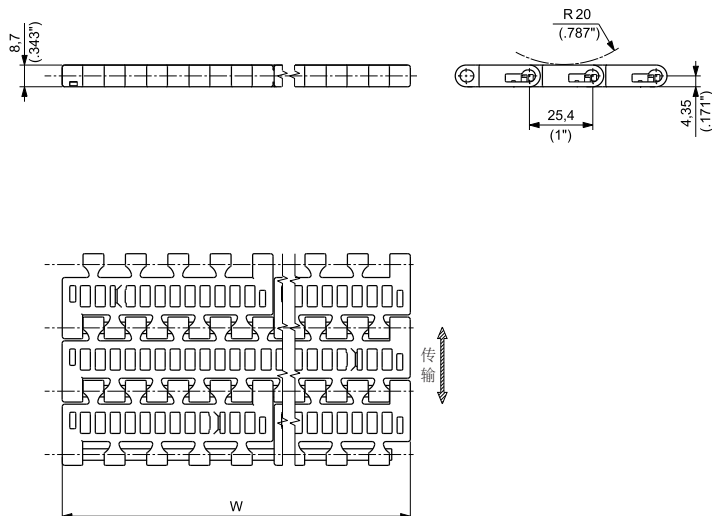

含导块

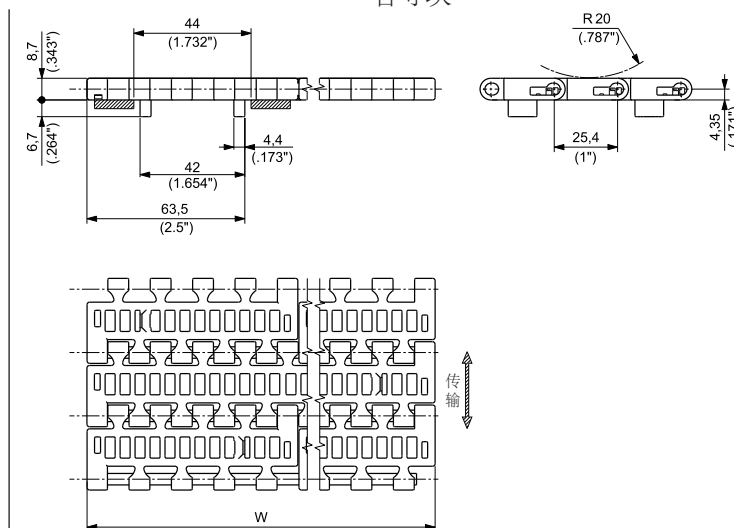

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块	销轴
		生物型低摩擦热塑性塑料	
		型号	
mm	inch	无导块	含导块
85	3.35	1500AEF0085	
170	6.69	1500AEF0170	1500AG1EF0170
255	10.04	1500AEF0255	1500AG1EF0255
340	13.39	1500AEF0340	1500AG1EF0340
425	16.73	1500AEF0425	1500AG1EF0425
510	20.08	1500AEF0510	1500AG1EF0510
595	23.43	1500AEF0595	1500AG1EF0595
680	26.77	1500AEF0680	1500AG1EF0680
765	30.12	1500AEF0765	1500AG1EF0765
850	33.46	1500AEF0850	1500AG1EF0850
935	36.81	1500AEF0935	1500AG1EF0935
1020	40.16	1500AEF1020	1500AG1EF1020

PBT

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如：1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，EF 材质型号为 "1500AEF1105"。






标准包装：
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

动态过渡模块

厚度 8,7 mm (0.343")

表面开孔

1500G ATM 可与1500 模块化网带配合使用。动态过渡模块 1500G ATM 在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。
特殊飞翼形状的模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。
特别适用于铝制易拉罐。

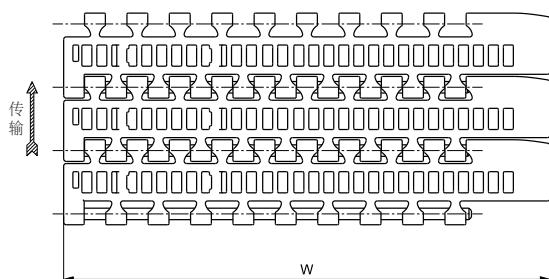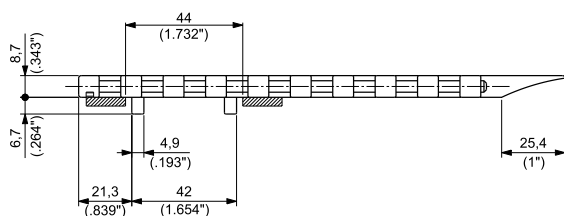

右侧



材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

1500G ATM - 右侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP		1500BGATM UP 0170 DX	1500BGATMUP170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	0,85	0.57
	聚丙烯										
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2+		1500BGATM D2K 0170 DX	1500BGATMD2K170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	0,85	0.57
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST+	PBT	1500AGATM EF 0170 DX	1500AGATMEF170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	0,85	0.57



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 8,7 mm (0.343")



表面开孔

适用于爬坡/下坡

1500 系列均可提供装配有挡板的形式。

挡板可与1500系列相结合，用于产品爬坡与下坡输送。


挡板模块为注塑成型的整体，一旦组装上，即成为网带不可分割的一部分。

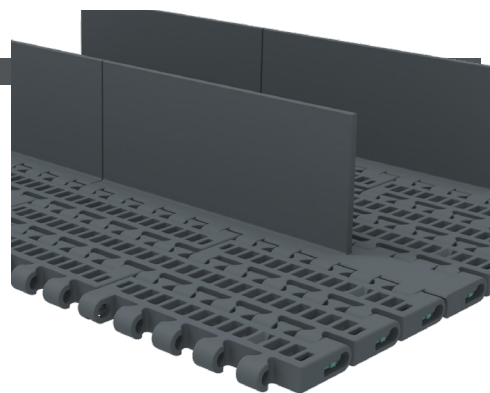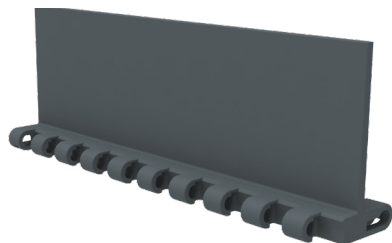


挡板可提供 1" (25,4 mm), 2" (50,8 mm) 或 3" (76,2 mm) 标准高度 (F 尺寸)。

挡板可与模块等宽 (示例 1), 或在边缘处 (示例 2) 缩进 45 mm (1.772")。

示例 1

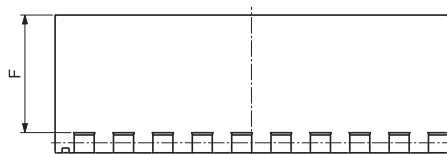


示例 2

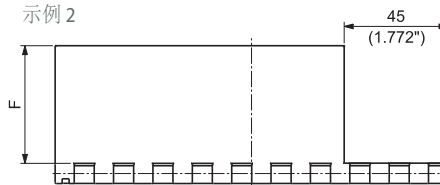

挡板在1500 模块化网带中的位置，可根据不同的应用或输送线的设计进行定制，具体参数如下：

1) 挡板节距 (K): 两排挡板间距离 (示例 3)。

示例 3

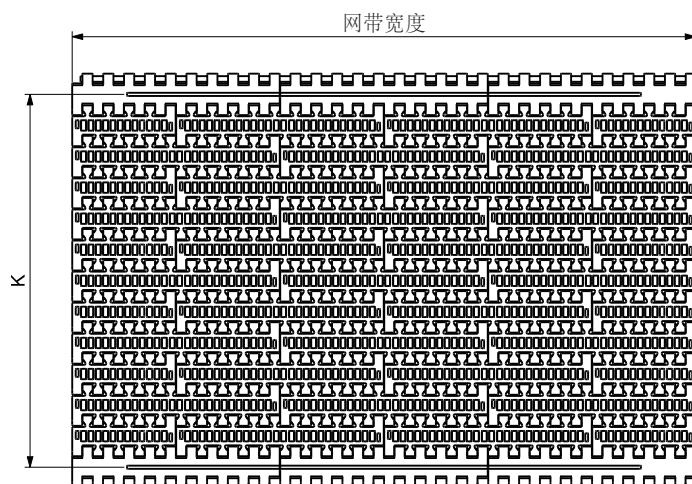

2) 缩进 (见下结构示例): 挡板缩进 (N) 是指网带边缘到挡板边缘的距离。

回程时支撑网带且背弯时保持向下。


标准缩进值 (N):

- 无缩进
- 45 mm (1.772")

3) 缺口数量及尺寸 (见下结构示例): 缺口 (G) 指同一排挡板间的间隙, 纵向上对齐, 在回程或背弯时支撑网带。
距离 (D) 指缺口到网带边缘的距离。

4) 可选缺口数量:

- 1 个, 位于中心
- 2 个对称缺口
- 3 个对称缺口也可提供无缺口网带。标准间隙值 (G):
- 45 mm (1.772")

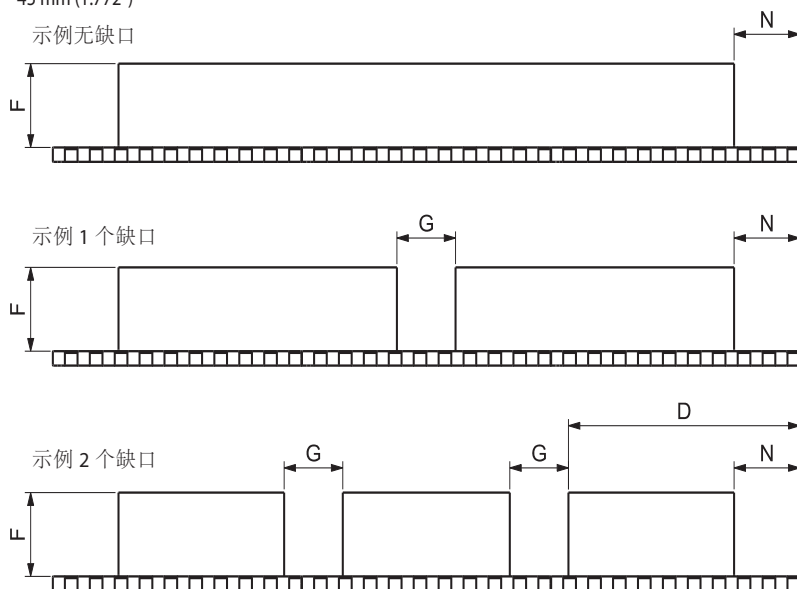

参考目录

根据应用需求在下表选择正确的网带形式。核对选框, 填入要求数值, 然后联系雷吉那销售部门。

系列: 1500 (表面开孔)




材质: 聚丙烯 PP (灰色)

网带宽度 (W)		(以 85 mm 递增)
挡板高度 (F)	☐	1" (25,4 mm)
	☐	2" (50,8 mm)
	☐	3" (76,2 mm)
		(小于 "3" 特殊值)
挡板节距 (K)		(每隔若干排有一排挡板)
边缘缩进 (N)	☐	无边缘缩进
	☐	45 mm (1.771") 缩进
		(所需特殊值)
缺口数量	☐	无缺口
	☐	1个缺口, 位于中心
	☐	2个对称缺口
	☐	3个对称缺口
缺口宽度 (G)	☐	45 mm (1.771")
		(所需特殊值)
缺口距离 (D)		

厚度 8,7 mm (0.343") 凸肋

基于出众的凸肋厚度 / 间隔及特殊的卡扣式梳子板，网带可提供顺畅的端部产品过渡。
特别适用于包装机入口处的产品处理。

- 网带宽度: 170 mm (6.69") 或更宽，以 85 mm (3.34") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 21600 N/m (1,480 lbs/ft)
- 网带重量: 9,62 kg/m² (1.97 lbs/ft²)

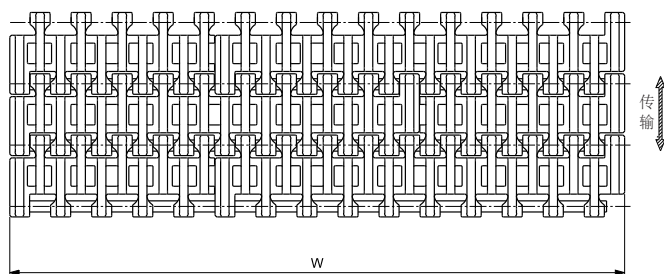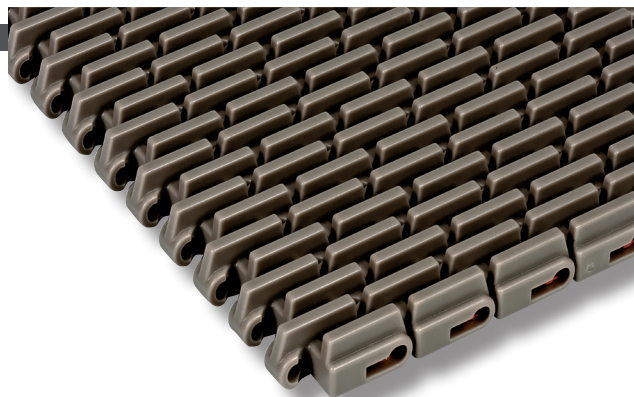

材质
详见 14 页



梳子板
详见 208 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块	销轴
		UP 高性能均聚 DELRIN®	聚丙烯
mm	inch	型号	
170	6.69	RR1500BUP0170	聚丙烯
255	10.04	RR1500BUP0255	
340	13.39	RR1500BUP0340	
425	16.73	RR1500BUP0425	
510	20.08	RR1500BUP0510	
595	23.43	RR1500BUP0595	
680	26.77	RR1500BUP0680	
765	30.12	RR1500BUP0765	
850	33.46	RR1500BUP0850	
935	36.81	RR1500BUP0935	
1020	40.16	RR1500BUP1020	

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm)，UP 材质型号为 "RR 1500BUP1105"。



标准包装: _____
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。




过渡梳子板

梳子板采用卡扣固定在 Ω 型材上，无需固定螺栓。

材质


梳子板: **DG** 聚甲醛

型材: **SS** 不锈钢

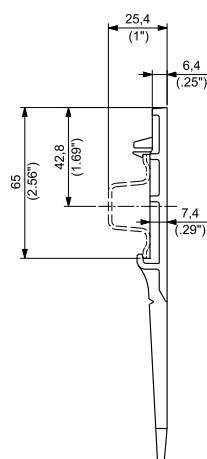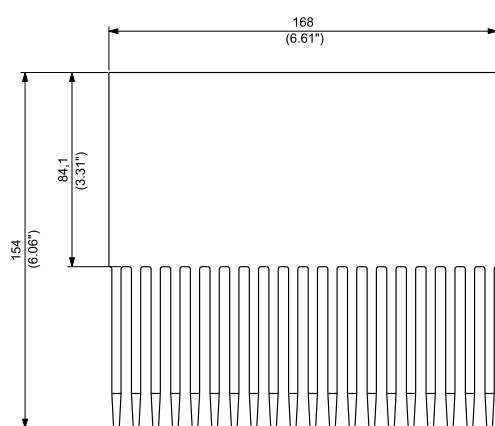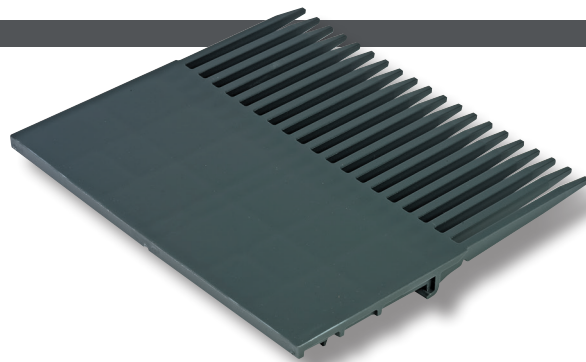

型号 **TC1500-01**

Ω 型材

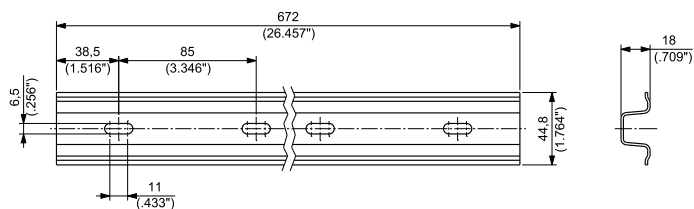


型号 **PRT-RR1500-0672**


厚度 8,7 mm (0.343") 橡胶表面 - 全覆盖

此款网带为膜包产品、纸箱、塑料托盘及其它类型的容器在爬坡、下坡和定时应用而特殊设计。
橡胶区域最大化，在产品输送中提供出众的附着力。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (959 lbs/ft) **ULF**
13200 N/m (904 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 9,05 kg/m² (1.85 lbs/ft²) **ULF**
6,84 kg/m² (1.40 lbs/ft²) **PP**

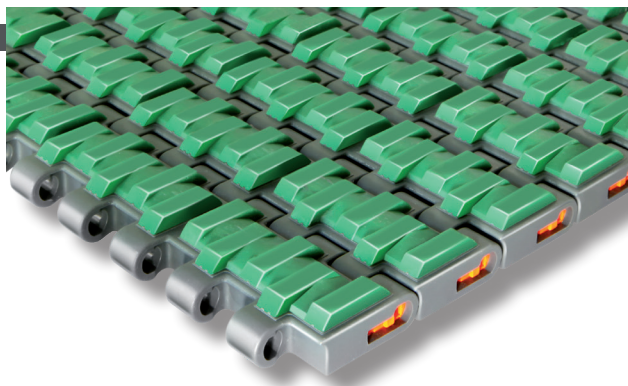

无导块

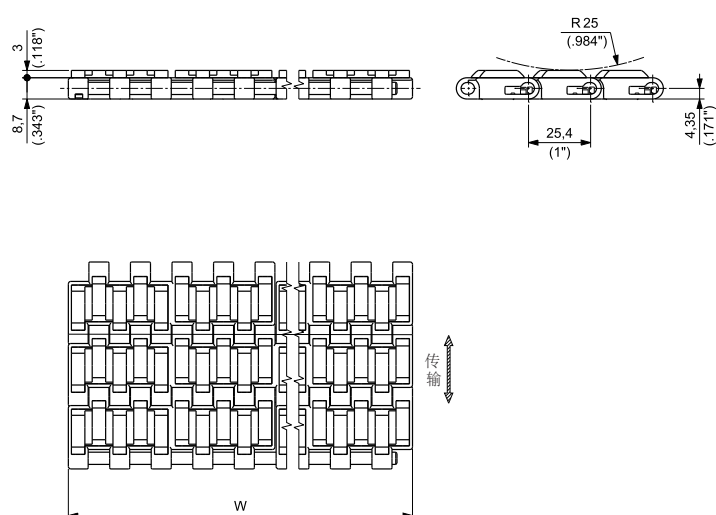

含导块

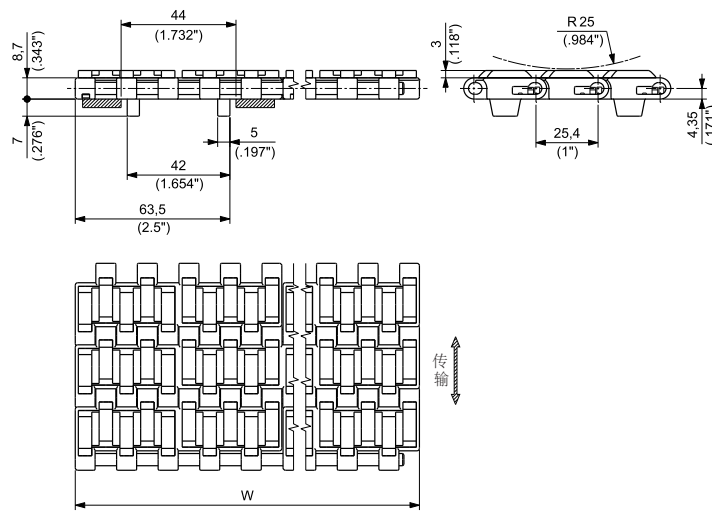

材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质				橡胶	销轴
		模块					
		ULF 超低摩擦系数聚酯		PP 特殊聚丙烯 ⁽¹⁾			
		型号		型号			
		无导块	含导块	无导块	含导块		
mm	inch						
85	3.35	HF1600ULF0085	HF1600GULF0085	HF1600APP0085	HF1600AGPP0085	热塑性 TPE 硬度: 55 ShA ULF	POM 用于 ULF 材质 PBT 用于 PP 材质
170	6.69	HF1600ULF0170	HF1600G1ULF0170	HF1600APP0170	HF1600AG1PP0170		
255	10.04	HF1600ULF0255	HF1600G1ULF0255	HF1600APP0255	HF1600AG1PP0255		
340	13.39	HF1600ULF0340	HF1600G1ULF0340	HF1600APP0340	HF1600AG1PP0340		
425	16.73	HF1600ULF0425	HF1600G1ULF0425	HF1600APP0425	HF1600AG1PP0425		
510	20.08	HF1600ULF0510	HF1600G1ULF0510	HF1600APP0510	HF1600AG1PP0510	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA PP	
595	23.43	HF1600ULF0595	HF1600G1ULF0595	HF1600APP0595	HF1600AG1PP0595		
680	26.77	HF1600ULF0680	HF1600G1ULF0680	HF1600APP0680	HF1600AG1PP0680		
756	30.12	HF1600ULF0765	HF1600G1ULF0765	HF1600APP0765	HF1600AG1PP0765		
850	33.46	HF1600ULF0850	HF1600G1ULF0850	HF1600APP0850	HF1600AG1PP0850		
935	36.81	HF1600ULF0935	HF1600G1ULF0935	HF1600APP0935	HF1600AG1PP0935		
1020	40.16	HF1600ULF1020	HF1600G1ULF1020	HF1600APP1020	HF1600AG1PP1020		

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，ULF 材质型号为 "HF 1600ULF1105"。



标准包装:
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。


厚度 8,7 mm (0.343")
橡胶表面 - 两侧缩进

此款网带为膜包产品、纸箱、塑料托盘及其它类型的容器在爬坡、下坡和定时应用而特殊设计。


- 网带宽度: 255 mm (10.04") 或更宽, 以 85 mm (3.346") 递增

- 工作负载 (25°C/77°F): 14000 N/m (959 lbs/ft) **ULF**
13200 N/m (904 lbs/ft) **PP**


- 网带重量: 8,91 kg/m² (1.82 lbs/ft²) **ULF**
6,71 kg/m² (1.37 lbs/ft²) **PP**

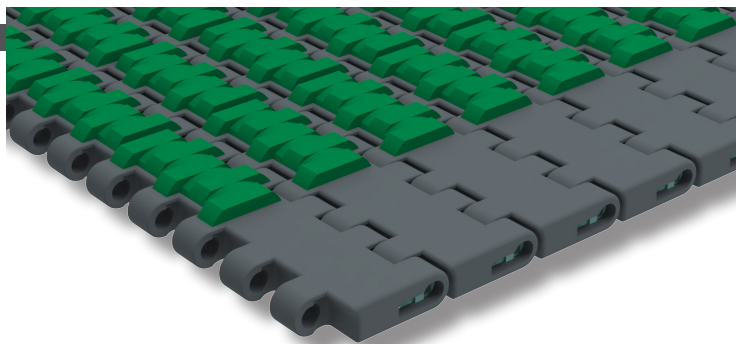

无导块

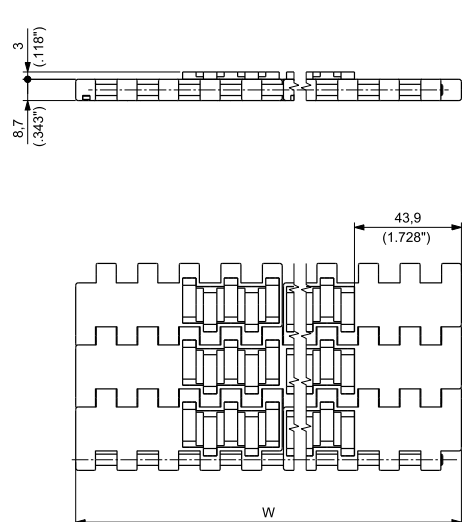

含导块

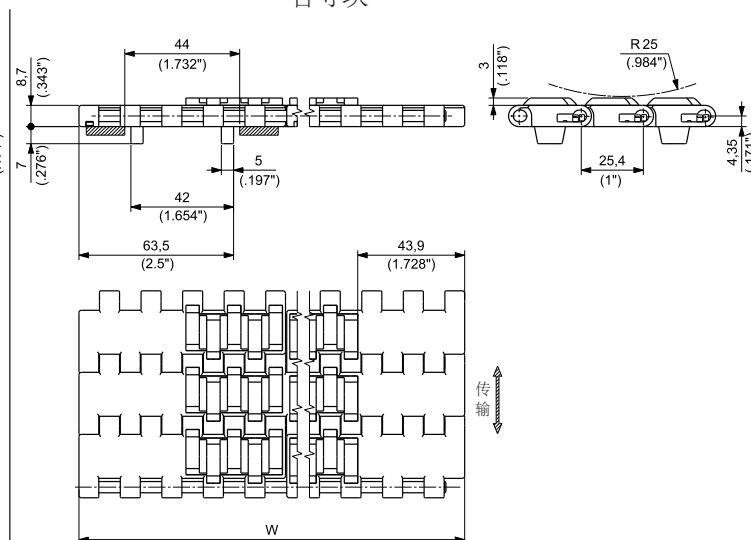

材质
详见 14 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质						橡胶	销轴		
		模块									
		ULF超低摩擦系数聚酯		PP特殊聚丙烯 ⁽¹⁾							
		型号		型号							
mm	inch	无导块含导块		无导块含导块							
255	10.04	HFS1600ULF0255	HFS1600G1ULF0255	HFS1600APP0255	HFS1600AG1PP0255	热塑性 TPE 硬度: 55 ShA ULF		POM 用于 ULF 材质 PBT 用于 PP 材质			
340	13.39	HFS1600ULF0340	HFS1600G1ULF0340	HFS1600APP0340	HFS1600AG1PP0340						
425	16.73	HFS1600ULF0425	HFS1600G1ULF0425	HFS1600APP0425	HFS1600AG1PP0425						
510	20.08	HFS1600ULF0510	HFS1600G1ULF0510	HFS1600APP0510	HFS1600AG1PP0510						
595	23.43	HFS1600ULF0595	HFS1600G1ULF0595	HFS1600APP0595	HFS1600AG1PP0595						
680	26.77	HFS1600ULF0680	HFS1600G1ULF0680	HFS1600APP0680	HFS1600AG1PP0680	热塑性 TPE 硬度: 50 ShA PP					
765	30.12	HFS1600ULF0765	HFS1600G1ULF0765	HFS1600APP0765	HFS1600AG1PP0765						
850	33.46	HFS1600ULF0850	HFS1600G1ULF0850	HFS1600APP0850	HFS1600AG1PP0850						
935	36.81	HFS1600ULF0935	HFS1600G1ULF0935	HFS1600APP0935	HFS1600AG1PP0935						
1020	40.16	HFS1600ULF1020	HFS1600G1ULF1020	HFS1600APP1020	HFS1600AG1PP1020						

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16"), 可按照 85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字, 用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块, ULF 材质型号为 "HF 1600ULF1105"。




标准包装:
网带宽度 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 3,048 m (10 ft).
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 8,7 mm (0.343")

凸肋

理想的凸肋厚度/间隔为最不稳定的产品提供良好的支撑，如 PET 花瓣底瓶、罐头、三片罐。出众的排水性能与良好的机械强度。

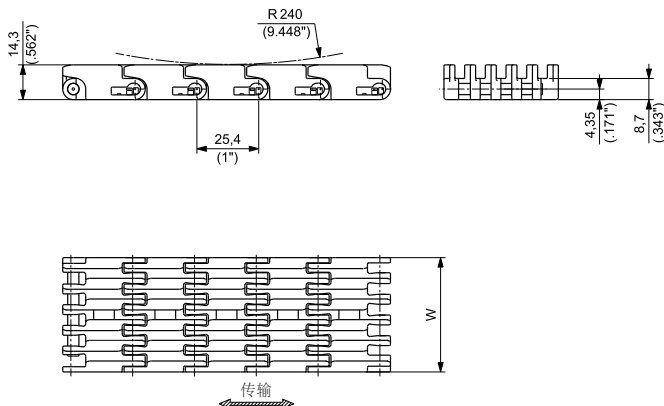

材质
详见 14 页



梳子板
详见 212 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	PBT	RR1600A UP K 30	R1600AUPKMA/000	30,0	1.18	8,7	0.343	700	157	0,39	0.26
		RR1600A UP K 38,5	R1600AUPKMB/000	38,5	1.52	8,7	0.343	950	214	0,49	0.33
		RR1600A UP K 47	R1600AUPKMB/000	47,0	1.85	8,7	0.343	1150	259	0,60	0.40
		RR1600A UP K 58	R1600AUPKPB/000	58,0	2.28	8,7	0.343	1400	315	0,75	0.50
特殊 聚丙烯 ⁽¹⁾ PP		RR1600A PP K 30	R1600APPKMA/000	30,0	1.18	8,7	0.343	700	157	0,26	0.17
		RR1600A PP K 38,5	R1600APPKMB/000	38,5	1.52	8,7	0.343	950	214	0,33	0.22
		RR1600A PP K 47	R1600APPKMB/000	47,0	1.85	8,7	0.343	1150	259	0,40	0.27
		RR1600A PP K 58	R1600APPKPB/000	58,0	2.28	8,7	0.343	1400	315	0,49	0.33

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

过渡梳子板

梳子板提供盖板但不含固定螺栓。
每个梳子板需要一个固定螺栓。
订货型号为16300020。




材质

梳子板: **DG** 聚甲醛

螺栓*: **SS** 不锈钢


* 梳子板不包含螺栓。

适用于 K 58 链板

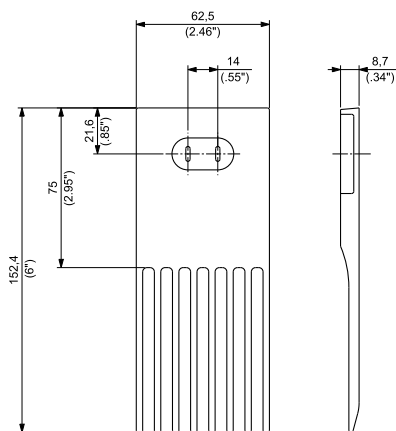


型号 **TC1600-01**

适用于 K 47 链板

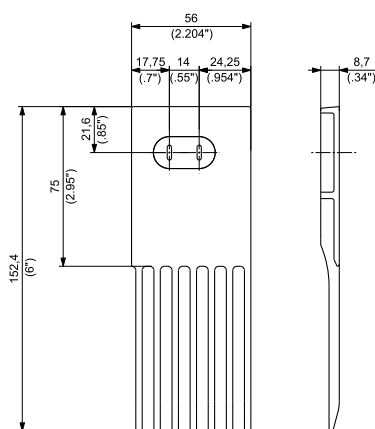


型号 **TC1600-02**

适用于 K 38,5 链板

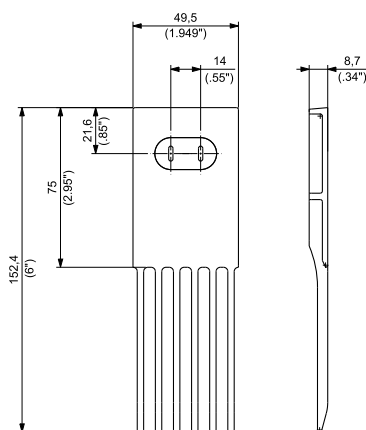


型号 **TC1600-03**

适用于 K 30 链板

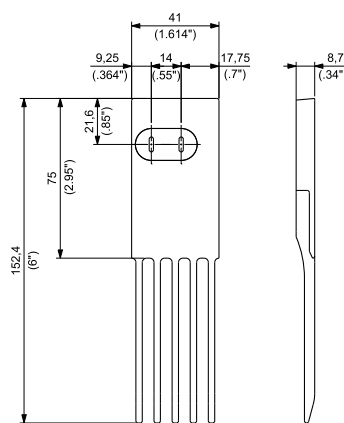

型号 **TC1600-04**





型号 **16300020**

厚度 9,6 mm (0.378")
凸肋

此款网带可使用梳子板进行端部过渡，开放区域用于液体排放及网带清洁。

特别适用于包装机进口处的产品处理。

- 网带宽度: 152,4 mm (6") 或更宽，以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 21580 N/m (1,480 lbs/ft) **UP**
10920 N/m (748 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 9,27 kg/m² (1.90 lbs/ft²) **UP**
6,16 kg/m² (1.26 lbs/ft²) **PP**

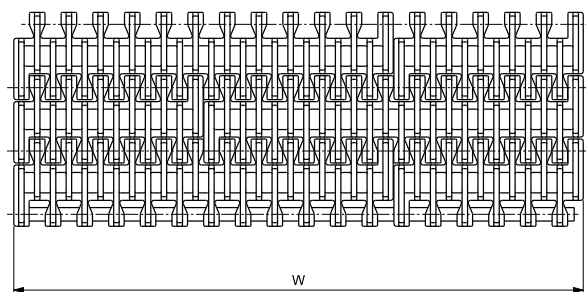

传输



材质
详见 14 页



梳子板
详见 214 页



链轮
详见 215-221 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质		销轴
		模块		
		UP	PP	
		特殊聚丙烯 ⁽¹⁾		
mm	inch	型号	型号	聚丙烯
152,4	6	1110UP006	1110PP006	
228,6	9	1110UP009	1110PP009	
304,8	12	1110UP012	1110PP012	
381,0	15	1110UP015	1110PP015	
457,2	18	1110UP018	1110PP018	
533,4	21	1110UP021	1110PP021	
609,6	24	1110UP024	1110PP024	
685,8	27	1110UP027	1110PP027	
762,0	30	1110UP030	1110PP030	
838,2	33	1110UP033	1110PP033	
914,4	36	1110UP036	1110PP036	
990,6	39	1110UP039	1110PP039	
1066,8	42	1110UP042	1110PP042	
1143,0	45	1110UP045	1110PP045	
1219,2	48	1110UP048	1110PP048	
1295,4	51	1110UP051	1110PP051	
1371,6	54	1110UP054	1110PP054	
1447,8	57	1110UP057	1110PP057	
1524,0	60	1110UP060	1110PP060	

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1524mm (60") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需要的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3"), PP 材质型号为 "1110PP063"。



标准包装:
根据客户需求提供

过渡梳子板

梳子板提供盖板但不含固定螺栓。

每个梳子板需要两个固定螺栓。

订货型号为 16300020。


特别提示: 1110 网带与 3110 及 3135 网带的梳子板固定螺栓不能互换。

材质


梳子板: **DG** 聚甲醛

螺栓*: **SS** 不锈钢


*梳子板不包含螺栓。

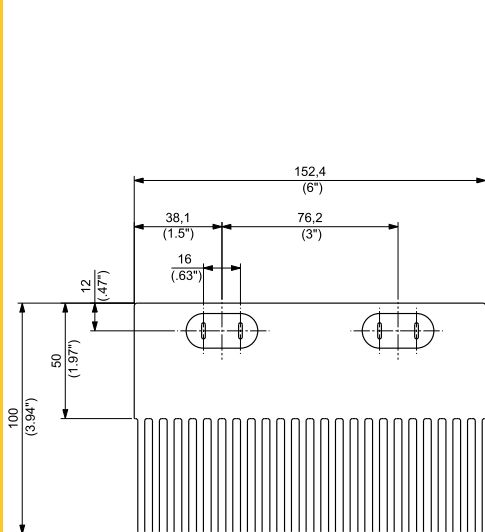

型号 TC1110-01

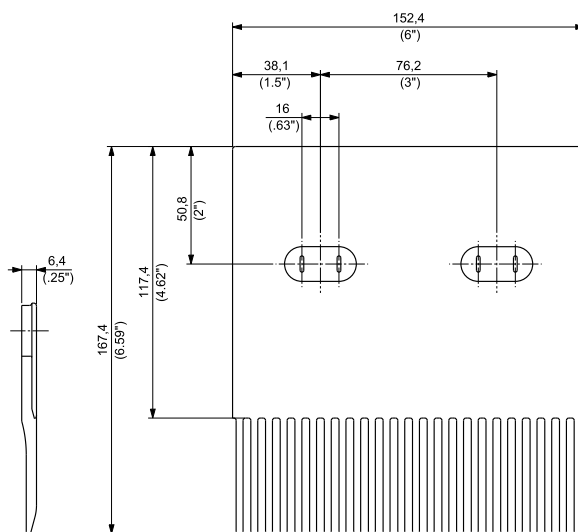

型号 TC1110-02

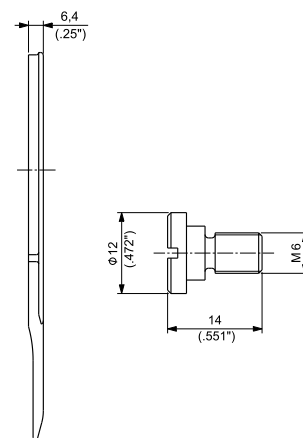

型号 16300020

适用链板:

- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110


材质

链轮: **PGF** 加强型聚酰胺



8T & 12T 链轮

(13T, 18T, 19T & 21T 详见下页)

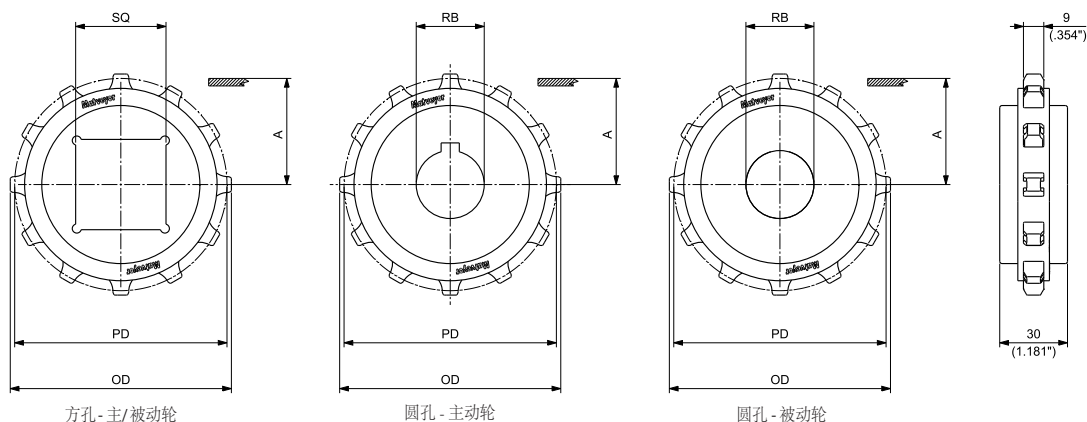

提示: 8T 链轮, 轮毂宽度为 25 mm (0.984").

注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
8	66,37	2.613	64,50	2.539	28,80	1.134	20			MPBT10100820	MPBF10100820	0,05	0.11
							25			MPBT10100825	MPBF10100825	0,04	0.10
							30			MPBT10100830	MPBF10100830	0,04	0.08
							1¼			MPBT101008254	MPBF101008254	0,04	0.10
							1½			MPBT101008317	MPBF101008317	0,03	0.07
							30			MPBT10101230	MPBF10101230	0,14	0.30
12	98,14	3.864	97,90	3.854	44,70	1.760	35			MPBT10101235	MPBF10101235	0,13	0.28
							40		MPBQ10101240	MPBT10101240	MPBF10101240	0,12	0.27
							1¾			MPBT101012301	MPBF101012301	0,14	0.30
							17/16			MPBT101012365	MPBF101012365	0,12	0.27
							1½			MPBT101012381	MPBF101012381	0,12	0.26

*圆孔链轮表示直径, 方孔链轮表示边长。

适用链板:

- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110


材质

链轮: **PGF** 加强型聚酰胺




13T & 18T 链轮


(19T & 21T 详见下页, 8T & 12T 详见上页)

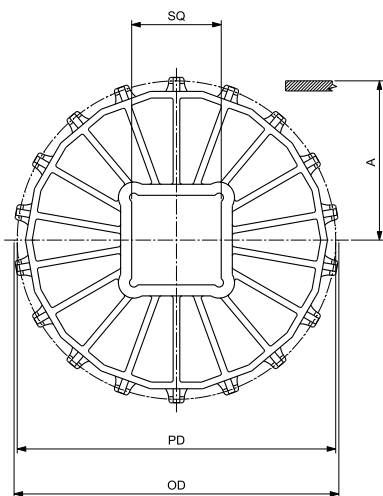


方孔-主/被动轮

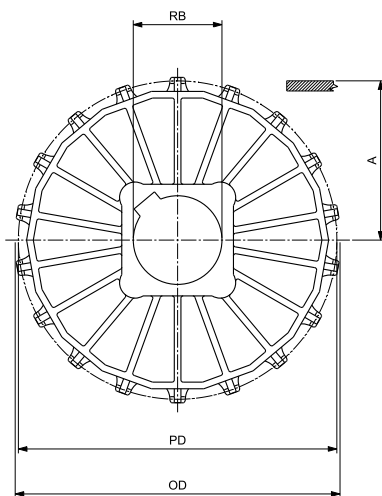

圆孔-主动轮

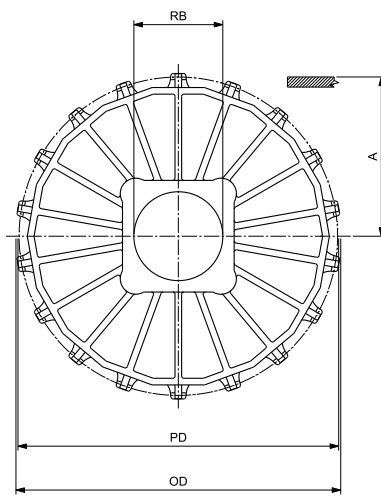

圆孔-被动轮



注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ 主/被动轮	型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		主动轮	被动轮	Kg	lbs
13	106,14	4.179	106,20	4.181	48,70	1.917	30			MPBT10101330	MPBF10101330	0,17	0.38
							35			MPBT10101335	MPBF10101335	0,15	0.33
							40		MPBQ10101340	MPBT10101340	MPBF10101340	0,16	0.36
							1 3/16			MPBT101013301	MPBF101013301	0,17	0.38
							1 7/16			MPBT101013365	MPBF101013365	0,16	0.35
							1 1/2		MPBQ10101381	MPBT101013381	MPBF101013381	0,15	0.34
18	146,27	5.759	147,20	5.795	68,80	2.709	30			MPBT10101830	MPBF10101830	0,19	0.41
							35			MPBT10101835	MPBF10101835	0,21	0.47
							40		MPBQ10101840	MPBT10101840	MPBF10101840	0,20	0.44
							60		MPBQ10101860			0,16	0.36
							1 3/16			MPBT101018301		0,21	0.46
							1 7/16			MPBT101018365	MPBF101018365	0,20	0.43
							1 1/2			MPBT101018381	MPBF101018381	0,19	0.42

* 圆孔链轮表示直径, 方孔链轮表示边长。

适用链板:

- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110


材质

链轮: **PGF** 加强型聚酰胺




19T & 21T 链轮


(8T, 12T, 13T & 18T 详见上页)

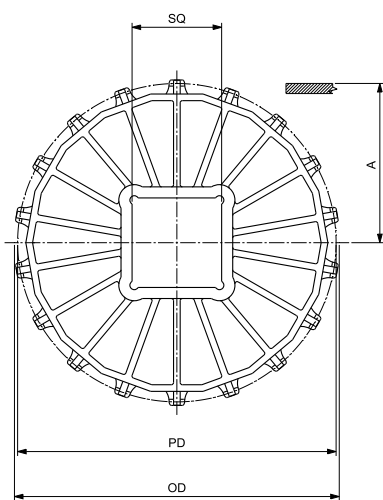


方孔 - 主/被动轮

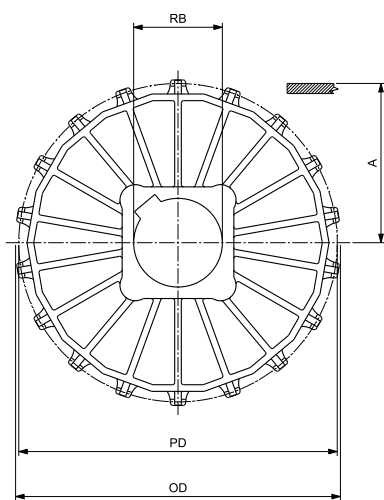

圆孔 - 主动轮

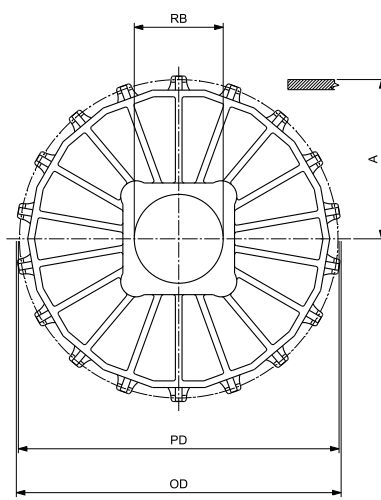

圆孔 - 被动轮



注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ	型号	圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	主/被动轮	主动轮	被动轮	Kg	lbs
19	154,32	6.076	155,30	6.114	72,80	2.866	30			MPBT10101930	MPBF10101930	0,18	0.41
							35			MPBT10101935	MPBF10101935	0,17	0.38
							40		MPBQ10101940	MPBT10101940	MPBF10101940	0,16	0.35
							50			MPBT10101950	MPBF10101950	0,19	0.42
							60		MPBQ10101960	MPBT10101960	MPBF10101960	0,15	0.34
							65		MPBQ10101965			0,17	0.37
							1			MPBT101019254	MPBF101019254	0,19	0.43
							1 3/16			MPBT101019301	MPBF101019301	0,18	0.41
							1 7/16			MPBT101019365	MPBF101019365	0,17	0.37
							1 1/2		MPBQ101019381	MPBT101019381	MPBF101019381	0,17	0.36
21	170,42	6.709	171,60	6.756	80,90	3.185	2 1/2		MPBQ101019635			0,17	0.37
							30			MPBT10102130	MPBF10102130	0,27	0.59
							35			MPBT10102135	MPBF10102135	0,26	0.57
							40		MPBQ10102140	MPBT10102140	MPBF10102140	0,25	0.54
							50			MPBT10102150	MPBF10102150	0,29	0.64
							60		MPBQ10102160			0,22	0.49
							1 3/16			MPBT101021301	MPBF101021301	0,27	0.59
							1 7/16			MPBT101021365	MPBF101021365	0,25	0.56
							1 1/2		MPBQ101021381	MPBT101021381	MPBF101021381	0,25	0.55


*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

适用链板:

- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

材质

链轮: **PA** 聚酰胺

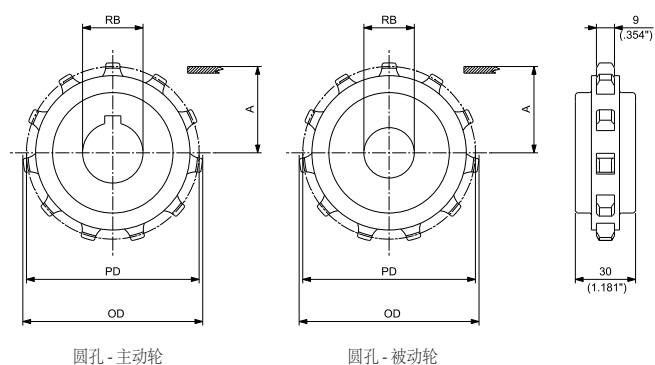

机加工一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
10	82,20	3.236	81,30	3.201	36,70	1.445	25		MPBAT10101025	MPBAF10101025	0,09	0.19
							30		MPBAT10101030	MPBAF10101030	0,08	0.18
							1		MPBAT101010254	MPBAF101010254	0,09	0.19
							1¼		MPBAT101010317	MPBAF101010317	0,08	0.17
							1½		MPBAT101010381	MPBAF101010381	0,07	0.14
11	90,16	3.550	89,60	3.528	40,70	1.602	25		MPBAT10101125	MPBAF10101125	0,11	0.25
							30		MPBAT10101130	MPBAF10101130	0,11	0.23
							1		MPBAT101011254	MPBAF101011254	0,11	0.25
							1¼		MPBAT101011317	MPBAF101011317	0,10	0.23
							1½		MPBAT101011381	MPBAF101011381	0,09	0.20

* 表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+NC	镀锌钢




16T & 18T 链轮


(for 19T & 20T 详见下页)

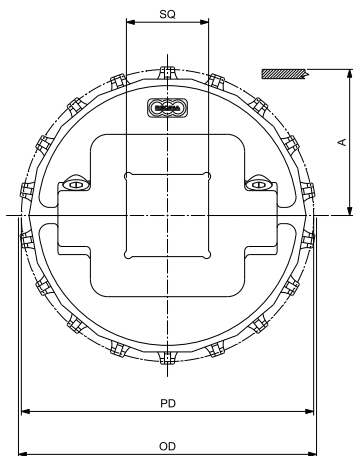


方孔 - 主/被动轮

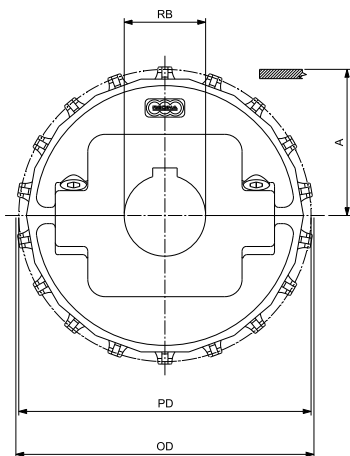

圆孔 - 主动轮

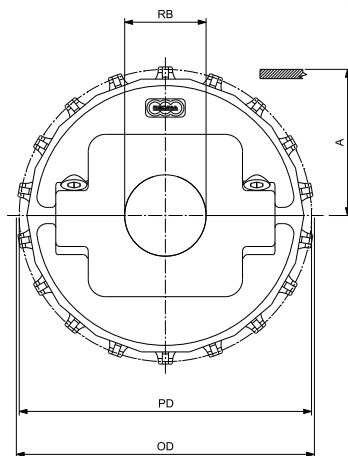

圆孔 - 被动轮



注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
16	130,20	5.126	130,10	5.122	60,70	2.390	30			MPBST10101630	MPBSF10101630	0,27	0.59
							35			MPBST10101635	MPBSF10101635	0,26	0.58
							40		MPBSQ10101640	MPBST10101640	MPBSF10101640	0,25	0.56
							45			MPBST10101645	MPBSF10101645	0,25	0.54
							50		MPBSQ10101650	MPBST10101650	MPBSF10101650	0,24	0.52
							60		MPBSQ10101660			0,19	0.42
							1			MPBST101016254	MPBSF101016254	0,27	0.61
							1 1/16			MPBST101016301	MPBSF101016301	0,27	0.59
							1 1/4			MPBST101016317	MPBSF101016317	0,27	0.59
							1 7/16			MPBST101016365	MPBSF101016365	0,26	0.57
							1 1/2		MPBSQ101016381	MPBST101016381	MPBSF101016381	0,26	0.57
							30			MPBST10101830	MPBSF10101830	0,32	0.71
18	146,27	5.759	146,50	5.768	68,80	2.709	35			MPBST10101835	MPBSF10101835	0,32	0.70
							40		MPBSQ10101840	MPBST10101840	MPBSF10101840	0,31	0.68
							45			MPBST10101845	MPBSF10101845	0,30	0.66
							50		MPBSQ10101850	MPBST10101850	MPBSF10101850	0,29	0.64
							60		MPBSQ10101860	MPBST10101860	MPBSF10101860	0,27	0.59
							1			MPBST101018254	MPBSF101018254	0,33	0.72
							1 1/16			MPBST101018301	MPBSF101018301	0,32	0.71
							1 1/4			MPBST101018317	MPBSF101018317	0,32	0.71
							1 7/16			MPBST101018365	MPBSF101018365	0,31	0.69
							1 1/2		MPBSQ101018381	MPBST101018381	MPBSF101018381	0,31	0.69
							2			MPBST101018508	MPBSF101018508	0,29	0.63

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+NC	镀锌钢



19T & 20T 链轮 (16T & 18T 详见上页)

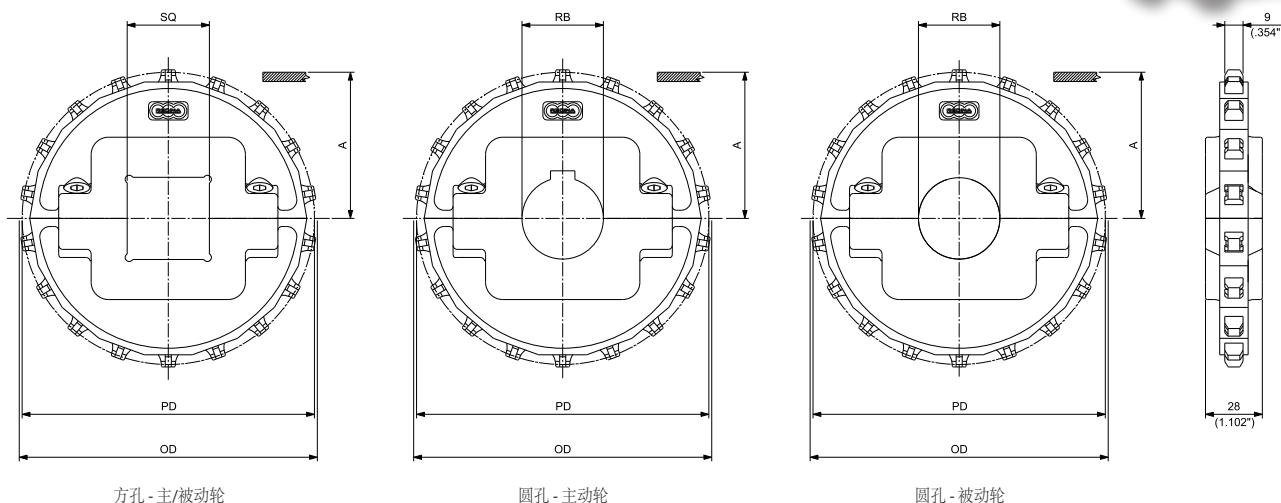

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号				重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮		Kg	lbs
19	154,32	6.076	154,60	6.087	72,80	2.866	30			MPBST10101930	MPBSF10101930		0,33	0.72
							35			MPBST10101935	MPBSF10101935		0,32	0.71
							40		MPBSQ10101940	MPBST10101940	MPBSF10101940		0,31	0.69
							45			MPBST10101945	MPBSF10101945		0,30	0.67
							50		MPBSQ10101950	MPBST10101950	MPBSF10101950		0,30	0.65
							60		MPBSQ10101960	MPBST10101960	MPBSF10101960		0,27	0.61
							1			MPBST101019254	MPBSF101019254		0,35	0.77
							1 3/16			MPBST101019301	MPBSF101019301		0,33	0.72
							1 1/4			MPBST101019317	MPBSF101019317		0,32	0.71
							1 7/16			MPBST101019365	MPBSF101019365		0,32	0.70
							1 1/2		MPBSQ101019381	MPBST101019381	MPBSF101019381		0,32	0.70
							2			MPBST101019508	MPBSF101019508		0,28	0.62
							2 1/2		MPBSQ101019635				0,25	0.54
20	162,37	6.393	162,80	6.409	76,80	3.024	30			MPBST10102030	MPBSF10102030		0,35	0.78
							35			MPBST10102035	MPBSF10102035		0,35	0.77
							40		MPBSQ10102040	MPBST10102040	MPBSF10102040		0,34	0.75
							50			MPBST10102050	MPBSF10102050		0,32	0.71
							60		MPBSQ10102060	MPBST10102060	MPBSF10102060		0,30	0.66
							65		MPBSQ10102065				0,26	0.58
							1			MPBST101020254	MPBSF101020254		0,36	0.79
							1 3/16			MPBST101020301	MPBSF101020301		0,35	0.78
							1 1/4			MPBST101020317	MPBSF101020317		0,35	0.78
							1 7/16			MPBST101020365	MPBSF101020365		0,35	0.76
							1 1/2		MPBSQ101020381	MPBST101020381	MPBSF101020381		0,34	0.76
							2			MPBST101020508	MPBSF101020508		0,32	0.71
							2 1/2		MPBSQ101020635				0,27	0.59


*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

- 1500 / 1501
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜

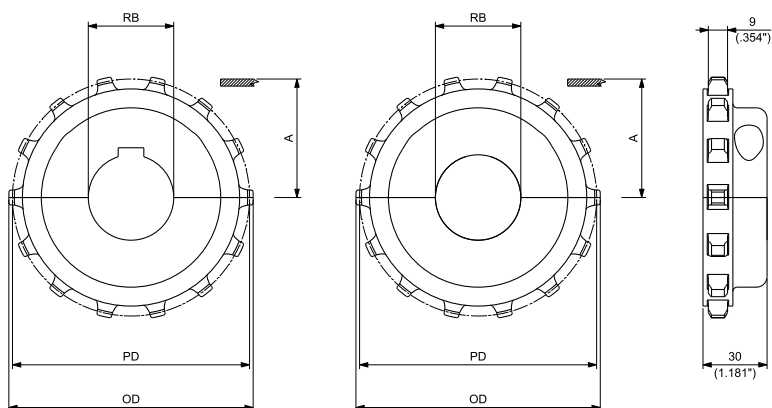


圆孔 - 主动轮


圆孔 - 被动轮



注塑
一体式惰轮
详见 124 页



注塑
分体式惰轮
详见 195 页



机加工
分体式惰轮
详见 126 页

机加工分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg
14	114,15	4.494	114,40	4.504	52,70	2.075	25		MPBAST10101425	MPBASF10101425	0,26	0.57
							30		MPBAST10101430	MPBASF10101430	0,25	0.55
							35		MPBAST10101435	MPBASF10101435	0,24	0.53
							40		MPBAST10101440	MPBASF10101440	0,23	0.51
							1		MPBAST101014254	MPBASF101014254	0,26	0.56
							1⅜		MPBAST101014301	MPBASF101014301	0,25	0.55
							1¼		MPBAST101014317	MPBASF101014317	0,25	0.54
							1⅞		MPBAST101014365	MPBASF101014365	0,24	0.52
							1½		MPBAST101014381	MPBASF101014381	0,23	0.52

*表示直径。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

3/4" 节距中载网带与链板

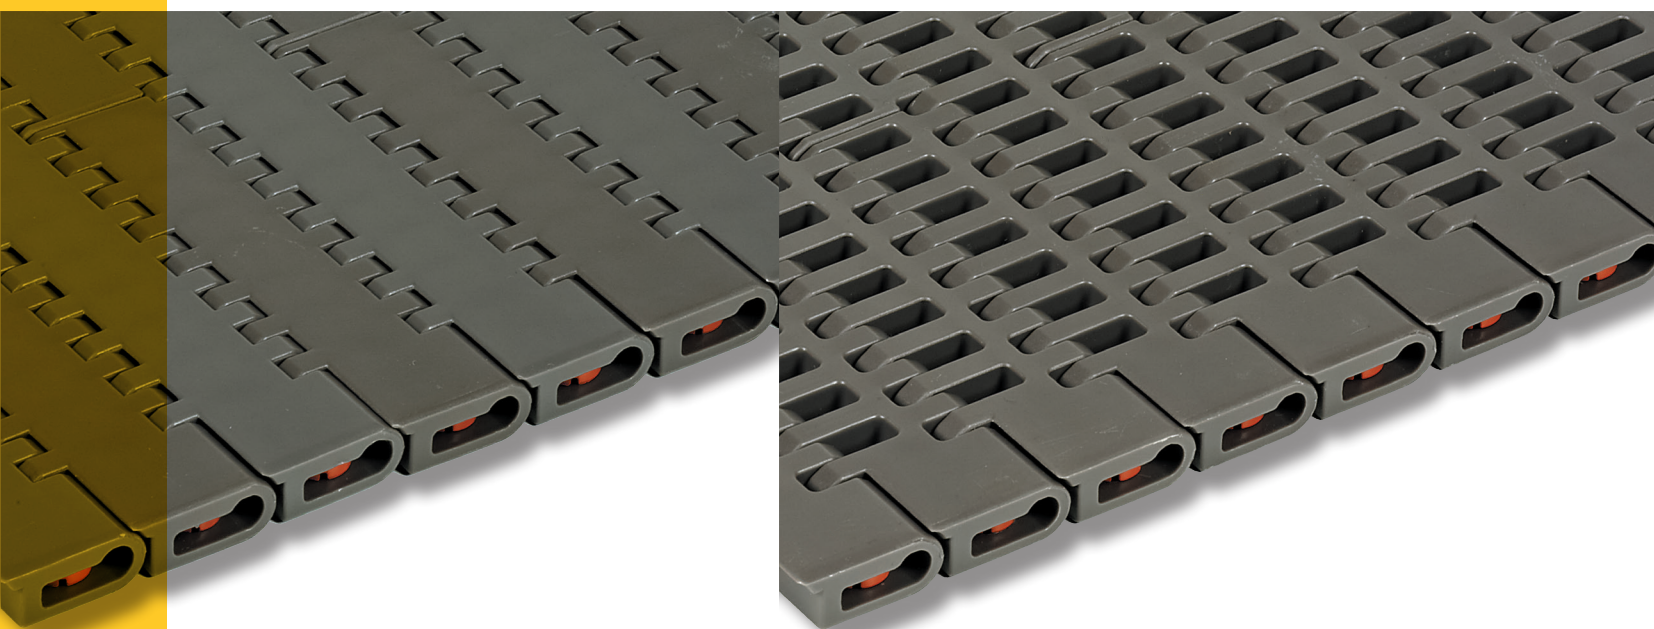

行业与应用

适用于中载应用的散装与整包产品的处理，如塑料与玻璃瓶，铝及金属易拉罐。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
容器制造
制药
纸包装 / 纸板箱
消费品

应用

卸垛机
无压力输送
单道 & 多道输送
堆积平台
包装机进口
箱输送
码垛机


特性

- 由于堵头位于模块下方且减小了铰链间的间隙，使得顶面光滑一致。




- 最大的底部滑动面，确保有限的磨损。

- 优化设计的堵头位置，使其可以从网带底部和边缘轻松转动，便于网带拆装。

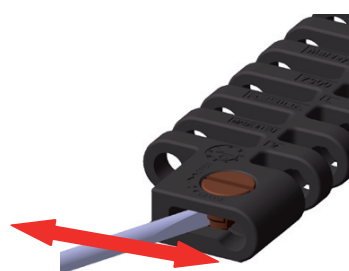

边缘

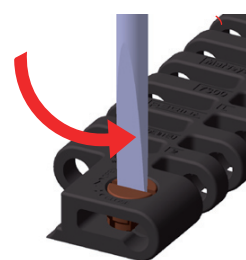

底部




- 网带可与磁性或勾脚型链板 782 或 783 系列并列使用，实现产品在直行与转弯输送中的顺畅过渡。

厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

出色的平整度与制造精度，及低摩擦系数使产品在边缘过渡十分轻松。全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。

特别适用于玻璃制品、小体积产品及不稳定的容器 (例如 PET 花瓣底瓶)。

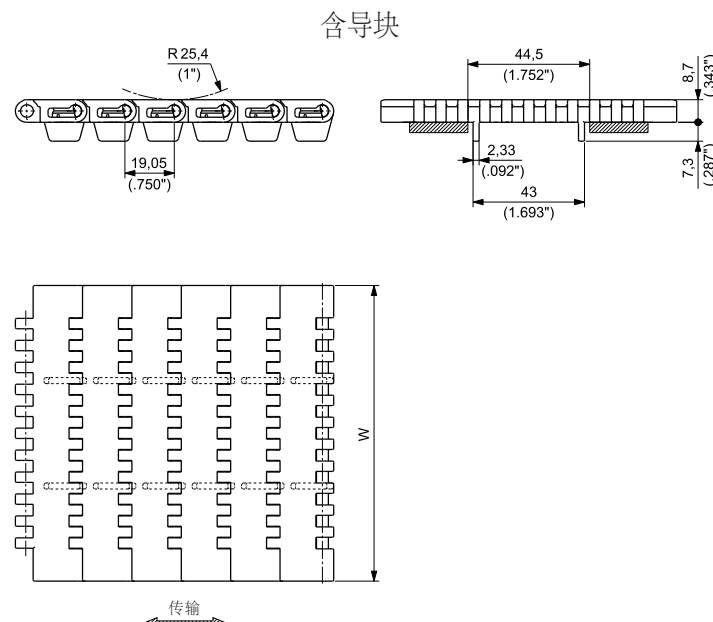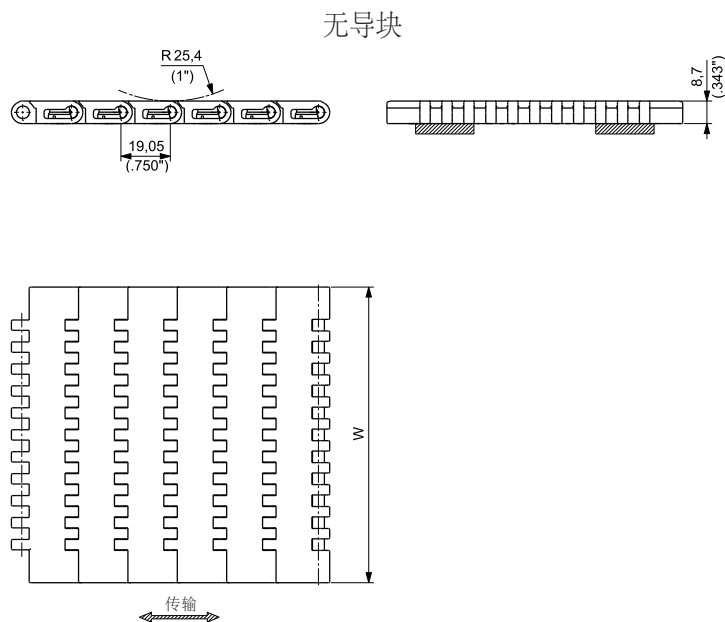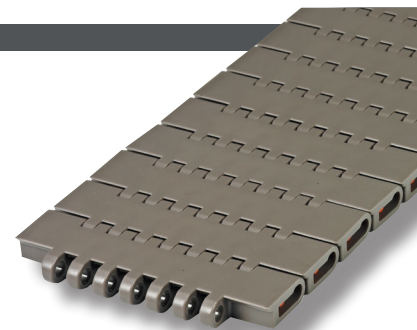

材质
详见 14 页



链轮
详见 229-231 页



应用
详见 24 页

材质		形式	产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量				
链片	销轴				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft			
高性能均聚 DELTRIN® UP		PBT	无导块	7300 UP 325	7300UPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,84	0.57		
				7300 UP 450	7300UPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,15	0.77		
				7300 UP 600	7300UPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,51	1.01		
				7300 UP 750	7300UPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,87	1.26		
7300 D2K 325	7300D2KKD/000			82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,84	0.57				
7300 D2K 450	7300D2KKG/000			114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,15	0.77				
7300 D2K 600	7300D2KKH/000			152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,51	1.01				
7300 D2K 750	7300D2KKL/000			190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,87	1.26				
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST®				7300 EF 325	7300EFKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,84	0.57		
				7300 EF 450	7300EFKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,15	0.77		
				7300 EF 600	7300EFKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,51	1.01		
				7300 EF 750	7300EFKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,87	1.26		
高性能均聚 DELTRIN® UP			含导块	7300G UP 325	7300GUPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,84	0.57		
				7300G UP 450	7300GUPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,15	0.77		
				7300G UP 600	7300GUPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,51	1.01		
				7300G UP 750	7300GUPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,87	1.26		
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯拉® DK2®				7300G D2K 325	7300GD2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,84	0.57		
				7300G D2K 450	7300GD2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,15	0.77		
				7300G D2K 600	7300GD2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,51	1.01		
				7300G D2K 750	7300GD2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,87	1.26		
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST®				7300G EF 325	7300GEFKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,84	0.57		
				7300G EF 450	7300GEFKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,15	0.77		
				7300G EF 600	7300GEFKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,51	1.01		
				7300G EF 750	7300GEFKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,87	1.26		





标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度8,7 mm (0.343")
表面封闭

网带平滑的表面提供出色的支撑，产品倒瓶降到最低。
特别适用于玻璃制品、小体积产品及不稳定的容器 (例如 PET 花瓣底瓶)。

- 网带宽度: 228,6 mm (9") 或更宽, 以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 30000 N/m (2,056 lbs/ft) **UP** **DK²** **e-FAST²**
- 网带重量: 9,36 kg/m² (1.92 lbs/ft²) **UP** **DK²** **e-FAST²**

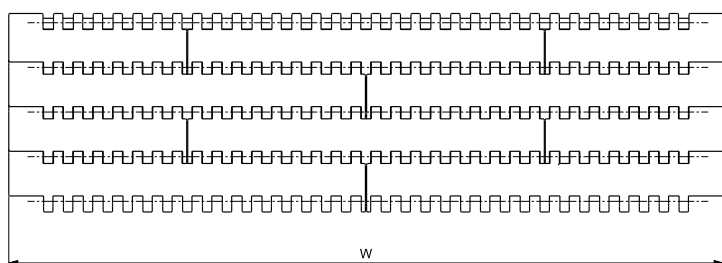

传输



材质
详见 14 页



链轮
详见 229-231 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质			销轴		
		模块		NEW			
		UP	高性能均聚 DELRIN®			特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉®	e-FAST® 生物型低摩擦 热塑性塑料
		型号	型号			型号	
mm	inch						
228,6	9	7300UP009	7300D2K009	7300EF009	PBT		
304,8	12	7300UP012	7300D2K012	7300EF012			
381,0	15	7300UP015	7300D2K015	7300EF015			
457,2	18	7300UP018	7300D2K018	7300EF018			
533,4	21	7300UP021	7300D2K021	7300EF021			
609,6	24	7300UP024	7300D2K024	7300EF024			
685,8	27	7300UP027	7300D2K027	7300EF027			
762,0	30	7300UP030	7300D2K030	7300EF030			
838,2	33	7300UP033	7300D2K033	7300EF033			
914,4	36	7300UP036	7300D2K036	7300EF036			
990,6	39	7300UP039	7300D2K039	7300EF039			
1066,8	42	7300UP042	7300D2K042	7300EF042			
1143,0	45	7300UP045	7300D2K045	7300EF045			
1219,2	48	7300UP048	7300D2K048	7300EF048			
1295,4	51	7300UP051	7300D2K051	7300EF051			
1371,6	54	7300UP054	7300D2K054	7300EF054			
1447,8	57	7300UP057	7300D2K057	7300EF057			
1524,0	60	7300UP060	7300D2K060	7300EF060			

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字, 用于所需要的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3"), UP 材质型号为 "7300UP063"。






标准包装:
根据客户需求提供。

动态过渡模块
厚度 8,7 mm (0.343")
表面封闭






7300G ATM 可与 7300 模块化网带结合使用。动态过渡模块 7300G ATM 在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。

特殊飞翼形状的模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。有左、右两种形式。

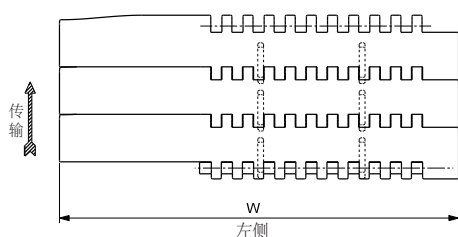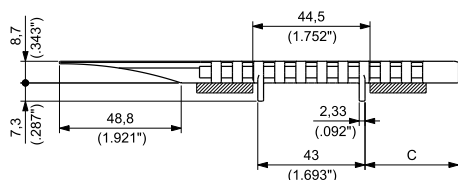

K 4½": C= 37,5 mm (1.477")
K 7½": C= 71,5 mm (2.815")

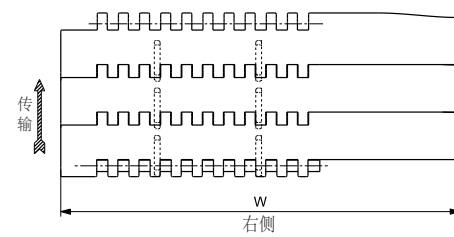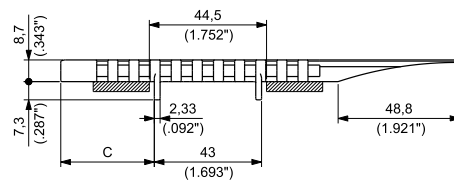

K 4½": C= 37,5 mm (1.477")
K 7½": C= 71,5 mm (2.815")

7300G ATM - 左侧



材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	PBT	7300GATM UP 450 LH	7300GATMUP450LH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86
		7300GATM UP 750 LH	7300GATMUP750LH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™		7300GATM D2K 450 LH	7300GATMD2K450LH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86
		7300GATM D2K 750 LH	7300GATMD2K750LH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST.™		7300GATM EF 450 LH	7300GATMEF450LH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86
		7300GATM EF 750 LH	7300GATMEF750LH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34

7300G ATM - 右侧


材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	PBT	7300GATM UP 450 RH	7300GATMUP450RH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86
		7300GATM UP 750 RH	7300GATMUP750RH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™		7300GATM D2K 450 RH	7300GATMD2K450RH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86
		7300GATM D2K 750 RH	7300GATMD2K750RH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST™		7300GATM EF 450 RH	7300GATMEF450RH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86
		7300GATM EF 750 RH	7300GATMEF750RH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 8,7 mm (0.343")
表面开孔


出色的结合了开孔与支撑区域，允许液体的排放且在产品输送中提供良好的支撑。
特别适用于输送铝制易拉罐。

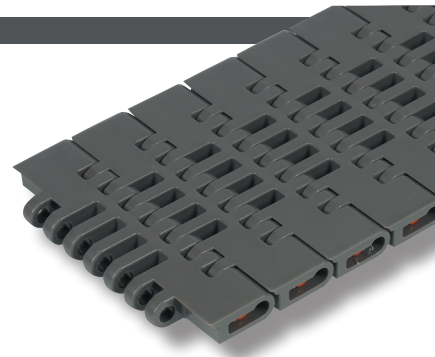

无导块

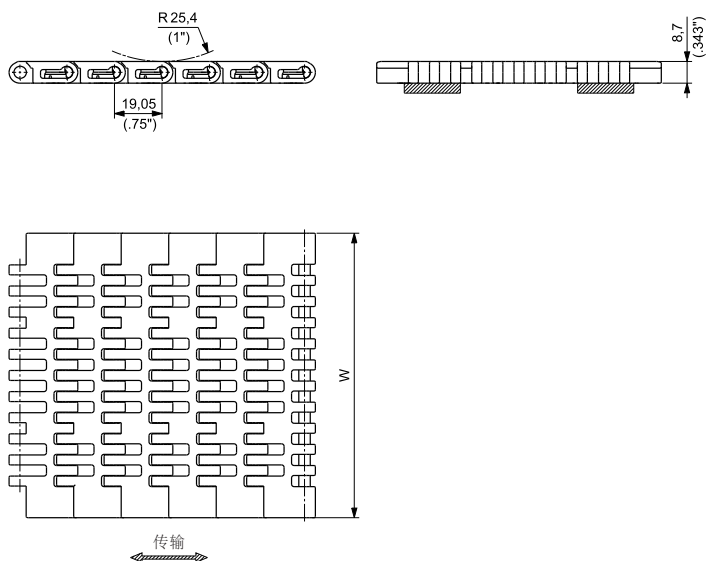

含导块

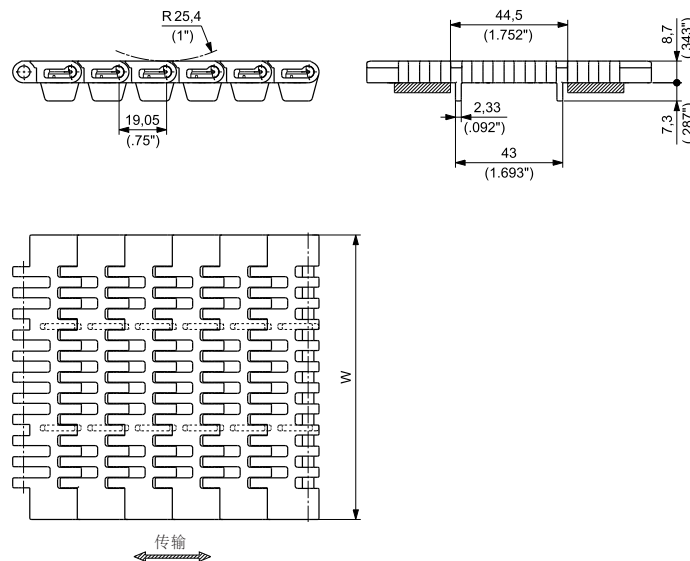

材质
详见 14 页



链轮
详见 229-231 页



应用
详见 24 页

材质		形式	产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	PBT	无导块	7200 UP 325	7200UPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200 UP 450	7200UPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200 UP 600	7200UPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200 UP 750	7200UPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™		无导块	7200 D2K 325	7200D2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200 D2K 450	7200D2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200 D2K 600	7200D2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200 D2K 750	7200D2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
高性能均聚 DELTRIN® UP	PBT	含导块	7200G UP 325	7200GUPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200G UP 450	7200GUPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200G UP 600	7200GUPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200G UP 750	7200GUPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™		含导块	7200G D2K 325	7200GD2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200G D2K 450	7200GD2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200G D2K 600	7200GD2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200G D2K 750	7200GD2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17






标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 **8,7 mm (0.343")**
表面开孔

网带出色的结合了开孔与支撑区域，允许液体的排放且在产品输送中提供良好的支撑。
特别适用于输送铝制易拉罐。

- 网带宽度: 228.6 mm (9") 或更宽, 以 76.2 mm (3") 递增
- 工作负载(25°C/77°F): 30000 N/m (1,480 lbs/ft) **UP** **DK2**
- 网带重量: 8,46 kg/m² (1.73 lbs/ft²) **UP** **DK2**

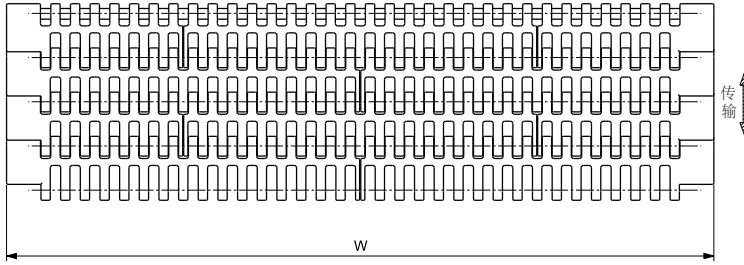

材质
详见 14 页



链轮
详见 229-231 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质			
		模块			
		UP	高性能均聚 DELTRIN®	 特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉®	
mm	inch	型号		型号	
228,6	9	7200UP009		7200D2K009	PBT
304,8	12	7200UP012		7200D2K012	
381,0	15	7200UP015		7200D2K015	
457,2	18	7200UP018		7200D2K018	
533,4	21	7200UP021		7200D2K021	
609,6	24	7200UP024		7200D2K024	
685,8	27	7200UP027		7200D2K027	
762,0	30	7200UP030		7200D2K030	
838,2	33	7200UP033		7200D2K033	
914,4	36	7200UP036		7200D2K036	
990,6	39	7200UP039		7200D2K039	
1066,8	42	7200UP042		7200D2K042	
1143,0	45	7200UP045		7200D2K045	
1219,2	48	7200UP048		7200D2K048	
1295,4	51	7200UP051		7200D2K051	
1371,6	54	7200UP054		7200D2K054	
1447,8	57	7200UP057		7200D2K057	
1524,0	60	7200UP060		7200D2K060	

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76.2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字, 用于所需要的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3"), UP 材质型号为 "7200UP063"。



标准包装:
根据客户需求提供。

适用链板:


- 7200
- 7300

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+ZN	镀锌钢



24T & 25T 链轮

(27T 详见下页)

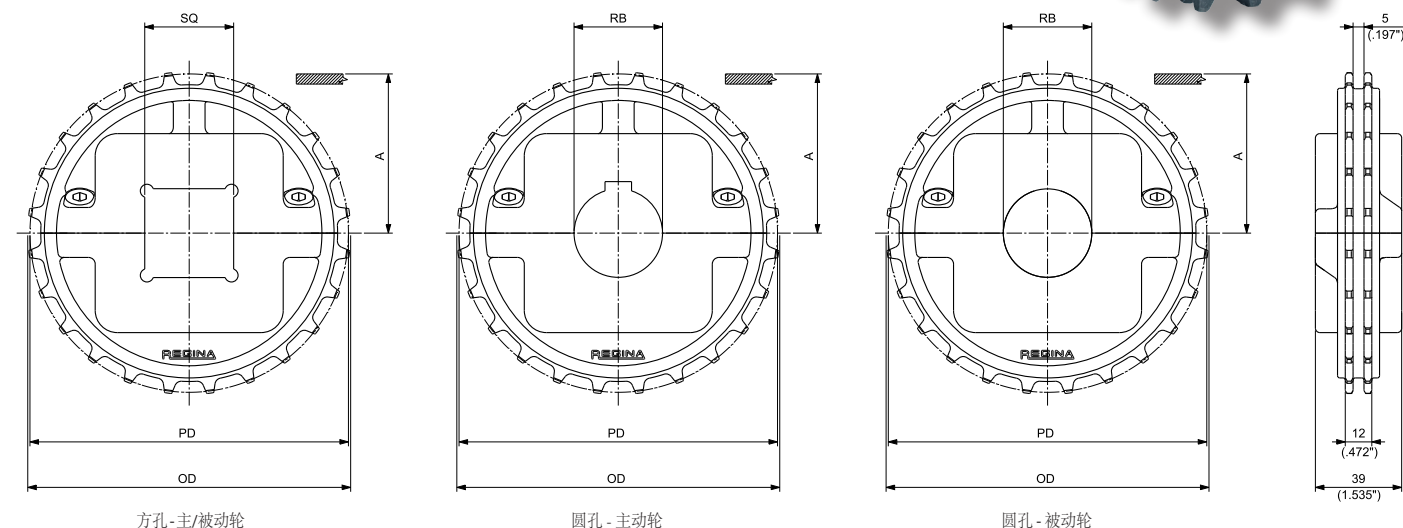

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	被动轮	Kg	lbs
24	145,95	5.746	146,00	5.748	68,60	2.701	30			MPBST73002430	MPBSF73002430	0,41	0.91
							35			MPBST73002435	MPBSF73002435	0,41	0.90
							40		MPBSQ73002440	MPBST73002440	MPBSF73002440	0,40	0.88
							45			MPBST73002445	MPBSF73002445	0,39	0.86
							50		MPBSQ73002450	MPBST73002450	MPBSF73002450	0,38	0.83
							60			MPBST73002460	MPBSF73002460	0,35	0.78
								1	MPBSQ730024254	MPBST730024254	MPBSF730024254	0,42	0.93
								1 3/16		MPBST730024301	MPBSF730024301	0,41	0.91
								1 1/4		MPBST730024317	MPBSF730024317	0,41	0.91
								1 7/16		MPBST730024365	MPBSF730024365	0,40	0.89
								1 1/2	MPBSQ730024381	MPBST730024381	MPBSF730024381	0,40	0.88
								2	MPBSQ730024508	MPBST730024508	MPBSF730024508	0,38	0.83
								2 1/2	MPBSQ730024635	MPBST730024635	MPBSF730024635	0,34	0.76
							30			MPBST73002530	MPBSF73002530	0,43	0.94
25	152,99	6.023	152,00	5.984	71,70	2.823	35			MPBST73002535	MPBSF73002535	0,42	0.93
							40		MPBSQ73002540	MPBST73002540	MPBSF73002540	0,41	0.91
							45			MPBST73002545	MPBSF73002545	0,40	0.89
							50		MPBSQ73002550	MPBST73002550	MPBSF73002550	0,39	0.86
							60			MPBST73002560	MPBSF73002560	0,37	0.81
								1	MPBSQ730025254	MPBST730025254	MPBSF730025254	0,43	0.96
								1 3/16		MPBST730025301	MPBSF730025301	0,43	0.94
								1 1/4		MPBST730025317	MPBSF730025317	0,43	0.94
								1 7/16		MPBST730025365	MPBSF730025365	0,42	0.92
								1 1/2	MPBSQ730025381	MPBST730025381	MPBSF730025381	0,42	0.92
								2	MPBSQ730025508	MPBST730025508	MPBSF730025508	0,39	0.86
								2 1/2	MPBSQ730025635	MPBST730025635	MPBSF730025635	0,36	0.79

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 7200
- 7300

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+ZN	镀锌钢




27T 链轮


(24T & 25T 详见上页)

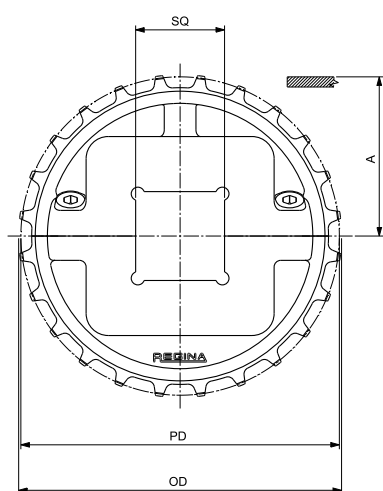


方孔 - 主/被动轮

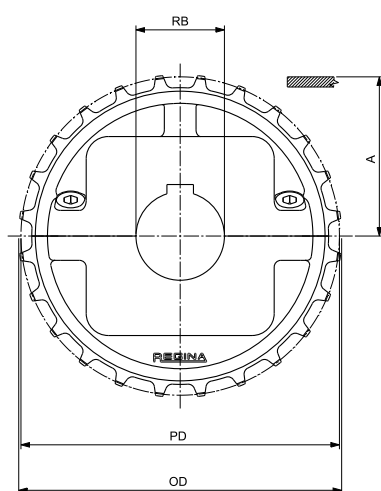

圆孔 - 主动轮

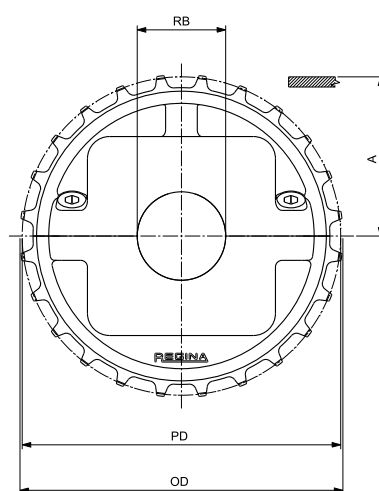


圆孔 - 被动轮



注塑
一体式惰轮
详见 124 页



注塑
分体式惰轮
详见 195 页



机加工
分体式惰轮
详见 126 页

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号				重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮		Kg	lbs
27	164,09	6.460	164,20	6.465	77,70	3.059	30			MPBST73002730	MPBSF73002730		0,46	1.01
							35			MPBST73002735	MPBSF73002735		0,45	0.99
							40		MPBSQ73002740	MPBST73002740	MPBSF73002740		0,44	0.97
							45			MPBST73002745	MPBSF73002745		0,43	0.95
							50		MPBSQ73002750	MPBST73002750	MPBSF73002750		0,42	0.93
							60			MPBST73002760	MPBSF73002760		0,40	0.87
							1		MPBSQ730027254	MPBST730027254	MPBSF730027254		0,46	1.02
							1 1/16			MPBST730027301	MPBSF730027301		0,46	1.01
							1 1/4			MPBST730027317	MPBSF730027317		0,46	1.01
							1 7/16			MPBST730027365	MPBSF730027365		0,45	0.99
							1 1/2		MPBSQ730027381	MPBST730027381	MPBSF730027381		0,45	0.98
							2		MPBSQ730027508	MPBST730027508	MPBSF730027508		0,42	0.93
							2 1/2		MPBSQ730027635	MPBST730027635	MPBSF730027635		0,39	0.85



*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 7200
- 7300


材质	
链轮:	PA 聚酰胺
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	B 黄铜

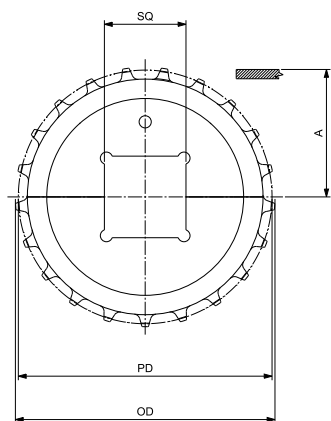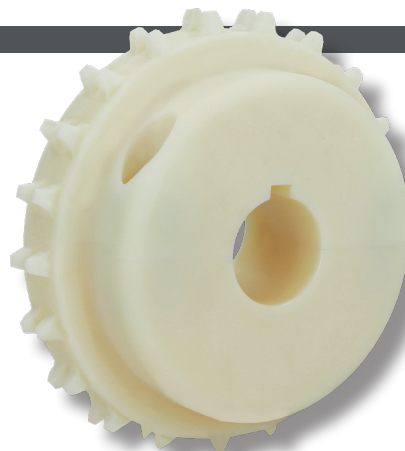


方孔 - 主/被动轮

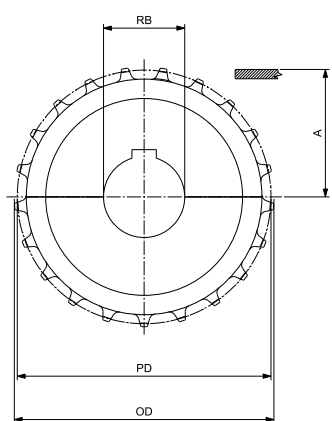

圆孔 - 主动轮

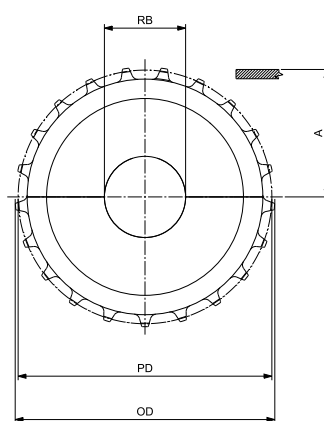

圆孔 - 被动轮



机加工分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
17	103,67	4.081	103,60	4.079	47,50	1.870	25			MPBAST73001725	MPBASQ73001725	0,25	0.54
							30			MPBAST73001730	MPBASQ73001730	0,24	0.52
							35			MPBAST73001735	MPBASQ73001735	0,23	0.50
							40		MPBASQ73001740	MPBAST73001740	MPBASQ73001740	0,21	0.47
							1		MPBASQ730017254	MPBAST730017254	MPBASQ730017254	0,25	0.54
							1 3/16			MPBAST730017301	MPBASQ730017301	0,24	0.52
							1 1/4			MPBAST730017317	MPBASQ730017317	0,23	0.52
							1 3/8			MPBAST730017349	MPBASQ730017349	0,23	0.50
							1 7/16			MPBAST730017365	MPBASQ730017365	0,22	0.49
							1 1/2		MPBASQ730017381	MPBAST730017381	MPBASQ730017381	0,22	0.48
21	127,82	5.032	127,90	5.035	59,60	2.346	25			MPBAST73002125	MPBASQ73002125	0,42	0.92
							30			MPBAST73002130	MPBASQ73002130	0,41	0.90
							35			MPBAST73002135	MPBASQ73002135	0,40	0.88
							40		MPBASQ73002140	MPBAST73002140	MPBASQ73002140	0,39	0.85
							45			MPBAST73002145	MPBASQ73002145	0,37	0.82
							50		MPBASQ73002150	MPBAST73002150	MPBASQ73002150	0,35	0.78
							60			MPBAST73002160	MPBASQ73002160	0,32	0.69
							1		MPBASQ730021254	MPBAST730021254	MPBASQ730021254	0,42	0.92
							1 3/16			MPBAST730021301	MPBASQ730021301	0,41	0.90
							1 1/4			MPBAST730021317	MPBASQ730021317	0,41	0.90
							1 3/8			MPBAST730021349	MPBASQ730021349	0,40	0.88
							1 7/16			MPBAST730021365	MPBASQ730021365	0,39	0.87
							1 1/2		MPBASQ730021381	MPBAST730021381	MPBASQ730021381	0,39	0.86
							2		MPBASQ730021508	MPBAST730021508	MPBASQ730021508	0,35	0.77

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1" 节距重载网带与链板



行业与应用



适用于重载应用的散装与整包产品的处理，如塑料与玻璃瓶，铝及金属易拉罐。

行业

瓶装与罐装
容器制造
(特别是玻璃瓶)
纸包装/纸板箱



应用

码垛机
无压力输送
单道 & 多道输送
堆积平台
箱输送
码垛机

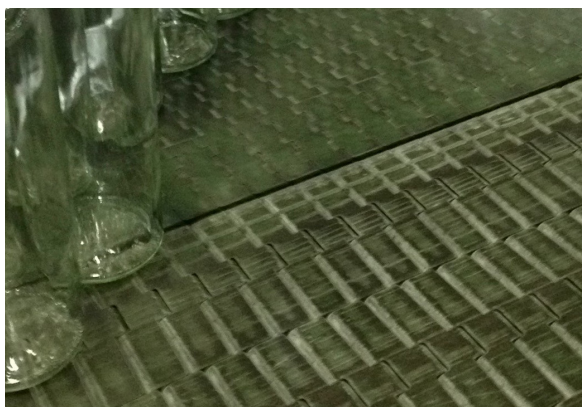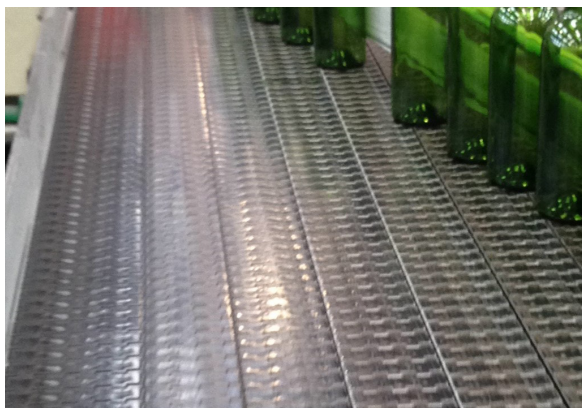


特性

- 加强设计的铰链确保在最严苛应用下的高机械强度。
- 圆弧状边缘与无间隙的铰链设计，在产品直行或边缘过渡时，提供出色的产品处理。
- 边缘加固的底滑动面封闭且面积大：
 - 由与网带与垫条间的压强减小，使得耐磨性更高。
 - 最大程度上避免生产线上碎屑的产生。
- 网带可与磁性或勾脚型转弯链板 793 系列并排使用，保证产品在直行与转弯输送间的顺畅过渡。
- LBP 形式 (LBP USPM 系列与 LBP XSPM)，配有滚动性极佳的滚珠，在长距离有堆积的输送中，确保包装产品的安全。
- 橡胶表面网带 (HF USPM 系列) 具有最大化的橡胶区域，为输送线上的产品提供出色的附着力。



厚度 12,7 mm (0.5")
表面封闭

出色的平整度与制造精度，及低摩擦系数使产品在边缘过渡十分轻松。
全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。
特别适用于玻璃制品、小体积产品及不稳定的容器 (例如 PET 花瓣底瓶)。

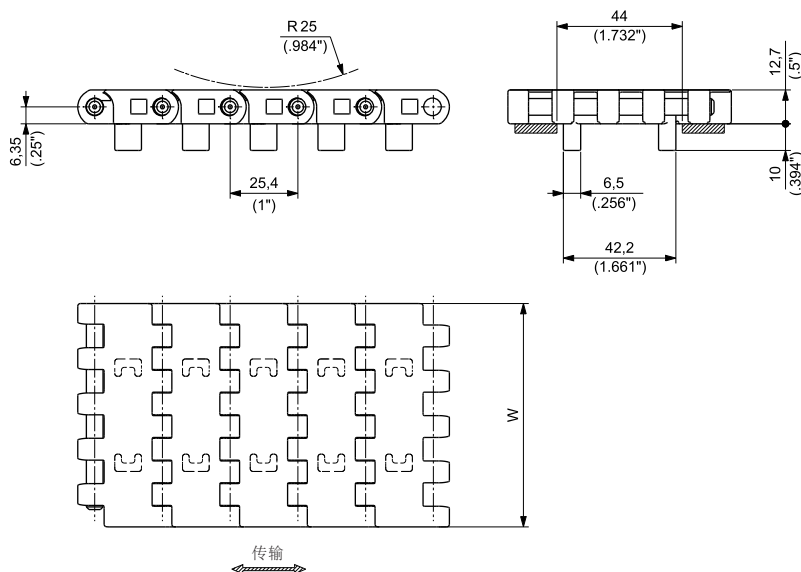

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIN® UP		USPMG UP K 83,8	USPMGUPKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	2975	670	1,24	0.83
特殊加强型 DELIN® 添加凯芙拉® DK2™	PBT	USPMG D2K K 83,8	USPMGD2KRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	2975	670	1,24	0.68
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR		USPMG AR K 83,8	USPMGARKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	2975	670	1,19	0.80

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


厚度 12,7 mm (0.5")
表面封闭

出色的平整度与制造精度，及低摩擦系数使产品在边缘过渡十分轻松。
全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。
特别适用于玻璃制品、小体积产品及不稳定的容器 (例如 PET 花瓣底瓶)。


- 网带宽度: 85 mm (3.34") 或更宽，以 85 mm (3.34") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 35000 N/m (2400 lbs/ft) **UP** **DK²** **AR**
- 网带重量: 14,11 kg/m² (2.89 lbs/ft²) **UP** **DK²**
13,59 kg/m² (2.78 lbs/ft²) **AR**



无导块

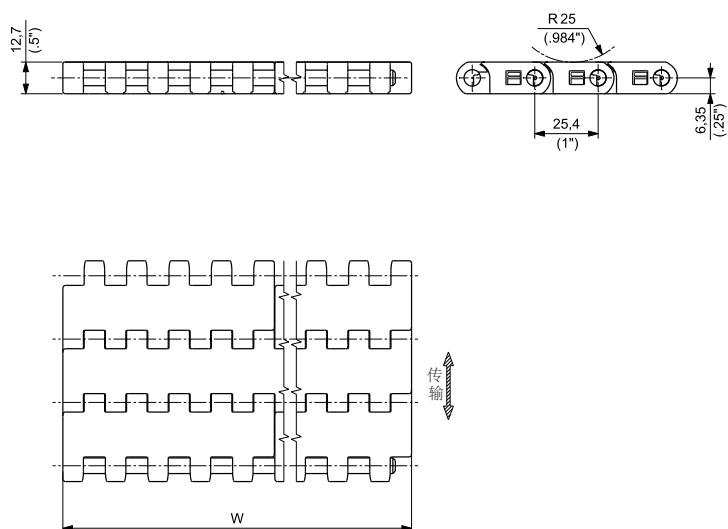

含导块

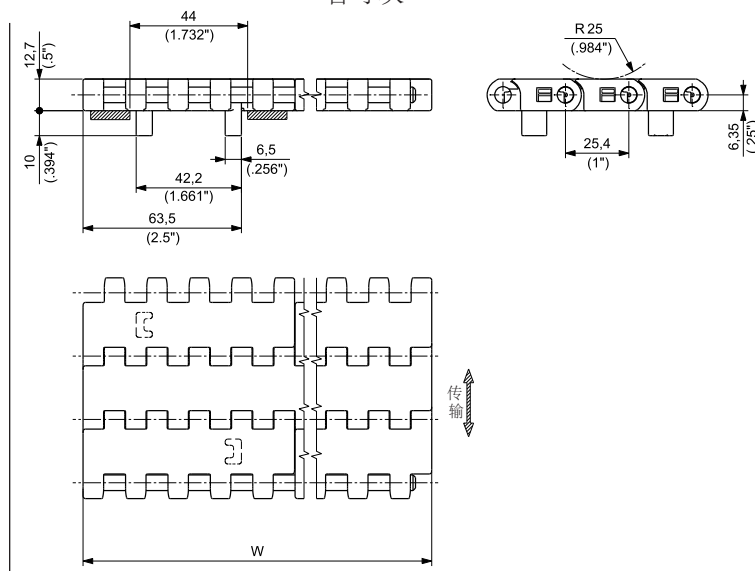

提示：也可提供网带两侧都有单一导块的形式。请联系雷吉那客服询问进一步信息。



材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质								销轴
		模块								
		UP	高性能均聚 DELRIN®	DK2™	特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉®	AR	耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾			
									型号	
mm	inch	无导块 含导块		无导块 含导块		无导块 含导块		PBT		
85	3.34	USPMUP0085	USPMGUP0085	USPMD2K0085	USPMGD2K0085	USPMAR0085	USPMGAR0085			
170	6.69	USPMUP0170	USPMG1UP0170	USPMD2K0170	USPMG1D2K0170	USPMAR0170	USPMG1AR0170			
255	10.04	USPMUP0255	USPMG1UP0255	USPMD2K0255	USPMG1D2K0255	USPMAR0255	USPMG1AR0255			
340	13.39	USPMUP0340	USPMG1UP0340	USPMD2K0340	USPMG1D2K0340	USPMAR0340	USPMG1AR0340			
425	16.73	USPMUP0425	USPMG1UP0425	USPMD2K0425	USPMG1D2K0425	USPMAR0425	USPMG1AR0425			
510	20.08	USPMUP0510	USPMG1UP0510	USPMD2K0510	USPMG1D2K0510	USPMAR0510	USPMG1AR0510			
595	23.43	USPMUP0595	USPMG1UP0595	USPMD2K0595	USPMG1D2K0595	USPMAR0595	USPMG1AR0595			
680	26.77	USPMUP0680	USPMG1UP0680	USPMD2K0680	USPMG1D2K0680	USPMAR0680	USPMG1AR0680			
765	30.12	USPMUP0765	USPMG1UP0765	USPMD2K0765	USPMG1D2K0765	USPMAR0765	USPMG1AR0765			
850	33.46	USPMUP0850	USPMG1UP0850	USPMD2K0850	USPMG1D2K0850	USPMAR0850	USPMG1AR0850			
935	36.81	USPMUP0935	USPMG1UP0935	USPMD2K0935	USPMG1D2K0935	USPMAR0935	USPMG1AR0935			
1020	40.16	USPMUP1020	USPMG1UP1020	USPMD2K1020	USPMG1D2K1020	USPMAR1020	USPMG1AR1020			

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。
例如：1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，UP 材质型号为“USPMUP1105”。



标准包装：
网带宽度 ≤ 680 mm (26.77") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 765 mm (30.12") 且 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 1,524 m (5 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。



动态过渡模块

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭

与 USPM 模块化网带结合使用。动态过渡模块 USPMG ATM 在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。特殊飞翼形状的模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。

有左、右两种形式。

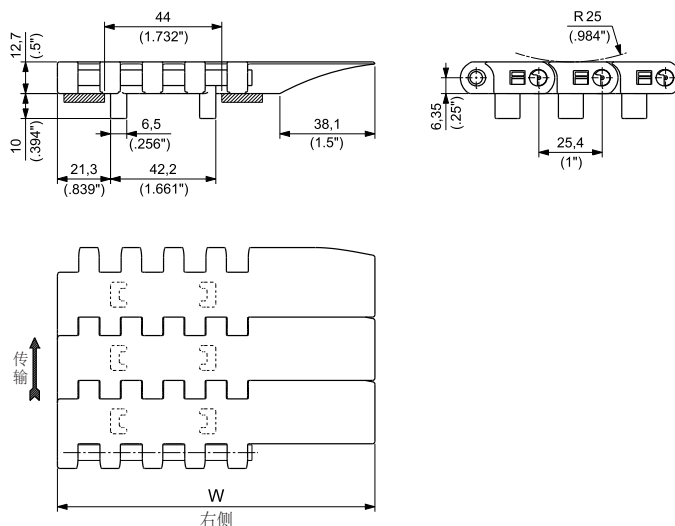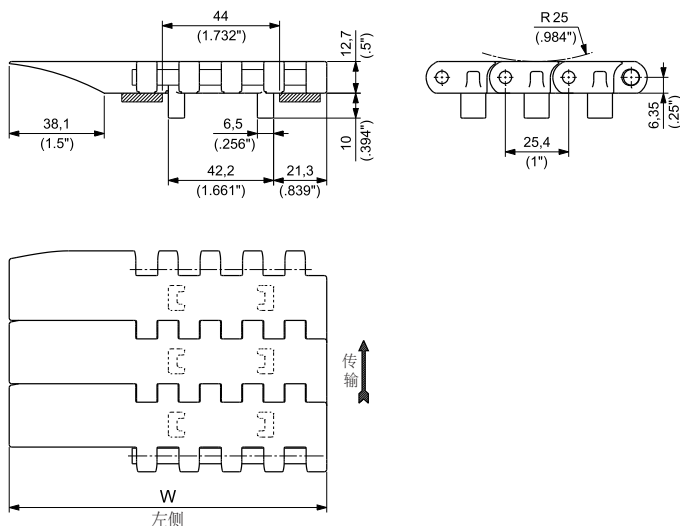

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

USPMG ATM - 左侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		USPMGATM UP 0085 SX	USPMGATMUP085S	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2™	PBT	USPMGATM D2K 0085 SX	USPMGATMD2K085S	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
耐磨加强型 聚酰胺 (1)		USPMGATM AR 0085 SX	USPMGATMAR085S	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,50	1.01

USPMG ATM - 右侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		USPMGATM UP 0085 DX	USPMGATMUP085D	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2™	PBT	USPMGATM D2K 0085 DX	USPMGATMD2K085D	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
耐磨加强型 聚酰胺 (1)		USPMGATM AR 0085 DX	USPMGATMAR085D	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,50	1.01

(1) 实际宽度高于标称宽度 0,5%




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


厚度 12,7 mm (0.5")
橡胶表面 - 全覆盖

HF USPM 网带是重载爬坡、下坡与整包处理（加速、减速与转向）的理想解决方案。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 30000 N/m (2,055 lbs/ft) **ULF**
18100 N/m (1,240 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 14,84 kg/m² (3.04 lbs/ft²) **ULF**
10,38 kg/m² (2.13 lbs/ft²) **PP**

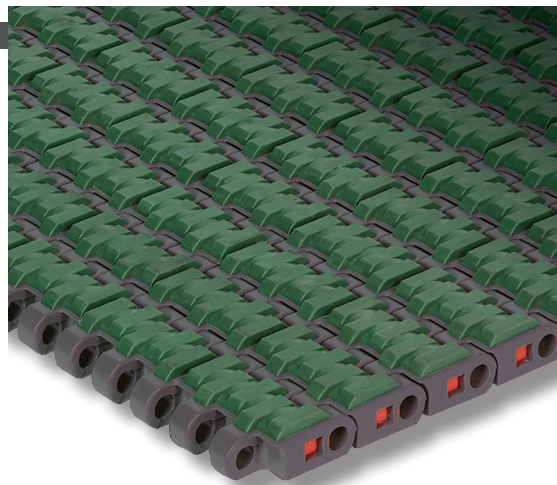

无导块

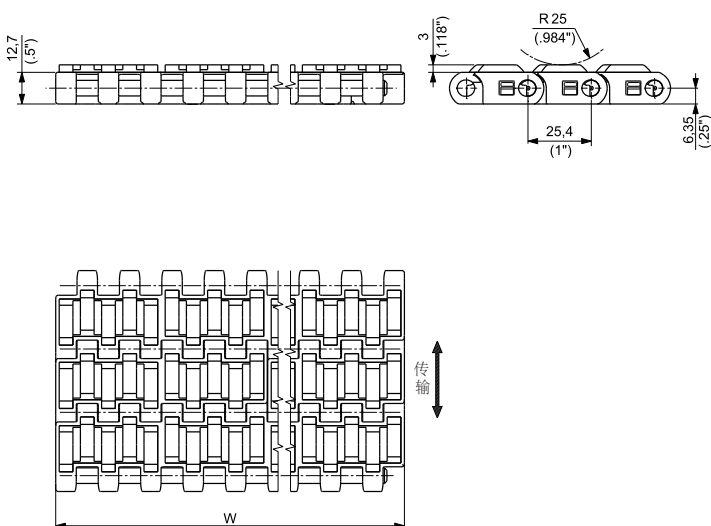

含导块

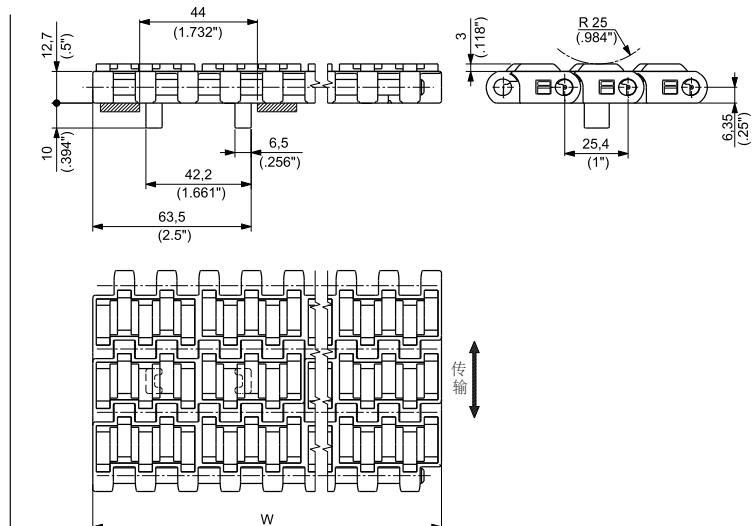

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质						橡胶	销轴
		模块							
		ULF低摩擦系数聚酯树脂		PP特殊聚丙烯 ⁽¹⁾					
		型号		型号					
mm	inche	无导块含导块		无导块含导块					
85	3.35	HFUMULF0085	HFUMGULF0085	HFUMPP0085	HFUMGPP0085			热塑性 TPE 硬度: 55 ShA ULF	POM 用于 ULF 材质 PBT 用于 PP 材质
170	6.69	HFUMULF0170	HFUMG1ULF0170	HFUMPP0170	HFUMG1PP0170				
255	10.04	HFUMULF0255	HFUMG1ULF0255	HFUMPP0255	HFUMG1PP0255				
340	13.39	HFUMULF0340	HFUMG1ULF0340	HFUMPP0340	HFUMG1PP0340				
425	16.73	HFUMULF0425	HFUMG1ULF0425	HFUMPP0425	HFUMG1PP0425				
510	20.08	HFUMULF0510	HFUMG1ULF0510	HFUMPP0510	HFUMG1PP0510			热塑性 TPE 硬度: 50 ShA PP	
595	23.43	HFUMULF0595	HFUMG1ULF0595	HFUMPP0595	HFUMG1PP0595				
680	26.77	HFUMULF0680	HFUMG1ULF0680	HFUMPP0680	HFUMG1PP0680				
765	30.12	HFUMULF0765	HFUMG1ULF0765	HFUMPP0765	HFUMG1PP0765				
850	33.46	HFUMULF0850	HFUMG1ULF0850	HFUMPP0850	HFUMG1PP0850				
935	36.81	HFUMULF0935	HFUMG1ULF0935	HFUMPP0935	HFUMG1PP0935				
1020	40.16	HFUMULF1020	HFUMG1ULF1020	HFUMPP1020	HFUMG1PP1020				

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，ULF 材质型号为 "HFUMULF1105"。




标准包装:
网带宽度 ≤ 680 mm (26.77") 每卷 3,048 m (10 ft).
网带宽度 ≥ 765 mm (30.12") 且 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 1,524 m (5 ft).
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。


厚度 12,7 mm (0.5")
橡胶表面 - 两侧缩进

HFS USPM 网带是重载爬坡、下坡与整包处理 (加速、减速与转向) 的理想解决方案。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽, 以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 30000 N/m (2,055 lbs/ft) **ULF**
18100 N/m (1,240 lbs/ft) **PP**
- 网带重量: 14,71 kg/m² (3.01 lbs/ft²) **ULF**
10,38 kg/m² (2.13 lbs/ft²) **PP**

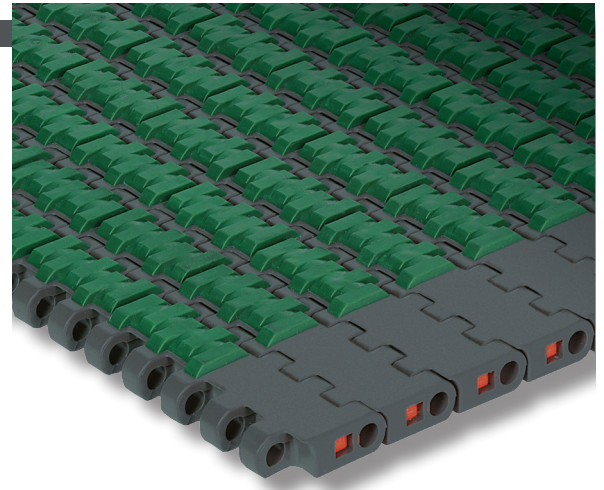

无导块

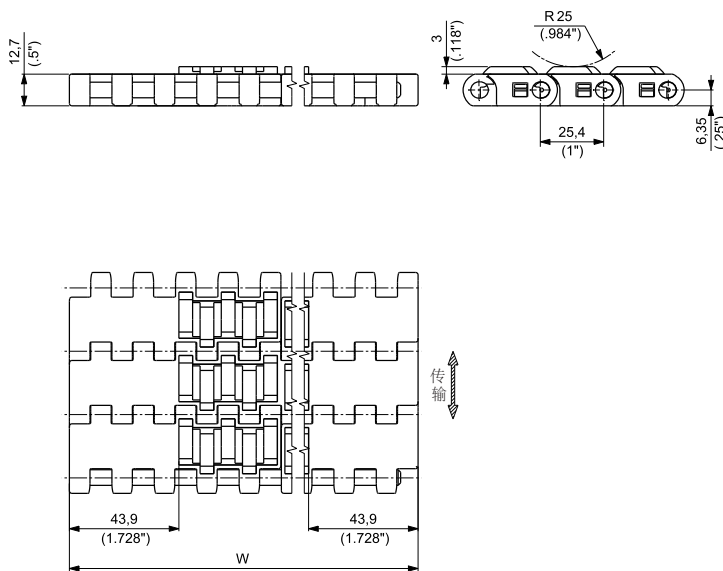

含导块

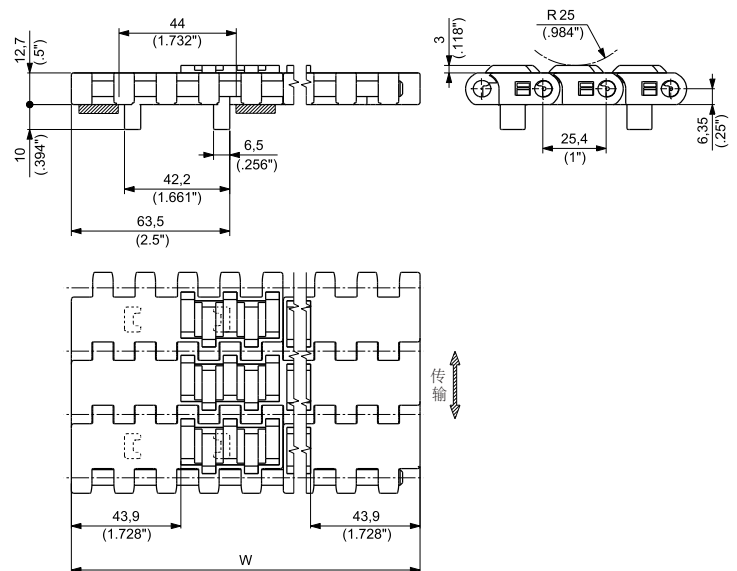

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质					
		模块				橡胶	销轴
		ULF 低摩擦系数聚酯树脂		PP 特殊聚丙烯 ⁽¹⁾			
		型号		型号			
mm	inches	无导块 含导块		无导块 含导块		热塑性 TPE 硬度: 55 ShA ULF 热塑性 TPE 硬度: 50 ShA PP	POM 用于 ULF 材质 PBT 用于 PP 材质
255	10.04	HFSUMULF0255	HFSUMG1ULF0255	HFSUMPP0255	HFSUMG1PP0255		
340	13.39	HFSUMULF0340	HFSUMG1ULF0340	HFSUMPP0340	HFSUMG1PP0340		
425	16.73	HFSUMULF0425	HFSUMG1ULF0425	HFSUMPP0425	HFSUMG1PP0425		
510	20.08	HFSUMULF0510	HFSUMG1ULF0510	HFSUMPP0510	HFSUMG1PP0510		
595	23.43	HFSUMULF0595	HFSUMG1ULF0595	HFSUMPP0595	HFSUMG1PP0595		
680	26.77	HFSUMULF0680	HFSUMG1ULF0680	HFSUMPP0680	HFSUMG1PP0680		
765	30.12	HFSUMULF0765	HFSUMG1ULF0765	HFSUMPP0765	HFSUMG1PP0765		
850	33.46	HFSUMULF0850	HFSUMG1ULF0850	HFSUMPP0850	HFSUMG1PP0850		
935	36.81	HFSUMULF0935	HFSUMG1ULF0935	HFSUMPP0935	HFSUMG1PP0935		
1020	40.16	HFSUMULF1020	HFSUMG1ULF1020	HFSUMPP1020	HFSUMG1PP1020		

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字, 用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块, ULF 材质型号为 "HFSUMULF1105"。




标准包装:
网带宽度 ≤ 680 mm (26.77") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 765 mm (30.12") 且 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 1,524 m (5 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。


厚度 12,7 mm (0.5") LBP 滚珠

适用于输送线有大量堆积段需求的应用。


- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽, 以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 35000 N/m (2,400 lbs/ft)
- 网带重量: 31,11 kg/m² (6.37 lbs/ft²)

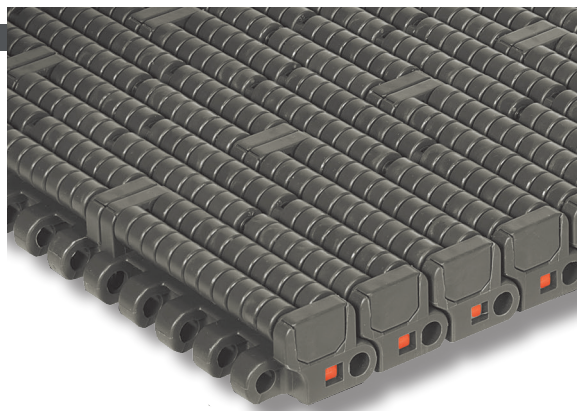

无导块

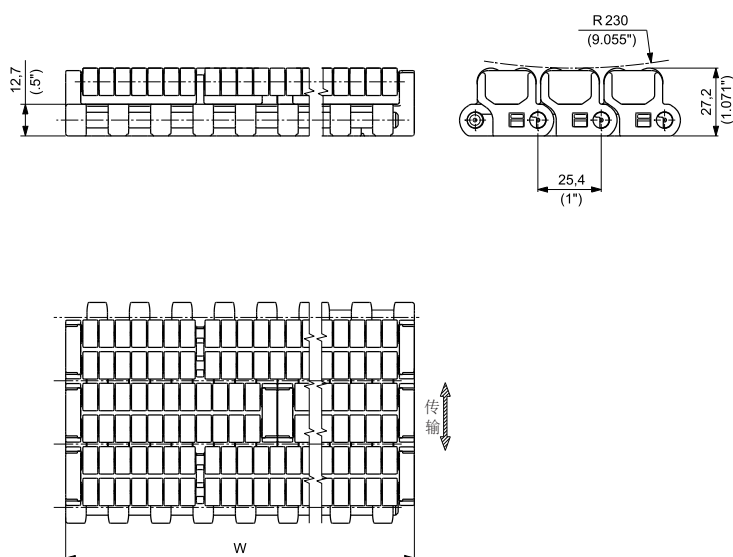

含导块

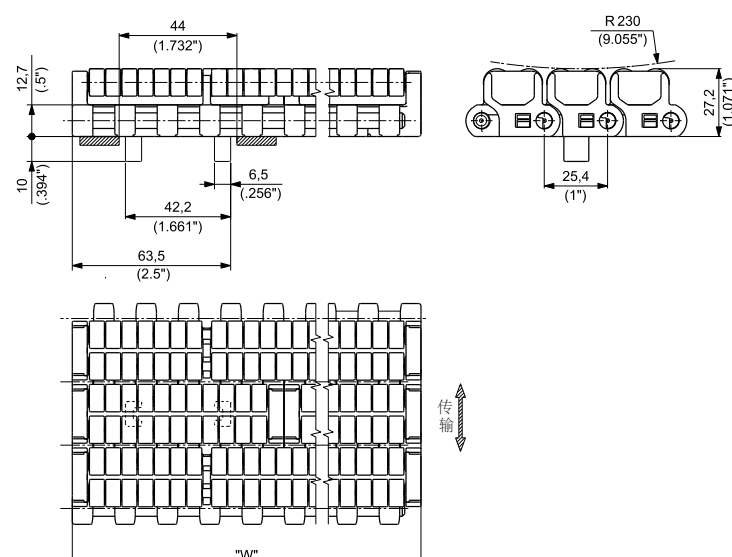

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块与滚珠	销轴
		UP 高性能均聚 DELRIN®	PBT
		型号	
mm	inch	无导块	含导块
85	3.35	LBPUSPMUP0085	LBPUSPMGUP0085
170	6.69	LBPUSPMUP0170	LBPUSPMG1UP0170
255	10.04	LBPUSPMUP0255	LBPUSPMG1UP0255
340	13.39	LBPUSPMUP0340	LBPUSPMG1UP0340
425	16.73	LBPUSPMUP0425	LBPUSPMG1UP0425
510	20.08	LBPUSPMUP0510	LBPUSPMG1UP0510
595	23.43	LBPUSPMUP0595	LBPUSPMG1UP0595
680	26.77	LBPUSPMUP0680	LBPUSPMG1UP0680
765	30.12	LBPUSPMUP0765	LBPUSPMG1UP0765
850	33.46	LBPUSPMUP0850	LBPUSPMG1UP0850
935	36.81	LBPUSPMUP0935	LBPUSPMG1UP0935
1020	40.16	LBPUSPMUP1020	LBPUSPMG1UP1020

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。
更改型号的最后四位数字, 用于所需的宽度。
例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块, UP 材质型号为 "LBPUSPMUP1105"。



标准包装:
网带宽度 ≤ 425 mm (16.73") 每卷 1.524 m (5 ft)。
网带宽度 ≥ 510 mm (20.09") 且 ≤ 1020 mm (40.16") 每卷 1,016 m (3.33 ft)。
网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 11 mm (0.433")

**LBP 滚珠
安全性设计**

为产品堆积应用而设计，结合了高性能，改善安全性及节能的需求。



LBP 滚珠减少了堆积产品间的压力及网带的拉力。



- 网带宽度: 85 mm (3.346") 或更宽，以 85 mm (3.346") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 34000 N/m (2,330 lbs/ft)
- 网带重量: 19,40 kg/m² (3.97 lbs/ft²)

无导块

含导块

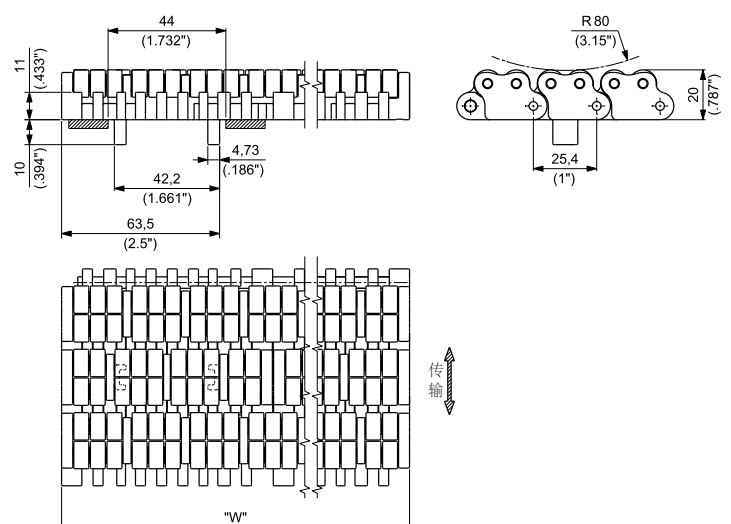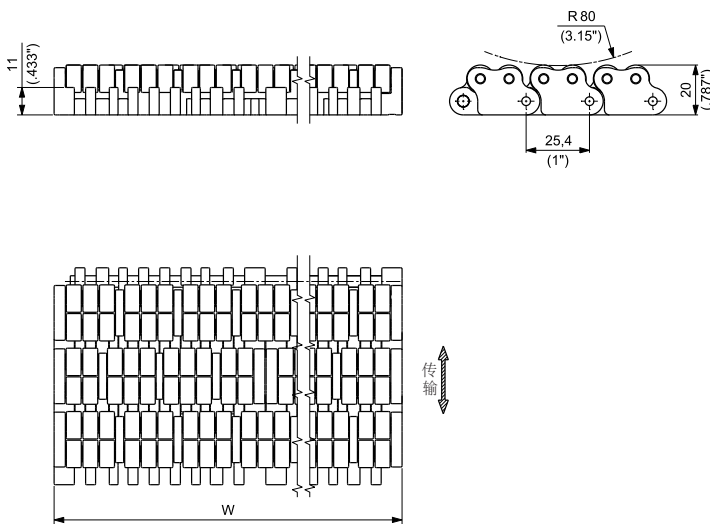

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



模块化过渡板
详见 359-360 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块与滚珠	销轴
		UP 高性能均聚 DELRIN®	PBT
		型号	
mm	inch	无导块	含导块
85	3.35	LBPXSPMUP0085	LBPXSPMGUP0085
170	6.69	LBPXSPMUP0170	LBPXSPMG1UP0170
255	10.04	LBPXSPMUP0255	LBPXSPMG1UP0255
340	13.39	LBPXSPMUP0340	LBPXSPMG1UP0340
425	16.73	LBPXSPMUP0425	LBPXSPMG1UP0425
510	20.08	LBPXSPMUP0510	LBPXSPMG1UP0510
595	23.43	LBPXSPMUP0595	LBPXSPMG1UP0595
680	26.77	LBPXSPMUP0680	LBPXSPMG1UP0680
765	30.12	LBPXSPMUP0765	LBPXSPMG1UP0765
850	33.46	LBPXSPMUP0850	LBPXSPMG1UP0850
935	36.81	LBPXSPMUP0935	LBPXSPMG1UP0935
1020	40.16	LBPXSPMUP1020	LBPXSPMG1UP1020

网带宽于 1020 mm (40.16") 可按照 85 mm (3.35") 递增。

更改型号的最后四位数字，用于所需的宽度。

例如: 1105 mm 宽度网带 (=1020+85 mm) 无导块，UP 材质型号为 "LBPXSPMUP1105"。



标准包装:

网带宽度 ≤ 425 mm (16.73") 每卷 1.524 m (5 ft)。

网带宽度 ≥ 510 mm (20.09") 且 ≤ 1020 mm (40.16") 每

卷 1,016 m (3.33 ft)。


网带宽度 ≥ 1105 mm (43.50") 根据客户需求提供。

厚度 12,7 mm (0.5")
表面封闭


全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。特别适用于玻璃制品。



无导块

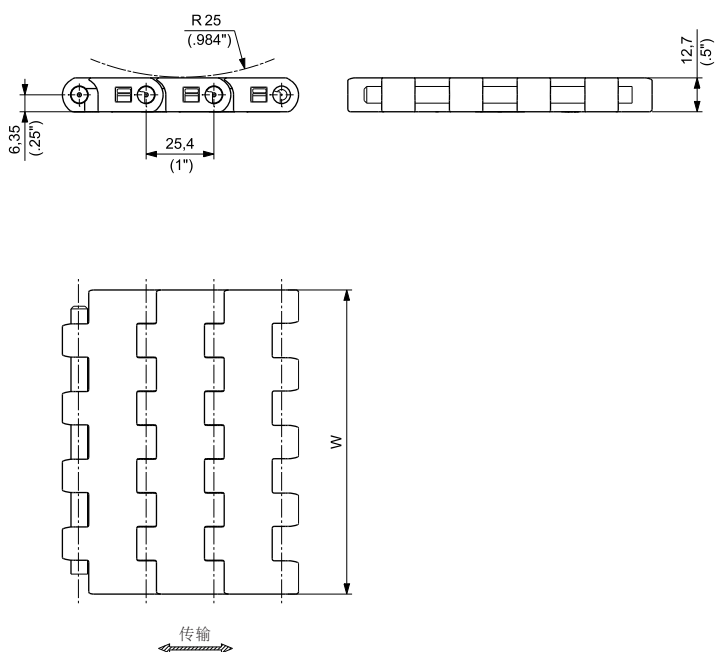

含导块

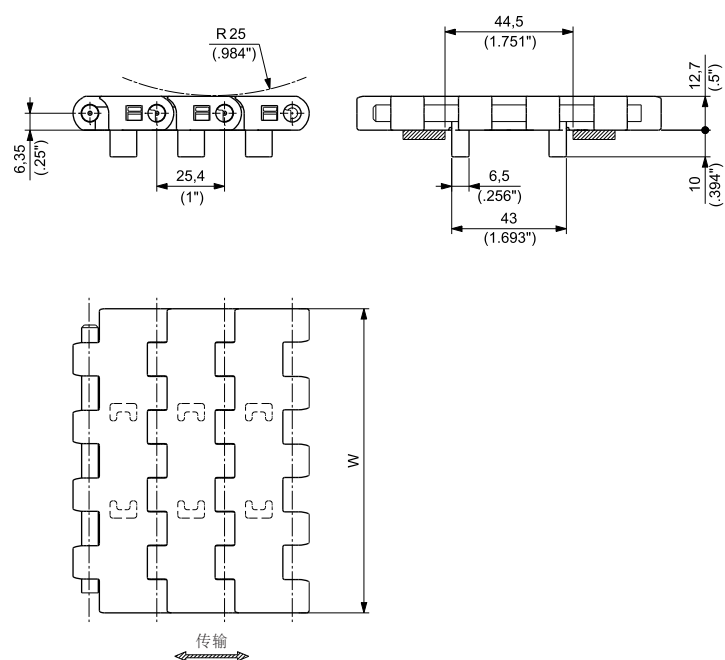

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

材质		形式	产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	PBT	无导块	USP UP 325	USPUPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	562	1,27	0.86
			USP UP 450	USPUPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	771	1,73	1.16
			USP UP 750	USPUPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	1284	2,83	1.90
USP D2K 325			USPD2KKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	562	1,27	0.86	
USP D2K 450			USPD2KKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	771	1,73	1.16	
USP D2K 750			USPD2KKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	1284	2,83	1.90	
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR			USP AR 325	USPARKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	562	1,23	0.82
USP AR 450			USPARKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	771	1,67	1.12	
USP AR 750			USPARKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	1284	2,73	1.83	
高性能均聚 DELTRIN® UP	PBT	含导块	USPG UP 325	USPGUPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	562	1,27	0.86
			USPG UP 450	USPGUPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	771	1,73	1.16
			USPG UP 750	USPGUPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	1284	2,83	1.90
USPG D2K 325			USPGD2KKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	562	1,27	0.86	
USPG D2K 450			USPGD2KKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	771	1,73	1.16	
USPG D2K 750			USPGD2KKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	1284	2,83	1.90	
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR			USPG AR 325	USPGARKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	562	1,23	0.82
USPG AR 450			USPGARKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	771	1,67	1.12	
USPG AR 750			USPGARKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	1284	2,73	1.83	

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 12,7 mm (0.5")
表面封闭

全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。特别适用于玻璃制品。

- 网带宽度: 154,2 mm (6") 或更宽，以 76,2 mm (3") 递增

- 工作负载 (25°C/77°F): 30000 N/m (2400 lbs/ft)



- 网带重量: 13,93 kg/m² (2.85 lbs/ft²)

13,40 kg/m² (2.74 lbs/ft²)

UP **DK²** AR

UP **DK²**

AR

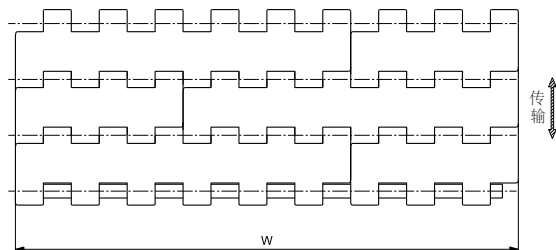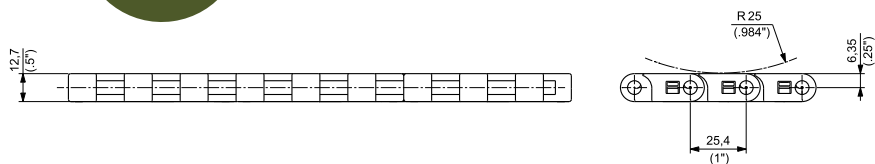

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质			销轴
		模块			
		UP 高性能均聚 DELRIN®	 特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉®	AR 耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾	
		型号	型号	型号	
mm	inch	型号	型号	型号	PBT
152,40	6.0	USPUP006	USPD2K006	USPAR006	
228,60	9.0	USPUP009	USPD2K009	USPAR009	
304,80	12.0	USPUP012	USPD2K012	USPAR012	
381,00	15.0	USPUP015	USPD2K015	USPAR015	
457,20	18.0	USPUP018	USPD2K018	USPAR018	
533,40	21.0	USPUP021	USPD2K021	USPAR021	
609,60	24.0	USPUP024	USPD2K024	USPAR024	
685,80	27.0	USPUP027	USPD2K027	USPAR027	
762,00	30.0	USPUP030	USPD2K030	USPAR030	
838,20	33.0	USPUP033	USPD2K033	USPAR033	
914,40	36.0	USPUP036	USPD2K036	USPAR036	
996,60	39.0	USPUP039	USPD2K039	USPAR039	
1066,80	42.0	USPUP042	USPD2K042	USPAR042	
1143,00	45.0	USPUP045	USPD2K045	USPAR045	
1219,20	48.0	USPUP048	USPD2K048	USPAR048	
1295,40	51.0	USPUP051	USPD2K051	USPAR051	
1371,60	54.0	USPUP054	USPD2K054	USPAR054	
1447,80	57.0	USPUP057	USPD2K057	USPAR057	
1524,00	60.0	USPUP060	USPD2K060	USPAR060	

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需要的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3"), UP 材质型号为 "USPUP063"。



标准包装:
根据客户需求提供。







动态过渡模块

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭

与 USP 模块化网带结合使用。动态过渡模块 USPG ATM 在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。特殊飞翼形状的模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。

有左、右两种形式。

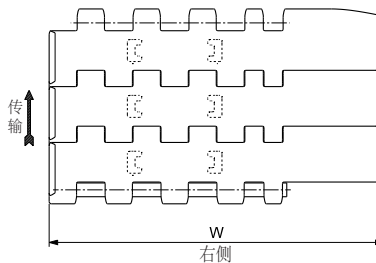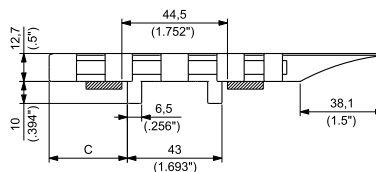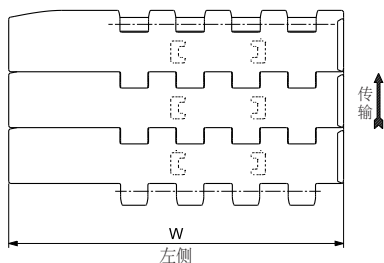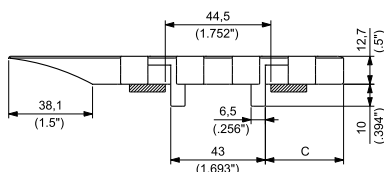

材质
详见 14 页



链轮
详见 244-246 页



应用
详见 24 页

USPG ATM - 左侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	PBT	USPGATM UP 450 SX	USPGATMUP450S	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM UP 750 SX	USPGATMUP750S	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2		USPGATM D2K 450 SX	USPGATMD2K450S	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM D2K 750 SX	USPGATMD2K750S	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR		USPGATM AR 450 SX	USPGATMAR450S	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM AR 750 SX	USPGATMAR750S	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05

USPG ATM - 右侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	PBT	USPGATM UP 450 DX	USPGATMUP450D	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM UP 750 DX	USPGATMUP750D	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2™		USPGATM D2K 450 DX	USPGATMD2K450D	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM D2K 750 DX	USPGATMD2K750D	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR		USPGATM AR 450 DX	USPGATMAR450D	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM AR 750 DX	USPGATMAR750D	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%





标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

适用链板:

- USPM
- USP
- LBP USPM
- LBP XSPM
- HF USPM / HFS USPM

材质

链轮: **PA** 聚酰胺

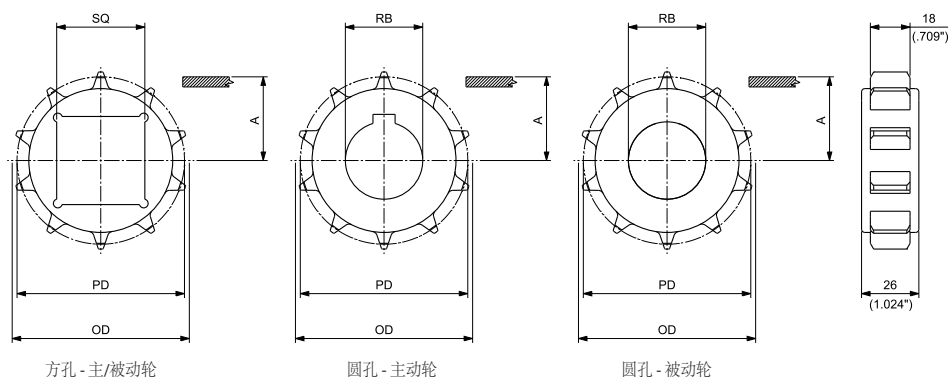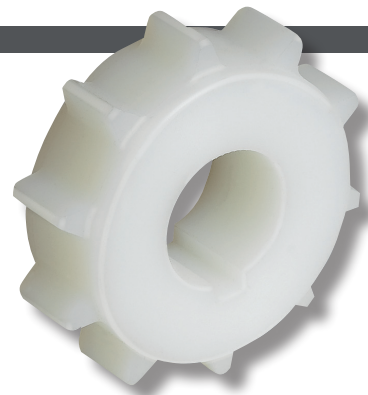

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ 主/被动轮	型号		圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮		Kg	lbs
8	66,37	2.613	63,80	2.512	26,80	1.055	20			MPBATUSP0820	MPBAFUSP0820		0,05	0.11
							25			MPBATUSP0825	MPBAFUSP0825		0,05	0.10
							30			MPBATUSP0830	MPBAFUSP0830		0,04	0.09
							1			MPBATUSP08254	MPBAFUSP08254		0,05	0.10
							1 3/16			MPBATUSP08301	MPBAFUSP08301		0,04	0.09
							1 1/4			MPBATUSP08317	MPBAFUSP08317		0,04	0.08
10	82,19	3.236	80,40	3.165	34,70	1.366	30		MPBAQUSP1030	MPBATUSP1030	MPBAFUSP1030		0,09	0.19
							35			MPBATUSP1035	MPBAFUSP1035		0,08	0.17
							40		MPBAQUSP1040	MPBATUSP1040	MPBAFUSP1040		0,07	0.15
							1			MPBATUSP10254	MPBAFUSP10254		0,09	0.20
							1 3/16			MPBATUSP10301	MPBAFUSP10301		0,09	0.19
							1 1/4			MPBATUSP10317	MPBAFUSP10317		0,08	0.18

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- USPM
- USP
- LBP USPM
- LBP XSPM
- HF USPM / HFS USPM

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+ZN	镀锌钢



12T, 13T, 14T, 15T & 16T 链轮 (18T & 21T 详见下页)

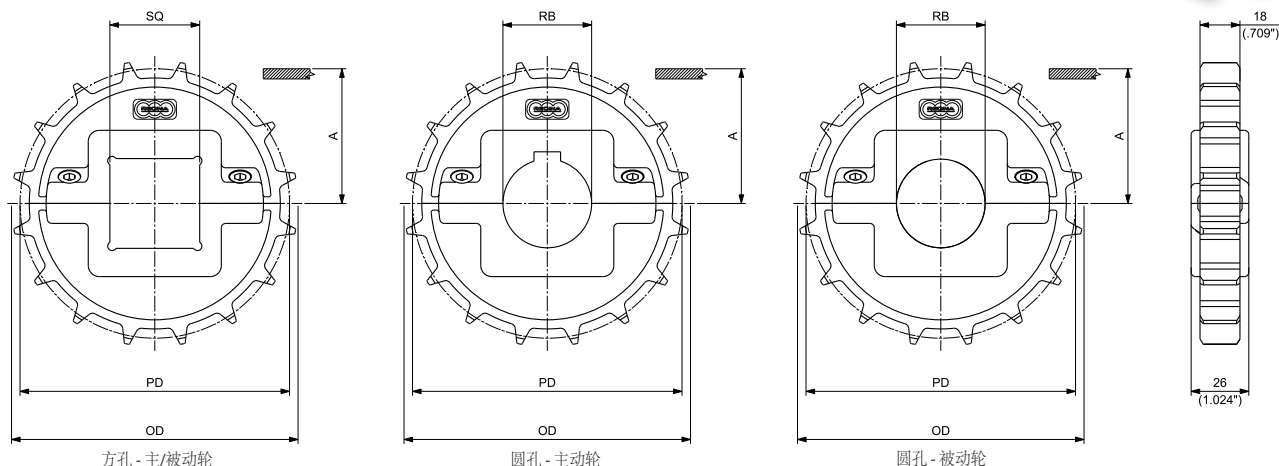

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ 主/被动轮	型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	Kg	lbs
12	98,14	3.864	97,00	3.819	42,70	1.681	30			MPBSTUSP1230	MPBSFUSP1230	0,12	0.27
							35			MPBSTUSP1235	MPBSFUSP1235	0,12	0.26
							40			MPBSTUSP1240	MPBSFUSP1240	0,11	0.25
							1			MPBSTUSP12254	MPBSFUSP12254	0,13	0.28
							1 1/4			MPBSTUSP12317	MPBSFUSP12317	0,12	0.27
							1 1/2		MPBSQUSP12381			0,11	0.24
13	106,14	4.179	105,50	4.154	46,70	1.839	30			MPBSTUSP1330	MPBSFUSP1330	0,12	0.26
							35			MPBSTUSP1335	MPBSFUSP1335	0,11	0.25
							40			MPBSTUSP1340	MPBSFUSP1340	0,11	0.24
							1			MPBSTUSP13254	MPBSFUSP13254	0,12	0.27
							1 1/4			MPBSTUSP13317	MPBSFUSP13317	0,12	0.26
							1 1/2		MPBSQUSP13381			0,11	0.24
14	114,15	4.494	113,15	4.455	50,70	1.996	30			MPBSTUSP1430	MPBSFUSP1430	0,15	0.33
							35			MPBSTUSP1435	MPBSFUSP1435	0,14	0.32
							40		MPBSQUSP1440	MPBSTUSP1440	MPBSFUSP1440	0,14	0.30
							1			MPBSTUSP14254	MPBSFUSP14254	0,15	0.34
							1 1/4			MPBSTUSP14317	MPBSFUSP14317	0,15	0.32
							1 1/2		MPBSQUSP14381	MPBSTUSP14381	MPBSFUSP14381	0,14	0.31
15	122,17	4.810	121,50	4.783	54,70	2.154	30			MPBSTUSP1530	MPBSFUSP1530	0,19	0.42
							35			MPBSTUSP1535	MPBSFUSP1535	0,18	0.40
							40		MPBSQUSP1540	MPBSTUSP1540	MPBSFUSP1540	0,18	0.39
							1			MPBSTUSP15254	MPBSFUSP15254	0,19	0.42
							1 3/16			MPBSTUSP15301	MPBSFUSP15301	0,19	0.41
							1 1/4			MPBSTUSP15317	MPBSFUSP15317	0,19	0.41
							1 7/16			MPBSTUSP15365	MPBSFUSP15365	0,18	0.40
							1 1/2		MPBSQUSP15381	MPBSTUSP15381	MPBSFUSP15381	0,18	0.40
							30			MPBSTUSP1630	MPBSFUSP1630	0,20	0.44
16	130,19	5.126	129,20	5.087	58,80	2.315	35			MPBSTUSP1635	MPBSFUSP1635	0,20	0.43
							40		MPBSQUSP1640	MPBSTUSP1640	MPBSFUSP1640	0,19	0.42
							45			MPBSTUSP1645	MPBSFUSP1645	0,18	0.40
							50			MPBSTUSP1650	MPBSFUSP1650	0,17	0.38
							1			MPBSTUSP16254	MPBSFUSP16254	0,20	0.45
							1 3/16			MPBSTUSP16301	MPBSFUSP16301	0,20	0.44
							1 1/4			MPBSTUSP16317	MPBSFUSP16317	0,20	0.44
							1 7/16			MPBSTUSP16365	MPBSFUSP16365	0,19	0.43
							1 1/2		MPBSQUSP16381	MPBSTUSP16381	MPBSFUSP16381	0,19	0.42

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。


**英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- USPM
- USP
- LBP USPM
- LBP XSPM
- HF USPM / HFS USPM

18T & 21T 链轮


(12T, 13T, 14T, 15T & 16T 详见上页)

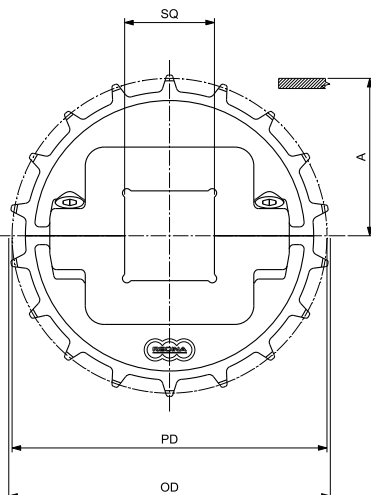


方孔 - 主/被动轮

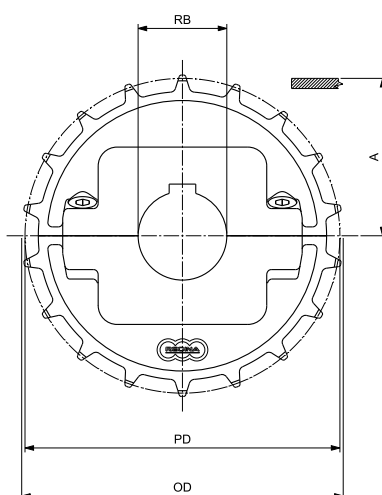

圆孔 - 主动轮

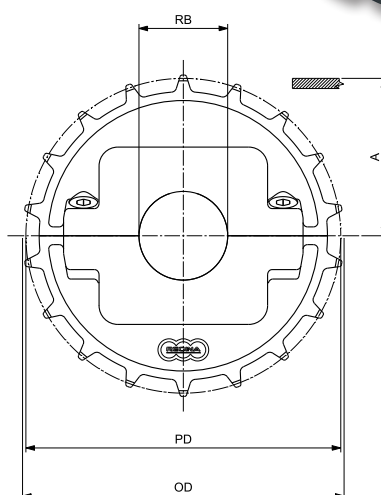


圆孔 - 被动轮



注塑
一体式惰轮
详见 124 页



注塑
分体式惰轮
详见 195 页



机加工
分体式惰轮
详见 126 页

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ 主/被动轮	型号		圆孔 RB	重量
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮		
18	146,27	5.759	145,00	5.709	66,79	2.629	30			MPBSTUSP1830	MPBSFUSP1830	0,33	0.73
							35			MPBSTUSP1835	MPBSFUSP1835	0,32	0.71
							40		MPBSQUSP1840	MPBSTUSP1840	MPBSFUSP1840	0,32	0.70
							45			MPBSTUSP1845	MPBSFUSP1845	0,31	0.68
							50		MPBSQUSP1850	MPBSTUSP1850	MPBSFUSP1850	0,30	0.66
							60		MPBSQUSP1860	MPBSTUSP1860	MPBSFUSP1860	0,28	0.61
							65		MPBSQUSP1865			0,24	0.52
							1			MPBSTUSP18254	MPBSFUSP18254	0,34	0.74
							1 3/16			MPBSTUSP18301	MPBSFUSP18301	0,33	0.73
							1 1/4			MPBSTUSP18317	MPBSFUSP18317	0,33	0.72
							1 7/16			MPBSTUSP18365	MPBSFUSP18365	0,32	0.71
							1 1/2		MPBSQUSP18381	MPBSTUSP18381	MPBSFUSP18381	0,32	0.70
							2			MPBSTUSP18508	MPBSFUSP18508	0,30	0.65
							30			MPBSTUSP2130	MPBSFUSP2130	0,40	0.88
21	170,42	6.709	170,00	6.693	78,84	3.104	35			MPBSTUSP2135	MPBSFUSP2135	0,39	0.86
							40		MPBSQUSP2140	MPBSTUSP2140	MPBSFUSP2140	0,38	0.85
							45			MPBSTUSP2145	MPBSFUSP2145	0,38	0.83
							50		MPBSQUSP2150	MPBSTUSP2150	MPBSFUSP2150	0,37	0.81
							60		MPBSQUSP2160	MPBSTUSP2160	MPBSFUSP2160	0,34	0.76
							65		MPBSQUSP2165			0,31	0.67
							1			MPBSTUSP21254	MPBSFUSP21254	0,40	0.89
							1 3/16			MPBSTUSP21301	MPBSFUSP21301	0,40	0.88
							1 1/4			MPBSTUSP21317	MPBSFUSP21317	0,40	0.88
							1 7/16			MPBSTUSP21365	MPBSFUSP21365	0,39	0.86
							1 1/2		MPBSQUSP21381	MPBSTUSP21381	MPBSFUSP21381	0,39	0.85
							2			MPBSTUSP21508	MPBSFUSP21508	0,36	0.80

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

厚度 12,7 mm (0.5")


表面封闭

坚固的铰链设计确保了最苛刻应用的高机械强度。优化了边缘周围和无缝铰链使得产品在直线和侧边过渡中实现卓越的产品处理。特别适用于玻璃制品与易拉罐。


NEW

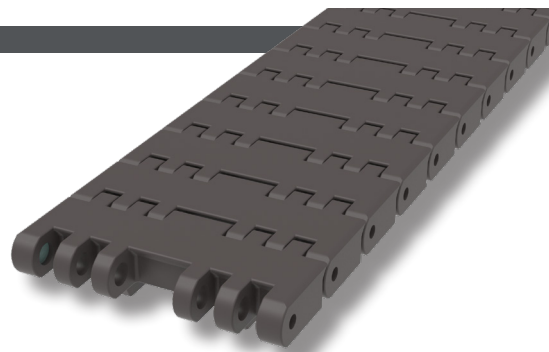

无导块

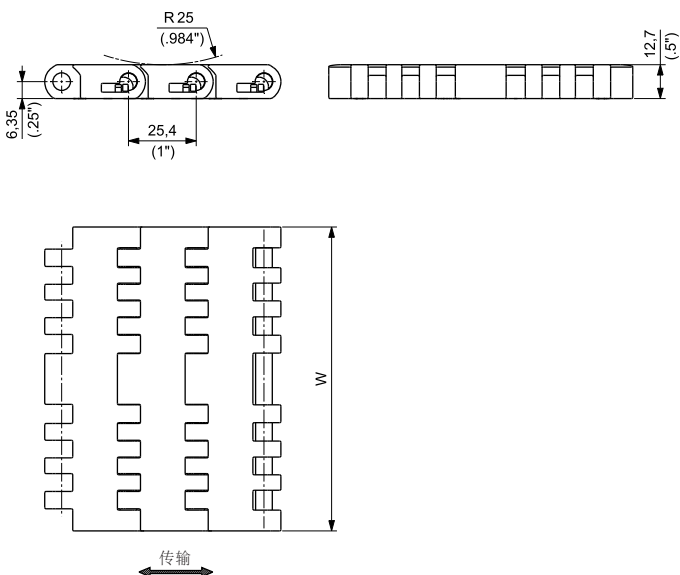

含导块

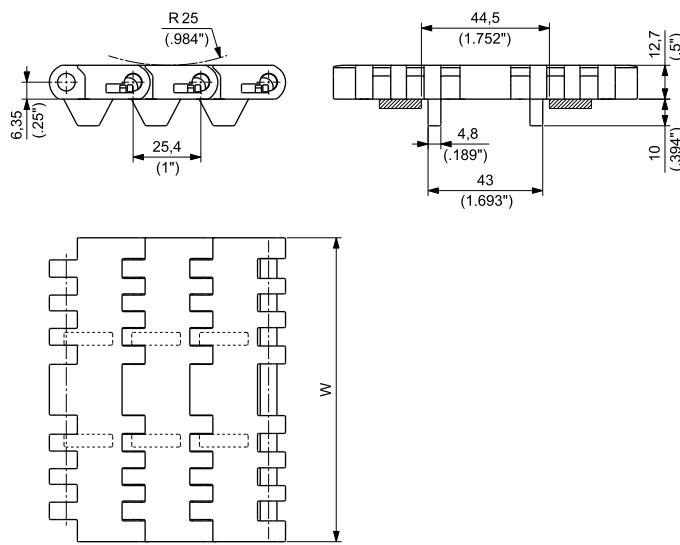

材质
详见 14 页



链轮
详见 252-253 页



应用
详见 24 页

材质		形式	产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量		
链片	销轴				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
高性能均聚 DELTRIN® UP				1305 UP 325	1305UPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,17	0.79
				1305 UP 450	1305UPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,63	1.10
				1305 UP 600	1305UPKH/000	152,4	6.00	12,7	0.50	6600	1,484	2,13	1.43
				1305 UP 750	1305UPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,68	1.80
				1305 UP 1500	1305UPKZ/000	381,0	15.00	12,7	0.50	15200	3,417	5,39	3.62
特殊加强型 DELTRIN® 添加 凯芙拉® DK2™	PBT	无导块	1305 D2K 325	1305D2KKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,17	0.79	
			1305 D2K 450	1305D2KKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,63	1.10	
			1305 D2K 600	1305D2KKH/000	152,4	6.00	12,7	0.50	6600	1,484	2,13	1.43	
			1305 D2K 750	1305D2KKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,68	1.80	
			1305 D2K 1500	1305D2KKZ/000	381,0	15.00	12,7	0.50	15200	3,417	5,39	3.62	
耐磨加强型 聚酰胺 (1) AR			1305 AR 325	1305ARKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,13	0.76	
			1305 AR 450	1305ARKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,57	1.06	
			1305 AR 600	1305ARKH/000	152,4	6.00	12,7	0.50	6600	1,484	2,06	1.38	
			1305 AR 750	1305ARKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,59	1.74	
			1305 AR 1500	1305ARKZ/000	381,0	15.00	12,7	0.50	15200	3,417	5,20	3.50	
高性能均聚 DELTRIN® UP			1305G UP 325	1305GUPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,28	0.86	
			1305G UP 450	1305GUPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,73	1.16	
			1305G UP 750	1305GUPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1284	2,78	1.87	
			1305G D2K 325	1305GD2KKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,28	0.86	
			1305G D2K 450	1305GD2KKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,73	1.16	
特殊加强型 DELTRIN® 添加 凯芙拉® DK2™	PBT	含导块	1305G D2K 750	1305GD2KKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,78	1.87	
			1305G AR 325	1305GARKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,24	0.82	
			1305G AR 450	1305GARKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,67	1.12	
			1305G AR 750	1305GARKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,68	1.80	
			1305G AR 1500	1305GARKZ/000	381,0	15.00	12,7	0.50	15200	3,417	5,20	3.50	

(1) 实际宽度高于标称宽度 0,5%



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 **12,7 mm (0.5")**
表面封闭

坚固的铰链设计确保了最苛刻应用的高机械强度。优化了边缘周围和无缝铰链使得产品在直线和侧边过渡中实现卓越的产品处理。

- 网带宽度: 228,6 mm (9") 或更宽, 以 76,2 mm (3") 递增

- 工作负载 (25°C/77°F): 43100 N/m (2,952 lbs/ft)

UP

DK²

AR


- 网带重量: 13,88 kg/m² (2.84 lbs/ft²)

UP


DK²

13,37 kg/m² (2.74 lbs/ft²)

AR

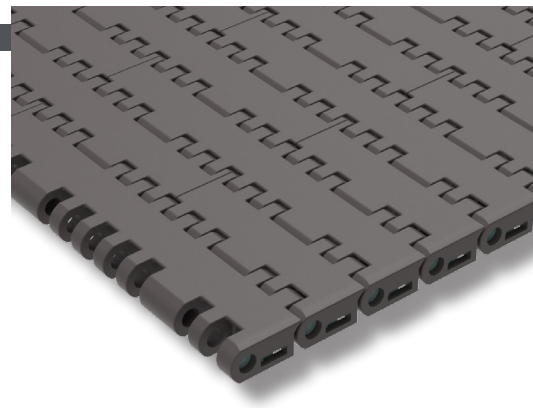

NEW

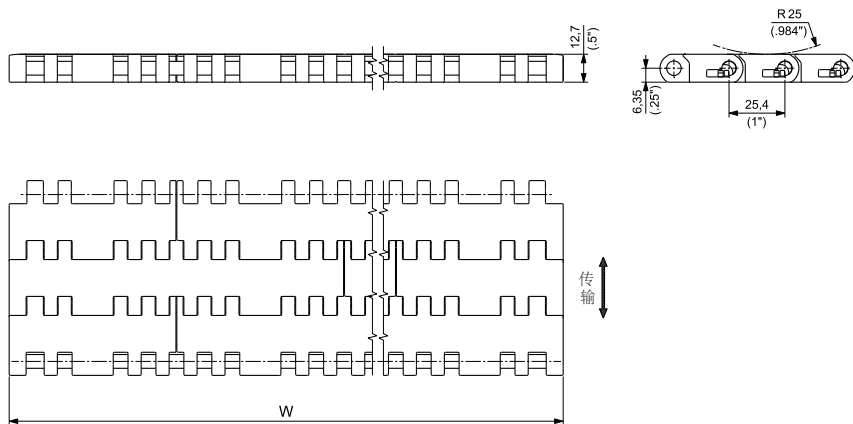

材质
详见 14 页



链轮
详见 252-253 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质			销轴
		模块			
		UP 高性能均聚 DELTRIN®	 特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉®	AR 耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾	
		型号	型号	型号	
mm	inch				
228,60	9.0	1305UP009	1305D2K009	1305AR009	PBT
304,80	12.0	1305UP012	1305D2K012	1305AR012	
381,00	15.0	1305UP015	1305D2K015	1305AR015	
457,20	18.0	1305UP018	1305D2K018	1305AR018	
533,40	21.0	1305UP021	1305D2K021	1305AR021	
609,60	24.0	1305UP024	1305D2K024	1305AR024	
685,80	27.0	1305UP027	1305D2K027	1305AR027	
762,00	30.0	1305UP030	1305D2K030	1305AR030	
838,20	33.0	1305UP033	1305D2K033	1305AR033	
914,40	36.0	1305UP036	1305D2K036	1305AR036	
996,60	39.0	1305UP039	1305D2K039	1305AR039	
1066,80	42.0	1305UP042	1305D2K042	1305AR042	
1143,00	45.0	1305UP045	1305D2K045	1305AR045	
1219,20	48.0	1305UP048	1305D2K048	1305AR048	
1295,40	51.0	1305UP048	1305D2K051	1305AR051	
1371,60	54.0	1305UP054	1305D2K054	1305AR054	
1447,80	57.0	1305UP057	1305D2K057	1305AR057	
1524,00	60.0	1305UP060	1305D2K060	1305AR060	

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 1%

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76,2 (3") 递增。

更改型号的最后三位数字, 用于所需的宽度。

例如: 63" 宽度网带 (=60+3 inches), UP 材质型号为"1305UP063"。



标准包装:

网带宽度 ≤ 609,6 mm (24") 每卷 3,048 m (10 ft)。

网带宽度 ≥ 685,8 mm (27") 且 ≤ 990,6 mm (39") 每卷 1,524 m (5 ft)。

网带宽度 ≥ 1066,8 mm (42") 根据客户需求提供。

动态过渡模块

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭






与 1305 网带系列结合使用。

动态过渡模块 1305G ATM 系列，在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。

特殊飞翼形状模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。

有左、右两种形式。

NEW

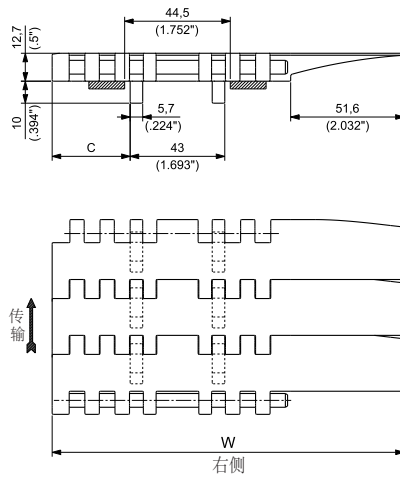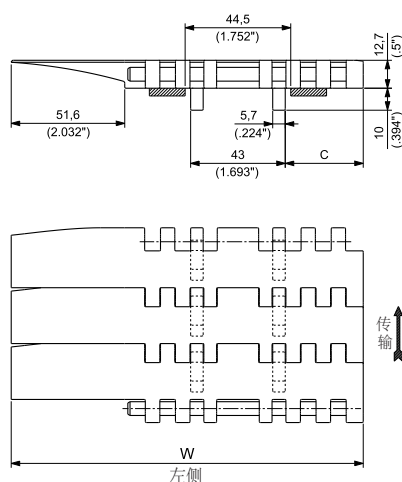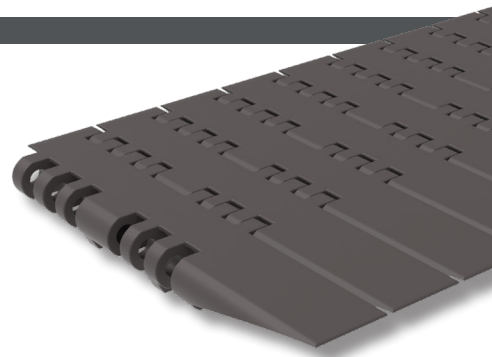

材质
详见 14 页



链轮
详见 252-253 页



应用
详见 24 页

1305G ATM - 左侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIN® UP	PBT	1305G ATM UP 450 LH	1305GATMUP450LH	160,0	6.3	12,7	0.5	4600	1,034	1,90	1.28
		1305G ATM UP 750 LH	1305GATMUP750LH	236,2	9.3	12,7	0.5	7800	1,753	2,96	2.99
特殊加强型 DELIN® 添加凯拉® DK2™		1305G ATM D2K 450 LH	1305GATMD2K450LH	160,0	6.3	12,7	0.5	4600	1,034	1,90	1.28
		1305G ATM D2K 750 LH	1305GATMD2K750LH	236,2	9.3	12,7	0.5	7800	1,753	2,96	2.99
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR		1305G ATM AR 450 LH	1305GATMAR450LH	160,0	6.3	12,7	0.5	4600	1,034	1,90	1.23
		1305G ATM AR 750 LH	1305GATMAR750LH	236,2	9.3	12,7	0.5	7800	1,753	2,96	2.92

1305G ATM - 右侧

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIN® UP	PBT	1305G ATM UP 450 RH	1305GATMUP450RH	160,0	6.3	12,7	0.5	4600	1,034	1,90	1.28
		1305G ATM UP 750 RH	1305GATMUP750RH	236,2	9.3	12,7	0.5	7800	1,753	2,96	2.99
特殊加强型 DELIN® 添加凯芙拉® DIL ²		1305G ATM D2K 450 RH	1305GATMD2K450RH	160,0	6.3	12,7	0.5	4600	1,034	1,90	1.28
		1305G ATM D2K 750 RH	1305GATMD2K750R	236,2	9.3	12,7	0.5	7800	1,753	2,96	2.99
耐磨加强型 聚酰胺 ⁽¹⁾ AR		1305G ATM AR 450 RH	1305GATMAR450RH	160,0	6.3	12,7	0.5	4600	1,034	1,90	1.23
		1305G ATM AR 750 RH	1305GATMAR750RH	236,2	9.3	12,7	0.5	7800	1,753	2,96	2.92

⁽¹⁾ 实际宽度高于标称宽度 0,5%




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


厚度 12,7 mm (0.5")
表面开孔

顶部表面采用穿孔设计，用于确保水或空气穿过网带并清除碎屑，从而使网带和容器之间的接触面更清洁。
特别适用于易拉罐输送。


NEW

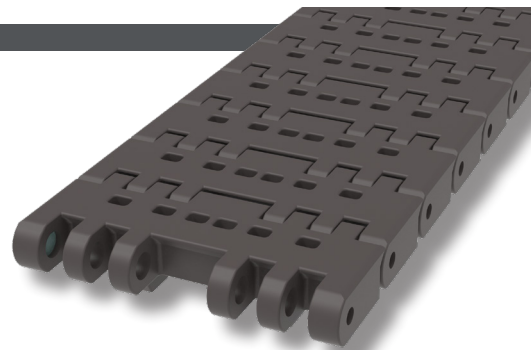

无导块

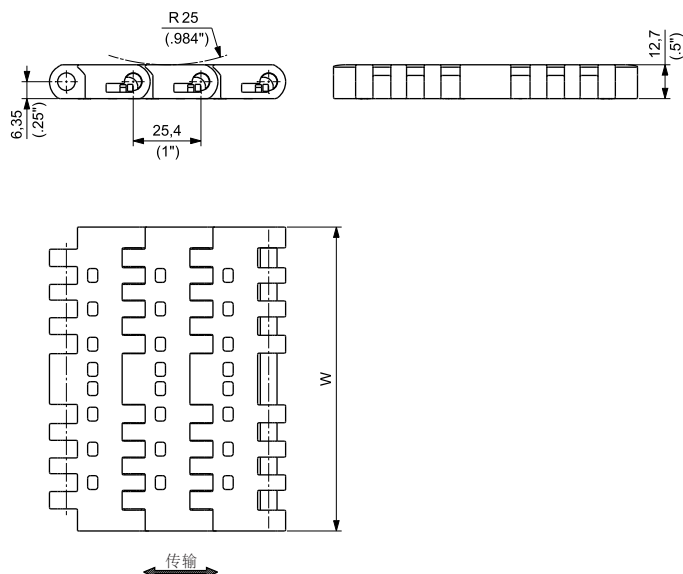

含导块

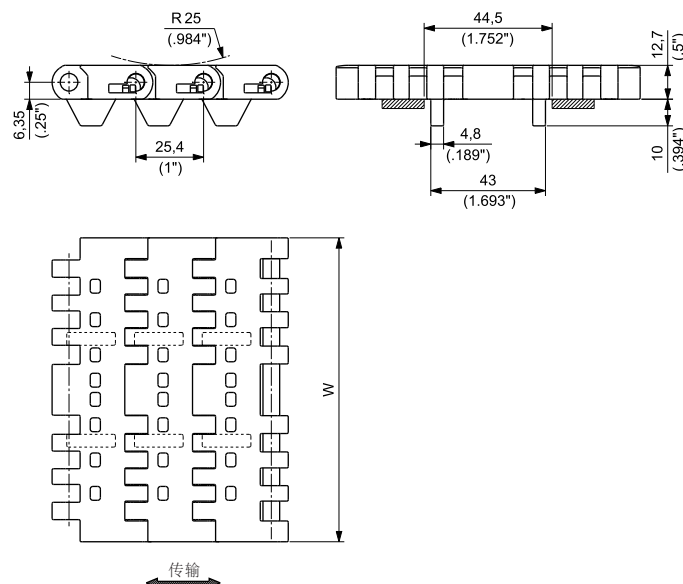

材质
详见 14 页



链轮
详见 252-253 页



应用
详见 24 页

材质		形式	产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴				mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	PBT	无导块	1405 UP 325	1405UPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,14	0.77
			1405 UP 450	1405UPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,58	1.06
			1405 UP 600	1405UPKH/000	152,4	6.00	12,7	0.50	6600	1,484	2,08	1.40
			1405 UP 750	1405UPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,61	1.75
			1405 UP 1500	1405UPKZ/000	381,0	15.00	12,7	0.50	15200	3,417	5,27	3.54
		含导块	1405G UP 325	1405GUPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	3100	697	1,25	0.80
			1405G UP 450	1405GUPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	4600	1,034	1,69	1.14
			1405G UP 750	1405GUPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	7800	1,753	2,72	1.83



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


厚度 12,7 mm (0.5") 表面开孔

顶部表面采用穿孔设计，用于确保水或空气穿过网带并清除碎屑，从而使网带和容器之间的接触面更清洁。
特别适用于易拉罐输送。

NEW



- 网带宽度: 228,6 mm (9") 或更宽，以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 43100 N/m (2,952 lbs/ft)
- 网带重量: 13,54 kg/m² (2.77 lbs/ft²)

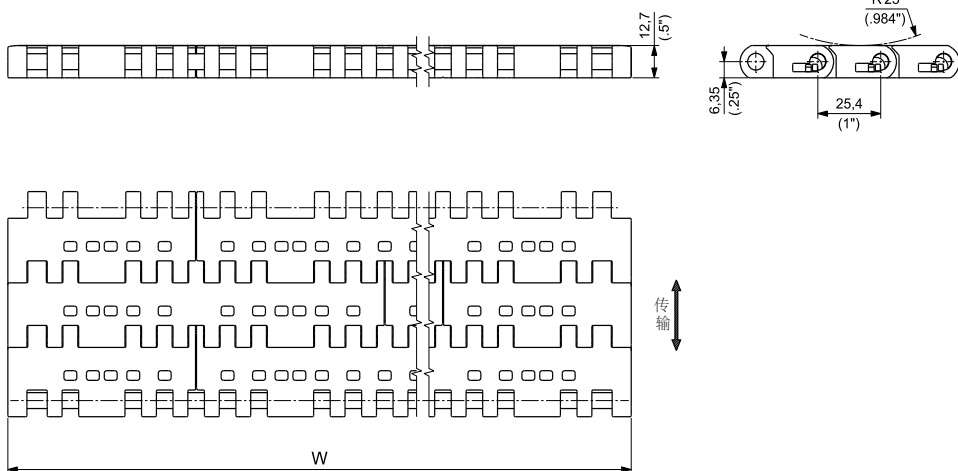

材质
详见 14 页



链轮
详见 252-253 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块	销轴
		UP 高性能均聚 DELRIN®	
mm	inch	型号	
228,6	9.0	1405UP009	PBT
304,8	12.0	1405UP012	
381,0	15.0	1405UP015	
457,2	18.0	1405UP018	
533,4	21.0	1405UP021	
609,6	24.0	1405UP024	
685,8	27.0	1405UP027	
762,0	30.0	1405UP030	
838,2	33.0	1405UP033	
914,4	36.0	1405UP036	
990,6	39.0	1405UP039	
1066,8	42.0	1405UP042	
1143,0	45.0	1405UP045	
1219,2	48.0	1405UP048	
1295,4	51.0	1405UP051	
1371,6	54.0	1405UP054	
1447,8	57.0	1405UP057	
1524,0	60.0	1405UP060	

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76,2 (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3 inches), UP 材质型号为"1405UP063"。




标准包装:
网带宽度 ≤ 609,6 mm (24") 每卷 3,048 m (10 ft)。
网带宽度 ≥ 685,8 mm (27") 且 ≤ 990,6 mm (39") 每卷 1,524 m (5 ft)。
网带宽度 ≥ 1066,8 mm (42") 根据客户需求提供。

适用链板:


- 1305
- 1405

材质			
链轮:	PA	聚酰胺	
螺栓:	SS	不锈钢	
螺母:	B	黄铜	


NEW

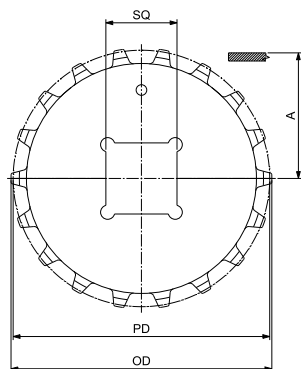


方孔 - 主/被动轮

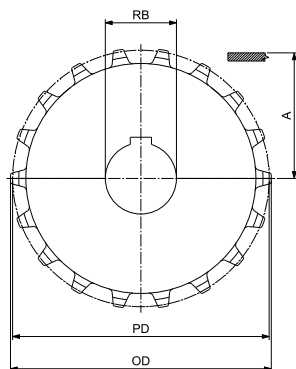

圆孔 - 主动轮

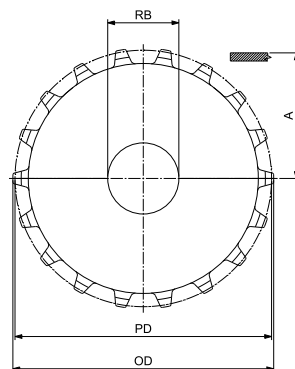

圆孔 - 被动轮



N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
16	130,20	5.126	103,60	5.142	58,75	2.313	30			MPBAST13051630	MPBASQ13051630	0,33	0.73
							35			MPBAST13051635		0,32	0.71
							40		MPBASQ13051640	MPBAST13051640	MPBASQ13051640	0,31	0.68
							1			MPBAST130516254	MPBASQ130516254	0,34	0.75
							1 1/4			MPBAST130516317	MPBASQ130516317	0,33	0.73
							1 3/8			MPBAST130516349	MPBASQ130516349	0,32	0.71
							1 7/16			MPBAST130516365	MPBASQ130516365	0,32	0.71
							1 1/2		MPBASQ130516381	MPBAST130516381	MPBASQ130516381	0,32	0.71
17	138,23	5.442	139,40	5.488	62,77	2.414	30			MPBAST13051730	MPBASQ13051730	0,37	0.82
							35			MPBAST13051735		0,36	0.79
							40		MPBASQ13051740	MPBAST13051740	MPBASQ13051740	0,35	0.77
							1			MPBAST130517254	MPBASQ130517254	0,38	0.84
							1 1/4			MPBAST130517317	MPBASQ130517317	0,37	0.82
							1 3/8			MPBAST130517349	MPBASQ130517349	0,36	0.79
							1 7/16			MPBAST130517365	MPBASQ130517365	0,36	0.79
							1 1/2		MPBASQ130517381	MPBAST130517381	MPBASQ130517381	0,36	0.79
18	146,27	5.759	147,40	5.803	66,79	2.629	30			MPBAST13051830	MPBASQ13051830	0,42	0.93
							35			MPBAST13051835	MPBASQ13051835	0,41	0.90
							40		MPBASQ13051840	MPBAST13051840	MPBASQ13051840	0,40	0.88
							50			MPBAST13051850		0,38	0.84
							60		MPBASQ13051860	MPBAST13051860		0,35	0.77
							65		MPBASQ13051865			0,34	0.75
							1			MPBAST130518254	MPBASQ130518254	0,43	0.95
							1 1/4			MPBAST130518317	MPBASQ130518317	0,42	0.93
							1 3/8			MPBAST130518349	MPBASQ130518349	0,41	0.90
							1 7/16			MPBAST130518365	MPBASQ130518365	0,41	0.90
							1 1/2		MPBASQ130518381	MPBAST130518381	MPBASQ130518381	0,41	0.90
							2		MPBASQ130518508	MPBAST130518508	MPBASQ130518508	0,38	0.84

* 圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。



** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


- 1305
- 1405

材质	
链轮:	PA 聚酰胺
螺母:	SS 不锈钢
螺栓:	B 黄铜


NEW

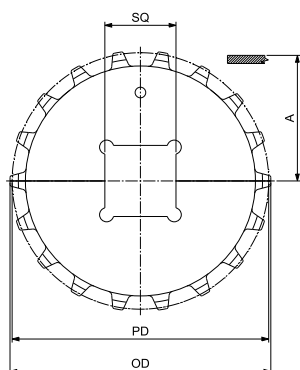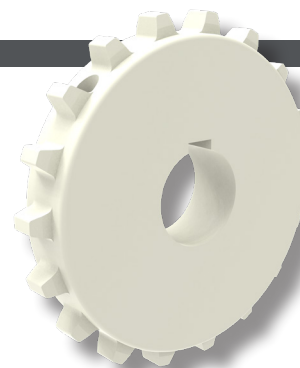


方孔 - 主/被动轮

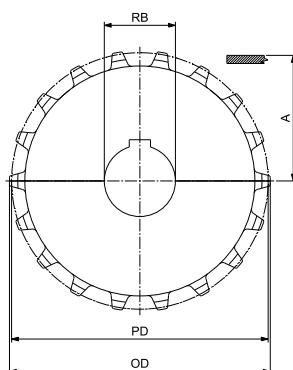

圆孔 - 主动轮

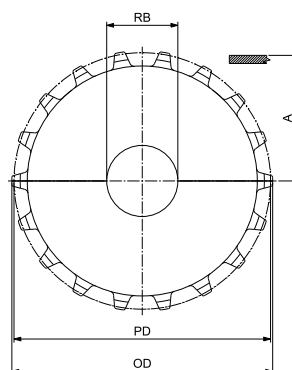

圆孔 - 被动轮



N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号				重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮		Kg	lbs
19	154,32	6.076	155,40	6.118	70,81	2.788	30			MPBAST13051930	MPBASQ13051930		0,47	1.04
							35			MPBAST13051935	MPBASQ13051935		0,46	1.01
							40		MPBASQ13051940	MPBAST13051940	MPBASQ13051940		0,45	0.99
							50		MPBASQ13051950	MPBAST13051950			0,43	0.95
							60		MPBASQ13051960				0,39	0.86
							65		MPBASQ13051965				0,37	0.82
							1			MPBAST130519254	MPBASQ130519254		0,34	0.75
							1 1/4			MPBAST130519317	MPBASQ130519317		0,33	0.73
							1 3/8			MPBAST130519349	MPBASQ130519349		0,32	0.71
							1 7/16			MPBAST130519365	MPBASQ130519365		0,32	0.71
20	162,37	6.393	163,50	6.437	70,84	2.946	30			MPBAST13052030	MPBASQ13052030		0,53	1.17
							35			MPBAST13052035	MPBASQ13052035		0,52	1.15
							40			MPBAST13052040	MPBASQ13052040		0,51	1.12
							50		MPBASQ13052040	MPBAST13052050			0,49	1.08
							60		MPBASQ13052060	MPBAST13052060			0,46	1.01
							65		MPBASQ13052065				0,42	0.93
							1			MPBAST130520254	MPBASQ130520254		0,54	1.19
							1 1/4			MPBAST130520317	MPBASQ130520317		0,53	1.17
							1 3/8			MPBAST130520349	MPBASQ130520349		0,52	1.15
							1 7/16			MPBAST130520365	MPBASQ130520365		0,52	1.15
21	170,42	6.709	171,60	6.756	78,86	3.105	30			MPBAST13052130	MPBASQ13052130		0,59	1.30
							35			MPBAST13052135	MPBASQ13052135		0,58	1.28
							40		MPBASQ13052140	MPBAST13052140	MPBASQ13052140		0,57	1.26
							50		MPBASQ13052150	MPBAST13052150			0,55	1.21
							60		MPBASQ13052160	MPBAST13052160			0,52	1.15
							65		MPBASQ13052165				0,48	1.06
							1			MPBAST130521254	MPBASQ130521254		0,60	1.32
							1 1/4			MPBAST130521317	MPBASQ130521317		0,59	1.30
							1 3/8			MPBAST130521349	MPBASQ130521349		0,58	1.28
							1 7/16		MPBASQ130521365	MPBAST130521365	MPBASQ130521365		0,58	1.28
							1 1/2		MPBASQ130521381	MPBAST130521381	MPBASQ130521381		0,58	1.28
							2		MPBASQ130521508	MPBAST130521508	MPBASQ130521508		0,48	1.06

* 圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1" 节距转弯链板

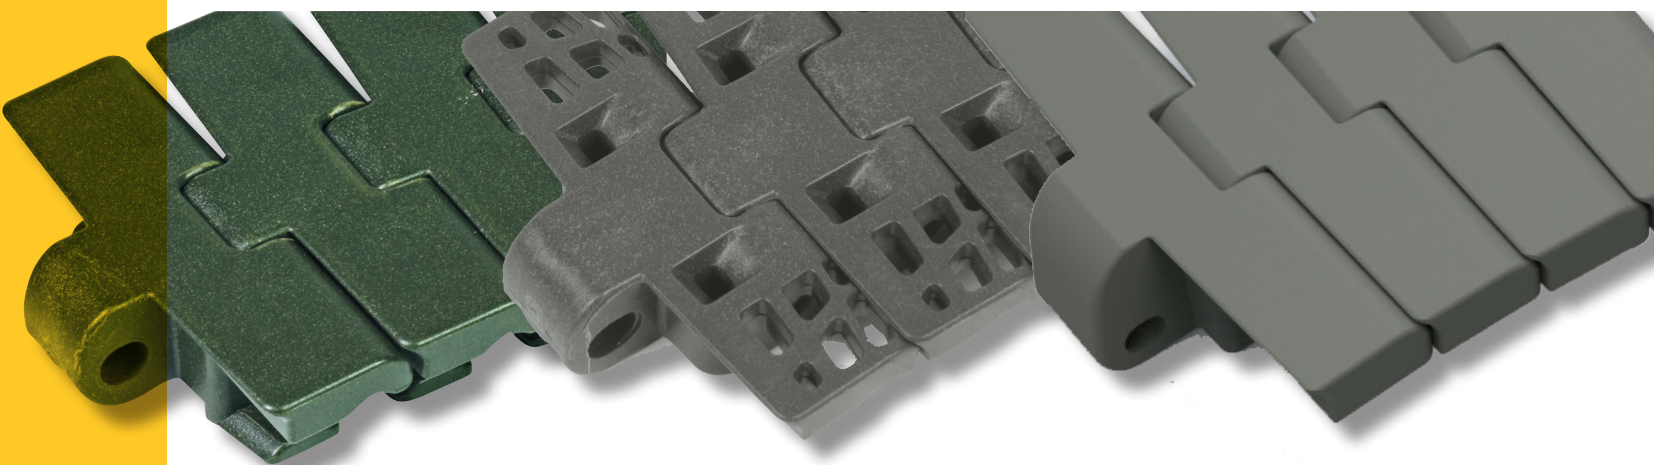

行业与应用

适用于散装产品的处理，如塑料与玻璃瓶，铝及金属易拉罐。

行业

瓶装与罐装
容器制造
消费品


应用

单道 & 多道输送
无压力输送



特性

- 783 与 782 系列可在输送线与 600, 610, 500, 300, 200, 1500, 1600, 7200, 7300 系列并排使用，由于厚度均为 8,7mm，便于安装标准化垫条。
- 勾脚型转弯链板 783T 系列与 Fitetop 塑料链板 880T, 879T 系列及 Flitetop 金属链板 881T 与 981T 系列，使用相同的转弯轨道。

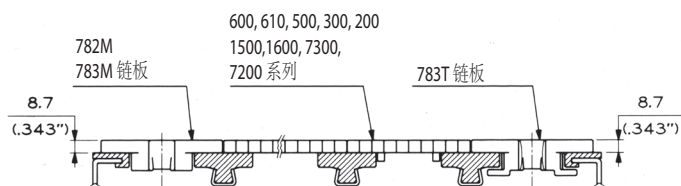

行业与应用


适用于散装产品的处理，如塑料与玻璃瓶，铝及金属易拉罐。

行业

瓶装与罐装
容器制造
(特别是玻璃瓶)
消费品


应用

单道 & 多道输送
无压力输送

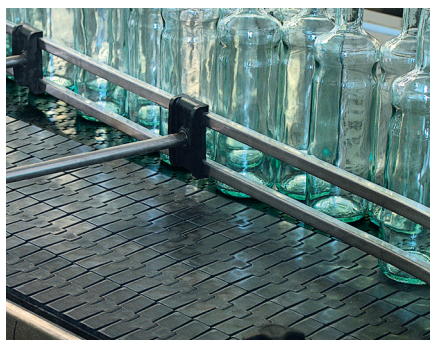

特性

- 793 系列可在输送线上与 USP, USPM, 1305, UCC 系列并排使用，由于厚度均为 12,7 mm，便于安装标准化垫条。
- 勾脚型转弯链板 793T 系列与 Flitetop 塑料链板 880T, 879T 系列及 Flitetop 金属链板 881T 与 981T 系列，使用相同的转弯轨道。


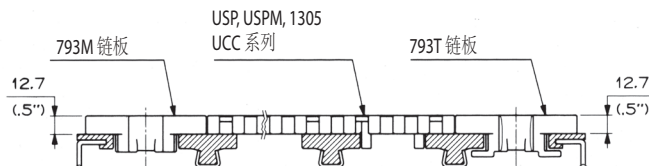


勾脚型转弯

厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

轻载

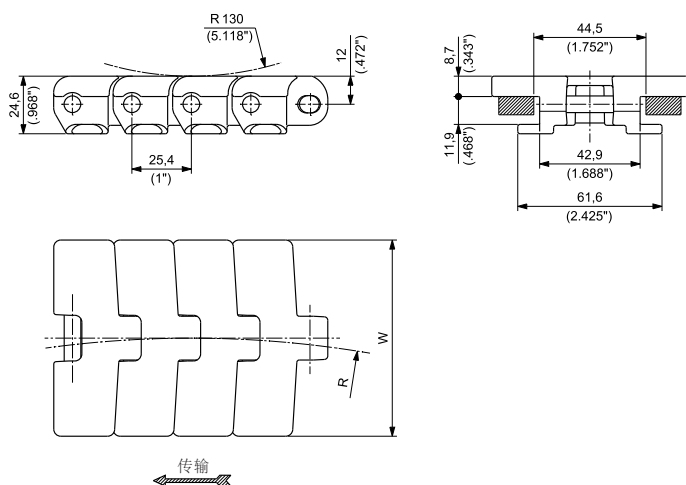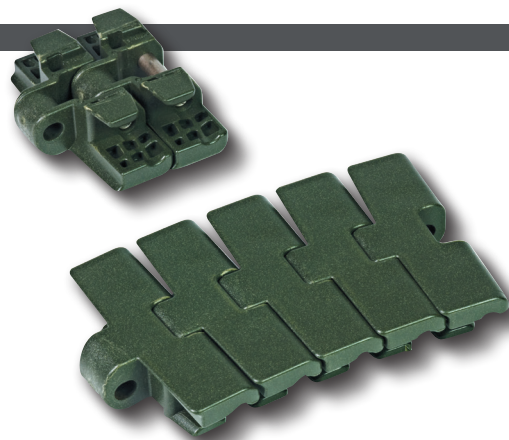

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 348 页



应用
详见 24 页

材 质		产 品 描 述	型 号	宽 度 W		链 片 厚 度		转 弯 半 径 R		工 作 负 载 (25°C/77°F)		重 量	
链 片	销 轴			mm	Inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 783T K 3 ¼	UP783TKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,76	1.19
		UP 783T K 83,8	UP783TKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,78	1.19
		UP 783T K 4 ½	UP783TKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	609,6	24	1700	382	2,04	1.37
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DUP2™		D2K 783T K 3 ¼	D2K783TKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,76	1.19
		D2K 783T K 83,8	D2K783TKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,78	1.19
		D2K 783T K 4 ½	D2K783TKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	609,6	24	1700	382	2,04	1.37
NEW 生物型低摩擦 热塑性塑料 E-FAST™		EF 783T K 3 ¼	EF783TKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,76	1.19
		EF 783T K 83,8	EF783TKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,78	1.19
		EF 783T K 4 ½	EF783TKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	609,6	24	1700	382	2,04	1.37



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯


厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭 (783M) 与表面开孔 (782M)


轻载



783M - 表面封闭

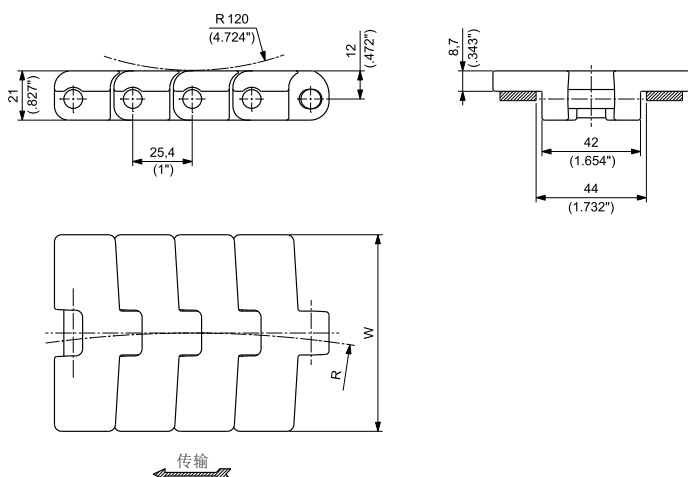

782M - 表面开孔

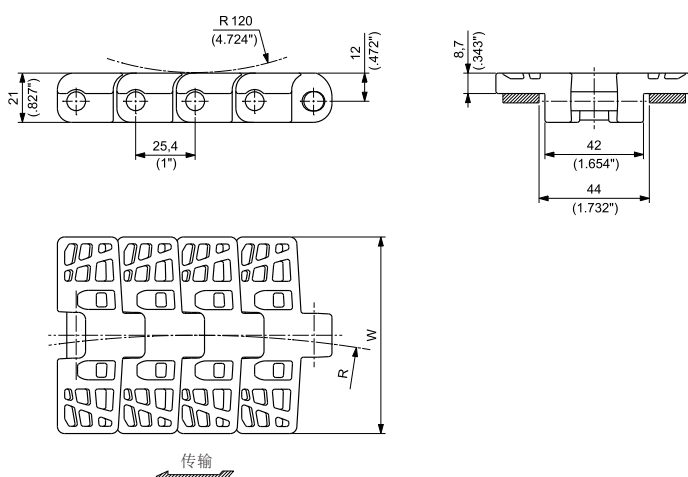

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 305 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 24 页

材质	表面	产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		UP 783M K 83,8	UP783MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,82	1.22
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	表面封闭	D2K 783M K 83,8	D2K783MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,82	1.22
生物型低摩擦 热塑性塑料 E-FAST	磁性 不锈钢	EF 783M K 83,8	EF783MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,82	1.22
高性能均聚 DELIRIN® UP		UP 782M K 83,8	UP782MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,71	1.15
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	表面开孔	D2K 782M K 83,8	D2K782MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,71	1.15
生物型低摩擦 热塑性塑料 E-FAST		EF 782M K 83,8	EF782MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,71	1.15



标准包装:
每卷 3,048 m. (10 feet)

磁性转弯


厚度 8,7 mm (0.343")

表面封闭

轻载



NEW

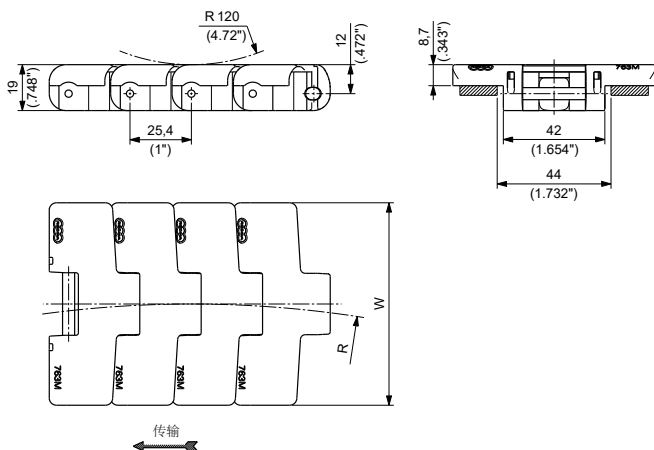

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 305 页



组装机
详见 370-371 页



用于
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP		UP 763M K 83,8	UP763MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1500	337	1,15	0.77
特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉® D2K	磁性 不锈钢	D2K 763M K 83,8	D2K763MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1500	337	1,15	0.77
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST®		EF 763M K 83,8	EF763MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1500	337	1,15	0.77



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯



厚度 8,7 mm (0.343")

表面开孔

轻载



NEW

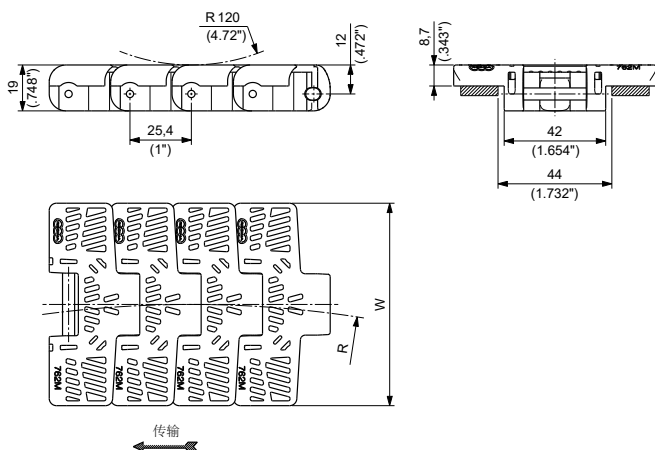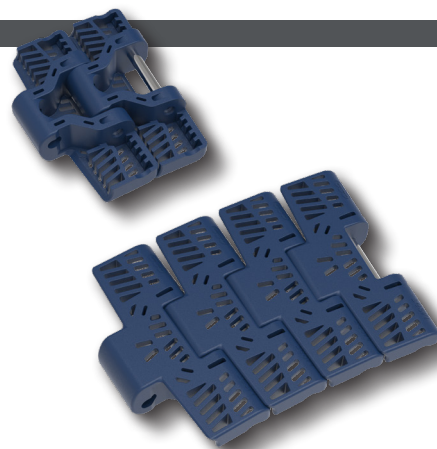

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 305 页



组装器
详见 370-371 页



用于
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP		UP 762M K 83,8	UP762MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1500	337	1,08	0.73
特殊加强型 DELIRIN® 添加凯芙拉® DK2	磁性 不锈钢	D2K 762M K 83,8	D2K762MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1500	337	1,08	0.73
生物型低摩擦 热塑性塑料 e-FAST		EF 762M K 83,8	EF762MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1500	337	1,08	0.73





标准包装
每卷 3,048 m (10 feet)

勾脚型转弯

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭

重载

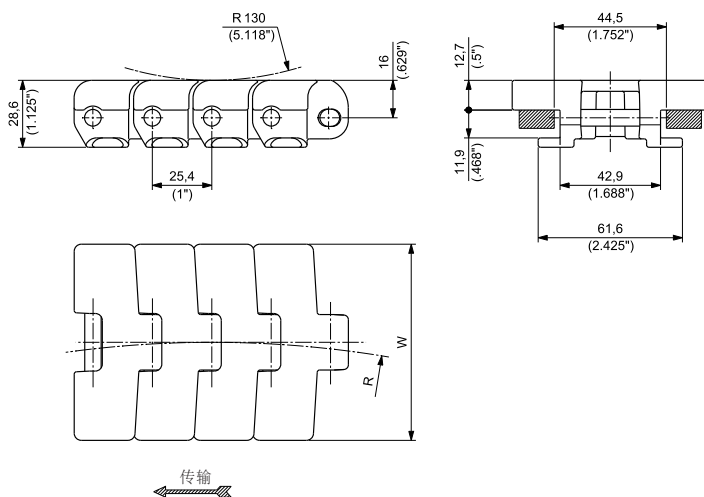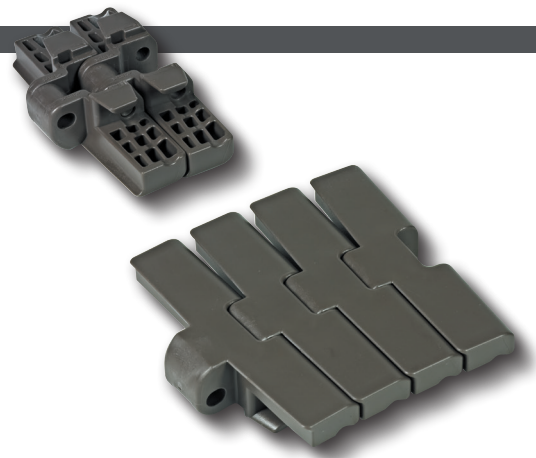

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 348 页





应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 793T K 3 ¼	UP793TKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,09	1.41
		UP 793T K 83,8	UP793TKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,11	1.42
		UP 793T K 4 ½	UP793TKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,48	1.67
D2K 793T K 3 ¼		D2K793TKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,09	1.41	
D2K 793T K 83,8		D2K793TKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,11	1.42	
D2K 793T K 4 ½		D2K793TKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,48	1.67	
耐磨加强型 聚酰胺 AR		AR 793T K 3 ¼	AR793TKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,02	1.36
		AR 793T K 83,8	AR793TKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,04	1.37
		AR 793T K 4 ½	AR793TKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,40	1.61



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

磁性转弯
厚度 12,7 mm (0.5")
表面封闭
重载

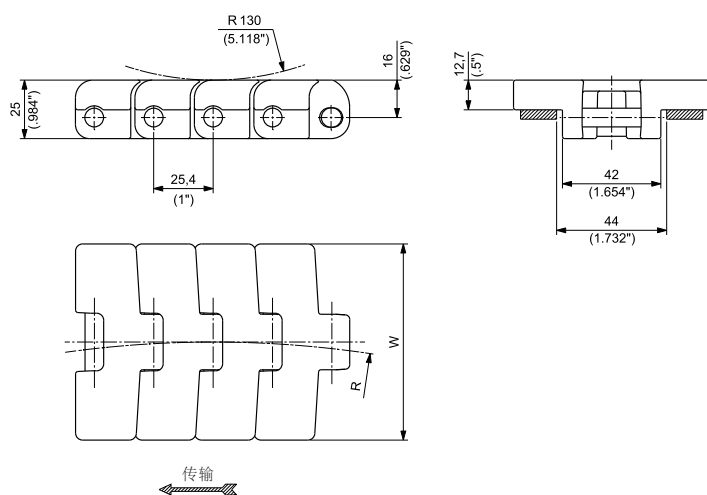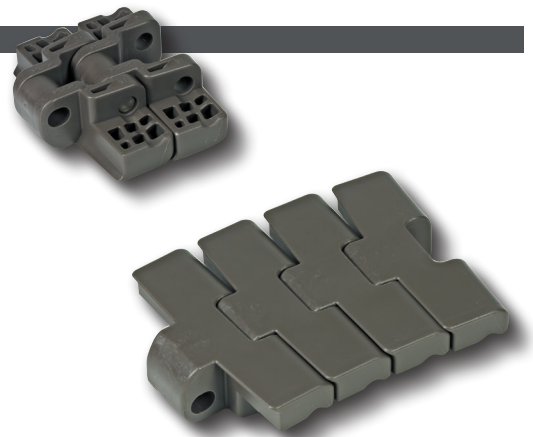

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 305 页



组装机
详见 370-371 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELRIN® UP	磁性 不锈钢	UP 793M K 83,8	UP793MKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,10	1.41
		UP 793M K 4 ½	UP793MKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,46	1.65
特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DK2™		D2K 793M K 83,8	D2K793MKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,10	1.41
		D2K 793M K 4 ½	D2K793MKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,46	1.65
耐磨加强型 聚酰胺 AR		AR 793M K 83,8	AR793MKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,04	1.37
		AR 793M K 4 ½	AR793MKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,38	1.60



标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)





低重心转弯

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭

重载

特殊低重心设计使链板水平置于轨道中，不像八字型或勾脚型链板需要从外侧才可掀起。特别是在多道输送中，可以避免产品倾倒。相对于磁性轨道，其轨道没有额外的磁铁成本。链板可在承载路径上的任意地方抬起，便于清洁与维护。

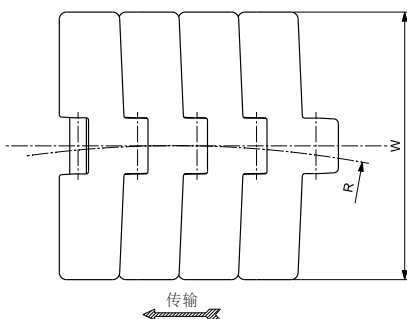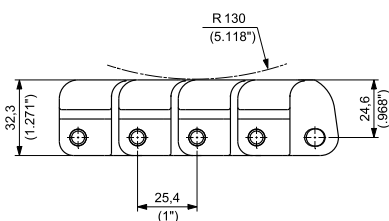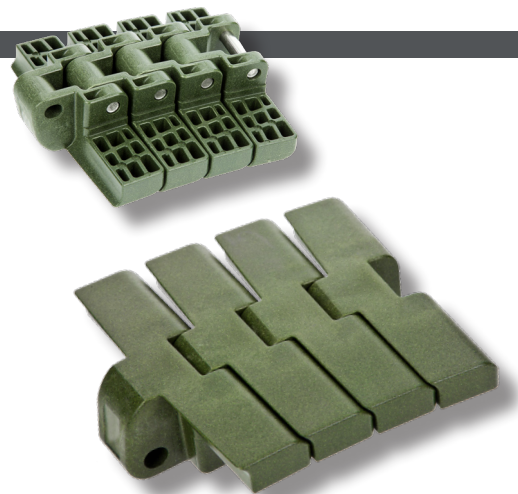

材质
详见 14 页



链轮
详见 263 页



转弯轨道
详见 356 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		转弯半径 R		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELTRIN® UP	奥氏体 不锈钢	UP 793L K 4 ½	UP793LKG/000	114,3	4.5	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,55	1.71
特殊加强型 DELTRIN® 添加凯芙拉® DK2™		D2K 793L K 4 ½	D2K793LKG/000	114,3	4.5	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,55	1.71




标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)


适用链板:

- 782M
- 783M
- 783T
- 793M
- 793T
- 793L


材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺母:	SS	不锈钢
螺栓:	S+ZN	镀锌钢

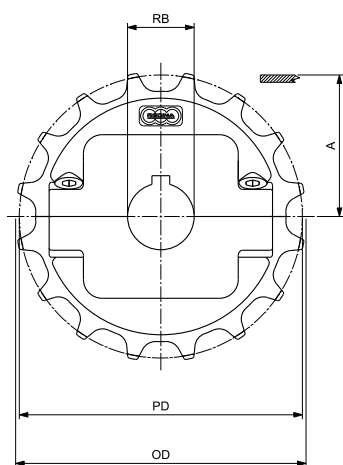

圆孔 - 主动轮

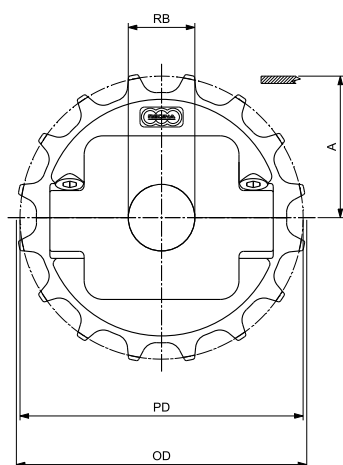


圆孔 - 被动轮



注塑
一体式惰轮用于
782M, 783M, 793M 链板
详见 124 页



注塑
分体式惰轮用于
782M, 783M, 793M 链板
详见 195 页



机加工
分体式惰轮用于
782M, 783M, 793M 链板
详见 126 页

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		Kg	lbs	
16	130,20	5.126	131,30	5.169	68,40	2.693	25		CMT027821601	CMT037821601	0,26	0.58
							30		CMT027821602	CMT037821602	0,26	0.57
							35		CMT027821603	CMT037821603	0,25	0.56
							40		CMT027821604	CMT037821604	0,24	0.54
							45		CMT027821605	CMT037821605	0,24	0.52
							50		CMT027821613	CMT037821613	0,23	0.50
					77,00 (仅用于 793L 链板)	3.031	1		CMT027821606	CMT037821606	0,26	0.58
							1⅜		CMT027821607	CMT037821607	0,26	0.57
							1¼		CMT027821608	CMT037821608	0,26	0.57
							1⅝		CMT027821611	CMT037821611	0,25	0.56
							1⅞		CMT027821609	CMT037821609	0,25	0.55
							1½		CMT027821610	CMT037821610	0,25	0.55
18	146,27	5.759	147,60	5.811	76,44	3.009	25		CMT027821801	CMT037821801	0,29	0.63
							30		CMT027821802	CMT037821802	0,28	0.62
							35		CMT027821803	CMT037821803	0,28	0.61
							40		CMT027821804	CMT037821804	0,27	0.59
							45		CMT027821805	CMT037821805	0,26	0.58
							50		CMT027821813	CMT037821813	0,25	0.56
					85,04 (仅用于 793L 链板)	3.348	1		CMT027821806	CMT037821806	0,29	0.63
							1⅜		CMT027821807	CMT037821807	0,28	0.62
							1¼		CMT027821808	CMT037821808	0,28	0.62
							1⅝		CMT027821811	CMT037821811	0,28	0.61
							1⅞		CMT027821809	CMT037821809	0,27	0.60
							1½		CMT027821810	CMT037821810	0,27	0.60
19	154,32	6.076	156,30	6.154	80,46	3.168	25		CMT027821901	CMT037821901	0,32	0.71
							30		CMT027821902	CMT037821902	0,31	0.69
							35		CMT027821903	CMT037821903	0,31	0.68
							40		CMT027821904	CMT037821904	0,30	0.66
							45		CMT027821905	CMT037821905	0,29	0.65
							50		CMT027821913	CMT037821913	0,28	0.63
					89,06 (仅用于 793L 链板)	3.506	1		CMT027821906	CMT037821906	0,32	0.70
							1⅜		CMT027821907	CMT037821907	0,31	0.69
							1¼		CMT027821908	CMT037821908	0,31	0.69
							1⅝		CMT027821911	CMT037821911	0,31	0.68
							1⅞		CMT027821909	CMT037821909	0,31	0.68
							1½		CMT027821910	CMT037821910	0,30	0.67

*表示直径。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®

1 1/4" 节距重载转弯网带

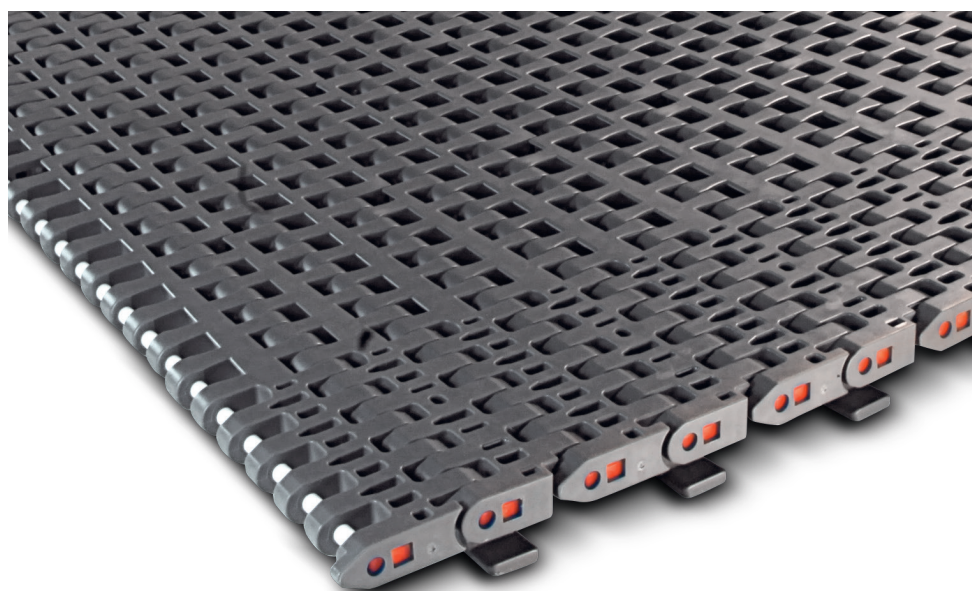

行业与应用

雷吉那转弯网带适用于有速度需求，且重载包装产品是以圆弧轨道进行运载的应用，特别是：多道的塑料瓶、纸箱、膜包易拉罐等包装产品。

行业

瓶装与罐装

食品灌装

制药


纸包装 / 纸板箱

消费品



网带输送能力


L-型



应用示例 1

- 网带宽度 W: 850 mm
- 直行段 L: 1200 mm
- 转弯半径: 1600 mm
- 速度: 30 m/min
- 负载: 双排 32 包 3x2 1.5L PET
- 输送重量: 290 kg


U-型



应用示例 2

- 网带宽度 W: 850 mm
- 直行段 L: 1200 mm
- 转弯半径: 1600 mm
- 速度: 30 m/min
- 负载: 双排 45 包 3x2 1.5L PET
- 输送重量: 400 kg

C-型

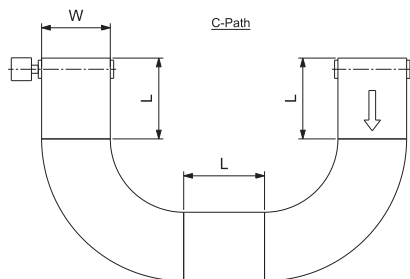

应用示例 3


- 网带宽度 W: 850 mm
- 直行段 L: 1200 mm
- 转弯半径: 1600 mm
- 速度: 30 m/min
- 负载: 双排 55 包 3x2 1L PET
- 输送重量: 330 kg 仅1台电机
- 带动两个转弯

特性


- 装配径向轴承
- 分体式导向系统，在转弯段吸收径向力且防止侧翻



- 外侧模块采用加强型的铰链与面积更大的横截面

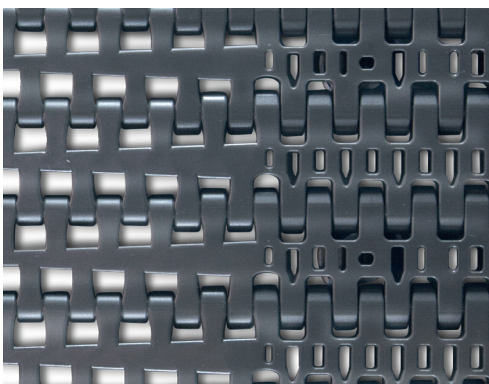


- 可提供紧凑转弯半径的形式 (SR):
 - 内侧模块加强型设计
 - 转弯内径与网带宽度最小比例可达1.2

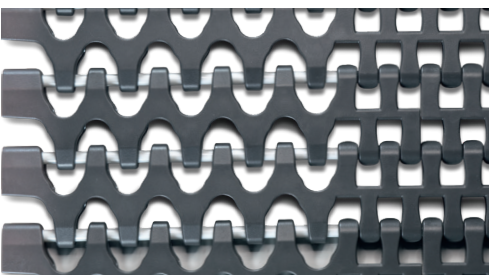

- 外侧铰链“防呆设计”



- 导向系统适用于44 mm 间隙的输送机架

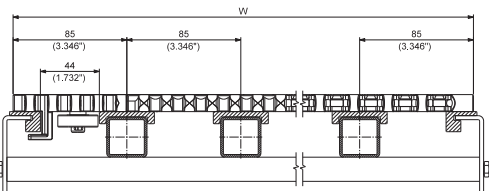

优势

- 转弯段摩擦显著减小
- 无导轨过热
 - 磨损与噪音大幅降低
 - 网带顺畅运行
- 导轨材质无特殊要求 (标准 UHMWPE)
 - 节约成本


- 最严苛布局下的高输送能力:
 - 180° 单道转弯
 - 2x90° 转弯

- 横向与纵向上，更强的刚度
- 更紧凑的转弯，节省地面空间

- 避免所有的拼装错误


- 标准化垫条

勾脚型转弯+轴承
厚度 12,7 mm (0.5")
加强型外侧模块
标准转弯半径

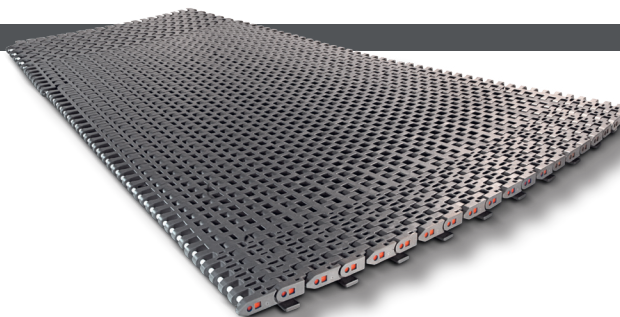

用于传统左侧，右侧或“U”型弯输送。
转弯内径与网带宽度的平均比例值 = 1.8。
导向系统由一侧勾脚+不锈钢轴承(防水)构成。

- 网带宽度: 255 mm (10.04") 至 850 mm (33.46"), 以 85 mm (3.35") 递增

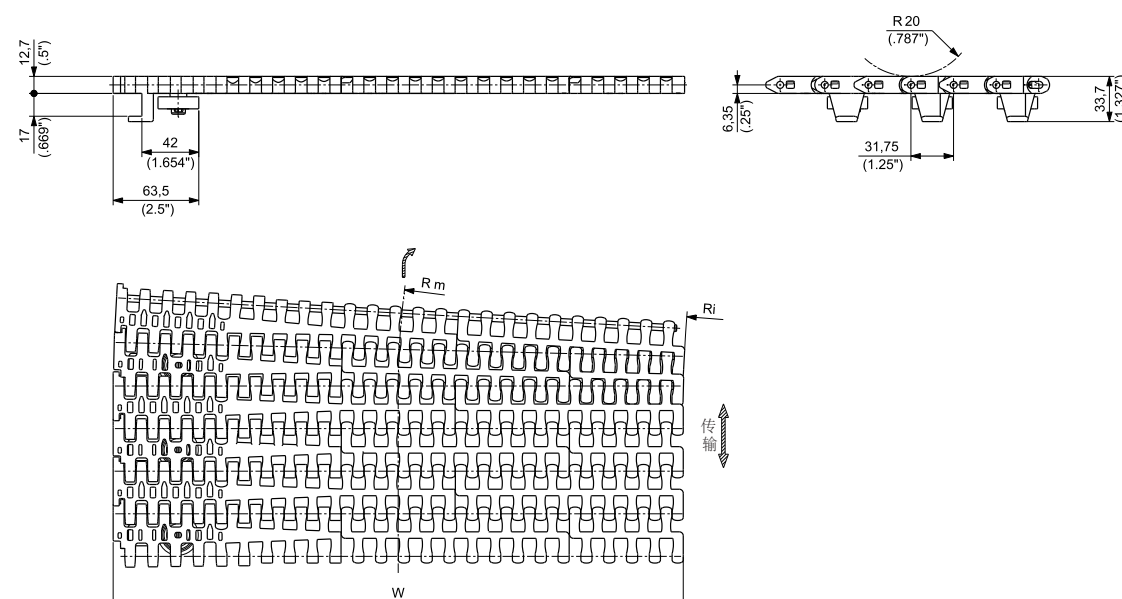

材质
详见 14 页



链轮
详见 269-270 页



转弯轨道
详见 352 页



应用
详见 24 页

材质		型号	宽度 W		转弯半径				重量	
模块	销轴		mm	inch	内径 Ri	中径 Rm			kg/m	lbs/ft
高性能均聚 DELIRIN® UP	PBT	2556HTB-UP0255	255	10.04	472,5	18.60	600	23.62	3,24	2.18
		2556HTB-UP0340	340	13.39	630,0	24.80	800	31.50	3,97	2.67
		2556HTB-UP0425	425	16.73	787,3	31.00	1000	39.37	4,70	3.16
		2556HTB-UP0510	510	20.08	945,0	37.21	1200	47.24	5,43	3.65
		2556HTB-UP0595	595	23.43	1102,5	43.41	1400	55.12	6,16	4.14
		2556HTB-UP0680	680	26.77	1260,0	49.61	1600	62.99	6,90	4.64
		2556HTB-UP0765	765	30.12	1417,5	55.81	1800	70.87	7,63	5.13
		2556HTB-UP0850	850	33.46	1575,0	62.01	2000	78.74	8,36	5.62







标准包装:
每卷 1,524 m (5 ft)

勾脚型转弯+轴承 厚度 12,7 mm (0.5") 加强型外侧模块 更小的转弯半径

用于传统左侧，右侧或“U”型弯输送。
转弯内径与网带宽度的平均比例值=1.2。
适用于更紧凑的输送线，节省地面空间。
用于高负载与高速的重载应用。
导向系统由一侧勾脚+不锈钢轴承 (防水) 构成。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") 至 850 mm (33.46"), 以 85 mm (3.5") 递增

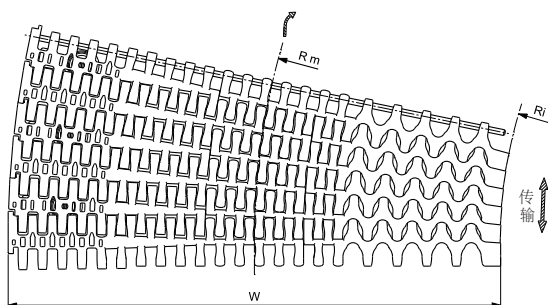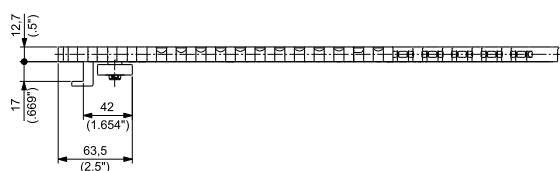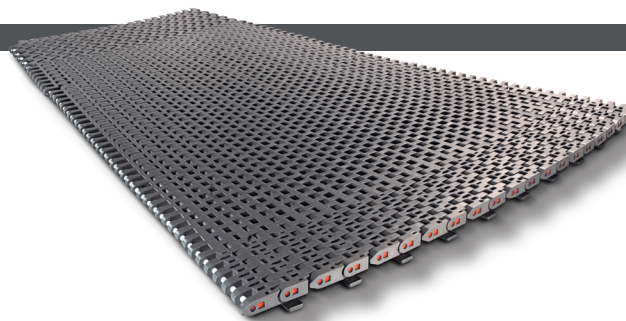

材质
详见 14 页



链轮
详见 269-273 页



转弯轨道
详见 352 页



应用
详见 24 页

材质		型号	宽度 W		转弯半径				重量	
模块	销轴		mm	inch	内径 Ri		中径 Rm		kg/m	lbs/ft
					mm	inch	mm	inch		
高性能均聚 DELIRIN® UP	PBT	2556HTB-SRUP0340	340	13.39	330,0	12.99	500	19.69	3,91	2.63
		2556HTB-SRUP0425	425	16.73	387,5	15.26	600	23.62	4,70	3.16
		2556HTB-SRUP0510	510	20.08	545,0	21.46	800	31.50	5,43	3.65
		2556HTB-SRUP0595	595	23.43	702,5	27.66	1000	39.37	6,17	4.15
		2556HTB-SRUP0680	680	26.77	860,0	33.86	1200	47.24	6,90	4.64
		2556HTB-SRUP0765	765	30.12	1017,5	40.06	1400	55.12	7,63	5.13
		2556HTB-SRUP0850	850	33.46	1175,5	46.26	1600	62.99	8,36	5.62





标准包装:
每卷 1,524 m (5 ft)

适用链板:


- 2556HTB
- 2556HTB-SR

材质


链轮: **PA** 聚酰胺

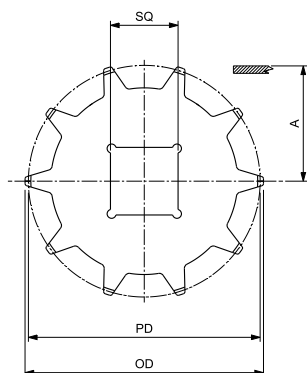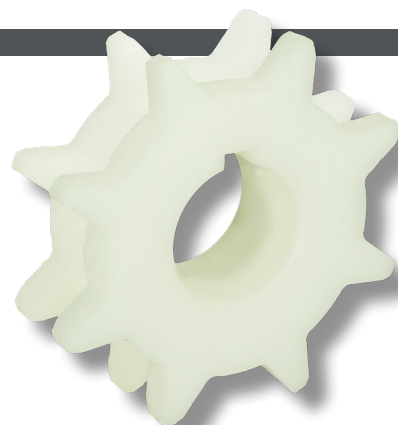


方孔-主/被动轮

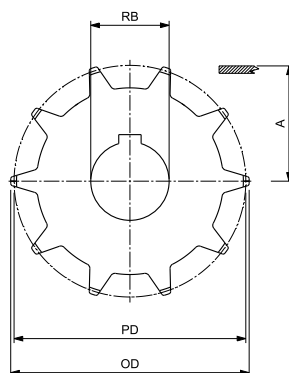

圆孔-主动轮

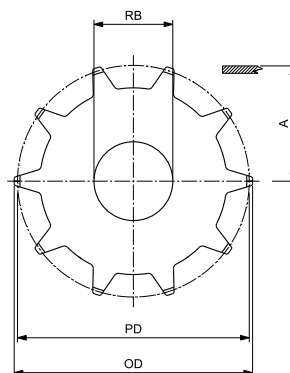

圆孔-被动轮



机加工双排一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径**		型号				重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch***	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮		Kg	lbs
8*	82,97	3.267	86,50	3.406	35,14	1.383	30			MPBAT255508D30	MPBAF255508D30		0,08	0.17
							35			MPBAT255508D35	MPBAF255508D35		0,07	0.16
							1			MPBAT255508D254	MPBAF255508D254		0,08	0.19
							1¼			MPBAT255508D317	MPBAF255508D317		0,08	0.17
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30			MPBAT255510D30	MPBAF255510D30		0,15	0.32
							35			MPBAT255510D35	MPBAF255510D35		0,14	0.31
							40		MPBAQ255510D40	MPBAT255510D40	MPBAF255510D40		0,13	0.29
							1			MPBAT255510D254	MPBAF255510D254		0,16	0.34
							1¼			MPBAT255510D317	MPBAF255510D317		0,15	0.32
							1½		MPBAQ255510D381	MPBAT255510D381	MPBAF255510D381		0,14	0.30

*为避免网带勾脚与轴相互干扰，对于某些尺寸的轴需要进行加工。更多细节请联系雷吉那应用工程部门。


**圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

*** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。


适用链板:

- 2556HTB
- 2556HTB-SR


材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺母:	SS	不锈钢
螺栓:	B	黄铜

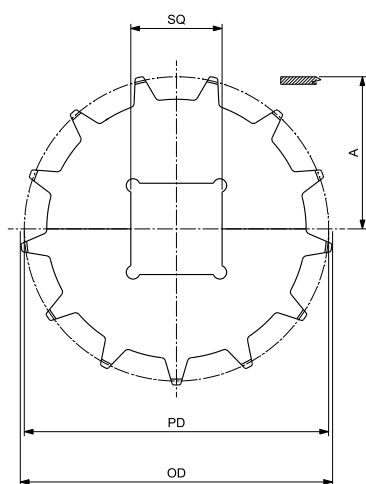


方孔 - 主/被动轮

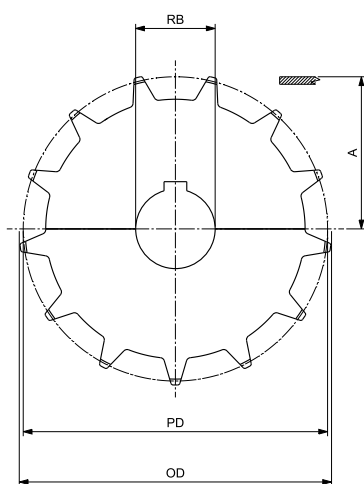

圆孔 - 主动轮

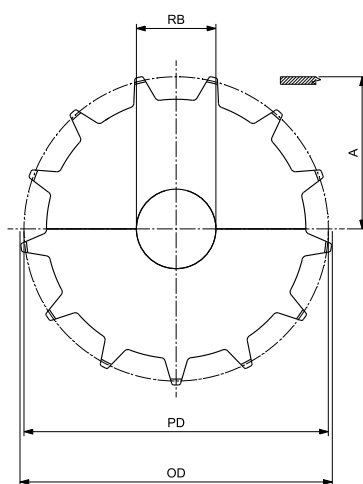

圆孔 - 被动轮



机加工双排分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号	重量
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30		MPBAST255510D30	0,18
							35		MPBAST255510D35	0,17
							40	MPBASQ255510D40	MPBASQ255510D40	0,16
							1		MPBAST255510D254	0,19
							1¼		MPBAST255510D317	0,18
							1½	MPBASQ255510D381	MPBASQ255510D381	0,17
13	132,67	5.223	137,50	5.413	59,99	2.362	30		MPBAST255513D30	0,30
							35		MPBAST255513D35	0,29
							40	MPBASQ255513D40	MPBASQ255513D40	0,28
							1		MPBAST255513D254	0,30
							1¼		MPBAST255513D317	0,30
							1½	MPBASQ255513D381	MPBASQ255513D381	0,29
15	152,71	6.012	158,00	6.220	70,01	2.756	30		MPBAST255515D30	0,41
							35		MPBAST255515D35	0,41
							40	MPBASQ255515D40	MPBASQ255515D40	0,40
							1		MPBAST255515D254	0,42
							1¼		MPBAST255515D317	0,41
							1½	MPBASQ255515D381	MPBASQ255515D381	0,40
16	162,75	6.407	168,00	6.614	75,03	2.954	30		MPBAST255516D30	0,48
							35		MPBAST255516D35	0,47
							40	MPBASQ255516D40	MPBASQ255516D40	0,46
							1		MPBAST255516D254	0,48
							1¼		MPBAST255516D317	0,48
							1½	MPBASQ255516D381	MPBASQ255516D381	0,47

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:


• 2556HTB-SR

材质


链轮: **PA** 聚酰胺

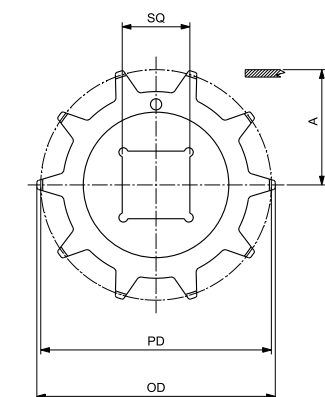


方孔 - 主/被动轮

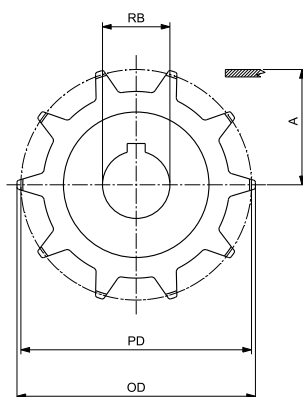

圆孔 - 主动轮

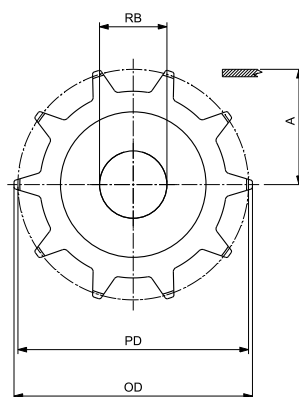

圆孔 - 被动轮



机加工一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径**		型号		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch***	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮 被动轮	Kg	lbs
8*	82,97	3.267	86,50	3.406	35,14	1.383	35		MPBAT25550830	MPBAF25550830	0,04	0.09
							40		MPBAT25550835	MPBAF25550835	0,03	0.08
							1		MPBAT255508254	MPBAF255508254	0,04	0.10
							1¼		MPBAT255508317	MPBAF255508317	0,04	0.08
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30		MPBAT25551030	MPBAF25551030	0,08	0.17
							35		MPBAT25551035	MPBAF25551035	0,07	0.16
							40	MPBAQ25551040	MPBAT25551040	MPBAF25551040	0,06	0.14
							1		MPBAT255510254	MPBAF255510254	0,08	0.18
							1¼		MPBAT255510317	MPBAF255510317	0,07	0.16
							1½	MPBAQ255510381	MPBAT255510381	MPBAF255510381	0,07	0.15

*为避免网带勾脚与轴相互干扰，对于某些尺寸的轴需要进行加工。更多细节请联系雷吉那应用工程部门。

**圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

*** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

• 2556HTB-SR



材质

链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	B	黄铜


此款链轮只能用于 2556HTB-SR 网带。

不论何种宽度的网带都需要一个主动轮与一个被动轮。


更多链轮定位的信息请联系雷吉那应用工程部门。

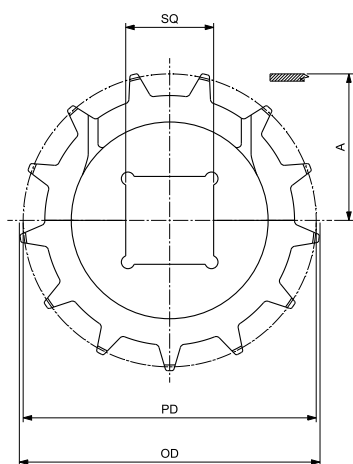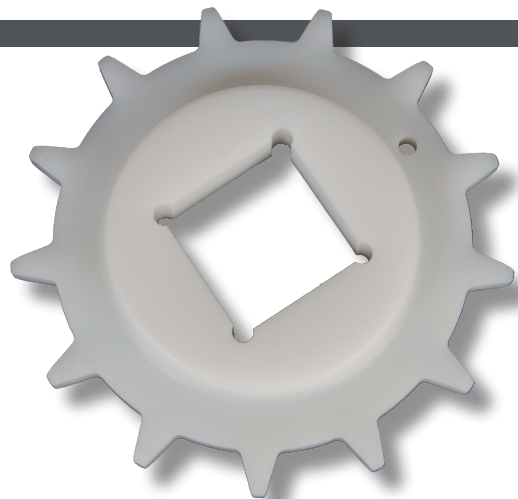


方孔 - 主/被动轮

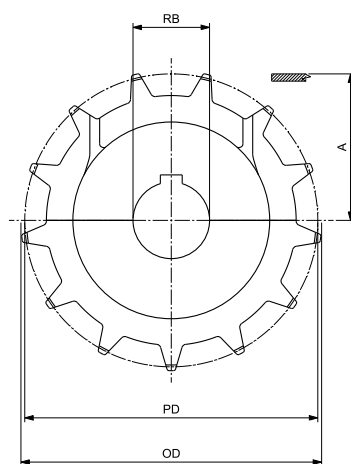

圆孔 - 主动轮

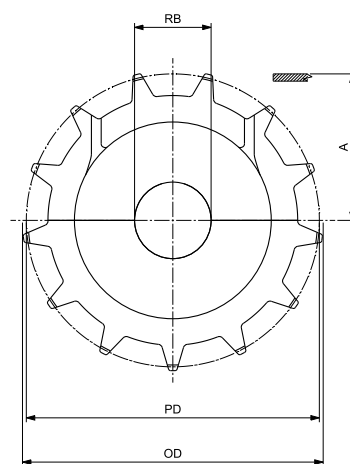

圆孔 - 被动轮



机加工分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		方孔 SQ 主/被动轮	型号		重量
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		主动轮	被动轮	
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30			MPBAST25551030	MPBASF25551030	0,11
							35			MPBAST25551035	MPBASF25551035	0,10
							1			MPBAST255510254	MPBASF255510254	0,12
							1¼			MPBAST255510317	MPBASF255510317	0,11
13	132,67	5.223	137,50	5.413	59,99	2.362	30			MPBAST25551330	MPBASF25551330	0,20
							35			MPBAST25551335	MPBASF25551335	0,19
							40		MPBASQ25551340	MPBAST25551340	MPBASF25551340	0,18
							1			MPBAST255513254	MPBASF255513254	0,20
							1¼			MPBAST255513317	MPBASF255513317	0,19
							1½		MPBASQ255513381	MPBAST255513381	MPBASF255513381	0,19
15	152,71	6.012	158,00	6.220	70,01	2.756	30			MPBAST25551530	MPBASF25551530	0,26
							35			MPBAST25551535	MPBASF25551535	0,26
							40		MPBASQ25551540	MPBAST25551540	MPBASF25551540	0,25
							1			MPBAST255515254	MPBASF255515254	0,27
							1¼			MPBAST255515317	MPBASF255515317	0,26
							1½		MPBASQ255515381	MPBAST255515381	MPBASF255515381	0,25
16	162,75	6.407	168,00	6.614	75,03	2.954	30			MPBAST25551630	MPBASF25551630	0,29
							35			MPBAST25551635	MPBASF25551635	0,28
							40		MPBASQ25551640	MPBAST25551640	MPBASF25551640	0,27
							1			MPBAST255516254	MPBASF255516254	0,29
							1¼			MPBAST255516317	MPBASF255516317	0,28
							1½		MPBASQ255516381	MPBAST255516381	MPBASF255516381	0,28

*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。


** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。

适用链板:

• 2556HTB-SR

材质		
链轮:	PA	聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
衬套:	B	黄铜

此款托轮只能用于 2556HTB-SR 网带来支撑内侧模块。
无论何种宽度网带都需要两个托轮 (用于主动与被动轴)。
更多链轮定位的信息请联系雷吉那应用工程部门。

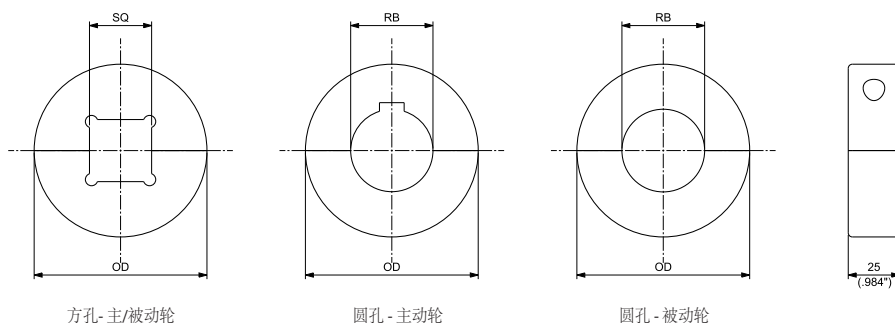

N. 齿数	齿顶圆 直径 OD		孔径*		型号			重量	
	mm	inch	mm	inch	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	圆孔 RB 被动轮	Kg	lbs
8	63	2.480	30			CC255001	CC255029	0,08	0.18
			35			CC255002	CC255030	0,07	0.16
			1			CC255003	CC255031	0,09	0.19
			1 1/4			CC255004	CC255032	0,08	0.17
10	84	3.307	30			CC255005	CC255033	0,16	0.35
			35			CC255006	CC255034	0,15	0.34
			40		CC255057	CC255007	CC255035	0,14	0.32
			1			CC255008	CC255036	0,17	0.37
			1 1/4			CC255009	CC255037	0,16	0.35
			1 1/2		CC255058	CC255010	CC255038	0,15	0.33
13	115	4.528	30			CC255011	CC255039	0,30	0.66
			35			CC255012	CC255040	0,29	0.64
			40		CC255059	CC255013	CC255041	0,28	0.62
			1			CC255014	CC255042	0,30	0.67
			1 1/4			CC255015	CC255043	0,30	0.65
			1 1/2		CC255060	CC255016	CC255044	0,29	0.63
15	135	5.315	30			CC255017	CC255045	0,41	0.91
			35			CC255018	CC255046	0,41	0.89
			40		CC255061	CC255019	CC255047	0,40	0.88
			1			CC255020	CC255048	0,42	0.92
			1 1/4			CC255021	CC255049	0,41	0.91
			1 1/2		CC255062	CC255022	CC255050	0,40	0.88
16	145	5.709	30			CC255023	CC255051	0,48	1.05
			35			CC255024	CC255052	0,47	1.03
			40		CC255063	CC255025	CC255053	0,46	1.01
			1			CC255026	CC255054	0,48	1.06
			1 1/4			CC255027	CC255055	0,47	1.04
			1 1/2		CC255064	CC255028	CC255056	0,46	1.02

*圆孔链轮表示直径, 方孔链轮表示边长。




PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

重载
扇形转弯网带

NEW

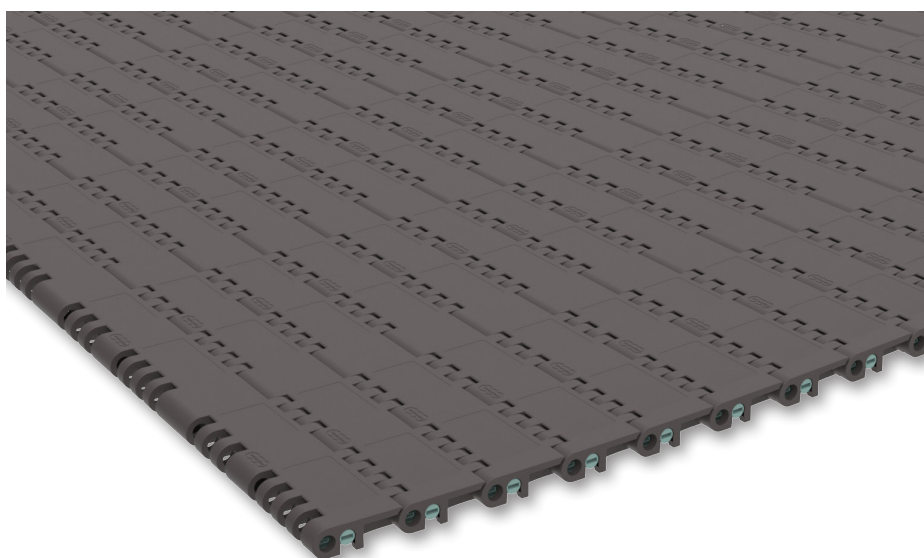

行业与应用

雷吉那扇形网带适用于需要重载和高速转弯的应用。

行业

瓶装与罐装

容器制造

(特别是玻璃瓶)

纸包装 / 纸板箱

应用

多包装塑料瓶

纸箱

收缩装易拉罐

转弯输送中的常规产品处理

NEW

关键特性 & 优势

• 紧凑型输送机结构

雷吉那 Matveyor® 4650 系列网带采用特殊设计的锥形模块，具有恒定半径短、节距小的特点，可以消除传统可变半径网带通常要求的输送机进料和出料处的直线段。

上述功能具有以下优点：

- 更紧凑的转角，减少占地面积布局
- 布局设计的灵活性更高
- 更容易安装输送机

• 安全性设计

雷吉那 Matveyor® 4650 系列网带的全封闭顶面确保了生产线操作员的最大安全性，无夹伤风险，由于网带节距之间存在间隙，传统的转弯网带存在夹伤风险。

• 一致的产品定向/间距

雷吉那 Matveyor® 4650 系列网带的封闭顶面，在运行过程中不可能出现节距之间的相对位移，确保传送产品与网带的行进方向完美对齐和定向。

用于高速应用，输送低摩擦系数的轻质或光滑产品，雷吉那提供了一种特殊的表面橡胶网带 HF 4650 系列，为输送的产品提供最大的附着力。

• 输送机标准化

雷吉那 Matveyor® 4650 系列网带的宽度为 85mm 的倍数，非常适合公制标准输送机。

此外，网带还可配备配备不锈钢轴承的模块：




- 无需在输送机结构上安装轴承
- 允许并排安装两排网带

上述特征具有以下优点：

- 在连接直行和转弯输送时，尽量减少客户的调整
- 更灵活地管理不同的产品安排

• 高输送能力

雷吉那 Matveyor® 4650 系列网带的特殊铰链设计允许 25000 N/m (1,713 lbs/ft) 的工作负载，与市场上用于类似应用的其他网带相比，大大提高。这使得输送高产品负荷的可能性最大化，网带的可靠性和寿命也得以最大化。

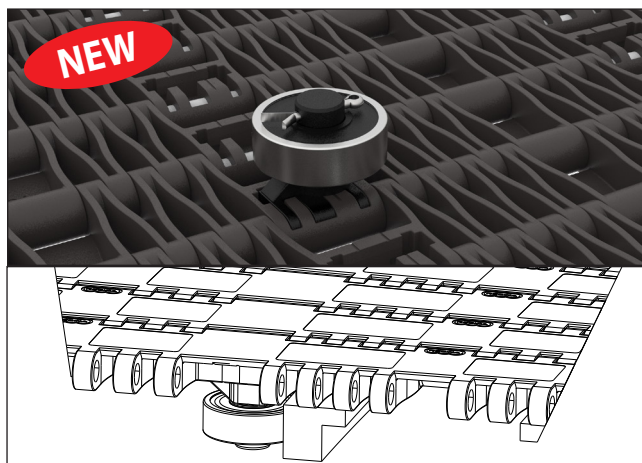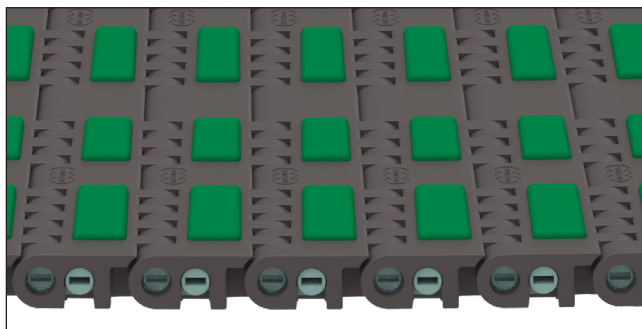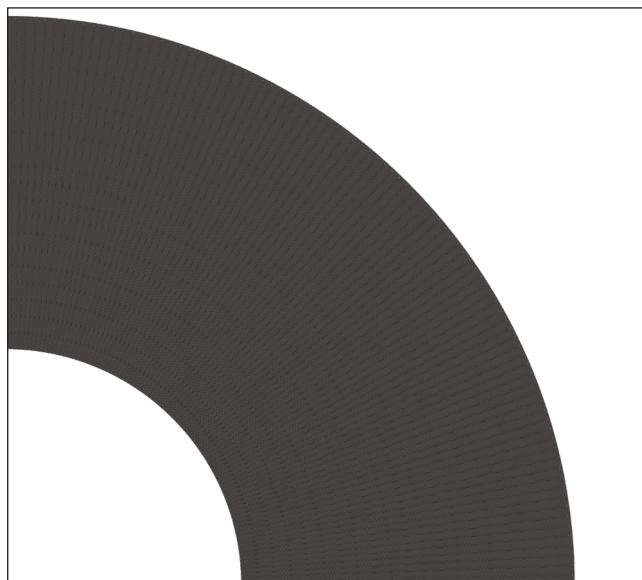

厚度 8,7 mm (0.343")



表面封闭

适用于传统左、右或 "U" 型输送。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") 至 1020 mm (40.16"), 以 85 mm (3.35") 递增
- 网带内侧半径: 600 mm (23.62") 至 1450 mm (57.09")
- 网带重量: 7,79 kg/m² (1.60 lbs/ft²)
- 工作负载 (25°C/77°F): 03... L-k 4/5/1 j`q-dr'

+ 材质: **UP** 高性能均聚 Bcjpqlā
NØR 销轴

NEW

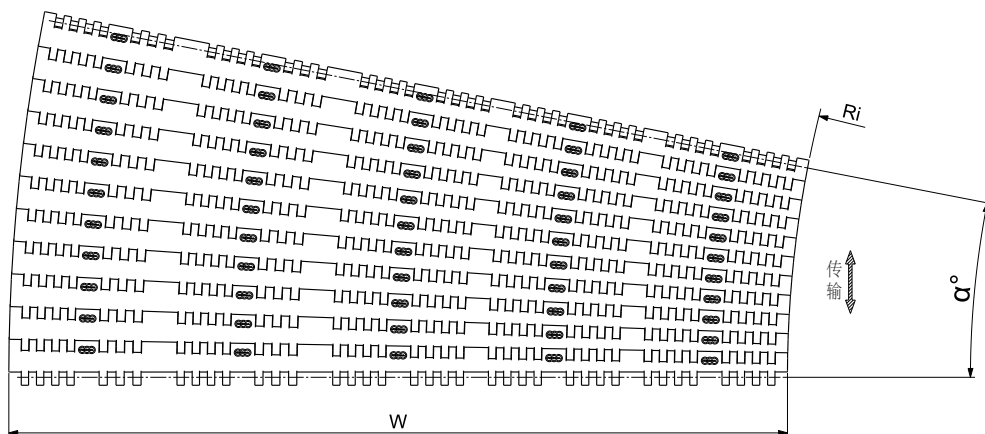

NEW

提供配备不锈钢轴承的网带版本。
请联系 REGINA 技术部门以获取更多信息。



材质
详见 12 页



链轮
详见 062-284 页



模块化过渡板
详见 139-160 页



应用
详见 02 页

转弯内径 Ri = 600 mm (23.62")

宽度 U	k k	qlafcq	型号 转弯角度 φ					
			1.8	23.8	4.8	53.8	7.8	/6.8
12.	/1,17		4650UP0340E01	4650UP0340C01	4650UP0340B01	4650UP0340D01	4650UP0340A01	4650UP0340G01
203	/4,51		4650UP0425E01	4650UP0425C01	4650UP0425B01	4650UP0425D01	4650UP0425A01	4650UP0425G01
3/.	0.,.6		4650UP0510E01	4650UP0510C01	4650UP0510B01	4650UP0510D01	4650UP0510A01	4650UP0510G01
373	01,21		4650UP0595E01	4650UP0595C01	4650UP0595B01	4650UP0595D01	4650UP0595A01	4650UP0595G01
46.	04,55		4650UP0680E01	4650UP0680C01	4650UP0680B01	4650UP0680D01	4650UP0680A01	4650UP0680G01
543	1.,/0		4650UP0765E01	4650UP0765C01	4650UP0765B01	4650UP0765D01	4650UP0765A01	4650UP0765G01
63.	11,24		4650UP0850E01	4650UP0850C01	4650UP0850B01	4650UP0850D01	4650UP0850A01	4650UP0850G01
713	14,6/		4650UP0935E01	4650UP0935C01	4650UP0935B01	4650UP0935D01	4650UP0935A01	4650UP0935G01
/ .0.	2.,/4		4650UP1020E01	4650UP1020C01	4650UP1020B01	4650UP1020D01	4650UP1020A01	4650UP1020G01

转弯内径 Ri = 770 mm (30.31")

宽度 U	k k	qlafcq	型号 转弯角度 φ					
			1.8	23.8	4.8	53.8	7.8	/6.8
12.	/1,17		4650UP0340E03	4650UP0340C03	4650UP0340B03	4650UP0340D03	4650UP0340A03	4650UP0340G03
203	/4,51		4650UP0425E03	4650UP0425C03	4650UP0425B03	4650UP0425D03	4650UP0425A03	4650UP0425G03
3/.	0.,.6		4650UP0510E03	4650UP0510C03	4650UP0510B03	4650UP0510D03	4650UP0510A03	4650UP0510G03
373	01,21		4650UP0595E03	4650UP0595C03	4650UP0595B03	4650UP0595D03	4650UP0595A03	4650UP0595G03
46.	04,55		4650UP0680E03	4650UP0680C03	4650UP0680B03	4650UP0680D03	4650UP0680A03	4650UP0680G03
543	1.,/0		4650UP0765E03	4650UP0765C03	4650UP0765B03	4650UP0765D03	4650UP0765A03	4650UP0765G03
63.	11,24		4650UP0850E03	4650UP0850C03	4650UP0850B03	4650UP0850D03	4650UP0850A03	4650UP0850G03
713	14,6/		4650UP0935E03	4650UP0935C03	4650UP0935B03	4650UP0935D03	4650UP0935A03	4650UP0935G03
/ .0.	2.,/4		4650UP1020E03	4650UP1020C03	4650UP1020B03	4650UP1020D03	4650UP1020A03	4650UP1020G03



其它转弯内径详见下页

厚度 8,7 mm (0.343")
表面封闭

适用于传统左、右或 "U" 型输送。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") 至 1020 mm (40.16"), 以 85 mm (3.35") 递增
- 网带内侧半径: 600 mm (23.62") 至 1450 mm (57.09")
- 网带重量: 7,79 kg/m² (1.60 lbs/ft²)
- 工作负载 (25°C/77°F): 03... L-k 1/5/1 j`q-dr`
- + 材质: **UP** 高性能均聚 Bcplā
NQR 销轴

NEW

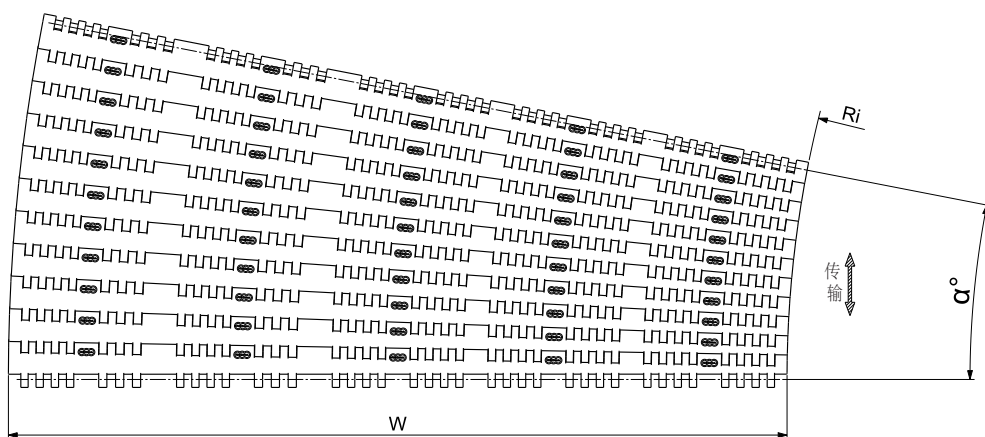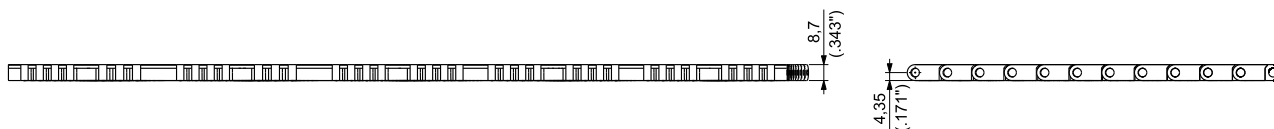

NEW



提供配备不锈钢轴承的网带版本。
请联系 REGINA 技术部门以获取更多信息。



材质
详见 I/2 页



链轮
详见 062-284 页



模块化过渡板
详见 139-360 页



应用
详见 02 页

转弯内径 $R_i = 1025 \text{ mm (40.35")}$

宽度 W		型号 转弯角度 α					
mm	inches	30°	45°	60°	75°	90°	180°
340	13.39	4650UP0340E06	4650UP0340C06	4650UP0340B06	4650UP0340D06	4650UP0340A06	4650UP0340G06
425	16.73	4650UP0425E06	4650UP0425C06	4650UP0425B06	4650UP0425D06	4650UP0425A06	4650UP0425G06
510	20.08	4650UP0510E06	4650UP0510C06	4650UP0510B06	4650UP0510D06	4650UP0510A06	4650UP0510G06
595	23.43	4650UP0595E06	4650UP0595C06	4650UP0595B06	4650UP0595D06	4650UP0595A06	4650UP0595G06
680	26.77	4650UP0680E06	4650UP0680C06	4650UP0680B06	4650UP0680D06	4650UP0680A06	4650UP0680G06
765	30.12	4650UP0765E06	4650UP0765C06	4650UP0765B06	4650UP0765D06	4650UP0765A06	4650UP0765G06
850	33.46	4650UP0850E06	4650UP0850C06	4650UP0850B06	4650UP0850D06	4650UP0850A06	4650UP0850G06
935	36.81	4650UP0935E06	4650UP0935C06	4650UP0935B06	4650UP0935D06	4650UP0935A06	4650UP0935G06
1020	40.16	4650UP1020E06	4650UP1020C06	4650UP1020B06	4650UP1020D06	4650UP1020A06	4650UP1020G06

转弯内径 $R_i = 1280 \text{ mm (50.39")}$

宽度 W		型号 转弯角度 α					
mm	inches	30°	45°	60°	75°	90°	180°
340	13.39	4650UP0340E09	4650UP0340C09	4650UP0340B09	4650UP0340D09	4650UP0340A09	4650UP0340G09
425	16.73	4650UP0425E09	4650UP0425C09	4650UP0425B09	4650UP0425D09	4650UP0425A09	4650UP0425G09
510	20.08	4650UP0510E09	4650UP0510C09	4650UP0510B09	4650UP0510D09	4650UP0510A09	4650UP0510G09
595	23.43	4650UP0595E09	4650UP0595C09	4650UP0595B09	4650UP0595D09	4650UP0595A09	4650UP0595G09
680	26.77	4650UP0680E09	4650UP0680C09	4650UP0680B09	4650UP0680D09	4650UP0680A09	4650UP0680G09
765	30.12	4650UP0765E09	4650UP0765C09	4650UP0765B09	4650UP0765D09	4650UP0765A09	4650UP0765G09
850	33.46	4650UP0850E09	4650UP0850C09	4650UP0850B09	4650UP0850D09	4650UP0850A09	4650UP0850G09

其它转弯内径详见前页与下页



厚度 **8,7 mm (0.343")**
表面封闭

适用于传统左、右或 "U" 型输送。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") 至 1020 mm (40.16"), 以 85 mm (3.35") 递增
- 网带内侧半径: 600 mm (23.62") 至 1450 mm (57.09")
- 网带重量: 7,79 kg/m² (1.60 lbs/ft²)
- 工作负载 (**25°C/77°F**): 03... L-k &/5/1 j`q-dr'

+ 材质: **UP** 高性能均聚 Bcjpq lã
NQR 销轴

NEW

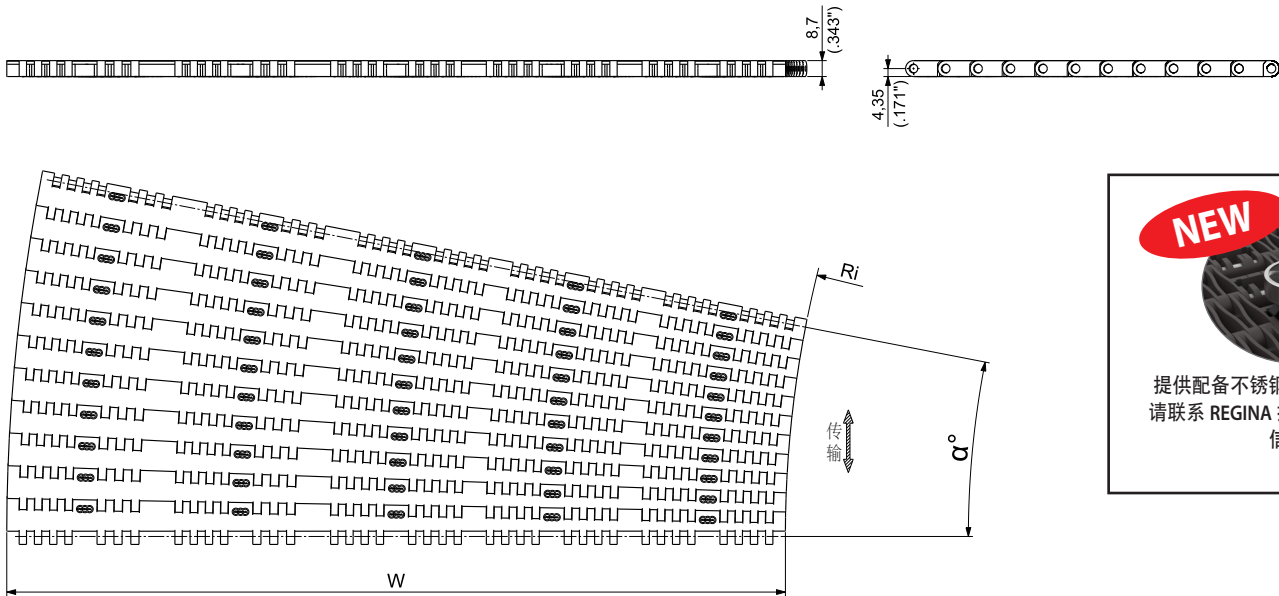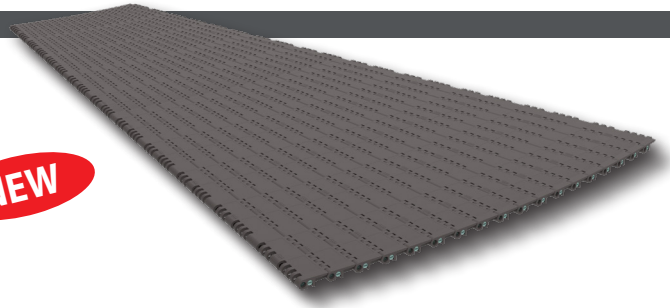

转弯内径 **Ri = 1365 mm (53.74")**

宽度 W		型号 转弯角度 α					
		30°	45°	60°	75°	90°	180°
340	13.39	4650UP0340E10	4650UP0340C10	4650UP0340B10	4650UP0340D10	4650UP0340A10	4650UP0340G10
425	16.73	4650UP0425E10	4650UP0425C10	4650UP0425B10	4650UP0425D10	4650UP0425A10	4650UP0425G10
510	20.08	4650UP0510E10	4650UP0510C10	4650UP0510B10	4650UP0510D10	4650UP0510A10	4650UP0510G10
595	23.43	4650UP0595E10	4650UP0595C10	4650UP0595B10	4650UP0595D10	4650UP0595A10	4650UP0595G10
680	26.77	4650UP0680E10	4650UP0680C10	4650UP0680B10	4650UP0680D10	4650UP0680A10	4650UP0680G10
765	30.12	4650UP0765E10	4650UP0765C10	4650UP0765B10	4650UP0765D10	4650UP0765A10	4650UP0765G10

转弯内径 **Ri = 1450 mm (57.09")**

宽度 W		型号 转弯角度 α					
		30°	45°	60°	75°	90°	180°
340	13.39	4650UP0340E11	4650UP0340C11	4650UP0340B11	4650UP0340D11	4650UP0340A11	4650UP0340G11
425	16.73	4650UP0425E11	4650UP0425C11	4650UP0425B11	4650UP0425D11	4650UP0425A11	4650UP0425G11
510	20.08	4650UP0510E11	4650UP0510C11	4650UP0510B11	4650UP0510D11	4650UP0510A11	4650UP0510G11
595	23.43	4650UP0595E11	4650UP0595C11	4650UP0595B11	4650UP0595D11	4650UP0595A11	4650UP0595G11
680	26.77	4650UP0680E11	4650UP0680C11	4650UP0680B11	4650UP0680D11	4650UP0680A11	4650UP0680G11




其它转弯内径详见前页

厚度 8,7 mm (0.343") 橡胶表面

适用于传统左、右或“U”型输送。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") . 1020 mm (40.16"), 以 85 mm (3.35") 递增
- 网带内侧半径: 600 mm (23.62") 至 1450 mm (57.09")
- 网带重量: 8,20 kg/m² (1.68 lbs/ft²)
- 工作负载 (25°C/77°F): 03... L-k & 1/5/1 j`q-dr`
- 材质: **UP** 高性能均聚 Delrin®
PBT 销轴
热塑性 **TPE** (70 ShA 硬度) 橡胶

NEW

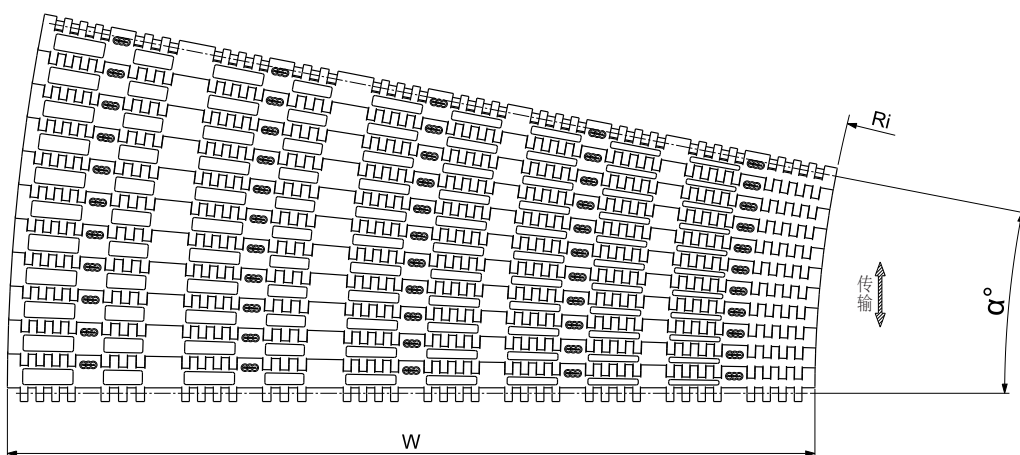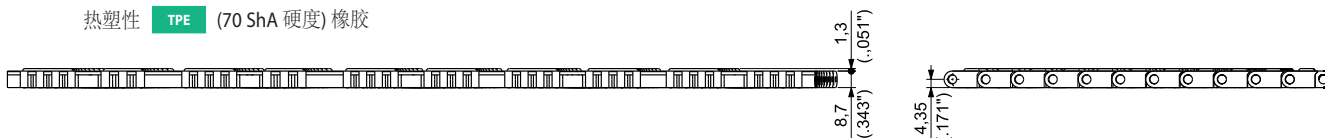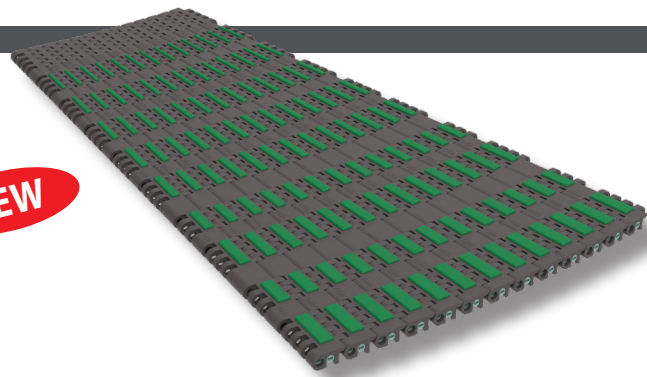

NEW



提供配备不锈钢轴承的网带版本。
请联系 REGINA 技术部门以获取更多信息。



材质
详见 I/2 页



链轮
详见 282-284 页



模块化过渡板
详见 159-360 页



应用
详见 02 页

转弯内径 Ri = 600 mm (23.62")

宽度 W		型号 转弯角度 α					
mm	inches	30°	45°	60°	75°	90°	180°
340	13.39	HF4650UP0340E01	HF4650UP0340C01	HF4650UP0340B01	HF4650UP0340D01	HF4650UP0340A01	HF4650UP0340G01
425	16.73	HF4650UP0425E01	HF4650UP0425C01	HF4650UP0425B01	HF4650UP0425D01	HF4650UP0425A01	HF4650UP0425G01
510	20.08	HF4650UP0510E01	HF4650UP0510C01	HF4650UP0510B01	HF4650UP0510D01	HF4650UP0510A01	HF4650UP0510G01
595	23.43	HF4650UP0595E01	HF4650UP0595C01	HF4650UP0595B01	HF4650UP0595D01	HF4650UP0595A01	HF4650UP0595G01
680	26.77	HF4650UP0680E01	HF4650UP0680C01	HF4650UP0680B01	HF4650UP0680D01	HF4650UP0680A01	HF4650UP0680G01
765	30.12	HF4650UP0765E01	HF4650UP0765C01	HF4650UP0765B01	HF4650UP0765D01	HF4650UP0765A01	HF4650UP0765G01
850	33.46	HF4650UP0850E01	HF4650UP0850C01	HF4650UP0850B01	HF4650UP0850D01	HF4650UP0850A01	HF4650UP0850G01
935	36.81	HF4650UP0935E01	HF4650UP0935C01	HF4650UP0935B01	HF4650UP0935D01	HF4650UP0935A01	HF4650UP0935G01
1020	40.16	HF4650UP1020E01	HF4650UP1020C01	HF4650UP1020B01	HF4650UP1020D01	HF4650UP1020A01	HF4650UP1020G01

转弯内径 Ri = 770 mm (30.31")

宽度 W		型号 转弯角度 α					
mm	inches	30°	45°	60°	75°	90°	180°
340	13.39	HF4650UP0340E03	HF4650UP0340C03	HF4650UP0340B03	HF4650UP0340D03	HF4650UP0340A03	HF4650UP0340G03
425	16.73	HF4650UP0425E03	HF4650UP0425C03	HF4650UP0425B03	HF4650UP0425D03	HF4650UP0425A03	HF4650UP0425G03
510	20.08	HF4650UP0510E03	HF4650UP0510C03	HF4650UP0510B03	HF4650UP0510D03	HF4650UP0510A03	HF4650UP0510G03
595	23.43	HF4650UP0595E03	HF4650UP0595C03	HF4650UP0595B03	HF4650UP0595D03	HF4650UP0595A03	HF4650UP0595G03
680	26.77	HF4650UP0680E03	HF4650UP0680C03	HF4650UP0680B03	HF4650UP0680D03	HF4650UP0680A03	HF4650UP0680G03
765	30.12	HF4650UP0765E03	HF4650UP0765C03	HF4650UP0765B03	HF4650UP0765D03	HF4650UP0765A03	HF4650UP0765G03
850	33.46	HF4650UP0850E03	HF4650UP0850C03	HF4650UP0850B03	HF4650UP0850D03	HF4650UP0850A03	HF4650UP0850G03
935	36.81	HF4650UP0935E03	HF4650UP0935C03	HF4650UP0935B03	HF4650UP0935D03	HF4650UP0935A03	HF4650UP0935G03
1020	40.16	HF4650UP1020E03	HF4650UP1020C03	HF4650UP1020B03	HF4650UP1020D03	HF4650UP1020A03	HF4650UP1020G03




其它转弯内径详见下页

厚度 **8,7 mm (0.343")**
橡胶表面

适用于传统左、右或“U”型输送。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") 至 1020 mm (40.16"), 以 85 mm (3.35") 递增
- 网带内侧半径: 600 mm (23.62") 至 1450 mm (57.09")
- 网带重量: 8,20 kg/m² (1.68 lbs/ft²)
- 工作负载 (25°C/77°F): 03... L-k &/5/1 j`q-dr'
- 材质: **UP** 高性能均聚 Delrin®
PBT 销轴
热塑性 **TPE** (70 ShA 硬度) 橡胶

NEW

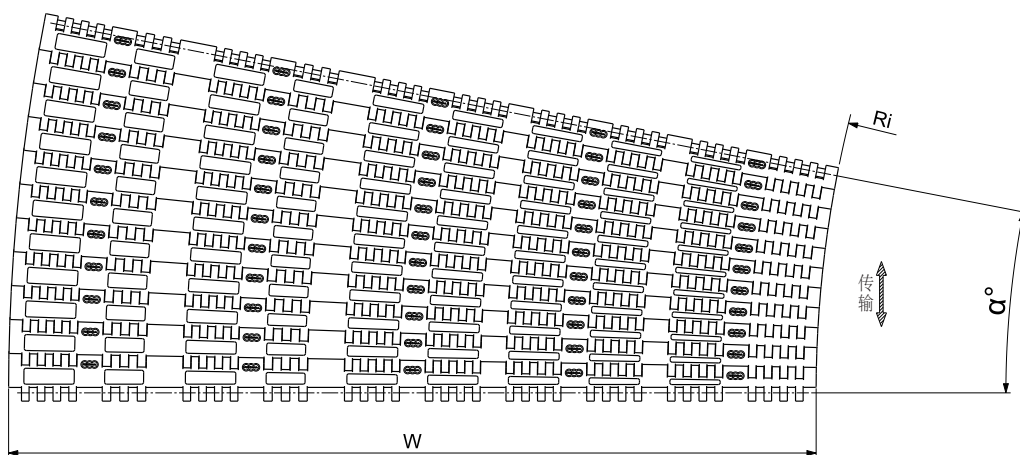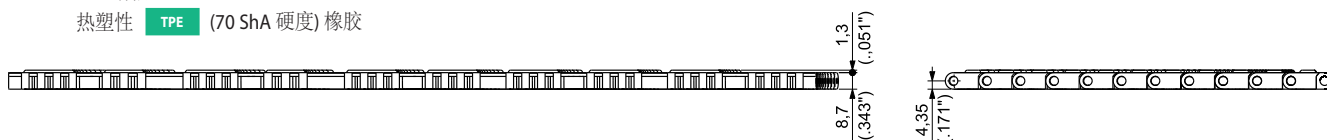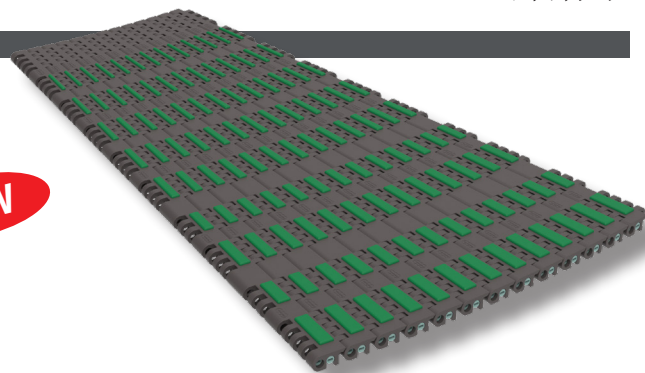

材质
详见 /2 页



链轮
详见 062-284 页



模块化过渡板
详见 139-160 页



应用
详见 02 页

转弯内径 **Ri = 1025 mm (40.35")**

宽度 W	型号 转弯角度 α					
	30°	45°	60°	75°	90°	180°
340 13.39	HF4650UP0340E06	HF4650UP0340C06	HF4650UP0340B06	HF4650UP0340D06	HF4650UP0340A06	HF4650UP0340G06
425 16.73	HF4650UP0425E06	HF4650UP0425C06	HF4650UP0425B06	HF4650UP0425D06	HF4650UP0425A06	HF4650UP0425G06
510 20.08	HF4650UP0510E06	HF4650UP0510C06	HF4650UP0510B06	HF4650UP0510D06	HF4650UP0510A06	HF4650UP0510G06
595 23.43	HF4650UP0595E06	HF4650UP0595C06	HF4650UP0595B06	HF4650UP0595D06	HF4650UP0595A06	HF4650UP0595G06
680 26.77	HF4650UP0680E06	HF4650UP0680C06	HF4650UP0680B06	HF4650UP0680D06	HF4650UP0680A06	HF4650UP0680G06
765 30.12	HF4650UP0765E06	HF4650UP0765C06	HF4650UP0765B06	HF4650UP0765D06	HF4650UP0765A06	HF4650UP0765G06
850 33.46	HF4650UP0850E06	HF4650UP0850C06	HF4650UP0850B06	HF4650UP0850D06	HF4650UP0850A06	HF4650UP0850G06
935 36.81	HF4650UP0935E06	HF4650UP0935C06	HF4650UP0935B06	HF4650UP0935D06	HF4650UP0935A06	HF4650UP0935G06
1020 40.16	HF4650UP1020E06	HF4650UP1020C06	HF4650UP1020B06	HF4650UP1020D06	HF4650UP1020A06	HF4650UP1020G06

转弯内径 **Ri = 1280 mm (50.39")**

宽度 W	型号 转弯角度 α					
	30°	45°	60°	75°	90°	180°
340 13.39	HF4650UP0340E09	HF4650UP0340C09	HF4650UP0340B09	HF4650UP0340D09	HF4650UP0340A09	HF4650UP0340G09
425 16.73	HF4650UP0425E09	HF4650UP0425C09	HF4650UP0425B09	HF4650UP0425D09	HF4650UP0425A09	HF4650UP0425G09
510 20.08	HF4650UP0510E09	HF4650UP0510C09	HF4650UP0510B09	HF4650UP0510D09	HF4650UP0510A09	HF4650UP0510G09
595 23.43	HF4650UP0595E09	HF4650UP0595C09	HF4650UP0595B09	HF4650UP0595D09	HF4650UP0595A09	HF4650UP0595G09
680 26.77	HF4650UP0680E09	HF4650UP0680C09	HF4650UP0680B09	HF4650UP0680D09	HF4650UP0680A09	HF4650UP0680G09
765 30.12	HF4650UP0765E09	HF4650UP0765C09	HF4650UP0765B09	HF4650UP0765D09	HF4650UP0765A09	HF4650UP0765G09
850 33.46	HF4650UP0850E09	HF4650UP0850C09	HF4650UP0850B09	HF4650UP0850D09	HF4650UP0850A09	HF4650UP0850G09



其它转弯内径详见前页与下页

厚度 8,7 mm (0.343") 橡胶表面

适用于传统左、右或“U”型输送。

- 网带宽度: 340 mm (13.39") 至 1020 mm (40.16"), 以 85 mm (3.35") 递增
- 网带内侧半径: 600 mm (23.62") 至 1450 mm (57.09")
- 网带重量: 8,20 kg/m² (1.68 lbs/ft²)
- 工作负载 (25°C/77°F): 03... L-k $\frac{1}{5}$ 1 j`q-dr`
- 材质: **UP** 高性能均聚 Delrin®
PBT 销轴
热塑性 **TPE** (70 Sha 硬度) 橡胶

NEW

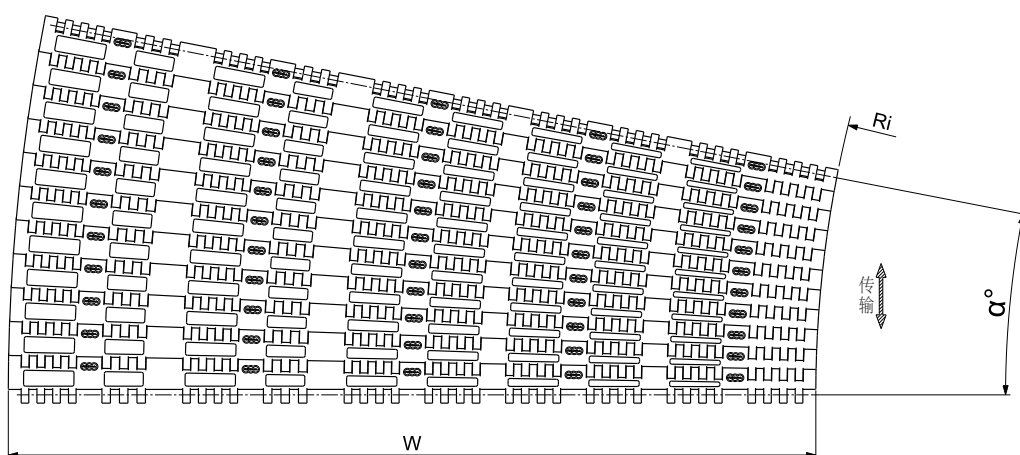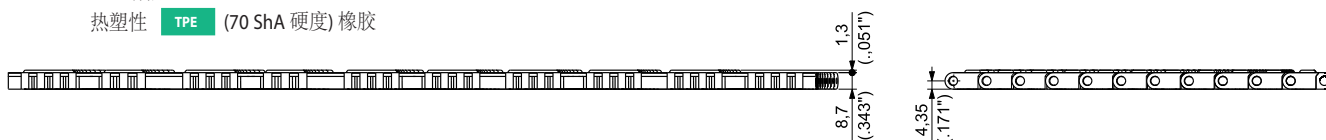

NEW



提供配备不锈钢轴承的网带版本。
请联系 REGINA 技术部门以获取更多信息。



材质
详见 12 页



链轮
详见 062-284 页



模块化过渡板
详见 139-160 页



应用
详见 02 页

转弯内径 Ri = 1365 mm (53.74")

宽度 W	型号 转弯角度 α						
	30°	45°	60°	75°	90°	180°	
340 13.39	HF4650UP0340E10	HF4650UP0340C10	HF4650UP0340B10	HF4650UP0340D10	HF4650UP0340A10	HF4650UP0340G10	
425 16.73	HF4650UP0425E10	HF4650UP0425C10	HF4650UP0425B10	HF4650UP0425D10	HF4650UP0425A10	HF4650UP0425G10	
510 20.08	HF4650UP0510E10	HF4650UP0510C10	HF4650UP0510B10	HF4650UP0510D10	HF4650UP0510A10	HF4650UP0510G10	
595 23.43	HF4650UP0595E10	HF4650UP0595C10	HF4650UP0595B10	HF4650UP0595D10	HF4650UP0595A10	HF4650UP0595G10	
680 26.77	HF4650UP0680E10	HF4650UP0680C10	HF4650UP0680B10	HF4650UP0680D10	HF4650UP0680A10	HF4650UP0680G10	
765 30.12	HF4650UP0765E10	HF4650UP0765C10	HF4650UP0765B10	HF4650UP0765D10	HF4650UP0765A10	HF4650UP0765G10	

转弯内径 Ri = 1450 mm (57.09")

宽度 W	型号 转弯角度 α						
	30°	45°	60°	75°	90°	180°	
340 13.39	HF4650UP0340E11	HF4650UP0340C11	HF4650UP0340B11	HF4650UP0340D11	HF4650UP0340A11	HF4650UP0340G11	
425 16.73	HF4650UP0425E11	HF4650UP0425C11	HF4650UP0425B11	HF4650UP0425D11	HF4650UP0425A11	HF4650UP0425G11	
510 20.08	HF4650UP0510E11	HF4650UP0510C11	HF4650UP0510B11	HF4650UP0510D11	HF4650UP0510A11	HF4650UP0510G11	
595 23.43	HF4650UP0595E11	HF4650UP0595C11	HF4650UP0595B11	HF4650UP0595D11	HF4650UP0595A11	HF4650UP0595G11	
680 26.77	HF4650UP0680E11	HF4650UP0680C11	HF4650UP0680B11	HF4650UP0680D11	HF4650UP0680A11	HF4650UP0680G11	

其它转弯内径详见前页



适用链板:

- 4650
- HF 4650

材质

链轮: **PA** 聚酰胺

NEW

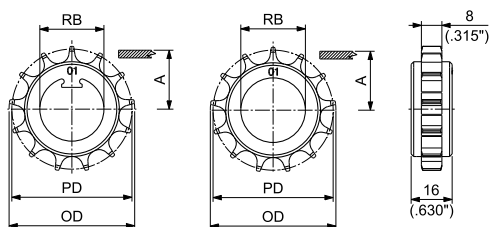


圆孔 - 主动轮

圆孔... 被动轮

机加工一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	孔径 mm	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		参考值 N.*	型号 圆孔 RB		重量	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		主动轮	被动轮	Kg	lbs
13	30	46,86	1.844	49,0	1.929	19,07	0.751	01	MPBAT4650133001	MPBAF4650133001	0,01	0.022

*参考值与网带底部齿槽的标记编号相匹配。
更多细节, 请联系雷吉那技术部门。

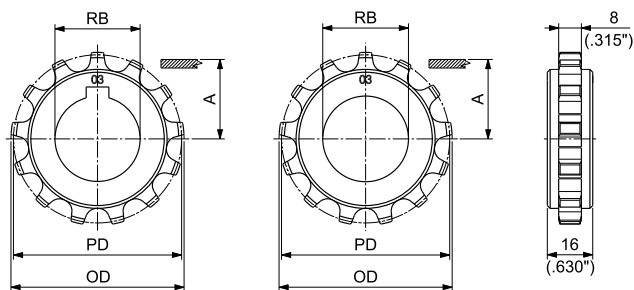

圆孔 - 主动轮

圆孔 - 被动轮

机加工一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	孔径 mm	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		参考值 N.*	型号 圆孔 RB		重量	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		主动轮	被动轮	Kg	lbs
13	30	53,06	2.089	55,0	2.165	22,16	0.872	02	MPBAT4650133002	MPBAF4650133002	0,02	0.044
		59,26	2.333	61,0	2.402	25,26	0.994	03	MPBAT4650133003	MPBAF4650133003	0,03	0.066
		65,46	2.577	67,0	2.638	28,36	1.117	04	MPBAT4650133004	MPBAF4650133004	0,03	0.066
		71,65	2.821	73,0	2.874	31,45	1.238	05	MPBAT4650133005	MPBAF4650133005	0,05	0.110
		77,85	3.065	79,5	3.130	34,55	1.360	06	MPBAT4650133006	MPBAF4650133006	0,06	0.132
		84,03	3.308	85,5	3.366	37,64	1.482	07	MPBAT4650133007	MPBAF4650133007	0,07	0.154
		90,26	3.554	92,0	3.622	40,75	1.604	08	MPBAT4650133008	MPBAF4650133008	0,09	0.198
		96,44	3.797	98,5	3.878	43,84	1.726	09	MPBAT4650133009	MPBAF4650133009	0,10	0.221
		102,63	4.041	104,5	4.114	46,93	1.848	10	MPBAT4650133010	MPBAF4650133010	0,12	0.265
		108,89	4.287	109,0	4.291	50,06	1.971	11	MPBAT4650133011	MPBAF4650133011	0,14	0.309
		115,16	4.534	115,5	4.547	53,19	2.094	12	MPBAT4650133012	MPBAF4650133012	0,15	0.331
		121,43	4.781	121,5	4.783	56,33	2.218	13	MPBAT4650133013	MPBAF4650133013	0,17	0.375
		127,61	5.024	127,5	5.020	59,42	2.339	14	MPBAT4650133014	MPBAF4650133014	0,20	0.441
		133,88	5.271	133,5	5.256	62,55	2.463	15	MPBAT4650133015	MPBAF4650133015	0,22	0.485
		139,82	5.505	140,0	5.512	65,52	2.579	16	MPBAT4650133016	MPBAF4650133016	0,24	0.529
		146,08	5.751	146,0	5.748	68,65	2.703	17	MPBAT4650133017	MPBAF4650133017	0,26	0.573
		152,27	5.995	152,0	5.984	71,74	2.824	18	MPBAT4650133018	MPBAF4650133018	0,27	0.639

*参考值与网带底部齿槽的标记编号相匹配。
更多细节, 请联系雷吉那技术部门。

要选择与 Regina Matveyor®4650 和 HF 4650 系列网带配合使用的链轮, 请参阅第283和284页。

选型表

下表可作为根据网带宽度和内侧转弯半径为 Regina Matveyor® 4650 和 HF 4650 系列网带选择相关链轮的指南。

内侧转弯半径 Ri = 600 mm (23.62")

网带宽度 W		可用链轮 (主动或被动)																	
		链轮参照号 N.*																	
mm	inches	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	13.39																		
425	16.73																		
510	20.08																		
595	23.43																		
680	26.77																		
765	30.12																		
850	33.46																		
935	36.81																		
1020	40.16																		

*参照号 N 与网带下方齿槽中标记的数字相匹配。
更过细节, 请联系雷吉纳技术部。

内侧转弯半径 Ri = 770 mm (30.31")

网带宽度 W		可用链轮 (主动或被动)																	
		链轮参照号 N.*																	
mm	inches	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	13.39																		
425	16.73																		
510	20.08																		
595	23.43																		
680	26.77																		
765	30.12																		
850	33.46																		
935	36.81																		
1020	40.16																		

*参照号 N 与网带下方齿槽中标记的数字相匹配。
更过细节, 请联系雷吉纳技术部。

内侧转弯半径 Ri = 1025 mm (40.35")

网带宽度 W		可用链轮 (主动或被动)																	
		链轮参照号 N.*																	
mm	inches	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	13.39																		
425	16.73																		
510	20.08																		
595	23.43																		
680	26.77																		
765	30.12																		
850	33.46																		
935	36.81																		
1020	40.16																		

*参照号 N 与网带下方齿槽中标记的数字相匹配。
更过细节, 请联系雷吉纳技术部。

其它内侧转弯半径详见下页。

选型表

下表可作为根据网带宽度和内侧转弯半径为 Regina Matveyor® 4650 和 HF 4650 系列网带选择相关链轮的指南。

内侧转弯半径 $R_i = 1280 \text{ mm (50.39")}$

网带宽度 W		可用链轮 (主动或被动)																	
		链轮参照号 N.*																	
mm	inches	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	13.39																		
425	16.73																		
510	20.08																		
595	23.43																		
680	26.77																		
765	30.12																		
850	33.46																		

*参照号 N 与网带下方齿槽中标记的数字相匹配。
更过细节, 请联系雷吉纳技术部。

内侧转弯半径 $R_i = 1365 \text{ mm (53.74")}$

网带宽度 W		可用链轮 (主动或被动)																	
		链轮参照号 N.*																	
mm	inches	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	13.39																		
425	16.73																		
510	20.08																		
595	23.43																		
680	26.77																		
765	30.12																		

*参照号 N 与网带下方齿槽中标记的数字相匹配。
更过细节, 请联系雷吉纳技术部。

内侧转弯半径 $R_i = 1450 \text{ mm (57.09")}$

网带宽度 W		可用链轮 (主动或被动)																	
		链轮参照号 N.*																	
mm	inches	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	13.39																		
425	16.73																		
510	20.08																		
595	23.43																		
680	26.77																		

*参照号 N 与网带下方齿槽中标记的数字相匹配。
更过细节, 请联系雷吉纳技术部。

其它内侧转弯半径详见上页。



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®

2" 节距重载凸肋网带



行业与应用

主要用于重载应用中散装产品的处理，如玻璃与塑料瓶，铝及金属易拉罐。

行业



瓶装与罐装
食品灌装
容器制造

应用


杀菌机
温瓶机
冷瓶机
堆积平台

特性

- 出众的厚度 / 凸肋间隔及特殊设计的堵头，保证顶部的连续性以及对最不稳定产品的高支撑，如 PET 花瓣底瓶。
- 出色的结合了开孔区域 / 机械强度，在长距离输送中提供良好的液体排放与高产品负载。
- 堵头集成在模块上，保证在网带边缘对产品的无缝支撑。
- 醒目的堵头颜色，便于识别，构建更安全的工作环境。

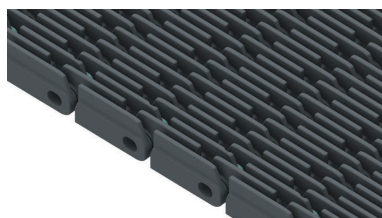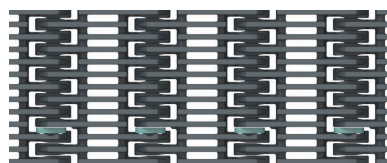

网带组装

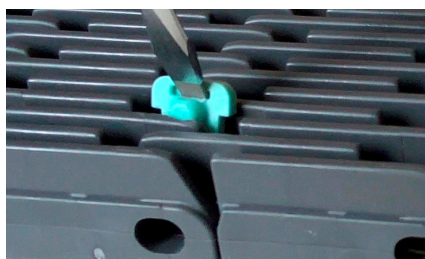

1) 将堵头放在模块上，并将螺丝刀以一定角度插入卡槽中。



2) 用螺丝刀向下推动堵头，直至其卡入位。



工具要求
- 使用比卡槽更窄的平头螺丝刀

网带拆卸



1) 将螺丝刀插入卡槽并开始向外撬动。




2) 持续撬动，直到堵头被取出。



工具要求
- 使用比卡槽更窄的平头螺丝刀



厚度 14,2 mm (0.580")
凸肋
网带边缘产品无缝支撑

NEW

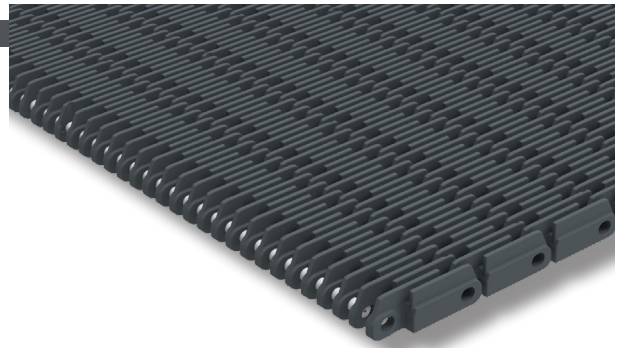

3135 网带为最不稳定产品在杀菌机应用中，提供理想的解决方案。如 PET 花瓣底瓶的输送。
表面凸肋在网带宽度与传输方向上均无间断，容器可轻松滑动，在杀菌机隧道内无产品翻倒的风险。

- 网带宽度: 304,8 mm (12") 或更宽，以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 24670 N/m (1690 lbs/ft)
- 网带重量: 10,76 kg/m² (2.20 lbs/ft²)

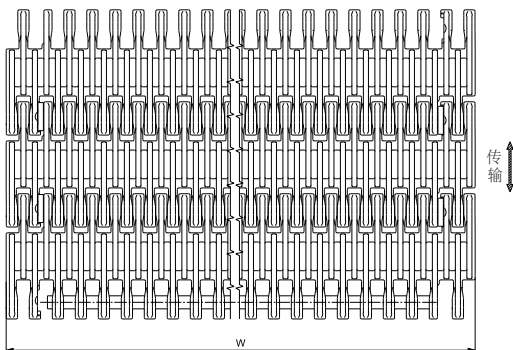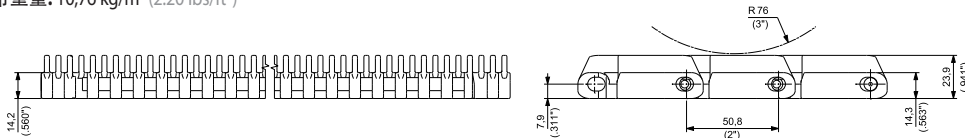

材质
详见 14 页



梳子板
详见 289-292 页



链轮
详见 293-294 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块	销轴
		PP 特殊聚丙烯	
mm	inch	型号	
304,8	12	3135PP012	聚丙烯
381,0	15	3135PP015	
457,2	18	3135PP018	
533,4	21	3135PP021	
609,6	24	3135PP024	
685,8	27	3135PP027	
762,0	30	3135PP030	
838,2	33	3135PP033	
914,4	36	3135PP036	
990,6	39	3135PP039	
1066,8	42	3135PP042	
1143,0	45	3135PP045	
1219,2	48	3135PP048	
1295,4	51	3135PP051	
1371,6	54	3135PP054	
1447,8	57	3135PP057	
1524,0	60	3135PP060	

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需要的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3"), 型号为 "3125PP063"。




标准包装:
根据客户需求提供

厚度 14,2 mm (0.580") 凸肋

出众的凸肋厚度 / 间隔，可以平稳支撑重心不稳的产品输送，如 PET 花瓣底瓶。

凸肋型网带的开孔结构，可以保证液体有效排放和极好的机械强度。与此同时，该结构设计便于清洗，并有利于产品的冷却或加温。

- 网带宽度: 304,8 mm (12") 或更宽，以 76,2 mm (3") 递增
- 工作负载 (25°C/77°F): 27380 N/m (1880 lbs/ft)
- 网带重量: 11,28 kg/m² (2.32 lbs/ft²)

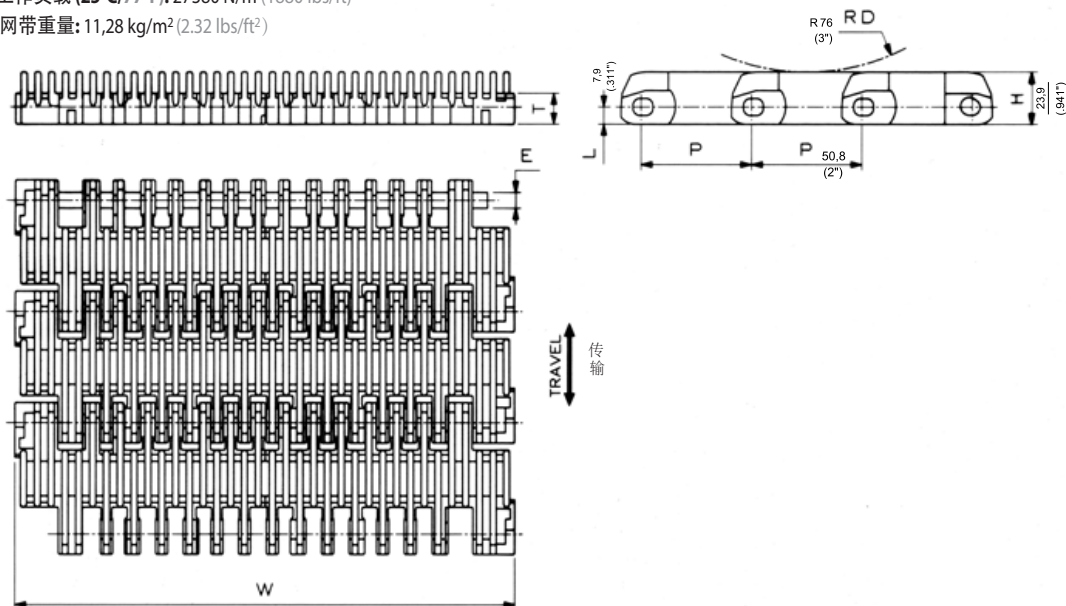

材质
详见 14 页



梳子板
详见 289-292 页



链轮
详见 293-294 页



应用
详见 24 页

宽度 W		材质	
		模块	销轴
		PP 特殊聚丙烯	
mm	inch	型号	
304,8	12	3110PP012	聚丙烯
381,0	15	3110PP015	
457,2	18	3110PP018	
533,4	21	3110PP021	
609,6	24	3110PP024	
685,8	27	3110PP027	
762,0	30	3110PP030	
838,2	33	3110PP033	
914,4	36	3110PP036	
990,6	39	3110PP039	
1066,8	42	3110PP042	
1143,0	45	3110PP045	
1219,2	48	3110PP048	
1295,4	51	3110PP051	
1371,6	54	3110PP054	
1447,8	57	3110PP057	
1524,0	60	3110PP060	

网带宽于 1524 mm (60") 可按照 76,2 mm (3") 递增。
更改型号的最后三位数字，用于所需要的宽度。
例如: 63" 宽度网带 (=60+3"), 型号为 "3110PP063"。



标准包装:
根据客户需求提供

过渡梳子板

梳子板提供盖板但不含固定螺栓。

每个梳子板需要两个固定螺栓。

订货型号为 16300005。


特别提示: 3110 及 3135 网带与 1110 网带的梳子板固定螺栓不能互换。

材质


梳子板: **DG** 聚甲醛

螺栓*: **SS** 不锈钢

*梳子板不包含螺栓。

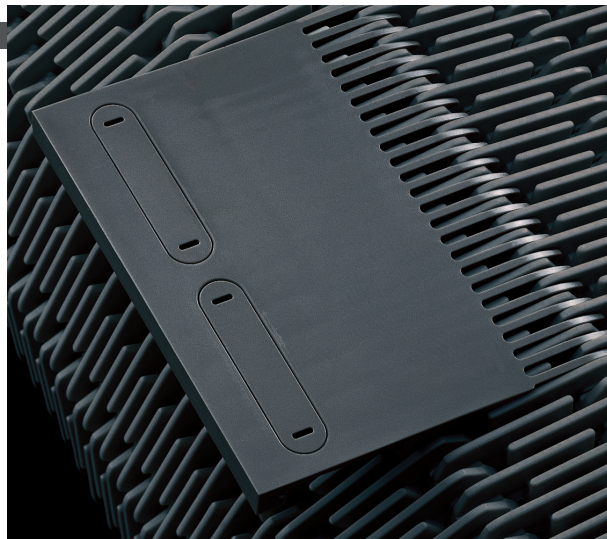


长齿梳子板

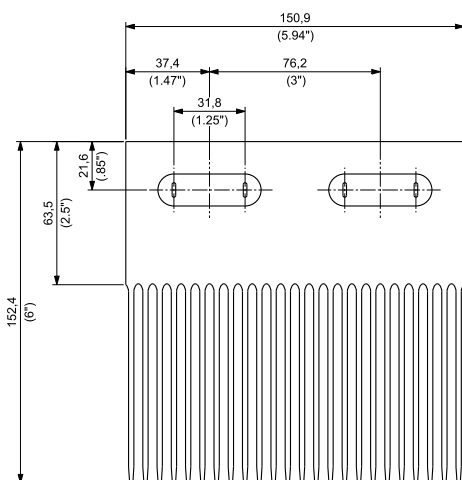


型号 TC3000-01

长齿梳子板

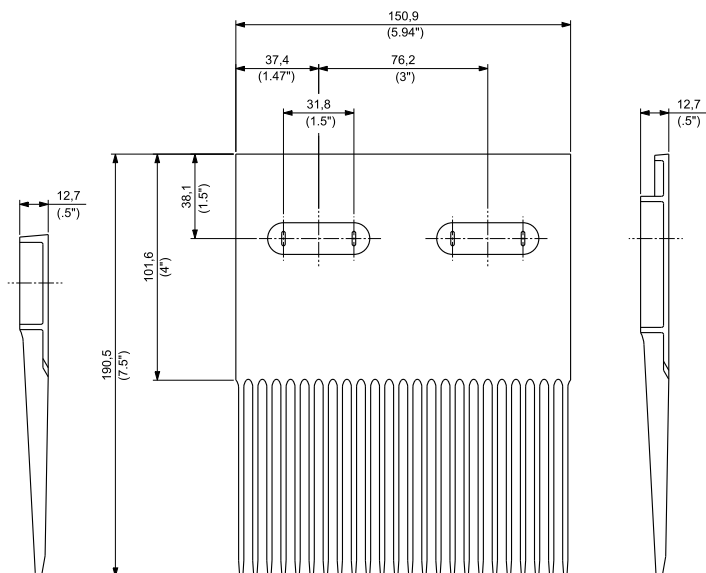


型号 TC3000-02

短齿梳子板

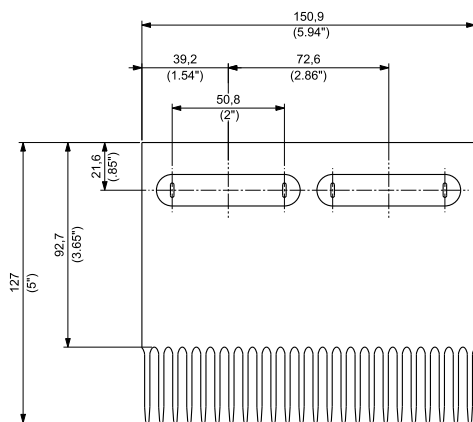


型号 TC3000-03

短齿梳子板

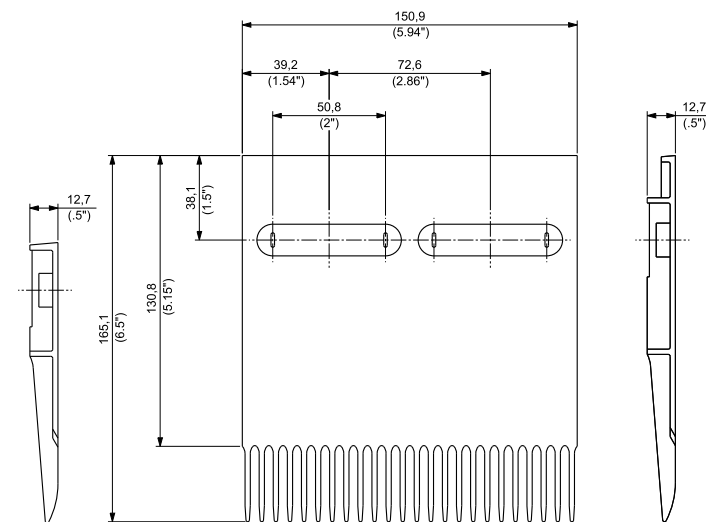

型号 TC3000-04



型号 16300005



过渡梳子板

梳子板包含完整的盖板，垫圈与类型为
1/4" x 7/8" UNI-ISO 7380 的内六角固定螺栓。

材质

梳子板: **DG** 聚甲醛

螺栓*: **SS** 不锈钢

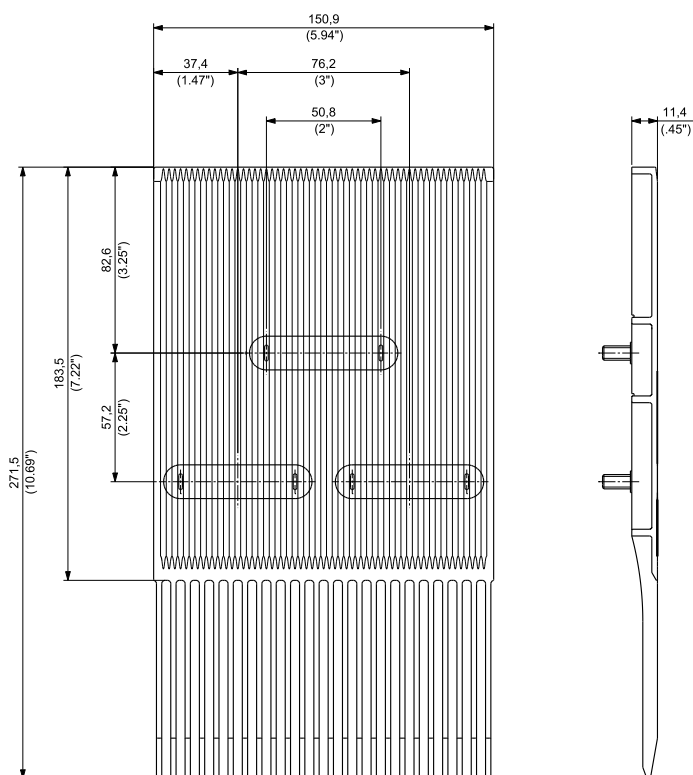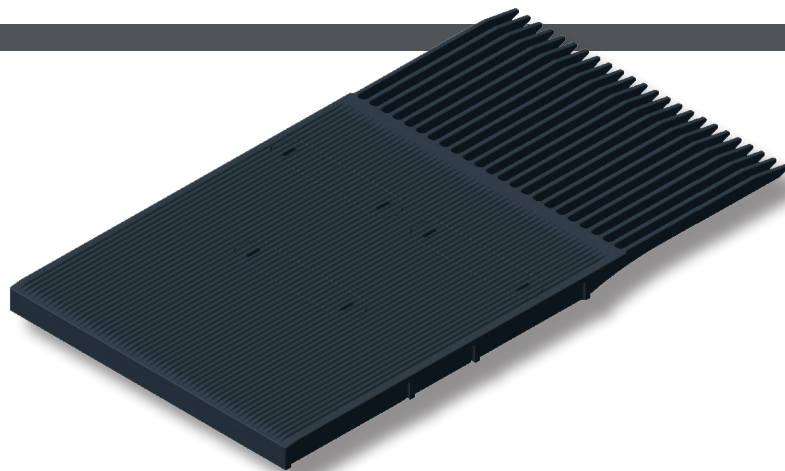

型号 **TC3000-05**

动态过渡梳子板 - 公制标准


梳子板提供完备的的盖板，套筒与内六角圆柱头 M6X20 ISO 4762 型紧固螺栓。
与 USPMG ATM 0085 链板配合使用。

材质


梳子板: 特殊热塑性聚合物*

螺栓: SS 不锈钢


*适用工作温度高达 104 °C (220 °F)

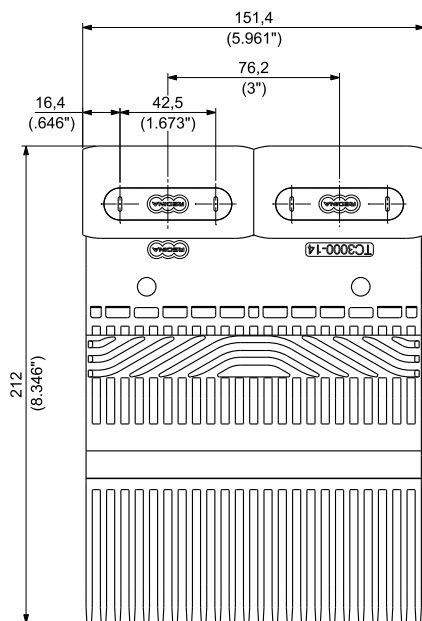

型号 TC3000-14


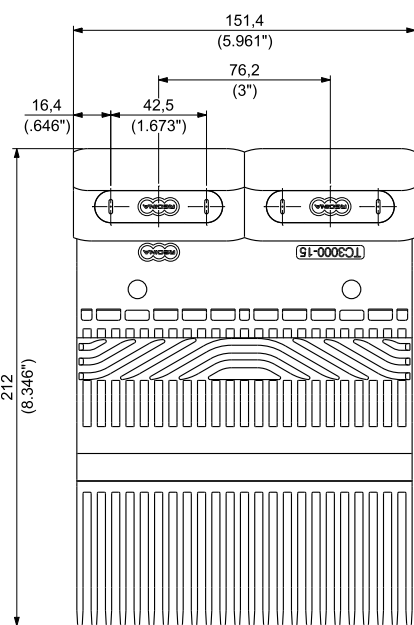


型号 TC3000-15

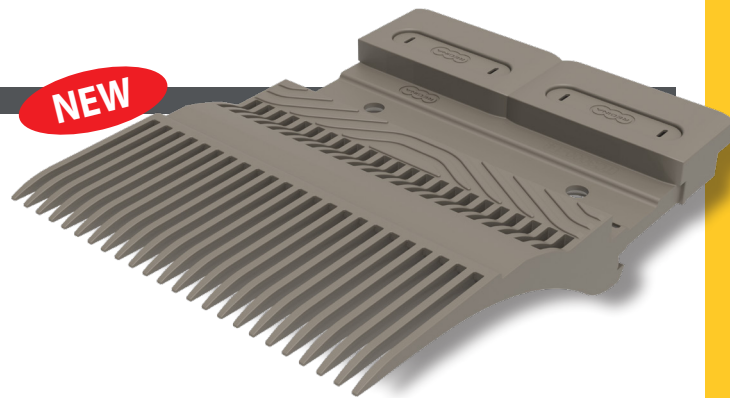



应用

适用于 USPM, 793T 或 793M 系列与 USPMG ATM 0085 链板间的过渡:

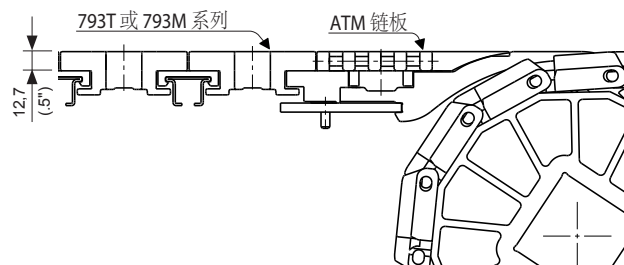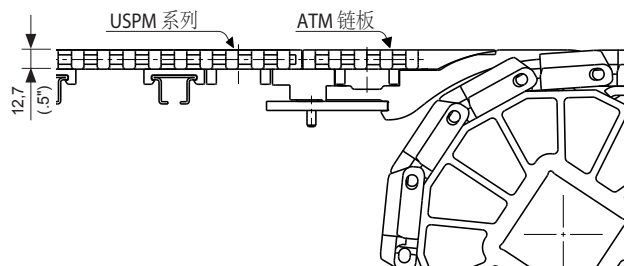

应用

适用于 1600, 783T 或 783M 系列与 USPMG ATM 0085 链板间的过渡:

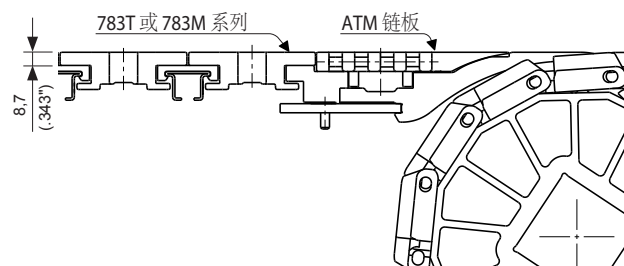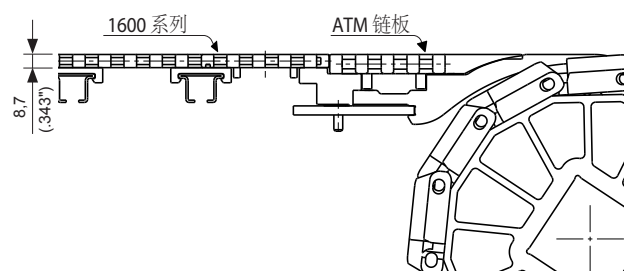

动态过渡梳子板 - 英制标准



梳子板提供完备的的盖板，套筒与内六角半圆头 1/4" x 5/8" UNI-ISO 7380 型紧固螺栓。
与 1305G ATM 450 链板配合使用。

材质


梳子板: 特殊热塑性聚合物*

螺栓: SS 不锈钢



*适用工作温度高达 104 °C (220 °F)

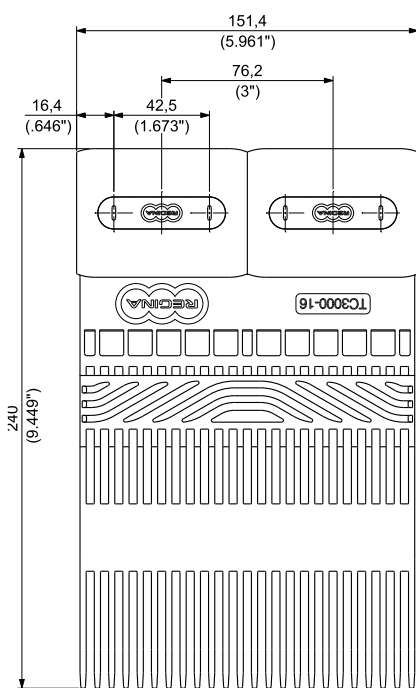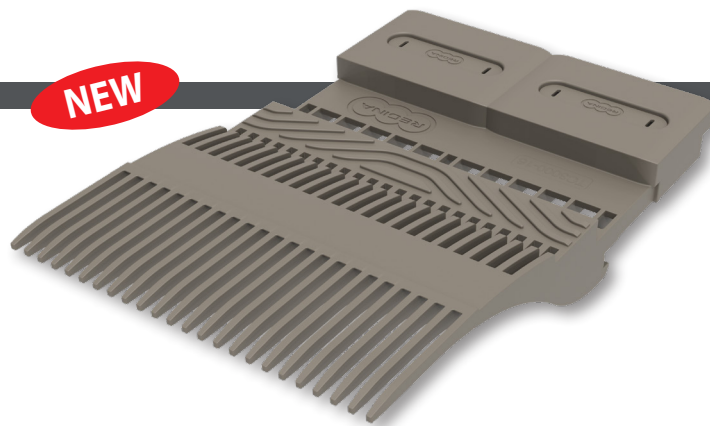


型号 **TC3000-16**

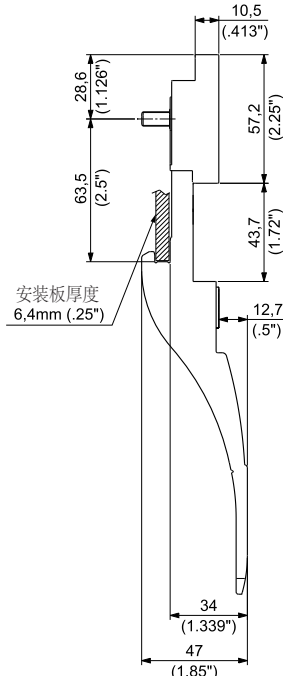


应用
适用于1305 或 USP 系列与1305G ATM 450 链板间的过渡:

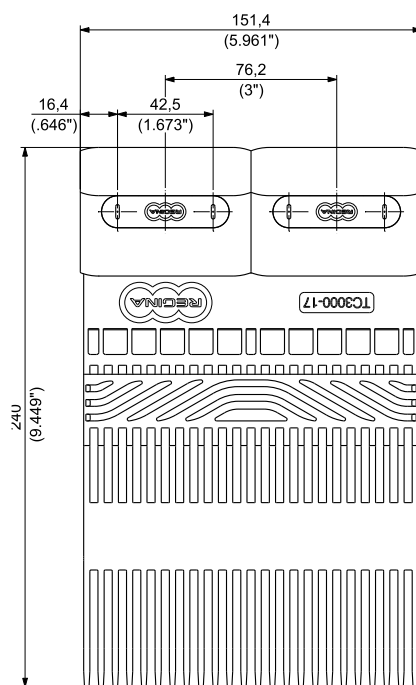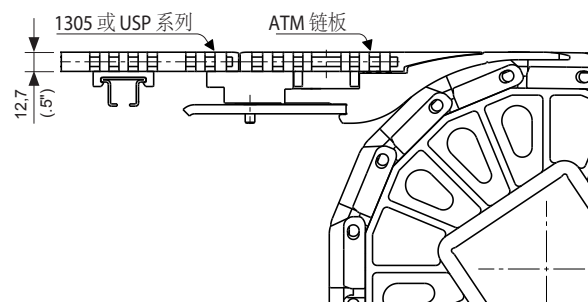

型号 **TC3000-17**

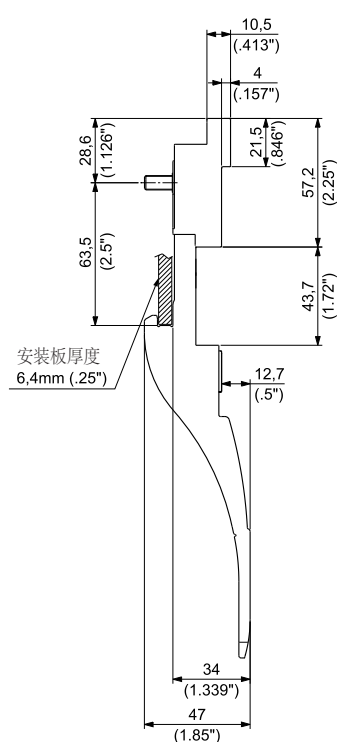

应用
适用于 7300 系列与 1305G ATM 450 链板间的过渡:

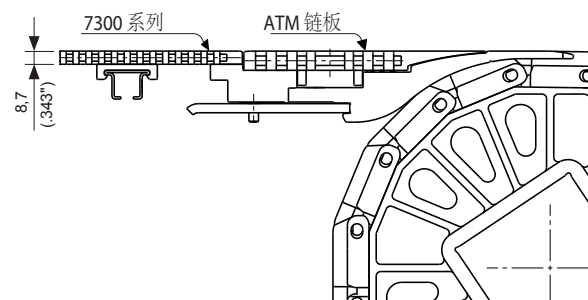


适用链板:


- 3135
- 3110

材质


链轮: **WA** 聚甲醛

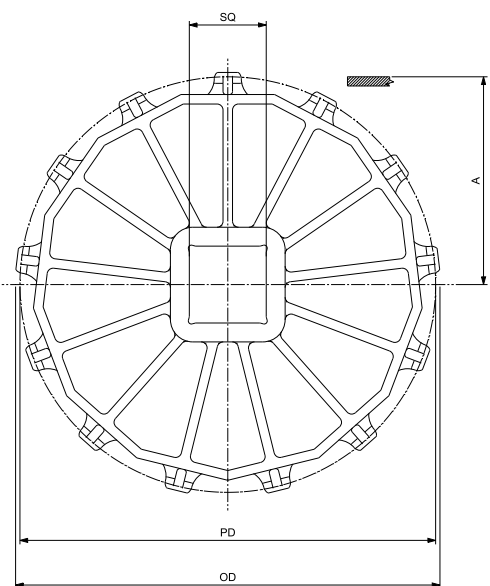

方孔 - 主/被动轮

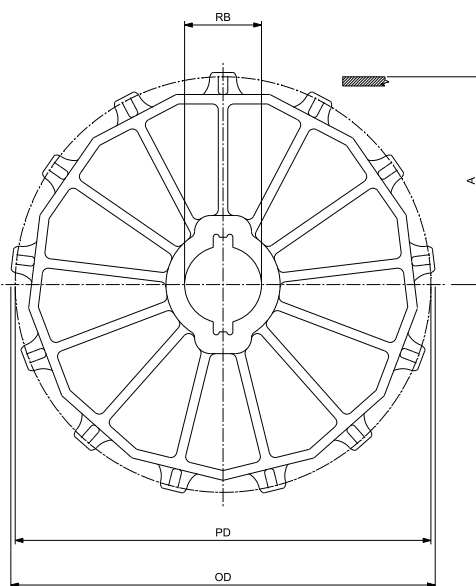

圆孔 - 主动轮



注塑一体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号		轮毅宽度 H		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	mm	inch	Kg	lbs
10	164,39	6.472	162,60	6.402	74,30	2.925	40		19200026	19200028	22,20	0.874	0,20	0.44
							50			19200036	22,20	0.874	0,21	0.46
							60		19200024		47,60	1.874	0,29	0.64
							65		19200027		47,60	1.874	0,25	0.55
							1½		19200016	19200009	22,20	0.874	0,19	0.43
							2		19200017	19200010	22,20	0.874	0,23	0.51
							2½		19200018		47,60	1.874	0,27	0.59
13	212,27	8.357	212,30	8.358	98,20	3.866	40		19200025		22,20	0.874	0,33	0.74
							60		19200037		47,60	1.874	0,44	0.97
							65			19200033	22,20	0.874	0,32	0.71
							65		19200030	19200053	47,60	1.874	0,39	0.86
							90		19200031	19200045	47,60	1.874	0,41	0.91
							1½		19200019	19200001	47,60	1.874	0,34	0.75
							2½			19200011	22,20	0.874	0,41	0.90
							2½		19200020		47,60	1.874	0,45	0.99
							3½		19200021	19200046	22,20	0.874	0,43	0.94
16	260,40	10.252	261,60	10.299	122,26	4.813	65		19200034		47,60	1.874	0,50	1.11
							90		19200035	19200054	47,60	1.874	0,54	1.19
							120		19200038		47,60	1.874	0,52	1.15
							2½		19200014	19200050	47,60	1.874	0,52	1.15
							3½		19200015	19200051	47,60	1.874	0,54	1.19


*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。

适用链板:


• 3135

• 3110


材质	
链轮:	WA 聚甲醛
螺栓:	SS 不锈钢
螺母:	SS 不锈钢

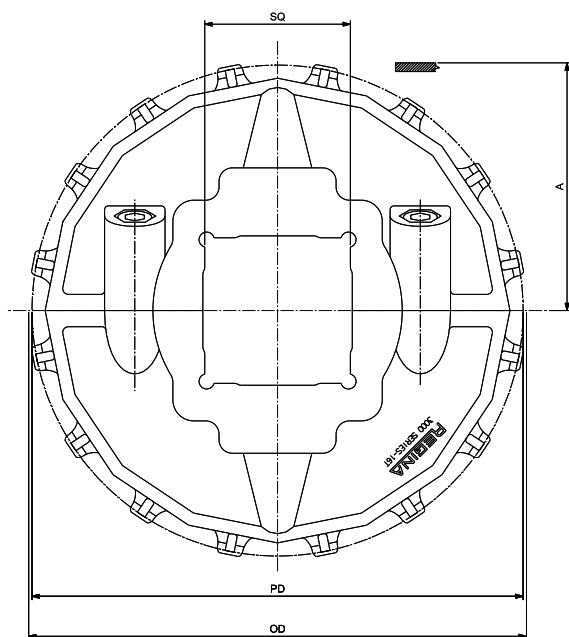

方孔 - 主/被动轮

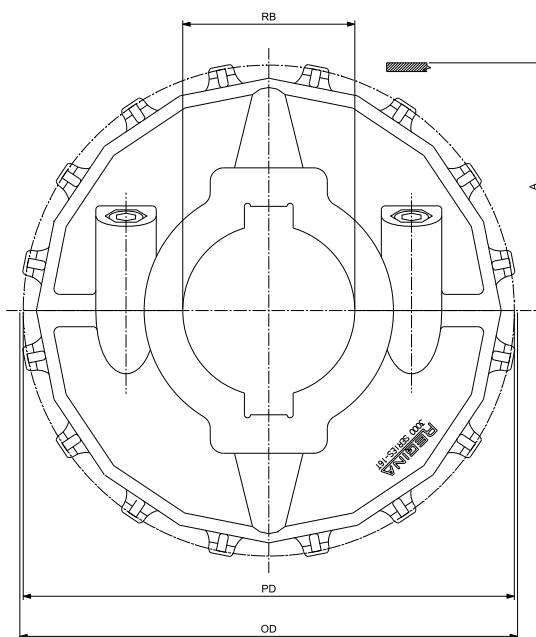

圆孔 - 主动轮



注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号		轮毂宽度 H		重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	方孔 SQ 主/被动轮	圆孔 RB 主动轮	mm	inch	Kg	lbs
16	260,40	10.252	261,40	10.291	122,26	4.813	65		19200111W	19200109W	54,00	2.126	1,85	4.08
							90		19200114W	19200112W	54,00	2.126	1,56	3.44
							2½		19200105W	19200103W	54,00	2.126	1,86	4.10
							3½		19200108W	19200106W	54,00	2.126	1,57	3.45


*圆孔链轮表示直径，方孔链轮表示边长。



PERFORMANCE IN MOTION

ULTOP[®]

1 ½" 节距重载 UCC 链板

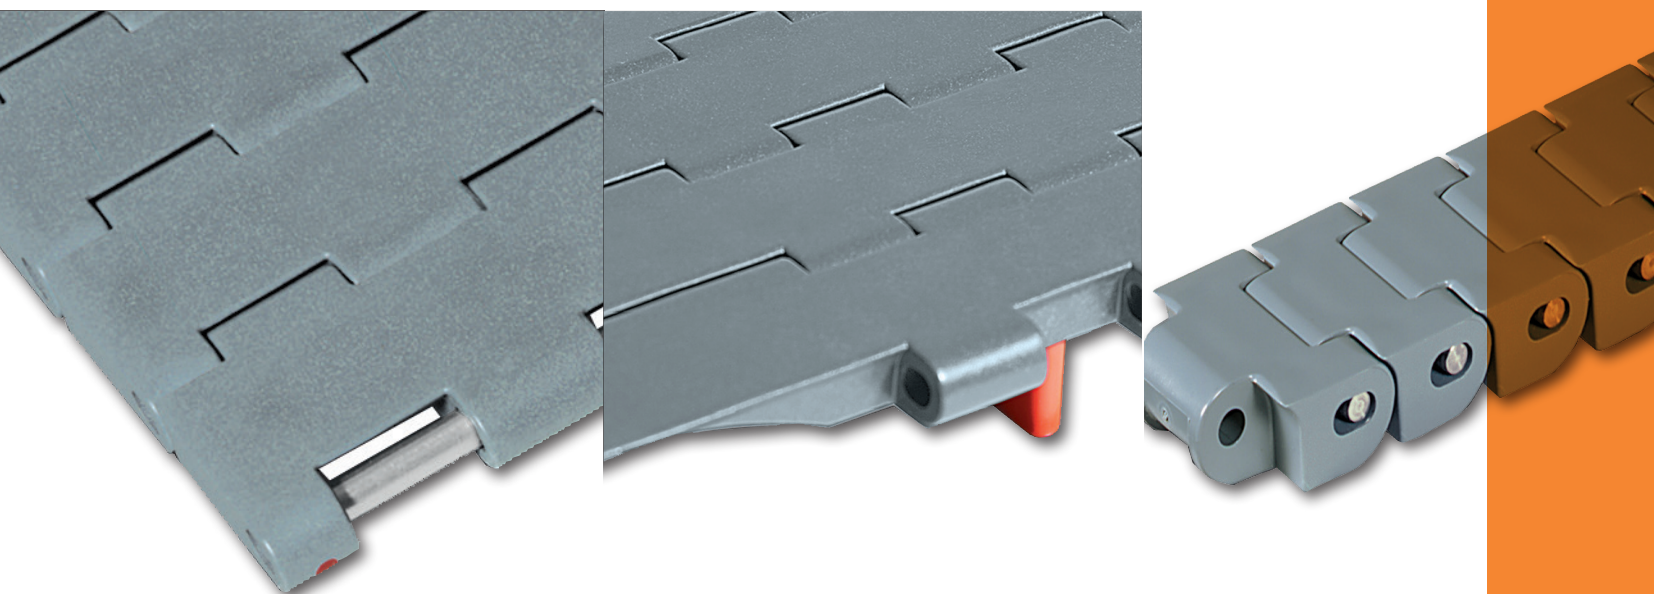

行业与应用

主要用于重载应用中散装与整包产品的处理，如玻璃与塑料瓶，铝及金属易拉罐。

行业

瓶装与罐装
食品灌装
容器制造
(特别是玻璃瓶)
消费品



应用

卸垛机
无压力输送
单道与多道输送
箱输送



特性




- 绝佳的边缘形状结合全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。即使在日常磨损中造成了厚度不同的情况，也可提供顺畅的产品边缘过渡。
- 链板配备不锈钢销轴，确保最大的机械强度与耐磨性。
- 特殊固定堵头 (Snapsert™) 可轻松地在一侧移动，便于链板拆装。

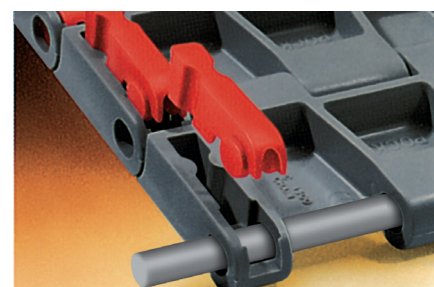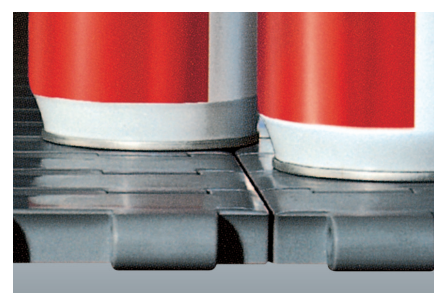

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭

不锈钢销轴为重载应用提供理想的性能。全系列定宽链板。
全封闭表面，即便在与链轮啮合时，模块间也没有缝隙。
特别适用于玻璃瓶线与玻璃制造业。

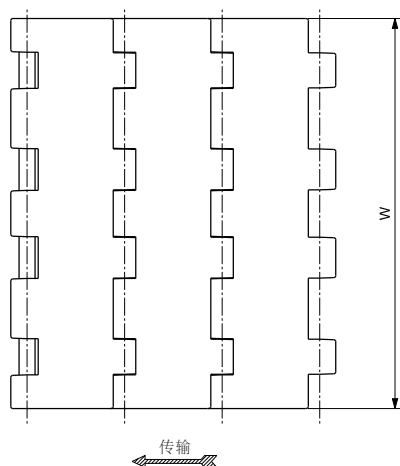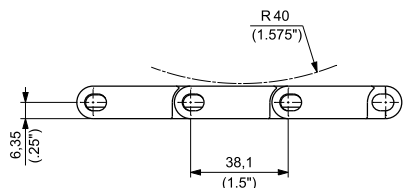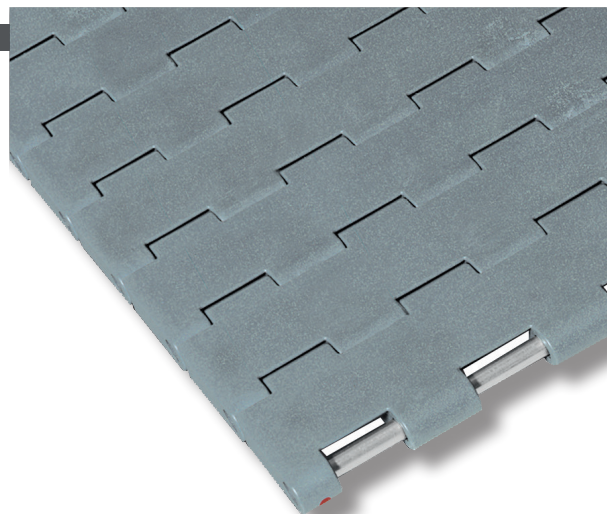

材质
详见 14 页



链轮
详见 300 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
超低摩擦 树脂 ULF	奥氏体 不锈钢	UCC 325 SS	66100111	82,6	3.25	12,7	0.5	2505	563	1,26	0.85
		UCC 450 SS	66100141	114,3	4.50	12,7	0.5	3469	780	1,74	1.17
		UCC 600 SS	66100161	152,4	6.00	12,7	0.5	4625	1040	2,32	1.56
		UCC 750 SS	66100151	190,5	7.50	12,7	0.5	5781	1300	2,93	1.97
		UCC 1200 SS	66100191	304,8	12.00	12,7	0.5	9270	2061	4,64	3.12
		UCC 1500 SS	66100181	381,0	15.00	12,7	0.5	1190	2605	5,81	3.90
		UCC 1800 SS	66100221	457,2	18.00	12,7	0.5	13900	3125	6,97	4.69
		UCC 2400 SS	66100231	609,6	24.00	12,7	0.5	18540	4168	9,27	6.23
特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DRT ²		D2K UCC 325 SS	D2K66100111	82,6	3.25	12,7	0.5	2505	563	1,33	0.89
		D2K UCC 450 SS	D2K66100141	114,3	4.50	12,7	0.5	3469	780	1,83	1.23
		D2K UCC 600 SS	D2K66100161	152,4	6.00	12,7	0.5	4625	1040	2,43	1.64
		D2K UCC 750 SS	D2K66100151	190,5	7.50	12,7	0.5	5781	1300	3,07	2.06
		D2K UCC 1200 SS	D2K66100191	304,8	12.00	12,7	0.5	9270	2061	4,88	3.28
		D2K UCC 1500 SS	D2K66100181	381,0	15.00	12,7	0.5	1190	2605	6,10	4.10
		D2K UCC 1800 SS	D2K66100221	457,2	18.00	12,7	0.5	13900	3125	7,32	4.92
		D2K UCC 2400 SS	D2K66100231	609,6	24.00	12,7	0.5	18540	4168	9,73	6.54






标准包装:
每卷 3,048 m (10 feet)

动态过渡模块

厚度 12,7 mm (0.5")

表面封闭

动态过渡模块 UCCG ATM 在不使用固定板的情况下，产品可在两段 90° 输送段间进行过渡。特殊飞翼形状的模块，在网带携带产品进行动态过渡时，提供产品支撑。

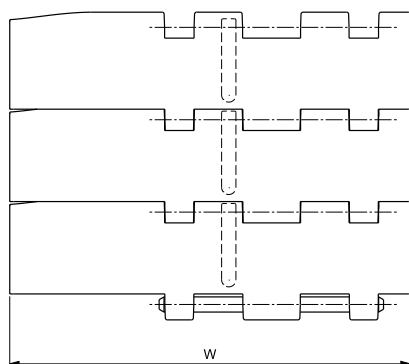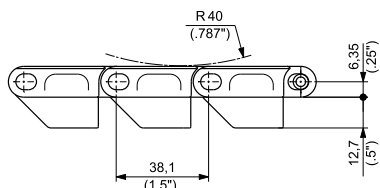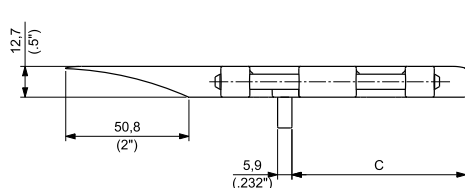

传输



材质
详见 14 页



链轮
详见 300 页



应用
详见 24 页



材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		导块定位 C		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
超低摩擦 聚酯 ULF	奥氏体 不锈钢	UCCGATM 450 SS	66100331	165,1	6.50	12,7	0.5	71,4	2.81	3469	780	2,11	1.41
		UCCGATM 750 SS	66100341	241,3	9.50	12,7	0.5	139,5	5.49	5781	1.300	3,26	2.19
特殊加强型 DELRIN® 添加凯芙拉® DLF2		UCCGATM D2K 450 SS	D2K66100331	165,1	6.50	12,7	0.5	71,4	2.81	3469	780	2,22	1.49
		UCCGATM D2K 750 SS	D2K66100341	241,3	9.50	12,7	0.5	139,5	5.49	5781	780	3,43	2.31



标准包装：
每卷 3,048 m (10 feet)

厚度 15 mm (0.591") 表面封闭

输送中出色的产品支撑, 链片无脱落风险 (对比双体链)。
即便在与链轮啮合时, 也没有缝隙。
特别适用于包装机应用。

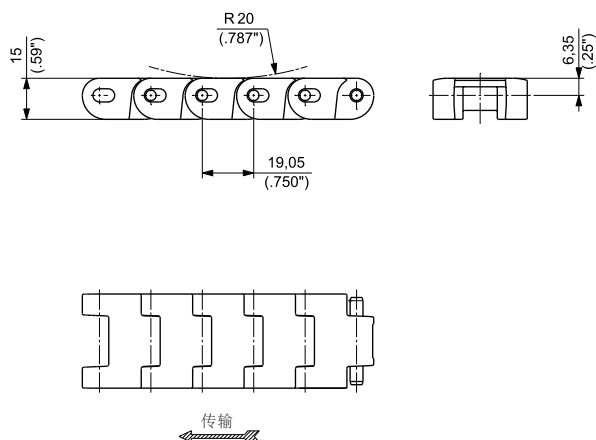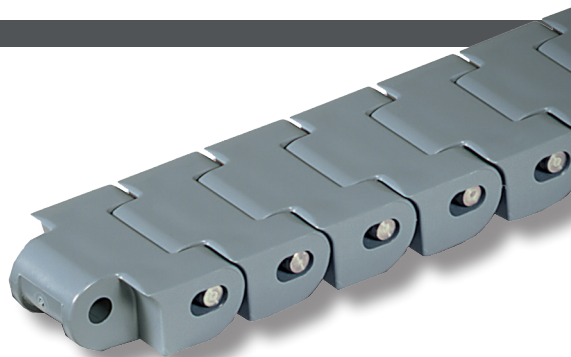

材质
详见 14 页



链轮
详见 301 页



应用
详见 24 页

材质		产品描述	型号	宽度 W		链片厚度		工作负载 (25°C/77°F)		重量	
链片	销轴			mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
超低摩擦 聚酯 ULF	奥氏体 不锈钢	UCC 138 SS	66100321	34,92	1.37	15	0.591	1225	275	0,68	0.46




标准包装:
每卷3,048 m (10 feet)

适用链板:

• UCC

材质		
链轮:	PGF	加强型聚酰胺
螺栓:	SS	不锈钢
螺母:	S+ZN	镀锌钢

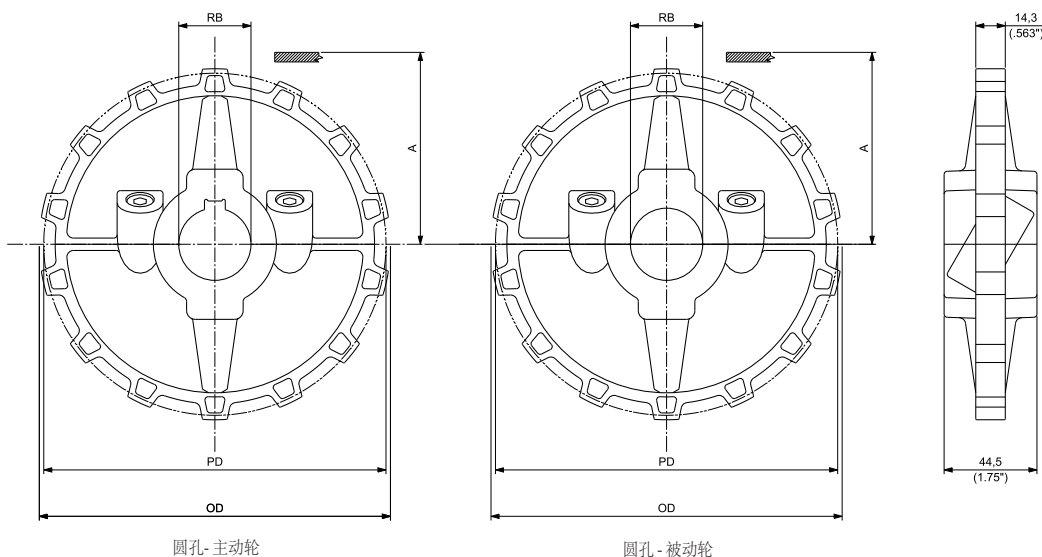

注塑分体式主动轮与被动轮

N. 齿数	分度圆 直径 PD		齿顶圆 直径 OD		垫条 定位 A		孔径*		型号 圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch**		Kg	lbs
12	147,21	5.796	146,80	5.780	67,30	2.650	30		主动轮	被动轮	
							35		UCCST1230	UCCSF1230	0,36
							40		UCCST1235	UCCSF1235	0,35
								1	UCCST1240	UCCSF1240	0,34
								1 1/16	UCCST12254	UCCSF12254	0,37
								1 1/4	UCCST12301	UCCSF12301	0,36
								1 1/2	UCCST12317	UCCSF12317	0,36
								1 3/8	UCCST12349	UCCSF12349	0,34
								1 7/16	UCCST12365	UCCSF12365	0,35
								1 1/2	UCCST12381	UCCSF12381	0,34
14	171,22	6.741	170,20	6.701	79,30	3.122	30		主动轮	被动轮	
							35		UCCST1430	UCCSF1430	0,44
							40		UCCST1435	UCCSF1435	0,43
								1	UCCST1440	UCCSF1440	0,42
								1 1/16	UCCST14254	UCCSF14254	0,44
								1 1/4	UCCST14301	UCCSF14301	0,44
								1 1/2	UCCST14317	UCCSF14317	0,46
								1 3/8	UCCST14349	UCCSF14349	0,43
								1 7/16	UCCST14365	UCCSF14365	0,43
								1 1/2	UCCST14381	UCCSF14381	0,43

*表示直径。

** 英制圆孔主动轮提供固定螺栓，公制不提供。



适用链板:
• UCC138

材质

链轮:

S

碳钢

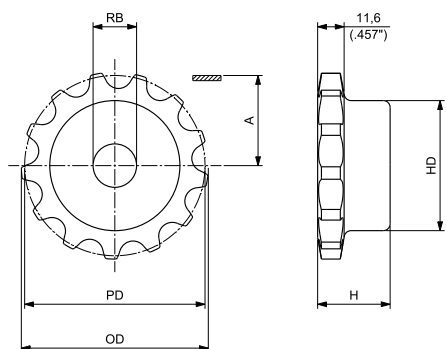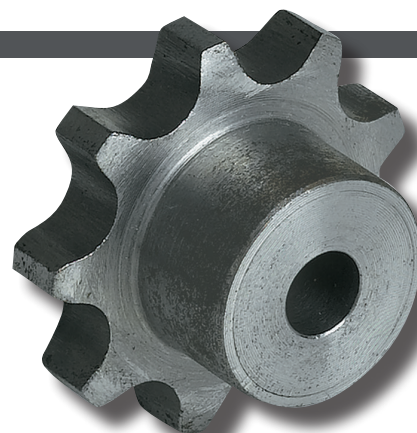

机加工一体式链轮

N. 齿数	分度圆直径 PD		齿顶圆直径 OD		垫条定位 A		轮毂高度 HD		厚度 H		孔径*		型号 圆孔 RB	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
9	55,70	2.193	56,9	2.24	19,20	0.756	32	1.26	30	1.18	12	0.47	CMA021380900	0,31	0.68
11	67,62	2.662	69,5	2.74	25,15	0.990	45	1.77	35	1.38	14	0.55	CMA021381100	0,57	1.26
13	79,60	3.134	81,9	3.22	31,15	1.226	57	2.24	35	1.38	14	0.55	CMA021381300	0,87	1.92
15	91,63	3.607	94,2	3.71	37,17	1.463	69	2.72	35	1.38	14	0.55	CMA021381500	1,24	2.74
17	103,67	4.081	106,5	4.19	43,19	1.700	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA021381700	1,63	3.60
19	115,74	4.557	118,8	4.68	49,22	1.938	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA021381900	1,82	4.01
21	127,82	5.032	131,0	5.16	55,26	2.176	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA021382100	2,48	5.47
23	139,90	5.508	143,2	5.64	61,30	2.413	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA021382300	2,71	5.98
25	152,00	5.984	155,4	6.12	67,35	2.652	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA021382500	2,97	6.55


*表示直径 (原始孔径)。



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop® Matveyor®

磁性转弯轨道

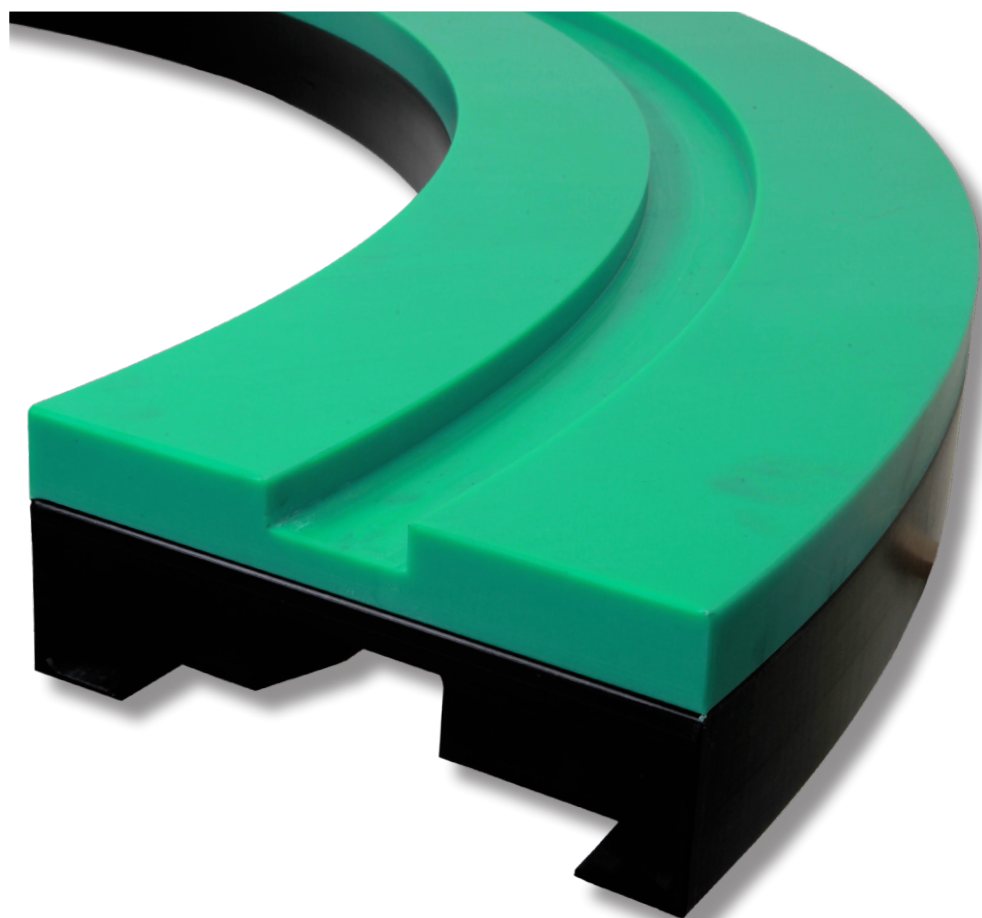

磁性转弯轨道结合了金属和塑料链板两个系统。


将两块磁铁嵌入轨道底部，并采用一块金属板进行连接。为轨道中运行的金属链板及配有金属销轴的塑料链板，构建一个强有力且磁力均匀的磁场。

为了构建一个理想的磁场，磁铁的分布是经过缜密研究的，从而达到下列效果：

- 链板通过轨道时无爬行现象。
- 链板与轨道完美贴合无侧翻。

雷吉那磁性转弯轨道主要由 3 部分构成：


- 1 机加工顶部塑料轨道部分，通常采用标准 SUPREME-A 材质，即纯净的高耐磨性的 UHMWPE (约 7 百万 gr/mole)。
- 2 机加工回程轨道部分，采用 UHMWPE 材质，分子量为 4 百万 gr/mole，适用于最严苛的应用。通过不锈钢自攻螺丝与顶部进行连接。
- 3 回程导块，采用 UHMWPE 材质，分子量为 4 百万 gr/mole，牵引链板在适合的高度进入轨道的回程部分。

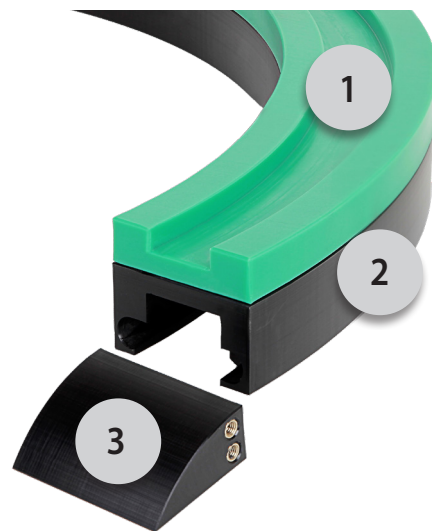


对于涉及超高速和减少润滑条件的特殊应用，可根据应用需要使用新的 e-SLIDE 和 SUPREME-S 材料来保证更高的 PV (压力-速度) 负载。

轨道材质	特性	链板类型	应用
 SUPREME-A 标准材质	超高分子聚乙烯 (约 7 百万 gr/mole) 良好的耐磨性与低摩擦系数。	用于金属及塑料链板	免润滑或润滑条件下，理想的低/中速应用。
 e-SLIDE	新型终极超高分子聚乙烯 (分子量 9 百万 g/mol)。 由于该材料复合了特殊的润滑剂，在高速、免润滑条件和高磨损的最关键输送应用中，链板和网带具有优异的滑动性能和耐磨性。	用于金属及塑料链板	适用于免润滑或减少润滑剂情况下的高速应用。
 SUPREME-S	特殊高级充油聚酰胺，绝佳的耐磨性与极高的 PV 限值。 仅用于免润滑运行。	用于塑料链板	适用于高速免润滑应用。


e-SLIDE 特性与优势



COF 链板与垫条/轨道

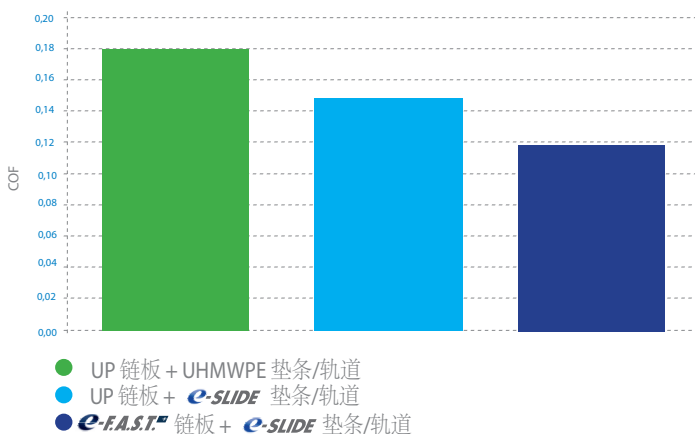


转弯输送系统链板拉力趋向

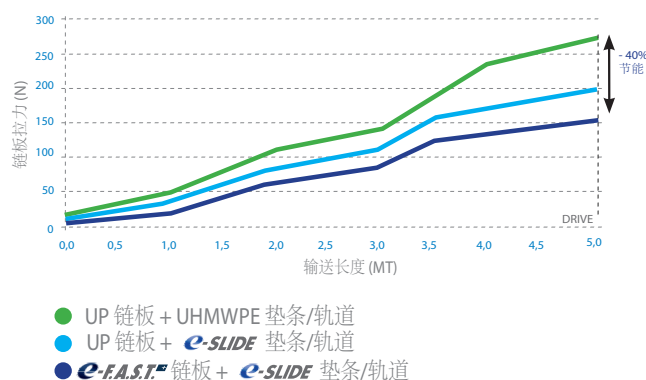


信息提供

雷吉那磁性转弯轨道可提供:

- 顶部与回程部分通过 $\varnothing 4$ mm 自攻螺丝进行连接。

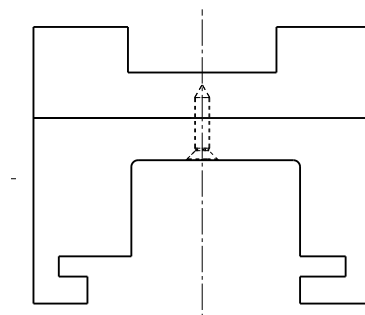


- 所有雷吉那转弯轨道均提供回程导块，且配有 4 个 M8 黄铜螺纹套筒。




磁性转弯轨道的安装

雷吉那磁性转弯轨道有下列两种安装方式:




- 1) 在输送机架固定转弯轨道的内外两侧 (顶部与回程部分已连接)。
雷吉那在提供转弯轨道时，已将顶部与回程部分连接好，使用位于回程部分装有 M10 黄铜螺纹套筒的侧孔，将其固定在输送机上。螺纹套筒可单独订购，型号为 I-SCTBM10 (转弯轨道不提供配件)。

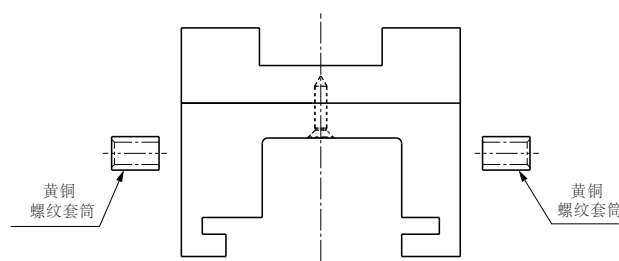

- 2) 转弯轨道部与回程部分可独立安装在输送机上。
这种情况下，顶部与回程部分使用不锈钢自攻螺丝连接，必须将其分开，然后使用位于转弯轨道两部分上的孔，将其固定在输送机横撑上。基于输送机的结构，在横撑上固定转弯轨道上下两部分的螺栓，必须具有合适的长度。
雷吉那不提供上述螺栓。

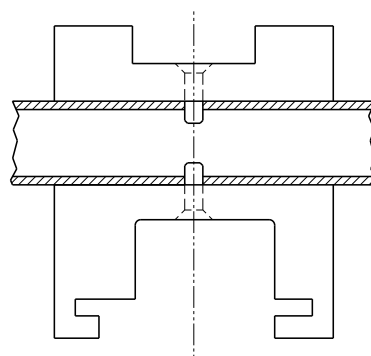

参照表

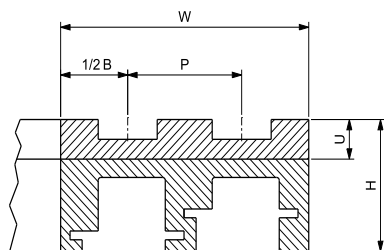

链板类型				转弯半径 ⁽¹⁾ R mm	横向节距 P mm	基本宽度 B mm	引导长度 L mm	顶部高度 U mm	总高度 H mm	系列代码	页码
系列	宽度	厚度 mm	铰链宽度 mm								
981M	3 1/4" 83.8 mm	3	42	500	85	100	0	27	82 ^{(2)/90⁽³⁾}	F 01	306
PHD 981M						100	90		F 02	307	
PHDG 981M						100	90		F 03	308	
						125	82		F 04	309	
						100	82		F 05	310	
880M RG		4		750	85	100	82 ^{(2)/90⁽³⁾}		F 06	311	
				100	90	F 07	312				
				860	-	100	82		F 08	313	
				1000	-	100	82		F 09	314	
				85	111	100	90		F 10	315	
981M PHD 981M	4 1/2"	3	42	500	120	129	125	27	90	F 11	316
				610	120	129	125		90	F 12	317
					117	129	0		90	F 13	318
981M PHD 981M PHDG 981M	7 1/2"	3	42	610	196	214	125	27	90	F 14	319
				860	-	214	0		82	F 15	320
				1000	-	214	0		82	F 16	321
PHD 9857M PHDG 9857M 882M HFX 882M	7 1/2"	3 4,8	57	610 ⁽⁴⁾	195	200	100	32	87 ^{(2)/95⁽³⁾}	H 01	322
				750	195	200	100		87 ^{(2)/95⁽³⁾}	H 02	323
				860	-	214	0		87	H 03	324
				1000	-	214	0		87	H 04	325
882M HFX 882M	10"	4,8	57	860	-	290	0	32	87	H 05	326
	12"					340			H 06	327	
LBP 882M	7 1/2"	4,8	57	860	-	214	0	32	95	L 01	328
	10"					290				L 02	329
	12"					340				L 03	330
650M	83.8 mm	8,7	79	500	85	100	0	27	82 ^{(2)/90⁽³⁾}	S 01	331
						100	100			S 02	332
	4 1/2"					116	129			100	S 03
762M 763M	83.8 mm	8,7	42	500	85	100	0	27	82 ^{(2)/90⁽³⁾}	M 01	334
						100	100		90	M 02	335
						111	100		90	M 03	336
				750	85	100	100		90	M 04	337
						111	100		90	M 05	338
						1000	85		100	0	90
793M	83.8 mm	12,7	42	500	85	100	0	27	82 ^{(2)/90⁽³⁾}	U 01	340
						100	100		90	U 02	341
						111	100		90	U 03	342
				750	85	100	100		90	U 04	343
						1000	85		100	0	90
793M	4 1/2"	12,7	42	500	120	129	125	27	90	U 06	345

(1) 指示内侧轨道

(2) 用于单道转弯轨道

(3) 用于多道转弯轨道


(4) 仅用于 882M 与 HFX 882M 系列

F 01


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	-

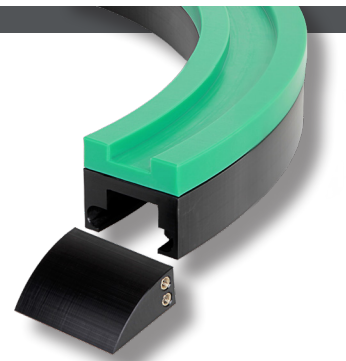


单轨

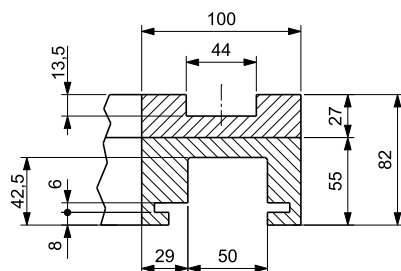


多轨

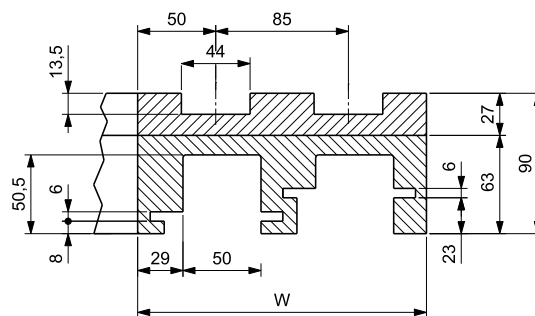

半径

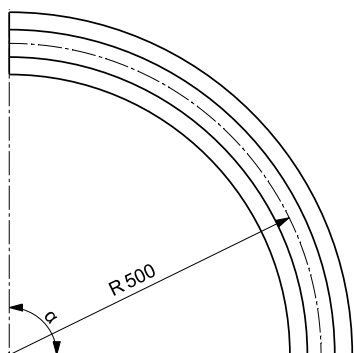

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME-A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME-S
顶部材质		高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02AAY/110	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02AAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01AFX/100	MF01AEX/100	MF01ACX/100	MF01ABX/100	MF01ALX/100	MF01AAX/100
2	185	MF02AFY/110	MF02AEY/110	MF02ACY/110	MF02ABY/110	MF02ALY/110	MF02AAY/110
3	270	MF03AFY/110	MF03AEY/110	MF03ACY/110	MF03ABY/110	MF03ALY/110	MF03AAY/110
4	355	MF04AFY/110	MF04AEY/110	MF04ACY/110	MF04ABY/110	MF04ALY/110	MF04AAY/110
5	440	MF05AFY/110	MF05AEY/110	MF05ACY/110	MF05ABY/110	MF05ALY/110	MF05AAY/110
6	525	MF06AFY/110	MF06AEY/110	MF06ACY/110	MF06ABY/110	MF06ALY/110	MF06AAY/110


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 02


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	100




单轨

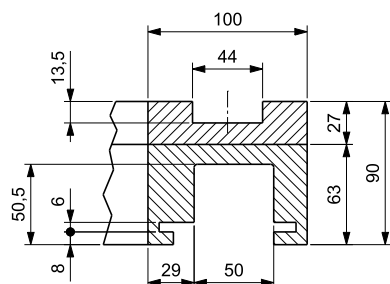


多轨

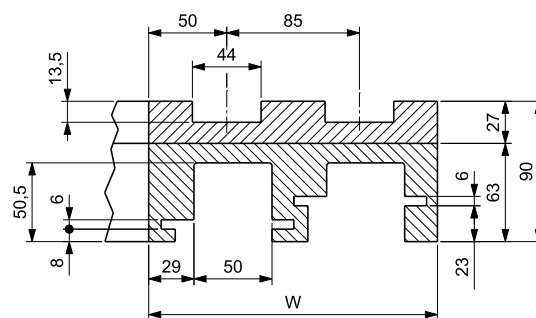

半径

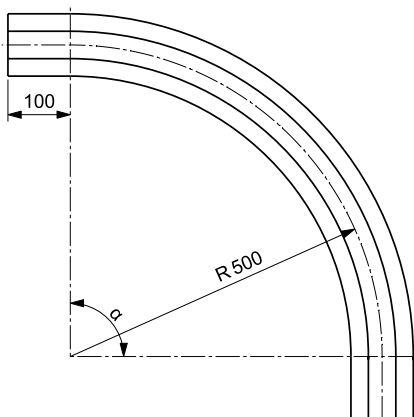

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
			
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02AAY/111	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02AAY/111



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01AFY/101	MF01AEY/101	MF01ACY/101	MF01ABY/101	MF01ALY/101	MF01AAY/101
2	185	MF02AFY/111	MF02AEY/111	MF02ACY/111	MF02ABY/111	MF02ALY/111	MF02AAY/111
3	270	MF03AFY/111	MF03AEY/111	MF03ACY/111	MF03ABY/111	MF03ALY/111	MF03AAY/111
4	355	MF04AFY/111	MF04AEY/111	MF04ACY/111	MF04ABY/111	MF04ALY/111	MF04AAY/111
5	440	MF05AFY/111	MF05AEY/111	MF05ACY/111	MF05ABY/111	MF05ALY/111	MF05AAY/111
6	525	MF06AFY/111	MF06AEY/111	MF06ACY/111	MF06ABY/111	MF06ALY/111	MF06AAY/111


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 03


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	111	85	100




单轨

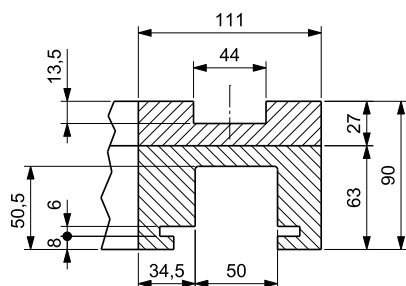


多轨

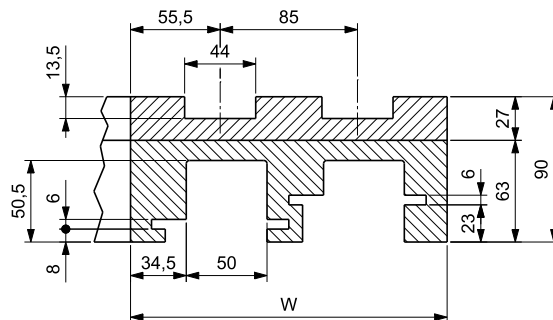

半径

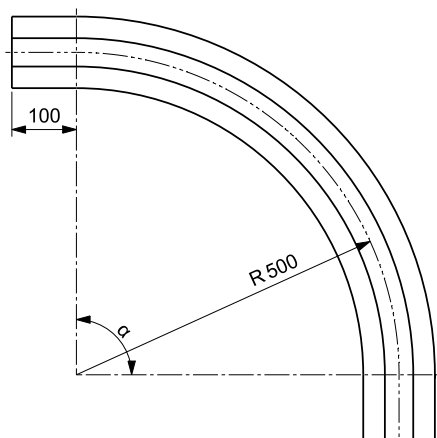

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别	型号识别	型号识别
	SUPREME-A	e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02AAY/311	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02AAY/311



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MF01AFY/301	MF01AEY/301	MF01ACY/301	MF01ABY/301	MF01ALY/301	MF01AAY/301
2	196	MF02AFY/311	MF02AEY/311	MF02ACY/311	MF02ABY/311	MF02ALY/311	MF02AAY/311
3	281	MF03AFY/311	MF03AEY/311	MF03ACY/311	MF03ABY/311	MF03ALY/311	MF03AAY/311
4	366	MF04AFY/311	MF04AEY/311	MF04ACY/311	MF04ABY/311	MF04ALY/311	MF04AAY/311
5	451	MF05AFY/311	MF05AEY/311	MF05ACY/311	MF05ABY/311	MF05ALY/311	MF05AAY/311
6	536	MF06AFY/311	MF06AEY/311	MF06ACY/311	MF06ABY/311	MF06ALY/311	MF06AAY/311


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 04


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	89	125




单轨

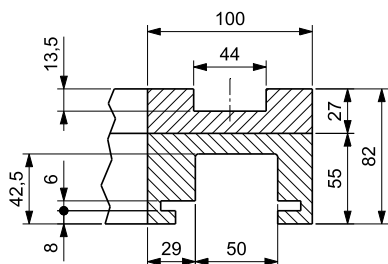


多轨

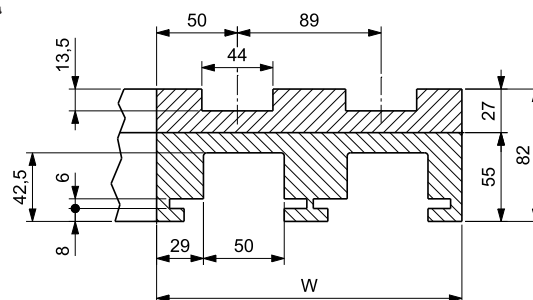

半径

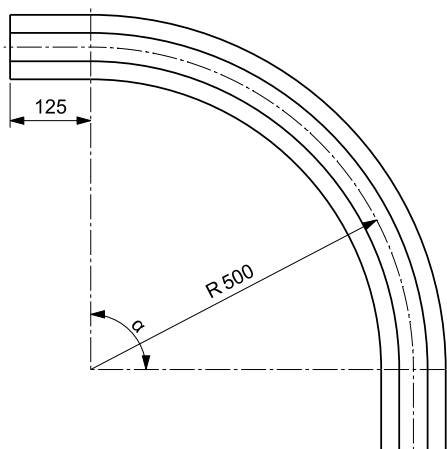

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02AAX/ 122	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02AAX/ 122



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01AFX/102	MF01AEX/102	MF01ACX/102	MF01ABX/102	MF01ALX/102	MF01AAX/102
2	189	MF02AFX/122	MF02AEX/122	MF02ACX/122	MF02ABX/122	MF02ALX/122	MF02AAX/122
3	278	MF03AFX/122	MF03AEX/122	MF03ACX/122	MF03ABX/122	MF03ALX/122	MF03AAX/122
4	367	MF04AFX/122	MF04AEX/122	MF04ACX/122	MF04ABX/122	MF04ALX/122	MF04AAX/122
5	456	MF05AFX/122	MF05AEX/122	MF05ACX/122	MF05ABX/122	MF05ALX/122	MF05AAX/122
6	545	MF06AFX/122	MF06AEX/122	MF06ACX/122	MF06ABX/122	MF06ALX/122	MF06AAX/122


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 05


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
680	100	单轨	100




单轨



半径

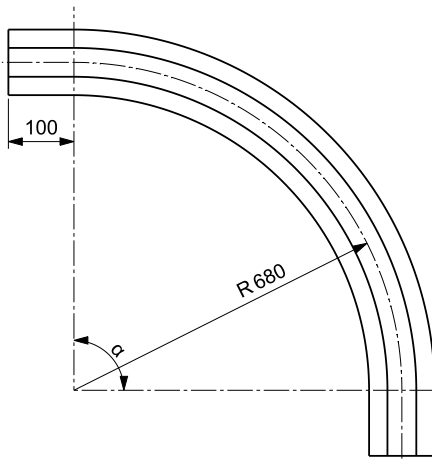

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME-A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFE01DAX/101	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFP01DAX/101



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01DFX/101	MF01DEX/101	MF01DCX/101	MF01DBX/101	MF01DLX/101	MF01DAX/101


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 360 页。

F 06


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
750	100	85	100




单轨

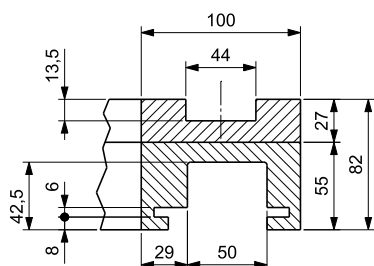


多轨

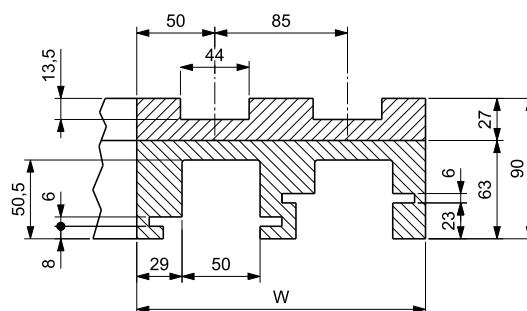

半径

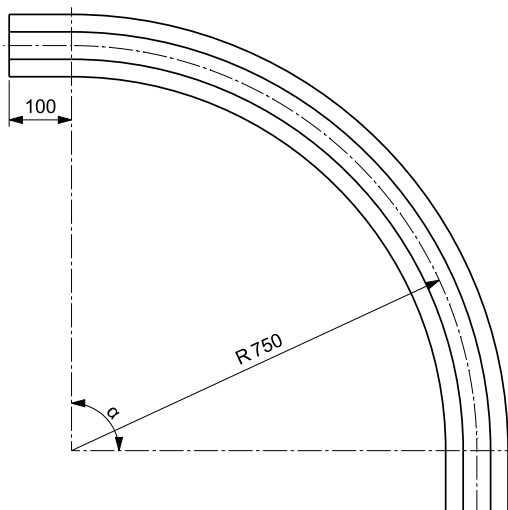

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
			
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02EAY/111	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02EAY/111



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01EFX/101	MF01EEX/101	MF01ECX/101	MF01EBX/101	MF01ELX/101	MF01EAX/101
2	185	MF02EFY/111	MF02EY/111	MF02ECY/111	MF02EBY/111	MF02ELY/111	MF02EAY/111
3	270	MF03EFY/111	MF03EY/111	MF03ECY/111	MF03EBY/111	MF03ELY/111	MF03EAY/111
4	355	MF04EFY/111	MF04EY/111	MF04ECY/111	MF04EBY/111	MF04ELY/111	MF04EAY/111
5	440	MF05EFY/111	MF05EY/111	MF05ECY/111	MF05EBY/111	MF05ELY/111	MF05EAY/111
6	525	MF06EFY/111	MF06EY/111	MF06ECY/111	MF06EBY/111	MF06ELY/111	MF06EAY/111


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 07


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
750	111	85	100




单轨

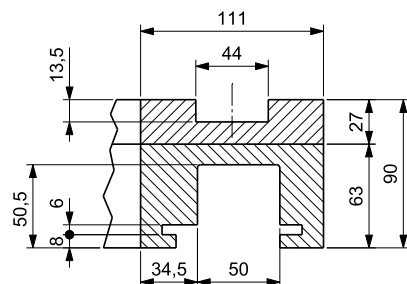


多轨

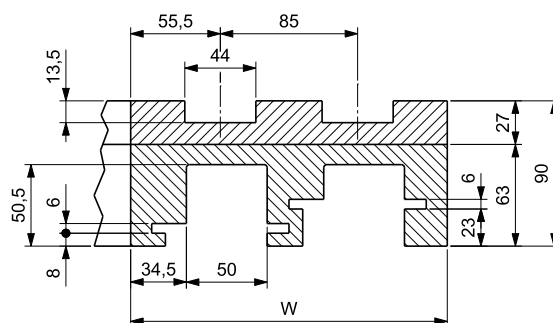

半径

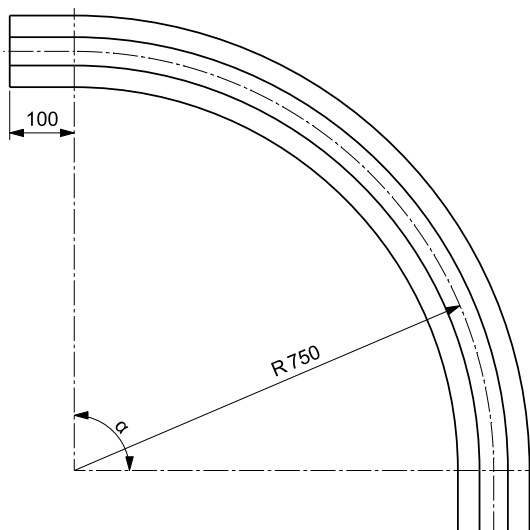

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02EAY/ 311	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02EAY/ 311



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MF01EFY/301	MF01EEY/301	MF01ECY/301	MF01EBY/301	MF01ELY/301	MF01EAY/301
2	196	MF02EFY/311	MF02EEY/311	MF02ECY/311	MF02EBY/311	MF02ELY/311	MF02EAY/311
3	281	MF03EFY/311	MF03EEY/311	MF03ECY/311	MF03EBY/311	MF03ELY/311	MF03EAY/311
4	366	MF04EFY/311	MF04EEY/311	MF04ECY/311	MF04EBY/311	MF04ELY/311	MF04EAY/311
5	451	MF05EFY/311	MF05EEY/311	MF05ECY/311	MF05EBY/311	MF05ELY/311	MF05EAY/311
6	536	MF06EFY/311	MF06EEY/311	MF06ECY/311	MF06EBY/311	MF06ELY/311	MF06EAY/311


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 08


适用链板:

- 981M K 3/4 (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3/4 (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3/4 (详见 48 页)
- 880M RG K 3/4 (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	100	单轨	125




单轨

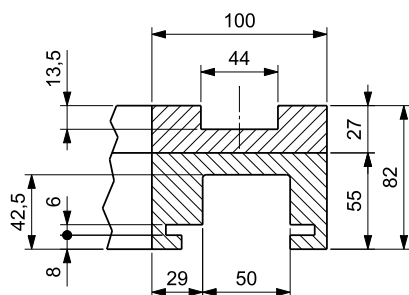

半径

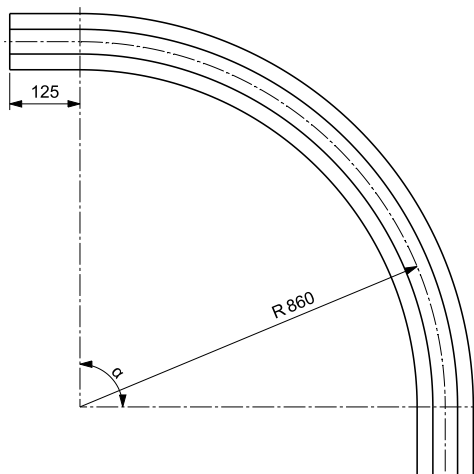

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
			
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFE01FAX/102	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFP01FAX/102



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01FFX/102	MF01FEX/102	MF01FCX/102	MF01FBX/102	MF01FLX/102	MF01FAX/102


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 09


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
1000	100	单轨	-

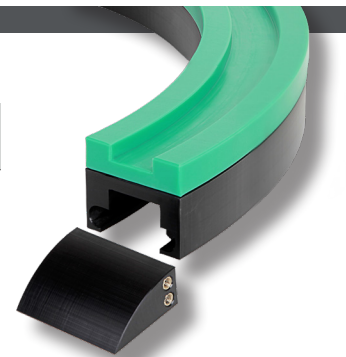


单轨

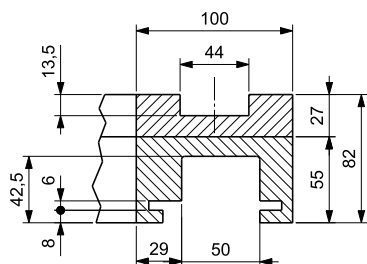

半径

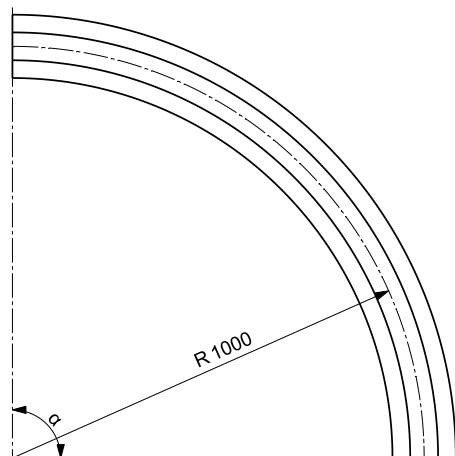

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFE01GAX/100	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFP01GAX/100



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01GFX/100	MF01GEX/100	MF01GCX/100	MF01GBX/100	MF01GLX/100	MF01GAX/100


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 10


适用链板:

- 981M K 3¼ (详见 40 页)
- 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHD 981M K 3¼ (详见 40 页)
- PHD 981M K 83,8 (详见 40 页)
- PHDG 981M K 3¼ (详见 48 页)
- 880M RG K 3¼ (详见 59 页)
- 880M RG K 83,8 (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
1000	111	85	100




单轨

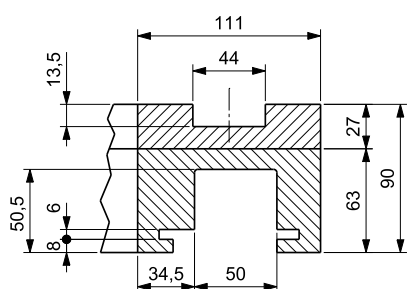


多轨

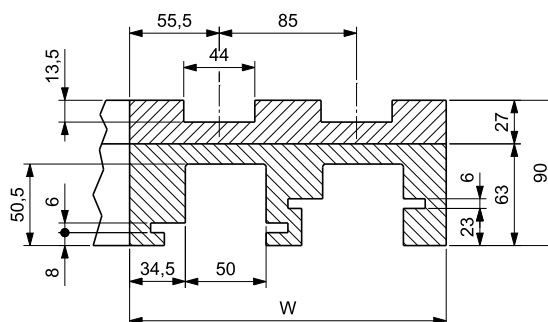

半径

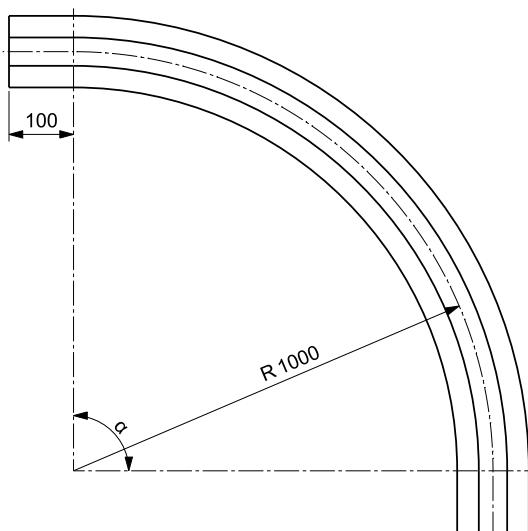

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02GAY/ 311	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02GAY/ 311



N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MF01GFY/301	MF01GEY/301	MF01GKY/301	MF01GBY/301	MF01GLY/301	MF01GAY/301
2	196	MF02GFY/311	MF02GEY/311	MF02GKY/311	MF02GBY/311	MF02GLY/311	MF02GAY/311
3	281	MF03GFY/311	MF03GEY/311	MF03GKY/311	MF03GBY/311	MF03GLY/311	MF03GAY/311
4	366	MF04GFY/311	MF04GEY/311	MF04GKY/311	MF04GBY/311	MF04GLY/311	MF04GAY/311
5	451	MF05GFY/311	MF05GEY/311	MF05GKY/311	MF05GBY/311	MF05GLY/311	MF05GAY/311
6	536	MF06GFY/311	MF06GEY/311	MF06GKY/311	MF06GBY/311	MF06GLY/311	MF06GAY/311

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 11

适用链板:

- 981M K 4½

(详见 40 页)


- PHD 981M K 4½

(详见 40 页)


- 880M RG K 4½

(详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	129	120	125




单轨

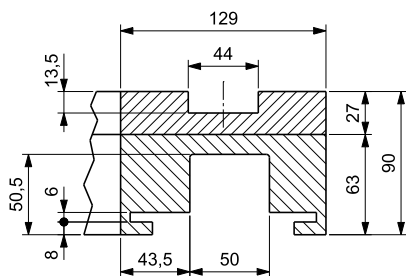


多轨

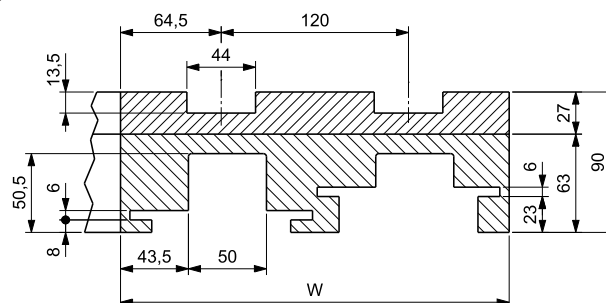

半径

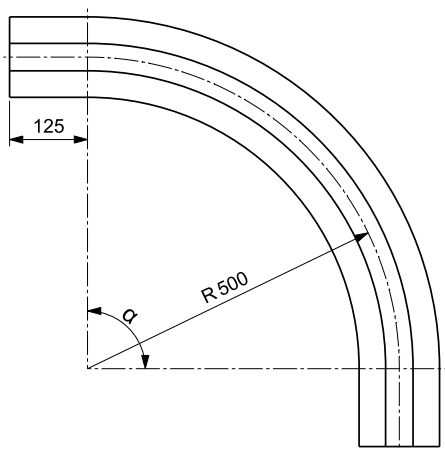

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME-A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME-S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02AAY/ 442	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02AAY/ 442



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MF01AFY/402	MF01AEY/402	MF01ACY/402	MF01ABY/402	MF01ALY/402	MF01AAY/402
2	249	MF02AFY/442	MF02AEY/442	MF02ACY/442	MF02ABY/442	MF02ALY/442	MF02AAY/442
3	369	MF03AFY/442	MF03AEY/442	MF03ACY/442	MF03ABY/442	MF03ALY/442	MF03AAY/442
4	489	MF04AFY/442	MF04AEY/442	MF04ACY/442	MF04ABY/442	MF04ALY/442	MF04AAY/442
5	609	MF05AFY/442	MF05AEY/442	MF05ACY/442	MF05ABY/442	MF05ALY/442	MF05AAY/442
6	729	MF06AFY/442	MF06AEY/442	MF06ACY/442	MF06ABY/442	MF06ALY/442	MF06AAY/442


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 12


适用链板:

- 981M K 4½ (详见 40 页)
- PHD 981M K 4½ (详见 40 页)
- 880M RG K 4½ (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
610	129	120	125




单轨

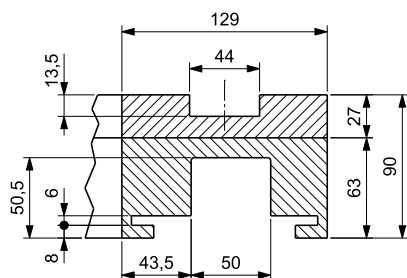


多轨

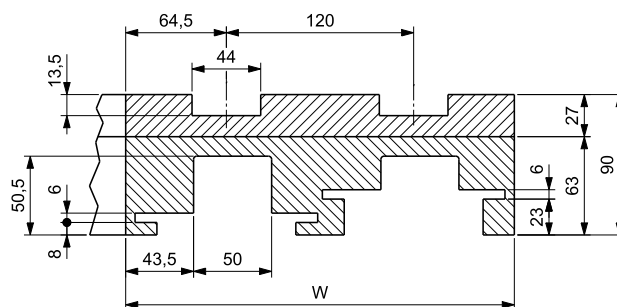

半径

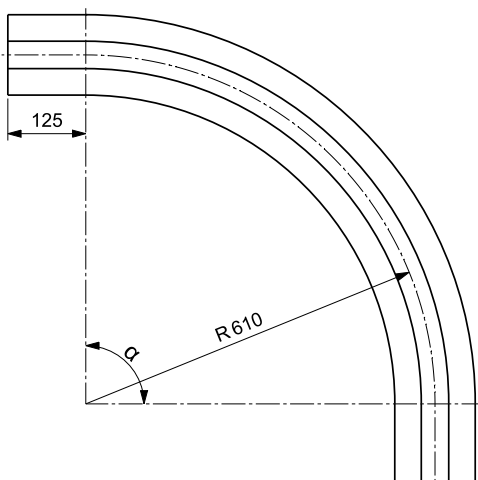

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别	型号识别	型号识别
	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02CAY/ 442	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02CAY/ 442



N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MF01CFY/402	MF01CEY/402	MF01CCY/402	MF01CBY/402	MF01CLY/402	MF01CAY/402
2	249	MF02CFY/442	MF02CEY/442	MF02CCY/442	MF02CBY/442	MF02CLY/442	MF02CAY/442
3	369	MF03CFY/442	MF03CEY/442	MF03CCY/442	MF03CBY/442	MF03CLY/442	MF03CAY/442
4	489	MF04CFY/442	MF04CEY/442	MF04CCY/442	MF04CBY/442	MF04CLY/442	MF04CAY/442
5	609	MF05CFY/442	MF05CEY/442	MF05CCY/442	MF05CBY/442	MF05CLY/442	MF05CAY/442
6	729	MF06CFY/442	MF06CEY/442	MF06CCY/442	MF06CBY/442	MF06CLY/442	MF06CAY/442


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 13


适用链板:

- 981M K 4½ (详见 40 页)
- PHD 981M K 4½ (详见 40 页)
- 880M RG K 4½ (详见 59 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
610	129	117	-

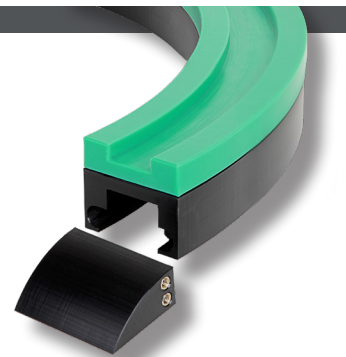


单轨

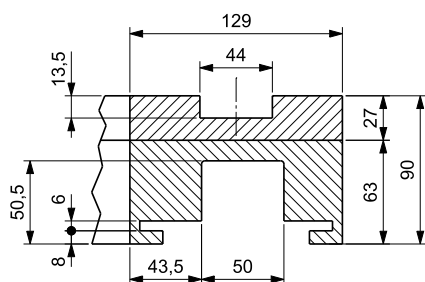


多轨

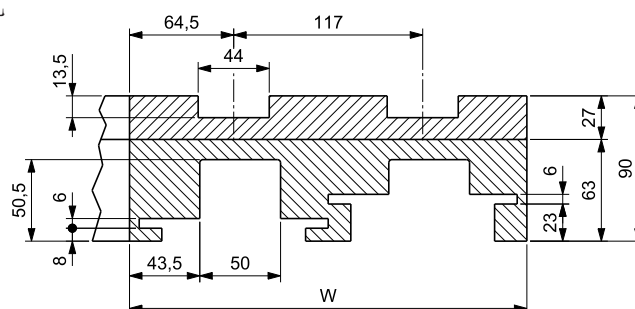

半径

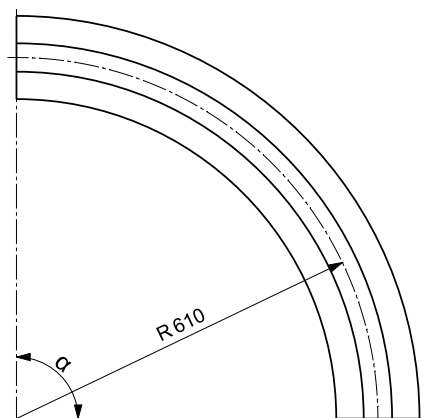

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02CAY/ 450	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02CAY/ 450



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MF01CFY/400	MF01CEY/400	MF01CCY/400	MF01CBY/400	MF01CLY/400	MF01CAY/400
2	246	MF02CFY/450	MF02CEY/450	MF02CCY/450	MF02CBY/450	MF02CLY/450	MF02CAY/450
3	363	MF03CFY/450	MF03CEY/450	MF03CCY/450	MF03CBY/450	MF03CLY/450	MF03CAY/450
4	480	MF04CFY/450	MF04CEY/450	MF04CCY/450	MF04CBY/450	MF04CLY/450	MF04CAY/450
5	597	MF05CFY/450	MF05CEY/450	MF05CCY/450	MF05CBY/450	MF05CLY/450	MF05CAY/450
6	714	MF06CFY/450	MF06CEY/450	MF06CCY/450	MF06CBY/450	MF06CLY/450	MF06CAY/450


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 14


适用链板:

- 981M K 7½ (详见 40 页)
- PHD 981M K 7½ (详见 40 页)
- PHDG 981M K 7½ (详见 48 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
610	214	196	125

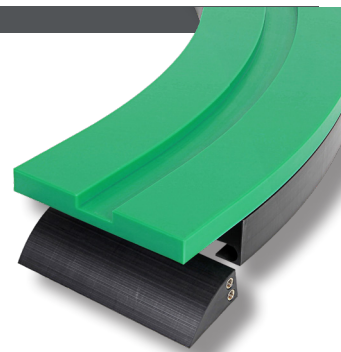


单轨

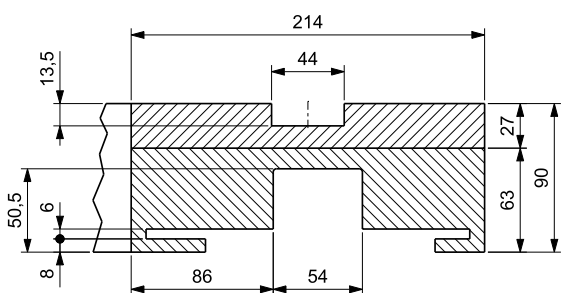


多轨

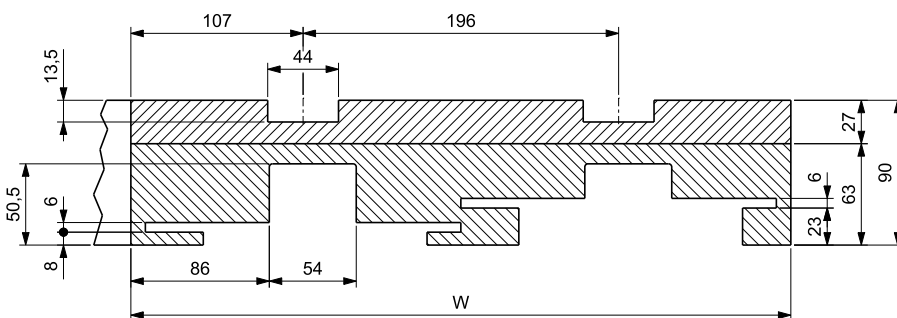

半径

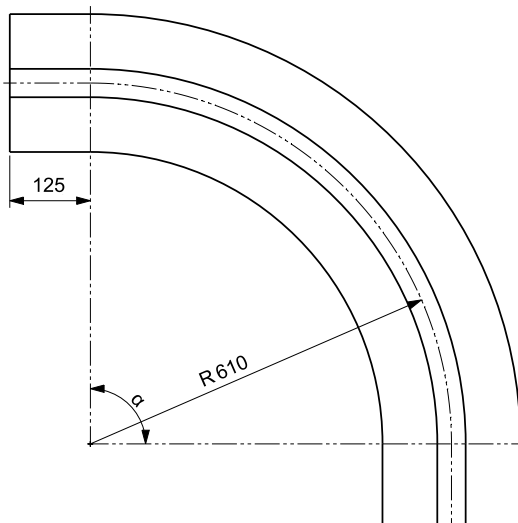

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFE02CAY / 672	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MFP02CAY / 672



N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MF01CFY/602	MF01CEY/602	MF01CCY/602	MF01CBY/602	MF01CLY/602	MF01CAY/602
2	410	MF02CFY/672	MF02CEY/672	MF02CCY/672	MF02CBY/672	MF02CLY/672	MF02CAY/672
3	606	MF03CFY/672	MF03CEY/672	MF03CCY/672	MF03CBY/672	MF03CLY/672	MF03CAY/672
4	802	MF04CFY/672	MF04CEY/672	MF04CCY/672	MF04CBY/672	MF04CLY/672	MF04CAY/672


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 15


适用链板:

- 981M K 7½ (详见 40 页)
- PHD 981M K 7½ (详见 40 页)
- PHDG 981M K 7½ (详见 48 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	214	单轨	-

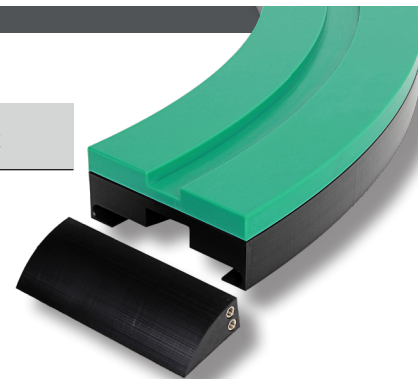


单轨

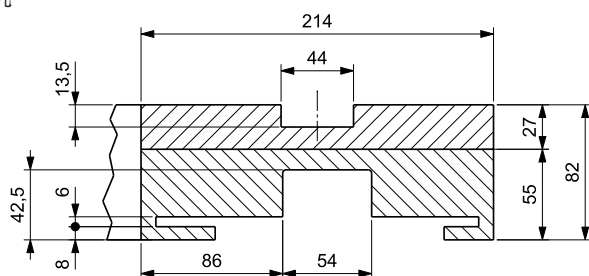

半径

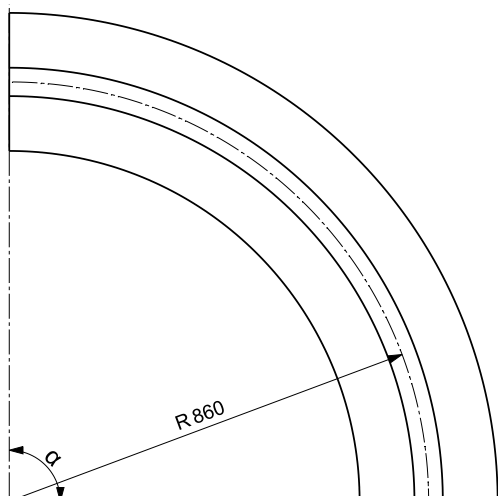

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFE01FAX/600	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFP01FAX/600



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MF01FFX/600	MF01FEX/600	MF01FCX/600	MF01FBX/600	MF01FLX/600	MF01FAX/600


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

F 16


适用链板:

- 981M K 7½ (详见 40 页)
- PHD 981M K 7½ (详见 40 页)
- PHDG 981M K 7½ (详见 48 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
1000	214	单轨	-

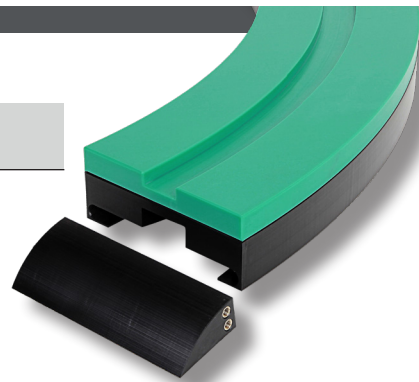


单轨

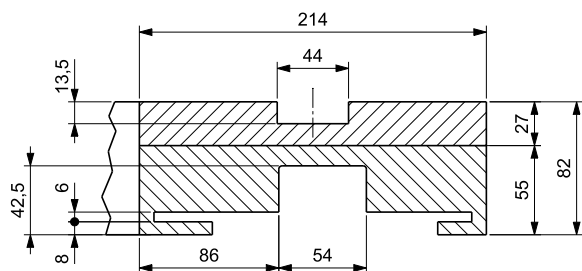

半径

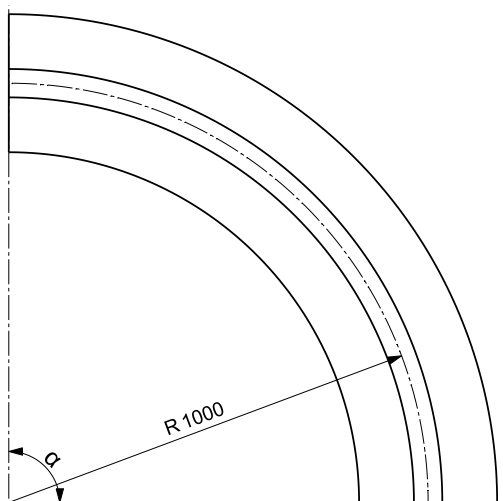

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MFE" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFE01GAX/600	用 "MFP" 替换 "MF" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MFP01GAX/600



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MF01GFX/600	MF01GEX/600	MF01GCX/600	MF01GBX/600	MF01GLX/600	MF01GAX/600


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

H 01


适用链板:

- PHD 9857M K 7½ (详见 41 页)
- PHDG 9857M K 7½ (详见 49 页)
- 882M K 7½ (详见 64 页)
- HFX 882M K 7½ (详见 73 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
610	200	195	100

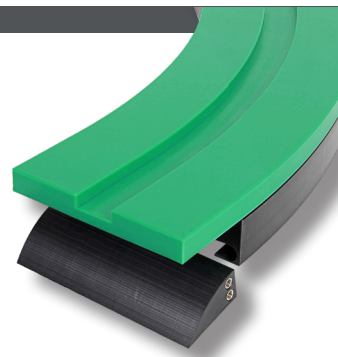


单轨

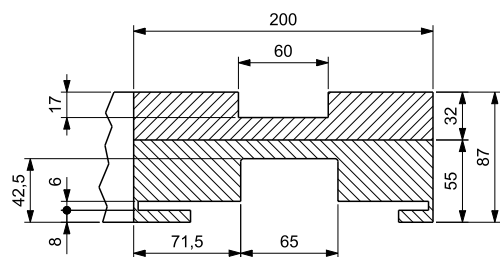


多轨

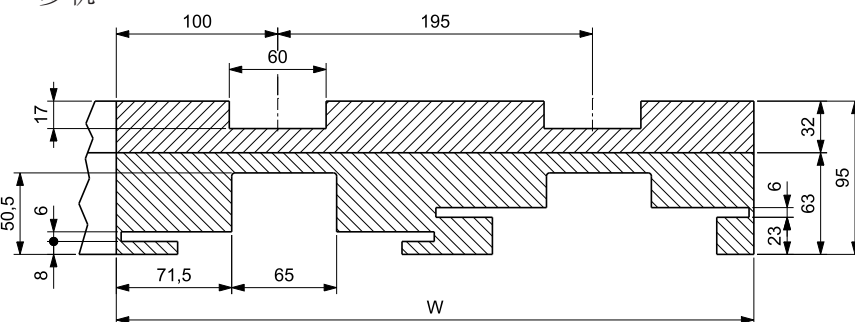

半径

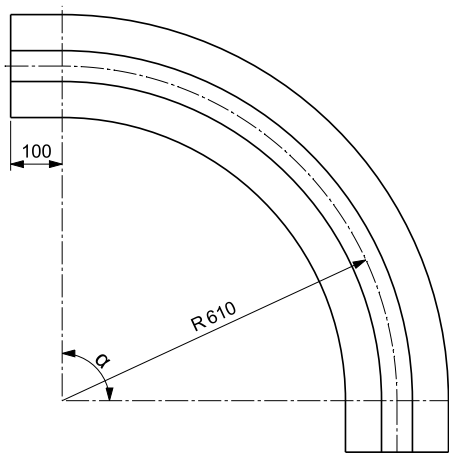

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MHE" 替换 "MH" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MHE02CAZ/ 561	用 "MHP" 替换 "MH" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MHP02CAZ/ 561



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	200	MH01CFW/501	MH01CEW/501	MH01CCW/501	MH01CBW/501	MH01CLW/501	MH01CAW/501
2	395	MH02CFZ/561	MH02CEZ/561	MH02CCZ/561	MH02CBZ/561	MH02CLZ/561	MH02CAZ/561
3	590	MH03CFZ/561	MH03CEZ/561	MH03CCZ/561	MH03CBZ/561	MH03CLZ/561	MH03CAZ/561
4	785	MH04CFZ/561	MH04CEZ/561	MH04CCZ/561	MH04CBZ/561	MH04CLZ/561	MH04CAZ/561


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

H 02


适用链板.

- ~ PHD 9857M K 7½ (详见 41 页)
- ~ PHDG 9857M K 7½ (详见 49 页)
- ~ 882M K 7½ (详见 64 页)
- ~ HFX 882M K 7½ (详见 73 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
750	200	195	100

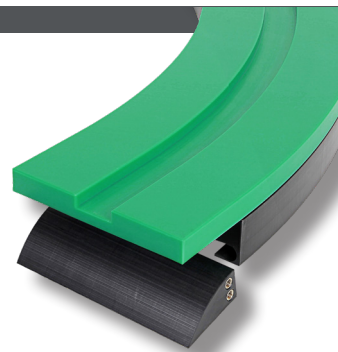


单轨

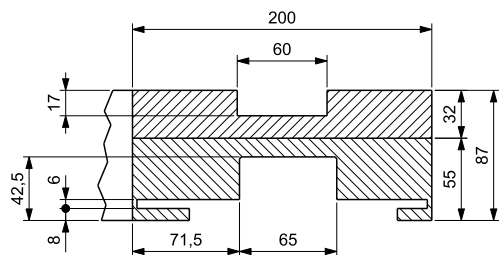


多轨

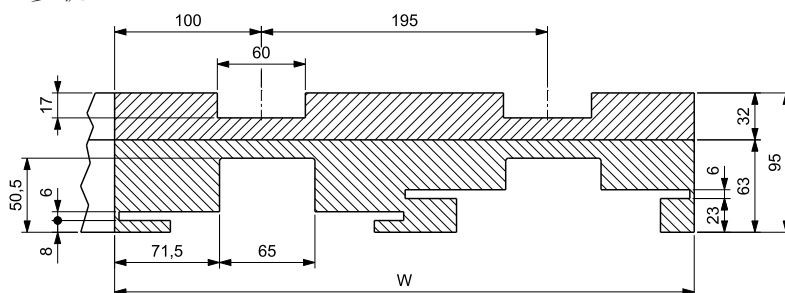

半径

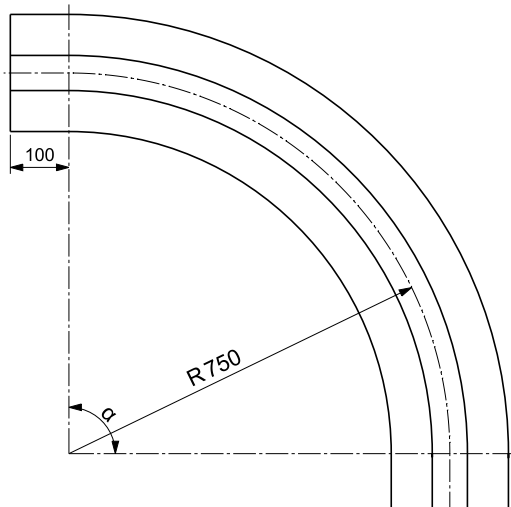

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
轨道 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MHE" 替换 "MH" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MHE02EAZ/ 561	用 "MHP" 替换 "MH" 例如: 2 轨 90° 转弯 型号: MHP02EAZ/ 561



N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	200	MH01EFW/501	MH01EEW/501	MH01ECW/501	MH01EBW/501	MH01ELW/501	MH01EAW/501
2	395	MH02EFZ/561	MH02EEZ/561	MH02ECZ/561	MH02EBZ/561	MH02ELZ/561	MH02EAZ/561
3	590	MH03EFZ/561	MH03EEZ/561	MH03ECZ/561	MH03EBZ/561	MH03ELZ/561	MH03EAZ/561
4	785	MH04EFZ/561	MH04EEZ/561	MH04ECZ/561	MH04EBZ/561	MH04ELZ/561	MH04EAZ/561


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

H 03


适用链板:

- PHD 9857M K 7½ (详见 41 页)
- PHDG 9857M K 7½ (详见 49 页)
- 882M K 7½ (详见 64 页)
- HFX 882M K 7½ (详见 73 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	214	单轨	-

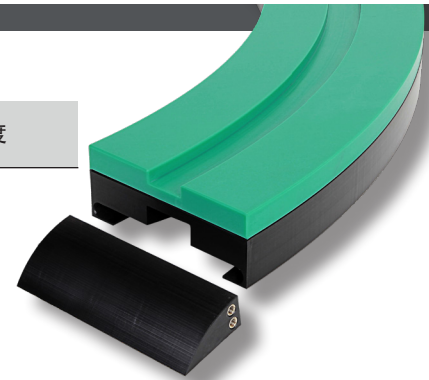


单轨

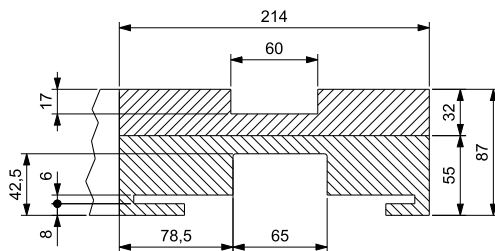

半径

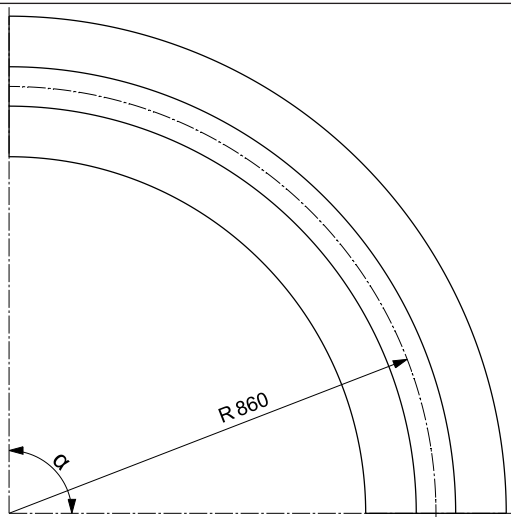

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MHE" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHE01FAW/600	用 "MHP" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHP01FAW/600



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MH01FFW/600	MH01FEW/600	MH01FCW/600	MH01FBW/600	MH01FLW/600	MH01FAW/600


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

H 04


适用链板:

- ~ PHD 9857M K 7½ (详见 41 页)
- ~ PHDG 9857M K 7½ (详见 49 页)
- ~ 882M K 7½ (详见 64 页)
- ~ HFX 882M K 7½ (详见 73 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
1000	214	单轨	-

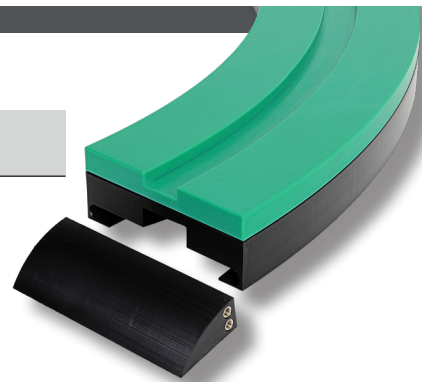


单轨

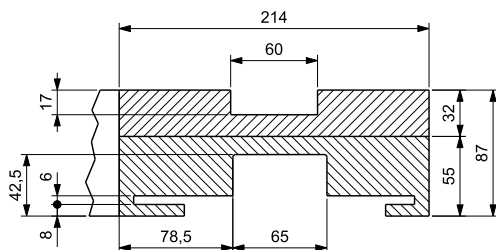

半径

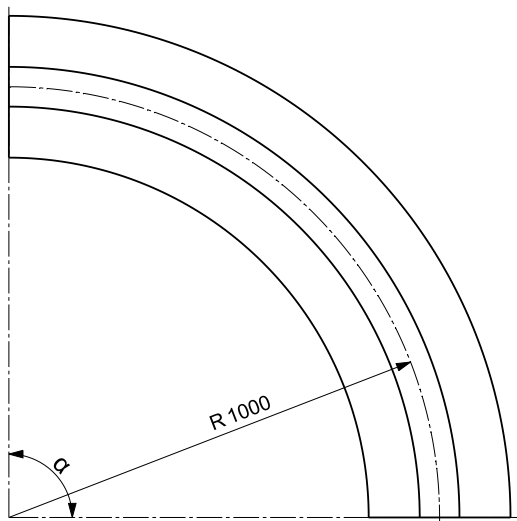

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MHE" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHE01GAW/600	用 "MHP" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHP01GAW/600



轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MH01GFW/600	MH01GEW/600	MH01GCW/600	MH01GBW/600	MH01GLW/600	MH01GAW/600

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

H 05

适用链板:


- 882M K 10

(详见 64 页)


- HFX 882M K 10

(详见 73 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	290	单轨	-

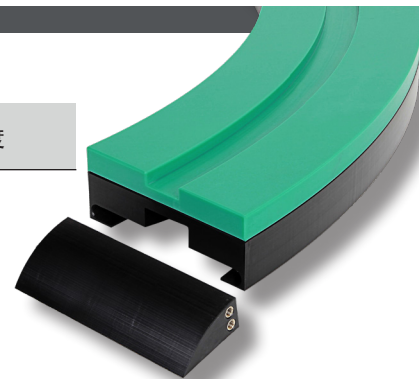


单轨

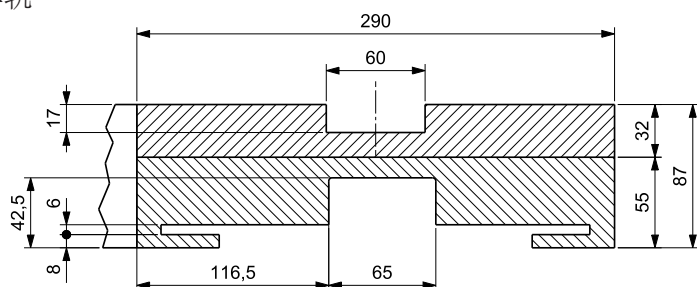

半径

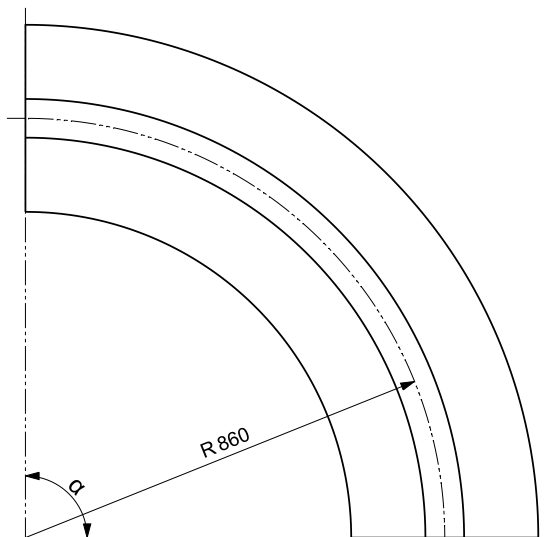

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MHE" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHE01FAW/L00	用 "MHP" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHP01FAW/L00



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	290	MH01FFW/L00	MH01FEW/L00	MH01FCW/L00	MH01FBW/L00	MH01FLW/L00	MH01FAW/L00

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

H 06

适用链板:


- 882M K 12

(详见 64 页)


- HFX 882M K 12

(详见 73 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	340	单轨	-

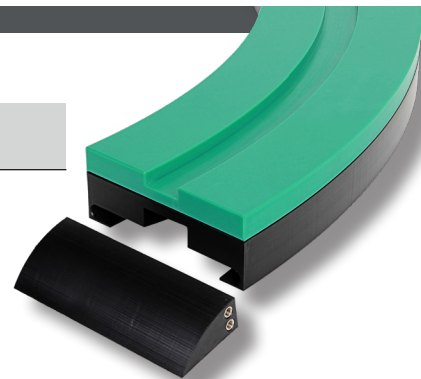


单轨

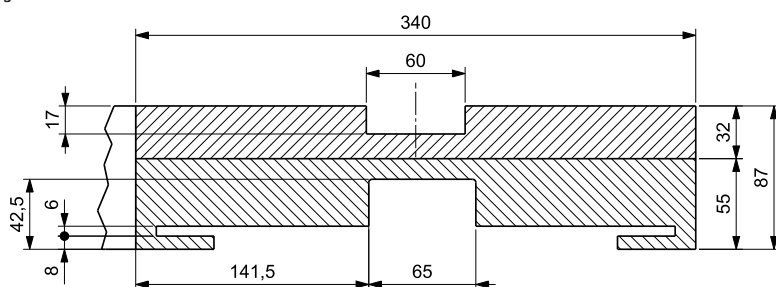

半径

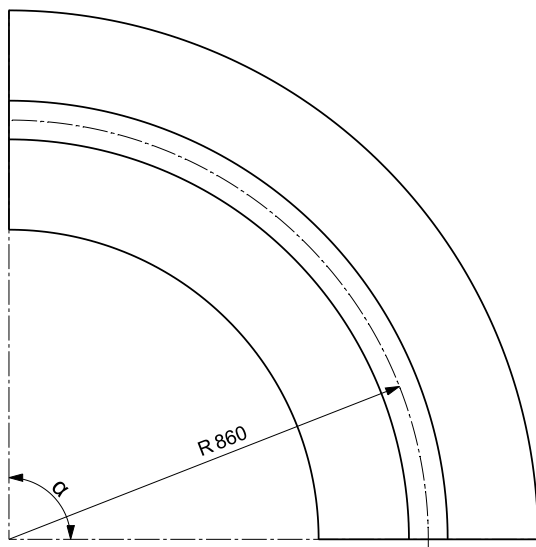

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MHE" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHE01FAW/J00	用 "MHP" 替换 "MH" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MHP01FAW/J00



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	340	MH01FFW/J00	MH01FEW/J00	MH01FCW/J00	MH01FBW/J00	MH01FLW/J00	MH01FAW/J00

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。


L 01

适用链板:


- LBP 882M K 7 ½

(详见 110 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	214	单轨	-

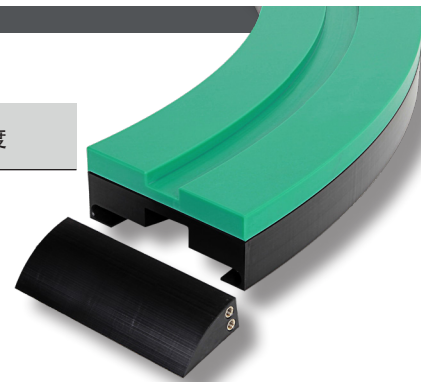


单轨

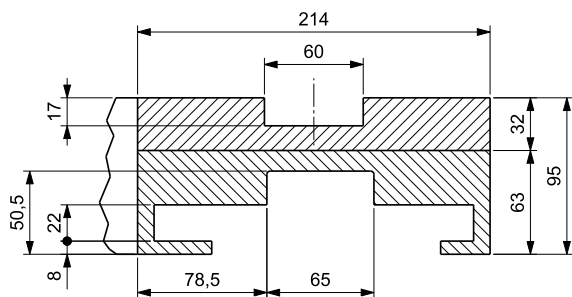

半径

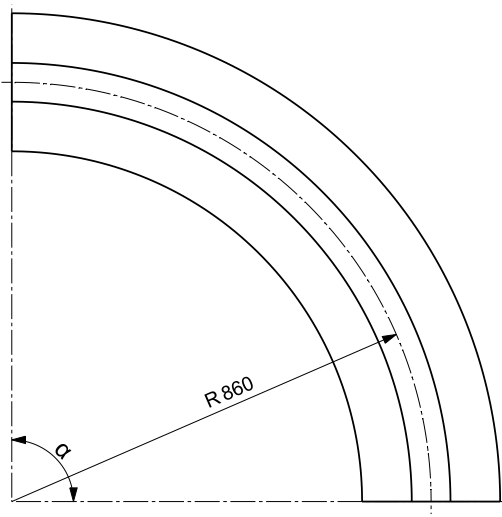

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MLE" 替换 "ML" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MLE01FAZ/600	用 "MLP" 替换 "ML" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MLP01FAZ/600



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	ML01FFZ/600	ML01FEZ/600	ML01FCZ/600	ML01FBZ/600	ML01FLZ/600	ML01FAZ/600

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。


L 02

适用链板:


- LBP 882M K 10

(详见 110 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	290	单轨	-

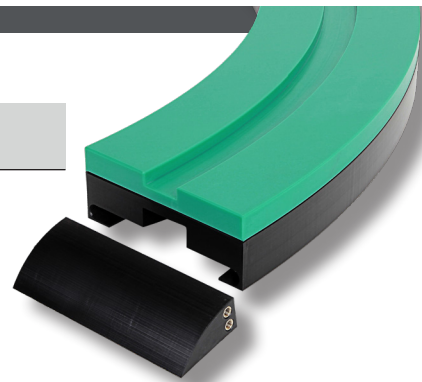


单轨

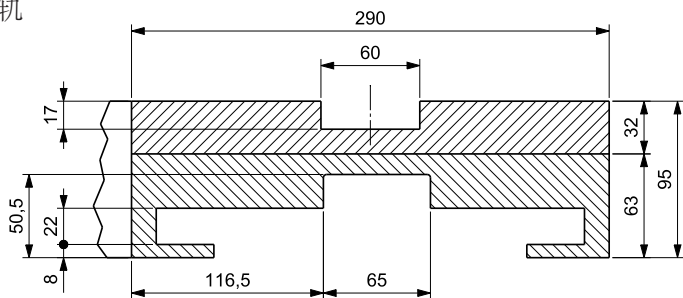

半径

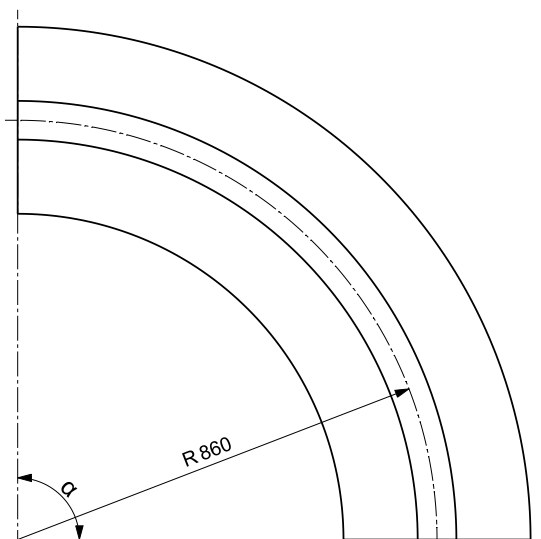

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MLE" 替换 "ML" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MLE01FAZ/L00	用 "MLP" 替换 "ML" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MLP01FAZ/L00




N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	290	ML01FFZ/L00	ML01FEZ/L00	ML01FCZ/L00	ML01FBZ/L00	ML01FLZ/L00	ML01FAZ/L00

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。


L 03

适用链板:
- LBP 882M K 12 (详见 110 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
860	340	单轨	-

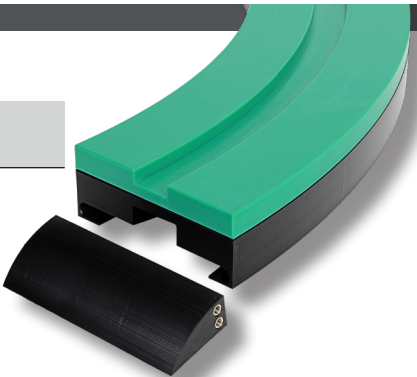


单轨

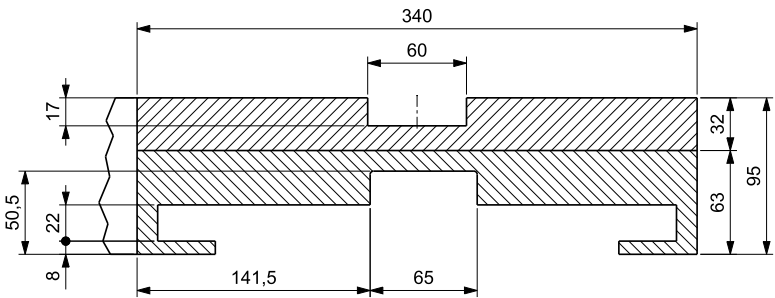

半径

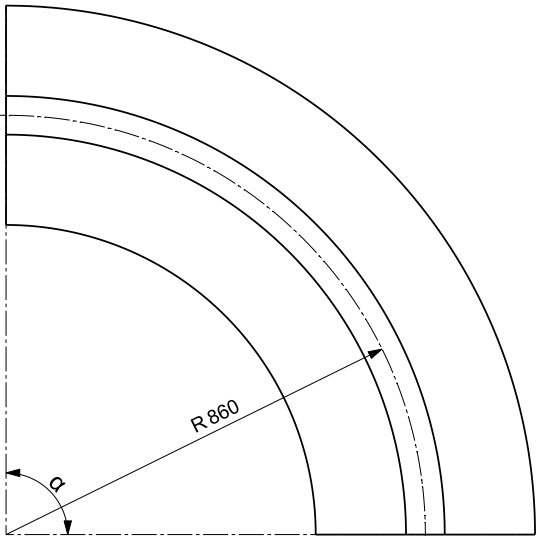

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道		型号识别 	
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MLE" 替换 "ML" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MLE01FLZ/J00	用 "MLP" 替换 "ML" 例如: 1 轨, 90° 转弯, 型号: MLP01FLZ/J00



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	340	ML01FFZ/J00	ML01FEZ/J00	ML01FCZ/J00	ML01FBZ/J00	ML01FLZ/J00	ML01FAZ/J00

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

S 01


适用链板:
- 650M K 83,8

(详见 189 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	-




单轨

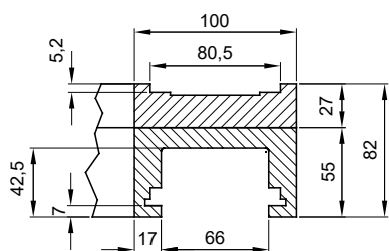


多轨

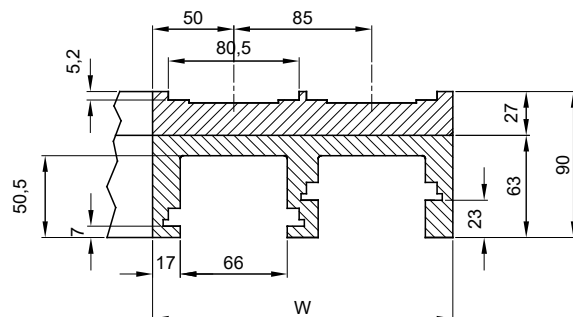

半径

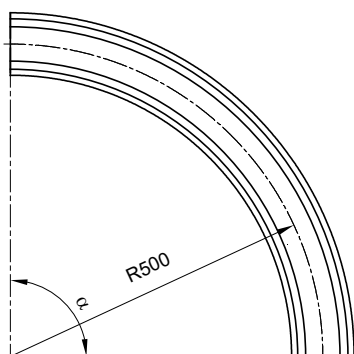

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MSE" 替换 "MS" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MSE02AAY/110	用 "MSP" 替换 "MS" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MSP02AAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MS01AFX/100	MS01AEX/100	MS01ACX/100	MS01ABX/100	MS01ALX/100	MS01AAX/100
2	185	MS02AFY/110	MS02AEX/110	MS02ACY/110	MS02ABY/110	MS02ALY/110	MS02AAY/110
3	270	MS03AFY/110	MS03AEX/110	MS03ACY/110	MS03ABY/110	MS03ALY/110	MS03AAY/110
4	355	MS04AFY/110	MS04AEX/110	MS04ACY/110	MS04ABY/110	MS04ALY/110	MS04AAY/110
5	440	MS05AFY/110	MS05AEX/110	MS05ACY/110	MS05ABY/110	MS05ALY/110	MS05AAY/110
6	525	MS06AFY/110	MS06AEX/110	MS06ACY/110	MS06ABY/110	MS06ALY/110	MS06AAY/110

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

S 02


适用链板:
- 650M K 83,8

(详见 189 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	100




单轨

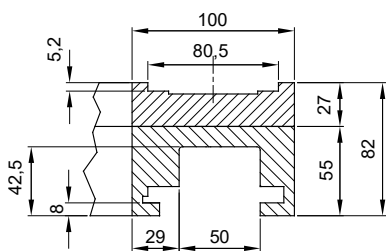


多轨

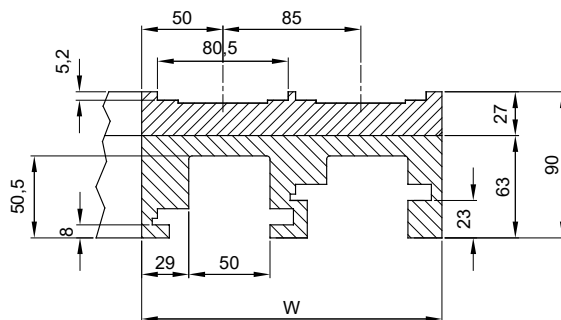

半径

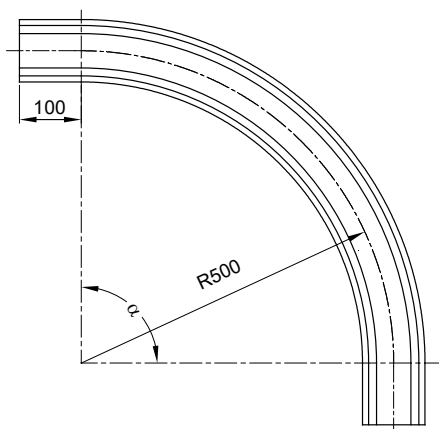

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MSE" 替换 "MS" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MSE02AAY/110	用 "MSP" 替换 "MS" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MSP02AAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MS01AFX/101	MS01AEX/101	MS01ACX/101	MS01ABX/101	MS01ALX/101	MS01AAX/101
2	185	MS02AFY/111	MS02AEY/111	MS02ACY/111	MS02ABY/111	MS02ALY/111	MS02AAY/111
3	270	MS03AFY/111	MS03AEY/111	MS03ACY/111	MS03ABY/111	MS03ALY/111	MS03AAY/111
4	355	MS04AFY/111	MS04AEY/111	MS04ACY/111	MS04ABY/111	MS04ALY/111	MS04AAY/111
5	440	MS05AFY/111	MS05AEY/111	MS05ACY/111	MS05ABY/111	MS05ALY/111	MS05AAY/111
6	525	MS06AFY/111	MS06AEY/111	MS06ACY/111	MS06ABY/111	MS06ALY/111	MS06AAY/111

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

S 03


适用链板:
- 650M K 4½

(详见 189 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	129	116	100




单轨

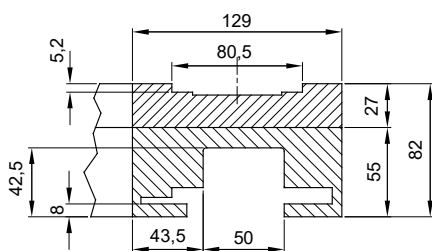


多轨

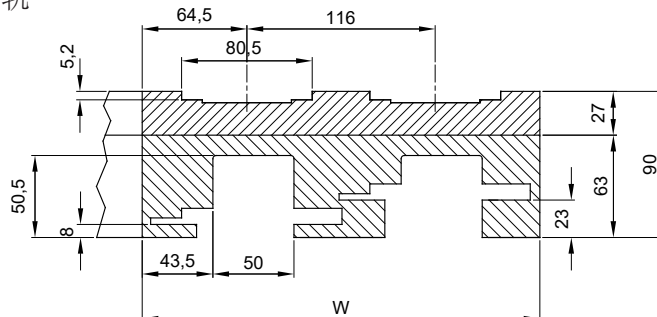

半径

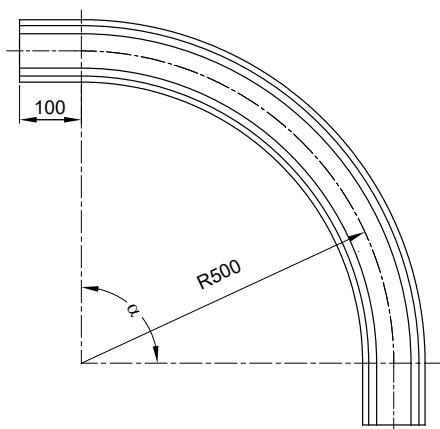

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
			
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MSE" 替换 "MS" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MSE02AAY/4J1	用 "MSP" 替换 "MS" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MSP02AAY/4J1



N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MS01AFX/401	MS01AEX/401	MS01ACX/401	MS01ABX/401	MS01ALX/401	MS01AAX/401
2	185	MS02AFY/4J1	MS02AEY/4J1	MS02ACY/4J1	MS02ABY/4J1	MS02ALY/4J1	MS02AAY/4J1
3	270	MS03AFY/4J1	MS03AEY/4J1	MS03ACY/4J1	MS03ABY/4J1	MS03ALY/4J1	MS03AAY/4J1
4	355	MS04AFY/4J1	MS04AEY/4J1	MS04ACY/4J1	MS04ABY/4J1	MS04ALY/4J1	MS04AAY/4J1
5	440	MS05AFY/4J1	MS05AEY/4J1	MS05ACY/4J1	MS05ABY/4J1	MS05ALY/4J1	MS05AAY/4J1
6	525	MS06AFY/4J1	MS06AEY/4J1	MS06ACY/4J1	MS06ABY/4J1	MS06ALY/4J1	MS06AAY/4J1


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

M 01


适用链板:

- 783M K 83,8 (详见 257 页)
- 782M K 83,8 (详见 257 页)
- 763M K 83,8 (详见 258 页)
- 762M K 83,8 (详见 259 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	-

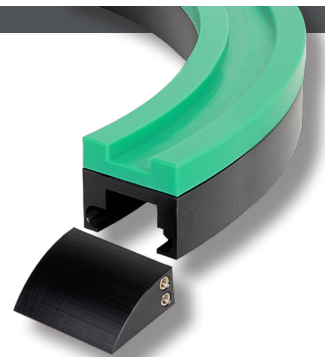


单轨

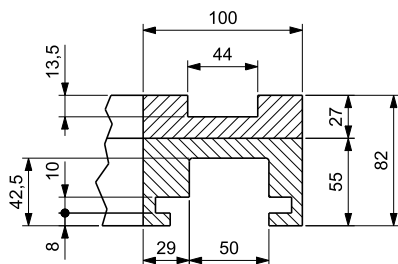


多轨

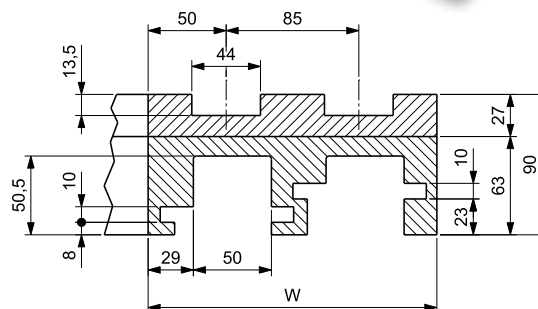

半径

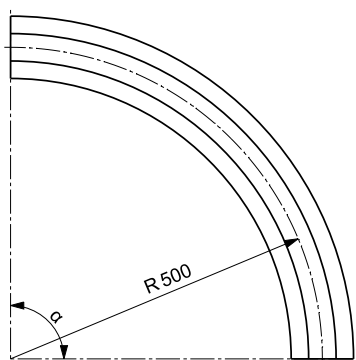

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MME" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MME02AAY/110	用 "MMP" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MMP02AAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01AFX/100	MM01AEX/100	MM01ACX/100	MM01ABX/100	MM01ALX/100	MM01AAX/100
2	185	MM02AFY/110	MM02AEY/110	MM02ACY/110	MM02ABY/110	MM02ALY/110	MM02AAY/110
3	270	MM03AFY/110	MM03AEY/110	MM03ACY/110	MM03ABY/110	MM03ALY/110	MM03AAY/110
4	355	MM04AFY/110	MM04AEY/110	MM04ACY/110	MM04ABY/110	MM04ALY/110	MM04AAY/110
5	440	MM05AFY/110	MM05AEY/110	MM05ACY/110	MM05ABY/110	MM05ALY/110	MM05AAY/110
6	525	MM06AFY/110	MM06AEY/110	MM06ACY/110	MM06ABY/110	MM06ALY/110	MM06AAY/110


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

M 02


适用链板:

- 783M K 83,8 (详见 257 页)
- 782M K 83,8 (详见 257 页)
- 763M K 83,8 (详见 258 页)
- 762M K 83,8 (详见 259 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	100




单轨

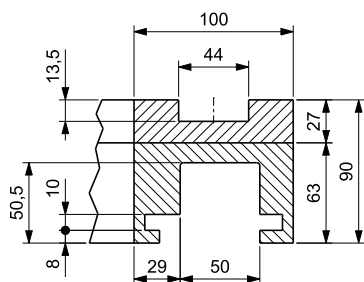


多轨

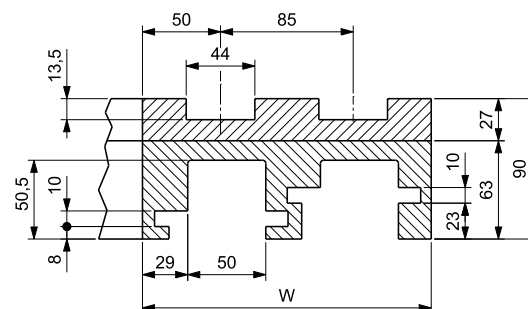

半径

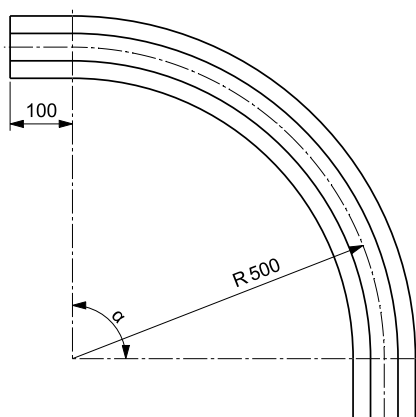

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
	SUPREME-A	e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MME" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MME02AAY/111	用 "MMP" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MMP02AAY/111



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01AFY/101	MM01AEY/101	MM01ACY/101	MM01ABY/101	MM01ALY/101	MM01AAY/101
2	185	MM02AFY/111	MM02AEY/111	MM02ACY/111	MM02ABY/111	MM02ALY/111	MM02AAY/111
3	270	MM03AFY/111	MM03AEY/111	MM03ACY/111	MM03ABY/111	MM03ALY/111	MM03AAY/111
4	355	MM04AFY/111	MM04AEY/111	MM04ACY/111	MM04ABY/111	MM04ALY/111	MM04AAY/111
5	440	MM05AFY/111	MM05AEY/111	MM05ACY/111	MM05ABY/111	MM05ALY/111	MM05AAY/111
6	525	MM06AFY/111	MM06AEY/111	MM06ACY/111	MM06ABY/111	MM06ALY/111	MM06AAY/111


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

M 03


适用链板:

- 783M K 83,8 (详见 257 页)
- 782M K 83,8 (详见 257 页)
- 763M K 83,8 (详见 258 页)
- 762M K 83,8 (详见 259 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	111	85	100




单轨

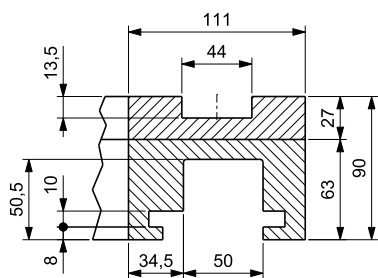


多轨

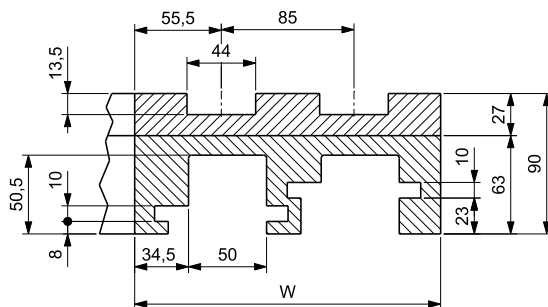

半径

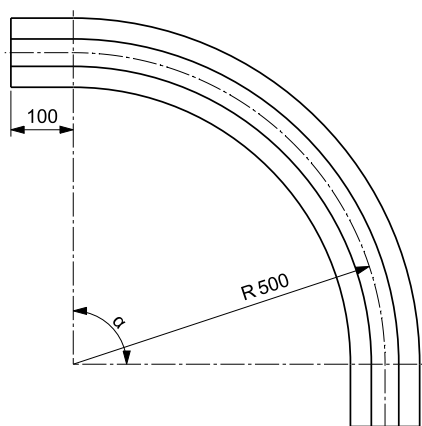

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME - A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME - S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MME" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MME02AAY/311	用 "MMP" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MMP02AAY/311



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MM01AFY/301	MM01AEY/301	MM01ACY/301	MM01ABY/301	MM01ALY/301	MM01AAY/301
2	196	MM02AFY/311	MM02AEY/311	MM02ACY/311	MM02ABY/311	MM02ALY/311	MM02AAY/311
3	281	MM03AFY/311	MM03AEY/311	MM03ACY/311	MM03ABY/311	MM03ALY/311	MM03AAY/311
4	366	MM04AFY/311	MM04AEY/311	MM04ACY/311	MM04ABY/311	MM04ALY/311	MM04AAY/311
5	451	MM05AFY/311	MM05AEY/311	MM05ACY/311	MM05ABY/311	MM05ALY/311	MM05AAY/311
6	536	MM06AFY/311	MM06AEY/311	MM06ACY/311	MM06ABY/311	MM06ALY/311	MM06AAY/311


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

M 04


适用链板:

- 783M K 83,8 (详见 257 页)
- 782M K 83,8 (详见 257 页)
- 763M K 83,8 (详见 258 页)
- 762M K 83,8 (详见 259 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
750	100	85	100




单轨

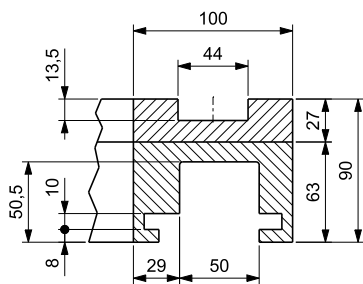


多轨

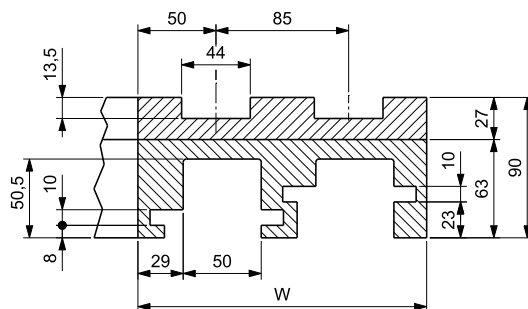

半径

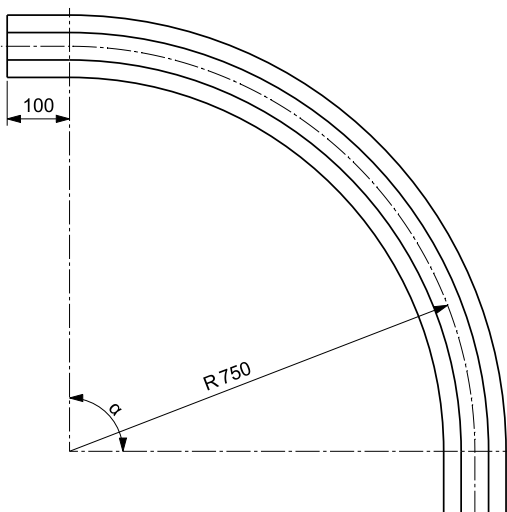

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME-A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MME" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MME02EAY/111	用 "MMP" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MMP02EAY/111



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01EFY/101	MM01EEY/101	MM01ECY/101	MM01EBY/101	MM01ELY/101	MM01EAY/101
2	185	MM02EFY/111	MM02EEY/111	MM02ECY/111	MM02EBY/111	MM02ELY/111	MM02EAY/111
3	270	MM03EFY/111	MM03EEY/111	MM03ECY/111	MM03EBY/111	MM03ELY/111	MM03EAY/111
4	355	MM04EFY/111	MM04EEY/111	MM04ECY/111	MM04EBY/111	MM04ELY/111	MM04EAY/111
5	440	MM05EFY/111	MM05EEY/111	MM05ECY/111	MM05EBY/111	MM05ELY/111	MM05EAY/111
6	525	MM06EFY/111	MM06EEY/111	MM06ECY/111	MM06EBY/111	MM06ELY/111	MM06EAY/111


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

M 05


适用链板:

- 783M K 83,8 (详见 257 页)
- 782M K 83,8 (详见 257 页)
- 763M K 83,8 (详见 258 页)
- 762M K 83,8 (详见 259 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
750	111	85	100




单轨

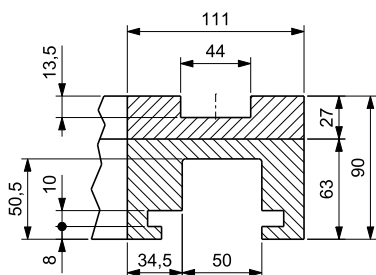


多轨

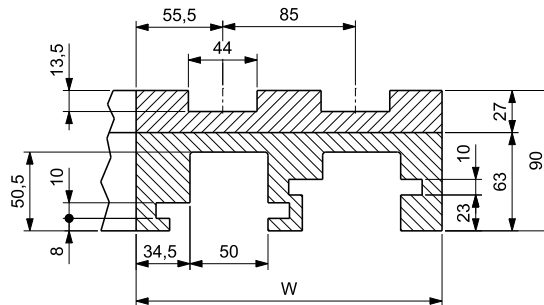

半径

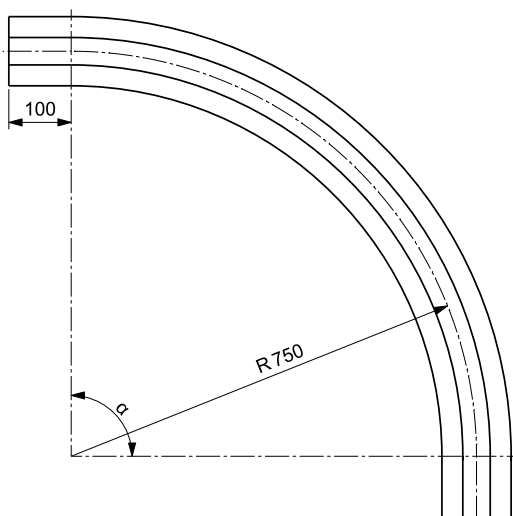

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MME" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MME02EAY/311	用 "MMP" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MMP02EAY/311



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MM01EFY/301	MM01EEY/301	MM01ECY/301	MM01EBY/301	MM01ELY/301	MM01EAY/301
2	196	MM02EFY/311	MM02EEY/311	MM02ECY/311	MM02EBY/311	MM02ELY/311	MM02EAY/311
3	281	MM03EFY/311	MM03EEY/311	MM03ECY/311	MM03EBY/311	MM03ELY/311	MM03EAY/311
4	366	MM04EFY/311	MM04EEY/311	MM04ECY/311	MM04EBY/311	MM04ELY/311	MM04EAY/311
5	451	MM05EFY/311	MM05EEY/311	MM05ECY/311	MM05EBY/311	MM05ELY/311	MM05EAY/311
6	536	MM06EFY/311	MM06EEY/311	MM06ECY/311	MM06EBY/311	MM06ELY/311	MM06EAY/311

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

M 06


适用链板:

- 783M K 83,8 (详见 257 页)
- 782M K 83,8 (详见 257 页)
- 763M K 83,8 (详见 258 页)
- 762M K 83,8 (详见 259 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
1000	100	85	-




单轨

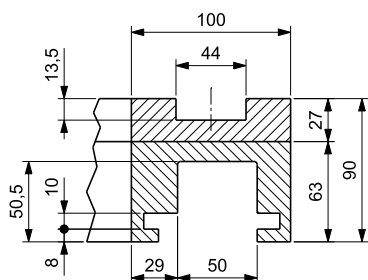


多轨

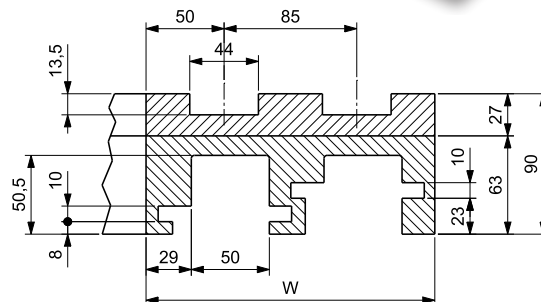

半径

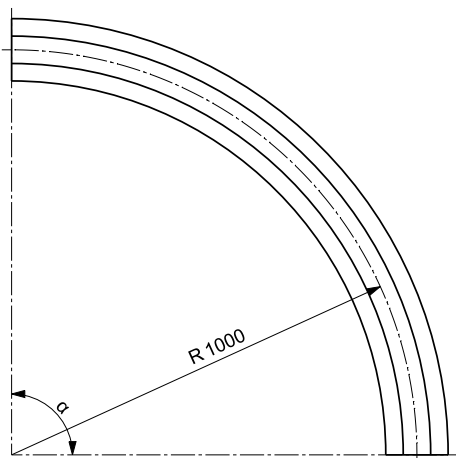

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别	型号识别	型号识别
	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MME" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MME02GAY/110	用 "MMP" 替换 "MM" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MMP02GAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01GFY/100	MM01GEY/100	MM01GKY/100	MM01GBY/100	MM01GLY/100	MM01GAY/100
2	185	MM02GFY/110	MM02GEY/110	MM02GKY/110	MM02GBY/110	MM02GLY/110	MM02GAY/110
3	270	MM03GFY/110	MM03GEY/110	MM03GKY/110	MM03GBY/110	MM03GLY/110	MM03GAY/110
4	355	MM04GFY/110	MM04GEY/110	MM04GKY/110	MM04GBY/110	MM04GLY/110	MM04GAY/110


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

U 01


适用链板:
-793M K 83,8

(详见 261 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	-

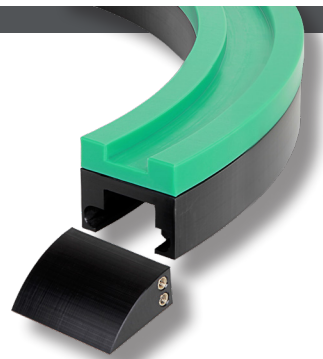


单轨

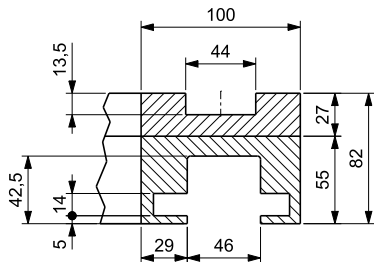


多轨

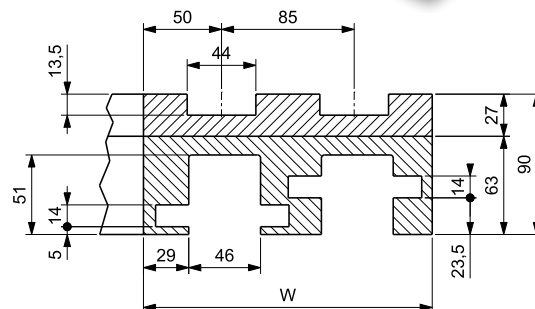

半径

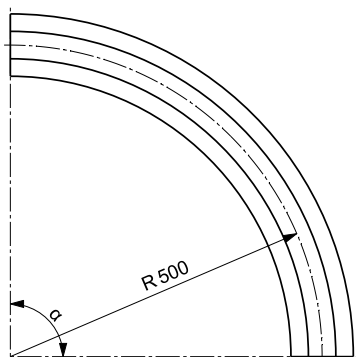

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MUE" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUE02AAY/110	用 "MUP" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUP02AAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01AFX/100	MU01AEX/100	MU01ACX/100	MU01ABX/100	MU01ALX/100	MU01AAX/100
2	185	MU02AFY/110	MU02AEY/110	MU02ACY/110	MU02ABY/110	MU02ALY/110	MU02AAY/110
3	270	MU03AFY/110	MU03AEY/110	MU03ACY/110	MU03ABY/110	MU03ALY/110	MU03AAY/110
4	355	MU04AFY/110	MU04AEY/110	MU04ACY/110	MU04ABY/110	MU04ALY/110	MU04AAY/110
5	440	MU05AFY/110	MU05AEY/110	MU05ACY/110	MU05ABY/110	MU05ALY/110	MU05AAY/110
6	525	MU06AFY/110	MU06AEY/110	MU06ACY/110	MU06ABY/110	MU06ALY/110	MU06AAY/110


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

U 02


适用链板:
-793M K 83,8

(详见 261 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	100	85	100




单轨

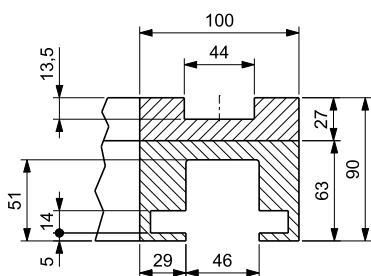


多轨

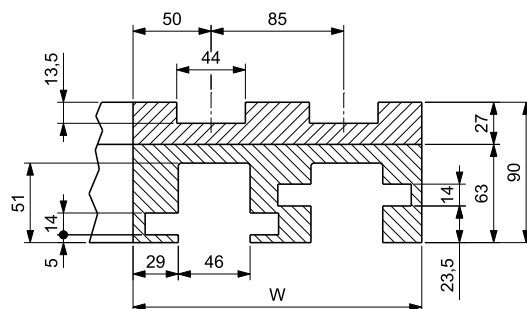

半径

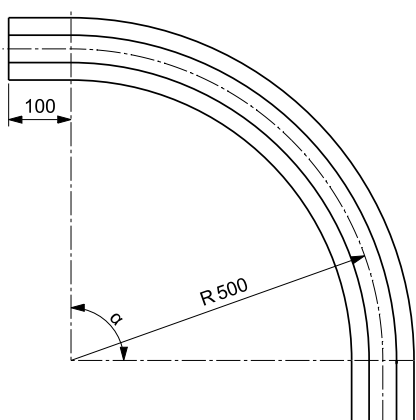

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别	型号识别	型号识别
	SUPREME-A	e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MUE" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUE02AAY/111	用 "MUP" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUP02AAY/111



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号					
		转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01AFY/101	MU01AEY/101	MU01ACY/101	MU01ABY/101	MU01ALY/101	MU01AAY/101
2	185	MU02AFY/111	MU02AEY/111	MU02ACY/111	MU02ABY/111	MU02ALY/111	MU02AAY/111
3	270	MU03AFY/111	MU03AEY/111	MU03ACY/111	MU03ABY/111	MU03ALY/111	MU03AAY/111
4	355	MU04AFY/111	MU04AEY/111	MU04ACY/111	MU04ABY/111	MU04ALY/111	MU04AAY/111
5	440	MU05AFY/111	MU05AEY/111	MU05ACY/111	MU05ABY/111	MU05ALY/111	MU05AAY/111
6	525	MU06AFY/111	MU06AEY/111	MU06ACY/111	MU06ABY/111	MU06ALY/111	MU06AAY/111


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

U 03


适用链板:
-793M K 83,8

(详见 261 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	111	85	100




单轨

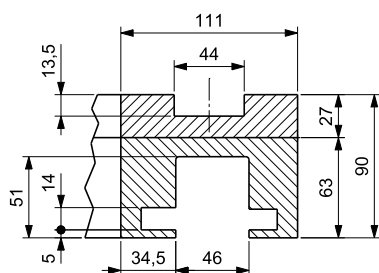


多轨

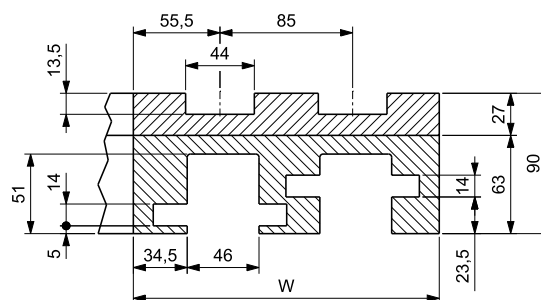

半径

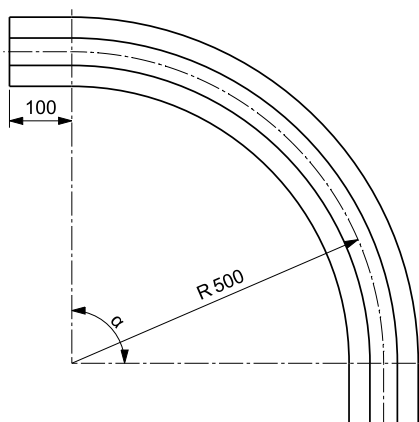

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME - A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME - S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MUE" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUE02AAY/311	用 "MUP" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUP02AAY/311



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MU01AFY/301	MU01AEY/301	MU01ACY/301	MU01ABY/301	MU01ALY/301	MU01AAY/301
2	196	MU02AFY/311	MU02AEY/311	MU02ACY/311	MU02ABY/311	MU02ALY/311	MU02AAY/311
3	281	MU03AFY/311	MU03AEY/311	MU03ACY/311	MU03ABY/311	MU03ALY/311	MU03AAY/311
4	366	MU04AFY/311	MU04AEY/311	MU04ACY/311	MU04ABY/311	MU04ALY/311	MU04AAY/311
5	451	MU05AFY/311	MU05AEY/311	MU05ACY/311	MU05ABY/311	MU05ALY/311	MU05AAY/311
6	536	MU06AFY/311	MU06AEY/311	MU06ACY/311	MU06ABY/311	MU06ALY/311	MU06AAY/311


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

U 04


适用链板:
-793M K 83,8

(详见 261 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
750	100	85	100




单轨

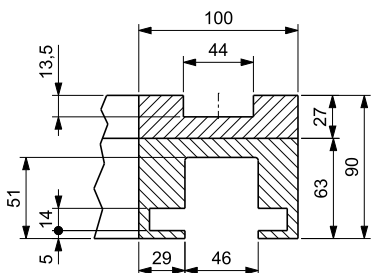


多轨

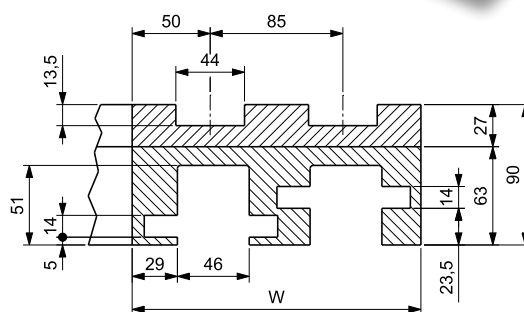

半径

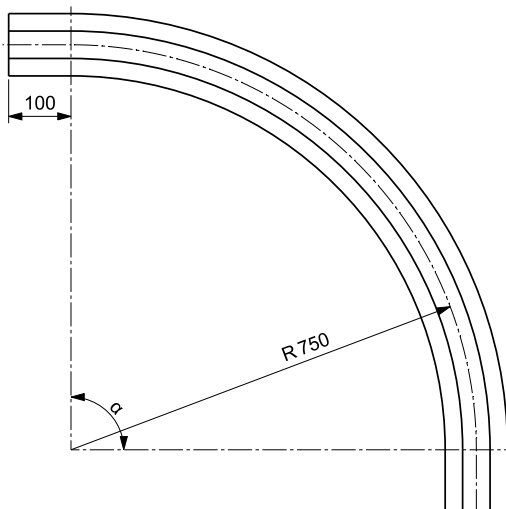

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别	型号识别	型号识别
	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MUE" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUE02EAY/111	用 "MUP" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUP02EAY/111



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01EFY/101	MU01EEY/101	MU01ECY/101	MU01EBY/101	MU01ELY/101	MU01EAY/101
2	185	MU02EFY/111	MU02EEY/111	MU02ECY/111	MU02EBY/111	MU02ELY/111	MU02EAY/111
3	270	MU03EFY/111	MU03EEY/111	MU03ECY/111	MU03EBY/111	MU03ELY/111	MU03EAY/111
4	355	MU04EFY/111	MU04EEY/111	MU04ECY/111	MU04EBY/111	MU04ELY/111	MU04EAY/111
5	440	MU05EFY/111	MU05EEY/111	MU05ECY/111	MU05EBY/111	MU05ELY/111	MU05EAY/111
6	525	MU06EFY/111	MU06EEY/111	MU06ECY/111	MU06EBY/111	MU06ELY/111	MU06EAY/111


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

U 05


适用链板:
-793M K 83,8

(详见 261 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 mm
1000	100	85	-

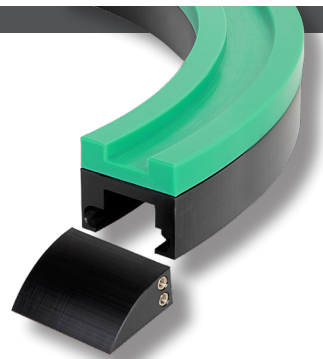


单轨

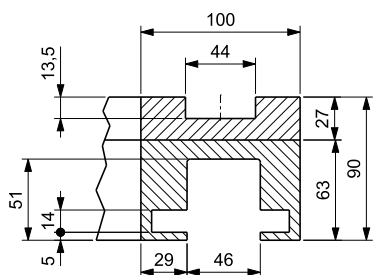


多轨

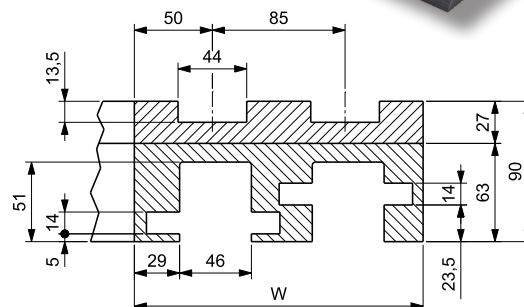

半径

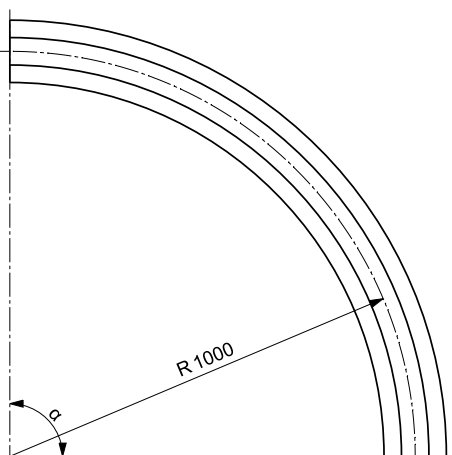

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
	SUPREME -A	e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MUE" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUE02GAY/110	用 "MUP" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUP02GAY/110



轨道安装
详见 304 页



轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01GFY/100	MU01GEY/100	MU01GKY/100	MU01GBY/100	MU01GLY/100	MU01GAY/100
2	185	MU02GFY/110	MU02GEY/110	MU02GKY/110	MU02GBY/110	MU02GLY/110	MU02GAY/110
3	270	MU03GFY/110	MU03GEY/110	MU03GKY/110	MU03GBY/110	MU03GLY/110	MU03GAY/110
4	355	MU04GFY/110	MU04GEY/110	MU04GKY/110	MU04GBY/110	MU04GLY/110	MU04GAY/110


提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

U 06


适用链板:
-793M K 4½

(详见 261 页)


半径 mm	基本宽度 mm	横向 节距 mm	进/出 引导长度 mm
500	129	120	125




单轨

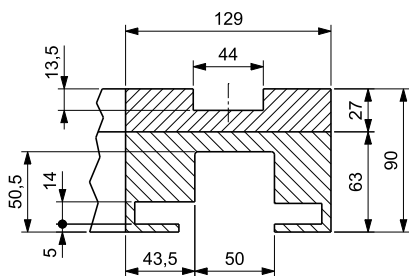


多轨

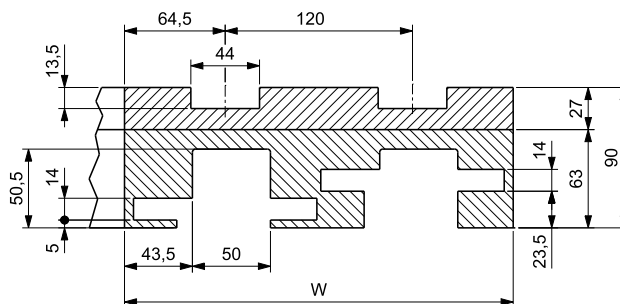

半径

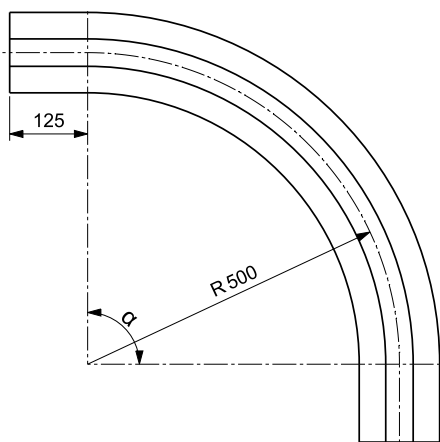

回程导块



顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	SUPREME -A	型号识别 e-SLIDE	SUPREME -S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "MUE" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUE02AAY/442	用 "MUP" 替换 "MU" 例如: 2 轨, 90° 转弯, 型号: MUP02AAY/442



轨道安装
详见 304 页






轨道材质
详见 303 页

N. 轨数	总宽度 W mm	型号 转弯角度 α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MU01AFY/402	MU01AEY/402	MU01ACY/402	MU01ABY/402	MU01ALY/402	MU01AAY/402
2	249	MU02AFY/442	MU02AEY/442	MU02ACY/442	MU02ABY/442	MU02ALY/442	MU02AAY/442
3	369	MU03AFY/442	MU03AEY/442	MU03ACY/442	MU03ABY/442	MU03ALY/442	MU03AAY/442
4	489	MU04AFY/442	MU04AEY/442	MU04ACY/442	MU04ABY/442	MU04ALY/442	MU04AAY/442

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 346 页。

磁性转弯轨道可根据要求提供非标尺寸。
请填写下列参数表并联系雷吉那客服部门。

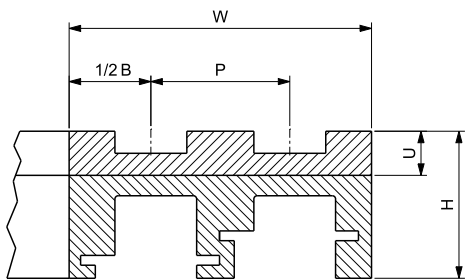


适用链板系列:	所需转弯轨道参数		
链板宽度:	mm	inch	°
内侧轨道转弯半径:			
转弯角度 α:			
轨数:			
横向节距 P:			
基本宽度 B:			
总宽度 W:			
引导长度 L:			



PERFORMANCE IN MOTION



***FliteTop*® Matveyor®**

勾脚型，八字型与低重心
转弯轨道

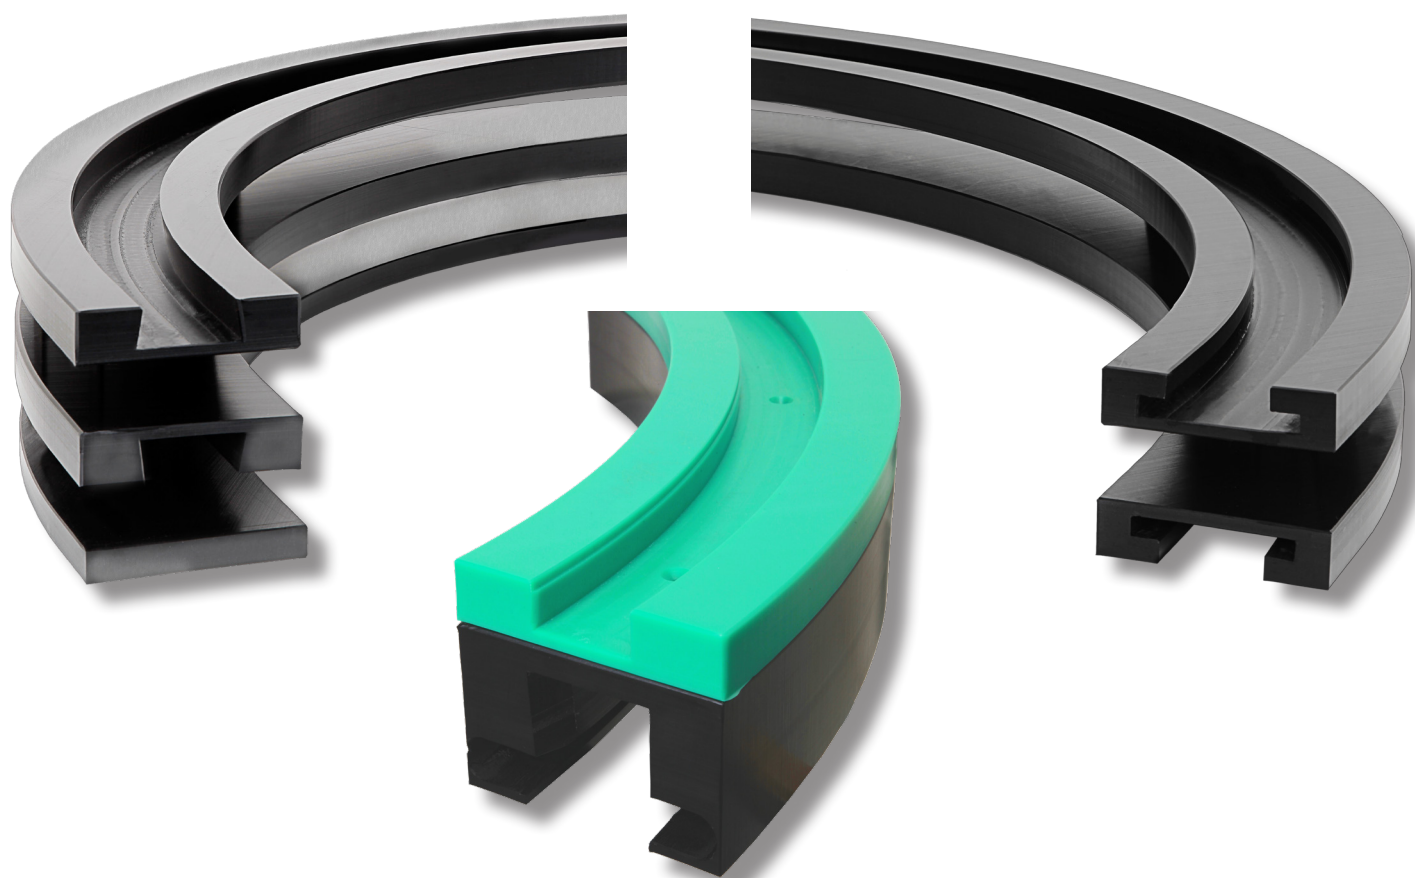

适用于 FliteTop® & Matveyor® 转弯链板

勾脚型转弯轨道包含顶部与回程两部分。

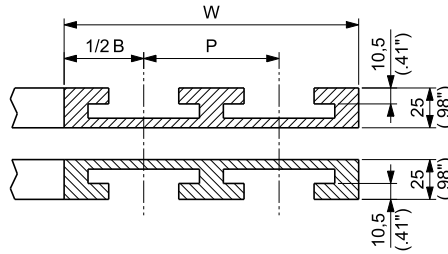

链板宽度	横向节距 P	基本宽度 B
mm	inch	mm
3 1/4"	85	100
83,8 mm	3.35	3.94
4 1/2"	120	130
	4.72	5.12
7 1/2"	195	200
	7.68	7.87

顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



轨道材质
详见 16 页

转弯轨道	型号识别
UHMWPE	e-SLIDE
顶部材质	自润滑 UHMWPE
型号	用 "T80E" 替换 "T80"
	例如:
	半径 500 mm, 1 轨
	90° 转弯
	用于 880T 链板
	型号: T80EKD1A/1000
	SUPREME-S
	充油聚酰胺
	用 "T80P" 替换 "T80"
	例如:
	半径 500 mm, 1 轨
	90° 转弯
	用于 880T 链板
	型号: T80PKD1A/1000



链板类型		半径* R		N. 轨数	总宽度 W		型号 转弯角度 α					
系列	宽度	mm	inch		mm	inch	15°	30°	45°	60°	75°	90°
878T 982T	3 ¼"	200	7.874	1	100	3.937	T80KD1D/1F00	T80KD1D/1E00	T80KD1D/1C00	T80KD1D/1B00	T80KD1D/1L00	T80KD1D/1000
PHDG 981T	457,2	18	1	100	3.937	T80KD10/1F00	T80KD10/1E00	T80KD10/1C00	T80KD10/1B00	T80KD10/1L00	T80KD10/1000	
			2	185	7.283	T80KD20/1F00	T80KD20/1E00	T80KD20/1C00	T80KD20/1B00	T80KD20/1L00	T80KD20/1000	
			3	270	10.630	T80KD30/1F00	T80KD30/1E00	T80KD30/1C00	T80KD30/1B00	T80KD30/1L00	T80KD30/1000	
			4	355	13.189	T80KD40/1F00	T80KD40/1E00	T80KD40/1C00	T80KD40/1B00	T80KD40/1L00	T80KD40/1000	
			5	440	15.748	T80KD50/1F00	T80KD50/1E00	T80KD50/1C00	T80KD50/1B00	T80KD50/1L00	T80KD50/1000	
HFX 880T	500	19.685	1	100	3.937	T80KD1A/1F00	T80KD1A/1E00	T80KD1A/1C00	T80KD1A/1B00	T80KD1A/1L00	T80KD1A/1000	
			2	185	7.283	T80KD2A/1F00	T80KD2A/1E00	T80KD2A/1C00	T80KD2A/1B00	T80KD2A/1L00	T80KD2A/1000	
			3	270	10.630	T80KD3A/1F00	T80KD3A/1E00	T80KD3A/1C00	T80KD3A/1B00	T80KD3A/1L00	T80KD3A/1000	
880TA			4	355	13.189	T80KD4A/1F00	T80KD4A/1E00	T80KD4A/1C00	T80KD4A/1B00	T80KD4A/1L00	T80KD4A/1000	
			5	440	15.748	T80KD5A/1F00	T80KD5A/1E00	T80KD5A/1C00	T80KD5A/1B00	T80KD5A/1L00	T80KD5A/1000	
880T	3 ¼" 83.8 mm	610	24.016	1	100	3.937	T80KD1C/1F00	T80KD1C/1E00	T80KD1C/1C00	T80KD1C/1B00	T80KD1C/1L00	T80KD1C/1000
2				185	7.283	T80KD2C/1F00	T80KD2C/1E00	T80KD2C/1C00	T80KD2C/1B00	T80KD2C/1L00	T80KD2C/1000	
3				270	10.630	T80KD3C/1F00	T80KD3C/1E00	T80KD3C/1C00	T80KD3C/1B00	T80KD3C/1L00	T80KD3C/1000	
4				355	13.189	T80KD4C/1F00	T80KD4C/1E00	T80KD4C/1C00	T80KD4C/1B00	T80KD4C/1L00	T80KD4C/1000	
879T				5	440	15.748	T80KD5C/1F00	T80KD5C/1E00	T80KD5C/1C00	T80KD5C/1B00	T80KD5C/1L00	T80KD5C/1000
881T				1	100	3.937	T80KD1T/1F00	T80KD1T/1E00	T80KD1T/1C00	T80KD1T/1B00	T80KD1T/1L00	T80KD1T/1000
2				185	7.283	T80KD2T/1F00	T80KD2T/1E00	T80KD2T/1C00	T80KD2T/1B00	T80KD2T/1L00	T80KD2T/1000	
3				270	10.630	T80KD3T/1F00	T80KD3T/1E00	T80KD3T/1C00	T80KD3T/1B00	T80KD3T/1L00	T80KD3T/1000	
4				355	13.189	T80KD4T/1F00	T80KD4T/1E00	T80KD4T/1C00	T80KD4T/1B00	T80KD4T/1L00	T80KD4T/1000	
5				440	15.748	T80KD5T/1F00	T80KD5T/1E00	T80KD5T/1C00	T80KD5T/1B00	T80KD5T/1L00	T80KD5T/1000	
981T				1	100	3.937	T80KD1G/1F00	T80KD1G/1E00	T80KD1G/1C00	T80KD1G/1B00	T80KD1G/1L00	T80KD1G/1000
2				185	7.283	T80KD2G/1F00	T80KD2G/1E00	T80KD2G/1C00	T80KD2G/1B00	T80KD2G/1L00	T80KD2G/1000	
3				270	10.630	T80KD3G/1F00	T80KD3G/1E00	T80KD3G/1C00	T80KD3G/1B00	T80KD3G/1L00	T80KD3G/1000	
4				355	13.189	T80KD4G/1F00	T80KD4G/1E00	T80KD4G/1C00	T80KD4G/1B00	T80KD4G/1L00	T80KD4G/1000	
783T				5	440	15.748	T80KD5G/1F00	T80KD5G/1E00	T80KD5G/1C00	T80KD5G/1B00	T80KD5G/1L00	T80KD5G/1000
793T				1	100	3.937	T80KD1G/1F00	T80KD1G/1E00	T80KD1G/1C00	T80KD1G/1B00	T80KD1G/1L00	T80KD1G/1000
2				185	7.283	T80KD2G/1F00	T80KD2G/1E00	T80KD2G/1C00	T80KD2G/1B00	T80KD2G/1L00	T80KD2G/1000	
3				270	10.630	T80KD3G/1F00	T80KD3G/1E00	T80KD3G/1C00	T80KD3G/1B00	T80KD3G/1L00	T80KD3G/1000	
4				355	13.189	T80KD4G/1F00	T80KD4G/1E00	T80KD4G/1C00	T80KD4G/1B00	T80KD4G/1L00	T80KD4G/1000	
5				440	15.748	T80KD5G/1F00	T80KD5G/1E00	T80KD5G/1C00	T80KD5G/1B00	T80KD5G/1L00	T80KD5G/1000	
981T 880T	4 ½"	610	24.016	1	130	5.118	T80KG1C/1F00	T80KG1C/1E00	T80KG1C/1C00	T80KG1C/1B00	T80KG1C/1L00	T80KG1C/1000
2				250	9.843	T80KG2C/1F00	T80KG2C/1E00	T80KG2C/1C00	T80KG2C/1B00	T80KG2C/1L00	T80KG2C/1000	
1				130	5.118	T80KG1T/1F00	T80KG1T/1E00	T80KG1T/1C00	T80KG1T/1B00	T80KG1T/1L00	T80KG1T/1000	
2				250	9.843	T80KG2T/1F00	T80KG2T/1E00	T80KG2T/1C00	T80KG2T/1B00	T80KG2T/1L00	T80KG2T/1000	
1				130	5.118	T80KG1G/1F00	T80KG1G/1E00	T80KG1G/1C00	T80KG1G/1B00	T80KG1G/1L00	T80KG1G/1000	
879T 881T 783T 793T				2	250	9.843	T80KG2G/1F00	T80KG2G/1E00	T80KG2G/1C00	T80KG2G/1B00	T80KG2G/1L00	T80KG2G/1000
881T 981T PHDG 981T	7 ½"	610	24.016	1	200	7.874	T80KL1C/1F00	T80KL1C/1E00	T80KL1C/1C00	T80KL1C/1B00	T80KL1C/1L00	T80KL1C/1000
				2	395	15.551	T80KL2C/1F00	T80KL2C/1E00	T80KL2C/1C00	T80KL2C/1B00	T80KL2C/1L00	T80KL2C/1000
				1	200	7.874	T80KL1T/1F00	T80KL1T/1E00	T80KL1T/1C00	T80KL1T/1B00	T80KL1T/1L00	T80KL1T/1000
				2	395	15.551	T80KL2T/1F00	T80KL2T/1E00	T80KL2T/1C00	T80KL2T/1B00	T80KL2T/1L00	T80KL2T/1000
				1	200	7.874	T80KL1G/1F00	T80KL1G/1E00	T80KL1G/1C00	T80KL1G/1B00	T80KL1G/1L00	T80KL1G/1000
				2	395	15.551	T80KL2G/1F00	T80KL2G/1E00	T80KL2G/1C00	T80KL2G/1B00	T80KL2G/1L00	T80KL2G/1000

* 指示内侧轨道。

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 351 页。

适用于 FliteTop® 转弯链板

勾脚型转弯轨道包含顶部与回程两部分。

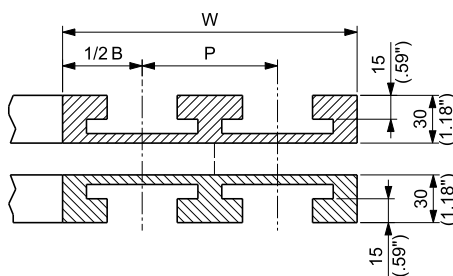

链板 宽度	横向 节距 P		基本 宽度 B	
	mm	inch	mm	inch
3 ¾"	单轨		110	4.33
4 ½"			130	5.12
6"			170	6.69
7 ½"			200	7.87
10"			270	10.63
12"			320	12.60

顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别
顶部 材质	高性能 自润滑 UHMWPE
型号	用 "T82E" 替换 "T82" 例如: 半径 700 mm, 1 轨, 90° 转弯 用于 LBP 882T K 3 ¾" 链板, 型号: T82EKEA1Z/1000
	充油聚酰胺
	用 "T82P" 替换 "T82" 例如: 半径 700 mm, 1 轨, 90° 转弯 用于 LBP 882T K 3 ¾" 链板, 型号: T82PKEA1Z/1000



轨道材质
详见 16 页


链板类型		半径 R		N. 轨数	总宽度 W		型号 转弯角度 α					
系列	宽度	mm	inch		mm	inch	15°	30°	45°	60°	75°	90°
LBP 882T	3 ¾"	700	27.559	1	110	4.331	T82KEA1Z/1F00	T82KEA1Z/1E00	T82KEA1Z/1C00	T82KEA1Z/1B00	T82KEA1Z/1L00	T82KEA1Z/1000
882T		610	24.016	1	130	5.118	T82KG1C/1F00	T82KG1C/1E00	T82KG1C/1C00	T82KG1C/1B00	T82KG1C/1L00	T82KG1C/1000
HFX 882T	4 ½"	800	31.496	1	130	5.118	T82KG1T/1F00	T82KG1T/1E00	T82KG1T/1C00	T82KG1T/1B00	T82KG1T/1L00	T82KG1T/1000
LBP 882T		1000	39.370	1	130	5.118	T82KG1G/1F00	T82KG1G/1E00	T82KG1G/1C00	T82KG1G/1B00	T82KG1G/1L00	T82KG1G/1000
882T	6"	610	24.016	1	170	6.69	T82KH1C/1F00	T82KH1C/1E00	T82KH1C/1C00	T82KH1C/1B00	T82KH1C/1L00	T82KH1C/1000
		800	31.496	1	170	6.69	T82KH1T/1F00	T82KH1T/1E00	T82KH1T/1C00	T82KH1T/1B00	T82KH1T/1L00	T82KH1T/1000
		1000	39.370	1	170	6.69	T82KH1G/1F00	T82KH1G/1E00	T82KH1G/1C00	T82KH1G/1B00	T82KH1G/1L00	T82KH1G/1000
882T		610	24.016	1	200	7.874	T82KL1C/1F00	T82KL1C/1E00	T82KL1C/1C00	T82KL1C/1B00	T82KL1C/1L00	T82KL1C/1000
HFX 882T	7 ½"	800	31.496	1	200	7.874	T82KL1T/1F00	T82KL1T/1E00	T82KL1T/1C00	T82KL1T/1B00	T82KL1T/1L00	T82KL1T/1000
LBP 882T		1000	39.370	1	200	7.874	T82KL1G/1F00	T82KL1G/1E00	T82KL1G/1C00	T82KL1G/1B00	T82KL1G/1L00	T82KL1G/1000
882T		610	24.016	1	270	10.630	T82KM1C/1F00	T82KM1C/1E00	T82KM1C/1C00	T82KM1C/1B00	T82KM1C/1L00	T82KM1C/1000
HFX 882T	10"	800	31.496	1	270	10.630	T82KM1T/1F00	T82KM1T/1E00	T82KM1T/1C00	T82KM1T/1B00	T82KM1T/1L00	T82KM1T/1000
LBP 882T		1000	39.370	1	270	10.630	T82KM1G/1F00	T82KM1G/1E00	T82KM1G/1C00	T82KM1G/1B00	T82KM1G/1L00	T82KM1G/1000
882T		610	24.016	1	320	12.598	T82KN1C/1F00	T82KN1C/1E00	T82KN1C/1C00	T82KN1C/1B00	T82KN1C/1L00	T82KN1C/1000
HFX 882T	12"	800	31.496	1	320	12.598	T82KN1T/1F00	T82KN1T/1E00	T82KN1T/1C00	T82KN1T/1B00	T82KN1T/1L00	T82KN1T/1000
LBP 882T		1000	39.370	1	320	12.598	T82KN1G/1F00	T82KN1G/1E00	T82KN1G/1C00	T82KN1G/1B00	T82KN1G/1L00	T82KN1G/1000

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 351 页。


适用于 FliteTop® 转弯链板

勾脚型转弯轨道包含顶部与回程两部分。



适用于 1843T 链板

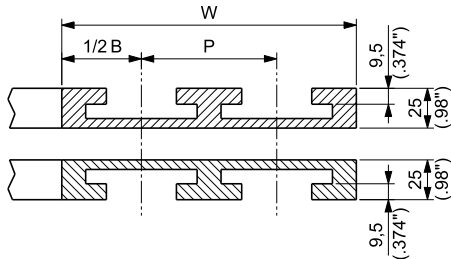

适用于 1701T 链板

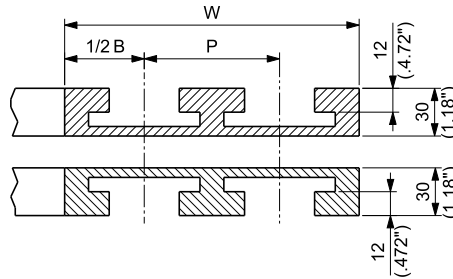

适用于其它所有链板

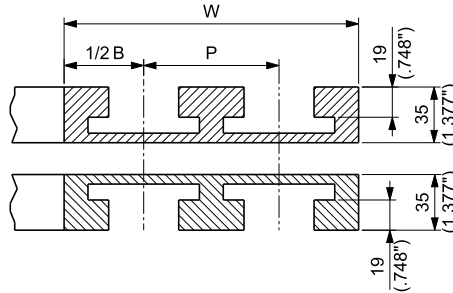

链板 宽度	横向 节距 P	基本 宽度 B
mm	inch	mm
1 1/4"		50
53mm		100
2 1/4"		75
3 1/4"		100
4 1/2"	单轨	130
6"		170
7 1/2"		200
10"		270
12"		320
16"		420

顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺




轨道材质
详见 16 页

转弯轨道	型号识别
	UHMWPE
顶部 材质	UHMWPE
型号	见下表

链板类型		半径 R		N. 轨数	总宽度 W		型号 转弯角度 α					
系列	宽度	mm	inch		mm	inch	15°	30°	45°	60°	75°	90°
1863T	2 1/4"	500	19.685	1	75	2.95	T73KS1A/1F00	T73KS1A/1E00	T73KS1A/1C00	T73KS1A/1B00	T73KS1A/1L00	T73KS1A/1000
1874T	3 1/4"	500	19.685	1	100	3.94	T73KD1A/1F00	T73KD1A/1E00	T73KD1A/1C00	T73KD1A/1B00	T73KD1A/1L00	T73KD1A/1000
1863T		610	24.016	1	100	3.94	T73KD1C/1F00	T73KD1C/1E00	T73KD1C/1C00	T73KD1C/1B00	T73KD1C/1L00	T73KD1C/1000
1873T		800	31.496	1	100	3.94	T73KD1T/1F00	T73KD1T/1E00	T73KD1T/1C00	T73KD1T/1B00	T73KD1T/1L00	T73KD1T/1000
HFX 1873T		1000	39.370	1	100	3.94	T73KD1G/1F00	T73KD1G/1E00	T73KD1G/1C00	T73KD1G/1B00	T73KD1G/1L00	T73KD1G/1000
1874T	4 1/2"	610	24.016	1	130	5.12	T73KG1C/1F00	T73KG1C/1E00	T73KG1C/1C00	T73KG1C/1B00	T73KG1C/1L00	T73KG1C/1000
1863T		800	31.496	1	130	5.12	T73KG1T/1F00	T73KG1T/1E00	T73KG1T/1C00	T73KG1T/1B00	T73KG1T/1L00	T73KG1T/1000
1873T		800	31.496	1	130	5.12	T73KG1T/1F00	T73KG1T/1E00	T73KG1T/1C00	T73KG1T/1B00	T73KG1T/1L00	T73KG1T/1000
HFX 1873T		1000	39.370	1	130	5.12	T73KG1G/1F00	T73KG1G/1E00	T73KG1G/1C00	T73KG1G/1B00	T73KG1G/1L00	T73KG1G/1000
1874T	6"	500	19.685	1	170	6.69	T73KH1A/1F00	T73KH1A/1E00	T73KH1A/1C00	T73KH1A/1B00	T73KH1A/1L00	T73KH1A/1000
1873T		610	24.016	1	200	7.87	T73KL1C/1F00	T73KL1C/1E00	T73KL1C/1C00	T73KL1C/1B00	T73KL1C/1L00	T73KL1C/1000
HFX 1873T		800	31.496	1	200	7.87	T73KL1T/1F00	T73KL1T/1E00	T73KL1T/1C00	T73KL1T/1B00	T73KL1T/1L00	T73KL1T/1000
1873T		1000	39.370	1	200	7.87	T73KL1G/1F00	T73KL1G/1E00	T73KL1G/1C00	T73KL1G/1B00	T73KL1G/1L00	T73KL1G/1000
1874T	7 1/2"	610	24.016	1	270	10.63	T73KM1C/1F00	T73KM1C/1E00	T73KM1C/1C00	T73KM1C/1B00	T73KM1C/1L00	T73KM1C/1000
1863T		800	31.496	1	270	10.63	T73KM1T/1F00	T73KM1T/1E00	T73KM1T/1C00	T73KM1T/1B00	T73KM1T/1L00	T73KM1T/1000
1873T		800	31.496	1	270	10.63	T73KM1G/1F00	T73KM1G/1E00	T73KM1G/1C00	T73KM1G/1B00	T73KM1G/1L00	T73KM1G/1000
HFX 1873T		1000	39.370	1	270	10.63	T73KM1G/1F00	T73KM1G/1E00	T73KM1G/1C00	T73KM1G/1B00	T73KM1G/1L00	T73KM1G/1000
1863T	10"	610	24.016	1	320	12.60	T73KN1C/1F00	T73KN1C/1E00	T73KN1C/1C00	T73KN1C/1B00	T73KN1C/1L00	T73KN1C/1000
1873T		800	31.496	1	320	12.60	T73KN1T/1F00	T73KN1T/1E00	T73KN1T/1C00	T73KN1T/1B00	T73KN1T/1L00	T73KN1T/1000
HFX 1873T		800	31.496	1	320	12.60	T73KN1G/1F00	T73KN1G/1E00	T73KN1G/1C00	T73KN1G/1B00	T73KN1G/1L00	T73KN1G/1000
1873T		1000	39.370	1	320	12.60	T73KN1G/1F00	T73KN1G/1E00	T73KN1G/1C00	T73KN1G/1B00	T73KN1G/1L00	T73KN1G/1000
1863T	16"	800	31.496	1	420	16.54	T73KJ1T/1F00	T73KJ1T/1E00	T73KJ1T/1C00	T73KJ1T/1B00	T73KJ1T/1L00	T73KJ1T/1000
1873T		1000	39.370	1	420	16.54	T73KJ1G/1F00	T73KJ1G/1E00	T73KJ1G/1C00	T73KJ1G/1B00	T73KJ1G/1L00	T73KJ1G/1000
1843T	1 1/4"	300	11.811	1	50	1.97	T43KPA1Y/1F00	T43KPA1Y/1E00	T43KPA1Y/1C00	T43KPA1Y/1B00	T43KPA1Y/1L00	T43KPA1Y/1000
		500	19.685	1	50	1.97	T43KPA1A/1F00	T43KPA1A/1E00	T43KPA1A/1C00	T43KPA1A/1B00	T43KPA1A/1L00	T43KPA1A/1000
1701T	53mm	250	9.843	1	100	3.94	T17KD1V/1F00	T17KD1V/1E00	T17KD1V/1C00	T17KD1V/1B00	T17KD1V/1L00	T17KD1V/1000
		500	19.685	1	100	3.94	T17KD1A/1F00	T17KD1A/1E00	T17KD1A/1C00	T17KD1A/1B00	T17KD1A/1L00	T17KD1A/1000

提示：对于客户不同于标准尺寸的要求，请参考 351 页。

勾脚型转弯轨道可根据要求提供非标尺寸。
请填写下列参数表并联系雷吉那客服部门。


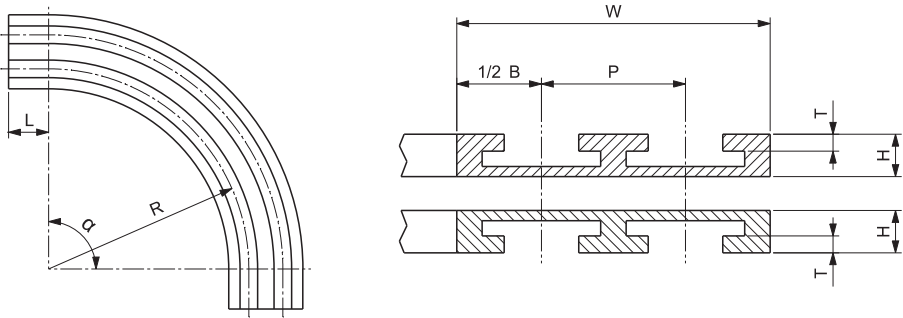


适用链板系列:	所需转弯轨道参数		
链板宽度:	mm	inch	°
内侧轨道转弯半径:			
转弯角度 α :			
轨数:			
横向节距 P:			
基本宽度 B:			
总宽度 W:			
引导长度 L:			

适用于 Matveyor® 转弯网带

用于转弯网带的勾脚型转弯轨道只包含顶部部分。

更多关于转弯网带回程部分如何进行支撑的信息，请联系雷吉那应用工程师。

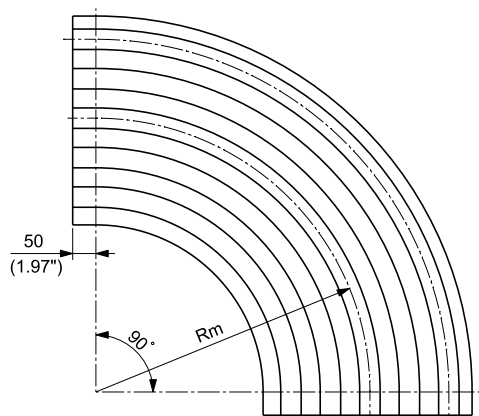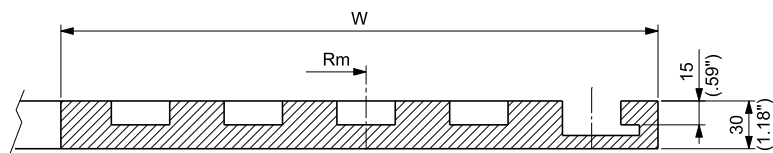

转弯轨道由 UHMWPE 材质制造






轨道材质
详见 16 页

网带类型	网带宽度		中径 Rm		轨道宽度 W		型号
系列	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
2556HTB	255	10.039	600	23.622	281	11.063	T55HK0281/B10
	340	13.386	800	31.496	366	14.409	T55HK0366/C10
	425	16.732	1000	39.370	451	17.756	T55HK0451/D10
	510	20.079	1200	47.224	536	21.102	T55HK0536/E10
	595	23.425	1400	55.118	621	24.449	T55HK0621/F10
	680	26.772	1600	62.992	706	27.795	T55HK0706/G10
	765	30.118	1800	70.866	791	31.142	T55HK0791/H10
	850	33.465	2000	78.740	876	34.488	T55HK0876/J10
2556HTB-SR	340	13.386	500	19.685	366	14.409	T55HK0366/A10
	425	16.732	600	23.622	451	17.756	T55HK0451/B10
	510	20.079	800	31.496	536	21.102	T55HK0536/C10
	595	23.425	1000	39.370	621	24.449	T55HK0621/D10
	680	26.772	1200	47.224	706	27.795	T55HK0706/E10
	765	30.118	1400	55.118	791	31.142	T55HK0791/F10
	850	33.465	1600	62.992	876	34.488	T55HK0876/G10

适用于 FliteTop® 转弯链板

八字型转弯轨道由 3 部分组成: 顶部, 回程与支撑板。

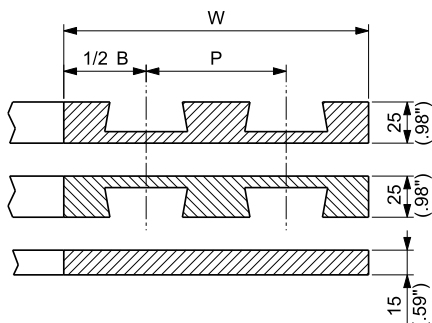

链板 宽度	横向 节距 P		基本 宽度 B	
	mm	inch	mm	inch
3 1/4" 83,8 mm	85	3.35	100	3.94
4 1/2"	120	4.72	130	5.12
7 1/2"	195	7.68	200	7.87

顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



轨道材质
详见 16 页

转弯轨道	型号识别		
	UHMWPE	e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "B80E" 替换 "B80" 例如: 半径 500 mm, 1 轨, 90° 转弯 用于 880 K 3 1/4" 链板, 型号: B80EKD1A/1000	用 "B80P" 替换 "B80" 例如: 半径 500 mm, 1 轨, 90° 转弯 用于 880 K 3 1/4" 链板, 型号: B80PKD1A/1000




链板类型		半径* R		N. 轨数	总宽度 W		型号 转弯角度 α									
系列	宽度	mm	inch		mm	inch	15° 30° 45° 60° 75° 90°									
880 879 881 981	3 1/4" 83.8 mm	457,2	18	1	100	3.937	B80KD10/1F00	B80KD10/1E00	B80KD10/1C00	B80KD10/1B00	B80KD10/1L00	B80KD10/1000				
				2	185	7.283	B80KD20/1F00	B80KD20/1E00	B80KD20/1C00	B80KD20/1B00	B80KD20/1L00	B80KD20/1000				
				3	270	10.630	B80KD30/1F00	B80KD30/1E00	B80KD30/1C00	B80KD30/1B00	B80KD30/1L00	B80KD30/1000				
				4	355	13.189	B80KD40/1F00	B80KD40/1E00	B80KD40/1C00	B80KD40/1B00	B80KD40/1L00	B80KD40/1000				
				5	440	15.748	B80KD50/1F00	B80KD50/1E00	B80KD50/1C00	B80KD50/1B00	B80KD50/1L00	B80KD50/1000				
		500	19.685	1	100	3.937	B80KD1A/1F00	B80KD1A/1E00	B80KD1A/1C00	B80KD1A/1B00	B80KD1A/1L00	B80KD1A/1000				
				2	185	7.283	B80KD2A/1F00	B80KD2A/1E00	B80KD2A/1C00	B80KD2A/1B00	B80KD2A/1L00	B80KD2A/1000				
				3	270	10.630	B80KD3A/1F00	B80KD3A/1E00	B80KD3A/1C00	B80KD3A/1B00	B80KD3A/1L00	B80KD3A/1000				
				4	355	13.189	B80KD4A/1F00	B80KD4A/1E00	B80KD4A/1C00	B80KD4A/1B00	B80KD4A/1L00	B80KD4A/1000				
				5	440	15.748	B80KD5A/1F00	B80KD5A/1E00	B80KD5A/1C00	B80KD5A/1B00	B80KD5A/1L00	B80KD5A/1000				
		610	24.016	1	100	3.937	B80KD1C/1F00	B80KD1C/1E00	B80KD1C/1C00	B80KD1C/1B00	B80KD1C/1L00	B80KD1C/1000				
				2	185	7.283	B80KD2C/1F00	B80KD2C/1E00	B80KD2C/1C00	B80KD2C/1B00	B80KD2C/1L00	B80KD2C/1000				
				3	270	10.630	B80KD3C/1F00	B80KD3C/1E00	B80KD3C/1C00	B80KD3C/1B00	B80KD3C/1L00	B80KD3C/1000				
				4	355	13.189	B80KD4C/1F00	B80KD4C/1E00	B80KD4C/1C00	B80KD4C/1B00	B80KD4C/1L00	B80KD4C/1000				
				5	440	15.748	B80KD5C/1F00	B80KD5C/1E00	B80KD5C/1C00	B80KD5C/1B00	B80KD5C/1L00	B80KD5C/1000				
	800	31.496		1	100	3.937	B80KD1T/1F00	B80KD1T/1E00	B80KD1T/1C00	B80KD1T/1B00	B80KD1T/1L00	B80KD1T/1000				
				2	185	7.283	B80KD2T/1F00	B80KD2T/1E00	B80KD2T/1C00	B80KD2T/1B00	B80KD2T/1L00	B80KD2T/1000				
				3	270	10.630	B80KD3T/1F00	B80KD3T/1E00	B80KD3T/1C00	B80KD3T/1B00	B80KD3T/1L00	B80KD3T/1000				
				4	355	13.189	B80KD4T/1F00	B80KD4T/1E00	B80KD4T/1C00	B80KD4T/1B00	B80KD4T/1L00	B80KD4T/1000				
				5	440	15.748	B80KD5T/1F00	B80KD5T/1E00	B80KD5T/1C00	B80KD5T/1B00	B80KD5T/1L00	B80KD5T/1000				
				6	525	20.669	B80KD6T/1F00	B80KD6T/1E00	B80KD6T/1C00	B80KD6T/1B00	B80KD6T/1L00	B80KD6T/1000				
		1000	39.370	1	100	3.937	B80KD1G/1F00	B80KD1G/1E00	B80KD1G/1C00	B80KD1G/1B00	B80KD1G/1L00	B80KD1G/1000				
				2	185	7.283	B80KD2G/1F00	B80KD2G/1E00	B80KD2G/1C00	B80KD2G/1B00	B80KD2G/1L00	B80KD2G/1000				
				3	270	10.630	B80KD3G/1F00	B80KD3G/1E00	B80KD3G/1C00	B80KD3G/1B00	B80KD3G/1L00	B80KD3G/1000				
				4	355	13.189	B80KD4G/1F00	B80KD4G/1E00	B80KD4G/1C00	B80KD4G/1B00	B80KD4G/1L00	B80KD4G/1000				
880 879 881 981	4 1/2"	610	24.016	1	130	5.118	B80KG1C/1F00	B80KG1C/1E00	B80KG1C/1C00	B80KG1C/1B00	B80KG1C/1L00	B80KG1C/1000				
				2	250	9.843	B80KG2C/1F00	B80KG2C/1E00	B80KG2C/1C00	B80KG2C/1B00	B80KG2C/1L00	B80KG2C/1000				
		800	31.496	1	130	5.118	B80KG1T/1F00	B80KG1T/1E00	B80KG1T/1C00	B80KG1T/1B00	B80KG1T/1L00	B80KG1T/1000				
				2	250	9.843	B80KG2T/1F00	B80KG2T/1E00	B80KG2T/1C00	B80KG2T/1B00	B80KG2T/1L00	B80KG2T/1000				
		1000	39.370	1	130	5.118	B80KG1G/1F00	B80KG1G/1E00	B80KG1G/1C00	B80KG1G/1B00	B80KG1G/1L00	B80KG1G/1000				
				2	250	9.843	B80KG2G/1F00	B80KG2G/1E00	B80KG2G/1C00	B80KG2G/1B00	B80KG2G/1L00	B80KG2G/1000				
		610	24.016	1	200	7.874	B80KL1C/1F00	B80KL1C/1E00	B80KL1C/1C00	B80KL1C/1B00	B80KL1C/1L00	B80KL1C/1000				
				2	395	15.551	B80KL2C/1F00	B80KL2C/1E00	B80KL2C/1C00	B80KL2C/1B00	B80KL2C/1L00	B80KL2C/1000				
		800	31.496	1	200	7.874	B80KL1T/1F00	B80KL1T/1E00	B80KL1T/1C00	B80KL1T/1B00	B80KL1T/1L00	B80KL1T/1000				
				2	395	15.551	B80KL2T/1F00	B80KL2T/1E00	B80KL2T/1C00	B80KL2T/1B00	B80KL2T/1L00	B80KL2T/1000				
881 981	7 1/2"	1000	39.370	1	200	7.874	B80KL1G/1F00	B80KL1G/1E00	B80KL1G/1C00	B80KL1G/1B00	B80KL1G/1L00	B80KL1G/1000				
				2	395	15.551	B80KL2G/1F00	B80KL2G/1E00	B80KL2G/1C00	B80KL2G/1B00	B80KL2G/1L00	B80KL2G/1000				

* 指示内侧轨道。

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 355 页。

适用于 FliteTop® 转弯链板

八字型转弯轨道由 3 部分组成: 顶部, 回程与支撑板。

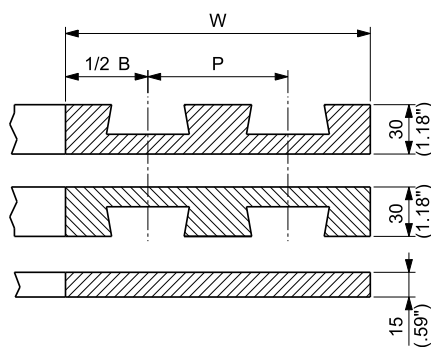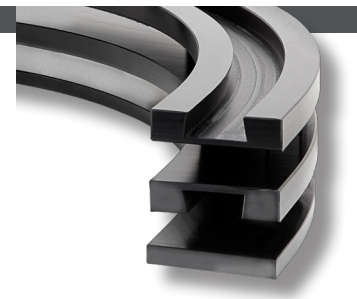

链板 宽度	横向 节距 P		基本 宽度 B	
			mm	inch
4 1/2"	单轨		130	5.12
7 1/2"			200	7.87
10"			270	10.63
12"			320	12.60

顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



转弯轨道	型号识别		
	UHMWPE	e-SLIDE	SUPREME-S
顶部 材质 型号	UHMWPE 见下表	高性能 自润滑 UHMWPE 用 "B82E" 替换 "B82" 例如: 半径 610 mm, 1 轨, 90° 转弯 用于 882 K 4 1/2" 链板 型号P/N: B82EKG1C/1000	充油聚酰胺 用 "B82P" 替换 "B82" 例如: 半径 610 mm, 1 轨, 90° 转弯 用于 882 K 4 1/2" 链板 型号P/N: B82PKG1C/1000





轨道材质
用于16页

链板类型		半径 R	N. 轨数	总宽度 W		型号 转弯角度 α					
系列	宽度	mm	inch	mm	inch	15°	30°	45°	60°	75°	90°
882	4 1/2"	610	24.016	1	130	5.118	B82KG1C/1F00	B82KG1C/1E00	B82KG1C/1C00	B82KG1C/1B00	B82KG1C/1000
		800	31.496	1	130	5.118	B82KG1T/1F00	B82KG1T/1E00	B82KG1T/1C00	B82KG1T/1B00	B82KG1T/1000
		1000	39.370	1	130	5.118	B82KG1G/1F00	B82KG1G/1E00	B82KG1G/1C00	B82KG1G/1B00	B82KG1G/1000
	7 1/2"	610	24.016	1	200	7.874	B82KL1C/1F00	B82KL1C/1E00	B82KL1C/1C00	B82KL1C/1B00	B82KL1C/1000
		800	31.496	1	200	7.874	B82KL1T/1F00	B82KL1T/1E00	B82KL1T/1C00	B82KL1T/1B00	B82KL1T/1000
		1000	39.370	1	200	7.874	B82KL1G/1F00	B82KL1G/1E00	B82KL1G/1C00	B82KL1G/1B00	B82KL1G/1000
	10"	610	24.016	1	270	10.630	B82KM1C/1F00	B82KM1C/1E00	B82KM1C/1C00	B82KM1C/1B00	B82KM1C/1000
		800	31.496	1	270	10.630	B82KM1T/1F00	B82KM1T/1E00	B82KM1T/1C00	B82KM1T/1B00	B82KM1T/1000
		1000	39.370	1	270	10.630	B82KM1G/1F00	B82KM1G/1E00	B82KM1G/1C00	B82KM1G/1B00	B82KM1G/1000
	12"	610	24.016	1	320	12.598	B82KN1C/1F00	B82KN1C/1E00	B82KN1C/1C00	B82KN1C/1B00	B82KN1C/1000
		800	31.496	1	320	12.598	B82KN1T/1F00	B82KN1T/1E00	B82KN1T/1C00	B82KN1T/1B00	B82KN1T/1000
		1000	39.370	1	320	12.598	B82KN1G/1F00	B82KN1G/1E00	B82KN1G/1C00	B82KN1G/1B00	B82KN1G/1000

提示: 对于客户不同于标准尺寸的要求, 请参考 355 页。

八字型转弯轨道可根据要求提供非标尺寸。
请填写下列参数表并联系雷吉那客服部门。

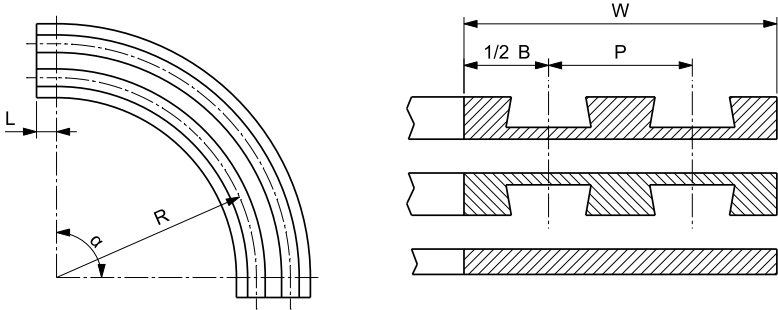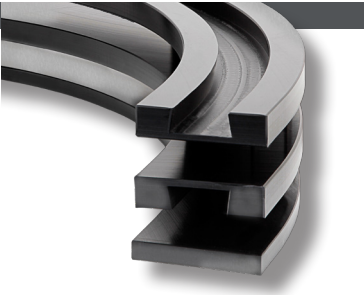


适用链板系列:	所需转弯轨道参数		
链板宽度:	mm	inch	°
内侧轨道转弯半径:			
转弯角度 α :			
轨数:			
横向节距 P:			
基本宽度 B:			
总宽度 W:			
引导长度 L:			


适用于 Matveyor® 转弯链板

低重心转弯轨道包含顶部与回程两部分。


链板宽度	横向节距 P		基本宽度 B		进/出引导长度	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
4 1/2"	116	4.57	125	5.92	-	-




单轨

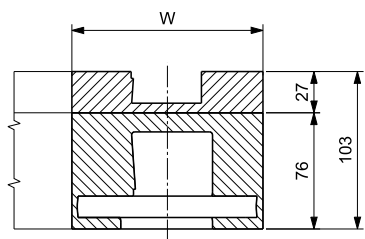

多轨

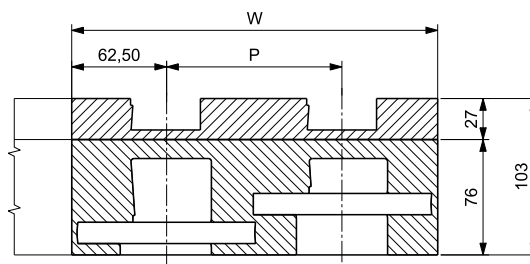

半径

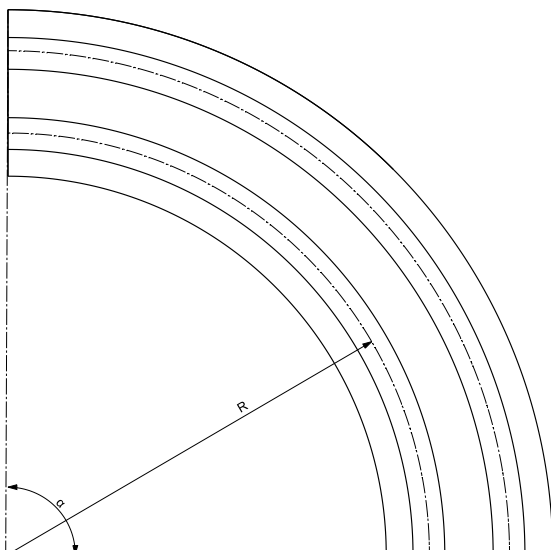

顶部材质可根据要求提供
自润滑 UHMWPE & 充油聚酰胺



轨道材质
详见 16 页




转弯轨道	型号识别		
	SUPREME-A	e-SLIDE	SUPREME-S
顶部材质	UHMWPE	高性能 自润滑 UHMWPE	充油聚酰胺
型号	见下表	用 "L93E" 替换 "L93" 例如: 半径 610 mm, 1 轨 90° 转弯 型号:L93EKG1C/0000	用 "L93P" 替换 "L93" 例如: 半径 610 mm, 1 轨 90° 转弯 型号:L93PKG1C/0000

链板类型		半径* R		N. 轨数	总宽度 W		型号 转弯角度 α							
系列	宽度	mm	inch		mm	inch	15°	30°	45°	60°	75°	90°		
793L	4 1/2"	610	24.02	1	125	4.92	L93KGC1C/0F00	L93KGC1C/0E00	L93KGC1C/0C00	L93KGC1C/0B00	L93KGC1C/0L00	L93KGC1C/0000		
				2	241	9.49	L93KGC2C/0F80	L93KGC2C/0E80	L93KGC2C/0C80	L93KGC2C/0B80	L93KGC2C/0L80	L93KGC2C/0080		
				3	357	14.06	L93KGC3C/0F80	L93KGC3C/0E80	L93KGC3C/0C80	L93KGC3C/0B80	L93KGC3C/0L80	L93KGC3C/0080		
				4	473	18.62	L93KGC4C/0F80	L93KGC4C/0E80	L93KGC4C/0C80	L93KGC4C/0B80	L93KGC4C/0L80	L93KGC4C/0080		
				5	589	23.19	L93KGC5C/0F80	L93KGC5C/0E80	L93KGC5C/0C80	L93KGC5C/0B80	L93KGC5C/0L80	L93KGC5C/0080		

* 指示内侧轨道。

提示：对于客户不同于标准尺寸的要求，请参考 357 页。

低重心转弯轨道可根据要求提供非标尺寸。
请填写下列参数表并联系雷吉那客服部门。

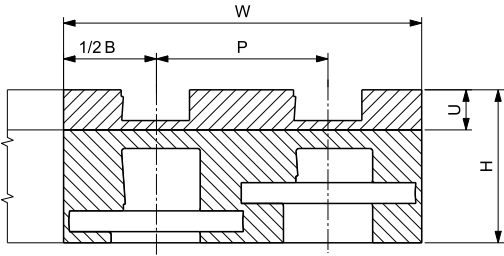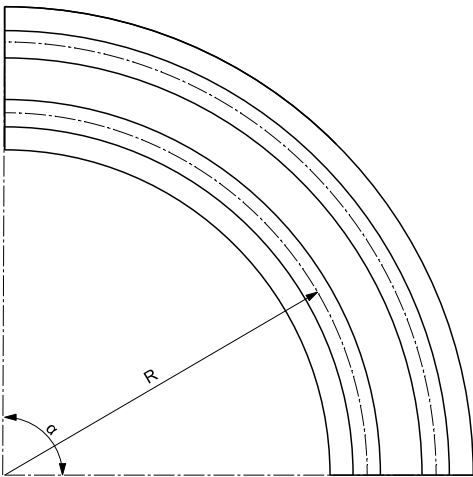



适用链板系列:	所需转弯轨道参数		
	mm	inch	°
链板宽度:			
内侧轨道转弯半径:			
转弯角度 α :			
轨数:			
横向节距 P:			
基本宽度 B:			
总宽度 W:			
引导长度 L:			



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop® Matveyor® ULTOP®

输送线配件

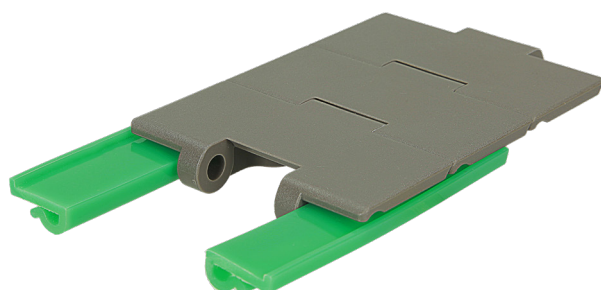

创新的模块化过渡板，带有金属辊轮，可将产品从一台输送机平稳地传送到下一台。
不锈钢辊配有轴承，以最大限度地减少与产品的摩擦，消除在生产运行间的过渡时产品停滞的风险。


特殊设计 "T" 型板材可轻松安装在输送机上，从而在输送机之间实现极其紧凑的过渡。
模块化设计实现了多个过渡板的并排安装，以适应公制 (85mm 递增) 标准输送机。





材质		
板材:	PGF	加强型聚酰胺
辊轮:	SS	不锈钢




螺栓固定形式
详见 360 页

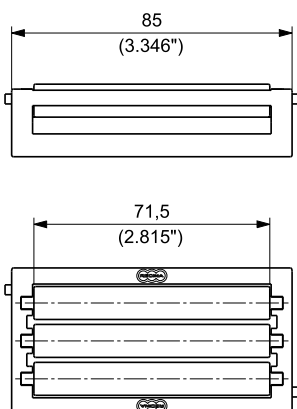



型号 **CC000475**

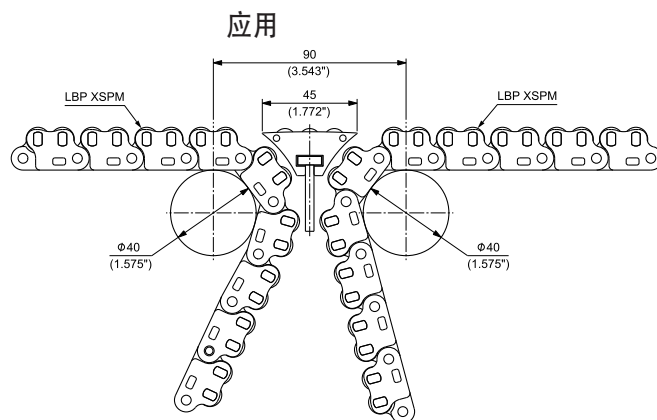

示例安装用于 LBP XSPM 网带。
其它网带系列的安装，
请联系雷吉那技术部门。

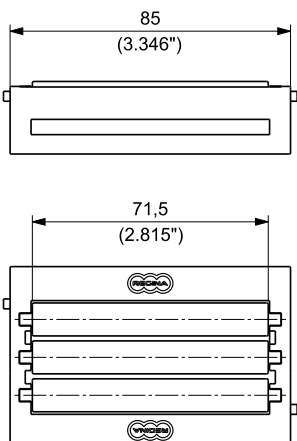

型号 **CC000481**
(专为 4650 网带系列研发)

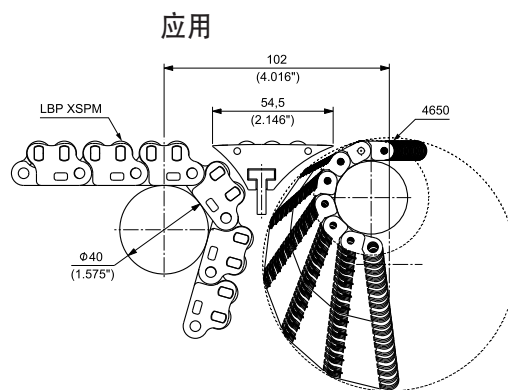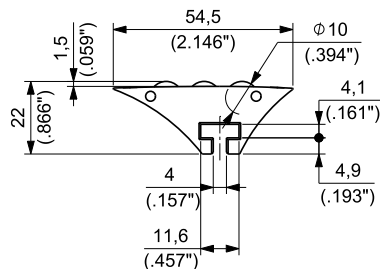

示例安装用于 4650 与 LBP XSPM 网带。
4650 网带与其它网带系列的安装，
请联系雷吉那技术部门。



标准包装:
10 个


模块化金属辊轮过渡板可将产品从一台输送机平稳地传送到下一台。

不锈钢辊配有轴承，以最大限度地减少与产品的摩擦，消除在生产运行间的过渡时产品停滞的风险。

过渡板可通过螺栓轻松安装在输送机上，可使用内六角扳手从顶部接近。

模块化设计实现了多个过渡板的并排安装，以适应公制 (85mm 递增) 标准输送机。

NEW

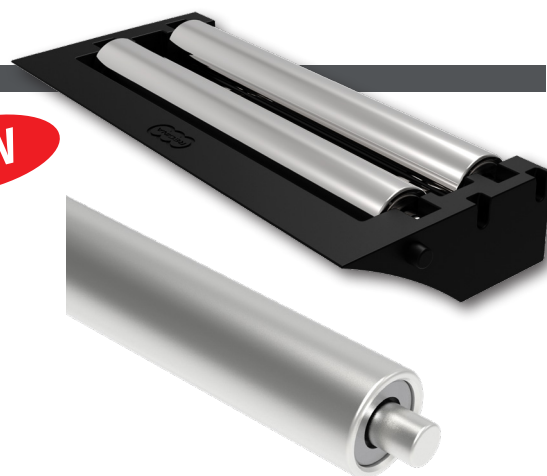

材质



板材: **PGF** 加强型聚酰胺

辊轮与螺栓*: **SS** 不锈钢


*过渡板包含螺栓




"T" 型板安装形式
详见 359 页



型号 **CC000483**



应用

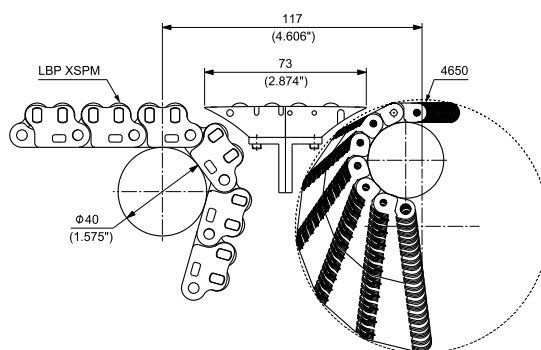


示例安装用于 4650 与 LBP XSPM 网带。
其它网带系列的安装，
请联系雷吉那技术部门。



标准包装:
10 个

模块化滚珠过渡板载可两端输送线之间提供平稳的端部过渡。
可选择宽度有 85 mm 与 115 mm，可单独或背对背使用。

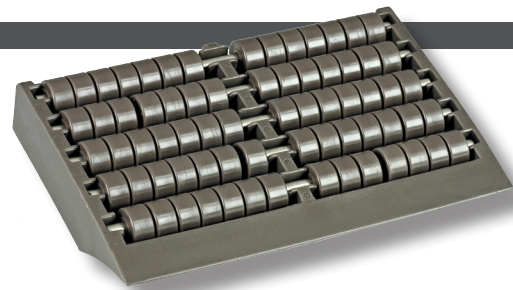


材质


链片与滚珠: **UP** 高性能均聚 DELRIN®

螺栓*: **SS** 不锈钢



*过渡板包含螺栓。

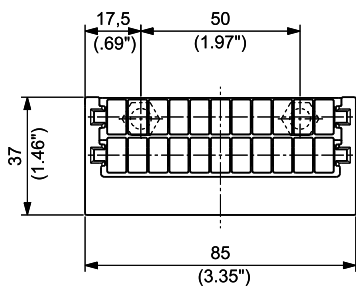


型号 **LTP-2RKQ**

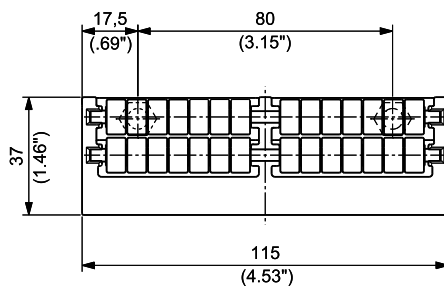



型号 **LTP-2RKG**

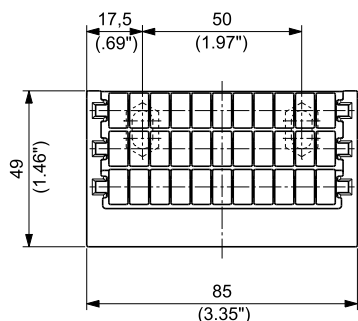


型号 **LTP-3RKQ**

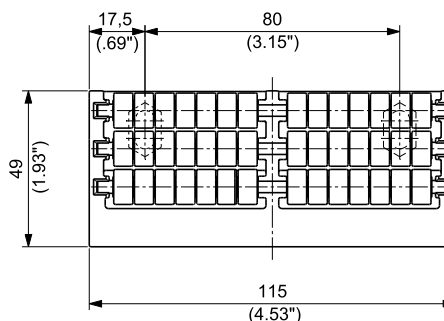


型号 **LTP-3RKG**

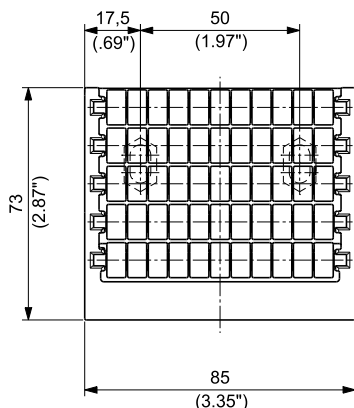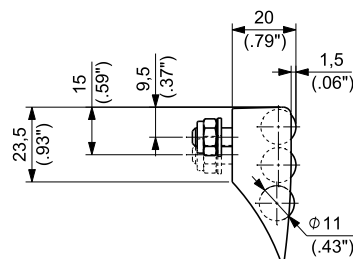

型号 **LTP-5RKQ**

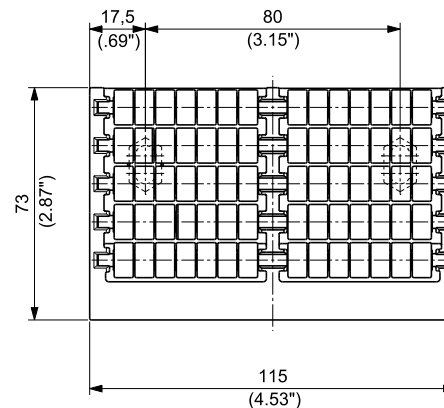

型号 **LTP-5RKG**

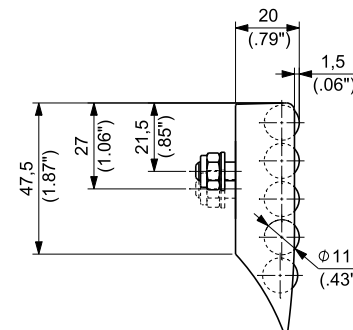

标准包装:
10个

回程托辊

全封闭设计确保高等级卫生标准，同样适用于食品应用。

轻量化设计与出众的滚动性能。


高耐化学腐蚀性，不吸水及润滑剂。




材质

托辊: **HDPE** 高密度聚乙烯


标准托辊

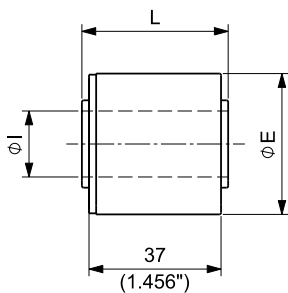


单挡边托辊

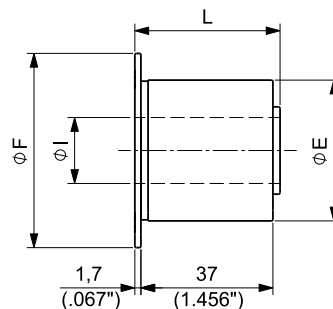

加长托辊

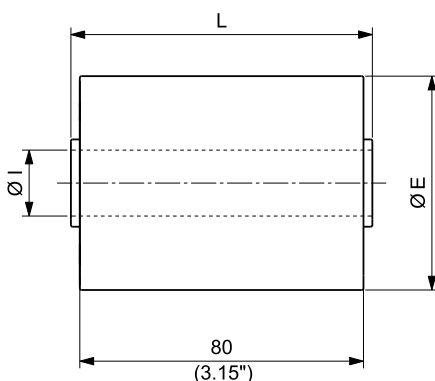

单挡边加长托辊

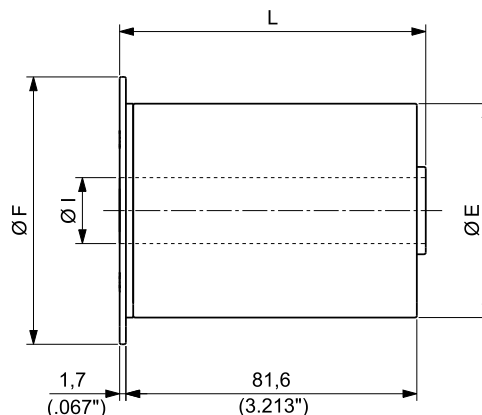

类型	外径 ØE		长度 L		挡边直径 ØF		型号 轴径 Ø _I			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	16 mm	18 mm	¾"	20 mm
标准托辊	40	1.575	41,0	1.614	-	-	CC000424	CC000427	CC000430	CC000433
	50	1.969	41,0	1.614	-	-	CC000425	CC000428	CC000431	CC000434
	60	2.362	41,0	1.614	-	-	CC000426	CC000429	CC000432	CC000435
加长托辊	40	1.575	82,5	3.248	-	-	CC000054	CC000060	CC000066	CC000072
			84,5	3.327	-	-	CC000055	CC000061	CC000067	CC000073
	50	1.969	82,5	3.248	-	-	CC000056	CC000062	CC000068	CC000074
			84,5	3.327	-	-	CC000057	CC000063	CC000069	CC000075
	60	2.362	82,5	3.248	-	-	CC000058	CC000064	CC000070	CC000076
			84,5	3.327	-	-	CC000059	CC000065	CC000071	CC000077
单挡边托辊	40	1.575	41,0	1.614	55	2.165	CC000448	CC000451	CC000454	CC000457
	50	1.969	41,0	1.614	65	2.559	CC000449	CC000452	CC000455	CC000458
	60	2.362	41,0	1.614	75	2.953	CC000450	CC000453	CC000456	CC000459
单挡边 加长托辊	40	1.575	85,8	3.378	55	2.165	CC000102	CC000105	CC000108	CC000111
	50	1.969	85,8	3.378	65	2.559	CC000103	CC000106	CC000109	CC000112
	60	2.362	85,8	3.378	75	2.953	CC000104	CC000107	CC000110	CC000113




标准包装:
50 个


包胶回程托辊

全封闭设计确保高等级卫生标准，同样适用于食品应用。
外层橡胶确保对链板的高贴合性 (出色的滚动性能)，最小的链板磨损同时减少噪音。


材质		
托辊:	HDPE	高密度聚乙烯
橡胶:	TPE	热塑性 硬度: 65 ShA

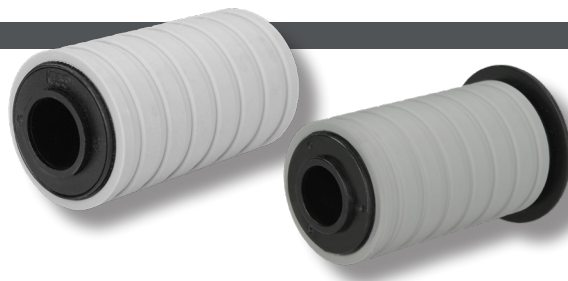


标准包胶托辊




单挡边包胶托辊

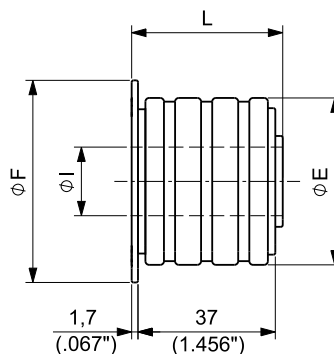

加长包胶托辊

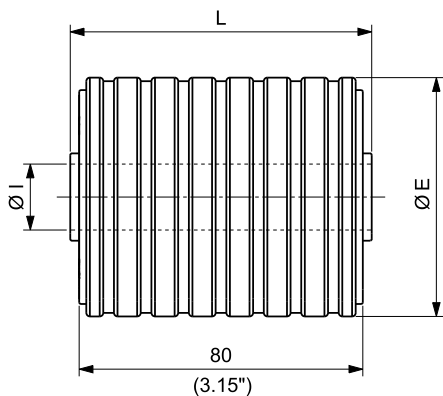

单挡边加长包胶托辊

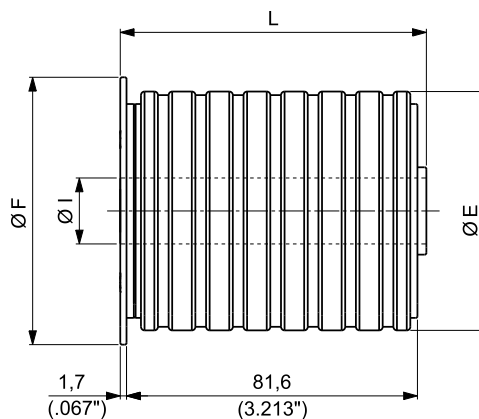

类型	外径 Ø E		长度 L		挡边直径 Ø F		型号 轴径 Ø _I			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	16 mm	18 mm	3/4" 20 mm	
标准 包胶 托辊	45	1.772	41,0	1.614	-	-	CC000436	CC000439	CC000442	CC000445
	57	2.244	41,0	1.614	-	-	CC000437	CC000440	CC000443	CC000446
	67	2.638	41,0	1.614	-	-	CC000438	CC000441	CC000444	CC000447
加长 包胶 托辊	45	1.772	82,5	3.248	-	-	CC000078	CC000153	CC000090	CC000096
			84,5	3.327	-	-	CC000079	CC000085	CC000091	CC000097
	57	2.244	82,5	3.248	-	-	CC000080	CC000086	CC000092	CC000098
			84,5	3.327	-	-	CC000081	CC000087	CC000093	CC000099
	67	2.638	82,5	3.248	-	-	CC000082	CC000088	CC000094	CC000100
			84,5	3.327	-	-	CC000083	CC000089	CC000095	CC000101
单挡边 包胶 托辊	45	1.772	41,0	1.614	55	2.165	CC000460	CC000463	CC000466	CC000469
	57	2.244	41,0	1.614	65	2.559	CC000461	CC000464	CC000467	CC000470
	67	2.638	41,0	1.614	75	2.953	CC000462	CC000465	CC000468	CC000471
单挡边 加长 包胶托辊	45	1.772	85,8	3.378	55	2.165	CC000114	CC000117	CC000120	CC000123
	57	2.244	85,8	3.378	65	2.559	CC000115	CC000118	CC000121	CC000124
	67	2.638	85,8	3.378	75	2.953	CC000116	CC000119	CC000122	CC000125



标准包装: 50 个


导向挡片

轻量化设计，具有出色的耐腐蚀性，且不吸水。


材质

挡片: **PP** 聚丙烯

标准挡片

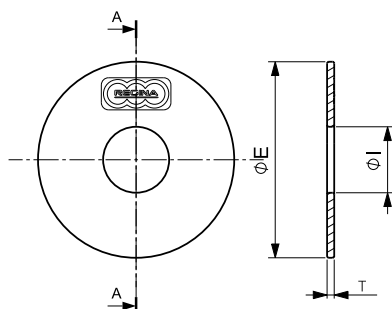

轻薄型挡片

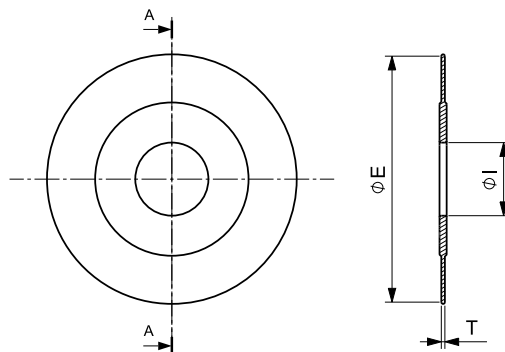

类型	外径 Ø E		厚度 T		型号 轴径 Ø _I			
	mm	inch	mm	inch	16 mm	18 mm	¾"	20 mm
标准挡片	55	2.165	2,0	0.079	CC000126	CC000129	CC000132	CC000135
	65	2.559	2,0	0.079	CC000127	CC000130	CC000133	CC000136
	75	2.953	2,0	0.079	CC000128	CC000131	CC000134	CC000137
轻薄型挡片	40	1.575	1,0	0.039	CC000138	CC000139	CC000140	CC000141
	70	2.756	1,0	0.039	CC000142	CC000143	CC000144	CC000145





标准包装:
100 片

回程导块

建议用于 LBP 链板回程部分的支撑，位于靠近驱动电机的悬弧后面。

材质

回程导块: **HDPE** 高密度聚乙烯

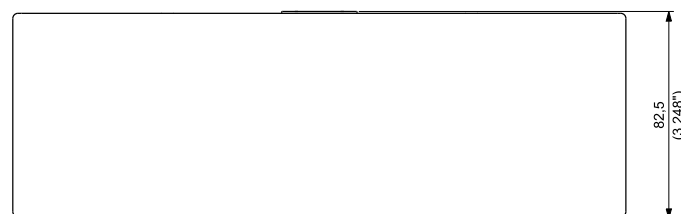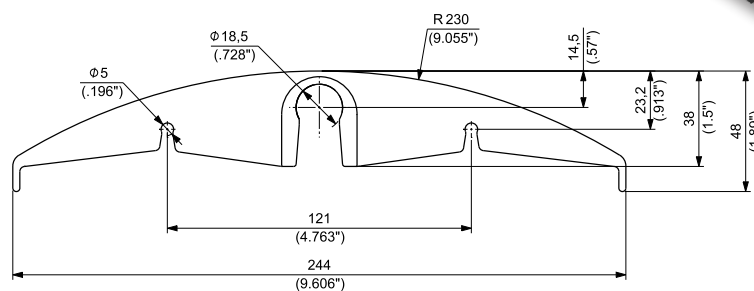


型号 **CC000150**




标准包装:
15 片

极低的摩擦系数，降低链板拉力且节省能源。
高耐磨性，延长链板及垫条的使用寿命。

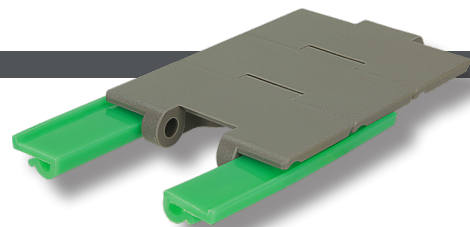


L-型




材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS003GC	60 M /卷

应用

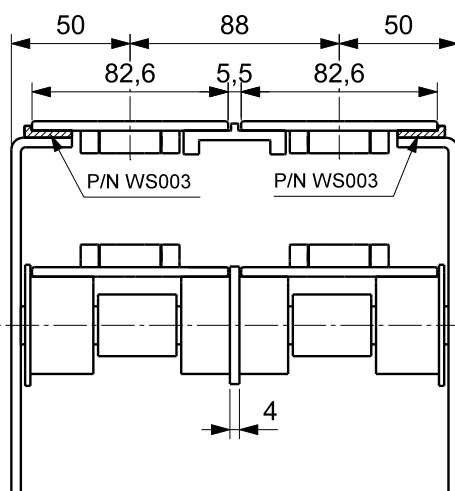


Z-型




材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS001GC	60 M /卷

应用

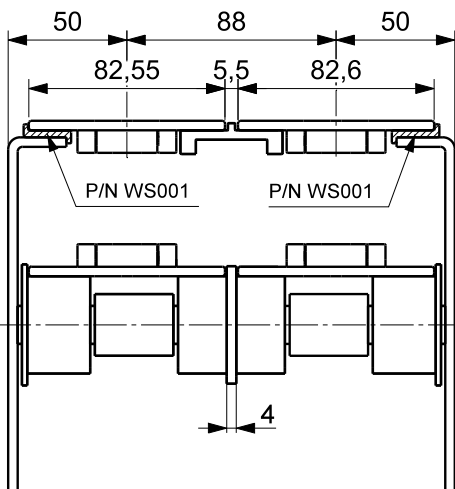



Z 加强型




材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS004GC	60 M /卷
NEW e-SLIDE	WS004EC	60 M /卷

应用

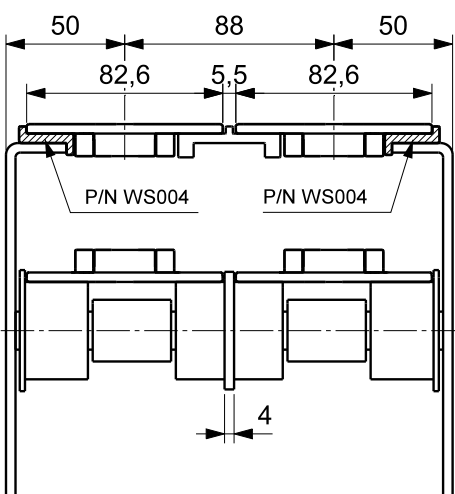

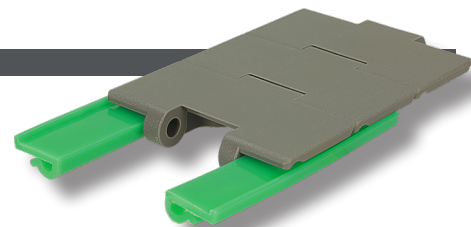


LS-型




材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS008GC	60 M /卷
NEW e-SLIDE	WS008EC	60 M /卷

应用

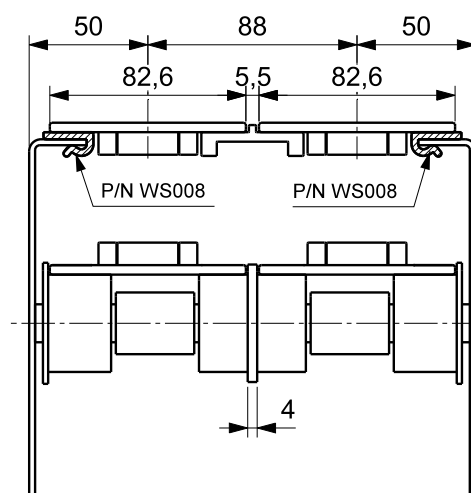


ZS-型




材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS007GC	60 M .卷
NEW e-SLIDE	WS007EC	60 M /卷

应用

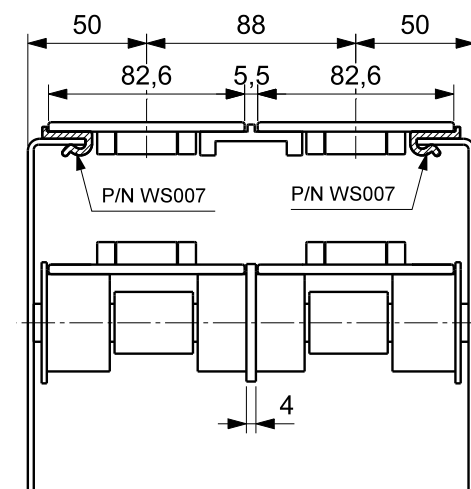



T-型




材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS002GC	60 M /卷

应用

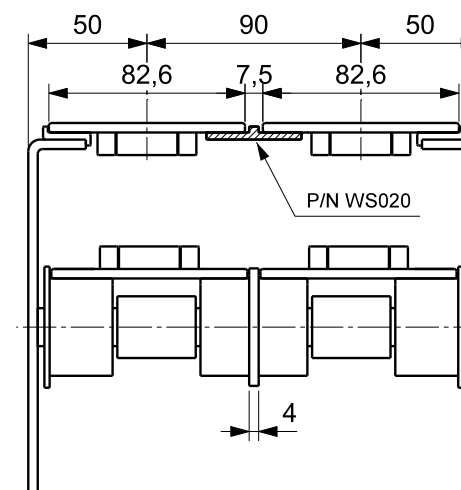

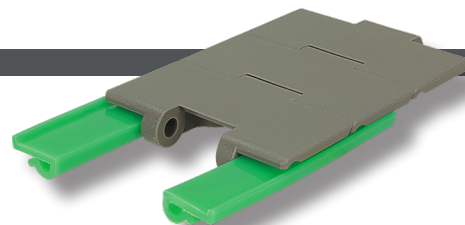


U-型

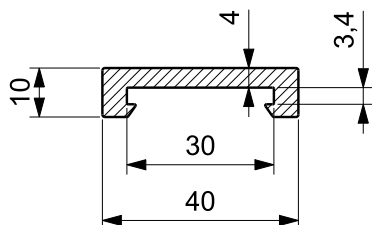

材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS023GS	3 M /条
	WS023GL	6 M /条
NEW e-SLIDE	WS023ES	3 M /条
	WS023EL	6 M /条

应用


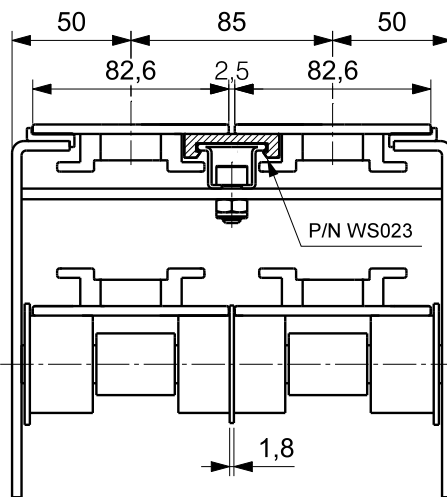


金属型材


NEW

金属型材 + U-型

NEW

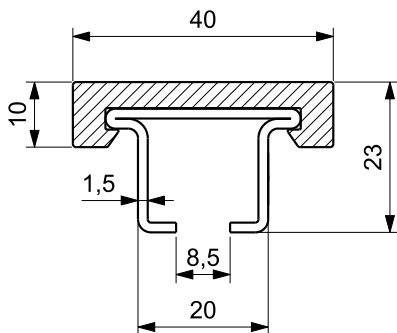


应用

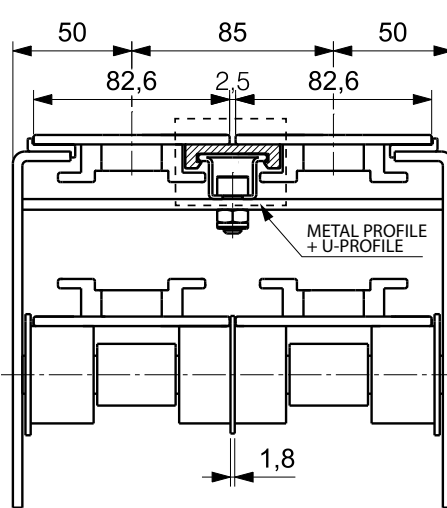


金属型材	材质	U-型	型号	长度	标准包装	重量
奥氏体不锈钢	(仅限金属型材)		CC000318	3 M /条	18 M	0,94 kg/m
			CC000319	6 M /条 (根据需求)	18 M	
奥氏体不锈钢	UHMWPE		CC000322	3 M /条	18 M	1,15 kg/m
			CC000323	6 M /条 (根据需求)	18 M	
		NEW e-SLIDE	CC000324	3 M /条	18 M	
			CC000325	6 M /条 (根据需求)	18 M	

提示: 金属型材与 U-型可提供组装

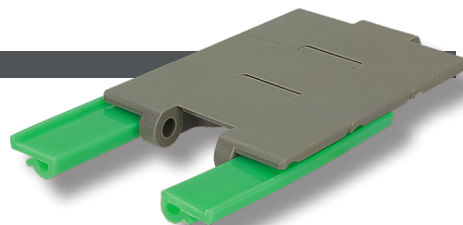


UR-型

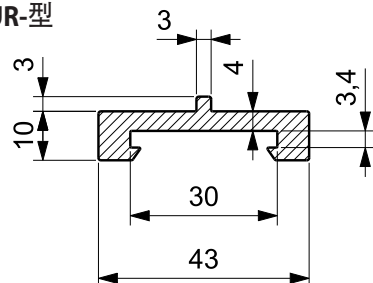


材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS024GS	3 M / 条
	WS024GL	6 M / 条

应用

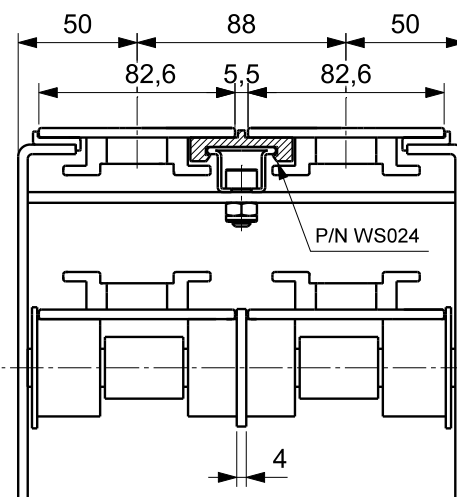


U-型

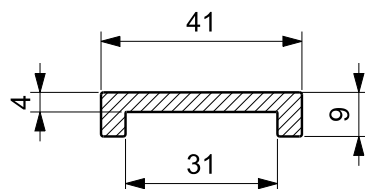


材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS006GS	3 M / 条
	WS006GL	6 M / 条
NEW e-SLIDE	WS006ES	3 M / 条
	WS006EL	6 M / 条

应用

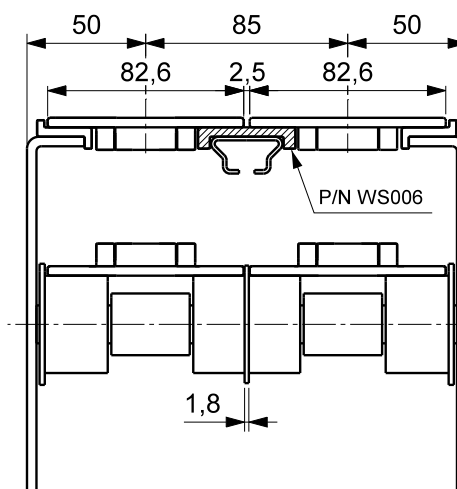


I-型



材质	型号	标准包装
UHMWPE	WS021GC	60 M / 卷


应用

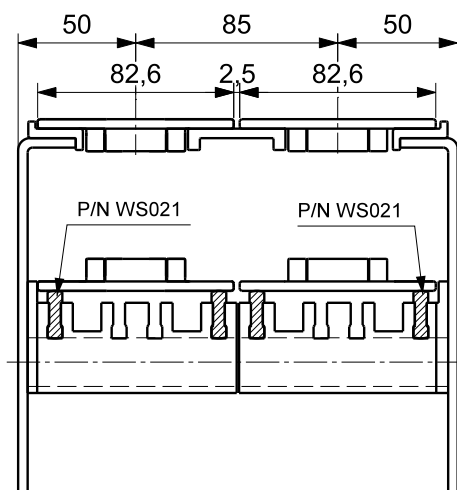


侧边护栏提供低摩擦，且在与产品平滑连续接触的同时，最大程度保证稳定性。
 为 PET 或玻璃瓶需着重保护标签的应用，提供理想方案。
 侧边护栏不提供夹爪。
 其订货型号为 CC000307。




标签防划型

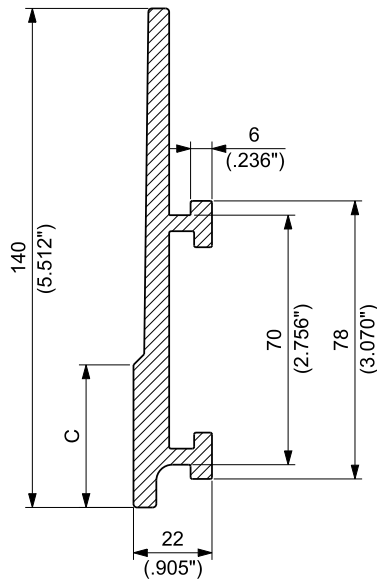

不锈钢夹爪

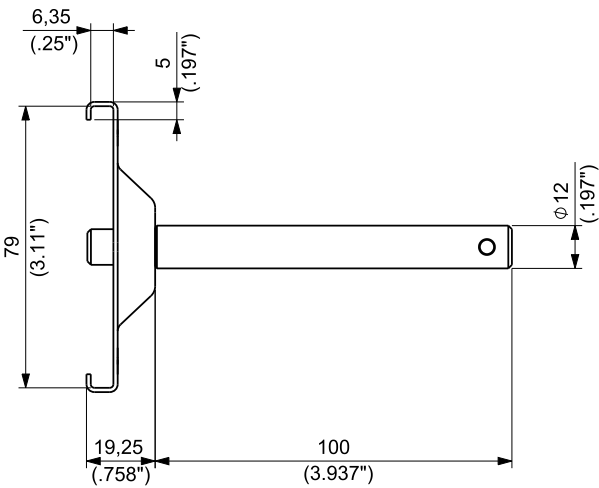

组装示例

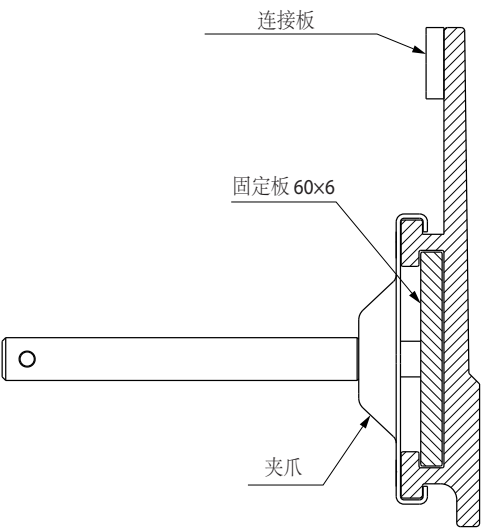

型号 **CC000307**



标准包装:
30 个

材质	类型	型号	C	固定板	标准包装
			mm	mm	
HDPE	非标签防划	CC000300	-	-	
		CC000303	5	0.197	
	标签防划	CC000301	20	0.787	
		CC000302	40	1.575	
				60x6	3 M/条

适用链板:


- 915 / PHD 915 / PHDG 915
- 881 / 981
- 981M / PHD 981M / PHDG 981M
- 820 / HFX 820 / 831
- 828
- 880 / 879
- 880M RG
- 762M / 763M
- 793M

材质

主体: **PGF** 加强型聚酰胺


挡片: **SS** 不锈钢

NEW

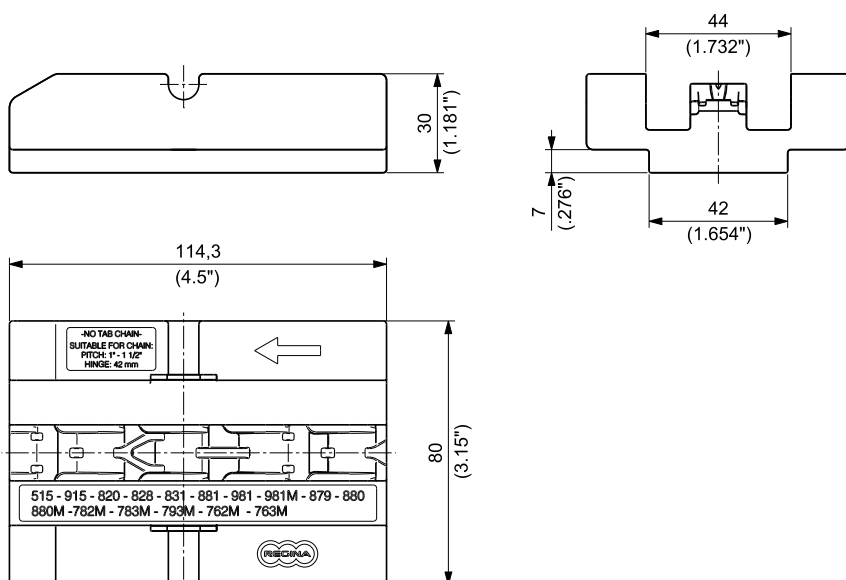


型号 **CC000485**

链板组装

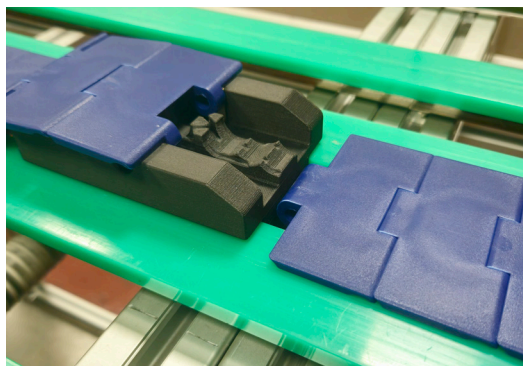

1) 将组装机放置在输送机轨道上，并将链板的两端放置在上面。注意链板的运行方向。

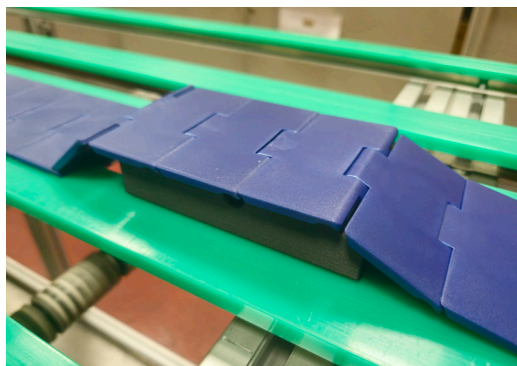


2) 将销轴插入凹槽，将其部分敲入铰链，用手在链板顶部施加压力，使其牢固就位。然后，在链板顶部保持压力，使用冲子将销轴完全敲入铰链。



所需工具


- 锤子




- 冲子 (最大直径 5 mm)




链板拆卸

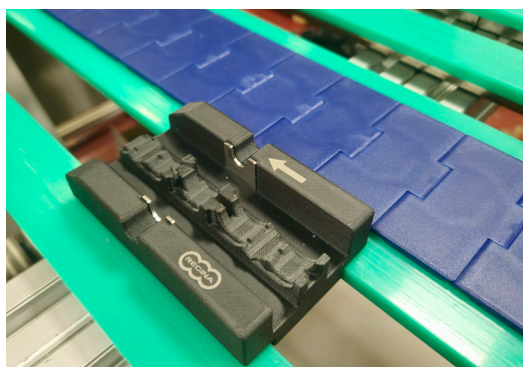

1) 提起链板，将组装机放置在下方 (输送机轨道内)。注意链板的运行方向。

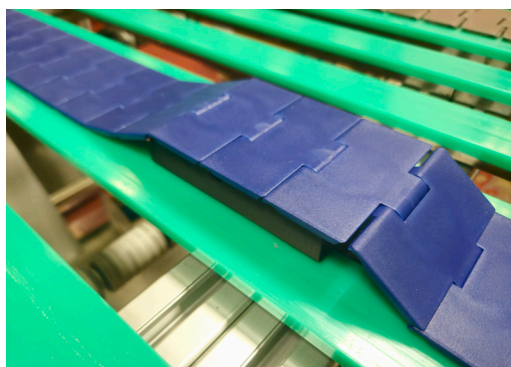


2) 在链板顶部施加压力，确保其与工具正确对齐。然后用冲子将销轴从链板上敲出，直到链板被拆解。

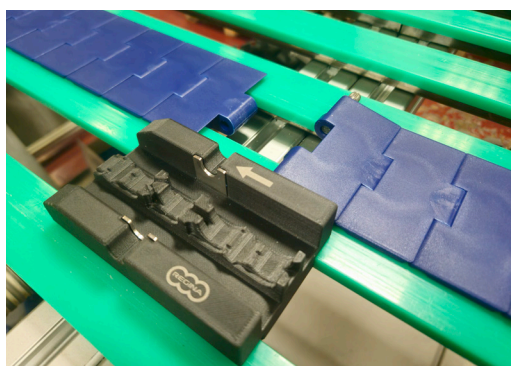

所需工具

- 锤子



- 冲子 (最大直径 5 mm)





PERFORMANCE IN MOTION

ITALY

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
HEAD OFFICE:
Via Monza, 90
23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy
Tel. +39 039 99801
Fax +39 039 9905229
sales@reginachain.net

MEXICO

REGINA de MEXICO S.A. de C.V.
Av. Aviación 5051-28
Col. San Juan de Ocotan
45019 Zapopan, Jalisco – Mexico
Tel. +52 33 3627 4043
Fax +52 33 3627 3930
sales.mx@reginachain.net

ARGENTINA

REGINA INTERNATIONAL S.A.
Parque Industrial PIBA II- UF 35
Martin de Gainza 1802 (B1736JTR), Trujui,
Partido de Moreno, Buenos Aires – Argentina
Tel. +54 11 1541411753
sales.ar@reginachain.net

USA

REGINA USA, INC.
305 E. Mahn Court
Oak Creek, WI 53154 - USA
Tel. 001 414 5710032
Fax 001 414 5710225
sales.us@reginachain.net

CHINA

REGINA TIANJIN CHAIN & BELT CO., LTD.
Xi Qing Economic Development Area,
Xiang Rui Road n. 17
Tian Xiang Industrial Zone
300385 Tian Jin - China
Tel. +86 22 83961223
Fax +86 22 83961202
sales.cn@reginachain.net

GERMANY

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
BRANCH
Hangeneystasse 8
44319 - Dortmund - Germany
Tel. +49 231 95983001
sales.de@reginachain.net

THE NETHERLANDS

SALES OFFICE
Tel. +31 610681114
sales.nl@reginachain.net

FRANCE

REGINA INDUSTRIE s.a.r.l.
Z.A.C. des Chatelliers
34 Rue des Frères Lumière
45800 Saint Jean De Braye - France
Tel. +33 238 836363
Fax +33 238 836413
sales.fr@reginachain.net

UNITED KINGDOM

REGINA INTERNATIONAL LIMITED
Unit 1, Dyneley Road,
Greenbank Business Park
Whitebirk, Blackburn,
Lancs BB1 3AB - United Kingdom
Tel. +44 1254 661116
Fax +44 1254 59456
sales.uk@reginachain.net

SPAIN

CADENAS REGINA ESPAÑA, S.L.
Calle Industria, 37
08120 La Llagosta - Barcelona - España
Tel. +34 93 5742838
Fax +34 93 5740735
sales.es@reginachain.net

INDIA

SALES OFFICE
Tel. +91 9657009001
sales.in@reginachain.net

