




PR26c

产品范围

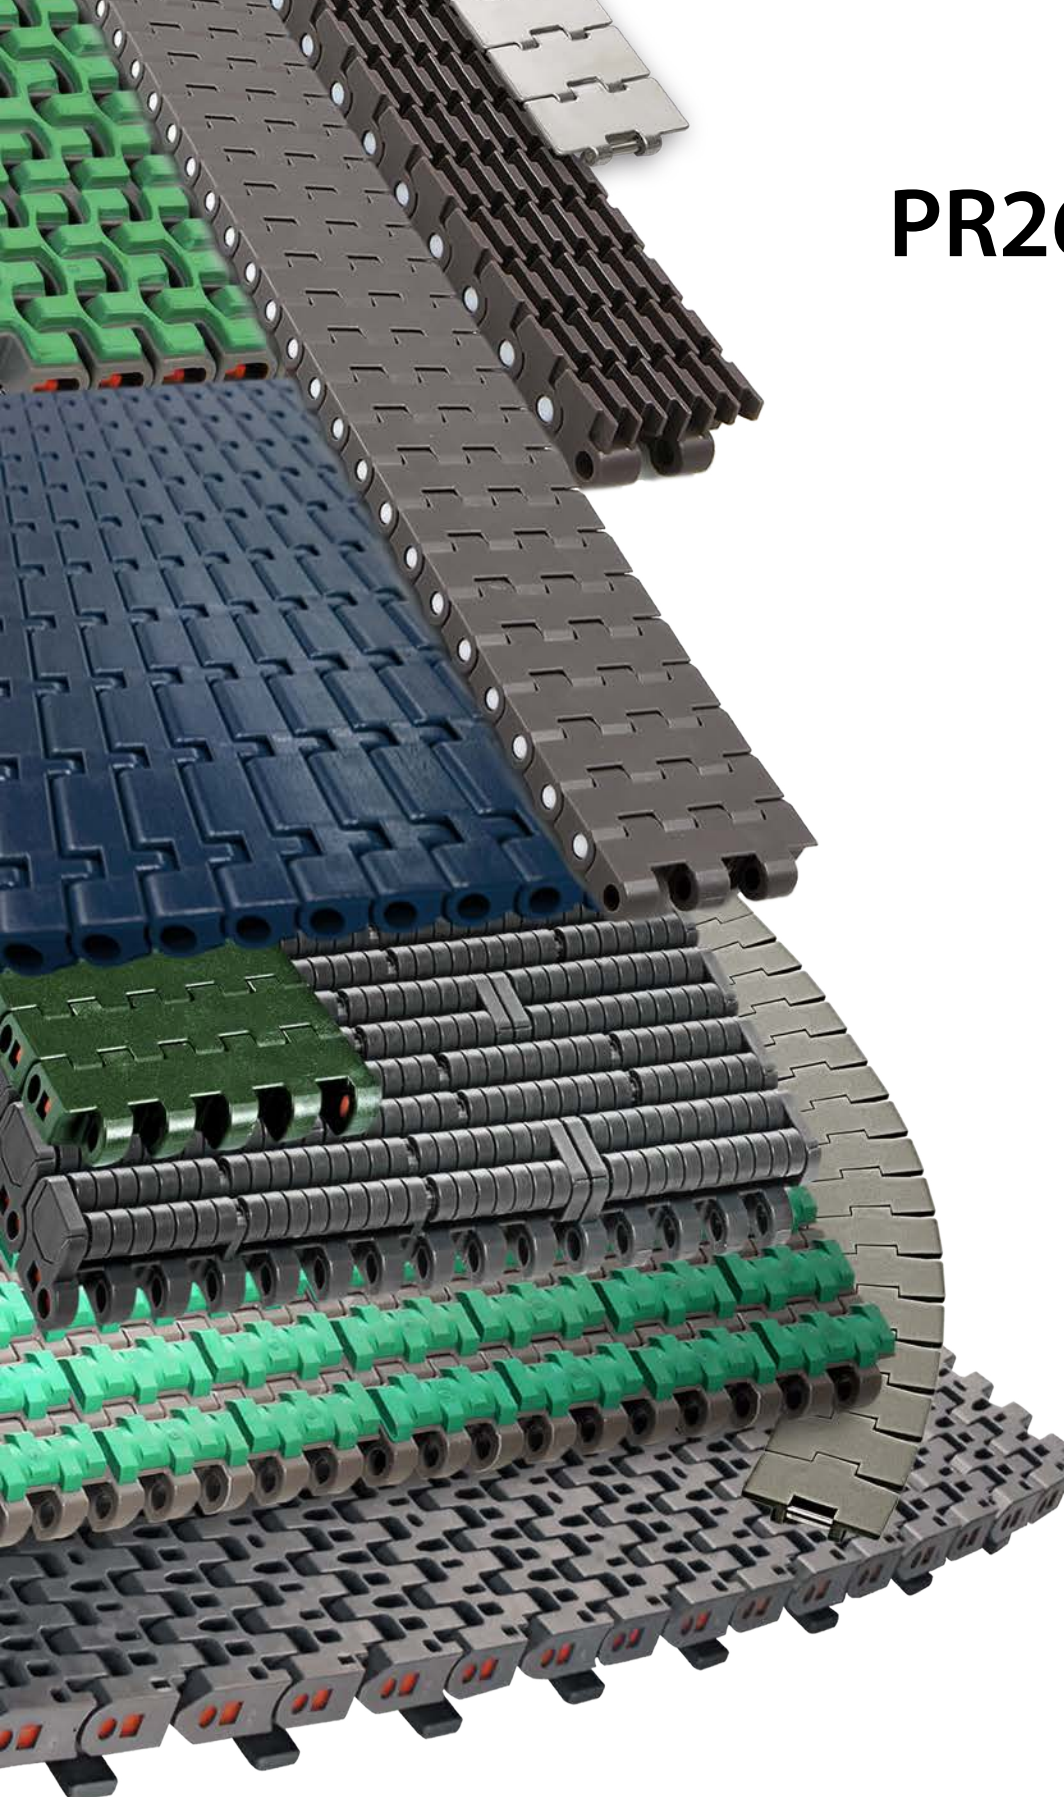

FliteTop® *Matveyor*® **ULTOP**®



金属与热塑性链板, 模块化网带

	类型	描述	特性
金属		碳钢	全硬化碳钢。 表面及核心硬度为 43 HRC。极佳的强度和耐磨性。 不适用于含水环境。
		铁素体不锈钢	铁素体不锈钢。 良好的耐磨，机械与耐腐蚀性能。 用于食品及饮料行业。
		PRIMA 高级 铁素体不锈钢	高级冷轧特殊铁素体不锈钢。 特殊镍铬合金提供非常好的耐磨与机械性能。 特别适用于高产能生产线(单多道转换)。
		奥氏体不锈钢	冷轧镍铬奥氏体不锈钢。确保最佳的耐腐蚀性以抵抗化学侵蚀。由于硬化加工和相近的化学结构使其具有极佳的耐磨性。
聚甲醛 POM	 白色	白色聚甲醛	杜邦™Delrin® 均聚聚甲醛。
	 深棕色	高性能均聚 Delrin®	杜邦™Delrin® 高性能特殊均聚聚甲醛。特别适用于有低摩擦系数及含尘环境需求的应用。
	 深绿色	特殊加强型 Delrin® 添加凯芙拉®	新一代材质, 基于 Delrin® 加强型聚甲醛添加凯芙拉®, 由雷吉那与杜邦™同研发, 可达到最低的摩擦系数和最高的耐磨损性能。 DDE2 材料的出现, 可以在不影响应用效果的前提下, 大大的减少甚至彻底取消润滑剂的使用。
	 蓝色	生物型低摩擦 热塑性塑料	结合雷吉那专业领域经验与杜邦™百余年的聚甲醛知识而共同研发的终极免润滑均聚聚甲醛。今天的高性能灌装线的标准要求高速和高产能的结合同时减少或取消润滑。基于其与其它塑料链板相比, 在免润滑或基本免润滑条件下可持续提供更低且恒定的摩擦系数这一独特特性, 雷吉那 e-FAST 材质足以超越以上标准。
	 黑色	防静电 聚甲醛	导电性聚甲醛, 特别适用于链板必须避免有静电产生的所有应用。
聚酰胺	 黑色	耐磨加强型 聚酰胺	适用于玻璃制造行业。 加强型聚酰胺具有极佳的耐磨性且无粉末产生。 仅限于免润滑应用。
聚丙烯	 浅蓝色	加强型聚丙烯	用于 FliteTop® 链板。 加强型聚丙烯确保以最佳的耐化学腐蚀性抵挡化学品侵蚀, 且具有出众的耐高温能力。
	 灰色	特殊聚丙烯	用于 Matveyor® 网带。 特殊聚丙烯确保以最佳的耐化学腐蚀性抵挡化学品侵蚀, 且具有出众的耐高温能力。
聚酯	 浅灰色	超低摩擦聚酯	聚酯树脂结合了良好的机械性能及低摩擦系数。

橡胶

	类型	描述	特性
橡胶	NBR 黑色	NBR 橡胶	NBR 橡胶硬度可达 70 ShA，用于不锈钢链板。高耐磨性与出众的耐消毒剂性能，确保其在瓶装行业中，为产品的爬坡/下坡输送提供极佳的附着力。
	TPE 绿色		
	TPE 灰色	热塑性橡胶	特殊热塑性橡胶硬度从 50 ShA 到 70 ShA，极佳的耐磨性确保异形产品在爬坡/下坡和提升/下降时的附着力，避免弹性失效，延长使用寿命。
	TPE 深灰色		
	HS 灰色	热稳定性 热塑性橡胶	特殊耐高温热塑性橡胶，硬度从 45 ShA 到 70 ShA，用于洗瓶机与倒瓶杀菌。
	HS 深灰色		
	EPDM 黑色	三元乙丙橡胶	用于夹瓶链系列。 三元乙丙橡胶硬度可达 60 ShA， 确保出色的夹持力和耐高温性能。

滚子链基链

	类型	描述	特性
金属		碳钢	全硬化碳钢。 出色的强度及耐磨性。
		不锈钢	不锈钢提供最佳的耐腐蚀性用以抵挡化学品侵蚀。采用适用于食品行业的 (USDA H1) 高性能润滑剂进行预润滑，保证其长期有效的作用于链条上。
		免维护 碳钢	用于 "免润滑" 应用。ENDURO 免润滑链条相较于标准链条无需定期润滑。独特的技术以及 "厚壁" 设计的烧结套筒确保杰出的耐磨性。
		镀镍 碳钢	全硬化碳钢及化学镀镍层保证良好的耐腐蚀性，出色的强度及耐磨性。

链轮及转盘

类型	描述	特性
聚酰胺	PA 黑色	聚酰胺 用于链轮。 机加工聚酰胺确保耐磨性与韧性的完美结合。
	PGF 黑色	加强型聚酰胺 用于链轮及转盘。含玻璃纤维加强型注塑聚酰胺提供更高的强度和杰出的耐磨性。
聚甲醛 POM	WA 白色	白色聚甲醛 用于3000 系列链轮。 杜邦™ Delrin®均聚聚甲醛。

转弯轨道与静态端部导向板

类型	描述	特性
聚乙烯	 绿色	UHMWPE 用于磁性及低重心转弯轨道。 超高分子聚乙烯(约7百万gr/mole)具有良好的耐磨性及低摩擦系数。
	 蓝色	高性能自润滑 UHMWPE 用于磁性, 勾脚型, 八字型, 低重心转弯轨道。 新的终极超高分子聚乙烯 (分子量9百万gr/mol), 由雷吉那公司自行开发生产。由于该材料复合了特殊的润滑剂, 在高速、免润滑条件和高磨损的最关键输送应用中, 链板和网带具有优异的滑动性能和耐磨性。
	 黑色	UHMWPE 用于八字型及勾脚型转弯轨道。 超高分子聚乙烯具有良好的耐磨性。
	 灰色	自润滑 UHMWPE 用于 1/2" 节距网带的端部导向板。 高级超高分子聚乙烯(约7-9百万gr/mole)具有出色的耐磨性, 与高级润滑剂相结合, 促成优异的滑动性能。
聚酰胺	 黄色	充油聚酰胺 用于磁性, 勾脚型, 八字型, 低重心转弯轨道。 特殊高级充油聚酰胺, 提供出色的耐磨性与极高的PV限值。仅用于免润滑。

输送线配件

类型	描述	特性
聚甲醛 POM	 深灰色	聚甲醛 用于梳子板。 良好的耐磨性与低摩擦系数。
聚乙烯	 黑色	高密度聚乙烯 用于回程托辊, 产品侧边护栏及回程导块。 高密度聚乙烯具有低摩擦系数与良好的耐磨性。
	 灰色	
	 绿色	
	 绿色	UHMWPE 用于垫条。 超高分子聚乙烯可减小摩擦系数且提高耐磨性。
	 黑色	
	 蓝色	高性能自润滑 UHMWPE 用于垫条。 新的终极超高分子聚乙烯 (分子量9百万gr/mol), 由雷吉那公司自行开发生产。由于该材料复合了特殊的润滑剂, 在高速、免润滑条件和高磨损的最关键输送应用中, 链板和网带具有优异的滑动性能和耐磨性。
聚丙烯	 黑色	聚丙烯 用于导向挡片。 轻质材料提供优异的耐化学性及耐高温性。

 链板			产品				
			金属链板				
			碳钢	铁素体	奥氏体	PHD 系列*	橡胶系列
输送产品			S	SS-4	P	SS	NR
食品/饮料/灌装应用	易拉罐 (2-3 片)	卸垛机					
		差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		倒瓶杀菌/洗瓶机 爬坡/下坡					
		包装机进口					
		包装机					
		包装产品输送					
		提升输送					
	PET 瓶	差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		倒瓶杀菌/洗瓶机 爬坡/下坡					
		包装机进口					
		包装机					
		包装产品输送					
		提升输送					
	玻璃瓶**	卸垛机					
		差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		倒瓶杀菌/洗瓶机 爬坡/下坡					
		包装机进口					
		包装机					
		包装产品输送					
		提升输送					
玻璃制造	玻璃瓶	差速传输					
		多道输送					
		堆积平台					
		码垛机					
		Ω 提升/吹瓶机					
特殊应用	汽车 / 机械行业	输送线					
	化工, 洗涤剂, 制药 与化妆品行业	输送线					
	乳品行业	输送线					

* PHD系列优势在于 PRIMA 材质链片和马氏体硬化销轴。

** 关于回收玻璃瓶线, 请联系雷吉那应用工程师了解更多情况。

更多细节，请联系雷吉那技术部。

Matveyor® ULTOP®

链板/网带

输送产品

产品

超小节距
(8mm)

轻载
小节距
(1/2")

轻载
(1"节距)

8300

600
610
300

500
200

HF 510
HF 510
HF 200

611
RR611

LBP610

1600

1500

1501

			产品								
			超小节距 (8mm)	轻载 小节距 (1/2")			轻载 (1"节距)				
食品/饮料/灌装应用	易拉罐 (2-3 片)	卸垛机									
		差速传输									
		多道输送									
		堆积平台									
		洗瓶机									
		包装机进口									
		包装机									
		包装产品输送									
	PET 瓶	差速传输									
		多道输送									
		堆积平台									
		洗瓶机									
		包装机进口									
		包装机									
		包装产品输送									
	玻璃瓶	卸垛机									
		差速传输									
		多道输送									
		堆积平台									
		杀菌机									
		包装机进口									
		包装机									
		包装产品输送									
玻璃制造	玻璃瓶	差速传输									
		多道输送									
		堆积平台									
		码垛机									
特殊应用	制药 洗涤剂 化妆品 容器	输送线									
		烘焙									
		纸包装 / 纸板箱									

产品

[illegible]

更多细节，请联系雷吉那技术部。

FliteTop®

直行金属链板

915 - 单铰链, 更小的链片间隙 (1,6 mm)

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
2 ¼	57,1	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
2 ½	63,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
2 5/8	66,7	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	SS
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		SS-4	P	
3 ½	88,9	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
4	101,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S		P	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	SS
6	152,4	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S		P	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	SS

PHD 915 - 单铰链, 更小的链片间隙 (1,6 mm), 热处理销轴

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P

2815 - 双铰链

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	S	SS-4	P	SS

PHD 2815 - 双铰链, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	P

PHD 9157 - 重载单铰链, 更小的链片间隙, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57	P

803 - 迷你铰链

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
1 ¼	31,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22	P
1 ¾	44,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22	P

FliteTop®

转弯金属链板

881 - 八字型

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS

981 - 八字型, 更小的链片间隙

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	

881T - 勾脚型

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS

981T - 勾脚型, 更小的链片间隙

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	

981M - 磁性, 更小的链片间隙

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P

PHD 981M - 磁性, 更小的链片间隙, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P	

PHD 9857M - 磁性, 重载单铰链, 热处理销轴


宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P	



982T - 勾脚型, 更小的转弯半径


宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	7.874	200	1.693	43	SS

FliteTop® 橡胶表面金属链板




PHDG 915 - 直行, 单铰链, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	NBR
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	NBR
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	NBR




PHDG 2815 - 直行, 双铰链, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	P	NBR




PHDG 9157 - 直行, 重载单铰链, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57	P	NBR




PHDG 981T - 勾脚型转弯, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	NBR
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	NBR



PHDG 981M - 磁性转弯, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	NBR
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	NBR







PHDG 9857M - 磁性转弯, 重载单铰链, 热处理销轴

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P	NBR

FliteTop®

直行塑料链板



820 - 单铰链

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	AR	e-FAST ²
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²		e-FAST ²
4	101,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP			
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	AR	e-FAST ²
6	152,4	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP			
7.50	190,5	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²		

NEW

828 - 加强型单铰链, 更小的链片间隙

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ²	AR	e-FAST ²
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ²		e-FAST ²
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ²	AR	e-FAST ²

NEW

831 - 单铰链, 加强型链片

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²		
3.30	83,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²		
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²		
7.50	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²		

821 - 双铰链, 加强型链片

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	DK ²		
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP			
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP			

8257 - 重载单铰链, 加强型链片


宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP			
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP			
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP			

FliteTop®

转弯塑料链板

880 - 八字型

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片			
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.693	43	UP		AR	
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	19.685	500	1.693	43	UP		AR	



880T - 勾脚型

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ² AR NEW <i>e-FAST.</i>
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ² AR <i>e-FAST.</i>
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP	DK ² AR <i>e-FAST.</i>



880M RG - 磁性, 更小的链片间隙

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ² AR NEW <i>e-FAST.</i>
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ² AR <i>e-FAST.</i>
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ² AR <i>e-FAST.</i>




879 - 八字型, 加强型链片

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.693	43	UP
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.693	43	UP




879T - 勾脚型, 加强型链片

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP DK ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP DK ²
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.689	42,9	UP DK ²




882 - 八字型, 重载单铰链, 加强型链片

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP



882T - 勾角型, 重载单铰链, 加强型链片

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ² NEW <i>e-FAST.</i>
6	152,4	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	



882M - 磁性, 重载单铰链, 加强型链片

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP



878T - 勾角型, 加强型链片, 更小的转弯半径

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP DK ² AR




880TA - 勾角型, 真空系列

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP


FliteTop®

橡胶表面塑料链板




HFX 820 - 直行, 单铰链

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
4	101,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
6	152,4	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE




HFX 821 - 直行, 双铰链

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	TPE
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	TPE
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	TPE




HFX 8257 - 直行, 重载单铰链

宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	TPE
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	TPE
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	TPE




HFX 880T - 勾脚型转弯

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	TPE
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP	TPE




HFX 882T - 勾脚型转弯, 重载单铰链

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE




HFX 882M - 磁性转弯, 重载单铰链

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE




HFX 1873T - 双体链, 勾脚型转弯, ¾" 节距													
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
6	152,4	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
10	254	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
12	304,8	¾	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE


FliteTop® 双体链




1864 - 直行, 金属链片, ¾" 节距													
宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片		
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
6	152,4	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
7 ½	190,5	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS




1874T - 勾脚型转弯, 金属链片, ¾" 节距, 链片间隙 8,2 mm													
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片		
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
6	152,4	¾	19,05	0.118	3	18	457,2	1.252	31,8	S	SS	S	SS
7 ½	190,5	¾	19,05	0.118	3	24	609,6	1.252	31,8	S	SS	S	SS



1874TM - 勾脚型转弯, 金属链片, ¾" 节距, 更小的链片间隙 5,7 mm													
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片		
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS




843 - 直行, 塑料链片, ½" 节距													
宽度		节距		厚度		铰链		材质					
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片				
1 3/8	34,9	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP			
2	50,8	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP			
3 ¼	82,6	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP			



845 - 直行, 塑料链片, ½" 节距, 双向													
宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片		
1 3/8	34,9	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP	
1.57	40	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP	
2	50,8	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS	UP	




RR 845 - 直行, 塑料链片, ½" 节距, 双向, 凸肋													
宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片		
1.57	40	½	12,7	0.480	12,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S+NC	UP		
2.11	53,6	½	12,7	0.480	12,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S+NC	UP		



HF RR 845 - 直行, 塑料链片, 1/2" 节距, 双向, 橡胶凸肋

宽度		节距		厚度		间隙		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
1.52	38,5	1/2	12,7	0.496	12,6	0.016	0,4	0.811	20,6	S+NC	PP	TPE
2.19	55,5	1/2	12,7	0.496	12,6	0.016	0,4	0.811	20,6	S+NC	PP	TPE




863 - 直行, 塑料链片, 3/4" 节距

宽度		节距		厚度		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP
6	152,4	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP




1843T - 勾脚型转弯, 塑料链片, 1/2" 节距

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	
1 1/4	31,8	1 1/2	12,7	0.126	3,2	10	254	0.787	20	S	SS	UP AR



1873T - 勾脚型转弯, 塑料链片, 3/4" 节距

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP
6	152,4	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
10	254	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP




1863T - 勾脚型转弯, 塑料链片, 3/4" 节距, 更小的链片间隙

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	
2 1/4	57,1	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP AR
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP AR
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	18	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	3/4	19,05	0.157	4	18	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
16	406,4	3/4	19,05	0.157	4	29.528	750	1.264	32,1	S	SS	UP



1883 - 螺旋链板, 1" 节距, 一体化轴承

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	
18	457,2	1	25,4	0.189	4,8	25.59	650	1.626	41,3	S	UP	



HFX 1883 - 螺旋链板, 1" 节距, 一体化轴承, 橡胶表面链片

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
18	457,2	1	25,4	0.189	4,8	25.59	650	1.626	41,3	S	UP	TPE

FliteTop®

夹瓶链

GV 1874T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 金属链片, 短齿

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	EPDM
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	EPDM

EV 1874T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 金属链片, 长齿

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	EPDM

GW 1873T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 塑料链片, 短齿

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE

EW 1873T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 塑料链片, 长齿

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE

GD 1873T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 塑料链片, D-型

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	SS	UP	TPE

GS 1873T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 塑料链片, 特殊 D-型


宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE

GC 1873T - 双体夹瓶链, 3/4" 节距, 塑料链片, "屋"-型


宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
8	203,2	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	SS	UP	TPE

EW 1843T - 双体夹瓶链, 1/2" 节距, 塑料链片, 长齿


宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	基链	链片	橡胶
1 1/2	38,1	1/2	12,7	0.130	3,2	10	254	1.264	32,1	S	SS	TPE



GW 878T - 一体夹瓶链, 塑料链片, 短齿											
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.843	250	1.689	42,9	UP	TPE



EW 878T - 一体夹瓶链, 塑料链片, 长齿											
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.843	250	1.689	42,9	UP	TPE



GD 878T - 一体夹瓶链, 塑料链片, D-型											
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	橡胶
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.843	250	1.689	42,9	UP	TPE

FliteTop®

LBP 链板 (低背压)



LBP 821 - 直行, 双铰链											
宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	滚珠
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP



LBP 8257 - 直行, 重载单铰链											
宽度		节距		厚度		背弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	滚珠
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP



LBP 882T - 勾脚型转弯, 重载单铰链											
宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	滚珠
3 ¾	95,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	26.260	667	2.244	57	UP	UP
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP



LBP 882M - 磁性转弯, 重载单铰链

宽度		节距		厚度		转弯半径		铰链		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链片	滚珠
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP

FliteTop® 龙骨链



1700 - 转弯, 增大产品支撑面

宽度		节距		厚度		转弯半径		背弯半径		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链节	
2.17	55	1.97	50	0.157	4	5.512	140	1.969	50	UP	DK ² WA



1702 - 转弯

宽度		节距		厚度		转弯半径		背弯半径		材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链节
2.09	53	1.97	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	WA




1701T - 勾脚型转弯

宽度		节距		厚度		转弯半径		背弯半径		材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	链节	
2.09	53	1.97	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	UP	DK ² WA

Matveyor®





8 mm 超小节距网带



NEW 8300 - 模块化网带, 英制标准, 表面封闭									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块
6" (152.4 mm) 或更宽 以 3" (76.2 mm) 递增		0.315	8	0.242	6.15	可用	不可用	封闭	e-FAST™ NEW

Matveyor®

1/2" 节距网带与链板



600 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 表面封闭, 平面底									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
3.35	85	1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	封闭	UP DK² PP e-FAST™ NEW
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	封闭	UP DK² PP e-FAST™

600G ATM - 动态过渡模块, 公制标准, 表面封闭									
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含	材质
左侧	4.33	110	1/2	12.7	0.343	8.7	不可用	可用	封闭
右侧	4.33	110	1/2	12.7	0.343	8.7	不可用	可用	封闭

610 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 表面封闭, 弧面底									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
3.35	85	1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	封闭	UP DK² PP e-FAST™ NEW
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	封闭	UP DK² PP e-FAST™


500 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 表面开孔									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
3.35	85	1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	开孔	UP PP
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	开孔	UP PP

HF 510 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 橡胶表面, 全覆盖									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块 橡胶
3.35	85	1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	橡胶	ULF PP TPE TPE
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	橡胶	ULF PP TPE TPE


NEW HFS 510 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 橡胶表面, 边缘缩进									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块 橡胶
10.04" (255 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1/2	12.7	0.343	8.7	可用	可用	橡胶	ULF PP TPE TPE



LBP 610 – 模块化网带与定宽链板, 公制标准, LBP 滚珠										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	滚珠
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	UP
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	UP



300 – 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² PP e-FASTTM
4 ½	114,3	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² PP e-FASTTM
6" (152,4 mm) 或更宽 以 3" (76,2 mm) 递增		½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² PP e-FASTTM



300G ATM – 动态过渡模块, 英制标准, 表面封闭										
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		材质
左侧	6.30	160	½	12,7	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP DK ²
右侧	6.30	160	½	12,7	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP DK ²



200 – 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面开孔										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	开孔	UP	PP
6" (152,4 mm) 或更宽 以 3" (76,2 mm) 递增		½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	开孔	UP	PP



HF 200 – 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 橡胶表面, 全覆盖												
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块		橡胶	
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE
6" (152,4 mm) 或更宽 以 3" (76,2 mm) 递增		½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE



611 – 窄链板, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
1.14	29	½	12,7	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP	
1.34	34	½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	
1.46	37	½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	
2.01	51	½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	
2.99	76	½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	



RR 611 – 窄链板, 凸肋										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
1.14	29	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP	
1.46	37	½	12,7	0.343	8,7	可用	可用	凸肋	UP	
1.81	46	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP	
2.17	55	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP	
2.99	76	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP	



HF 500 - 窄链板, 橡胶表面										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块	橡胶
2	51	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	橡胶	PP	TPE

NEW

650M - 磁性转弯链板, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块	
3.30	83,8	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
4 ½	114,3	½	12,7	0.343	8,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²

NEW

NEW

Matveyor®

1" 节距轻载网带与链板



1600 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²

NEW




1600G ATM - 动态过渡模块, 公制标准, 表面封闭										
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
左侧	4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² e-FAST ²
右侧	4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² e-FAST ²
右侧	7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² e-FAST ²

NEW

NEW

1501 - 定宽, 公制标准, 表面开孔										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	开孔	UP	DK ² e-FAST ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	开孔	UP	DK ² e-FAST ²

NEW




1500 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 表面开孔										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	开孔	UP	DK ² PP e-FAST ²
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	开孔	UP	DK ² PP e-FAST ²

NEW



1500G ATM - 动态过渡模块, 英制标准, 表面开孔										
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
右侧	7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	不可用	可用	开孔	UP DK ² e-FAST ²


NEW



RR 1500G - 模块化网带, 公制标准, 凸肋									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP




HF 1600 - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 橡胶表面, 全覆盖												
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块		橡胶	
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE



HFS 1600 – 模块化网带, 公制标准, 橡胶表面, 边缘缩进												
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块		橡胶	
10.04" (255 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.343	8,7	可用	可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE




RR 1600 - 定宽链板, 凸肋									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
1.18	30	1	25,4	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP PP
1.52	38,5	1	25,4	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP PP
1.85	47	1	25,4	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP PP
2.28	58	1	25,4	0.343	8,7	可用	不可用	凸肋	UP PP




1110 - 模块化网带, 英制标准, 凸肋									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
6" (152,4 mm) 或更宽 以 3" (76,2 mm) 递增		1	25,4	0.378	9,6	可用	不可用	凸肋	UP PP

Matveyor


3/4" 节距中载网带与链板



7300 - 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面封闭											
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质		
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块		
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	DK ²	e-FAST ²
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	DK ²	e-FAST ²
6	152,4	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	DK ²	e-FAST ²
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	封闭	UP	DK ²	e-FAST ²
9" (228,6mm) 或更宽 以 3" (76,2mm) 递增		3/4	19,05	0.343	8,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ²	e-FAST ²



7300G ATM - 动态过渡模块, 英制标准, 表面封闭											
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
左侧	6.3	160	3/4	19,05	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
右侧	6.3	160	3/4	19,05	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
左侧	9.3	236,2	3/4	19,05	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
右侧	9.3	236,2	3/4	19,05	0.343	8,7	不可用	可用	封闭	UP	DK ² e-FAST ²



7200 - 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面开孔										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	开孔	UP	DK ²
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	开孔	UP	DK ²
6	152,4	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	开孔	UP	DK ²
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.343	8,7	可用	可用	开孔	UP	DK ²
9" (228,6mm) 或更宽 以 3" (76,2mm) 递增		3/4	19,05	0.343	8,7	可用	不可用	开孔	UP	DK ²


Matveyor® 1" 节距重载网带与链板




USPM - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR



USPMG ATM - 动态过渡模块, 公制标准, 表面封闭										
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
左侧	5.02	127,5	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
右侧	5.02	127,5	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR



HF USPM - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, 橡胶表面, 全覆盖												
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块		橡胶	
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE




HFS USPM - 模块化网带, 公制标准, 橡胶表面, 边缘缩进												
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质			
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块		橡胶	
10.04" (255 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	橡胶	ULF	PP	TPE	TPE



LBP USPM - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, LBP 滚珠										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	滚珠
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	滚珠	UP	UP
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	滚珠	UP	UP



LBP XSPM - 模块化网带与定宽链板, 公制标准, LBP 滚珠, 安全性设计										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm				模块	滚珠
3.35	85	1	25,4	0.433	11	可用	可用	滚珠	UP	UP
6.69" (170 mm) 或更宽 以 3.35" (85 mm) 递增		1	25,4	0.433	11	可用	可用	滚珠	UP	UP



USP - 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
6" (152,4 mm) 或更宽 以 3" (76,2 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR




USP ATM - 动态过渡模块, 英制标准, 表面封闭										
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
左侧	6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
左侧	9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
右侧	6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
右侧	9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR



NEW

1305 - 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面封闭										
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² AR
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	封闭	UP	DK ² AR
15	381,0	1	25,4	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² AR
9" (228,6 mm) 或更宽, 以 3" (76,2 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	UP	DK ² AR



NEW

1305G ATM - 动态过渡模块, 英制标准, 表面封闭										
	宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
左侧	6.3	160,0	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
左侧	9.3	236,2	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
右侧	6.3	160,0	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR
右侧	9.3	236,2	1	25,4	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	UP DK ² AR



NEW

1405 - 模块化网带与定宽链板, 英制标准, 表面开孔									
宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	开孔	UP
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	开孔	UP
6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	可用	不可用	开孔	UP
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	可用	可用	开孔	UP
15	381,0	1	25,4	0.500	12,7	可用	不可用	开孔	UP
9" (228,6 mm) 或更宽, 以 3" (76,2 mm) 递增		1	25,4	0.500	12,7	可用	不可用	开孔	UP

Matveyor®

1" Pitch Sideflexing Chains

783T - 勾脚型转弯, 表面封闭, 轻载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	封闭	UP	DK ² e-FAST ²
4 ½	114,3	1	25,4	0.343	8,7	24	609,6	封闭	UP	DK ² e-FAST ²

NEW

783M - 磁性转弯, 表面封闭, 轻载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	封闭	UP	DK ² e-FAST ²

NEW

782M - 磁性转弯, 表面开孔, 轻载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	开孔	UP	DK ² e-FAST ²

NEW

NEW

763M - 磁性转弯, 表面封闭, 轻载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	封闭	UP	DK ² e-FAST ²

NEW

NEW

762M - 磁性转弯, 表面开孔, 轻载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	开孔	UP	DK ² e-FAST ²

NEW

793T - 勾脚型转弯, 表面封闭, 重载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.50	12,7	18	457,2	封闭	UP	DK ² AR
3.30	83,8	1	25,4	0.50	12,7	18	457,2	封闭	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.50	12,7	24	609,6	封闭	UP	DK ² AR

793M - 磁性转弯, 表面封闭, 重载


宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
3.30	83,8	1	25,4	0.50	12,7	19.685	500	封闭	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.50	12,7	19.685	500	封闭	UP	DK ² AR

793L - 低重心转弯, 表面封闭, 重载

宽度		节距		厚度		转弯半径		顶面	材质	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		链片	
4 ½	114,3	1	25,4	0.50	12,7	24	609,6	封闭	UP	DK ²


Matveyor

1 1/4" 重载转弯网带

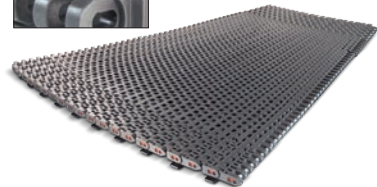

2556HTB - 模块化网带, 英制标准, 勾脚型转弯+轴承, 加强型外侧模块

宽度		节距		厚度		中径		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		模块
10.04	255	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	开孔	UP
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	开孔	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	开孔	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	开孔	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	开孔	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	开孔	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	开孔	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	开孔	UP

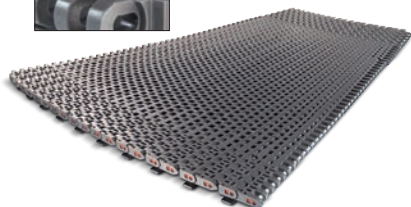

2556HTB-SR 模块化网带, 公制标准, 勾脚型转弯+轴承, 加强型外侧模块, 更小的转弯半径

宽度		节距		厚度		中径		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		模块
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	19.685	500	开孔	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	开孔	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	开孔	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	开孔	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	开孔	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	开孔	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	开孔	UP

Matveyor®

NEW

重载扇形转弯网带

NEW

4650 - 模块化网带, 公制标准, 表面封闭

宽度		厚度		内侧转弯半径		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm		模块
13.39	340	0.343	8,7	23.622	600	封闭	UP
16.73	425	0.343	8,7	23.622	600	封闭	UP
20.08	510	0.343	8,7	23.622	600	封闭	UP
23.43	595	0.343	8,7	23.622	600	封闭	UP
26.77	680	0.343	8,7	23.622	600	封闭	UP
30.12	765	0.343	8,7	23.622	600	封闭	UP
33.46	850	0.500	8,7	23.622	600	封闭	UP

NEW



可选用配备
不锈钢轴承
网带版本

NEW

HF 4650 - 模块化网带, 公制标准, 橡胶表面

宽度		厚度		内侧转弯半径		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm		模块
13.39	340	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP
16.73	425	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP
20.08	510	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP
23.43	595	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP
26.77	680	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP
30.12	765	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP
33.46	850	0.343	8,7	23.622	600	橡胶	UP

NEW



可选用配备
不锈钢轴承
网带版本


Matveyor®

2" 节距重载凸肋网带

NEW

3135 - 模块化网带, 英制标准, 凸肋, 网带边缘产品无缝支撑

宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	不含	含		模块
12" (304,8mm) 或更宽, 以 3" (76,2mm) 递增		2	50,8	0.580	14,2	可用	不可用	凸肋	PP




3110 - 模块化网带, 英制标准, 凸肋

宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
12" (304,8mm) 或更宽 以 3" (76,2mm) 递增		2	50,8	0.580	14,2	可用	不可用	凸肋	PP


ULTOP®

1 1/2" 重载 UCC 链板



UCC - 定宽链板, 英制标准, 表面封闭

宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
6	152,4	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
12	304,8	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
15	381,0	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
18	457,2	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF
24	609,6	1 1/2	38,1	0.500	12,7	可用	不可用	封闭	 ULF



UCCG ATM - 动态过渡模块, 英制标准, 表面封闭

宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
6 1/2	165,1	1 1/2	38,1	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	 ULF
9 1/2	241,3	1 1/2	38,1	0.500	12,7	不可用	可用	封闭	 ULF



UCC 138 - 定宽链板, 英制标准, 表面封闭

宽度		节距		厚度		导块形式		顶面	材质
inch	mm	inch	mm	inch	mm	无	含		模块
1.40	34,9	3/4	19,05	0.591	15	可用	不可用	封闭	ULF

注塑链轮.



适用于 FliteTop® 链板,
Matveyor® 网带与链板,
ULTOP® 链板

链轮类型:

主动轮
被动轮
惰轮

可提供:

一体式 & 分体式链轮

孔类型:

方孔 (公制 - 英制)
圆孔 (公制 - 英制)

机加工链轮.



适用于 FliteTop® 链板,
Matveyor® 网带与链板,
ULTOP® 链板

链轮类型:

主动轮
被动轮
惰轮

可提供:

一体式 & 分体式链轮

孔类型:

方孔 (公制 - 英制)
圆孔 (公制 - 英制)

梳子板.



过渡梳子板适用于
凸肋网带与链板

适用网带/链板:

RR 845
HF RR 845
RR 611
RR 1500
RR 1600
1110
3135

可提供:

短齿
长齿

NEW

动态过渡梳子板.




动态过渡梳子板适用于凸肋
网带

适用网带/链板:

3135
3110

磁性轨道.



适用于 FliteTop® 与
Matveyor® 链板

可选用 **e-SLIDE** 材质

NEW

勾脚型轨道.



适用于 FliteTop® 与 Matveyor®
链板

可选用 **e-SLIDE** 材质

NEW

八字型轨道.




适用于 FliteTop® 链板

可选用 **e-SLIDE** 材质

NEW

低重心轨道.



适用于 Matveyor® 链板

可选用 **e-SLIDE** 材质

NEW

配件

静态端部导向板.



适用于使用 Matveyor® 网带时的端部过渡

适用网带:
1/2" 节距网带


NEW 动态端部导向板.



适用于使用 Matveyor® 网带时的端部过渡

适用网带:
1/2" 节距网带

塑料滚珠过渡板.



适用于 FliteTop® 链板, Matveyor® 网带与链板, ULTOP® 链板

可用于:
头尾过渡
90° 产品过渡

可选用:
2-3-5排滚珠
85 & 115 mm 宽度

NEW 金属辊轮过渡板.



适用于 Matveyor® 网带

可用于:
头尾过渡

可选用:
3 排辊轮
85 mm 宽度

回程托辊.



适用于 FliteTop® 链板, Matveyor® 网带与链板, ULTOP® 链板

托辊类型:
一体式
包胶


可提供:
标准形式
带挡边形式

导向片.



适用于 FliteTop® 链板, Matveyor® 网带与链板, ULTOP® 链板

回程导块.



适用于 FliteTop® LBP 链板与 Matveyor® LBP 网带

链板垫条.



适用于 FliteTop® 链板, Matveyor® 网带与链板, ULTOP® 链板

NEW

可选用 **C-SLIDE** 材质

产品护栏.



可提供:
不锈钢夹爪

转盘.



用于 FliteTop® 1700 系列链板



PERFORMANCE IN MOTION

ITALY

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
HEAD OFFICE:
Via Monza, 90
23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy
Tel. +39 039 99801
Fax +39 039 9905229
sales@reginachain.net

USA

REGINA USA, INC.
305 E. Mahn Court
Oak Creek, WI 53154 - USA
Tel. 001 414 5710032
Fax 001 414 5710225
sales.us@reginachain.net

FRANCE

REGINA INDUSTRIE s.a.r.l.
Z.A.C. des Chatelliers
34 Rue des Frères Lumière
45800 Saint Jean De Braye - France
Tel. +33 238 836363
Fax +33 238 836413
sales.fr@reginachain.net

MEXICO

REGINA de MEXICO S.A. de C.V.
Av. Aviación 5051-28
Col. San Juan de Ocotan
45019 Zapopan, Jalisco – Mexico
Tel. +52 33 3627 4043
Fax +52 33 3627 3930
sales.mx@reginachain.net

CHINA

REGINA TIANJIN CHAIN & BELT CO., LTD.
Xi Qing Economic Development Area,
Xiang Rui Road n. 17
Tian Xiang Industrial Zone
300385 Tian Jin - China
Tel. +86 22 83961223
Fax +86 22 83961202
sales.cn@reginachain.net

UNITED KINGDOM

REGINA INTERNATIONAL LIMITED
Unit 1, Dyneley Road,
Greenbank Business Park
Whitebirk, Blackburn,
Lancs BB1 3AB - United Kingdom
Tel. +44 1254 661116
Fax +44 1254 59456
sales.uk@reginachain.net

ARGENTINA

REGINA INTERNATIONAL S.A.
Diagonal 190,
1788-1655 José Leon Suarez
Prov. Buenos Aires – Argentina
Tel. +54 11 47296667
Fax +54 11 47203210
sales.ar@reginachain.net

GERMANY

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
BRANCH
Giselherstrasse 56
44319 - Dortmund - Germany
Tel. +49 231 95983001
sales.de@reginachain.net

SPAIN

CADENAS REGINA ESPAÑA, S.L.
Calle Industria, 37
08120 La Llagosta - Barcelona - España
Tel. +34 93 5742838
Fax +34 93 5740735
sales.es@reginachain.net

THE NETHERLANDS

SALES OFFICE
Tel. +31 610681114
sales.nl@reginachain.net

INDIA

SALES OFFICE
Tel. +91 9657009001
sales.in@reginachain.net

