




PR26d

Produktübersicht

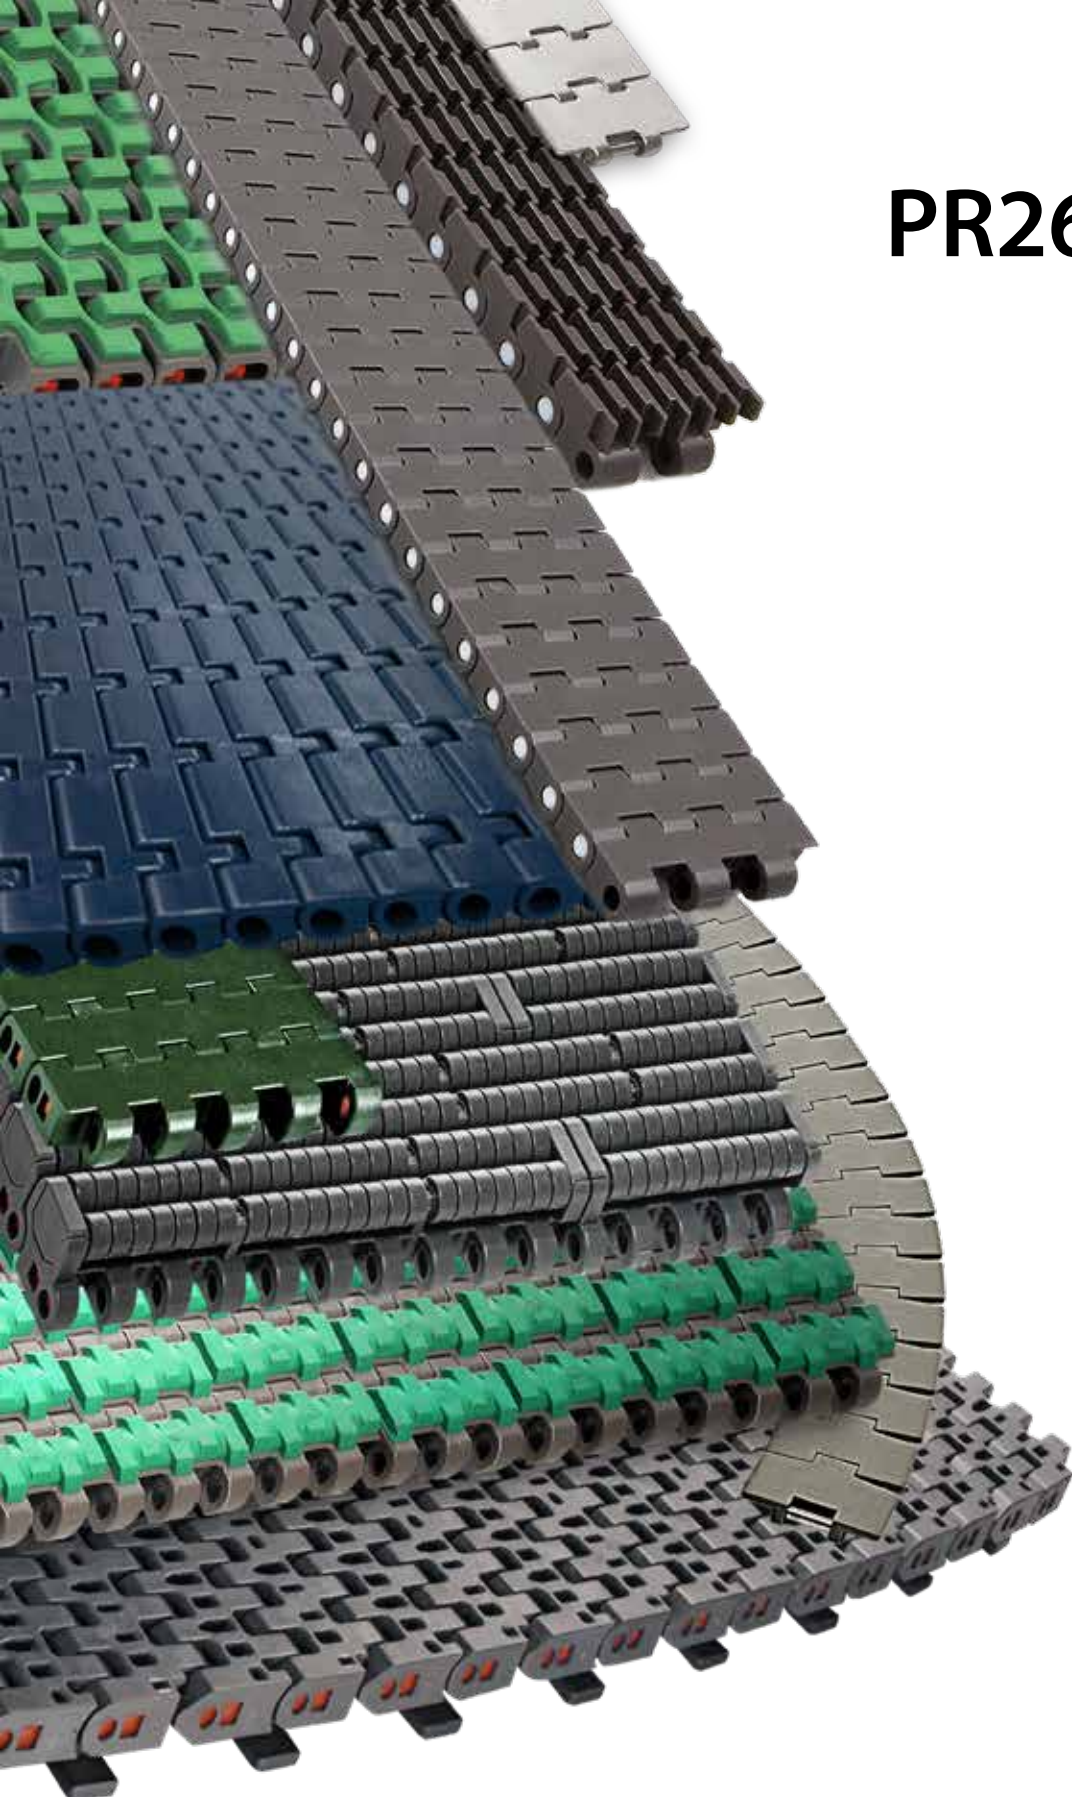

***FliteTop*® Matveyor® ULTOP®**



Materialien

Stahlketten, Kunststoffketten, modulare Bänder und Gummierungen

	Typ	Art	Merkmale
STAHL		Kohlenstoffstahl	Vergüteter Kohlenstoffstahl. Durchgehärtet auf 43 HRC. Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit. Rostempfindlich
		Ferritischer Nirostahl	Kaltverfestigter ferritischer Nirostahl. Gute mechanische und Verschleißigenschaften sowie rostbeständig. Für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
		PRIMA Sonderstahl Ferritisch	Kaltverfestigter ferritischer Sonderstahl. Spezielle Cr-Ni Legierung mit hoher Festigkeit und niedrigem Verschleiß. Insbesondere für Hochgeschwindigkeitsanlagen geeignet (Drucklose).
		Austenitischer Nirostahl	Kaltverfestigter austenitischer Cr-Ni Stahl. Garantiert die höchste Korrosionsbeständigkeit. Die homogene Struktur ermöglicht ein sehr gutes Verschleißverhalten.
AZETAL POM	 <i>Weiß</i>	Weißes Azetal	Delrin® hergestellt von dem Unternehmen Delrin (ehemals DuPont™), ein homopolymeres Azetal
	 <i>Dunkelbraun</i>	Ultra Performance Delrin® Homopolymer	Delrin® hergestellt von dem Unternehmen Delrin (ehemals DuPont™), ein Ultra Performance homopolymeres Sonder-Azetal. Insbesondere für Anwendungen mit niedriger Reibung und Verschleiß.
	 <i>Dunkelgrün</i>	Sonder Delrin® Kevlar® verstärkt	Das Material der nächsten Generation basierend auf einem von REGINA und Delrin (ehemals DuPont™) entwickelten, mit Kevlar-verstärktem Delrin®-Azetal , welches den niedrigsten Reibungskoeffizienten bei maximaler Verschleißfestigkeit erreicht. Dank der besonderen Eigenschaften von DKE2 kann der Einsatz von Bandschmiermitteln drastisch reduziert oder vermieden werden.
	 <i>Blau</i>	Ökologische Reibung Abating Sliding Thermoplast	Ultimatives Trockenlauf-Homopolymer-Azetal, das REGINA-Anwendungserfahrung mit dem hundertjährigen Azetal-Know-how von Delrin (ehemals DuPont™) kombiniert. Heutige Standards für Hochleistungsabfüllung Linien erfordern eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit und hoher Produktivität, während sie reduziert oder eliminiert werdenSchmierung. REGINA e-FAST Material ist dank seines einzigartigen Materials in der Lage, solche Standards zu übertreffencharakteristisch für einen wesentlich niedrigeren und konstanten Reibungskoeffizienten über die Zeit im trockenen oder Fast Trockenlaufbedingungen gegenüber anderen Kunststoffketten.
	 <i>Schwarz</i>	Antistatisches Azetal	Elektrisch leitfähiges Azetal zur Vermeidung statischer Aufladung.
POLYAMID	 <i>Schwarz</i>	Abriebfestes Polyamid	Besonders für Anwendungen in der Glasindustrie. Verstärktes Polyamid mit sehr niedrigem Verschleiß. Nur für Trockenlauf.
POLYPROPYLEN	 <i>Hellblau</i>	Verstärktes Polypropylen	Für FliteTop® Ketten Verstärktes Polypropylen für hohe Temperaturen und sehr gute chemische Beständigkeit.
	 <i>Grau</i>	Sonderpolypropylen	Für Matveyor® Bänder Sonderpolypropylen für hohe Temperaturen und gute chemische Beständigkeit.
POLYESTER	 <i>Hellgrau</i>	Ultra Low Friction Polyester	Polyester mit guten mechanischen Eigenschaften und niedriger Reibung.

Delrin® ist eine eingetragene Marke von Delrin USA, LLC.
DuPont™ Kevlar® ist eine eingetragene Marke von E.I. DuPont De Nemours and Associates.

Gummi

Typ	Art	Merkmale
GUMMI	NBR Schwarz	NBR Gummi NBR Gummi mit einer Härte von 70 ShA, garantiert bei Niroketten einen optimalen Grip in Schrägförderern bei niedrigem Verschleiß und guter Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.
	TPE Grün	Thermoplastischer Gummi Spezieller thermoplastischer Gummi mit einer Härte von 50 ShA bis zu 70 ShA garantiert einen optimalen Grip in Schrägförderern bei lang anhaltender Elastizität.
	TPE Grau	
	TPE Dunkelgrau	
	HS Grau	Hochtemperatur Thermoplastischer Gummi Spezieller thermoplastischer Gummi für hohe Temperaturen mit einer Härte von 45 ShA bis 60 ShA. Für Rinser und Flaschenhalssterilisatoren.
	HS Dunkelgrau	
	EPDM Schwarz	EPDM Gummi Für Gripperketten EPDM Gummi mit einer Härte von 60 ShA gewährleistet exzellenten Grip und Beständigkeit bei hohen Temperaturen.

Grundketten (Rollenketten)

Typ	Art	Merkmale
STAHL	 S	Kohlenstoffstahl Durchgehärteter vergüteter Kohlenstoffstahl. Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit.
	 SS	Nirostahl Nirostahl für beste Rostbeständigkeit. Werksseitig für die Lebensmittelindustrie langzeitvorgeschiert (USDA H1 Freigabe)
	 BS	Wartungsfrei Kohlenstoffstahl Für Anwendungen ohne Schmierung. Wartungsfreie ENDURO Ketten benötigen keine regelmäßige Schmierung wie Standardketten. Die dickwandige Sinterbuchse ermöglicht eine lange Lebensdauer.
	 S+NC	Kohlenstoffstahl vernickelt Vergüteter Kohlenstoffstahl mit vernickelter Oberfläche für gute Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Festigkeit und niedrigem Verschleiß.


Kettenräder und Umlenkscheiben

Typ	Art	Merkmale
POLYAMID	PA Weiß	Polyamid Für Kettenräder Gefrästes Polyamid mit hoher Festigkeit und Zähigkeit bei geringem Verschleiß.
	PGF Schwarz	Verstärktes Polyamid Für Kettenräder und Umlenkscheiben. Glasfaserverstärktes Polyamid gespritzt für hohe Festigkeit und geringen Verschleiß.
AZETAL POM	WA Weiß	Weißes Azetal Für Kettenräder der Serie 3000 Delrin® hergestellt von dem Unternehmen Delrin (ehemals DuPont™), ein homopolymeres Azetal.

Kurven und Messerkanten

	Typ	Art	Merkmale
POLYETHYLEN	 Grün	UHMWPE	Für Magnet- und Low Pin Centerline -Kurven. Ultrahochmolekulares Polyethylen (ca 7 Mill. g/Mol) mit niedrigem Verschleiß und Reibung.
	 Blau	Selbstschmierendes Hochleistungs-UHMWPE	Für Magnet-, TAB-, Schwalbenschwanz- und Low Pin Center Kurven. Neues Ultrahochmolekulares Polyethylen (Molekulargewicht 9.000.000 g/Mol) von REGINA entwickelt und produziert. Die speziellen im Material gebundenen Schmierstoffe gewähren hervorragende Gleiteigenschaften bei niedrigem Ketten- bzw Bandverschleiß in den meisten kritischen Anwendungen im Trockenlauf und bei hohen Geschwindigkeiten.
	 Schwarz	UHMWPE	Für TAB- und Schwalbenschwanzkurven. Ultrahoch molekulares Polyethylen mit guter Verschleißbeständigkeit.
	 Grau	Gefülltes UHMWPE	Für 1/2" Zoll Messerkanten. Ultrahochmolekulares Polyethylen (ca 7-9 Mill. g/Mol) mit Schmierstoff gefüllt für niedrige Reibung bei bestem Verschleißverhalten.
POLYAMID	 Gelb	Ölgefülltes PA	Für Magnet-, TAB-, Schwalbenschwanz- und Low Pin Centerkurven. Spezielles ölgefülltes Polyamid mit sehr niedrigem Verschleiß und hohem PV Limit. Nur für Trockenlauf.

Förderanlagenzubehör

	Typ	Art	Merkmale
AZETAL POM	 Dunkelgrau	Azetal	Für Kämme. Niedriger Verschleiß und Reibung.
POLYETHYLEN	 Schwarz	High Density Polyethylen	Für Rücklaufrollen, Geländer und Einlaufschuhe. High density Polyethylen mit niedriger Reibung und Verschleiß.
	 Grau		
	 Grün		
	 Grün	UHMWPE	Für Gleitleisten. Ultrahochmolekulares Polyethylen mit niedriger Reibung und Verschleiß.
	 Schwarz		
	 Blau	Selbstschmierendes Hochleistungs-UHMWPE	Für Gleitleisten. Neues Ultrahochmolekulares Polyethylen (Molekulargewicht 9.000.000 g/Mol) von REGINA entwickelt und produziert. Die speziellen im Material gebundenen Schmierstoffe gewähren hervorragende Gleiteigenschaften bei niedrigem Ketten- bzw Bandverschleiß in den meisten kritischen Anwendungen im Trockenlauf und bei hohen Geschwindigkeiten.
POLYPROPYLEN	 Schwarz	Polypropylen	Für Bordscheiben. Leichtgewichtiges Material mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Anwendungen

TRANSPORTGUT FliteTop® KETTEN			PRODUKT				
			STAHLKETTEN				
			Kohlenstoffzahl s	Ferritisch SS-4 P	Austenitisch SS	Serie* PHD	Gummeirung NBR
ANWENDUNGEN GETRÄNKE / LEBENSMITTEL	DOSEN (2-3 TEILIG)	Depalletisierer					
		Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Rinser / Klemmförderer					
		Maschineneinlauf					
		Verpackungsmaschinen					
		Transport verpackter Güter					
		Schrägförderer					
	PET FLASCHEN	Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Rinser / Klemmförderer					
		Maschineneinlauf					
		Verpackungsmaschinen					
		Transport verpackter Güter					
		Schrägförderer					
	GLASFLASCHEN**	Depalletisierer					
		Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Rinser / Klemmförderer					
		Maschineneinlauf					
		Verpackungsmaschinen					
		Transport verpackter Güter					
		Schrägförderer					
GLASINDUSTRIE	GLASFLASCHEN	Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Palletisierer					
		Blasmaschinen					
SONDER ANWENDUNG	TEILETRANSPORT / MECHANISCHE FERTIGUNG	Transportlinien					
	CHEMIKALIEN, WASCHMITTEL, PHARMAZEUTISCHE UND KOSMETISCHE INDUSTRIE	Transportlinien					
	MOLKEREIEN	Transportlinien					

* Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung.

** Im Falle von Mehrwegglas, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik

PRODUKT										
KUNSTSTOFFKETTEN					SONDERKETTEN					
Azetal 	DEZ TM 	<i>E-FASTTM</i> 	Abriebfest 	Polypropylen 	Gummei- rung	Platten- band	Gripper	LBP	Kardan	
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Abteilung.

Anwendungen

Matveyor® ULTOP®

**KETTEN/
BÄNDER**

TRANSPORTGUT

PRODUCTS

**NANO-
PITCH
(8mm)**

**LIGHT DUTY
SHORT PITCH
(½")**

**LIGHT DUTY
(1" PITCH)**

8300

600

610

300

500

200

HF 510

HFS 510

HF 200

611

RR611

HF500

LBP610

650M

1600

1500

1501

ANWENDUNGEN GETRÄNKE / LEBENSMITTEL

**DOSEN
(2-3 TEILIG)**

Depalletisierer

Drucklose

Massentransport

Stautische

Wärmer

Maschineneinlauf

Verpackungsmaschinen

Transport verpackter Güter

PET FLASCHEN

Drucklose

Massentransport

Stautische

Wärmer

Maschineneinlauf

Verpackungsmaschinen

Transport verpackter Güter

GLASFLASCHEN

Depalletisierer

Drucklose

Massentransport

Stautische

Pasteure

Maschineneinlauf

Verpackungsmaschinen

Transport verpackter Güter

GLASINDUSTRIE

GLASFLASCHEN

Drucklose

Massentransport

Stautische

Palletisierer

SONDER
ANWENDUNG

**PHARMAZIE
WASCHMITTEL
KOSMETIK
BEHÄLTER**

Transportlinien

BÄCKEREIEN

Transportlinien

**PAPIER/
WELLPAPPE**

Transportlinien

Geradlaufende Stahlketten

915 - Einfachscharnier, reduzierter Spalt (1,6 mm)

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
2 ¼	57,1	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
2 ½	63,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
2 ¾	66,7	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	SS
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42		SS-4	P	
3 ½	88,9	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
4	101,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S		P	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	SS
6	152,4	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S		P	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S	SS-4	P	SS

PHD 915 - Einfachscharnier, reduzierter Spalt (1,6 mm), gehärteter Bolzen

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42			P	

2815 - Doppelscharnier

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	S	SS-4	P	SS

PHD 2815 - Doppelscharnier, gehärteter Bolzen

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80			P	

PHD 9157 - 57mm Scharnier, reduzierter Spalt, gehärteter Bolzen

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57			P	

803 - Mini Hinge

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
1 ¼	31,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22			P	
1 ¾	44,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22			P	

Stahlkurvenketten

881 - Schwalbenschwanz

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS

981 - Schwalbenschwanz, reduzierter Spalt

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P

881T - TAB

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S	SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S	SS

981T - TAB, reduzierter Spalt

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P

981M - Magnetkette, reduzierter Spalt

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4	P

PHD 981M - Magnetkette, reduzierter Spalt, gehärteter Bolzen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P

PHD 9857M - Magnetkette, 57mm Scharnier, gehärteter Bolzen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P




982T – TAB, enger Radius											
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	7.874	200	1.693	43	SS	


FliteTop® Gummierte Niroketten




PHDG 915 – Geradlaufend, Eifachscharnier, gehärteter Bolzen												
Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	NBR	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	NBR	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	NBR	




PHDG 2815 – Geradlaufend, Doppelscharnier, gehärteter Bolzen												
Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	P	NBR	



PHDG 9157 – Geradlaufend, 57mm Scharnier, gehärteter Bolzen												
Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57	P	NBR	



PHDG 981T – SKurvengängig TAB, gehärteter Bolzen												
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	NBR	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	NBR	



PHDG 981M – Magnetkette, gehärteter Bolzen												
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	NBR	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	NBR	




PHDG 9857M – Magnetkette, 57mm Scharnier, gehärteter Bolzen												
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P	NBR	


Geradlaufende Kunststoffketten




820 – Einfachscharnier											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ² AR e-FAST ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ² e-FAST ²
4	101,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ² AR e-FAST ²
6	152,4	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	
7.50	190,5	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²




828 – Verstärktes Scharnier, reduzierter Spalt											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ² AR e-FAST ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ² e-FAST ²
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ² AR e-FAST ²



831 – Einfachscharnier, verstärkte Platte											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²
7.50	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²



821 – Doppelscharnier, verstärkte Platte											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	DK ²
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	



8257 – 57 mm Scharnier, verstärkte Platte											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	

Kurvengängige Kunststoffketten




880 – Schwalbenschwanz											
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.693	43	UP	AR
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.693	43	UP	AR




880T – TAB

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²	AR	NEW e-FAST ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²		e-FAST ²
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP	DK ²	AR	e-FAST ²



880M RG – Magnetkette, reduzierter Spalt

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ²		NEW e-FAST ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ²		e-FAST ²
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ²	AR	e-FAST ²



879 – Schwalbenschwanz, verstärkte Platte

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.693	43	UP
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.693	43	UP



879T – TAB, verstärkte Platte

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP DK ²
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP DK ²
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.689	42,9	UP DK ²




882 – Schwalbenschwanz, verstärktes Scharnier, verstärkte Platte

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP



882T – TAB, verstärktes Scharnier, verstärkte Platte

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²		NEW e-FAST ²
6	152,4	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²		
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²		
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP			
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP			




882M – Magnetkette, verstärkte Platte, verstärktes Scharnier

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP



878T – TAB, reduzierter Radius, verstärkte Platte


Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte			
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	DK ²	AR	



880TA – TAB, Vakuumpkette											
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	

FliteTop®


Gummierte Kunststoffketten



HFX 820 – Geradlaufend, Einfachscharnier											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
4	101,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
6	152,4	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	TPE




HFX 821 – Geradlaufend, Doppelscharnier											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	TPE
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	TPE
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	TPE




HFX 8257 – Geradlaufend, 57mm Scharnier											
Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	TPE
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	TPE
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	TPE



HFX 880T – Kurvengängig TAB											
Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	TPE
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP	TPE



HFX 882T – Kurvengängig TAB, verstärktes Scharnier											
Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE




HFX 882M – Magnetkette, verstärktes Scharnier											
Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	TPE




HFX 1873T – Plattenbandkette kurvengängig TAB, ¾" Teilung													
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
6	152,4	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
10	254	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE
12	304,8	¾	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP	TPE


FliteTop[®] Plattenbandketten



1864 – Geradlaufend, Stahlplatten, ¾" Teilung													
Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte		
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
6	152,4	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS
7 ½	190,5	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS	S	SS



1874T – Kurvengängig TAB, Stahlplatten, ¾" Teilung, Spalt 8,2 mm													
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte		
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
6	152,4	¾	19,05	0.118	3	18	457,2	1.252	31,8	S	SS	S	SS
7 ½	190,5	¾	19,05	0.118	3	24	609,6	1.252	31,8	S	SS	S	SS



1874TM – Kurvengängig Tab, Stahlplatten, ¾" Teilung, reduzierter Spalt 5,7 mm													
Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte		
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS




843 – Geradlaufend, Kunststoffplatten, ½" Teilung										
Breite		Teilung		Dicke		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	
1 ¾	34,9	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP
2	50,8	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP
3 ¼	82,6	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP



845 – Geradlaufend, Kunststoffplatten, ½" Teilung, beide Laufrichtungen											
Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte
1 ¾	34,9	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS
1.57	40	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS
2	50,8	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS



RR 845 – Geradlaufend, Kunststoffplatten, 1 1/2" Teilung, beide Laufrichtungen, raised rib													
Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte		
1.57	40	½	12,7	0.480	12,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S+NC		UP	
2.11	53,6	½	12,7	0.480	12,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S+NC		UP	



HF RR 845 – Geradlaufend, Kunststoffplatten, 1/2" Teilung, gummierte Rippen

Breite		Teilung		Dicke		Spalt		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
1.52	38,5	½	12,7	0.496	12,6	0.016	0,4	0.811	20,6	S+NC	PP	TPE
2.19	55,5	½	12,7	0.496	12,6	0.016	0,4	0.811	20,6	S+NC	PP	TPE



863 – Geradlaufend, Kunststoffplatten, ¾" Teilung

Breite		Teilung		Dicke		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP
6	152,4	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP




1843T – Kurvgängig TAB, Kunststoffplatten, 1/2" Teilung

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	
1 ¼	31,8	1 ½	12,7	0.126	3,2	10	254	0.787	20	S	SS	UP AR



1873T – Kurvgängig TAB, Kunststoffplatten, ¾" Teilung

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP
6	152,4	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
10	254	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	¾	19,05	0.157	4	24	690,6	1.264	32,1	S	SS	UP



1863T – Kurvgängig TAB, Kunststoffplatten, ¾" Teilung, enger Spalt

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	
2 ¼	57,1	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	15.75	400,0	1.264	32,1	S	SS	UP AR
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP AR
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	18	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	¾	19,05	0.157	4	18	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
16	406,4	¾	19,05	0.157	4	29.528	750	1.264	32,1	S	SS	UP



1883 – Spiralkette, 1" Teilung, integrierte Lager

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	
18	457,2	1	25,4	0.189	4,8	25.59	650	1.626	41,3	S	UP	



HFX 1883 – Spiralkette, 1" Teilung, integrierte Lager, Gummierte Kunststoffplatten

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
18	457,2	1	25,4	0.189	4,8	25.59	650	1.626	41,3	S	UP	TPE

FliteTop®

Gripperketten

GV 1874T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Stahlplatten, kurze Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	EPDM
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	EPDM

EV 1874T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Stahlplatten, lange Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	EPDM

GW 1873T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Kunststoffplatten, kurze Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE

EW 1873T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Kunststoffplatten, lange Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE

GD 1873T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Kunststoffplatten, D-Profil

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	SS	UP	TPE

NEU

GS 1873T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Kunststoffplatten, Spezielle D-Form

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	TPE

NEU

GC 1873T – Gripperketten, 3/4" Teilung, Kunststoffplatten, "House"-Profil

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
8	203,2	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	SS	UP	TPE


EW 1843T – Gripperketten, 1/2" Teilung, Kunststoffplatten, lange Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Rollenkette	Platte	Gummi
1 1/2	38,1	1/2	12,7	0.130	3,2	10	254	1.264	32,1	S	SS	TPE



GW 878T – Gripperketten, Kunststoff, kurze Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.843	250	1.689	42,9	UP	TPE



EW 878T – Gripperketten, Kunststoff, lange Lippen

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.843	250	1.689	42,9	UP	TPE



GD 878T – Gripperketten, Kunststoff, D-Profil

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Gummi
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.843	250	1.689	42,9	UP	TPE

FliteTop®

LBP Ketten (Low Back-Line Pressure)



LBP 821 – Geradlaufend, Doppelscharnier

Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Rollen
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP



LBP 8257 – Geradlaufend, 57mm Scharnier

Breite		Teilung		Dicke		Rückbiegeradius		Hinge		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Rollen
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP



LBP 882T – Kurvengängig TAB, verstärktes Scharnier

Breite		Teilung		Dicke		Kurveneradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Rollen
3 ¾	95,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	26.260	667	2.244	57	UP	UP
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP



LBP 882M – Magnetkette verstärktes Scharnier

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Scharnier		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	Rollen
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP

FliteTop® Kardanketten



1700 – Kurvengängig, geschlossene Oberfläche

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Rückbiegeradius		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
2.17	55	1.97	50	0.157	4	5.512	140	1.969	50	UP	DK ² WA



1702 – Kurvengängig

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Rückbiegeradius		Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte
2.09	53	1.97	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	WA




1701T – Kurvengängig TAB

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Rückbiegeradius		Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Platte	
2.09	53	1.97	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	UP	DK ² WA

Matveyor®

8 mm Nanopitch Band




8300 – Modulares Band, Zollbreiten, Solid Top									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
6" (152,4 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		0.315	8	0.242	6,15	Ja	Nein	Solid	e-FAST.™

NEU


Matveyor®

1/2" Bänder und Ketten



600 – Modulares Band, Metrischer Standard, Solid Top, glatte Unterseite									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
3.35	85	1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP DK² PP e-FAST.™
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP DK² PP e-FAST.™

NEU




600G ATM – Aktiv Transfermodul, Metrischer Standard, Solid Top									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
Linke Seite	4.33	110	1/2	12,7	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid UP DK²
Rechte Seite	4.33	110	1/2	12,7	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid UP DK²




610 – Modulares Band, Metrischer Standard, Solid Top, Unterseite gerundet									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
3.35	85	1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP DK² PP e-FAST.™
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP DK² PP e-FAST.™

NEU



500 – Modulares Band, Metrischer Standard, Flush Grid									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
3.35	85	1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP PP
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP PP



HF 510 – Modulares Band, Metrischer Standard, voll gummiert									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module Gummi
3.35	85	1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF PP TPE TPE
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF PP TPE TPE



HFS 510 – Modulares Band, Metrischer Standard, teilgummiert									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module Gummi
10.04" (255 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1/2	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF PP TPE TPE




LBP 610 – Modulares Band, Metrischer Standard, LBP Rollen

Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Rollen
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Rollen	UP	UP
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Rollen	UP	UP



300 – Modulares Band, Zollbreiten, Solid Top

Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module			
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ²	PP	e-FAST TM
4 ½	114,3	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ²	PP	
6" (152,4 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ²	PP	e-FAST TM



300G ATM – Aktiv Transfermodul, Zollbreiten, Solid Top

	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien		
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module		
Linke Seite	6.30	160	½	12,7	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ²	
Rechte Seite	6.30	160	½	12,7	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ²	



200 – Modulares Band, Zollbreiten, Flush Grid

Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Flush grid	UP	PP
6" (152,4 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Flush grid	UP	PP



HF 200 – Modulares Band, Zollbreiten, voll gummiert

Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module		Gummi	
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Gummiert	ULF	PP	TPE	TPE
6" (152,4 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Gummiert	ULF	PP	TPE	TPE



611 – Schmale Ketten, Solid Top

Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
1.14	29	½	12,7	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	
1.34	34	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	
1.46	37	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	
2.01	51	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	
2.99	76	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	



RR 611 – Schmale Ketten, Raised Rib

Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
1.14	29	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP	
1.46	37	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Ja	Raised Rib	UP	
1.81	46	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP	
2.17	55	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP	
2.99	76	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP	



HF 500 – Schmale Ketten, voll gummiert										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Gummi
2	51	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Gummiert	PP	TPE

NEU

650M – Kurvenketten, Magnetisch, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3.30	83,8	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
4 ½	114,3	½	12,7	0.343	8,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU

NEU

Matveyor®

1" Light Duty Bänder und Ketten



1600 – Modulares Band, Metrischer Standard, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU



1600G ATM – Aktiv Transfermodul, Metrischer Standard, Solid Top										
	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
Linke Seite	4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² e-FAST ²
Rechte Seite	4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² e-FAST ²
Rechte Seite	7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² e-FAST ²

NEU



1501 – Fixbreiten, Metrischer Standard, Flush Grid										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Flush Grid	UP	DK ² e-FAST ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Flush Grid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU



1500 – Modulares Band, Metrischer Standard, Flush Grid										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Nein	Flush Grid	UP	DK ² PP e-FAST ²
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP	DK ² PP e-FAST ²

NEU



1500G ATM – Aktiv Transfermodul, Metrischer Standard, Flush Grid										
	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
Rechte Seite	7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	Nein	Ja	Flush Grid	UP DK ² e-FAST ²

NEU



RR 1500 – Modulares Band, Metrischer Standard, Raised Rib									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP



HF 1600 – Modulares Band, Metrischer Standard, voll gummiert											
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Gummi	
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF	PP	TPE
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.343	8,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF	PP	TPE



HFS 1600 – Modulares Band, Metrischer Standard, teilgummiert											
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Gummi	
10.04" (255 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.343	8,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF	PP	TPE




RR 1600 – Fixbreite, Raised Rib									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
1.18	30	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP
1.52	38,5	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP
1.85	47	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP
2.28	58	1	25,4	0.343	8,7	Ja	Nein	Raised Rib	UP




1110 – Modulares Band, Zollbreiten, Raised Rib									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
6" (152,4 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		1	25,4	0.378	9,6	Ja	Nein	Raised Rib	UP

Matveyor®


3/4" Medium Duty Bänder und Ketten



7300 – Modulares Band, Zollbreiten, Solid Top											
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien		
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module		
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ²	e-FAST ²
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ²	e-FAST ²
6	152,4	3/4	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ²	e-FAST ²
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ²	e-FAST ²
9" (228,6mm) oder breiter in 3" (76,2mm) Abstufungen		3/4	19,05	0.343	8,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ²	e-FAST ²



7300G ATM – Aktiv Transfermodul, Zollbreiten, Solid Top											
	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
Linke Seite	6.3	160	3/4	19,05	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
Rechte Seite	6.3	160	3/4	19,05	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
Linke Seite	9.3	236,2	3/4	19,05	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
Rechte Seite	9.3	236,2	3/4	19,05	0.343	8,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ² e-FAST ²



7200 – Modulares Band, Zollbreiten, Flush Grid										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP	DK ²
4 ½	114,3	¾	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP	DK ²
6	152,4	¾	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP	DK ²
7 ½	190,5	¾	19,05	0.343	8,7	Ja	Ja	Flush Grid	UP	DK ²
9" (228,6mm) oder breiter in 3" (76,2mm) Abstufungen		¾	19,05	0.343	8,7	Ja	Nein	Flush Grid	UP	DK ²

Matveyor®

1" Heavy Duty Bänder und Ketten




USPM – Modulares Band, Metrischer Standard, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP	DK ² AR
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" Abstufungen		1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR



USPMG ATM – Aktiv Transfermodul, Metrischer Standard, Solid Top										
	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
Linke Seite	5.02	127,5	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Rechte Seite	5.02	127,5	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR



HF USPM – Modulares Band, Metrischer Standard, voll gummiert										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Gummi
3.35	85	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF PP	TPE TPE
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Gummiert	ULF PP	TPE TPE




HFS USPM – Modulares Band, Metrischer Standard, teilgummiert										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Gummi
10.04" (255 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Rubber	ULF PP	TPE TPE



LBP XSPM – Modulares Band, Metrischer Standard, LBP Rollen, Fingerschutz										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Rollen
3.35	85	1	25,4	0.433	11	Nein	Ja	Rollen	UP	UP
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.433	11	Nein	Ja	Rollen	UP	UP




LBP XSPM – Modulares Band, Metrischer Standard, LBP Rollen, Fingerschutz										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	Rollen
3.35	85	1	25,4	0.433	11	Nein	Ja	Rollen	UP	UP
6.69" (170 mm) oder breiter in 3.35" (85 mm) Abstufungen		1	25,4	0.433	11	Nein	Ja	Rollen	UP	UP



USP – Modulares Band, Zollbreiten, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
6" (152,4 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ² AR




USPG ATM – Aktiv Transfermodul, Zollbreiten, Solid Top										
	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
Linke Seite	6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Linke Seite	9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Rechte Seite	6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Rechte Seite	9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR




NEU

1305 – Modulares Band, Zollbreiten, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ² AR
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Solid	UP	DK ² AR
15	381,0	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ² AR
9" (228,6 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid	UP	DK ² AR



NEU

1305G ATM – Aktiv Transfermodul, Zollbreiten, Solid Top										
	Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
Linke Seite	6.3	160,0	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Linke Seite	9.3	236,2	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Rechte Seite	6.3	160,0	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR
Rechte Seite	9.3	236,2	1	25,4	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid	UP DK ² AR



NEU

1405 – Modulares Band, Zollbreiten, Perforated Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Perforated	UP	
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Perforated	UP	
6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Perforated	UP	
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Ja	Perforated	UP	
15	381,0	1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Perforated	UP	
9" (228,6 mm) oder breiter in 3" (76,2 mm) Abstufungen		1	25,4	0.500	12,7	Ja	Nein	Perforated	UP	

Matveyor®

1" Kurvenketten

783T – TAB, Solid Top, Light Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	Solid	UP	DK ² e-FAST ²
4 ½	114,3	1	25,4	0.343	8,7	24	609,6	Solid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU

783M – Magnetkette, Solid Top, Light Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Solid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU

782M – Magnetkette, Flush Grid, Light Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Flush Grid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU

763M – Magnetkette, Solid Top, Light Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Solid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU

762M – Magnetkette, Flush Grid, Light Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Flush Grid	UP	DK ² e-FAST ²

NEU

793T – TAB, Solid Top, Heavy Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	inch	mm		Platte	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.50	12,7	18	457,2	Solid	UP	DK ² AR
3.30	83,8	1	25,4	0.50	12,7	18	457,2	Solid	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.50	12,7	24	609,6	Solid	UP	DK ² AR

793M – Magnetkette, Solid Top, Heavy Duty

Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
3.30	83,8	1	25,4	0.50	12,7	19.685	500	Solid	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.50	12,7	19.685	500	Solid	UP	DK ² AR

793L – Low Pin Center, Solid Top, Heavy Duty


Breite		Teilung		Dicke		Kurvenradius		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Platte	
4 ½	114,3	1	25,4	0.50	12,7	24	609,6	Solid	UP	DK ²

1 1/4" Heavy Duty Kurvenband



2556HTB – Modulares Band, Metrischer Standard, TAB+Lager, verstärkt

Breite		Teilung		Dicke		Mittenradius		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Module
10.04	255	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Flush Grid	UP
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Flush Grid	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Flush Grid	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Flush Grid	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Flush Grid	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Flush Grid	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Flush Grid	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Flush Grid	UP

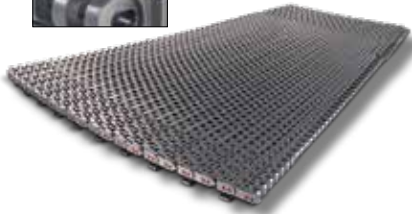

2556HTB-SR Modulares Band, Metrischer Standard, TAB+Lager, verstärkt, enger Radius

Breite		Teilung		Dicke		Mittenradius		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Module
13.39	340	1 1/4	31,75	0.500	12,7	19.685	500	Flush Grid	UP
16.73	425	1 1/4	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Flush Grid	UP
20.08	510	1 1/4	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Flush Grid	UP
23.43	595	1 1/4	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Flush Grid	UP
26.77	680	1 1/4	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Flush Grid	UP
30.12	765	1 1/4	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Flush Grid	UP
33.46	850	1 1/4	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Flush Grid	UP

NEU

Heavy Duty Kurvenbänder mit fixem Radius

4650 – Modulares Band, Metrischer Standard, Solid Top

Breite		Dicke		Minimalen Innenradius		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Module
13.39	340	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
16.73	425	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
20.08	510	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
23.43	595	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
26.77	680	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
30.12	765	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
33.46	850	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
36.81	935	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP
40.16	1020	0.343	8,7	23.622	600	Solid	UP

NEU



Verfügbarkeit der Bandversion mit Edelstahlager

HF 4650 – Modulares Band, Metrischer Standard, Gummiert


Breite		Dicke		Minimalen Innenradius		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm		Module
13.39	340	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
16.73	425	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
20.08	510	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
23.43	595	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
26.77	680	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
30.12	765	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
33.46	850	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
36.81	935	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP
40.16	1020	0.343	8,7	23.622	600	Gummiert	UP

NEU



Verfügbarkeit der Bandversion mit Edelstahlager


2" Pitch Heavy Duty Raised Ribs Bänder




3135 – Modulares Band, Zollbreiten, Raised Rib, gleichmäßiger Product Support bis zum Rand									
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module
12" (304,8mm) oder breiter in 3" (76,2mm) Abstufungen		2	50,8	0.580	14,2	Ja	Nein	Raised Rib	PP

ULTOP®

1 ½" Heavy Duty UCC Kette



UCC – Fixbreiten, Zoll Standard, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
6	152,4	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
12	304,8	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
15	381,0	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
18	457,2	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF
24	609,6	1 ½	38,1	0.500	12,7	Ja	Nein	Solid		ULF



UCCG ATM – Aktiv Transfermodul, Zollbreiten, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
6 ½	165,1	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid		ULF
9 ½	241,3	1 ½	38,1	0.500	12,7	Nein	Ja	Solid		ULF



UCC 138 – Fixbreite, Zoll, Solid Top										
Breite		Teilung		Dicke		Führung		Oberfläche	Materialien	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Ohne	Mit		Module	
1.40	34,9	¾	19,05	0.591	15	Ja	Nein	Solid	ULF	

Gespritzte Kettenräder.



Für FliteTop® Ketten,
Matveyor® Bänder und
Ketten, ULTOP® Ketten

Ausführungen:

Antriebsräder
Umlenkräder
Umlenkrollen

Verfügbar als:

Geteilt & ungeteilt

Bohrungen:

Vierkant (Metrisch - Zoll)
Rund (Metrisch - Zoll)

Volle Kettenräder.



Für FliteTop® Ketten,
Matveyor® Bänder und
Ketten, ULTOP® Ketten

Ausführungen:

Antriebsräder
Umlenkräder
Umlenkrollen

Verfügbar als:

Geteilt & ungeteilt

Bohrungen:

Vierkant (Metrisch - Zoll)
Rund (Metrisch - Zoll)

Kämme.



Transferkämme für Raised
Rib Bänder und Ketten

Für Band/Kette:

RR 845
HF RR 845
RR 611
RR 1500
RR 1600
1110
3135

Verfügbar mit:

kurzen Zinken
langen Zinken

NEU

Aktiv Transferkämme.




Transferkämme für Raised
Rib Bänder

Für Band/Kette:

3135

Magnetkurven.



Für FliteTop® und Matveyor®
Ketten

Aus **e-SLIDE** material erhältlich

TAB Kurven.



Für FliteTop® und Matveyor®
Ketten

Aus **e-SLIDE** material erhältlich


Schwalbenschwanzkurven.



Für FliteTop® Ketten

Aus **e-SLIDE** material erhältlich

Low Pin Center Kurven.



Für Matveyor® Ketten

Aus **e-SLIDE** material erhältlich

Messerkante statisch.



Für Messerkanten bei Matveyor® Bändern

Für Band:
½" Bänder

Dynamische messerkante.



Für Messerkanten bei Matveyor® Bändern

Für Band:
½" Bänder

Transfer Platten mit Kunststoffrollen.



Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder und Ketten, ULTOP® Ketten

Für:
Kopfüberschübe
90° Produkttransfer

Lieferbar:
2-3-5 Rollenreihen
85 & 115 mm Breite

NEU

Transfer Platten mit Stahlrollen.



Für Matveyor® Bänder

Für:
Kopfüberschübe

Lieferbar:
2-3 Rollenreihen
85 mm Breite

Rücklaufrollen.



Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder und Ketten, ULTOP® Ketten

Rollenarten:
glatt
gummiert

Lieferbar als:
Standardversion
Mit Bordscheibe

Bordscheiben.




Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder und Ketten, ULTOP® Ketten

Rücklaufschuh.



Für FliteTop® LBP Ketten und Matveyor® LBP Bänder

Gleitleisten.



Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder und Ketten, ULTOP® Ketten
Aus **e-SLIDE** material erhältlich

Geländerprofil.



Lieferbar mit:
Niroklemme

Umlenkscheibe.



Für FliteTop® 1700 Ketten



PERFORMANCE IN MOTION

ITALY

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
HEAD OFFICE:
Via Monza, 90
23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy
Tel. +39 039 99801
Fax +39 039 9905229
sales@reginachain.net

USA

REGINA USA, INC.
305 E. Mahn Court
Oak Creek, WI 53154 - USA
Tel. 001 414 5710032
Fax 001 414 5710225
sales.us@reginachain.net

FRANCE

REGINA INDUSTRIE s.a.r.l.
Z.A.C. des Chatelliers
34 Rue des Frères Lumière
45800 Saint Jean De Braye - France
Tel. +33 238 836363
Fax +33 238 836413
sales.fr@reginachain.net

MEXICO

REGINA de MEXICO S.A. de C.V.
Av. Aviación 5051-28
Col. San Juan de Ocotan
45019 Zapopan, Jalisco – Mexico
Tel. +52 33 3627 4043
Fax +52 33 3627 3930
sales.mx@reginachain.net

CHINA

REGINA TIANJIN CHAIN & BELT CO., LTD.
Xi Qing Economic Development Area,
Xiang Rui Road n. 17
Tian Xiang Industrial Zone
300385 Tian Jin - China
Tel. +86 22 83961223
Fax +86 22 83961202
sales.cn@reginachain.net

UNITED KINGDOM

REGINA INTERNATIONAL LIMITED
Unit 1, Dyneley Road,
Greenbank Business Park
Whitebirk, Blackburn,
Lancs BB1 3AB - United Kingdom
Tel. +44 1254 661116
Fax +44 1254 59456
sales.uk@reginachain.net

ARGENTINA

REGINA INTERNATIONAL S.A.
Parque Industrial PIBA II- UF 35
Martin de Gainza 1802 (B1736JTR), Trujui,
Partido de Moreno, Buenos Aires – Argentina
Tel. +54 11 1541411753
sales.ar@reginachain.net

GERMANY

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
BRANCH
Hangeneysteasse 8
44319 - Dortmund - Germany
Tel. +49 231 95983001
sales.de@reginachain.net

SPAIN

CADENAS REGINA ESPAÑA, S.L.
Calle Industria, 37
08120 La Llagosta - Barcelona - España
Tel. +34 93 5742838
Fax +34 93 5740735
sales.es@reginachain.net

THE NETHERLANDS

SALES OFFICE
Tel. +31 610681114
sales.nl@reginachain.net

INDIA

SALES OFFICE
Tel. +91 9657009001
sales.in@reginachain.net

